



V40

WEB EDITION
MANUAL DE INSTRUÇÕES

VÄLKOMMEN!

Esperamos que aprecie durante muitos anos o prazer da condução do seu Volvo. O automóvel foi concebido para segurança e conforto do condutor e seus passageiros. O Volvo é um dos automóveis mais seguros do mundo. O seu Volvo também foi concebido para satisfazer todos os requisitos actuais no que respeita à segurança e ao ambiente.

Para aumentar o seu prazer de condução, recomendamos que se familiarize com o equipamento, as instruções e as informações de manutenção contidas neste manual do proprietário.





01 introdução

Aqui encontra-se informação para o proprietário.....	13
Manual de instruções digital no automóvel.....	14
Apoio e informação sobre o automóvel na Internet.....	17
Como consultar o manual de instruções..	18
Gravação de dados.....	21
Acessórios e equipamento extra.....	22
Volvo ID.....	22
Filosofia ambiental.....	24
Manual de instruções e meio ambiente....	27
Vidro laminado.....	27



02 Segurança

Generalidades sobre o cinto de segurança.....	29
Cinto de segurança - colocar.....	30
Cinto de segurança - soltar.....	31
Cinto de segurança - gravidez.....	31
Avisador do cinto de segurança.....	32
Tensores dos cintos.....	32
Segurança - símbolo de aviso.....	33
Sistema de airbags.....	34
Airbags do lado do condutor.....	35
Airbag do passageiro.....	35
Airbag do passageiro - activação/desactivação*.....	37
Airbag lateral (SIPS).....	39
Airbag lateral (SIPS) - cadeira de criança/assento auto.....	40
Cortinas de colisão (IC).....	40
Generalidades sobre o WHIPS (protecção whiplash).....	41
WHIPS - protecção de criança.....	42
WHIPS - posição sentada.....	42
Quando o sistema dispara.....	43
Generalidades sobre o modo de segurança.....	44



Modo de segurança - tentativa de arranque.....	45
Modo de segurança - mover o automóvel.....	46
Airbag de peões.....	46
Airbag para peões - deslocação.....	47
Airbag de peões - dobragem.....	47
Generalidades sobre segurança para crianças.....	48
Protecção de criança.....	49
Protecção de criança - localização.....	53
Protecção de criança - ISOFIX.....	54
ISOFIX - classes de dimensão.....	55
ISOFIX - tipos de protecção de criança... ..	56
Protecção de criança - pontos de fixação superiores.....	58

**03 Instrumentos e comandos**

Instrumentos e comando, modelos com volante à esquerda - panorâmica geral....	60
Instrumentos e comando, modelos com volante à direita - panorâmica geral.....	63
Instrumento combinado.....	66
Instrumento combinado, analógico - panorâmica geral.....	66
Instrumento combinado, digital - panorâmica geral.....	67
Eco guide & Power guide*.....	70
Instrumento combinado - significado dos símbolos de indicação.....	72
Instrumento combinado - significado dos símbolos de aviso.....	74
Medidor da temperatura exterior.....	76
Totalizador parcial.....	77
Relógio.....	77
Instrumento combinado - acordo de licença.....	78
Símbolos no mostrador.....	79
Volvo Sensus.....	82
Posições de ignição.....	83
Posições de ignição - funções nos diferentes níveis.....	83
Bancos dianteiros.....	85



Bancos dianteiros - com accionamento eléctrico.....	86
Bancos traseiros.....	87
Volante.....	89
Comando das luzes.....	90
Luzes de presença.....	92
Luzes diurnas.....	93
Detecção de túneis*.....	94
Médios/máximos.....	94
Máximos automáticos*.....	95
Faróis activos Xenon*.....	97
Luzes de nevoeiro traseiras.....	98
Luzes de travões.....	98
Piscas de emergência.....	99
Piscas.....	99
Iluminação do habitáculo.....	100
Duração luz segurança.....	102
Duração luz aproximação.....	102
Faróis - ajuste do foco dos faróis.....	103
Limpa e lava.....	106
Vidros eléctricos.....	108
Retrovisores - exteriores.....	110
Vidros e retrovisores - desembacia-mento.....	111



Retrovisor - interior.....	112
Tecto de vidro*.....	112
Bússola*.....	113
Manuseamento de menus - instrumento combinado.....	114
Panorâmica geral de menu - instrumento combinado analógico.....	115
Panorâmica geral de menu - instrumento combinado digital.....	115
Mensagens.....	115
Mensagens - manuseamento.....	116
MY CAR.....	117
Computador de bordo.....	118
Computador de bordo - instrumento combinado analógico.....	120
Computador de bordo - instrumento combinado digital.....	124
Computador de bordo - estatística da viagem*.....	127



04 Climatização

Informação geral sobre o comando da climatização.....	129
Temperatura actual.....	130
Sensores - climatização.....	130
Qualidade do ar.....	130
Qualidade do ar - filtro do habitáculo.....	131
Qualidade do ar - Clean Zone Interior Package (CZIP)*.....	131
Qualidade do ar - IAQS*.....	132
Qualidade do ar - material.....	132
Configurações de menu - climatização..	132
Distribuição de ar no habitáculo.....	133
Comando electrónico da climatização - ECC*.....	135
Controlo electrónico da temperatura - ETC.....	136
Bancos dianteiros com aquecimento eléctrico*.....	137
Banco traseiro com aquecimento eléctrico*.....	137
Ventilador.....	138
Auto-regulação.....	139
Controlo da temperatura no habitáculo..	139
Sistema de Ar Condicionado.....	140



Desumidificação e desembaciamento do pára-brisas.....	140
Distribuição de ar - recirculação.....	141
Distribuição de ar - tabela.....	142
Aquecedor do motor e do habitáculo*.....	144
Aquecedor do motor e do habitáculo* - arranque directo.....	145
Aquecedor do motor e do habitáculo* - desactivação directa.....	146
Aquecedor do motor e do habitáculo* - temporizador.....	146
Aquecedor do motor e do habitáculo* - mensagens.....	147
Aquecedor adicional*.....	148
Aquecedor adicional accionado combustível*.....	149
Aquecedor adicional eléctrico*.....	149



05 Carga e arrumação

Compartimentos para arrumação.....	151
Compartimento de arrumos lado do condutor.....	153
Consola de túnel.....	153
Consola de túnel - descanso de braço..	153
Consola de túnel - isqueiro e cinzeiro*..	154
Porta-luvas.....	154
Tapetes de encaixe*.....	154
Espelho de cortesia.....	155
Consola de túnel - tomada 12 V.....	155
Carga.....	156
Carga - cargo comprida.....	157
Carga no tejadilho.....	157
Olhais de fixação de carga.....	158
Carga - suporte para sacos de compras	158
Carga - suporte para sacos de compras rebatível*.....	158
Tomada 12 V - compartimento da carga	159
Rede de carga.....	160
Prateleira traseira.....	161



06 Fechaduras e alarme

Comando à distância.....	163
Comando à distância - perda	164
Comando à distância - personalização* ..	164
Trancagem/destrancagem - indicação...	165
Indicador de trancagem.....	166
Comando à distância - inibidor de arranque electrónico.....	166
Inibidor de arranque accionado à distância com sistema de localização*	167
Comando à distância - funções.....	167
Comando à distância - alcance.....	169
Comando à distância com PCC* - funções únicas.....	169
Comando à distância com PCC* - alcance.....	170
Parte da chave destacável.....	171
Parte da chave destacável - remoção/colocação.....	171
Parte da chave destacável - destrancagem de porta.....	172
Comando à distância/PCC - substituição de bateria.....	172
Condução sem chave*.....	174
Keyless Drive* - alcance.....	174
Keyless Drive* - utilização segura do comando à distância.....	175



Keyless Drive* - perturbações na funcionalidade do comando à distância.....	175
Keyless Drive* - trancagem.....	175
Keyless Drive* - destrancagem.....	176
Keyless Drive* - destrancagem com a parte da chave.....	176
Keyless Drive* - configurações de trancagem.....	177
Keyless Drive* - localização da antena... ..	177
Trancagem/destrancagem - a partir do exterior	178
Trancagem manual das portas.....	179
Trancagem/destrancagem - a partir do interior.....	180
Função de arejamento.....	181
Trancagem/destrancagem - porta-luvas	181
Trancagem/destrancagem - tampa do porta-bagagens.....	182
Trancagem/destrancagem - tampa do depósito de combustível.....	183
Trancagem total*.....	184
Bloqueio de segurança para crianças - activação manual.....	185
Bloqueio de segurança para crianças - activação eléctrica*.....	186
Alarme.....	186



Indicador de alarme.....	187
Alarme - reactivação automática.....	188
Alarme - activação automática.....	188
Alarme -comando à distância não funciona.....	188
Sinais de alarme.....	189
Nível de alarme reduzido.....	189
Homologação - sistema de comando à distância.....	189



07 Auxílio ao condutor

Comando de estabilidade electrónico (ESC) - generalidades.....	192
Comando de estabilidade electrónico (ESC) - utilização.....	193
Comando de estabilidade electrónico (ESC) - símbolos e mensagens.....	194
Informação de placas de trânsito (RSI)...	196
Informação de placas de trânsito (RSI)* - utilização.....	196
Informação de placas de trânsito (RSI)* - limitações.....	198
Limitador de velocidade*.....	199
Limitador de velocidade* - recordar.....	199
Limitador de velocidade* - alterar velocidade.....	200
Limitador de velocidade - desactivação temporária e modo de espera*.....	201
Limitador de velocidade* - alarme de velocidade ultrapassada.....	202
Limitador de velocidade* - desactivação	202
Controlo da velocidade*.....	202
Controlo da velocidade* - comandar velocidade.....	203
Controlo da velocidade* - desativação temporária e modo de espera.....	205
Controlo da velocidade* - retomar a velocidade predefinida.....	206



Controlo da velocidade* - desligar.....	207
Controlo da velocidade adaptativo (ACC)*.....	208
Controlo da velocidade adaptativo* - funcionamento.....	209
Controlo da velocidade adaptativo* - panorâmica geral.....	211
Controlo da velocidade adaptativo* - comandar velocidade.....	212
Controlo da velocidade adaptativo* - ajustar intervalo de distância.....	213
Controlo da velocidade adaptativo* - desativação temporária e modo de espera.....	213
Controlo da velocidade adaptativo* - ultrapassar outro veículo.....	215
Controlo da velocidade adaptativo* - desligar.....	215
Controlo da velocidade adaptativo* - assistência de fila.....	216
Controlo da velocidade adaptativo* - mudar o funcionamento do controlo da velocidade.....	218
Sensor de radar.....	218
Sensor de radar - limitações.....	219
Controlo da velocidade adaptativo* - detecção de avarias e medidas a tomar.	221



Controlo da velocidade adaptativo* - símbolos e mensagens.....	222
Distância de aviso*.....	224
Alerta de distância* - limitações.....	225
Alerta de distância* - símbolos e mensagens.....	226
City Safety™.....	227
City Safety™ - funcionamento.....	228
City Safety™ - utilização.....	228
City Safety™ - limitações.....	229
City Safety™ - sensor laser.....	231
City Safety™ - símbolos e mensagens...	233
Avisador de colisão*.....	234
Avisador de colisão* - funcionamento.....	235
Avisador de colisão* - detecção de ciclistas.....	236
Avisador de colisão* - detecção de peões.....	237
Avisador de colisão* - utilização.....	238
Avisador de colisão* - limitações.....	240
Avisador de colisão* - limitações do sensor de câmara.....	241
Avisador de colisão* - símbolos e mensagens.....	243
Driver Alert System*.....	244



Driver Alert Control (DAC)*.....	244
Driver Alert Control (DAC)* - utilização...	245
Driver Alert Control (DAC)* - símbolos e mensagens.....	247
Assistência de faixa de rodagem*.....	248
Assistência em fila - funcionamento.....	248
Assistência em fila - utilização.....	250
Assistência em fila - limitações.....	250
Assistência em fila - símbolos e mensagens.....	252
Assistência de estacionamento*.....	253
Assistência de estacionamento* - funcionamento.....	253
Assistência de estacionamento* - traseira.....	255
Assistência de estacionamento* - dianteira.....	255
Assistência de estacionamento* - indicação de avaria.....	256
Assistência de estacionamento* - limpeza dos sensores.....	257
Câmara de assistência ao estacionamento.....	258
Câmara de assistência ao estacionamento - configurações.....	260



Câmara de assistência ao estacionamento - limitações.....	262
Assistência de estacionamento activa (PAP)*.....	262
Assistência de estacionamento ativa (PAP)* - funcionamento.....	263
Assistência de estacionamento ativa (PAP)* - utilização.....	264
Assistência de estacionamento ativa (PAP)* - limitações.....	266
Assistência de estacionamento activa (PAP)* - símbolos e mensagens.....	267
BLIS.....	268
BLIS - utilização.....	269
CTA*.....	270
BLIS e CTA - símbolos e mensagens.....	272
Força da direcção ajustável*.....	273
Homologação - sistema de radar.....	274



08 Arranque e condução

Bloqueio de álcool*.....	278
Bloqueio de álcool* - funções.....	278
Bloqueio de álcool* - arrumação.....	279
Bloqueio de álcool* - antes do arranque do motor.....	279
Bloqueio de álcool* - lembre-se.....	281
Bloqueio de álcool* - mensagens de texto.....	282
Arranque do motor.....	283
Desligar o motor.....	284
Bloqueio direcção.....	284
Arranque Assistido.....	285
Transmissões.....	286
Transmissão manual.....	286
Indicador de mudanças*.....	287
Caixa de velocidades automática - Geartronic*.....	288
Caixa de velocidades automática - Powershift*.....	292
Inibidor do selector de mudanças.....	294
Arranque assistido em subida (HSA)*.....	295
Start/Stop*.....	295
Start/Stop* - funcionamento e utilização	296
Start/Stop* - o motor não pára.....	298



Start/Stop* - o motor arranca automaticamente.....	299
Start/Stop* - o motor não arranca automaticamente.....	300
Start/Stop* - paragem do motor involuntário, transmissão manual.....	301
Start/Stop* - configuração.....	301
Start/Stop* - símbolos e mensagens.....	303
Modo de condução ECO*.....	305
Travão convencional.....	307
Travão convencional - travões anti-bloqueio.....	308
Travão convencional - luzes de travagem de emergência e piscas de emergência automáticos.....	309
Travão convencional - auxílio às travagens de emergência.....	309
Travão de estacionamento.....	309
Passagem a vau.....	310
Sobreaquecimento.....	311
Condução com tampa do porta-bagagens aberta.....	312
Sobrecarga - bateria de arranque.....	312
Antes de uma longa viagem.....	313
Condução no Inverno.....	313



Tampa do depósito de combustível - Abrir/fechar.....	314
Tampa do depósito de combustível - abertura manual.....	314
Abastecimento de combustível.....	315
Combustível - manuseamento.....	316
Combustível - gasolina.....	316
Combustível - Diesel.....	317
Catalisadores.....	318
Abastecimento de combustível - com bidão.....	319
Filtro de partículas Diesel (DPF).....	319
Condução económica.....	320
Condução com atrelado.....	321
Condução com atrelado - caixa de velocidades manual.....	323
Condução com atrelado - caixa de velocidades automática.....	323
Dispositivo de reboque.....	324
Engate de reboque amovível* - arrumação.....	324
Engate de reboque amovível* - especificações.....	325
Engate de reboque amovível* - fixação/remoção.....	326



Estabilizador de veículo com reboque - TSA.....	328
Reboque.....	330
Olhal de reboque.....	331
Transporte.....	332

**09 Rodas e pneus**

Pneus - cuidados.....	334
Pneus - sentido de rotação.....	335
Pneu - indicador de desgaste.....	336
Pneus - pressão do ar.....	336
Dimensões de rodas e jantes.....	337
Pneus - dimensões.....	337
Pneus - índice de carga.....	338
Pneus - classes de velocidade.....	338
Porcas da roda.....	339
Pneus de Inverno.....	339
Roda sobresselente*.....	340
Substituição de rodas - aceder à roda sobresselente*.....	341
Substituição de rodas - remoção das rodas.....	341
Substituição de rodas - montagem.....	344
Triângulo de sinalização de perigo.....	345
Macaco*.....	346
Caixa de primeiros-socorros*.....	346
Monitorização dos pneus (TM)*.....	347
Reparação de emergência de pneus furados*.....	349
Kit de reparação de emergência de pneus furados* - panorâmica geral.....	350



Reparação de emergência de pneus furados* - utilização.....	350
Reparação de emergência de pneus furados* - verificação posterior.....	352
Enchimento de pneus com o compressor do kit de reparação de emergência de pneus furados*.....	354

**10 Manutenção e serviço de manutenção**

Programa de manutenção da Volvo.....	356
Agendar serviço de manutenção e reparação*.....	356
Elevação do automóvel.....	359
Capot - abrir e fechar.....	361
Compartimento do motor - descrição geral.....	361
Compartimento do motor - verificação..	362
Óleo do motor - generalidades.....	363
Óleo do motor - verificação e abastecimento.....	364
Líquido de arrefecimento - nível.....	365
Líquido de travões e da embraiagem - nível.....	366
Comando da climatização - detecção de avarias e reparação.....	367
Substituição de lâmpada - generalidades.....	367
Substituição de lâmpada - localização das lâmpadas dianteiras.....	368
Substituição de lâmpada - farol.....	369
Substituição de lâmpada - tampa de cobertura para as luzes de máximos/médios.....	370
Substituição de lâmpada - médios.....	370



Substituição de lâmpada - máximos.....	370
Substituição de lâmpada - máximos adicionais.....	371
Substituição de lâmpada - piscas dianteiros.....	371
Substituição de lâmpada - luzes de presença dianteiras.....	372
Substituição de lâmpada - luzes diurnas	372
Substituição de lâmpada - localização das lâmpadas traseiras.....	373
Substituição de lâmpada - piscas traseiros, luz de travões e de marcha-atrás....	373
Substituição de lâmpada - luz de nevoeiro traseira.....	374
Substituição de lâmpada - iluminação no espelho de cortesia.....	375
Lâmpadas - especificações	375
Escovas de limpa pára-brisas.....	376
Líquido de lava pára-brisas - enchimento.....	378
Bateria de arranque - generalidades.....	379
Bateria - símbolos.....	380
Bateria de arranque - substituição.....	381
Bateria - Start/Stop.....	381
Sistema eléctrico.....	383
Fusíveis - generalidades.....	384



Fusíveis - no compartimento do motor..	385
Fusíveis - sob o porta-luvas.....	388
Fusíveis - sob o assento dianteiro direito	391
Lavagem automática de automóveis.....	394
Polir e encerar.....	395
Revestimento contra água e sujidade....	396
Protecção anti-corrosão.....	397
Limpeza do interior.....	397
Danos na pintura.....	399



11 Especificações

Modelo.....	402
Medidas.....	404
Pesos.....	405
Carga e esfera de pressão.....	406
Especificações de motor.....	408
Óleo do motor - condições de condução desfavoráveis.....	410
Óleo do motor - qualidade e volume.....	411
Líquido de arrefecimento - qualidade e volume.....	413
Óleo da transmissão - qualidade e volume.....	414
Líquido dos travões - qualidade e volume.....	415
Depósito de combustível - volume.....	416
Ar condicionado, líquido - volume e qualidade.....	417
Consumo de combustível e emissões CO2.....	418
Pneus - pressão de pneus aprovada.....	422



12 Índice alfabético

Índice alfabético..... 424

12

01



INTRODUÇÃO



Aqui encontra-se informação para o proprietário

O manual de instruções está disponível no ecrã do automóvel, como aplicação móvel e na página de apoio da Volvo. No porta-luvas encontra-se um Quick Guide e um complemento ao manual de instruções com, por exemplo, especificações e informação dos fusíveis. Um manual de instruções integral pode ser encomendado posteriormente.

Informação digital para o proprietário

No ecrã do automóvel

Existe disponível no ecrã do automóvel um manual de instruções digital¹. A informação pode ser objeto de procura e está dividida em categorias.

Leia mais em Manual de instruções digital no automóvel.

Como aplicação móvel

Também está disponível um manual de instruções digital na forma de aplicação móvel que pode ser descarregada a partir de, por exemplo, App Store. Na aplicação existem vídeos e a possibilidade de navegar visualmente com imagens exteriores e interiores do automóvel. É fácil de navegar pelos diferentes capítulos do manual de instruções e o seu conteúdo é pesquisável. Leia mais sobre Manual de instruções em unidades móveis.

Na web

O manual de instruções também pode ser acedido a partir da página de apoio da Volvo, support.volvocars.com, tanto online como no formato PDF. Na página de apoio também existem vídeos e instruções passo-a-passo para assuntos como por exemplo serviços e funções associados à Internet. A página encontra-se disponível na maioria dos mercados. Leia mais em Apoio e informação sobre o automóvel na Internet.

Informação impressa para o proprietário

Complemento impresso

O manual de instruções impresso no automóvel é um complemento ao manual de instruções digital¹ e contém textos importantes, informação sobre fusíveis e especificações. Contém ainda instruções que podem ser úteis quando, por razões práticas, não seja possível ler informação no mostrador central. Veja como o manual é constituído em Como consultar o manual de instruções.

Quick Guide

Também se encontra disponível no formato impresso um Quick Guide que ajuda o ajuda a familiarizar-se com as funções mais comuns do automóvel.

Mais informação para o proprietário no formato impresso

Dependendo do nível de equipamentos selecionado, mercado, etc., pode ser possível encontrar no automóvel informação adicional no formato impresso. Um manual de instruções integral pode ser encomendado posteriormente². Contacte um concessionário Volvo para encomendar o manual de instruções impresso ou um complemento do mesmo.

Alterar o idioma no ecrã do automóvel

Alterar o idioma no ecrã do automóvel pode implicar que algumas informações não sejam conformes com a legislação e os regulamentos locais.

IMPORTANTE

O condutor é sempre o responsável pelo veículo ser conduzido de forma segura e pelo cumprimento das leis e normas aplicáveis. Também é importante que o automóvel seja cuidado e tratado de acordo com as recomendações da Volvo presentes na informação do proprietário.

Perante diferenças entre a informação apresentada no ecrã e a do manual impresso, aplica-se sempre a informação impressa.

¹ Para mercados sem manual de instruções no ecrã é fornecido com o automóvel um manual de instruções integral impresso.

² Para mercados sem manual de instruções no ecrã este manual é entregue com o automóvel.



Informação relacionada


- Manual de instruções digital no automóvel (pág. 14)
- Apoio e informação sobre o automóvel na Internet (pág. 17)
- Como consultar o manual de instruções (pág. 18)

Manual de instruções digital no automóvel

O manual do proprietário pode ser visto no ecrã do automóvel³. O conteúdo pode ser pesquisado e a navegação entre os diferentes capítulos é fácil.

Abra o manual de instruções digital - pressione no botão **MY CAR** na consola central, pressione **OK/MENU** e seleccione **Manual de instruções**.

Para a navegação básica, ver Utilizar o sistema. Em baixo encontra-se uma descrição mais detalhada.

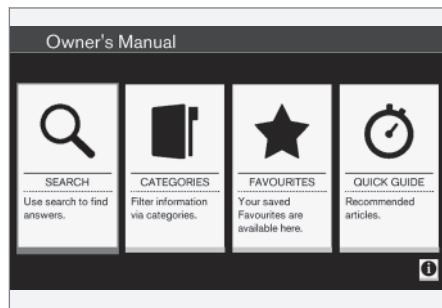

Página inicial do manual de instruções.

Existem quatro opções para encontrar informação no manual de instruções digital:

- **Procura** - Função de procura para encontrar um artigo.
- **Categorias** - Todos os artigos organizados por categorias.
- **Favorites** - Acesso rápido a artigos marcados como favoritos.
- **Quick Guide** - Uma selecção de artigos das funções mais usuais.

Selecione o símbolo de informação no canto inferior direito para obter informações sobre o manual de instruções digital.




NOTA

O manual de instruções digital não está disponível durante a condução.

³ Aplicável a alguns modelos.



Procurar

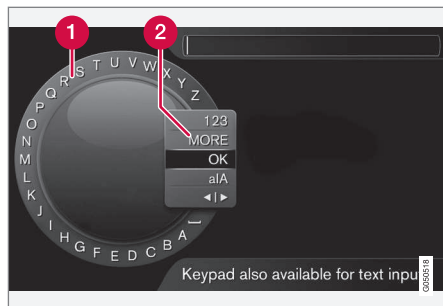

Procure com a ajuda do selector de escrita.

- 1 Lista de símbolos.
- 2 Mudar modo de introdução (ver tabela seguinte).

Utilize o selector de escrita para inserir uma palavra de procura, por ex.: "cinto de segurança".

1. Rode **TUNE** para a letra desejada, pressione em **OK/MENU** para confirmar. Os botões alfa-numéricos no painel de controlo da consola central também podem ser utilizados.
2. Prossiga com a letra seguinte e assim sucessivamente.

3. Para mudar para a introdução de algarismos ou símbolos especiais ou para realizar a procura, rode **TUNE** para uma opção (ver explicação na tabela seguinte) na lista de modo de entrada (2) e pressione **OK/MENU**.

123/A BC	Altere entre letras e símbolos com OK/MENU .
MAIS	Mude para os símbolos especiais com OK/MENU .
OK	Realize a procura. Rode TUNE para seleccionar um resultado, pressione OK/MENU para aceder ao artigo.
a A	Altere entre minúsculas e maiúsculas com OK/MENU .
◀▶	Muda do selector de escrita para o campo de procura. Desloque o marcador com TUNE . Apague eventual texto incorrecto com EXIT . Para regressar ao selector de escrita, pressione OK/MENU . Note que os botões dos algarismos e das letras no painel de controlo podem ser utilizados na edição do campo de procura.

Escrever com o teclado numérico



Teclado numérico.

Um outro modo de inserir caracteres é utilizando os botões da consola central **0-9**, * e #.

Pressionando em, por exemplo, **9** aparece uma coluna com todos os caracteres⁴ do botão, por ex.: **W, x, y, z** e **9**. Breves pressões no botão deslocam o marcador pelos caracteres.

- Pare o marcador no carácter desejado para o seleccionar - o carácter aparece na linha de escrita.
- Apague/anule com **EXIT**.

Para escrever um número, mantenha pressionado o respectivo botão numérico.

⁴ Os caracteres para cada botão podem variar com o mercado/país/idioma.



01 introdução

01



Categorias

Os artigos no manual do proprietário estão estruturados em categorias principais e sub-categorias. O mesmo artigo pode encontrar-se em várias categorias, para uma identificação mais fácil.

Rode **TUNE** para navegar na árvore de categorias e pressione **OK/MENU** para abrir uma categoria - marcada com **■** - ou artigo - marcado com **□**. Pressione **EXIT** para recuar para a vista anterior.

Favoritos

Aqui encontram-se os artigos guardados como favoritos. Para marcar um artigo como favorito, ver capítulo em baixo "Navegar no artigo".


Rode **TUNE** para navegar na lista de favoritos e pressione **OK/MENU** para abrir um artigo. Pressione **EXIT** para recuar para a vista anterior.

Quick Guide

Aqui encontra-se uma selecção de artigos aprender as funções mais usuais do automóvel. Os artigos também podem ser acedidos através das categorias, mas encontram-se aqui reunidos para um acesso mais rápido.

Rode **TUNE** para navegar no Quick Guide e pressione **OK/MENU** para abrir um artigo. Pressione **EXIT** para recuar para a vista anterior.

Navegar no artigo

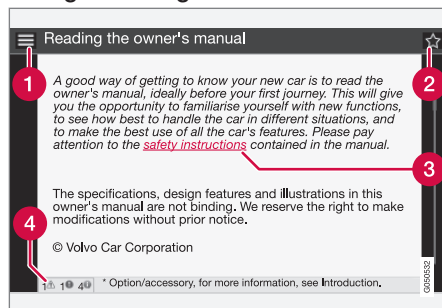

- 1 **Início** - encaminha para a página inicial do manual de instruções.
- 2 **Favorito** - adiciona/remove o artigo nos favoritos. Também é possível pressionar o botão **FAV** na consola central para adicionar/remover um artigo nos favoritos.
- 3 **Ligação marcada** - encaminha para um artigo com ligação.
- 4 **Textos especiais** - se o artigo contém textos de aviso, de importante ou de nota, aparece o respectivo símbolo e a quantidade destes textos no artigo.

Rode **TUNE** para navegar entre ligações ou percorrer um artigo. Quando o ecrã é rodado para o início/fim de um artigo, aparece a alternativa para página inicial e favorito rodando mais uma etapa para cima/baixo. Pressione **OK/MENU** para activar a ligação seleccionada/marcada. Pressione **EXIT** para recuar para a vista anterior.

Informação relacionada

- Apoio e informação sobre o automóvel na Internet (pág. 17)

Apoio e informação sobre o automóvel na Internet

Na página inicial e na página de apoio da Volvo Cars encontra-se informação adicional relativa ao seu automóvel. A partir da página inicial e ainda possível navegar para My Volvo, uma página web pessoal para si e o seu automóvel.

Suporte na internet

Entre em support.volvocars.com ou utilize o código QR para visitar a página. A página de suporte encontra-se disponível na maioria dos mercados.



Código QR que dá acesso à página de apoio.

A informação da página de suporte pode ser objeto de procura e está dividida em categorias. Nela existe também suporte relativamente a por ex. serviços e funções com ligação à internet, Volvo On Call (VOC)*, sistema de navegação* e aplicações. Existem vídeos e instruções que explicam por etapas diversos procedimentos, por ex. o modo como o veículo pode ser ligado à internet através de um telemóvel.

⁵ Aplicável em alguns mercados.

Informação transferível da página de apoio

Mapas

Em veículos equipados com Sensus Navigation* é possível fazer o download de mapas a partir da página de suporte.

Aplicações móveis

Determinados modelos Volvo têm, a partir dos anos de modelo 2014 e 2015, o manual de proprietário disponível sob forma de aplicativo. O aplicativo VOC* também pode ser lá obtido.

Manuais de proprietário de anos de modelo anteriores

Existem manuais de proprietário de anos de modelo anteriores também em formato pdf. O quick guide e suplementos também podem ser obtidos na página de suporte. Selecione o modelo de veículo e o ano de modelo para descarregar a publicação que pretende.

Contactos

Na página de suporte existem dados para entrar em contacto com o apoio a clientes com o concessionário Volvo mais próximo.

Meu Volvo na internet⁵

A partir de www.volvocars.com é possível navegar para My Volvo, que é uma página pessoal para si e ou seu automóvel.

Crie uma Volvo ID pessoal, inicie sessão em My Volvo e obtenha uma panorâmica geral sobre serviço, licenças e garantias, entre outros. Em My Volvo também encontra informação sobre acessórios e software adequado ao modelo.

Informação relacionada

- Volvo ID (pág. 22)

Como consultar o manual de instruções

Uma boa maneira de ficar a conhecer o seu novo automóvel é ler o respectivo manual de instruções, de preferência antes da primeira utilização.

A leitura do manual de instruções é um bom método para se familiarizar com as novas funções, verificar qual a melhor maneira de lidar com o automóvel em diferentes situações e de tirar o melhor partido de todos os dispositivos do automóvel. Preste atenção às instruções de segurança contidas no manual de instruções.

O desenvolvimento dos nossos produtos é um trabalho permanente. Modificações podem implicar que informação, descrições e ilustrações no manual de instruções difiram do equipamento do automóvel. Reservamo-nos o direito de introduzir alterações sem aviso prévio.

© Volvo Car Corporation

Manual do proprietário em unidades móveis



NOTA

O manual de instruções pode ser descarregado como aplicação móvel (aplicável a alguns modelos automóveis e a algumas unidades móveis), ver www.volvocars.com.

A aplicação móvel também contém vídeo e conteúdo pesquisável, além de fácil navegação entre os diferentes capítulos.

Acessório/opção

Todos os tipos de opções/acessórios são assinalados com um asterisco*.

Em complemento ao equipamento de série, o manual do proprietário descreve também opções (equipamento montado de fábrica) e

certos acessórios (equipamento extra montado posteriormente).

Os equipamentos descritos no manual de instruções não se encontram instalados em todos os automóveis - estes encontram-se equipados de modo a corresponder às necessidades dos vários mercados, às leis e regulamentos, nacionais ou locais.

Perante dúvidas sobre quais os equipamentos standard ou opção/acessório, contacte um revendedor Volvo.

Textos especiais

AVISO

Os textos aviso informam sobre risco de danos pessoais.

IMPORTANTE

Os textos importante informam sobre risco de danos materiais.

NOTA

Os textos OBS fornecem conselhos ou sugestões que facilitam a utilização de, por exemplo, detalhes ou funções.

Nota de rodapé

No manual de instruções existe informação sob forma de nota de rodapé, ao longo da margem inferior da página. Esta informação é



um acrescento ao texto que se encontra assinalado com o número. Se a nota de rodapé aludir a uma tabela, são utilizadas letras em vez de algarismos como referência.


Mensagens de texto

No automóvel existem mostradores que apresentam textos de menu e mensagem. No manual de instruções o aspecto destes textos difere em relação ao texto normal. Exemplo de textos de menu e mensagem: **Media**, **A enviar posição**.

Autocolantes

O automóvel possui diferentes tipos de autocolantes que se destinam a transmitir informação importante de modo simples e claro. Os autocolantes existentes no automóvel possuem diferentes graus de importância/informação.

Aviso de danos pessoais

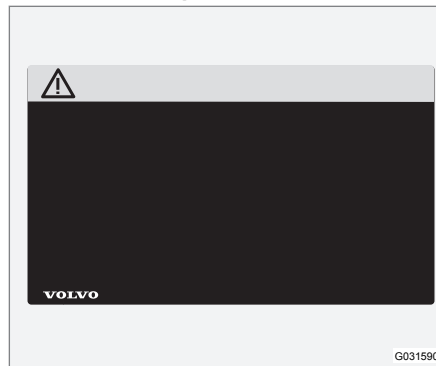

Símbolos pretos ISO em fundo amarelo, texto/ilustração branco em fundo preto. Utilizado para indicar existência de perigo que, caso o aviso seja ignorado, possa resultar em graves danos pessoais ou morte.


Risco de danos materiais



Símbolos ISO brancos e texto/ilustração brancos em campo de aviso preto ou azul e campo de mensagem. Utilizado para indicar existência de perigo que, caso o aviso seja ignorado, possa resultar em graves danos materiais.



Informação

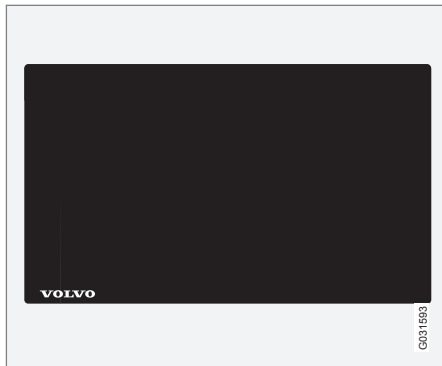

Símbolos brancos ISO e texto/ilustração branco em fundo preto.

NOTA

Os autocolantes que aparecem no manual do proprietário não pretendem ser cópias exactas dos existentes no automóvel. O objectivo é indicar o aspecto e a localização aproximadas no automóvel. A informação relativa ao seu automóvel encontra-se no autocolante do automóvel.

Listas de procedimentos

Os procedimentos a executar por uma determinada ordem encontram-se numerados no manual de instruções.

1 Quando uma instrução passo-a-passo é acompanhada por uma série de ilustrações, cada passo encontra-se numerado em concordância com a ilustração.

A Aparecem listas com letras em ilustrações em que a ordem das instruções não é relevante.

T As setas surgem com ou sem numeração e são utilizadas para ilustrar um movimento.

A As setas com letras são utilizadas para ilustrar um movimento em que a ordem de execução não seja relevante.

Se uma instrução passo-a-passo não for acompanhada por uma série de ilustrações, os diferentes passos encontram-se assinalados com algarismos normais.

Listas de posição

1 Em ilustrações de vistas gerais, onde se assinalam diferentes elementos, utilizam-se circunferências vermelhas com um algarismo inscrito. O algarismo aparece também na lista de posição relativa à ilustração e descreve o objecto.

Listas de pontos

Uma lista de pontos é utilizada quando aparece uma enumeração no manual de instruções.

Exemplo:

- Líquido de arrefecimento
- Óleo do motor

Informação relacionada

A informação relacionada remete para outros artigos com informação detalhada.

Imagens

As imagens do manual são por vezes exemplificativas e podem não coincidir com o aspecto no automóvel, dependendo do nível de equipamentos e do mercado.

Segue-se continuação

▶▶ Este símbolo aparece em baixo à direita quando um artigo continua a seguir.

Continuação da página anterior

◀◀ Este símbolo aparece em cima à esquerda quando um artigo continua vindo de trás.

Informação relacionada

- Manual de instruções e meio ambiente (pág. 27)
- Apoio e informação sobre o automóvel na Internet (pág. 17)

Gravação de dados

Como parte dos trabalhos de segurança e qualidade da Volvo, alguma informação relativa ao funcionamento, funcionalidade e incidentes é registada no automóvel.

Este veículo está equipado com um "Event Data Recorder" (EDR). A sua tarefa principal consiste no registo e gravação de dados associados a acidentes de trânsito ou situações semelhantes a colisões, tais como: deflagração de airbag ou embate do veículo contra um obstáculo na estrada. Os dados são registados para aumentar a compreensão do funcionamento dos sistemas do veículo neste tipo de situações. O EDR foi concebido para gravar dados relacionados com a dinâmica do veículo e o sistema de segurança durante um breve período de tempo, normalmente 30 segundos ou períodos inferiores.

O EDR foi assim construído para, em caso de acidentes de trânsito ou situações semelhantes a colisões, gravar dados relacionados com:

- Como funcionaram os diferentes sistemas do automóvel;
- O modo como os cintos de segurança do condutor e dos passageiros foram tensionados/fixos;
- A utilização do pedal do acelerador ou do travão pelo condutor;
- A que velocidade o veículo seguia.

Estes dados podem contribuir para uma melhor compreensão sobre as circunstâncias em que os acidentes de trânsito e danos ocorrem. O EDR regista dados apenas perante a ocorrência de uma situação de colisão anormal - não são registados quaisquer dados pelo EDR durante condições de condução normais. O sistema também nunca regista quem conduz o veículo nem a posição geográfica em que ocorre a situação de colisão ou o incidente. No entanto, entidades terceiras, como as autoridades policiais, podem utilizar os dados gravados associados à informação de identificação pessoal que é normalmente recolhida no caso de um acidente de trânsito. Para interpretar os dados registados é necessário um equipamento especial e o acesso ao veículo ou ao EDR.

Para além do EDR, o automóvel também está equipado com uma série de processadores que têm como função o controlo e a monitorização permanente do funcionamento do automóvel. Estes processadores podem gravar dados durante condições de condução normais, mas registam sobretudo avarias que afetem a operação e a funcionalidade do veículo ou a ativação das funções de auxílio ao condutor ativas do veículo (por ex.: City Safety e função de travagem automática).

Parte dos dados gravados são necessários para que os técnicos possam realizar serviço de manutenção, de modo a diagnosticarem e repararem eventuais avarias que tenham

ocorrido no veículo. A informação registada também é necessária para que a Volvo possa cumprir exigências jurídicas de acordo com a legislação e as autoridades. A informação registada no veículo encontra-se memorizada nos seus processadores até que o veículo seja assistido ou reparado.

Para além das situações já mencionadas, a informação registada é utilizada de forma agregada para fins de investigação e desenvolvimento do produto de modo a melhorar continuamente a segurança e qualidade dos automóveis Volvo.

A Volvo não distribui a informação acima mencionada para terceiros sem o conhecimento do proprietário do veículo. Devido à legislação e aos regulamentos nacionais, a Volvo pode ver-se obrigada a comunicar informação deste tipo às autoridades policiais ou outras autoridades que possuam o direito legal do acesso à mesma. Para proceder à leitura e interpretação dos dados gravados são necessários equipamentos técnicos especiais que a Volvo e as oficinas licenciadas pela Volvo possuem. A Volvo assegura que a informação transferida para a Volvo no contexto de serviço de manutenção é armazenada e utilizada de forma segura e de acordo com as exigências legais aplicáveis. Para mais informações - contacte um concessionário Volvo.



01 introdução

01

Acessórios e equipamento extra

A ligação ou instalação incorrecta de acessórios e equipamento extra pode afectar negativamente o sistema electrónico do automóvel.


Determinados acessórios funcionam apenas quando existe o respectivo software no sistema informático do automóvel. Por isso, a Volvo recomenda que contacte sempre uma oficina autorizada Volvo antes de instalar acessórios ou equipamento extra ligados ao sistema eléctrico ou que afectem esse sistema.

Pára-brisas reflector de calor*

O pára-brisas está equipado com um filme reflector de calor (IV), que reduz a radiação solar no habitáculo.

A colocação de equipamento electrónico, por exemplo: um transponder, atrás da superfície de vidro com a película reflectora de calor pode afectar o seu funcionamento e desempenho de forma negativa.

Para que o funcionamento do equipamento electrónico seja o ideal, o equipamento deve ser instalado na secção do pára-brisas que não possui película reflectora de calor (ver o campo assinalado na ilustração).

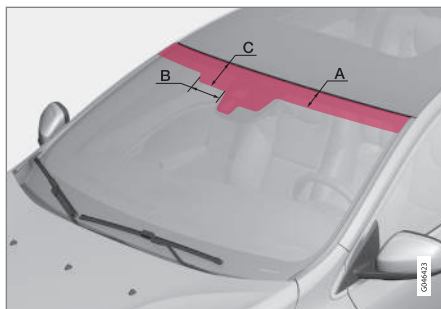

Campo onde não se encontra aplicada a película IV.

	Medida
A	65 mm
B	150 mm
C	125 mm

Volvo ID

O Volvo ID é o seu ID pessoal que fornece acesso a uma série de serviços⁶.

Exemplo de serviços:

- My Volvo - A sua página web pessoal para si e para o seu automóvel.
- Num automóvel ligado à Internet* - Algumas funções e serviços exigem o registo do seu automóvel num Volvo ID pessoal para, por exemplo, poder enviar um endereço de um serviço de mapa na Internet directamente para o automóvel.
- Volvo On Call, VOC* - Volvo ID é utilizada no início de sessão da aplicação móvel Volvo On Call.

Vantagens do Volvo ID

- Um nome de utilizador e uma password para aceder aos serviços online, ou seja, apenas um nome de utilizador e uma palavra passe para memorizar.
- Ao alterar o nome do utilizador/password de um serviço (por ex.: VOC) a mesma alteração é efetuada automaticamente nos outros serviços (por ex.: My Volvo web)

Criar Volvo ID


Para criar uma Volvo ID é necessário fornecer um endereço de e-mail pessoal. Siga depois as instruções da mensagem de e-mail, que é

⁶ Os serviços disponíveis podem variar com o tempo, o nível de equipamento e o mercado.

* Opção/acessório, para mais informações ver Introdução.



automaticamente enviada para o endereço indicado, para concluir o registo. É possível criar um Volvo ID através de um dos seguintes serviços:

- My Volvo - Indique o endereço de e-mail e siga as instruções.
- No automóvel ligado à Internet* - Indique o endereço de e-mail na aplicação que exige Volvo ID e siga as instruções. Ou pressione duas vezes o botão de ligação  na consola central, seleccione **Aplicações** → **Configurações** e siga as instruções.
- Volvo On Call, VOC* - Descarregue a última versão da aplicação VOC. Seleccionar criar Volvo ID a partir da página inicial, indique o endereço de e-mail e siga as instruções.

Informação relacionada

- Apoio e informação sobre o automóvel na Internet (pág. 17)

Filosofia ambiental

A Volvo Car Corporation trabalha continuamente para desenvolver os produtos e as

soluções mais seguros e eficazes para minimizar o impacto negativo no ambiente.



A preocupação ambiental é um dos valores fundamentais da Volvo Cars e uma referência para todas as nossas operações. O trabalho ambiental assume todo o ciclo de vida do automóvel e tem em atenção o seu impacto ambiental, desde a conceção até ao desmantelamento e à reciclagem. A Volvo Cars tem como princípio basilar que cada novo produto desenvolvido tenha um impacto ambiental inferior ao produto que substitui.

Um das vertentes do trabalho ambiental da Volvo resulta no desenvolvimento de linhas motrizes Drive-E, mas eficientes e menos poluentes. O ambiente pessoal é algo que a

Volvo também protege - o ar no interior de um Volvo é, por exemplo, mais limpo do que o ar no exterior graças ao sistema de climatização.

O seu Volvo cumpre exigentes normas ambientais internacionais. Todas as unidades de produção Volvo possuem certificação ISO 14001, o que pressupõe um trabalho sistemático com atenção às questões ambientais para obter melhorias contínuas com impacto ambiental reduzido. A certificação ISO implica também o cumprimento das leis e regulamentos ambientais aplicáveis. Além

disso, a Volvo exige que os seus parceiros também cumpram com estas normas.

Consumo de combustível

Uma vez que uma grande parte do impacto ambiental de um automóvel resulta da sua utilização, a redução do consumo de combustível, das emissões de dióxido de carbono e de outros poluentes atmosféricos é um ponto fulcral do trabalho ambiental da Volvo Cars. Os automóveis Volvo possuem, dentro das respectivas classes, um consumo de combustível muito competitivo. Um baixo consumo de combustível está associado a



menores emissões de dióxido de carbono, um gás com efeito de estufa.

Contribuir para um melhor ambiente

O automóvel económico e eficaz a nível energético não contribui apenas para um reduzido impacto ambiental mas também para uma redução dos custos do proprietário. Como condutor, pode facilmente reduzir o consumo de combustível e assim poupar dinheiro e contribuir para um melhor ambiente - seguem-se alguns conselhos:

- Planeie uma velocidade média eficaz. Velocidade superiores a cerca de 80 km/h (50 mph) e inferiores a 50 km/h (30 mph) implicam um consumo de energia mais elevado.
- Siga os intervalos de serviço e de manutenção do automóvel recomendados no Livro de Garantia e Serviço.
- Evite a utilização ao ralenti - desligue o motor perante longas esperas. Tenha sempre atenção às normas locais.
- Planeie a viagem - muitas paragens desnecessárias e velocidades irregulares contribuem para um aumento do consumo de combustível.
- Se o automóvel estiver equipado com aquecedor do motor*, utilize-o antes de arrancar a frio - assim melhora a capacidade de arranque e reduz o desgaste com tempo frio, além de permitir ao motor atingir a temperatura de funciona-

mento normal mais rapidamente, o que reduz o consumo e as emissões.

Lembre-se também de manusear os resíduos perigosos, tais como baterias e óleos, de modo compatível com o ambiente. Aconselhe numa oficina sobre o fim a dar a estes resíduos - recomenda-se uma oficina autorizada Volvo.

Seguindo estes conselhos pode poupar dinheiro e recursos naturais, além de aumentar a longevidade do automóvel. Para mais informação e conselhos, ver Eco guide (pág. 70), Condução económica (pág. 320) e Consumo de combustível (pág. 418).

Purificação eficaz dos gases de escape

O seu Volvo é fabricado de acordo com o conceito "Limpo por dentro e por fora" – um conceito que combina um ambiente limpo no habitáculo com uma purificação altamente eficaz dos gases de escape. Em grande parte dos casos, as emissões de gases de escape ficam muito abaixo das normas em vigor.

Ar puro no habitáculo

Um filtro do habitáculo evita que a poeira e os pólenes se introduzam no habitáculo através da entrada de ar.

O sistema de qualidade do ar, Interior Air Quality System (IAQS)*, garante que o ar admitido se encontra mais limpo do que o ar poluído do exterior.

O sistema limpa impurezas no ar do habitáculo, tais como: partículas, hidrocarbonetos, óxidos de nitrogénio e ozono troposférico. A entrada de ar fecha-se e o ar é recirculado caso o ar exterior esteja poluído. Estas situações podem suceder-se quando se conduz no trânsito urbano intenso, em filas ou túneis.

O IAQS é parte integrante do Clean Zone Interior Package (CZIP)*, que também inclui uma função que liga o ventilador quando o veículo é destrancado com o comando à distância.

Interior

O material utilizado no interior de um Volvo foi cuidadosamente seleccionado e testado para ser agradável e confortável. Alguns elementos foram feitos à mão, por exemplo: as costuras do volante. O interior é controlado para não desenvolver cheiros fortes ou outras substâncias que possam causar desconforto, por ex.: com calor ou luz intensa.

As oficinas Volvo e o ambiente

A manutenção regular cria as condições necessárias para uma longa longevidade do automóvel e um baixo consumo de combustível. Contribui-se assim para um ambiente mais limpo. A confiança nas oficinas Volvo para reparar e efetuar a manutenção do automóvel faz parte do sistema da Volvo. A Volvo impõe medidas ambientais na conceção das oficinas de modo a evitar derrames e emissões no meio ambiente. O pessoal de oficina





possui conhecimentos e ferramentas que garantem os melhores cuidados possíveis com o meio ambiente.

Reciclagem

Uma vez que a Volvo trabalha a partir de uma perspetiva do ciclo de vida, é também importante o automóvel ser reciclado do modo mais compatível com o ambiente. Quase todo o automóvel é reciclável. Por isso, solicitamos ao último proprietário do automóvel que contacte um revendedor para obter indicações para uma reciclagem certificada/aprovada.


Informação relacionada

- Manual de instruções e meio ambiente (pág. 27)

Manual de instruções e meio ambiente

A pasta de papel utilizada para a impressão do manual do proprietário provém de florestas certificadas Forest Stewardship Council® ou de outras fontes controladas.

O símbolo FSC® indica que a pasta de papel utilizada na impressão do manual do proprietário é proveniente de florestas com certificação FSC® ou de outras fontes controladas.

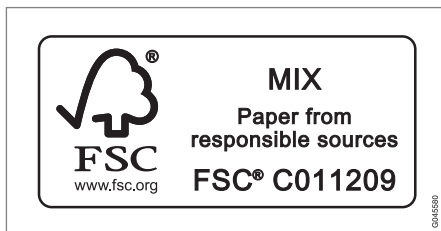

Informação relacionada

- Filosofia ambiental (pág. 24)

Vidro laminado




O vidro é reforçado, o que proporciona uma maior protecção contra roubos e um melhor isolamento acústico do habitáculo. O pára-brisas e os restantes vidros* são em vidro laminado.

* Opção/acessório, para mais informações ver Introdução.

02


SEGURANÇA

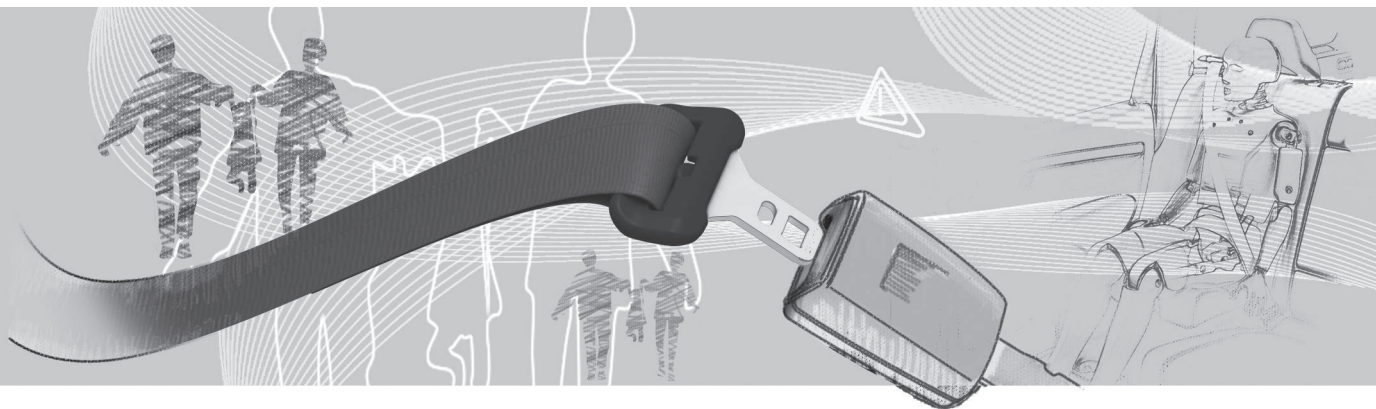



Generalidades sobre o cinto de segurança

Uma travagem a fundo pode ter consequências sérias caso o cinto de segurança não esteja colocado. Por isso, certifique-se de que todos os passageiros têm os cintos de segurança colocados durante a viagem.

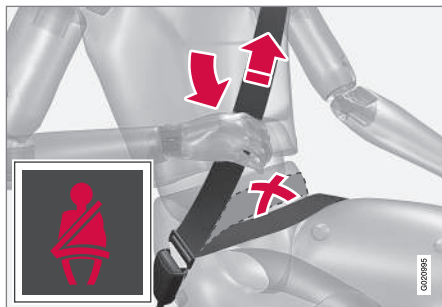

Estique a parte abdominal (do colo) sobre o colo puxando a parte diagonal sobre o ombro. A parte abdominal (de colo) deve ficar na posição o mais baixa possível (não sobre o abdômen).

Para que o cinto de segurança proporcione uma protecção máxima é importante que fique bem encostado ao corpo. Não incline demasiado as costas do banco para trás. O cinto de segurança foi concebido para proteger com o banco na posição sentada normal.

O condutor ou passageiro que não tenha apertado (pág. 30) o cinto de segurança será avisado para o colocar através de um sinal sonoro e luminoso (pág. 32).

Lembre-se

- Não utilize molas ou outros apetrechos que impeçam o cinto de segurança de assentar bem.
- O cinto de segurança não pode estar rodado ou torcido.

AVISO

O cinto de segurança e o airbag actuam em conjunto. Se o cinto de segurança não for utilizado, ou for utilizado de forma incorrecta, o funcionamento do airbag perante uma colisão pode ser afectado.

AVISO

Cada cinto de segurança destina-se apenas a uma pessoa.

AVISO

Nunca execute pessoalmente alterações ou reparações no cinto de segurança. A Volvo recomenda o contacto com uma oficina autorizada Volvo.

Se o cinto de segurança for sujeito a um forte esforço, por ex.: numa colisão, todo o cinto de segurança deve ser substituído. Parte das características de protecção do cinto de segurança podem ser ter sido perdidas mesmo que o cinto pareça intacto. Substitua também o cinto de segurança quando este estiver danificado ou apresentar desgaste. O novo cinto de segurança deve ser homologado e destinado para o mesmo lugar que o cinto de segurança substituído.

Informação relacionada

- Cinto de segurança - gravidez (pág. 31)
- Cinto de segurança - soltar (pág. 31)
- Tensores dos cintos (pág. 32)




Cinto de segurança - colocar

Coloque o cinto de segurança (pág. 29) antes de iniciar a condução.

Puxe lentamente o cinto para fora e prenda-o inserindo a fivela no fecho do cinto. Um "clique" forte indica que o cinto está trancado.



Cinto de segurança colocado correctamente.

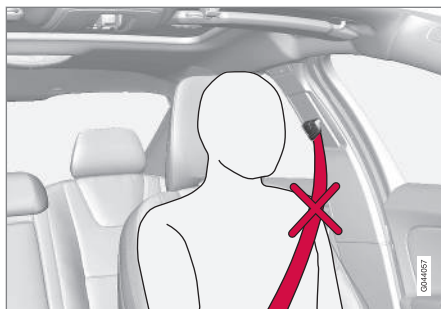

Cinto de segurança colocado incorrectamente. O cinto deve ficar sobre o ombro.



Ajuste vertical do cinto de segurança. Pressione o botão e desloque o cinto na vertical. Coloque o cinto o mais alto possível, sem que o mesmo entre em contacto com o pescoço.

A fivela do lugar central no banco traseiro apenas encaixa no fecho respectivo.

Lembre-se

O cinto de segurança prende e não pode ser puxado mais para fora:

- se o puxar depressa demais
- durante as travagens e acelerações
- se o automóvel se inclinar fortemente.

Informação relacionada

- Cinto de segurança - gravidez (pág. 31)
- Cinto de segurança - soltar (pág. 31)
- Tensores dos cintos (pág. 32)
- Avisador do cinto de segurança (pág. 32)



Cinto de segurança - soltar

Solte o cinto de segurança (pág. 29) quando o automóvel estiver imobilizado.

Carregue no botão vermelho no fecho do cinto e deixe que o cinto seja recolhido. Se o cinto de segurança não for totalmente recolhido, ajude então com a mão para que não fique pendurado e solto.

Informação relacionada

- Cinto de segurança - colocar (pág. 30)
- Avisador do cinto de segurança (pág. 32)

Cinto de segurança - gravidez

O cinto de segurança (pág. 29) deve ser sempre utilizado durante a gravidez, mas é importante que seja utilizado de forma correcta.



O cinto de segurança deve ficar bem encostado ao ombro, com a parte diagonal do cinto de segurança entre os seios e ao lado da barriga.

A parte abdominal (do colo) do cinto de segurança deve ficar plana contra o lado da coxa, e o mais afastada possível para baixo da barriga – nunca deixe o cinto de segurança deslizar para cima. O cinto de segurança deve ficar o mais próximo possível do corpo e sem folga desnecessária. Certifique-se também que o cinto de segurança não se encontra torcido.

As condutoras grávidas devem ajustar sempre o assento (pág. 85) e o volante

(pág. 89) de acordo com o evoluir da gravidez, de modo a que tenham sempre o controlo absoluto sobre o automóvel (o que pressupõe que se possa facilmente aceder ao volante e aos pedais). Neste contexto, deve-se tentar sempre obter uma distância máxima entre a barriga e o volante.

Informação relacionada

- Cinto de segurança - colocar (pág. 30)
- Cinto de segurança - soltar (pág. 31)



Avisador do cinto de segurança

O condutor ou passageiro que não tenha apertado (pág. 30) o cinto de segurança será avisado para o colocar através de um sinal sonoro e luminoso.



O sinal sonoro está associado à velocidade e, em alguns casos, também à duração do tempo. O sinal luminoso encontra-se na consola do tecto e no instrumento combinado (pág. 66).

As cadeiras de criança não são abrangidas pelo sistema de aviso do cinto de segurança.

Banco traseiro

O avisador do cinto de segurança do banco traseiro tem duas funções parciais:

- Informar sobre quais os cintos de segurança (pág. 29) que estão a ser utilizados no banco traseiro. Uma mensagem no instrumento combinado indica a utiliza-

ção dos cintos de segurança ou se alguma das portas traseiras é aberta. A mensagem é confirmada automaticamente após aprox. 30 segundos de condução ou depois de pressionar o botão **OK** na alavanca dos piscas (pág. 114). Se algum ocupante não tiver colocado o cinto, então a mensagem só poderá ser confirmada manualmente pressionando o botão **OK** na alavanca dos piscas.

- Avisar no caso de algum dos cintos de segurança do banco traseiro ser desapertado durante a viagem. O aviso é feito através de uma mensagem no instrumento combinado juntamente com um sinal sonoro e luminoso. O aviso cessa quando o cinto de segurança é novamente apertado, mas podem também ser confirmado manualmente carregando uma vez no botão **OK**.

No mostrador de informações do instrumento combinado são indicados quais os cintos utilizados. Esta informação está sempre disponível.

Tensores dos cintos

Os cintos de segurança (pág. 29) do lado do condutor, do lado do passageiro e dos lugares laterais traseiros estão equipados com tensores dos cintos. No tensor do cinto existe um mecanismo que, perante uma colisão suficientemente forte, puxa o cinto de segurança. O cinto de segurança proporciona assim uma retenção mais eficaz dos passageiros.



AVISO

Nunca insira a lingueta do cinto de segurança do passageiro no fecho do lado do condutor. Insira sempre a lingueta do cinto de segurança no fecho do lugar correcto. Nunca danifique os cintos de segurança nem insira objectos estranhos no fecho. Os cintos de segurança e os fechos poderão não funcionar de modo adequado perante uma colisão. Existe o risco de danos pessoais graves.


Informação relacionada

- Generalidades sobre o cinto de segurança (pág. 29)




Segurança - símbolo de aviso

O símbolo de aviso aparece se for detectada uma avaria durante a detecção de avarias ou se for activado um sistema. Sempre que necessário, o símbolo de aviso aparece acompanhado de uma mensagem no mostrador de informações do instrumento combinado (pág. 66).

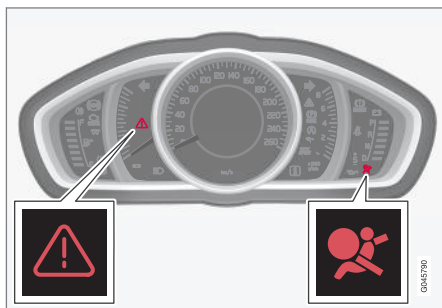

Triângulo de aviso e símbolo de aviso do sistema de airbags (pág. 34) no instrumento combinado analógico.

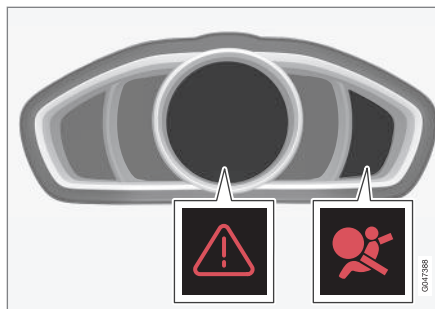

Triângulo de aviso e símbolo de aviso do sistema de airbags no instrumento combinado digital.

O símbolo de aviso no instrumento combinado acende-se com o comando à distância na posição de ignição II (pág. 83), é feita uma detecção de avarias sempre que a ignição é ligada. O símbolo apaga-se passados cerca de 6 segundos, caso o sistema Airbag não tenha qualquer anomalia.

O símbolo de aviso aparece se for detectada uma avaria durante a detecção de avarias ou se for activado um sistema. Sempre que necessário, o símbolo de aviso aparece no mostrador acompanhado de uma mensagem. Se o símbolo de aviso estiver danificado, o triângulo de sinalização de perigo acende e **Airbag SRS Revisão necess.** ou **Airbag SRS Revisão urgente** aparece no mostrador. A Volvo recomenda o contacto imediato com uma oficina autorizada Volvo.

AVISO

Se o símbolo de aviso do airbag permanecer aceso, ou se acender durante a condução, isso significa que o airbag não se encontra perfeitamente operacional. O símbolo indica avaria nos sistemas dos airbags, do cinto, do SIPS, do IC ou outra avaria qualquer no sistema. A Volvo recomenda o contacto imediato com uma oficina autorizada Volvo.


Informação relacionada

- Generalidades sobre o modo de segurança (pág. 44)




Sistema de airbags

Perante uma colisão frontal o sistema de airbags ajuda a proteger a cabeça, rosto e peito do condutor e do passageiro.

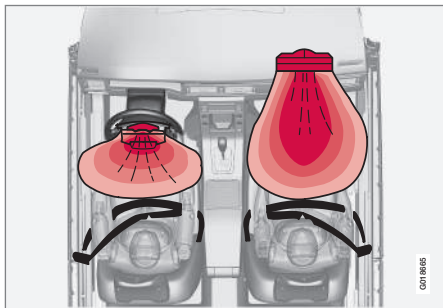

O sistema dos airbags visto de cima, automóvel com volante à esquerda.

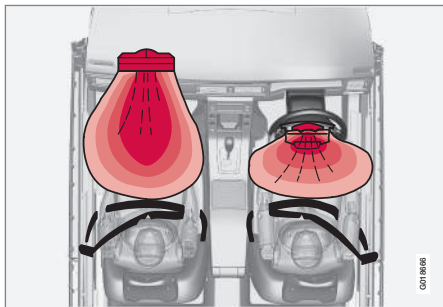

O sistema dos airbags visto de cima, automóvel com volante à direita.

O sistema é composto por airbags e sensores. Perante uma colisão suficientemente forte, reagem os sensores e o(s) airbag(s) são insuflados, gerando calor. O airbag amortece o impacto da colisão inicial para o ocupante. O airbag esvazia-se enquanto é comprimido no impacto. Ao mesmo tempo, espalha-se também fumo no veículo, uma situação que é completamente normal. Todo o processo, incluindo o enchimento e o esvaziamento do airbag, ocorre em décimos de segundo.

AVISO

A Volvo recomenda o contacto com uma oficina autorizada Volvo para reparação. Intervenções incorrectas no sistema dos airbags podem provocar o seu funcionamento incorrecto e consequentes danos pessoais graves.

NOTA

Os sensores reagem de forma diferente consoante o processo de colisão e a utilização dos cintos de segurança. Aplicável a todas as posições do cinto de segurança excepto o lugar central traseiro.

Podem ocorrer colisões em que apenas um (ou nenhum) airbag seja activado. Os sensores reconhecem a violência da colisão a que o veículo é sujeito e adaptam a sua reacção e funcionamento disparando um ou vários airbags.

Informação relacionada


- Airbags do lado do condutor (pág. 35)
- Airbag do passageiro (pág. 35)
- Segurança - símbolo de aviso (pág. 33)



Airbags do lado do condutor

Em complemento ao cinto de segurança (pág. 29) no lado do condutor, o automóvel está equipado com dois airbags (pág. 34).

Um dos airbags encontra-se acondicionado dentro do centro do volante. O volante está marcado com o texto **AIRBAG**.

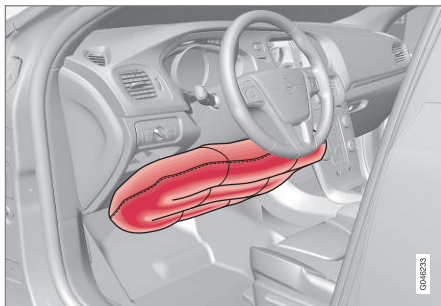

Airbag do lado do condutor em automóvel com volante à esquerda.

O outro airbag (à altura do joelho) encontra-se na parte inferior do tablier do lado do condutor, o painel está marcado com **AIRBAG**.

AVISO

O cinto de segurança e os airbags actuam em conjunto. Se o cinto não for utilizado, ou for utilizado de forma incorrecta, o funcionamento dos airbags perante uma colisão pode ser afectado.

Informação relacionada

- Airbag do passageiro (pág. 35)


Airbag do passageiro

Em complemento ao cinto de segurança (pág. 29) no lado do passageiro, o automóvel está equipado com um airbag (pág. 34).

O airbag encontra-se acondicionado num compartimento acima do porta-luvas. O painel está marcado com o texto **AIRBAG**.



Localização do airbag do lado do passageiro da frente em modelos com volante à esquerda.

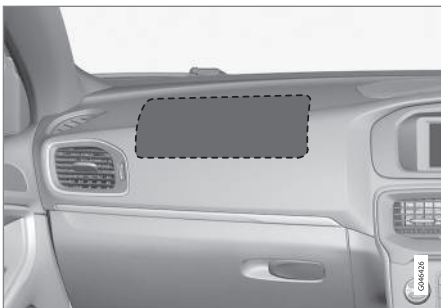


Localização do airbag do lado do passageiro da frente em modelos com volante à direita.

Autocolante para o airbag do passageiro



Autocolante na proteção solar do lado do passageiro.

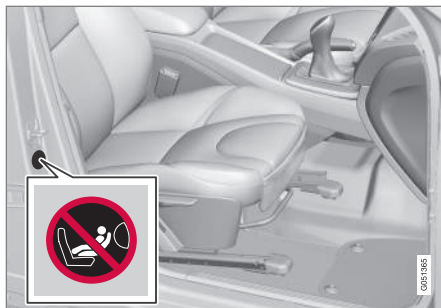

Autocolante no pilar da porta do lado do passageiro. O autocolante fica visível quando se abre a porta do passageiro.

O autocolante de aviso para o airbag do passageiro encontra-se de acordo com o indicado acima.

AVISO

Nunca coloque uma protecção de criança virada para trás num assento protegido por um airbag activado. O não seguimento desta instrução pode colocar a vida da criança em perigo ou resultar em ferimentos graves.

AVISO

O cinto de segurança e o airbag actuam em conjunto. Se o cinto não for utilizado, ou for utilizado de forma incorrecta, o funcionamento do airbag perante uma colisão pode ser afectado.

Para que não sofra danos quando o airbag dispara, o passageiro deve-se sentar-se com as costas na vertical, os pés no chão e as costas encostadas às costas do banco. O cinto de segurança deve estar fixo e tenso.

AVISO

Não coloque qualquer objecto em frente ou sobre o tablier onde se encontra o airbag do passageiro.

AVISO

Nunca coloque a cadeira/assento auto para crianças no banco da frente se o airbag estiver activado.

Nunca permita que alguém se instale em pé ou sentado em frente do assento do passageiro.

Pessoas com altura inferior a 140 cm nunca se devem sentar no lugar do passageiro dianteiro quando o airbag estiver activado.

O não cumprimento desta recomendação poderá colocar vidas em perigo.



Interruptor - PACOS*

O airbag (SRS) no lado do passageiro da frente pode ser desactivado (pág. 37) caso o automóvel esteja equipado com um interruptor, PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch).

AVISO

Caso o automóvel esteja equipado com airbag no lugar do passageiro dianteiro, mas não possua interruptor PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch), o airbag está sempre activado.

Informação relacionada

- Airbags do lado do condutor (pág. 35)
- Protecção de criança (pág. 49)


Airbag do passageiro - activação/ desactivação*

O airbag do lado do passageiro da frente (pág. 35) pode ser desactivado caso o automóvel esteja equipado com um interruptor, PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch).

Interruptor - PACOS

O interruptor do airbag do lugar do passageiro (PACOS) está localizado na extremidade do tablier do lado do passageiro e fica acessível quando a porta está aberta.

Verifique se o interruptor se encontra na posição desejada. A parte da chave (pág. 171) do comando à distância deve ser utilizada para mudar a posição.

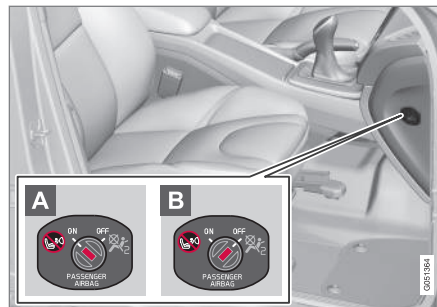

Localização do interruptor do airbag.

- A** O airbag está activado. Com o interruptor nesta posição podem-se sentar no lugar do passageiro da frente passageiros com uma altura superior a 140 cm. Nunca cri-

anças numa cadeira de criança ou assento auto.

- B** O airbag está desactivado. Com o interruptor nesta posição podem-se sentar no lugar do passageiro da frente crianças numa cadeira de criança ou assento auto, nunca pessoas com uma altura superior a 140 cm.

AVISO

Airbag activado (lugar do passageiro):

Nunca coloque a cadeira/assento auto para crianças no banco do passageiro dianteiro se o airbag estiver activado. Tal também se aplica a qualquer pessoa com altura inferior a 140 cm.

Airbag desactivado (lugar do passageiro):

Pessoas maiores do que 140 cm nunca se devem sentar no lugar do passageiro quando o airbag estiver desactivado.

O não cumprimento desta recomendação poderá colocar vidas em perigo.



NOTA

Quando a chave do comando à distância está na posição de ignição II (pág. 83) aparece o símbolo de aviso (pág. 33) do airbag no instrumento combinado durante cerca de 6 segundos.

De seguida, acende-se a indicação na consola do tecto que indica o estado correcto do airbag do lugar do passageiro.




Indicação que mostra que o airbag do lado do passageiro está activado.

Uma mensagem de texto e um símbolo de aviso na consola no tecto indicam que o airbag do lugar do passageiro dianteiro está activado (ver ilustração anterior).

AVISO

Nunca instale crianças em cadeira de criança ou assento auto no banco dianteiro quando o airbag está activado e o símbolo da consola do tecto está aceso. O não seguimento desta instrução pode colocar a vida da criança em perigo.

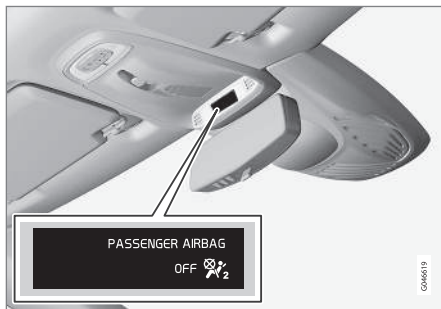

Indicador que mostra que o airbag do lado do passageiro está desactivado.

Uma mensagem de texto e um símbolo na consola no tecto indicam que o airbag do lugar do passageiro dianteiro está desactivado (ver ilustração anterior).

AVISO

Nunca deixe que algum passageiro se sente no lugar do passageiro caso a consola no tecto indique que o airbag está desactivado e, em simultâneo, apareça o símbolo de aviso (pág. 33) do sistema airbag no instrumento combinado. Tal indica a presença de uma avaria grave. Visite imediatamente uma oficina. A Volvo recomenda o contacto com uma oficina autorizada Volvo.

AVISO

O não cumprimento desta recomendação poderá colocar as vidas dos passageiros em perigo.

Informação relacionada

- Protecção de criança (pág. 49)



Airbag lateral (SIPS)


Perante uma colisão lateral grande parte da força de colisão é distribuída através do SIPS (Side Impact Protection System) pelas barras, pilares, chão, tecto, e outras partes da carroçaria. Os airbags laterais, no banco do condutor e no banco do passageiro da frente, protegem o peito e a anca, e são uma parte importante do sistema SIPS.




O sistema de airbags SIPS é composto por duas partes principais: o airbag lateral e os sensores. Os airbags laterais encontram-se montados na estrutura das costas dos assentos da frente.

Perante uma colisão suficientemente forte, os sensores reagem e os airbags laterais são insuflados. O airbag vai ocupar o espaço entre o ocupante e o painel da porta, amortecendo, dessa forma, o impacto no momento da colisão. O airbag esvazia-se enquanto é

comprimido no impacto. Normalmente, só é insuflado o airbag lateral do lado em que se dá a colisão.

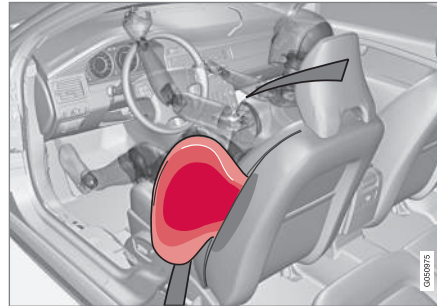

Lugar do condutor, modelos com volante à esquerda.

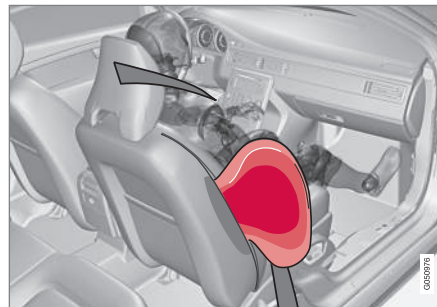

Lugar do passageiro, modelos com volante à esquerda.



AVISO

- A Volvo recomenda que a reparação seja realizada apenas por uma oficina autorizada Volvo. Intervenções incorrectas no sistema dos airbags SIPS podem provocar o seu funcionamento incorrecto e consequentes danos pessoais graves.
- Não coloque qualquer objecto na zona entre o lado exterior do assento e o painel da porta, pois esta é a zona de actuação do airbag lateral.
- A Volvo recomenda apenas a utilização de forros de revestimento aprovados pela Volvo. Outros forros podem impedir o funcionamento dos airbags laterais.
- O airbag lateral é um complemento do cinto de segurança. Utilize sempre o cinto de segurança.

Informação relacionada

- Airbags do lado do condutor (pág. 35)
- Airbag do passageiro (pág. 35)
- Airbag lateral (SIPS) - cadeira de criança/assento auto (pág. 40)
- Cortinas de colisão (IC) (pág. 40)



Airbag lateral (SIPS) - cadeira de criança/assento auto

Os airbags laterais (pág. 39) não reduzem a protecção proporcionada pelo automóvel a crianças sentadas numa cadeira de criança ou assento auto.

Pode colocar-se uma cadeira de criança/assento auto (pág. 49) no banco do passageiro da frente desde que o automóvel não tenha o airbag activado (pág. 37) no lado do passageiro.

Informação relacionada

- Airbag do passageiro (pág. 35)
- Generalidades sobre segurança para crianças (pág. 48)

Cortinas de colisão (IC)

Durante uma colisão, a cortina de colisão ajuda a proteger o condutor e os passageiros de embates com a cabeça contra o interior do automóvel.



A cortina de colisão IC (Inflatable Curtain) é parte integrante do sistema SIPS (pág. 39). Esta encontra-se montada ao longo de ambos os lados do forro do tecto e ajuda a proteger o condutor e os passageiros nos lugares laterais do automóvel. Perante uma colisão suficientemente forte, os sensores reagem e a cortina de colisão é insuflada.



AVISO

Nunca suspenda ou prenda objectos pesados na pega do tejadilho. O gancho destina-se apenas para artigos de roupa ligeiros (e não para objectos rígidos, como por exemplo: guarda-chuvas).

Nunca aparafuse ou monte objectos no interior do tejadilho, nos pilares da porta ou nos painéis laterais do automóvel. A protecção projectada pode ser afectada. A Volvo recomenda a utilização de apenas peças originais Volvo, que sejam destinadas para o fim que foram projectadas.



AVISO

O automóvel não pode possuir carga a uma distância inferior a 50 mm da margem superior das janelas das portas. Caso contrário pode ficar comprometida a protecção das cortinas de colisão, que se encontram inseridas no forro do tecto.



AVISO

A cortina de colisão é um complemento do cinto de segurança.

Utilize sempre o cinto de segurança.


Informação relacionada

- Generalidades sobre o cinto de segurança (pág. 29)
- Sistema de airbags (pág. 34)
- Airbag lateral (SIPS) (pág. 39)



Generalidades sobre o WHIPS (protecção whiplash)

O WHIPS (*Whiplash Protection System*) é uma protecção contra lesões provocadas pelo chamado "golpe de coelho". O sistema é composto por costas do banco que absorvem a força de impacto e por encostos da cabeça nos bancos da frente especialmente desenvolvidos para este sistema.

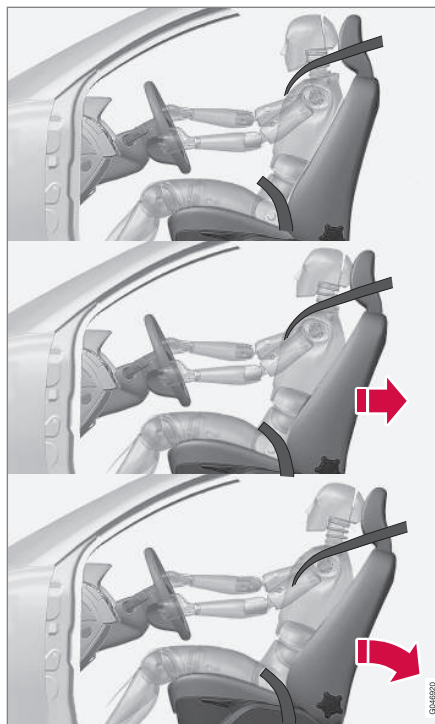

O sistema WHIPS é activado em caso de colisão traseira e a sua activação depende do ângulo e da velocidade de colisão, bem como das características dos veículos que chocam.

AVISO

O sistema WHIPS é um complemento do cinto de segurança. Utilize sempre o cinto de segurança.

Características do assento

Quando o sistema WHIPS é activado, as costas dos assentos da frente deslocam-se para trás, alterando a posição sentada do condutor e do passageiro do banco da frente. Deste modo diminui-se o risco de lesões provocadas pelo chamado "golpe de coelho".

AVISO

Nunca proceda pessoalmente a alterações ou reparações no assento ou no sistema WHIPS. A Volvo recomenda o contacto com uma oficina autorizada Volvo.

Informação relacionada

- WHIPS - protecção de criança (pág. 42)
- WHIPS - posição sentada (pág. 42)
- Generalidades sobre o cinto de segurança (pág. 29)



WHIPS - protecção de criança

O sistema WHIPS (pág. 41) não reduz a protecção proporcionada pelo automóvel a crianças sentadas numa cadeira de criança ou assento auto.

Pode colocar-se uma cadeira de criança/ assento auto (pág. 49) no banco do passageiro da frente desde que o automóvel não tenha o airbag activado (pág. 37) no lado do passageiro.

Informação relacionada

- Generalidades sobre segurança para crianças (pág. 48)

WHIPS - posição sentada

Para obter a melhor protecção possível do sistema WHIPS (pág. 41) é necessário que o condutor e o passageiro possuam uma posição sentada correcta e assegurem que o funcionamento do sistema não é impedido.

Posição sentada

Ajuste a posição sentada no banco dianteiro (pág. 85) antes de iniciar a condução.

O condutor e o passageiro do banco da frente devem sentar-se no centro dos respectivos bancos, mantendo a menor distância possível entre o encosto da cabeça e a cabeça.

Função



Não coloque qualquer objecto no piso atrás do assento do condutor/passageiro que possa evitar o funcionamento do sistema WHIPS.



AVISO

Não coloque objectos com formas semelhantes a caixas entalados entre a almofada do assento traseiro e as costas do assento do condutor. Lembre-se de que estes objectos podem impedir o funcionamento do sistema WHIPS.



Não coloque qualquer objecto no banco traseiro que possa evitar o funcionamento do sistema WHIPS.



AVISO

Se parte das costas do banco traseiro estiverem descidas é necessário deslocar o respectivo banco dianteiro para a frente para que não entre em contacto com as costas do banco descidas.



AVISO

Se o assento for sujeito a uma forte carga, por exemplo: numa colisão traseira, o sistema WHIPS deve ser verificado. A Volvo recomenda que seja verificado por uma oficina autorizada Volvo.

Partes do sistema WHIPS podem perder as suas características protectoras mesmo que o assento aparente estar intacto.

A Volvo recomenda o contacto com uma oficina autorizada Volvo para verificação do sistema mesmo quando sofre colisões suaves a partir de trás.

Quando o sistema dispara

Perante uma colisão os diferentes sistemas de segurança pessoal da Volvo actuam para reduzir danos.

Sistema	Activação
Tensor do cinto (pág. 32) banco dianteiro	Numa colisão frontal e/ou lateral e/ou traseira e/ou capotamento
Tensor do cinto (pág. 32) banco traseiro ^A	Numa colisão frontal e/ou lateral e/ou perante capotamento
Airbags (Airbag do volante, joelho (pág. 35) e do passageiro (pág. 35))	Numa colisão frontal ^B
Airbags laterais SIPS (pág. 39)	Numa colisão lateral ^B

Sistema	Activação
Cortina de colisão IC (pág. 40)	Numa colisão lateral e/ou capotamento e/ou algumas colisões frontais ^B
Protecção contra o "golpe de coelho" WHIPS (pág. 41)	Numa colisão traseira

^A O lugar central do banco traseiro não possui tensor do cinto.

^B Perante uma colisão, o automóvel pode ficar fortemente deformado sem que se disparem os airbags. Uma série de factores, tais como a rigidez e peso do objecto colidido, a velocidade do automóvel, o ângulo de colisão, entre outros, determinam a forma de reacção dos diferentes sistemas de segurança.

Se os os airbags (pág. 34) tiverem disparado recomenda-se o seguinte:

- Transporte o automóvel. A Volvo recomenda que transporte o automóvel para uma oficina autorizada Volvo. Não conduza com os airbags disparados.
- A Volvo recomenda que confie a uma oficina autorizada Volvo a substituição de componentes do sistema de segurança do automóvel.
- Consulte sempre um médico.



02 Segurança

NOTA

A activação dos airbags e dos cintos de segurança é efectuada apenas uma vez durante uma colisão.

AVISO


O módulo de comando do sistema airbag encontra-se na consola central. Se a consola central ficar encharcada de água ou qualquer outro líquido, desligue os cabos da bateria. Não tente pôr o automóvel em funcionamento porque os airbags podem disparar. Reboque o automóvel. A Volvo recomenda o reboque do automóvel para uma oficina autorizada Volvo.

AVISO


Nunca conduza com airbags disparados. Tal pode afectar a direcção do automóvel. Outros sistemas de segurança também podem estar danificados. O fumo e a poeira gerados pelo disparo dos airbags podem causar irritação/danos na pele e nos olhos perante exposição prolongada. Se sentir algum incómodo lave com água fria. A rápida sequência do disparo e o material dos airbags podem provocar danos de fricção ou queimaduras na pele.

Generalidades sobre o modo de segurança

O modo segurança é uma protecção que é ativada caso uma colisão possa ter danificado alguma função importante do automóvel como, por exemplo, a tubagem do combustível, os sensores de algum dos sistemas de protecção ou o sistema de travagem.

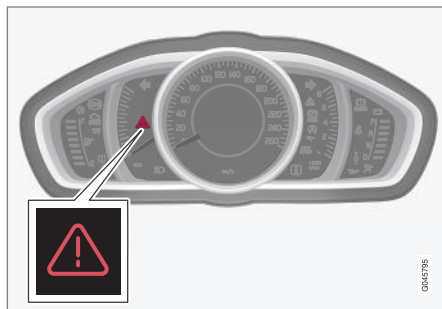

Triângulo de sinalização de perigo no instrumento combinado analógico.

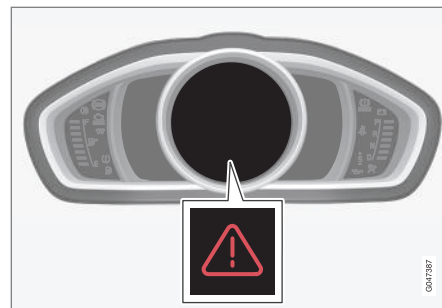

Triângulo de sinalização de perigo no instrumento combinado digital.

Se o automóvel se envolver numa colisão, o texto **Modo segurança Ver manual** pode aparecer no mostrador de informações do instrumento combinado (pág. 66). Isto significa que houve uma redução da funcionalidade do automóvel.

AVISO

Nunca tente reparar ou reiniciar pessoalmente o equipamento electrónico após o automóvel ter estado no modo de segurança. Tal pode resultar em danos pessoais ou no funcionamento anormal do automóvel. A Volvo recomenda que confie sempre os trabalhos de verificação e reposição do automóvel para o modo normal, após **Modo segurança Ver manual** ter sido exibido, a uma oficina autorizada Volvo.



Informação relacionada

- Modo de segurança - tentativa de arranque (pág. 45)
- Modo de segurança - mover o automóvel (pág. 46)

Modo de segurança - tentativa de arranque

Se o automóvel estiver em modo de segurança (pág. 44) pode-se proceder à tentativa de arranque caso tudo pareça normal e não se apresente fuga de combustível.

Primeiro verifique que não há fuga de combustível do automóvel. Não deve sentir qualquer cheiro de combustível.

Se tudo aparentar estar normal, e depois de ter verificado que não há fugas de combustível, pode tentar colocar o veículo a trabalhar.

Retire o comando à distância da ignição e abra a porta do condutor. Se surgir uma mensagem indicando que a ignição está ligada, deve pressionar o botão de arranque. De seguida feche a porta e volte a inserir o comando à distância. O sistema electrónico do automóvel tenta então reiniciar para o modo normal. De seguida tente colocar o automóvel em funcionamento.

Se a mensagem **Modo segurança Ver manual** se mantiver no mostrador, o automóvel não deverá ser conduzido ou rebocado mas sim transportado (pág. 332). Danos ocultos podem tornar o automóvel impossível de manobrar durante a viagem, mesmo que aparentemente tudo pareça estar bem.

AVISO

Em nenhuma circunstância tente voltar a arrancar o automóvel caso sinta cheiro a combustível quando mensagem **Modo segurança Ver manual** aparece. Saia imediatamente do automóvel.

AVISO

Se o automóvel permanecer no modo de segurança não pode ser rebocado. Deve ser transportado a partir do local. A Volvo recomenda o transporte do automóvel até uma oficina autorizada Volvo.

Informação relacionada

- Modo de segurança - mover o automóvel (pág. 46)



Modo de segurança - mover o automóvel

Se **Normal mode** aparecer após o **Modo segurança** *Ver manual* ter sido reiniciado após tentativa de arranque (pág. 45), pode conduzir cuidadosamente o automóvel para fora da sua posição na estrada.

Não desloque o automóvel mais do que o necessário.

Informação relacionada

- Generalidades sobre o modo de segurança (pág. 44)

Airbag de peões

O airbag para peões (Pedestrian Airbag) contribui para que, em certas colisões frontais, o impacto entre o peão e o automóvel seja atenuado.



O airbag para os peões (Pedestrian Airbag) encontra-se montado sob o capot, junto ao pára-brisas. Perante algumas colisões frontais com um peão reagem os sensores no pára-choques dianteiro e o airbag é insuflado caso a violência da colisão assim o determine. Os sensores estão ativos a uma velocidade entre 20-50 km/h (12-30 mph) e com uma temperatura exteriores entre -20 e +70 °C.

Os sensores foram concebidos para detectar uma colisão com objecto que possua características semelhantes à perna humana.



NOTA

Podem surgir objectos em ambiente de condução que provoquem um sinal nos sensores semelhante ao de uma colisão com um peão. Perante colisão com um destes objectos é possível que o sistema seja activado.

Na activação do airbag (Pedestrian Airbag)

- é elevada a parte traseira do capot ficando trancada nessa posição
- os piscas de emergência são activados
- o sistema de travagem prepara-se para a travagem de emergência.



AVISO

]Não monte qualquer acessório ou proceda a qualquer alteração na frente. Intervenções incorrectas na frente podem provocar o funcionamento incorrecto do sistema e causar danos pessoais graves ou danos materiais no automóvel.

A Volvo recomenda que o braço do limpa pára-brisas seja original e que sejam utilizadas apenas peças originais no mesmo.



AVISO

Perante danos no pára-choques, a Volvo recomenda o contacto com uma oficina autorizada Volvo de modo a garantir que o sistema permanece intacto.



Informação relacionada

- Airbag para peões - deslocação (pág. 47)
- Airbag de peões - dobragem (pág. 47)

Airbag para peões - deslocação

O automóvel pode ser deslocado desde de que não esteja em modo de segurança (pág. 44).

Se algum dos outros airbags do habitáculo for activado, o automóvel assume o seu modo de segurança.

Apenas se o airbag para os peões (pág. 46) (Pedestrian Airbag) tiver sido activado:

1. Desloque o automóvel para o local seguro mais próximo.
2. Dobre o airbag de acordo com as instruções (pág. 47).
3. Procure a oficina mais próxima.



AVISO


Após a activação do airbag, a Volvo recomenda que contacte uma oficina autorizada Volvo o mais rapidamente possível.

Informação relacionada

- Airbag de peões (pág. 46)

Airbag de peões - dobragem

O airbag de peões (pág. 46) (Pedestrian Airbag) deve ser dobrado antes de o automóvel ser deslocado.

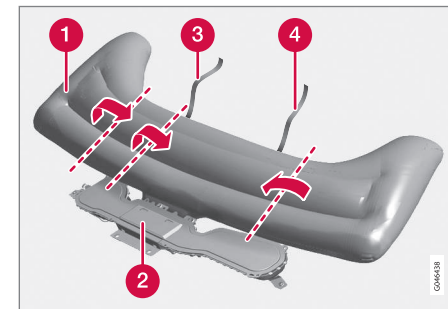

- 1 Airbag
- 2 Caixa do airbag
- 3 Fita aderente, lado direito
- 4 Fita aderente, lado esquerdo

O airbag pode libertar algum fumo e calor, o que é normal. Dobre do seguinte modo:

1. Procure a fita aderente no lado esquerdo (4).



2. Recolha primeiro o material do airbag ao longo do lado esquerdo e dobre de seguida o material recolhido para o meio. Enrole a fita aderente (de dupla face) à volta da maior quantidade possível de material e fixe a fita.
3. Pressione a parte enrolada do airbag na caixa do airbag (2).
4. Repita os pontos 1-3 para o lado direito. O material recolhido neste lado pode ter de ser dobrado duas vezes antes de ser enrolado com a fita aderente.
5. A tampa da caixa do airbag pode não fechar completamente, o que é normal.

Informação relacionada

- Airbag para peões - deslocação (pág. 47)

Generalidades sobre segurança para crianças

Todas as crianças, não importa a idade ou altura, devem estar sempre correctamente seguras no automóvel. Nunca deixe que uma criança se sente no colo de um passageiro.

A Volvo recomenda que as crianças viajem em protecção de criança virada para trás enquanto possível, no mínimo até os 3-4 anos de idade. Desta idade em diante devem viajar em assento auto/ cadeira de criança virada para a frente até a idade de 10 anos.

A posição da criança no automóvel e o equipamento requerido são ditados pelo peso e dimensões da criança, ver Protecção de criança (pág. 49).



NOTA

As determinações legais sobre a instalação de crianças no automóvel variam de país para país. Tenha atenção às normas aplicáveis.

A Volvo possui equipamentos de segurança de crianças (cadeiras de criança, assentos auto & dispositivos de fixação) que foram desenvolvidos especialmente para o seu automóvel. Ao utilizar equipamentos de segurança para crianças da Volvo garante as melhores condições de segurança para as

suas crianças no automóvel. Além de obter a garantia de que os equipamentos de segurança para crianças são adequados ao seu automóvel e fáceis de utilizar.



NOTA

Perante dúvidas sobre a montagem de produtos relacionados com a segurança das crianças, contacte o fabricante para informações mais detalhadas.

Bloqueio de segurança para crianças

O comando para o accionamento dos vidros eléctricos nas portas traseiras e puxadores de abertura das portas traseiras pode ser bloqueado (pág. 185) para a abertura a partir do interior.

Informação relacionada

- Protecção de criança (pág. 49)
- Protecção de criança - localização (pág. 53)
- Protecção de criança - ISOFIX (pág. 54)
- Protecção de criança - pontos de fixação superiores (pág. 58)



Protecção de criança

As crianças devem sentar-se de forma confortável e segura. Assegure-se de que a protecção de criança é utilizada de modo correcto.



As cadeiras de criança e os airbags não são compatíveis.

NOTA

Sempre que utilize produtos de segurança para crianças leia as instruções de montagem que os acompanham.

AVISO

Não prenda a cinta de fixação da cadeira de criança à barra de ajuste longitudinal do assento, molas, barras ou calhas sob o assento. Arestas vivas podem danificar a cinta de fixação.

Para a montagem correcta da cadeira de criança, consulte as instruções de montagem da mesma.



Protecção de criança recomendada¹

Peso	Banco dianteiro (com airbag desactivado)	Lugar lateral do banco traseiro	Lugar central no banco traseiro
Grupo 0 máx 10 kg Grupo 0+ máx 13 kg		Cadeira de bebé Volvo (Volvo Infant Seat) - protecção de criança virada para trás fixada com o sistema de fixação ISOFIX. Homologação: E1 04301146 (L)	
Grupo 0 máx 10 kg Grupo 0+ máx 13 kg	Cadeira de bebé Volvo (Volvo Infant Seat) - protecção de criança virada para trás fixada com cinto de segurança do automóvel. Homologação: E1 04301146 (U)	Cadeira de bebé Volvo (Volvo Infant Seat) - protecção de criança virada para trás fixada com cinto de segurança do automóvel. Homologação: E1 04301146 (U)	Cadeira de bebé Volvo (Volvo Infant Seat) - protecção de criança virada para trás fixada com cinto de segurança do automóvel. Homologação: E1 04301146 (U)
Grupo 0 máx 10 kg Grupo 0+ máx 13 kg	Cadeiras de criança aprovadas universalmente. ^A (U)	Cadeiras de criança aprovadas universalmente. (U)	

¹ Para outros equipamentos de protecção de criança é necessário que o seu automóvel esteja incluído na lista do fabricante ou que o equipamento tenha homologação universal de acordo com a legislação ECE R44.



Peso	Banco dianteiro (com airbag desactivado)	Lugar lateral do banco traseiro	Lugar central no banco traseiro
Grupo 1 9-18 kg	Cadeira de criança virada para trás/reversível da Volvo (Volvo Convertible Child Seat) – - cadeira de criança virada para trás, fixada com o cinto de segurança do automóvel e cintas de fixação. Homologação: E5 04192 (L)	Cadeira de criança virada para trás/reversível da Volvo (Volvo Convertible Child Seat) – - cadeira de criança virada para trás, fixada com o cinto de segurança do automóvel e cintas de fixação. Homologação: E5 04192 (L)	
Grupo 1 9-18 kg	Cadeiras de criança aprovadas universalmente. ^A (U)	Cadeiras de criança aprovadas universalmente. (U)	
Grupo 2 15-25 kg	Cadeira de criança virada para trás/reversível da Volvo (Volvo Convertible Child Seat) – - cadeira de criança virada para trás, fixada com o cinto de segurança do automóvel e cintas de fixação. Homologação: E5 04192 (L)	Cadeira de criança virada para trás/reversível da Volvo (Volvo Convertible Child Seat) – - cadeira de criança virada para trás, fixada com o cinto de segurança do automóvel e cintas de fixação. Homologação: E5 04192 (L)	
Grupo 2 15-25 kg	Cadeira de criança virada para trás/reversível da Volvo (Volvo Convertible Child Seat) - protecção de criança virada para a frente fixada com cinto de segurança do automóvel. Homologação: E5 04191 (U)	Cadeira de criança virada para trás/reversível da Volvo (Volvo Convertible Child Seat) - protecção de criança virada para a frente fixada com cinto de segurança do automóvel. Homologação: E5 04191 (U)	
Grupo 2/3 15-36 kg	Almofada Integrada da Volvo com costas do banco (Volvo Booster Seat with backrest). Homologação: E1 04301169 (UF)	Almofada Integrada da Volvo com costas do banco (Volvo Booster Seat with backrest). Homologação: E1 04301169 (UF)	



Peso	Banco dianteiro (com airbag desactivado)	Lugar lateral do banco traseiro	Lugar central no banco traseiro
Grupo 2/3 15-36 kg	Assento auto com e sem apoio de costas (Booster Cushion with and without backrest). Homologação: E5 04216 (UF)	Assento auto com e sem apoio de costas (Booster Cushion with and without backrest). Homologação: E5 04216 (UF)	

L: Ideal para protecções de criança específicas. Estas protecções de crianças podem destinar-se para modelo automóvel especial, limitado ou categorias semi-universais.

U: Ideal para protecção de criança com homologação universal para esta classe de peso.

UF: Ideal para protecção de criança virada para a frente com homologação universal para esta classe de peso.

B: Protecção de criança incorporada com homologação para esta classe de peso.

A Apenas para cadeira de criança virada para trás. Ajuste o encosto do banco para a posição recta.

Informação relacionada

- Protecção de criança - localização (pág. 53)
- Protecção de criança - pontos de fixação superiores (pág. 58)
- Protecção de criança - ISOFIX (pág. 54)
- Generalidades sobre segurança para crianças (pág. 48)



Protecção de criança - localização

Instale sempre as cadeiras de criança/assentos auto (pág. 49) no banco traseiro quando o airbag do banco do passageiro estiver activado (pág. 37). Uma criança sentada no banco do passageiro da frente pode sofrer lesões graves se o airbag disparar.

Autocolante para o airbag do passageiro



Autocolante na protecção solar do lado do passageiro.



Autocolante no pilar da porta do lado do passageiro. O autocolante fica visível quando se abre a porta do passageiro.

O autocolante de aviso para o airbag do passageiro encontra-se de acordo com o indicado acima.

Pode usar o seguinte:

- uma cadeira de criança/assento auto no assento do passageiro desde que não haja nenhum airbag activado do lado do passageiro da frente.
- uma ou várias cadeiras de criança/assentos auto no banco traseiro.

AVISO

Nunca coloque uma protecção de criança virada para trás num assento protegido por um airbag activado. O não seguimento desta instrução pode colocar a vida da criança em perigo ou resultar em ferimentos graves.

AVISO

Nunca coloque a cadeira/assento auto para crianças no banco da frente se o airbag estiver activado.

Nunca permita que alguém se instale em pé ou sentado em frente do assento do passageiro.

Pessoas com altura inferior a 140 cm nunca se devem sentar no lugar do passageiro dianteiro quando o airbag estiver activado.

O não cumprimento desta recomendação poderá colocar vidas em perigo.

AVISO

Assentos auto/cadeiras de criança com aros em aço ou outros elementos de construção que possam entrar em contacto com o botão de abertura do fecho do cinto de segurança não devem ser usados, pois podem abrir inadvertidamente o fecho do cinto de segurança.

Não deixe que a parte superior da cadeira de criança repouse contra o pára-brisas.




Informação relacionada

- Generalidades sobre segurança para crianças (pág. 48)
- Protecção de criança - pontos de fixação superiores (pág. 58)
- Protecção de criança - ISOFIX (pág. 54)

Protecção de criança - ISOFIX

ISOFIX é um sistema de fixação para protecção de crianças no automóvel (pág. 49) baseado numa norma internacional.

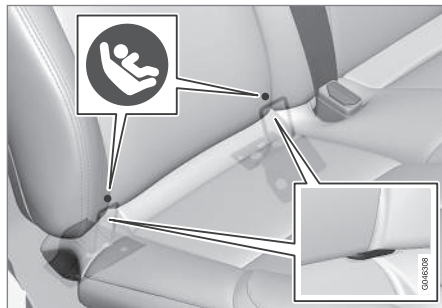

Os pontos de fixação para o sistema de fixação ISOFIX encontram-se junto à parte inferior das costas do banco traseiro, nos lugares exteriores.

Os pontos de fixação encontram-se assinalados com símbolos nos estofos das costas do banco (ver ilustração anterior).

Siga sempre as instruções de montagem do fabricante quando acoplar uma protecção de criança aos pontos de fixação ISOFIX.

Informação relacionada

- ISOFIX - classes de dimensão (pág. 55)
- ISOFIX - tipos de protecção de criança (pág. 56)

- Generalidades sobre segurança para crianças (pág. 48)



ISOFIX - classes de dimensão

A protecção de criança com sistema de fixação ISOFIX (pág. 54) possui uma classificação de dimensão para auxiliar o utilizador a seleccionar o tipo correcto de protecção de criança (pág. 56).

Classe de dimensão	Descrição
A	Dimensão plena, protecção de criança virada para frente
B	Dimensão reduzida (alt. 1), protecção de criança virada para frente
B1	Dimensão reduzida (alt. 2), protecção de criança virada para frente
C	Dimensão plena, protecção de criança virada para trás
D	Dimensão reduzida, protecção de criança virada para trás
E	Protecção de bebé virada para trás

Classe de dimensão	Descrição
F	Protecção de bebé transversal, esquerda
G	Protecção de bebé transversal, direita

AVISO

Nunca instale crianças no lugar do passageiro se o automóvel estiver equipado com um airbag activado.

NOTA

Se uma protecção de criança não possuir ISOFIX não possui classificação de dimensões, o modelo automóvel tem de ser procurado na lista de veículos da protecção de criança.

NOTA

A Volvo recomenda o contacto com um concessionário autorizado Volvo para obter recomendações sobre as protecções de criança ISOFIX recomendadas pela Volvo.

Informação relacionada

- ISOFIX - tipos de protecção de criança (pág. 56)



ISOFIX - tipos de protecção de criança

As protecções de criança têm diferentes dimensões – os automóveis têm diferentes

dimensões. Por isso, nem todas as protecções de crianças podem ser instaladas em todos os lugares e em todos os modelos de automóveis.

Tipo de protecção de criança	Peso	Classe de dimensão	Lugares de passageiro para montagem ISOFIX ^A de protecção de criança	
			Banco dianteiro	Lugar lateral do banco traseiro
Protecção de bebé transversal	máx 10 kg	F	X	X
		G	X	X
Protecção de bebé virada para trás	máx 10 kg	E	X	OK (IL)
Protecção de bebé virada para trás	máx 13 kg	E	X	OK (IL)
		D	X	OK (IL)
		C	X	OK (IL)
Protecção de criança virada para trás	9-18 kg	D	X	OK (IL)
		C	X	OK (IL)



Tipo de protecção de criança	Peso	Classe de dimensão	Lugares de passageiro para montagem ISOFIX ^A de protecção de criança	
			Banco dianteiro	Lugar lateral do banco traseiro
Protecção de criança virada para a frente	9-18 kg	B	X	OK ^B (IUF)
		B1	X	OK ^B (IUF)
		A	X	OK ^B (IUF)

X: A posição ISOFIX não é adequada para protecção de criança ISOFIX nesta classe de peso e/ou classe de dimensão.

IL: Adequada a protecção de criança ISOFIX específica. Estas proteções de crianças podem destinar-se para modelo automóvel especial, limitado ou categorias semi-universais.

IUF: Ideal para protecção de criança ISOFIX virada para a frente com homologação universal para esta classe de peso.

^A ISOFIX é um sistema de fixação para protecção de crianças no automóvel baseado numa norma internacional.

^B Para este grupo a Volvo recomenda protecção de criança virada para trás.

Assegure-se de que selecciona a classe de dimensão (pág. 55) correcta para a protecção de criança com o sistema de fixação ISOFIX.

Informação relacionada


- Protecção de criança - ISOFIX (pág. 54)



Protecção de criança - pontos de fixação superiores

O automóvel encontra-se equipado com pontos de fixação superiores destinados a cadeiras de criança (pág. 49) viradas para a frente. Estes pontos de fixação encontram-se no lado de trás do banco.

Pontos de fixação superiores

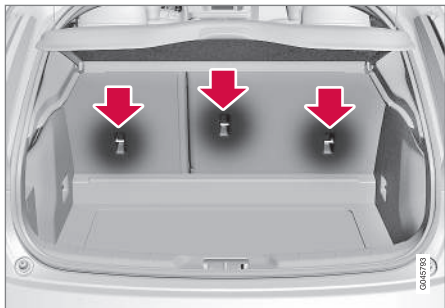

Os pontos de fixação superiores destinam-se sobretudo à utilização conjunta com cadeiras de criança viradas para a frente. A Volvo recomenda que as crianças pequenas se sentem em cadeiras de criança viradas para trás até que a idade o permita.

NOTA

Rebata o encosto da cabeça para facilitar a montagem deste tipo de protecção de criança em automóveis com encostos da cabeça rebatíveis nos lugares exteriores.

NOTA

Em automóveis com cobertura da bagagem sobre o compartimento da carga deve-se remover a cobertura da bagagem antes de as protecções de criança serem montadas nos pontos de fixação.

Para informação detalhada acerca do modo como a cadeira de criança deve ser presa nos pontos de fixação superiores, consulte as instruções do fabricante da cadeira.

AVISO


A cinta de fixação da cadeira de criança deve ser sempre puxada pelo orifício do encosto de cabeça antes de ser presa no ponto de fixação.

Informação relacionada

- Generalidades sobre segurança para crianças (pág. 48)
- Protecção de criança - localização (pág. 53)
- Protecção de criança - ISOFIX (pág. 54)

03

INSTRUMENTOS E COMANDOS

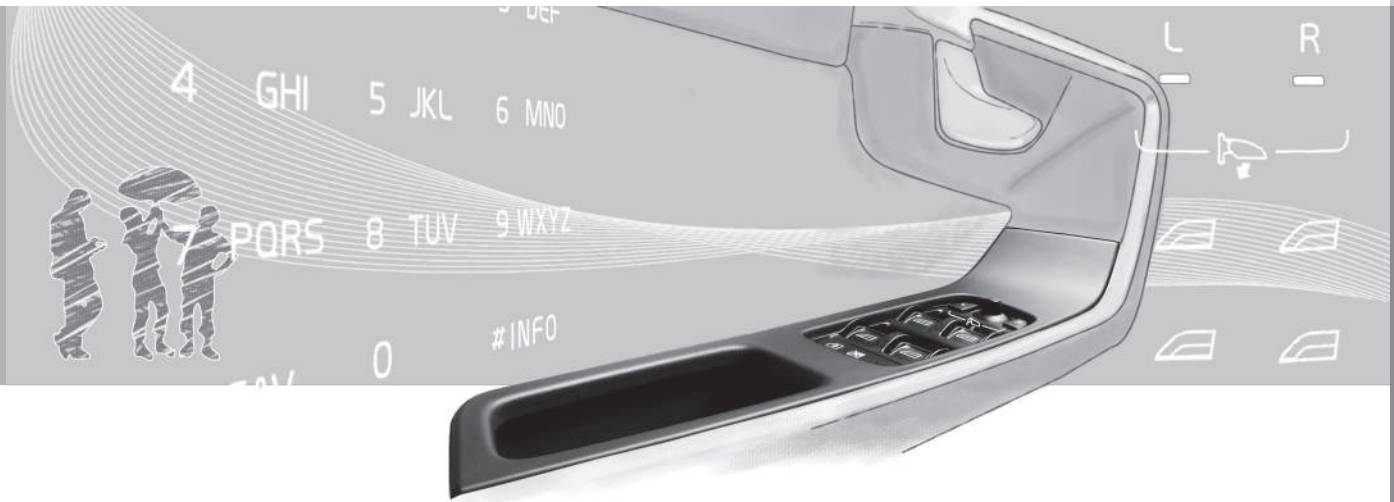




Instrumentos e comando, modelos com volante à esquerda - panorâmica geral

*A panorâmica geral mostra a localização dos
mostradores e comandos do automóvel.*



Descrição geral, automóveis com volante à esquerda

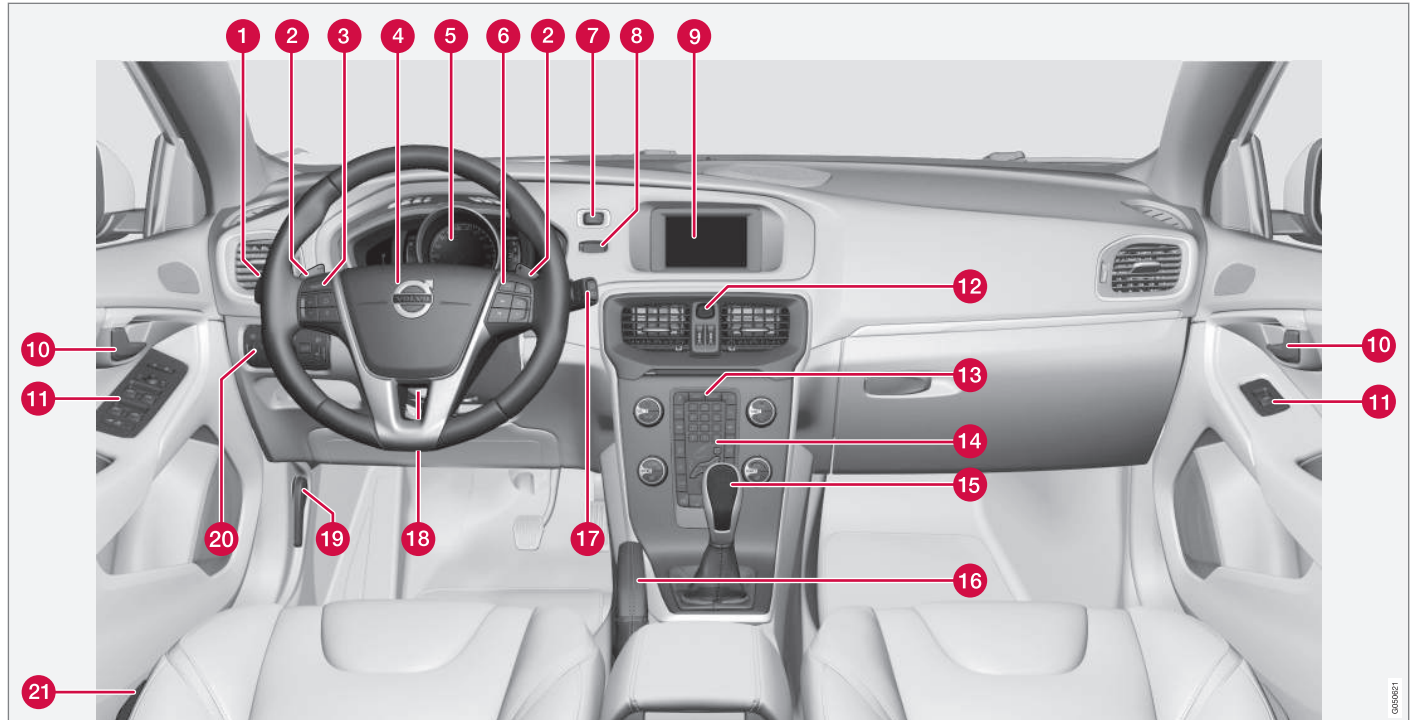



03 Instrumentos e comandos



	Função	Ver
1	Utilização de menu e mensagens, piscas, máximos e médios, computador de bordo	(pág. 114), (pág. 116), (pág. 99), (pág. 94) e (pág. 118).
2	Mudança manual da transmissão automática*	(pág. 288).
3	Controlo da velocidade*	(pág. 202) e (pág. 208).
4	Buzina, airbag	(pág. 89) e (pág. 34).
5	Instrumento combinado	(pág. 66).
6	Manuseamento de menus, comando de som, comando de telefone*	(pág. 117) e suplemento Sensus Infotainment.
7	Botão START/STOP ENGINE	(pág. 283).
8	Fechadura da ignição	(pág. 83).
9	Ecrã do sistema Interactivo (Infotainment) e exibição de menus	(pág. 117) e suplemento Sensus Infotainment.

	Função	Ver
10	Puxador de abertura da porta	–
11	Painel de comando	(pág. 180), (pág. 186), (pág. 108) e (pág. 110).
12	Piscas de emergência	(pág. 99).
13	Painel de comando para o sistema Interactivo (Infotainment) e manuseamento dos menus	(pág. 117) e suplemento Sensus Infotainment.
14	Painel de controlo para o comando da climatização	(pág. 135) ou (pág. 136).
15	Selector de mudanças	(pág. 286), (pág. 288) ou (pág. 292).
16	Travão de estacionamento	(pág. 309).
17	Limpa pára-brisas e lava pára-brisas	(pág. 106).
18	Ajustes do volante	(pág. 89).

	Função	Ver
19	Abertura do capot	(pág. 361).
20	Comando das luzes, abertura da tampa do porta-bagagens	(pág. 90) e (pág. 182).
21	Ajustes do assento*	(pág. 86).

Informação relacionada

- Medidor da temperatura exterior (pág. 76)
- Totalizador parcial (pág. 77)
- Relógio (pág. 77)



Instrumentos e comando, modelos com volante à direita - panorâmica geral

A panorâmica geral mostra a localização dos mostradores e comandos do automóvel.


03



03 Instrumentos e comandos



Descrição geral, automóveis com volante à direita

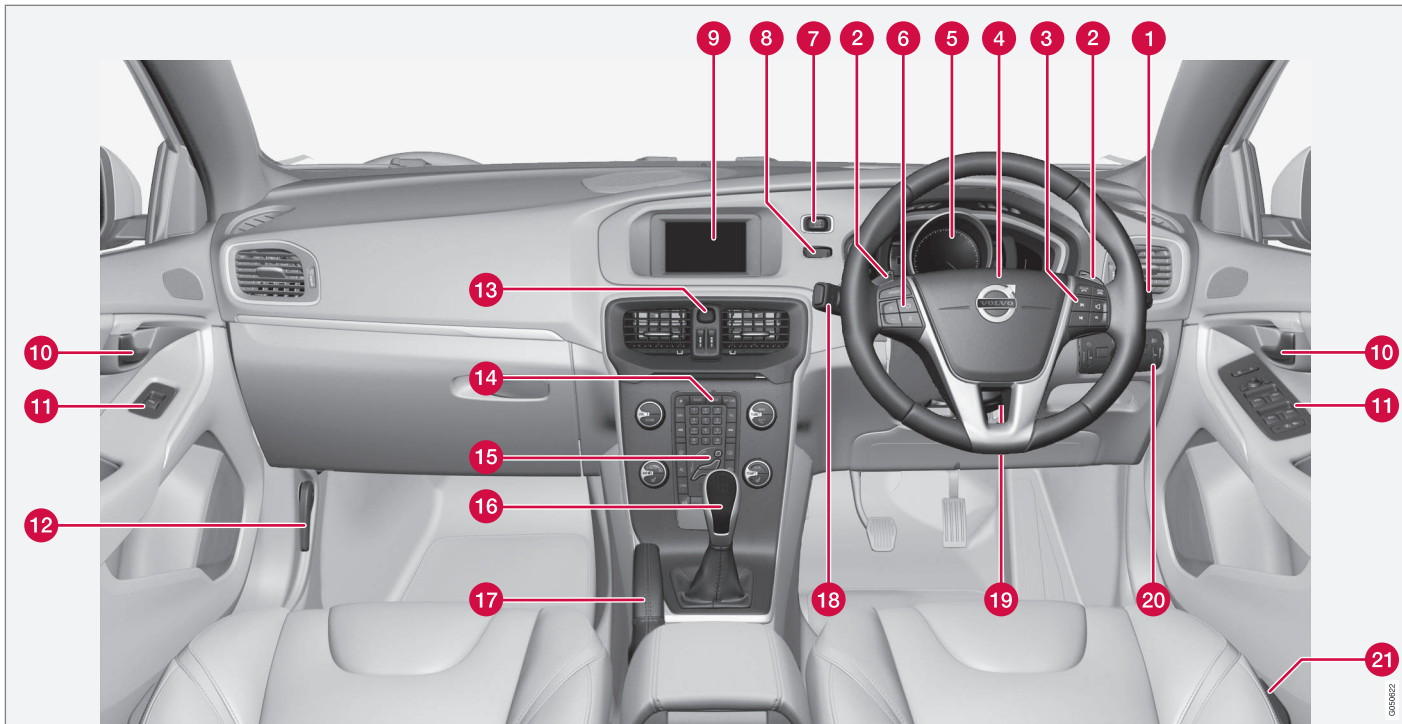

030602



	Função	Ver
1	Limpa pára-brisas e lava pára-brisas	(pág. 106).
2	Mudança manual da transmissão automática*	(pág. 288).
3	Manuseamento de menus, comando de som, comando de telefone*	(pág. 117) e suplemento Sensus Infotainment.
4	Buzina, airbag	(pág. 89) e (pág. 34).
5	Instrumento combinado	(pág. 66).
6	Controlo da velocidade*	(pág. 202) e (pág. 208).
7	Botão START/STOP ENGINE	(pág. 283).
8	Fechadura da ignição	(pág. 83).
9	Ecrã do sistema Interactivo (Infotainment) e exibição de menus	(pág. 117) e suplemento Sensus Infotainment.
10	Puxador de abertura da porta	–

	Função	Ver
11	Painel de comando	(pág. 180), (pág. 186), (pág. 108) e (pág. 110).
12	Abertura do capot	(pág. 361).
13	Piscas de emergência	(pág. 99).
14	Painel de comando para o sistema Interactivo (Infotainment) e manuseamento dos menus	(pág. 117) e suplemento Sensus Infotainment.
15	Painel de controlo para o comando da climatização	(pág. 135) ou (pág. 136).
16	Selector de mudanças	(pág. 286), (pág. 288) ou (pág. 292).
17	Travão de estacionamento	(pág. 309).
18	Utilização de menu e mensagem, piscas, máximos e médios, computador de bordo	(pág. 114), (pág. 116), (pág. 99), (pág. 94) e (pág. 118).

	Função	Ver
19	Ajustes do volante	(pág. 89).
20	Comando das luzes, abertura da tampa do porta-bagagens	(pág. 90) e (pág. 182).
21	Ajustes do assento*	(pág. 86).

Informação relacionada

- Medidor da temperatura exterior (pág. 76)
- Totalizador parcial (pág. 77)
- Relógio (pág. 77)

Instrumento combinado


No mostrador de informações do instrumento combinado são exibidas informações sobre certas funções do automóvel e mensagens.

- Instrumento combinado, analógico - panorâmica geral (pág. 66)
- Instrumento combinado, digital - panorâmica geral (pág. 67)
- Instrumento combinado - significado dos símbolos de indicação (pág. 72)
- Instrumento combinado - significado dos símbolos de aviso (pág. 74)

Instrumento combinado, analógico - panorâmica geral

No mostrador de informações do instrumento combinado são exibidas informações sobre certas funções do automóvel e mensagens.


Visor de informações

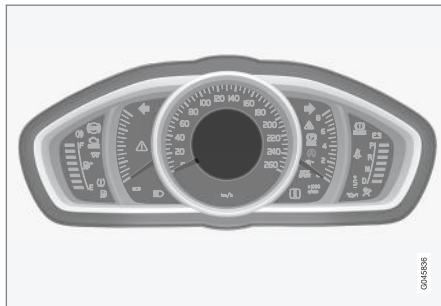

Visor de informações, instrumento analógico.

Nas funções que utilizam o mostrador encontrará uma descrição mais detalhada.

Indicadores e medidores

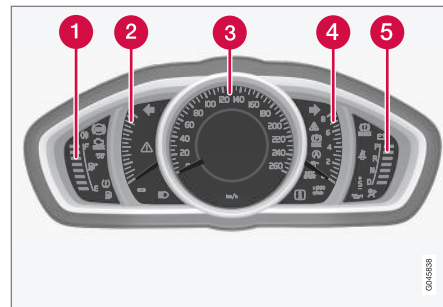


- 1 Indicador de combustível. Quando a indicação diminui até uma marca branca¹, acende-se o símbolo de indicação amarelo do nível de combustível baixo. Ver também Computador de bordo (pág. 118) e Abastecimento de combustível (pág. 315).
- 2 Eco meter. O indicador mostra se o automóvel é utilizado de forma econômica. Quanto maior o valor na escala maior é a economia da condução.
- 3 Velocímetro

¹ Quando a mensagem no visor Distância até depósito vazio: começar a indicar ----, a marca muda para a cor vermelha.



- 4 Conta-rotações. O indicador exibe a rotação do motor em milhares de rotações/minuto.
- 5 Indicador de mudanças² / Indicador de mudanças³. Ver também Indicador de mudanças* (pág. 287), Caixa de velocidades automática - Geartronic* (pág. 288) ou Caixa de velocidades automática - Powershift* (pág. 292).

Símbolos de indicação e aviso

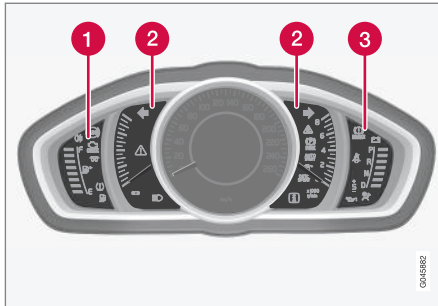

Símbolos de indicação e aviso, instrumento analógico.

- 1 Símbolos de indicação
- 2 Símbolos de indicação e aviso
- 3 Símbolos de aviso⁴

² Transmissão manual.

³ Transmissão automática.

⁴ Algumas variantes de motor não possuem sistema para avisar a queda da pressão do óleo. Em automóveis com estas variantes não é utilizado o símbolo da pressão do óleo baixa. O aviso do nível do óleo baixo é feito através de um texto no mostrador. Para mais informações ver Óleo do motor - generalidades (pág. 363).

Indicação de funções

Todos os símbolos de indicação e aviso, à excepção dos símbolos no centro do mostrador de informações, acendem na posição de ignição II ou no arranque do motor. Todos os símbolos devem apagar-se quando o motor arrancar, excepto o símbolo do travão de mão que só se apaga quando o travão de mão é desactivado.

Se o motor não arrancar ou se a indicação de funções for executada na posição de ignição II, todos os símbolos serão apagados em alguns segundos, excepto o símbolo de avaria na gestão do motor e o símbolo do nível do óleo baixo.


Informação relacionada

- Instrumento combinado (pág. 66)
- Instrumento combinado - significado dos símbolos de indicação (pág. 72)
- Instrumento combinado - significado dos símbolos de aviso (pág. 74)
- Instrumento combinado, digital - panorâmica geral (pág. 67)

Instrumento combinado, digital - panorâmica geral

No mostrador de informações do instrumento combinado são exibidas informações sobre certas funções do automóvel e mensagens.

Visor de informações

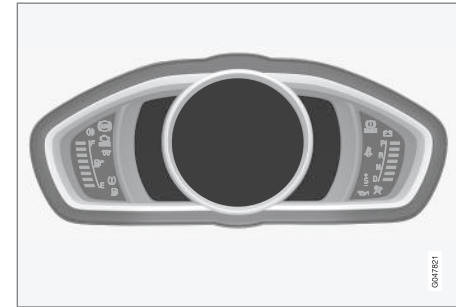

Mostrador de informações, instrumento digital*.

Nas funções que utilizam o mostrador encontrará uma descrição mais detalhada.

Indicadores e medidores

Podem ser escolhidas diferentes opções para o instrumento combinado digital. As opções disponíveis são "Elegance", "Eco" e "Performance".



A opção apenas pode ser seleccionada quando o motor está em funcionamento.

Para seleccionar a opção - pressione o botão **OK** na alavanca do volante do lado esquerdo e seleccione a alternativa do menu **Temas** rodando o selector rotativo da alavanca. Pressione o botão **OK**. Rode o selector rotativo para seleccionar a opção e confirme pressionando o botão **OK**.


Em algumas versões de modelo o aspecto do ecrã da consola central acompanha a opção para o instrumento combinado.

Com a alavanca do volante do lado esquerdo também se pode ajustar o modo contraste e o modo cor.

Para mais informações sobre o manuseamento dos menus, ver Manuseamento de menus - instrumento combinado (pág. 114).

A selecção da opção e as configurações do modo contraste e do modo cor podem ser memorizadas na memória da chave* do automóvel em cada comando à distância, ver Comando à distância - personalização* (pág. 164).

Tema "Elegance"

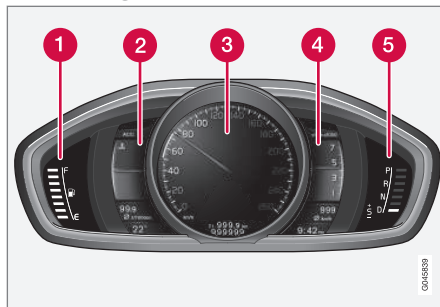

Medidores e indicadores, opção "Elegance".

- 1 Indicador de combustível. Quando a indicação diminui até uma marca branca⁵, acende-se o símbolo de indicação amarelo do nível de combustível baixo. Ver também Computador de bordo (pág. 118) e Abastecimento de combustível (pág. 315).
- 2 Indicador da temperatura do líquido de arrefecimento do motor
- 3 Velocímetro
- 4 Conta-rotações. O indicador exhibe a rotação do motor em milhares de rotações/minuto.
- 5 Indicador de mudanças⁶ / Indicador de mudanças⁷. Ver também Indicador de

mudanças* (pág. 287), Caixa de velocidades automática - Geartronic* (pág. 288) ou Caixa de velocidades automática - Powershift* (pág. 292).


⁵ Quando a mensagem no visor Distância até depósito vazio: começar a indicar ----, a marca muda para a cor vermelha.

⁶ Transmissão manual.

⁷ Transmissão automática.



Tema "Eco"

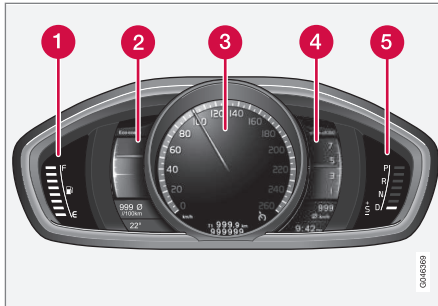


Medidores e indicadores, opção "Eco".

- 1 Indicador de combustível. Quando a indicação diminui até uma marca branca⁵, acende-se o símbolo de indicação amarelo do nível de combustível baixo. Ver também Computador de bordo (pág. 118) e Abastecimento de combustível (pág. 315).
- 2 Eco guide. Ver também Eco guide & Power guide* (pág. 70).
- 3 Velocímetro
- 4 Conta-rotações. O indicador exibe a rotação do motor em milhares de rotações/minuto.
- 5 Indicador de mudanças⁶ / Indicador de mudanças⁷. Ver também Indicador de

mudanças* (pág. 287), Caixa de velocidades automática - Geartronic* (pág. 288) ou Caixa de velocidades automática - Powershift* (pág. 292).

Tema "Performance"

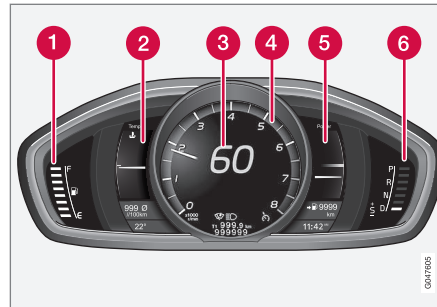

Medidores e indicadores, opção "Performance".

- 1 Indicador de combustível. Quando a indicação diminui até uma marca branca⁵, acende-se o símbolo de indicação amarelo do nível de combustível baixo. Ver também Computador de bordo (pág. 118) e Abastecimento de combustível (pág. 315).
- 2 Indicador da temperatura do líquido de arrefecimento do motor
- 3 Velocímetro

- 4 Conta-rotações. O indicador exibe a rotação do motor em milhares de rotações/minuto.
- 5 Power guide. Ver também Eco guide & Power guide* (pág. 70).
- 6 Indicador de mudanças⁶ / Indicador de mudanças⁷. Ver também Indicador de mudanças* (pág. 287), Caixa de velocidades automática - Geartronic* (pág. 288) ou Caixa de velocidades automática - Powershift* (pág. 292).


⁵ Quando a mensagem no visor Distância até depósito vazio: começar a indicar ----, a marca muda para a cor vermelha.

⁶ Transmissão manual.

⁷ Transmissão automática.



Símbolos de indicação e aviso

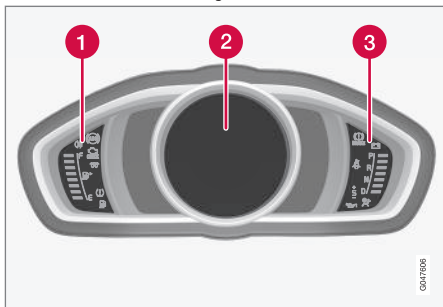

Símbolos de indicação e aviso, instrumento digital.

- 1 Símbolos de indicação
- 2 Símbolos de indicação e aviso
- 3 Símbolos de aviso⁸

Indicação de funções

Todos os símbolos de indicação e aviso, à excepção dos símbolos no centro do mostrador de informações, acendem na posição de ignição II ou no arranque do motor. Todos os símbolos devem apagar-se quando o motor arrancar, excepto o símbolo do travão de mão que só se apaga quando o travão de mão é desactivado.

Se o motor não arrancar ou se a indicação de funções for executada na posição de ignição

II, todos os símbolos serão apagados em alguns segundos, excepto o símbolo de avaria na gestão do motor e o símbolo do nível do óleo baixo.

Informação relacionada

- Instrumento combinado (pág. 66)
- Instrumento combinado - significado dos símbolos de indicação (pág. 72)
- Instrumento combinado - significado dos símbolos de aviso (pág. 74)
- Instrumento combinado, analógico - panorâmica geral (pág. 66)

Eco guide & Power guide*


Eco guide e Power guide são dois comandos do instrumento combinado (pág. 66) que ajudam o condutor a utilizar a automóvel com a melhor economia de condução possível.

O automóvel também armazena estatísticas sobre as conduções efectuadas, que podem ser exibidas na forma de diagrama de barras, ver Computador de bordo - estatística da viagem (pág. 127).*

Eco guide

Este instrumento indica se o automóvel é utilizado de forma económica.

Para que esta função fique visível é necessário seleccionar a opção "Eco", ver Instrumento combinado, digital - panorâmica geral (pág. 67).

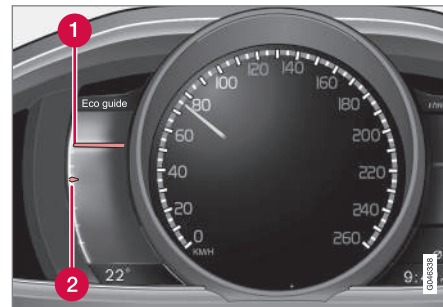

⁸ Algumas variantes de motor não possuem sistema para avisar a queda da pressão do óleo. Em automóveis com estas variantes não é utilizado o símbolo da pressão do óleo baixa. O aviso do nível do óleo baixo é feito através de um texto no mostrador. Para mais informações ver Óleo do motor - generalidades (pág. 363).



- 1 Valor instantâneo
- 2 Valor médio

Valor instantâneo

Aqui é exibido o valor instantâneo - quanto maior o valor na escala melhor.

O valor instantâneo é determinado a partir da velocidade, rotação do motor, potência do motor de saída e utilização do travão convencional.

O objetivo é a obtenção da velocidade ideal (50-80 km/h (30-50 mph)) e de baixas rotações. Ao acelerar ou travar os indicadores baixam.

Valores instantâneos muito baixos acendem a zona vermelha do indicador (com um ligeiro atraso), o que significa má economia de condução que deve ser evitada.


Valor médio

O valor médio acompanha o valor instantâneo e descreve a utilização do automóvel no período mais recente. Quanto mais alta é a posição dos indicadores na escala melhor é o desempenho económico do condutor.

Power guide

Este instrumento apresenta a relação entre a potência (Power) utilizada do motor eléctrico e a potência que se encontra disponível.

Para que esta função fique visível é necessário seleccionar a opção "Performance", ver Instrumento combinado, digital - panorâmica geral (pág. 67).

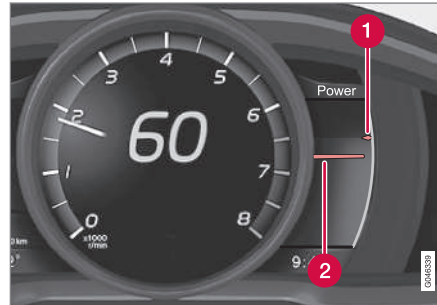

- 1 Potência disponível do motor eléctrico
- 2 Potência do motor utilizada

Potência disponível do motor eléctrico

O menor indicador superior mais exhibe a potência do motor disponível⁹. Quanto maior o valor na escala maior é a potência se encontra disponível na mudança presente.

Potência do motor utilizada

O maior indicador inferior exhibe a potência do motor utilizada⁹. Quanto maior o valor na escala maior é a potência do motor que é utilizada.

Um grande intervalo entre ambos os indicadores significa uma grande reserva de potência.

⁹ A potência depende da rotação do motor.



03 Instrumentos e comandos

Instrumento combinado - significado dos símbolos de indicação

Os símbolos de indicação alertam o condutor para uma função activada, um sistema em funcionamento ou para uma avaria ou deficiência.

Símbolos de indicação

Símbolo	Significado
	Avaria do sistema ABL
	Gestão do motor
	Avaria do sistema ABS
	Luz de nevoeiro traseira ligada
	Sistema de estabilidade, ver Comando de estabilidade electrónica (ESC) - generalidades (pág. 192)
	Sistema de estabilidade, modo desportivo, ver Comando de estabilidade electrónica (ESC) - utilização (pág. 193)
	Pré-aquecedor do motor (Diesel)

Símbolo	Significado
	Nível baixo no depósito de combustível
	Informação, ler o mostrador de texto
	Máximos ligados
	Piscas esquerdos
	Piscas direitos
	Eco função ligada, ver Modo de condução ECO* (pág. 305)
	Start/Stop, o motor encontra-se em paragem automática, ver Start/Stop* - funcionamento e utilização (pág. 296)
	Sistema da pressão dos pneus, ver Monitorização dos pneus (TM)* (pág. 347)

Avaria do sistema ABL

O símbolo acende-se caso surja uma avaria na função ABL (Active Bending Lights).

Gestão do motor

Se o símbolo se acender após o arranque do motor pode haver uma avaria no sistema de gestão do motor. Conduza até uma oficina

para verificação. A Volvo recomenda o contacto com uma oficina autorizada Volvo.

Avaria do sistema ABS

O sistema não está a funcionar se o símbolo se acender. O sistema de travagem do automóvel está a funcionar normalmente, mas sem a função ABS.

1. Pare o automóvel num lugar seguro e desligue o motor.
2. Volte a pôr o motor a trabalhar.
3. Se o símbolo permanecer aceso, conduza até uma oficina para verificação do sistema ABS. A Volvo recomenda o contacto com uma oficina autorizada Volvo.

Luz de nevoeiro traseira ligada

O símbolo acende quando as luzes de nevoeiro traseiras estão ligadas. Existe apenas uma luz de nevoeiro traseira - encontra-se no lado do condutor.

Sistema de estabilidade

O símbolo a piscar indica que o sistema de estabilidade está a funcionar. Se surgir uma avaria no sistema, o símbolo ficará aceso de forma constante.



Sistema de estabilidade, modo desportivo

O modo desportivo permite uma condução mais activa. O sistema assume as acelerações, movimentos do volante e curvas de forma mais activa do que na condução normal, permitindo derrapagens controladas com a suspensão traseira até um certo nível, sem que o sistema actue para estabilizar o automóvel. O símbolo acende quando o modo desportivo está activado.

Pré-aquecedor do motor (Diesel)

O símbolo acende-se enquanto decorre o pré-aquecimento do motor. Na maior parte das vezes o pré-aquecimento deve-se às baixas temperaturas.

Nível baixo no depósito de combustível

Este símbolo acende-se quando o nível no depósito de combustível está baixo, abasteça logo que possível.

Informação, ler o mostrador de texto

O símbolo de informações acende-se em combinação com uma mensagem de texto no visor de informações, caso surja algum desvio em qualquer um dos sistemas do automóvel. A mensagem de texto apaga-se com o botão **OK**, ver Manuseamento de menus - instrumento combinado (pág. 114), ou desaparece automaticamente ao fim de um certo tempo (este tempo varia consoante

a função indicada). O símbolo de informações também se pode acender em combinação com outros símbolos.

NOTA

Quando aparece a mensagem de serviço pode-se apagar o símbolo e a mensagem com o botão **OK**, ou esperar que se apaguem passados alguns instantes.

Máximos ligados

O símbolo acende-se quando os máximos estão ligados ou quando se faz sinais de máximos.

Pisca esquerdo/direito

Quando os piscas de emergência são utilizados acendem-se ambos os símbolos dos piscas.

Função Eco ligada

O símbolo acende quando a função Eco está activada.

Start/Stop


O símbolo acende quando o motor está em paragem automática.


Sistema da pressão dos pneus

O símbolo de acende com pressão dos pneus baixa, ou caso surja uma avaria no sistema da pressão dos pneus.

Avisador – portas abertas

Se alguma das portas não estiver correctamente fechada acende-se o símbolo de informação ou de aviso juntamente com uma imagem ilustrativa no mostrador de informações. Pare o automóvel num lugar seguro o mais rápido possível e feche a porta aberta.

 Se o automóvel for conduzido a uma velocidade inferior a cerca de 7 km/h (cerca de 4 mph), acende-se o símbolo de informações.

 Se o automóvel for conduzido a uma velocidade superior a cerca de 7 km/h (cerca de 4 mph), acende-se o símbolo de aviso.

Se o capot¹⁰ não estiver correctamente fechado acende-se o símbolo de aviso juntamente com uma imagem ilustrativa no mostrador de informações. Pare o automóvel num lugar seguro o mais rápido possível e feche o capot.

Se a tampa do porta-bagagens não estiver correctamente fechada acende-se o símbolo de informação juntamente com uma imagem ilustrativa no mostrador de informações. Pare o automóvel num lugar seguro o mais rápido possível e feche a tampa do porta-bagagens.

¹⁰ Apenas automóveis com alarme*.



Informação relacionada

- Instrumento combinado (pág. 66)
- Instrumento combinado - significado dos símbolos de aviso (pág. 74)
- Instrumento combinado, analógico - panorâmica geral (pág. 66)
- Instrumento combinado, digital - panorâmica geral (pág. 67)

Instrumento combinado - significado dos símbolos de aviso

Os símbolos de aviso alertam o condutor para uma função importante activada ou para o aparecimento de uma avaria ou deficiência grave.

Símbolos de aviso

Símbolo	Significado
	Pressão do óleo baixa ^A
	Travão de estacionamento actuado, instrumento digital
	Travão de estacionamento actuado, instrumento analógico
	Airbags – (SRS)
	Avisador do cinto de segurança
	O alternador não está a carregar
	Avaria no sistema de travagem
	Aviso

^A Algumas variantes de motor não possuem sistema para avisar a queda da pressão do óleo. Em automóveis com estas variantes não é utilizado o símbolo da pressão do

óleo baixa. O aviso do nível do óleo baixo é feito através de um texto no mostrador. Para mais informações ver Óleo do motor - generalidades (pág. 363).

Pressão do óleo baixa

Se o símbolo acender durante a condução, a pressão do óleo do motor é insuficiente. Pare imediatamente o motor e verifique o nível de óleo do motor. Ateste em caso de necessidade. Se o símbolo estiver aceso e o nível de óleo estiver normal, contacte uma oficina. A Volvo recomenda o contacto com uma oficina autorizada Volvo.

Travão de estacionamento actuado

O símbolo acende-se de forma constante quando o travão de estacionamento está actuado. O símbolo acende-se durante a actuação. Para mais informações, ver Travão de estacionamento (pág. 309).

Airbags – (SRS)

Se o símbolo permanecer aceso ou se acender durante a condução, tal significa que foi detectada uma anomalia na fivela do cinto ou nos sistemas SRS, SIPS ou IC. Conduza directamente para uma oficina para que o sistema seja verificado. A Volvo recomenda o contacto com uma oficina autorizada Volvo.

Avisador do cinto de segurança

Este símbolo pisca se o condutor ou o passageiro da frente não estiverem a usar o cinto de segurança ou se alguém no banco traseiro tiver retirado o cinto de segurança.



O alternador não está a carregar

O símbolo acende-se durante a condução se surgir uma avaria no sistema eléctrico. Dirija-se a uma oficina. A Volvo recomenda o contacto com uma oficina autorizada Volvo.

Avaria no sistema de travagem

Se o símbolo acender, o nível de óleo dos travões pode estar demasiado baixo. Pare o automóvel num lugar seguro e verifique o nível no depósito de óleo dos travões, ver Líquido de travões e da embraiagem - nível (pág. 366).

Se os símbolos dos travões e ABS acenderem ao mesmo tempo, pode haver um problema no sistema de distribuição da força de travagem.

1. Pare o automóvel num lugar seguro e desligue o motor.

2. Volte a pôr o motor a trabalhar.

- Se ambos os símbolos se apagarem, continue a conduzir.
- Se os símbolos permanecerem acesos, verifique o nível no depósito de óleo dos travões, ver Líquido de travões e da embraiagem - nível (pág. 366). Se o nível no depósito estiver normal, mas os símbolos continuarem acesos, pode conduzir o automóvel, mas com muito cuidado, até a uma oficina para verificação do sistema de travagem. A Volvo recomenda o contacto com uma oficina autorizada Volvo.

AVISO

Se o líquido dos travões for inferior ao nível **MIN** no recipiente do líquido dos travões, o automóvel não deve ser conduzido sem que seja abastecido líquido dos travões.

A causa para a perda do líquido dos travões deve ser verificada por uma oficina, a Volvo recomenda o contacto com uma oficina autorizada Volvo.

AVISO

Se os símbolos dos travões e do ABS estiverem acesos em simultâneo existe o risco do eixo traseiro entrar em derrapagem numa travagem a fundo.

Aviso

O símbolo de aviso vermelho acende quando há alguma avaria que pode afectar a segurança e/ou a condução do automóvel. Simultaneamente é exibido um texto de explicação no visor de informações. O símbolo permanece visível até que a avaria seja reparada mas a mensagem pode ser removida pressionando o botão **OK**, ver Manuseamento de menus - instrumento combinado (pág. 114). O símbolo de aviso também se pode acender em combinação com outros símbolos.

Procedimento:

1. Pare num lugar seguro. O automóvel não deve continuar a ser conduzido.
2. Leia a informação no visor. Siga o procedimento da mensagem do visor. Apague a mensagem com o botão **OK**.



Avisor – portas abertas

Se alguma das portas não estiver correctamente fechada acende-se o símbolo de informação ou de aviso juntamente com uma imagem ilustrativa no mostrador de informações. Pare o automóvel num lugar seguro o mais rápido possível e feche a porta aberta.



Se o automóvel for conduzido a uma velocidade inferior a cerca de 7 km/h (cerca de 4 mph), acende-se o símbolo de informações.



Se o automóvel for conduzido a uma velocidade superior a cerca de 7 km/h (cerca de 4 mph), acende-se o símbolo de aviso.

Se o capot¹¹ não estiver correctamente fechado acende-se o símbolo de aviso juntamente com uma imagem ilustrativa no mostrador de informações. Pare o automóvel num lugar seguro o mais rápido possível e feche o capot.


Se a tampa do porta-bagagens não estiver correctamente fechada acende-se o símbolo de informação juntamente com uma imagem ilustrativa no mostrador de informações. Pare o automóvel num lugar seguro o mais rápido possível e feche a tampa do porta-bagagens.

Informação relacionada

- Instrumento combinado (pág. 66)
- Instrumento combinado - significado dos símbolos de indicação (pág. 72)
- Instrumento combinado, analógico - panorâmica geral (pág. 66)
- Instrumento combinado, digital - panorâmica geral (pág. 67)

Medidor da temperatura exterior

O medidor da temperatura exterior é exibido no instrumento combinado.

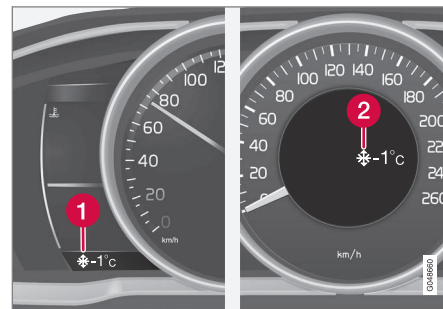

- 1 Mostrador para o medidor da temperatura exterior, instrumento digital
- 2 Mostrador para o medidor da temperatura exterior, instrumento analógico

Quando a temperatura encontra-se na amplitude +2 °C a -5 °C acende-se o símbolo do floco de neve no mostrador. Este símbolo é um aviso de perigo de formação de gelo na estrada. O indicador de temperatura exterior pode mostrar um valor demasiado alto após o automóvel ter estado parado.

Informação relacionada


- Instrumento combinado (pág. 66)

¹¹ Apenas automóveis com alarme*.



Totalizador parcial

O mostrador do totalizador parcial do conta-quilómetros é exibido no instrumento combinado.

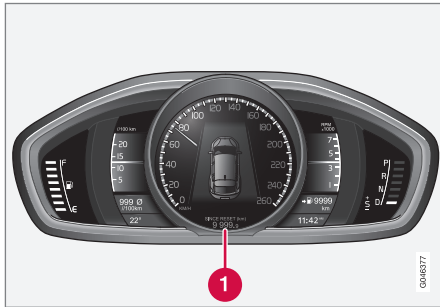

Totalizador parcial do conta-quilómetros, instrumento digital.

- 1 Mostrador do totalizador parcial do conta-quilómetros¹²

Ambos os totalizadores parciais do conta-quilómetros **T1** e **T2** são utilizados para medir trajectos curtos. A extensão da distância aparece no mostrador.

Rode o selector da alavanca esquerda do volante para exibir o totalizador parcial desejado.

Uma longa pressão (até a alteração ser efectuada) no botão **RESET** da alavanca do volante do lado esquerdo reinicia o totaliza-

dor parcial do conta-quilómetros exibido. Para mais informações, ver Computador de bordo (pág. 118).

Informação relacionada

- Instrumento combinado (pág. 66)

Relógio

O mostrador do relógio é exibido no instrumento combinado.



Relógio, instrumento digital.

- 1 Mostrador para indicação das horas¹³

Acertar o relógio

O relógio pode ser ajustado no sistema de menus MY CAR, ver MY CAR (pág. 117).

Informação relacionada

- Instrumento combinado (pág. 66)

¹² O aspecto do mostrador pode variar consoante a versão dos instrumentos.



Instrumento combinado - acordo de licença

Uma licença é um acordo sobre o direito de realização de determinada actividade ou sobre o direito de utilização de outros direitos, nos termos designados no acordo. O texto que se segue é o acordo da Volvo com o fabricante/criador e está em inglês.

Combined Instrument Panel Software Open Source Software Notice

This product uses certain free / open source and other software originating from third parties, that is subject to the GNU Lesser General Public License version 2 (LGPLv2), The FreeType Project License ("FreeType License") and other different and/or additional copy right licenses, disclaimers and notices. The links to access the exact terms of LGPLv2, and the other open source software licenses, disclaimers, acknowledgements and notices are provided to you below. Please refer to the exact terms of the relevant License, regarding your rights under said licenses. Volvo Car Corporation (VCC) offers to provide the source code of said free/open source software to you for a charge covering the cost of performing such distribution, such as the cost of media, shipping and handling, upon written request. Please contact your nearest Volvo Dealer.

The offer is valid for a period of at least three (3) years from the date of the distribution of this product by VCC / or for as long as VCC offers spare parts or customer support.

Portions of this product uses software copyrighted © 2007 The FreeType Project (www.freetype.org). All rights reserved.

Portions of this product uses software with Copyright © 1994–2013 Lua.org, PUC-Rio (<http://www.lua.org/>)



This product includes software under following licenses:

LGPL v2.1: <http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html>

- GNU FriBidi
- DevIL

The FreeType Project License: <http://git.savannah.gnu.org/cgit/freetype/freetype2.git/tree/docs/FTL.TXT>

- FreeType 2

MIT License: <http://opensource.org/licenses/mit-license.html>

- Lua


¹³ No instrumento analógico a hora é apresentada no meio do instrumento.




Símbolos no mostrador









O mostrador do automóvel pode exibir uma série de diferentes símbolos. Os símbolos encontram-se divididos em símbolos de aviso, controlo e informação.

Mais abaixo encontram-se os símbolos mais comuns e os seus significados, assim como uma indicação sobre onde encontrar mais informação no manual.








 - O símbolo de aviso vermelho acende-se quando é detectada uma avaria que possa afectar a segurança e/ou a condução do automóvel. Simultaneamente é exibido um texto explicativo no mostrador de informações do instrumento combinado.

 - Símbolo de informações acende-se, juntamente com um texto no mostrador de informações do instrumento combinado, quando é detectado algum desvio nos sistemas do automóvel. O símbolo amarelo de informações também se pode acender em combinação com os outros símbolos.

Símbolos de aviso no instrumento combinado

Sím-bolo	Significado	Ver
	Pressão do óleo baixa	(pág. 74)
	Travão de estacionamento actuado, instrumento digital	(pág. 74), (pág. 309)
	Travão de estacionamento actuado, instrumento analógico	(pág. 74)
	Airbags – (SRS)	(pág. 33), (pág. 74)
	Avisador do cinto de segurança	(pág. 29), (pág. 74)
	O alternador não está a carregar	(pág. 74)
	Avaria no sistema de travagem	(pág. 74), (pág. 307)
	Aviso, Modo de segurança	(pág. 33), (pág. 44), (pág. 74)

Símbolos de indicação no instrumento combinado

Sím-bolo	Significado	Ver
	Avaria do sistema ABL*	(pág. 72), (pág. 97)
	Gestão do motor	(pág. 72)
	Avaria do sistema ABS	(pág. 72), (pág. 307)
	Luz de nevoeiro traseira ligada	(pág. 72), (pág. 98)
	Sistema de estabilidade, ESC (Electronic Stability Control), Estabilizador de atrelado*	(pág. 72), (pág. 194), (pág. 328)
	Sistema de estabilidade, modo desportivo	(pág. 72), (pág. 194)
	Pré-aquecedor do motor (Diesel)	(pág. 72)



03 Instrumentos e comandos



Sím-bolo	Significado	Ver
	Nível baixo no depósito de combustível	(pág. 72), (pág. 147)
	Informação, ler o mostrador de texto	(pág. 72)
	Máximos ligados	(pág. 72), (pág. 94)
	Piscas esquerdos	(pág. 72)
	Piscas direitos	(pág. 72)
	Start/Stop*, o motor parou automaticamente	(pág. 72), (pág. 296)
ECO	Função ECO* ligada	(pág. 72), (pág. 305)
	Sistema da pressão dos pneus*	(pág. 72), Monitorização dos pneus (TM)* (pág. 347)

Símbolos de informação no instrumento combinado

Símbolo	Significado	Ver
	Máximos com anti-encandeamento automático - AHB*	(pág. 95)
	Sensor de câmara*, Sensor laser*	(pág. 95), (pág. 233), (pág. 243), (pág. 247), (pág. 252)
	Controlo da velocidade adaptativo*	(pág. 222)
	Controlo da velocidade adaptativo*	(pág. 212), (pág. 222)
	Controlo da velocidade adaptativo*, Distância de aviso* (Distance Alert)	(pág. 222), (pág. 224)
	Controlo da velocidade adaptativo*	(pág. 211)
	Controlo da velocidade*	(pág. 202)

Símbolo	Significado	Ver
	Limitador de velocidade	(pág. 199)
	Sensor de radar*	(pág. 222), (pág. 226), (pág. 243)
	Start/Stop*	(pág. 303)
	Start/Stop*	(pág. 303)
	Start/Stop*	(pág. 303)
	Alerta de distância* (Distance Alert), City Safety™, Aviso de colisão*, Travagem automática*	(pág. 226), (pág. 233), (pág. 243)
	Motor e aquecedor do habitáculo*	(pág. 147)



Símbolo	Significado	Ver
	Aquecedor do motor e do habitáculo* Revisão necessária	(pág. 147)
	Temporizador activado*	(pág. 147)
	Temporizador activado*	(pág. 147)
	Sistema ABL*	(pág. 97)
	Nível da bateria baixo	(pág. 147)
	Assistência de estacionamento activa - PAP*	(pág. 262)
	Sensor de chuva*	(pág. 106)
	Assistência de faixa de rodagem*	(pág. 250)

Símbolo	Significado	Ver
	Driver Alert System*, Assistência de faixa de rodagem*	(pág. 252)
	Driver Alert System*, Assistência de faixa de rodagem*	(pág. 247), (pág. 252)
	Driver Alert System*, Altura para pausa	(pág. 245)
	Driver Alert System*, Altura para pausa	(pág. 247)
	Indicador de mudanças	(pág. 287)
	Posições de mudanças	(pág. 288)
	Informação de velocidade registada*	(pág. 196)
	Medição do nível do óleo	(pág. 364)

Símbolos de informação no mostrador da consola do tecto

Símbolo	Significado	Ver
	Avisador do cinto de segurança	(pág. 32)
	Airbag do lugar do passageiro, activado	(pág. 37)
	Airbag do lugar do passageiro, desactivado	(pág. 37)

Informação relacionada

- Instrumento combinado - significado dos símbolos de indicação (pág. 72)
- Instrumento combinado - significado dos símbolos de aviso (pág. 74)
- Mensagens - manuseamento (pág. 116)

Volvo Sensus

O Volvo Sensus é o coração da experiência pessoal Volvo e conecta o condutor com o automóvel ao mundo exterior. É o Sensus que fornece informação, entretenimento e ajuda quando necessário. O Sensus inclui funções intuitivas que realçam a viagem no automóvel e facilitam a utilização do mesmo.



Uma estrutura de navegação intuitiva permite obter auxílio, informação e entretenimento de relevância e quando necessário, sem distrair o condutor.

O Sensus reúne todas as soluções do automóvel que possibilitam a ligação* com o mundo e fornece controlo intuitivo sobre todas as possibilidades do automóvel.

O Volvo Sensus reúne e apresenta no ecrã da consola central muitas funções dos vários sistemas do automóvel. Com o Volvo Sensus pode-se personalizar o automóvel através de um interface de fácil utilização. As configura-

ções podem ser feitas em Configurações do veículo, Áudio e média, Climatização, etc.


Com os botões e comandos da consola central ou com a unidade de botões do lado direito do volante* pode-se activar ou desactivar funções e efectuar diversos ajustes.

Pressionando em **MY CAR** aparecem todos os ajustes relacionados com a condução e comando do automóvel, por exemplo: City Safety, fechaduras e alarme, velocidade automática do ventilador, ajustar o relógio, etc.

Pressionando em **RADIO, MEDIA, TEL***, **NAV***, **CAM**¹⁴ podem ser activadas outras fontes, sistemas ou funções, como por exemplo: AM, FM, CD, DVD*, TV*, Bluetooth®, navegação* e câmara de assistência ao estacionamento*.

Para mais informações sobre todas as funções/sistema, ver respectivo capítulo no manual do proprietário e o seu suplemento.

Panorâmica geral

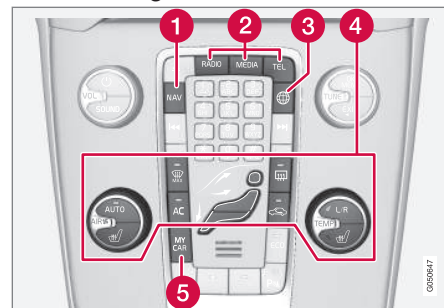

Painel de comando na consola central. A imagem é ilustrativa - a quantidade de funções e a localização dos botões varia consoante as opções seleccionadas e o mercado.

- 1 Navegação* - **NAV**, ver suplemento separado (Sensus Navigation).
- 2 Som e média - **RADIO, MEDIA, TEL***, ver suplemento separado (Sensus Infotainment).
- 3 Automóvel ligado à Internet - **Internet***, ver suplemento separado (Sensus Infotainment).
- 4 Comando da climatização (pág. 129).
- 5 Configurações de função - **MY CAR**, ver MY CAR (pág. 117).

¹⁴ Aplicável a alguns modelos.



Posições de ignição

Com o comando à distância pode-se colocar o sistema eléctrico do automóvel em diferentes modos/níveis e assim aceder às funções disponíveis, ver Posições de ignição - funções nos diferentes níveis (pág. 83).



Interruptor de ignição com o comando à distância ejectado/inserido.

NOTA

Em automóveis com função sistema de travagem e arranque sem chave* não é necessário colocar a chave no fecho de ignição, este pode ser guardado num bolso, por exemplo. Para mais informações sobre o sistema de travagem e arranque sem chave, ver Condução sem chave* (pág. 174).

Inserir a chave

1. Segure o comando à distância na extremidade com a parte destacável da chave e coloque o comando no fecho de ignição.
2. Pressione o comando no fecho até à posição final.

IMPORTANTE

Objectos estranhos no fecho de ignição podem colocar a função em risco ou danificar o fecho.

Não pressione o comando à distância em posição incorrecta - Segure pela extremidade com a parte da chave destacável, ver Parte da chave destacável - remoção/colocação (pág. 171).

Retirar a chave

Segure o comando à distância e puxe-o para fora do fecho de ignição.

Posições de ignição - funções nos diferentes níveis

Para possibilitar a utilização de uma série limitada de funções com o motor desligado, o sistema eléctrico do automóvel pode ser colocado em 3 níveis diferentes - **0**, **I** e **II** - utilizando o comando à distância. Este manual do proprietário designa geralmente esses níveis por "posições de ignição".

A seguinte tabela indica as funções disponíveis em cada posição de ignição/nível.



Nível	Funções
0	<ul style="list-style-type: none"> Acende-se o totalizador do conta-quilómetros, relógio e indicador de temperatura. Os assentos com comando eléctrico podem se ajustados. O equipamento áudio pode ser utilizado durante um tempo limitado - ver suplemento Sensus Infotainment.
I	<ul style="list-style-type: none"> A protecção solar do tecto de vidro, os vidros eléctricos, a tomada 12 V do habitáculo, o RTI, o telefone, o ventilador e o limpa pára-brisas podem ser utilizados.
II	<ul style="list-style-type: none"> Acendem-se os faróis. As lâmpadas de aviso/indicação acendem-se durante 5 segundos. São activados vários sistemas diferentes. O aquecimento eléctrico dos assentos e do vidro traseiro só é activado após o arranque do motor. <p>Esta posição de ignição consume muita corrente da bateria de arranque e, por isso, deve ser evitada!</p>

Seleccionar posição de ignição/nível

- **Posição de ignição 0** - Destranque o automóvel - o sistema eléctrico do automóvel encontra-se no nível 0.

NOTA

Para aceder ao nível I ou II sem arrancar o motor - **não** pressione o pedal do travão/ embraiagem quando seleccionar estas posições de ignição.

- **Posição de ignição I** - Com o comando à distância completamente inserido no fecho de ignição¹⁵ - Pressione brevemente em **START/STOP ENGINE**.
- **Posição de ignição II** - Com o comando à distância completamente inserido no fecho de ignição¹⁵ - Pressione longamente¹⁶ em **START/STOP ENGINE**.
- **De volta para a posição de ignição 0** - Para regressar à posição de ignição 0 a partir da posição II e I - Pressione brevemente em **START/STOP ENGINE**.

Equipamento de áudio

Para mais informações sobre o funcionamento do equipamento de áudio com o comando à distância retirado, ver suplemento Sensus Infotainment.

Arranque e Paragem do motor

Para informações sobre o arranque/paragem do motor, ver Arranque do motor (pág. 283).

Reboque

Para informações importantes sobre o comando à distância durante reboque, ver Reboque (pág. 330).

Informação relacionada

- Posições de ignição (pág. 83)

¹⁵ Não necessário para automóveis com sistema de arranque e travagem sem chave*.

¹⁶ Cerca de 2 segundos.



Bancos dianteiros

Os bancos *dianteiros* possuem diferentes possibilidades de ajuste para o melhor conforto possível.




- 1 Alterar o apoio lombar*, rode o botão¹⁷.
- 2 Para a frente/para trás, levante o manípulo para ajustar a distância em relação ao volante e aos pedais. Verifique se o assento está travado depois de alterar a posição.
- 3 Subir/descer a extremidade dianteira da almofada do banco*, puxe para cima/baixo.
- 4 Alterar a inclinação das costas do banco, rode o botão.

- 5 Subir/descer o assento*, puxe para cima/baixo.
- 6 Painel de comando para o assento de comando eléctrico*, ver Bancos dianteiros - com accionamento eléctrico (pág. 86).

AVISO

Antes de iniciar a condução ajuste o assento do condutor, nunca durante a viagem. Assegure-se que os assentos se encontram devidamente fixos, para evitar danos pessoais perante uma eventual travagem violenta ou acidente.

Ajuste do encosto da cabeça no assento dianteiro

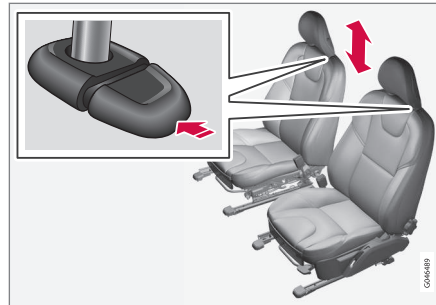


A altura dos encostos da cabeça pode ser ajustada.

Regule o encosto da cabeça de acordo com a altura do utilizador de modo a cobrir toda a nuca.

Para ajustar a altura é necessário pressionar o botão (ver ilustração) enquanto o encosto é ajustado para cima ou para baixo.

O encosto da cabeça pode ser ajustado para três posições diferentes.

Rebater as costas do banco do passageiro*

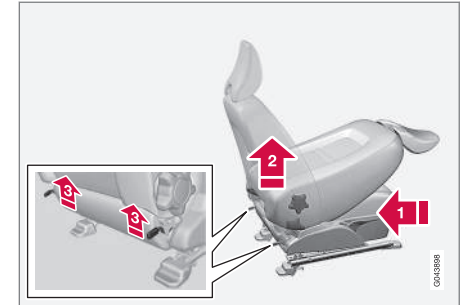

As costas do assento do passageiro podem ser dobradas para a frente de modo a criar espaço para cargas longas.

- 1 Desloque o assento para trás/baixo o mais que possa.
- 2 Ajuste as costas para a posição recta.

¹⁷ Aplicável também a assento de comando eléctrico.



- 3 Levante os trincos no lado de trás das costas e rebata para a frente.
- 4. Desloque o assento para a frente de modo a "bloquear" o encosto da cabeça debaixo do porta-luvas.

O rebatimento para cima das costas do banco é feito pela ordem inversa.

AVISO

Não utilize o lugar atrás do assento dianteiro, ou o lugar central do banco traseiro quando as costas do assento dianteiro estão rebatidas.

AVISO

Após levantar as costas do banco, agarre-as e assegure-se que se encontram devidamente fixas, para evitar danos pessoais perante uma eventual travagem violenta ou acidente.


Informação relacionada

- Bancos dianteiros - com accionamento eléctrico (pág. 86)
- Bancos traseiros (pág. 87)

Bancos dianteiros - com accionamento eléctrico

Os bancos dianteiros possuem diferentes possibilidades de ajuste para o melhor conforto possível. O banco com accionamento eléctrico pode ser deslocado para a frente/para trás e acima/abaixo. A margem dianteira da almofada pode ser subida/descida. A inclinação das costas do banco pode ser alterada.

Assento de comando eléctrico*

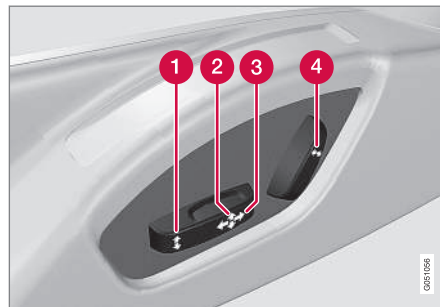

- 1 Extremidade dianteira da almofada do banco para cima/baixo
- 2 Subir/descer assento
- 3 Assento para a frente/para trás
- 4 Inclinação das costas do banco

Os assentos dianteiros de comando eléctrico têm uma protecção de sobrecarga que dis-


para se algum assento for travado por qualquer objecto. No caso desta ocorrência, coloque o sistema eléctrico do automóvel na posição de ignição I ou 0 e aguarde um breve período antes de voltar a accionar o assento.

Apenas se pode executar um movimento de cada vez (frente/trás/cima/baixo).

Preparativos

O ajuste do assento pode ser feito durante um certo período após a destrancagem da porta com o comando à distância sem a chave no fecho de ignição. O ajuste do assento é feito normalmente quando a ignição está na posição I e pode sempre ser efectuado com o motor em funcionamento.

Banco com função de memória*

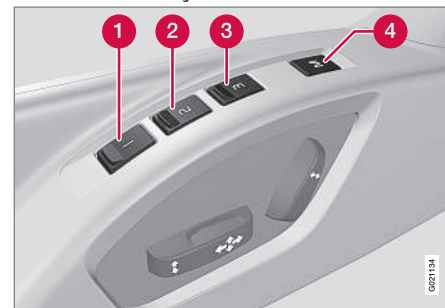

A função de memória memoriza as configurações do assento e dos retrovisores exteriores.

Guardar definições

- 1 Botão de memória
- 2 Botão de memória
- 3 Botão de memória
- 4 Botão para memorização das definições

1. Ajuste o assento e os retrovisores exteriores.
2. Mantenha o botão **M** pressionado, ao mesmo tempo que pressiona o botão **1**, **2** ou **3**. Mantenha os botões pressionados até ouvir um sinal acústico e o texto ser exibido no instrumento combinado.

O assento tem que voltar a ser ajustado para que se possa efectuar uma nova memorização.

Utilizar as definições guardadas

Pressione um dos botões de memória **1-3** até que o assento e os retrovisores exteriores parem. Se o botão for libertado o movimento do assento e dos retrovisores exteriores é interrompido.

Memória da chave* no comando à distância

Todos os comandos à distância podem ser utilizados por diferentes condutores para armazenar os ajustes do assento do condutor e dos espelhos retrovisores exteriores¹⁸, ver

Comando à distância - personalização* (pág. 164).

Paragem de emergência

Se o assento começar acidentalmente a deslocar-se, pressione um dos botões de ajuste ou de memória do assento para parar o assento.

AVISO

Risco de entalamento! Assegure-se de que as crianças não brincam com o comando. Ao ajustar certifique-se de que não existe nenhum objecto em frente, atrás ou sob o assento. Assegure-se de que nenhum passageiro no banco traseiro fica entalado.

Bancos com aquecimento

Para bancos com accionamento eléctrico, ver Bancos dianteiros com aquecimento eléctrico* (pág. 137) e Banco traseiro com aquecimento eléctrico* (pág. 137).


Informação relacionada

- Bancos dianteiros (pág. 85)
- Bancos traseiros (pág. 87)

Bancos traseiros

As costas do banco traseiro e os encostos da cabeça exteriores podem ser rebatidos. O encosto da cabeça do lugar central pode ser ajustado de acordo com a altura do passageiro.

Encosto da cabeça do lugar central traseiro

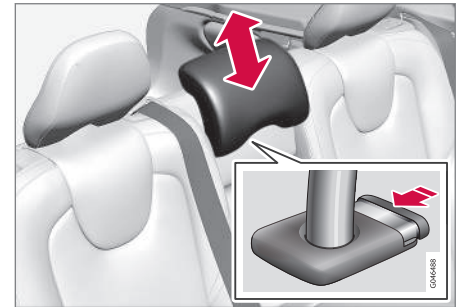

Regule o encosto de acordo com a altura do passageiro de modo a cobrir toda a nuca. Desloque para cima consoante o necessário.

Para voltar a descer o encosto é necessário pressionar o botão (ver ilustração) enquanto se pressiona cuidadosamente o encosto da cabeça para baixo.

O encosto da cabeça pode ser ajustado para cinco posições diferentes.


¹⁸ Apenas se o automóvel estiver equipado com assento de comando eléctrico com memória e retrovisores com rebatimento eléctrico.



AVISO

O encosto da cabeça do lugar central deve estar na sua posição mais baixa quando o lugar central não for utilizado. Quando o lugar central for utilizado, o encosto da cabeça deve ser correctamente ajustado à altura do passageiro cobrindo, se possível, toda a nuca.

Descer manualmente os encostos da cabeça dos lugares exteriores do banco traseiro

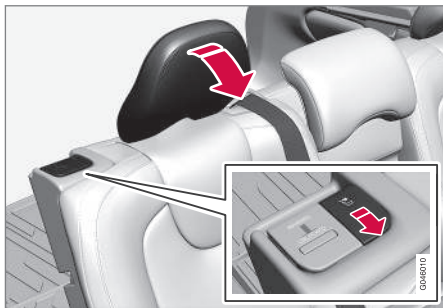

Puxe a pega de bloqueio que se encontra junto ao encosto da cabeça, para poder rebater o encosto da cabeça para a frente.

O encosto pode ser colocado manualmente na posição inicial.

AVISO

O encosto da cabeça deve ficar na posição trancada depois de subido.

Rebater as costas do banco traseiro



! IMPORTANTE

Quando se rebater as costas do banco o porta-canecas no banco traseiro não pode estar aberto nem pode existir qualquer objecto no banco traseiro. Os cintos de segurança não podem estar fechados. Caso contrário há risco de danos nos estofos do banco traseiro.

i NOTA

Para que as costas do banco traseiro sejam completamente rebatidas para a frente pode ser necessário deslocar os assentos dianteiros para a frente e/ou ajustar as costas do banco para cima.

- Ambas as partes podem ser rebatidas separadamente.
- Se se pretender rebater completamente as costas do banco, cada secção deve ser rebatida individualmente.

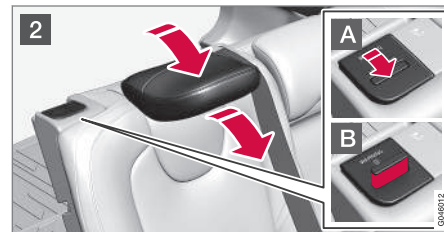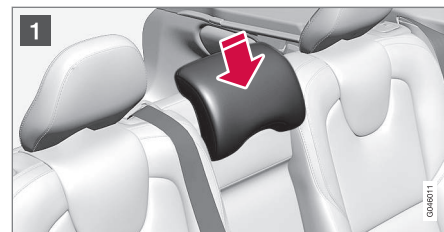

- 1** Se se pretender rebater a parte direita - liberte e ajuste para baixo o encosto da cabeça do lugar central, ver capítulo anterior "Encosto da cabeça do lugar central traseiro".
- 2** Os encostos da cabeça exteriores rebatem automaticamente quando as costas do banco são rebatidas. Puxe para cima a pega de bloqueio das costas do banco **A** e desça em simultâneo para a frente as costas do banco. Uma marca vermelha no trinco **B** indica que as costas do banco não se encontram mais travadas.



i NOTA

Após o rebatimento das costas do banco deve-se deslocar os encostos de cabeça ligeiramente para a frente para não baterem na almofada do banco.

O rebatimento para cima das costas do banco é feito pela ordem inversa.

i NOTA

Quando as costas do banco são rebatidas de volta para a sua posição a indicação vermelha deve desaparecer. Se continuar visível é porque as costas do banco não ficaram trancadas.

! AVISO

Certifique-se de que as costas do banco e os encostos da cabeça ficam devidamente trancados após terem sido rebatidos para cima.


Informação relacionada

- Bancos dianteiros (pág. 85)
- Bancos dianteiros - com accionamento eléctrico (pág. 86)

Volante

O volante pode ser ajustado para diferentes posições e possui comandos para buzina, controlo da velocidade e controlo de menus, áudio e telefone.

Ajustes

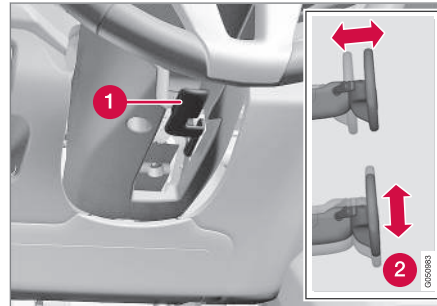

Ajustes do volante.

- 1** Alavanca - libertar o volante
- 2** Posições possíveis para o volante

O volante pode ser ajustado tanto em altura como em profundidade:

1. Desloque a alavanca para a frente para libertar o volante.
2. Ajuste o volante para a posição desejável.

3. Puxe a alavanca para a posição inicial para fixar a posição do volante. Se for difícil deslocar a alavanca, carregue levemente no volante ao mesmo tempo que empurra a alavanca para trás.


! AVISO

Ajuste o volante e fixe-o antes de conduzir.

Com direcção assistida dependente da velocidade* pode-se ajustar a força direcção, ver Força da direcção ajustável* (pág. 273).



Unidade de botões* e pás*

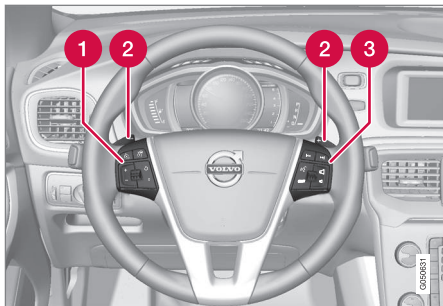

Unidade de botões e pás no volante.

- 1 Controlo da velocidade* (pág. 202)* e Controlo da velocidade adaptativo (ACC)* (pág. 208)*.
- 2 Pá para a mudança manual da transmissão automática, ver Caixa de velocidades automática - Geartronic* (pág. 288).
- 3 Comando do som e do telefone, ver suplemento Sensus Infotainment.

Buzina




Buzina.

Carregue no centro do volante para dar sinal.

Comando das luzes

Com o comando das luzes activa-se e ajusta-se a iluminação exterior. Também é utilizado para ajustar a iluminação do mostrador, dos instrumentos e também a iluminação ambiente (pág. 100).

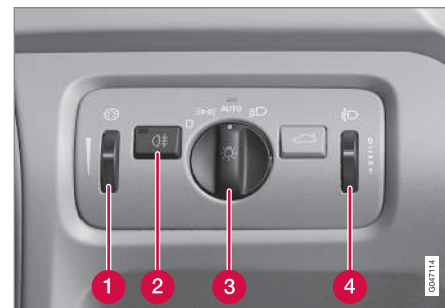

Descrição geral do comando das luzes.


- 1 Selector rotativo para ajuste da iluminação do mostrador e dos instrumentos e da iluminação ambiente*
- 2 Botão das luzes de nevoeiro traseiras
- 3 Disco seletor para iluminação na condução e estacionamento
- 4 Selector rotativo¹⁹ para controlo da altura do foco

¹⁹ Não disponível em automóveis equipados com faróis Xenon activos*.


* Opção/acessório, para mais informações ver Introdução.



Posições do disco selector

Modo	Significado
0	<p>Luzes diurnas^A quando o sistema eléctrico do automóvel está na posição de ignição II ou quando o motor está em funcionamento.</p> <p>Os sinais de máximos podem ser utilizados.</p>
	<p>Luzes diurnas, luz de marcação lateral traseira e luzes de presença quando o sistema eléctrico do automóvel está na posição de ignição II ou o motor está em funcionamento.</p> <p>Luz de marcação lateral traseira e luzes de presença quando o automóvel está estacionado.</p> <p>Os sinais de máximos podem ser utilizados.</p>

Modo	Significado
AUTO	<p>Luzes diurnas, luz de marcação lateral traseira e luzes de presença durante o dia quando o sistema eléctrico do automóvel está na posição de ignição II ou o motor está em funcionamento.</p> <p>Médios, luz de marcação lateral traseira e máximos com luz do dia fraca ou escuridão, ou quando a luz de nevoeiro traseira está ativada. Em automóvel com faróis activos xénon* (pág. 97) as lâmpadas das luzes diurnas ficam com a intensidade reduzida.</p> <p>A função Detecção de túneis (pág. 94)* é activada,</p> <p>A função Máximos automáticos (pág. 95)* pode ser utilizada.</p> <p>Os máximos podem ser activados quando os médios estão acesos.</p> <p>Os sinais de máximos podem ser utilizados.</p>

Modo	Significado
	<p>Médios, luzes de marcação lateral traseiras e luzes de presença.</p> <p>Os máximos podem ser activados.</p> <p>Os sinais de máximos podem ser utilizados.</p> <p>Em automóvel com faróis activos xénon as lâmpadas das luzes diurnas ficam com a intensidade reduzida.</p>

A Localizadas no pára-choques dianteiro ou sob o mesmo.

A Volvo recomenda a utilização do modo **AUTO** durante a condução do automóvel.

AVISO

O sistema de luzes do automóvel não consegue determinar em todas as situações se a luz do dia é fraca ou insuficientemente forte, por ex.: com nevoeiro ou chuva.

O condutor assume sempre a responsabilidade pela condução do automóvel com as luzes que garantam a segurança de acordo com as normas de trânsito vigentes.



Iluminação do mostrador e dos instrumentos

A iluminação dos diferentes mostradores e instrumentos acende-se consoante a posição de ignição, ver Posições de ignição - funções nos diferentes níveis (pág. 83).


A iluminação do mostrador reduz-se automaticamente na escuridão - a sensibilidade pode ser ajustada com o selector rotativo.

A intensidade da iluminação dos instrumentos é regulada pelo selector rotativo.

Controlo da altura do foco dos faróis

A carga do automóvel altera a altura do foco da luz dos faróis, o que pode cegar um condutor em sentido contrário. Evite esta situação ajustando a altura do foco. Desça a luz caso o automóvel transporte carga pesada.

1. Deixe o motor em funcionamento ou o sistema eléctrico do automóvel na posição de ignição I.
2. Rode o selector rotativo para cima/baixo para subir/descer a altura do foco.

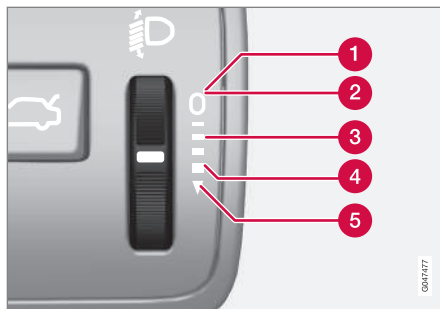

Posições do selector rotativo para diferentes tipos de carga.

- 1 Apenas condutor
- 2 Condutor e passageiro no banco da frente
- 3 Pessoas em todos os bancos
- 4 Pessoas em todos os bancos e carga máxima no compartimento da carga
- 5 Condutor e carga máxima no compartimento da carga


Os automóveis com faróis Xenon activos* possuem controlo da altura do foco automático e, por isso, não possuem selector rotativo.

Informação relacionada

- Luzes de presença (pág. 92)
- Luzes diurnas (pág. 93)
- Médios/máximos (pág. 94)

Luzes de presença

As luzes de presença acendem rodando o disco selector do comando das luzes.

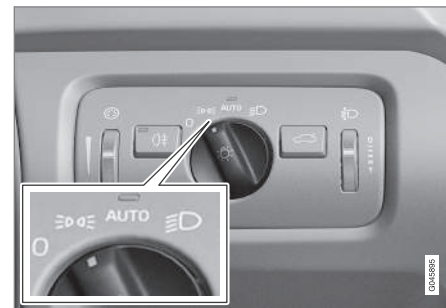

Disco selector do comando das luzes na posição das luzes de presença.

Ajuste o disco selector para a posição **DQ** (a iluminação da placa da matrícula acende-se em simultâneo).

Se o sistema eléctrico do automóvel estiver na posição de ignição II ou o motor estiver em funcionamento também se acendem as luzes diurnas.

Quando está escuro no exterior e a tampa do porta-bagagens é aberta acende-se a luz de presença traseira para assinalar a posição. Esta situação verifica-se independentemente da posição do disco selector ou da posição de ignição do sistema eléctrico do automóvel.




Informação relacionada

- Comando das luzes (pág. 90)

Luzes diurnas

Com o disco selector do comando das luzes na posição **AUTO** e o sistema eléctrico do automóvel na posição de ignição II ou com o motor em funcionamento, as luzes diurnas são activadas automaticamente durante o dia.

Luzes diurnas durante o dia DRL

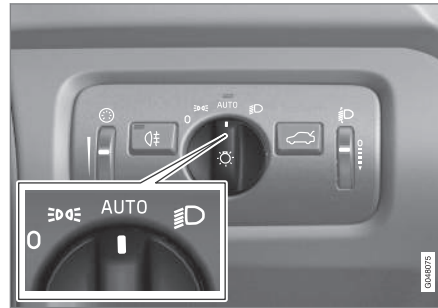

Disco selector do comando das luzes na posição **AUTO**.

Com o disco selector do comando das luzes na posição **AUTO** é activada automaticamente a luz diurna (Daytime Running Lights - DRL) quando o automóvel é conduzido durante o dia. Um sensor de luz no lado superior do tablier comuta de luzes diurnas para médios em situações de crepúsculo ou quando a luz diurna fica fraca. A comutação para os médios também acontece quando a luz de nevoeiro traseira é activada.

Em automóveis com faróis de halogéneo as lâmpadas das luzes diurnas apagam quando os máximos ou os médios são activados.

Em automóveis com faróis activos xénon (pág. 97) as lâmpadas das luzes diurnas ficam com a intensidade diminuída quando os máximos ou os médios são activados.



AVISO

O sistema é um meio auxiliar de economia de energia - não consegue determinar em todas as situações quando a luz diurna é fraca ou forte, por ex: perante nevoeiro ou chuva.

O condutor assume sempre a responsabilidade pela condução do automóvel com as luzes que garantam a segurança de acordo com as normas de trânsito vigentes.

Informação relacionada

- Médios/máximos (pág. 94)
- Comando das luzes (pág. 90)

Detecção de túneis*

A detecção de túneis muda a iluminação de luzes diurnas para médios quando o automóvel atravessa um túnel.

A função Detecção de túneis está disponível em automóveis com sensor de chuva*. O sensor detecta a entrada num túnel e comuta a iluminação de luzes diurnas para médios. Cerca de 20 segundos após o automóvel ter ultrapassado o túnel a iluminação regressa para as luzes diurnas. Se durante este período o automóvel atravessar outro túnel os médios permanecem acesos. Deste modo evitam-se alterações pouco espaçadas da iluminação do automóvel.

Note que o disco selector do comando das luzes tem de estar na posição **AUTO** para que a detecção de túneis funcione.

Informação relacionada

- Médios/máximos (pág. 94)
- Comando das luzes (pág. 90)

Médios/máximos

Com o disco selector do comando das luzes na posição **AUTO** e o sistema eléctrico do automóvel na posição de ignição **II** ou com o motor em funcionamento, os médios são activados automaticamente com más condições de luminosidade.




Alavanca do volante e disco selector do comando das luzes.

- ➔ Posição para sinais de máximos
- ➔ Posição para máximos

Médios

Com o disco selector na posição **AUTO** são activados automaticamente os médios no crepúsculo ou quando a luz diurna fica fraca. Os médios também são ativados automatica-


mente quando a luz de nevoeiro traseira é ativada.


Com o disco selector na posição  acendem sempre os médios quando o motor está em funcionamento ou a posição de ignição **II** está activa.

Sinais de máximos

Desloque ligeiramente a alavanca do volante em direcção ao volante para a posição de sinais de máximos. Os máximos acendem até que a alavanca seja solta.

Máximos

Os máximos podem ser activados quando o disco selector está na posição **AUTO**²⁰ ou . Active/desactive os máximos deslocando a alavanca do volante em direcção ao volante, até a posição final, e largando. Em alternativa pode-se desactivar os máximos com uma ligeira pressão na alavanca do volante na direcção do volante.

Quando os máximos estão activados acende-se no instrumento combinado o símbolo .

Informação relacionada

- Faróis activos Xenon* (pág. 97)
- Máximos automáticos* (pág. 95)
- Comando das luzes (pág. 90)

²⁰ Quando os médios estão acesos.



- Faróis - ajuste do foco dos faróis (pág. 103)
- Detecção de túneis* (pág. 94)

Máximos automáticos*

A função *Máximos automáticos* detecta a luz dos faróis dos veículos em sentido contrário ou a luz traseira dos veículos da frente, mudando a iluminação de máximos para médios. A iluminação regressa para os máximos quando a luz incidente desaparece.


Máximos automáticos - AHB

Os máximos automáticos (Active High Beam - AHB) são uma funcionalidade em que um sensor de câmara na margem superior do pára-brisas detecta luz de faróis ou luzes traseiras de outros veículos, mudando então de máximos para médios. A função também tem em conta a iluminação da rua.

A iluminação retoma os máximos alguns segundos após o sensor de câmara deixar de detectar luzes de faróis em sentido oposto ou as luzes traseiras de veículos à frente.

Activação/desactivação

AHB pode ser activado quando o disco selector do comando das luzes está na posição **AUTO** (desde que a função não tenha sido desactivada nos sistema de menus MY CAR, ver MY CAR (pág. 117)).

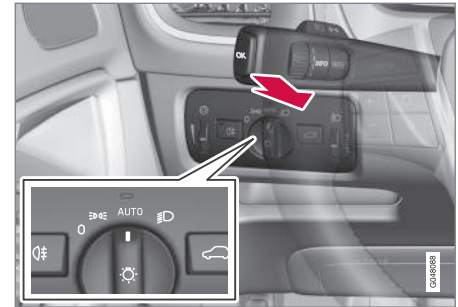



Alavanca do volante e comando das luzes na posição **AUTO**.

A função pode atuar ao conduzir no escuro quando a velocidade do automóvel é de cerca de 20 km/h (12 mph) ou superior.

Active/desactive os AHB deslocando a alavanca do volante do lado esquerdo em direcção ao volante, até a posição final, e largando. A desactivação dos máximos significa que a iluminação altera directamente para médios.

Automóvel com instrumento combinado analógico

Quando os AHB estão activados acende-se no mostrador de informações dos instrumentos o símbolo .


Quando os máximos estão ligados acende-se também no instrumento combinado o símbolo .



03 Instrumentos e comandos



Automóvel com instrumento combinado digital

Quando os AHB estão activados acende-se o símbolo  com luz branca no mostrador de informações dos instrumentos.




Quando os máximos estão ligados acende-se o símbolo com luz azul.

Accionamento manual


NOTA

Mantenha a superfície do pára-brisas em frente ao sensor de câmara limpa de gelo, neve, embaciamento e sujidade.

Não cole nem instale qualquer objecto no pára-brisas em frente ao sensor de câmara, a sua funcionalidade pode ficar reduzida e uma ou mais câmaras, consoante o sistema, podem deixar de funcionar.

Se a mensagem **Máximos com activação auto De momento indisponíveis Mudar manualmente** aparecer no mostrador de informações do painel de instrumentos é necessário proceder manualmente à mudança entre máximos e médios. No entanto, o disco selector do comando das luzes pode permanecer na posição . O mesmo aplica-se se a mensagem **Sensores pára-brisas bloqueados Ver manual** e o símbolo  aparecerem. O símbolo 

apaga-se quando estas mensagens aparecem.

AHB pode ficar temporariamente indisponível perante, por exemplo, situações com nevoeiro intenso ou chuva forte. Quando AHB volta a ficar disponível, ou os sensores do pára-brisas já não estão bloqueados, a mensagem apaga-se e o símbolo  acende-se.

AVISO

AHB é um meio auxiliar para, em condições desfavoráveis, utilizar a melhor iluminação possível.

O condutor é sempre o responsável pela mudança manual entre os máximos e os médios quando as situações de trânsito ou meteorológicas o exigir.

IMPORTANTE

Exemplos de situações em que a mudança manual entre máximos e médios pode ser necessária:

- Perante chuva forte ou nevoeiro intenso
- Perante chuva com temperaturas negativas
- Perante nevoeiro de neve
- Perante luz da lua
- Ao conduzir em localidades com iluminação fraca
- Quando o trânsito oposto possui iluminação fraca
- Caso existam peões junto ou na estrada
- Caso existam objectos com reflexo forte, como sinais junto à estrada
- Quando a iluminação do trânsito oposto é ocultada por, por exemplo, sinais de trânsito
- Quando existe trânsito em estradas adjacentes
- Junto a cumes ou vales
- Em curvas sinuosas.

Para mais informações sobre as limitações do sensor de câmara, ver Avisador de colisão* - limitações do sensor de câmara (pág. 241).



Informação relacionada

- Médios/máximos (pág. 94)
- Comando das luzes (pág. 90)

Faróis activos Xenon*

Os faróis activos xénon foram concebidos para proporcionar a iluminação máxima em curvas e cruzamentos, aumentando a segurança.


Faróis activos Xenon ABL




Foco dos faróis com a função desactivada (esquerda) e activada (direita).

Se o automóvel estiver equipado com faróis activos xenon (Active Bending Lights - ABL), a luz acompanha os movimentos do volante, oferecendo uma iluminação otimizada em curvas e cruzamentos, aumentando assim a segurança.

A função activa-se automaticamente quando o automóvel arranca (desde que não tenha sido desactivada no sistema de menus MY CAR, ver MY CAR (pág. 117)). Perante

avaria na função, acende-se o símbolo  no instrumento combinado ao mesmo tempo que o mostrador de informações exibe um texto explicativo e mais um símbolo aceso.

Símbolo	Mensagem	Significado
	Avaria sistema faróis Revisão necess.	Sistema fora de funções. Procure uma oficina caso a mensagem permaneça. A Volvo recomenda o contacto com uma oficina autorizada Volvo.

A função está activa apenas no crepúsculo ou na escuridão, e apenas quando o automóvel está em andamento.

A função²¹ pode ser desactivada/activada no sistema de menus MY CAR, ver MY CAR (pág. 117).


Informação relacionada

- Médios/máximos (pág. 94)
- Máximos automáticos* (pág. 95)
- Comando das luzes (pág. 90)

²¹ Activada na entrega de fábrica.

Luzes de nevoeiro traseiras


Quando a visibilidade está reduzida devido ao nevoeiro pode-se utilizar a luz de nevoeiro traseira para que os veículos atrás possam detetar o automóvel atempadamente.

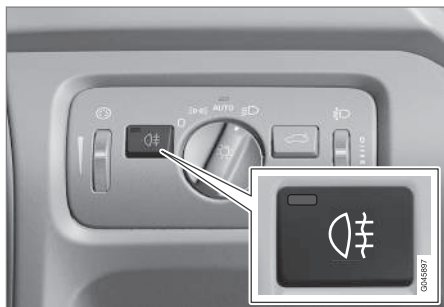

Botão das luzes de nevoeiro traseiras.


A luz de nevoeiro traseira é constituída por uma lâmpada e só pode ser acesa quando a posição de ignição II está ativa ou o motor está em funcionamento com disco seletor do comando das luzes na posição **AUTO** ou



Pressione o botão de ligar/desligar. O símbolo de indicação  no instrumento combinado e a lâmpada no botão acendem quando a luz de nevoeiro traseira está acesa.

A luz de nevoeiro traseira apaga automaticamente ao pressionar o botão **START/STOP**

ENGINE ou quando o disco seletor do comando das luzes é rodado para a posição



NOTA

As normas para a utilização da luz de nevoeiro traseira variam consoante o país. Recomenda-se a utilização da luz de nevoeiro traseira durante o dia. Durante a noite, existe o risco de encandeamento dos condutores que seguem atrás.

Informação relacionada

- Comando das luzes (pág. 90)

Luzes de travões

A luz de travões acende-se automaticamente quando se trava.

A luz de travões acende-se quando o pedal dos travões é pressionado. Também se acende quando algum dos sistemas de apoio ao condutor Controlo da velocidade adaptativo (pág. 208), City Safety (pág. 227) ou Avissador de colisão (pág. 234) trava o automóvel.


Informação relacionada

- Travão convencional - luzes de travagem de emergência e piscas de emergência automáticos (pág. 309)



Piscas de emergência

Os piscas de emergência avisam outros utilizadores da via através das luzes dos piscas a piscar em simultâneo quando esta função é activada.

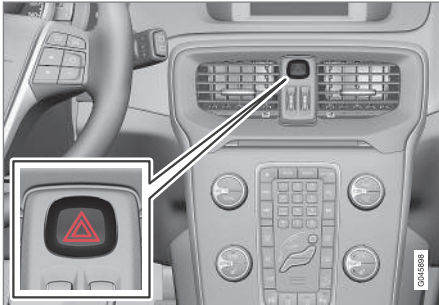

Botão dos piscas de emergência.

Carregue no botão para activar os piscas de emergência. Ambos os símbolos dos piscas no instrumento combinado acendem de modo intermitente quando são utilizados os piscas de emergência.

Os piscas de emergência são ativados automaticamente quando o automóvel sofre uma travagem brusca que ative as luzes de travagem de emergência e a velocidade desce cerca de 10 km/h (6 mph). Os piscas de emergência permanecem activos quando o automóvel pára, sendo automaticamente desactivados quando a condução é retomada ou quando o botão é pressionado.

Informação relacionada

- Piscas (pág. 99)
- Travão convencional - luzes de travagem de emergência e piscas de emergência automáticos (pág. 309)

Piscas

Os piscas do automóvel são accionados com a alavanca do volante do lado esquerdo. As lâmpadas de piscas piscam três vezes ou continuamente, dependendo do tempo que a alavanca é deslocada para cima ou para baixo.



Piscas.

Sequência de piscas breve

- 1 Desloque a alavanca do volante para cima ou para baixo até a primeira posição e solte. As lâmpadas de piscas piscam três vezes. A função pode ser activada/desactivada no sistema de menus MY CAR, ver MY CAR (pág. 117).

Sequência de piscas contínua

- 2 Desloque a alavanca do volante para cima ou para baixo até a última posição.



A alavanca pára na sua posição e volta atrás com a mão ou automaticamente com o movimento do volante.

Símbolos dos piscas

Para os símbolos de piscas, ver Instrumento combinado - significado dos símbolos de indicação (pág. 72).

Informação relacionada

- Piscas de emergência (pág. 99)

Iluminação do habitáculo

A iluminação do habitáculo é activada/desactivada com os botões no comando sobre os bancos dianteiros e traseiros.



Comando na consola do tecto para as lâmpadas de leitura dianteiras e a iluminação do habitáculo.

- 1 Lâmpada de leitura, lado esquerdo
- 2 Iluminação do habitáculo (iluminação do chão* e iluminação do tecto) - Lig./Desl.
- 3 Automático para a iluminação do habitáculo
- 4 Lâmpada de leitura, lado direito

Toda a iluminação no habitáculo pode ser acesa e apagada de modo manual no espaço de 30 minutos após:

- o motor ter sido desligado e com sistema eléctrico do automóvel na posição de ignição 0
- o automóvel ter sido destrancado sem que tenha sido arrancado o motor.

Iluminação de leitura dianteira*

As lâmpadas de leitura acendem-se ou apagam-se pressionando brevemente o respectivo botão na consola do tecto.

A intensidade da luz pode ser ajustada mantendo o botão pressionado.

Iluminação de leitura traseira*



Iluminação de leitura traseira.

As lâmpadas acendem-se ou apagam-se pressionando brevemente o respectivo botão.

A intensidade da luz pode ser ajustada mantendo o botão pressionado.



Iluminação do chão como luz ambiente*

Para tornar o interior mais iluminado durante a viagem pode-se activar a iluminação do chão em modo atenuado.

A intensidade da iluminação do chão pode ser alterada no sistema de menus MY CAR, ver MY CAR (pág. 117).

Iluminação nos compartimentos de arrumos das portas dianteiras*

A iluminação nos compartimentos de arrumos acende-se quando o motor arranca.

Iluminação do porta-luvas

A iluminação do porta-luvas acende-se e apaga-se quando a tampa abre ou fecha.

Iluminação do espelho de cortesia

A iluminação do espelho de cortesia (pág. 155) acende e apaga quando a tampa é aberta ou fechada.

Iluminação no compartimento da carga

A iluminação do compartimento da carga acende e apaga quando a tampa do porta-bagagens abre ou fecha.

Automático para a iluminação do habitáculo

O automático está activado quando a lâmpada no botão **AUTO** está acesa.

A iluminação do habitáculo acende e apaga de acordo com o apresentado em baixo.

A iluminação do habitáculo acende-se e mantém-se acesa durante 30 segundos se:

- o automóvel for destrancado com o comando à distância ou a parte da chave, ver Comando à distância - funções (pág. 167) ou Parte da chave destacável - destrancagem de porta (pág. 172)
- o motor ter sido desligado e com sistema eléctrico do automóvel na posição de ignição **0**.

A iluminação do habitáculo apaga-se quando:

- o motor é posto a trabalhar
- o automóvel é trancado.

A iluminação do habitáculo acende-se e apaga-se quando uma porta lateral abre ou fecha.

Esta mantém-se acesa durante dois minutos se alguma das portas estiver aberta.

Se alguma iluminação se acender manualmente e o automóvel for trancado, a iluminação apaga-se automaticamente passados dois minutos.

Iluminação ambiente*

Quando a iluminação do habitáculo está apagada e o motor está em funcionamento acende-se um LED na consola do tecto dianteira e traseira para proporcionar uma luz suave e melhorar o ambiente durante a viagem. A luz também facilita a detecção de objectos no compartimento de arrumos, etc.,

em dias de fraca luminosidade. Esta iluminação apaga-se quando o motor é desligado. A intensidade e cor da iluminação podem ser alteradas no sistema de menus MY CAR, ver MY CAR (pág. 117).



Duração luz segurança

A iluminação de segurança inclui médios, luzes de presença, lâmpadas nos retrovisores exteriores, iluminação da placa da matrícula, iluminação do teto interior e iluminação do chão.

Parte da iluminação exterior pode permanecer acesa e funcionar como iluminação de segurança após o automóvel ter sido trancado.

1. Retire o comando à distancia da ignição.
2. Desloque a alavanca esquerda do volante contra o volante, até a posição final, e solte. A função é activada do mesmo modo que os sinais de máximos, ver Médios/máximos (pág. 94).
3. Saia do automóvel e tranque a porta.

Quando a função é ativada acendem os médios, as luzes de presença, as lâmpadas nos retrovisores exteriores, a iluminação da placa de matrícula, a iluminação do teto e a iluminação do chão.

A duração da iluminação de segurança pode ser ajustada no sistema de menus MY CAR, ver MY CAR (pág. 117).

Informação relacionada

- Duração luz aproximação (pág. 102)

Duração luz aproximação

A iluminação de aproximação inclui luzes de presença, lâmpadas nos retrovisores exteriores, iluminação da placa da matrícula, iluminação do teto interior e iluminação do chão.

A iluminação de aproximação acende-se com o comando à distância, ver Comando à distância - funções (pág. 167), e utiliza-se para acender a iluminação do automóvel à distância.

Quando a função é ativada com o comando à distância acendem os médios, as luzes de presença, as lâmpadas nos retrovisores exteriores, a iluminação da placa de matrícula, a iluminação do teto e a iluminação do chão.

A duração da iluminação de aproximação pode ser ajustada no sistema de menus MY CAR, ver MY CAR (pág. 117).


Informação relacionada

- Duração luz segurança (pág. 102)




Faróis - ajuste do foco dos faróis

O foco dos faróis pode ser ajustado, entre o trânsito pela direita ou pela esquerda, para evitar o encandeamento dos outros condutores.

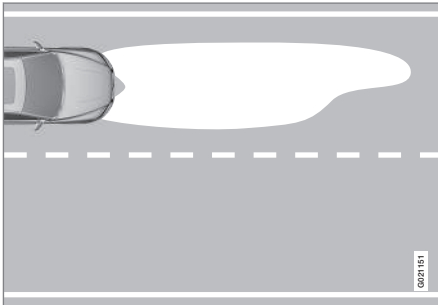

Foco dos faróis para o trânsito pela esquerda.

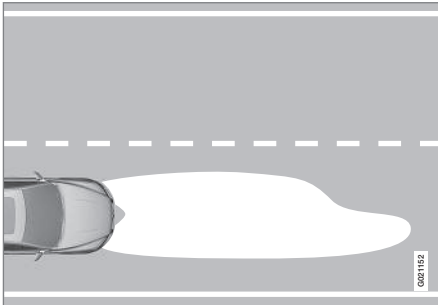

Foco dos faróis para o trânsito pela direita.

Faróis activos Xenon*

Não é necessário qualquer ajuste do foco dos faróis. O foco dos faróis foi concebido de modo a não ofuscar os condutores no sentido contrário.

Faróis de halogéneo

O foco dos faróis de halogéneo é ajustado com uma máscara no vidro dos faróis. O foco dos faróis fica ligeiramente mais fraco.


Máscara dos faróis

1. Reproduza os padrões A e B para modelos com volante à esquerda ou C e D para modelos com volante à direita, ver capítulo anterior "Padrões para faróis de halogéneo". Os padrões estão na escala 1:2. Utilize, por exemplo, uma fotocopiadora com função de ampliação e copie os padrões a 200 %:
 - A = LHD Right (volante à esquerda, vidro direito)
 - B = LHD Left (volante à esquerda, vidro esquerdo)
 - C = RHD Right (volante à direita, vidro direito)
 - D = RHD Left (volante à direita, vidro esquerdo)
2. Reproduza os modelos sobre um material autocolante à prova de água e recorte.

3. Comece a partir das linhas desenhadas no vidro do farol, ver linhas na próxima imagem. Coloque os modelos autocolantes nas linhas desenhadas de acordo com a ilustração.



03

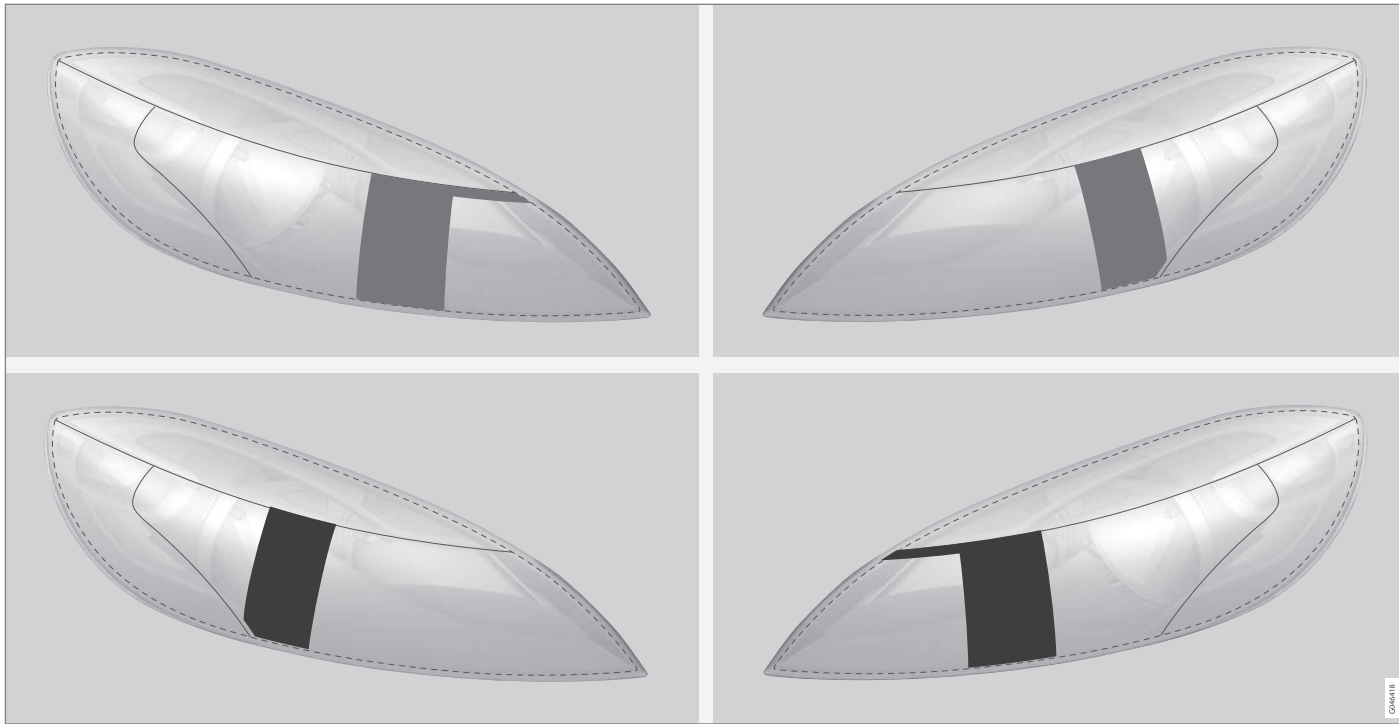


Linha superior: modelos com volante à esquerda, padrões A e B. Linha inferior: modelos com volante à direita, padrões C e D.

6046118




Padrões para faróis de halogéneo

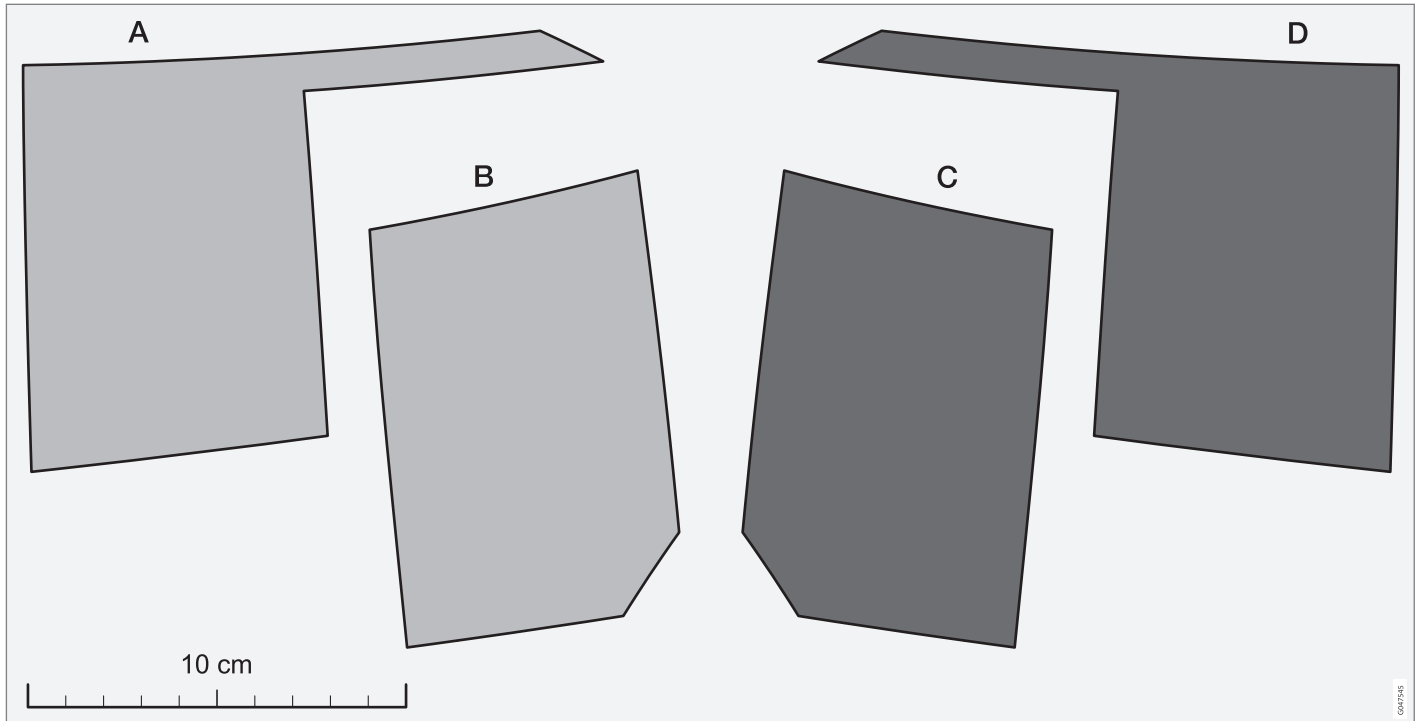

Limpa e lava

O limpa e lava asseguram a limpeza do pára-brisas e do vidro traseiro. Os faróis são lavados com lavagem a alta pressão.

Limpa pára-brisas²²

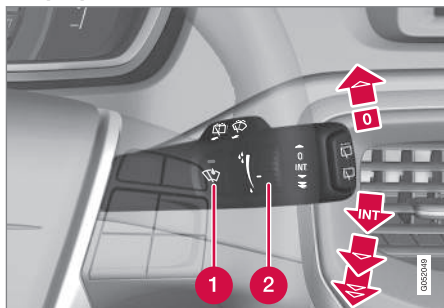


Limpa pára-brisas e lava pára-brisas.

- 1 Sensor de chuva, lig./desl.
- 2 Selector rotativo sensibilidade/frequência


Limpa pára-brisas desligado

0 Move a alavanca para a posição 0 para desligar os limpa pára-brisas.



Passagem única

 Move a alavanca para cima e solte para fazer uma passagem.

Funcionamento intermitente

 Utilize o selector rotativo para ajustar o número de passagens por intervalo de tempo quando o funcionamento intermitente é seleccionado.

Funcionamento contínuo

-  Passagem das escovas à velocidade normal.
-  Passagem das escovas a alta velocidade.

! IMPORTANTE

Antes de activar o limpa pára-brisas - assegure-se de que a escova do limpa pára-brisas não está presa pelo gelo e de que eventual neve ou gelo no pára-brisas (e vidro traseiro) é retirada.

! IMPORTANTE

Utilize bastante líquido de lava pára-brisas quando o lava pára-brisas actua. O pára-brisas deve estar molhado quando os limpa pára-brisas trabalham.


Modo de serviço da escova do limpa pára-brisas

Para limpeza do pára-brisas/escova do limpa pára-brisas ou para substituição da escova do limpa pára-brisas, ver Lavagem automática

de automóveis (pág. 394) e Escovas de limpa pára-brisas (pág. 376).


Sensor de chuva*

O sensor de chuva detecta a quantidade de água no pára-brisas e activa automaticamente o limpa pára-brisas. A sensibilidade do sensor de chuva pode ser ajustada com o selector rotativo.

Quando o sensor de chuva é activado acende-se uma lâmpada no botão e aparece o símbolo do sensor de chuva  no instrumento combinado.

Activar e ajustar a sensibilidade

Para activar o sensor de chuva o automóvel deve estar em funcionamento ou com o comando à distância na posição I ou II ao mesmo tempo que a alavanca dos limpa pára-brisas está na posição 0 ou na posição de passagem única.

Active o sensor de chuva carregando no botão do sensor de chuva . As escovas fazem uma passagem.

Se a alavanca for deslocada para cima as escovas fazem uma passagem extra.


Rode o selector rotativo para cima para aumentar a sensibilidade. Rode o selector rotativo para baixo para diminuir a sensibili-

²² Para substituição de escova do limpa pára-brisas e modo de serviço da escova do limpa pára-brisas, ver Escovas de limpa pára-brisas (pág. 376). Para abastecimento do líquido de lava pára-brisas, ver Líquido de lava pára-brisas - enchimento (pág. 378).



dade. (Quando o selector rotativo é rodado para cima é realizada uma passagem extra.)

Desactivar


Desactive o sensor de chuva carregando no botão do sensor de chuva  ou deslocando a alavanca para baixo, para um outro programa do limpa pára-brisas.

O sensor de chuva desactiva-se automaticamente quando o comando à distância é retirado da fechadura da ignição ou após se desligar o motor.

! IMPORTANTE

Numa lavagem automática o limpa pára-brisas pode entrar em funcionamento e danificar-se. Desligue o sensor de chuva com o automóvel em funcionamento ou com o comando à distância na posição I ou II. O símbolo no painel de instrumentos e a luz no botão apagam-se.

Lavagem dos faróis e dos vidros

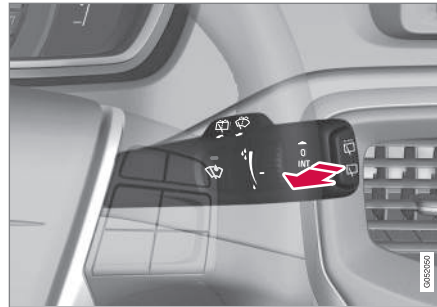

Função de lavagem.

Lavagem do pára-brisas

Desloque a alavanca em direcção ao volante para pôr o lava pára-brisas e o lava faróis em funcionamento.

O limpa pára-brisas faz algumas passagens adicionais e os faróis são lavados após se soltar a alavanca.

Lavagem de faróis a alta pressão*


A lavagem dos faróis a alta pressão consome grande quantidade de líquido de lavagem. Para poupar líquido, os faróis são lavados automaticamente a cada quinta lavagem do pára-brisas.

Lavagem reduzida

Quando resta cerca de 1 litro de líquido de lava pára-brisas no recipiente e a mensagem para reabastecer o líquido de lava pára-brisas

aparece no instrumento combinado, é interrompido o fornecimento de líquido de lava pára-brisas para os faróis. Dá-se assim prioridade à limpeza do pára-brisas e à sua visibilidade.

Limpeza e lavagem do vidro traseiro

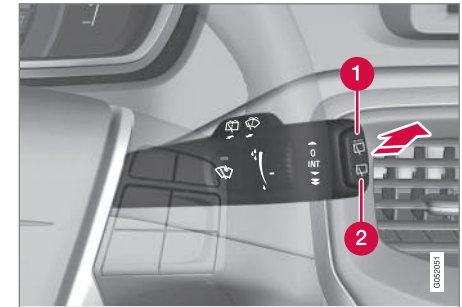

- 1 Limpa vidro traseiro – funcionamento intermitente
- 2 Limpa vidro traseiro – velocidade contínua

Deslocando a alavanca para a frente (ver seta na ilustração acima), inicia-se a lavagem e limpeza do vidro traseiro.



NOTA

O limpa vidro traseiro está equipado com uma função contra o sobreaquecimento que desliga o motor quando corre o risco de sobreaquecimento. O limpa vidro traseiro volta a entrar em funcionamento após um período de arrefecimento (30 segundos ou mais, consoante o calor acumulado no motor e a temperatura exterior).

Limpa vidros – marcha-atrás

Se a marcha atrás for engatada quando os limpa pára-brisas dianteiros estão activados, o limpa vidro traseiro inicia o funcionamento intermitente²³. A função cessa quando a marcha atrás é desengatada.

Se o limpa vidro traseiro já estiver na velocidade contínua, não se dá qualquer alteração.

NOTA

Em automóveis com sensor de chuva o limpa vidro traseiro activa-se na marcha atrás, caso chova e o sensor esteja activado.

Informação relacionada

- Líquido de lava pára-brisas - enchimento (pág. 378)

Vidros eléctricos

Com o painel de comando da porta do condutor podem-se accionar todos os vidros eléctricos - com os painéis de comando das restantes portas apenas se acciona o respectivo vidro eléctrico.



Painel de comando da porta do condutor.

- 1 Bloqueio eléctrico da abertura das portas* e vidros traseiros, ver Bloqueio de segurança para crianças - ativação eléctrica* (pág. 186).
- 2 Comando dos vidros traseiros
- 3 Comando dos vidros dianteiros

AVISO

Assegure-se de que nenhuma criança ou passageiro fica entalado ao fechar as janelas a partir da porta do condutor.

AVISO

Assegure-se de que nenhuma criança ou passageiro fica entalado ao fechar as janelas com o comando à distância.

AVISO

Caso se encontrem crianças no automóvel - lembre-se sempre de cortar a corrente dos vidros eléctricos seleccionando a posição de ignição 0 e retirando de seguida o comando à distância ao sair do automóvel. Para informações sobre as posições de ignição - ver Posições de ignição - funções nos diferentes níveis (pág. 83).

²³ Esta função (funcionamento intermitente na marcha-atrás) pode ser desactivada. Procure uma oficina. A Volvo recomenda uma oficina autorizada Volvo.



Accionamento



Accionamento dos vidros eléctricos.

➡ Accionamento sem automático

➡ Accionamento com automático

Com o painel de comando da porta do condutor podem-se accionar todos os vidros eléctricos - os painéis de comando das restantes portas apenas accionam o respectivo vidro eléctrico. Apenas pode ser accionado um painel de comando de cada vez.

Para que os vidros eléctricos possam ser utilizados é necessário que a ignição esteja pelo menos na posição I - ver Posições de ignição - funções nos diferentes níveis (pág. 83). Após desligado o motor pode-se accionar os vidros eléctricos durante alguns minutos após o comando à distância ter sido retirado - mas não após uma porta ter sido aberta.

O fecho dos vidros é interrompido e o vidro volta a abrir caso algo impeça o seu movimento. É possível forçar a protecção contra entalamento quando o fecho é interrompido em situações de, por exemplo, formação de gelo. Após dois fechos interrompidos com a protecção contra entalamento forçada, a função desactiva temporariamente durante um breve instante, sendo então possível fechar mantendo o botão actuado continuamente.

NOTA

Uma forma de reduzir o ruído do vento causado pelas janelas traseiras abertas é abrindo um pouco as janelas dianteiras.

Accionamento sem automático

Desloque ligeiramente algum dos comandos para cima/baixo. Os vidros eléctricos sobem/descem enquanto o comando é mantido nessa posição.

Accionamento com automático

Desloque algum dos comandos para cima/baixo até a posição final e solte. O vidro avança automaticamente até a sua posição final.

Accionamento com o comando à distância ou botões do fecho centralizado

Para acionar os levanta-vidros eléctricos a partir do exterior com o comando à distância, ou a partir do interior com o botão do fecho centralizado, ver se Comando à distância -

funções (pág. 167) ou Trancagem/destrançamento - a partir do interior (pág. 180).

Reinicialização

No caso da bateria desligar, é necessário reinicializar a função da abertura automática para que esta funcione correctamente.

1. Puxe ligeiramente para cima a parte dianteira do botão, elevando o vidro até a sua posição final, depois mantenha o botão pressionado durante um segundo.
2. Solte o botão brevemente.
3. Volte a puxar para cima a parte dianteira do botão durante um segundo.

AVISO

É necessário reiniciar para que a protecção contra entalamento possa funcionar.

Retrovisores - exteriores

A posição dos retrovisores exteriores ajusta-se com o joystick do comando da porta do condutor.



Comando dos retrovisores exteriores.

Ajustes

1. Carregue no botão **L** do retrovisor esquerdo ou no botão **R** do retrovisor direito. A lâmpada do botão acende.
2. Ajuste a posição através do joystick no centro.
3. Carregue novamente no botão **L** ou **R**. A lâmpada deverá apagar-se.

AVISO

Ambos os espelhos são do tipo grande angular para proporcionar uma boa visibilidade. Os objectos podem aparentar estar mais longe do que a realidade.

Memorização das configurações²⁴

As configurações das posições dos retrovisores e do assento do condutor podem ser memorizadas na memória da chave do automóvel* em cada comando à distância, ver Comando à distância - personalização* (pág. 164).

Desvio do retrovisor durante o estacionamento²⁴

O retrovisor pode ser desviado para, por exemplo, se poder ver a berma da estrada durante o estacionamento.

- Engate a marcha-atrás e pressione o botão **L** ou **R**.

Quando a marcha-atrás é desengatada o retrovisor regressa automaticamente à sua posição original após cerca de 10 segundos, ou antes se se pressionar o botão **L** ou **R**.

Desvio automático do retrovisor durante o estacionamento²⁴

Quando a marcha-atrás é engatada o retrovisor é desviado automaticamente para que o condutor possa, por exemplo, ver as mar-

gens da estrada ao estacionar. Quando a marcha-atrás é desengatada o retrovisor regressa automaticamente à sua posição original após um breve instante.

A função pode ser activada/desactivada no sistema de menus MY CAR, ver MY CAR (pág. 117).

Rebatimento automático na trancagem²⁴

Quando o automóvel é trancado/destrancado com o comando à distância, os retrovisores rebatem/abrem automaticamente.

A função pode ser activada/desactivada no sistema de menus MY CAR, ver MY CAR (pág. 117).

Reposição à posição neutra

Os espelhos que tenham sido movidos por influência de uma força externa têm de ser colocados electricamente na posição neutra, para que o sistema eléctrico de rebatimento e abertura funcione correctamente:

1. Rebata os espelhos actuando simultaneamente nos botões **L** e **R**.
2. Abra os espelhos actuando simultaneamente nos botões **L** e **R**.
3. Caso necessário, repita o procedimento descrito acima.

²⁴ Apenas combinado com assento de comando eléctrico com memória, ver Bancos dianteiros - com accionamento eléctrico (pág. 86).



Os espelhos foram reiniciados para a posição neutra.

Retrovisores eléctricos rebatíveis*

Os retrovisores podem ser rebatidos para estacionar e conduzir em áreas estreitas:

1. Pressione os botões **L** e **R** em simultâneo (a posição de ignição deve estar pelo menos em I).
2. Solte-os passado cerca de 1 segundo. Os espelhos param automaticamente na posição máxima de rebatimento.

Rebata os espelhos para a sua posição normal pressionando simultaneamente em **L** e **R**. Os espelhos param automaticamente na posição aberta.

Iluminação de segurança e iluminação de aproximação

A lâmpada dos espelhos retrovisores acende quando é seleccionada a iluminação de aproximação (pág. 102) ou a iluminação de segurança (pág. 102).


Informação relacionada

- Retrovisor - interior (pág. 112)
- Vidros e retrovisores - desembaciamento (pág. 111)

Vidros e retrovisores - desembaciamento

O desembaciamento é utilizado para eliminar rapidamente gelo ou embaciamento do pára-brisas, do vidro traseiro e dos retrovisores exteriores.

Desembaciador do pára-brisas*, do vidro traseiro e dos retrovisores exteriores

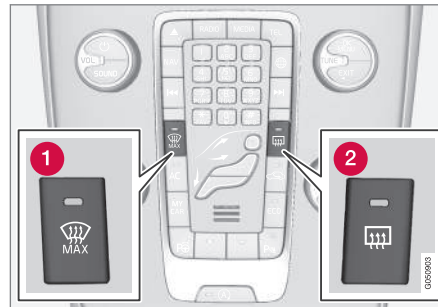

- 1 Pára-brisas com aquecimento eléctrico
- 2 Desembaciamento do vidro traseiro e dos retrovisores exteriores

A função é utilizada para remover o gelo e o embaciamento do pára-brisas, vidro traseiro e espelhos retrovisores exteriores.

Uma pressão no respectivo botão inicia o aquecimento. A lâmpada no botão indica que a função está activa. Desligue o aquecimento logo que o gelo/embaciamento desapareça,

para assim não descarregar a bateria desnecessariamente. A função desliga-se automaticamente ao fim de um certo tempo.


Ver também Desumidificação e desembaciamento do pára-brisas (pág. 140).

Os retrovisores exteriores e o vidro traseiro são desembaciados/descongelados automaticamente quando o automóvel arranca com temperaturas exteriores inferiores a +7 °C. O desembaciador automático pode ser seleccionado no sistema de menus MY CAR, ver MY CAR (pág. 117).

Quando o desembaciamento do pára-brisas é activado a bússola (pág. 113) é desactivada. Quando o desembaciamento do pára-brisas é desactivado a bússola é reactivada.

Retrovisor - interior

A intensidade da luz do espelho retrovisor interior pode ser reduzida com um comando na margem inferior do espelho. Ou então pode deixar que o retrovisor proceda ao anti-encadeamento de modo automático.

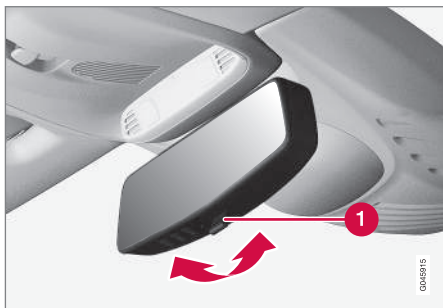

- 1 Comando do anti-encandeamento

Anti-encandeamento manual

As luzes fortes vindas de trás podem ser reflectidas pelo retrovisor e encandear o condutor. Utilize o comando de anti-encandeamento quando se sentir incomodado pela luz vinda de trás:

1. Proceda ao anti-encandeamento deslocando o comando para o interior do habitáculo.
2. Volte ao modo normal deslocando o comando na direcção do pára-brisas.

Anti-encandeamento automático*

Se houver luz forte vinda de trás, a função anti-encandeamento actua automaticamente. O comando para o anti-encandeamento manual não existe em espelhos com anti-encandeamento automático.

No retrovisor existem dois sensores - um orientado para a frente e outro orientado para trás - que funcionam em conjunto para identificarem e eliminarem luz que possa encandear. O sensor orientado para a frente detecta a luz ambiente enquanto o sensor orientado para trás reconhece a luz proveniente dos faróis dos veículos que se encontram atrás.

NOTA

Se os sensores forem obstruídos por cartão de estacionamento para pessoas com deficiência, transponders, protecção solar ou objectos nos bancos ou no compartimento da carga que evitem que a luz alcance os sensores, a função anti-encandeamento do espelho retrovisor fica reduzida.

Apenas espelhos retrovisores com anti-encandeamento automático podem ser equipados com bússola (pág. 113).


Informação relacionada

- Retrovisores - exteriores (pág. 110)

Tecto de vidro*

A cortina do tecto de abrir pode ser accionada com o comando da consola do tecto.

O tecto de vidro é fixo mas a cortina de comando eléctrico pode ser accionada na posição de ignição I ou II com o comando na consola do tecto. Para informações sobre as posições de ignição - ver Posições de ignição - funções nos diferentes níveis (pág. 83).

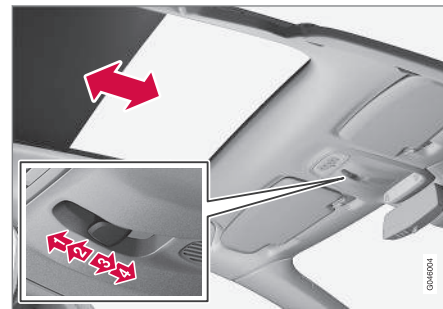

- 1 Abertura automática até posição final
- 2 Abertura manual até o botão ser libertado
- 3 Fecho manual até o botão ser libertado
- 4 Fecho automático até posição final




! IMPORTANTE

- Evite tocar na cortina, pois esta pode ficar danificada.
- Utilize apenas os comandos na consola do tecto para accionar a cortina.

Bússola*

O canto superior direito do retrovisor interior tem um visor integrado que mostra a direcção da bússola para onde a frente do automóvel está apontada.

Utilização

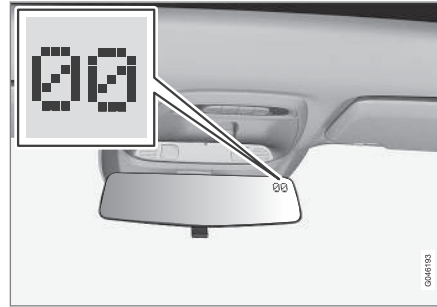

Retrovisor com bússola.

São indicadas oito direcções diferentes com abreviaturas inglesas: **N** (Norte), **NE** (Nordeste), **E** (Este), **SE** (Sudeste), **S** (Sul), **SW** (Sudoeste), **W** (Oeste) e **NW** (Noroeste).

A bússola activa-se automaticamente quando o automóvel é arrancado ou quando a posição de ignição **II** está activada, ver Posições de ignição - funções nos diferentes níveis (pág. 83). Para desactivar/activar a bússola - pressione o botão no lado de trás do retrovisor utilizando, por exemplo, um clipe.

Quando o desembaciamento do pára-brisas é activado a bússola é desactivada. Quando

o desembaciamento do pára-brisas é desactivado a bússola é reactivada.

Calibragem


A terra está dividida em 15 zonas magnéticas. A bússola está definida para a zona geográfica em que o automóvel se encontra no acto de entrega. A bússola deve ser calibrada caso o automóvel atravesse várias zonas magnéticas. Proceda do seguinte modo:

1. Pare o automóvel numa área grande e aberta longe de construções em aço e de linhas de alta-tensão.
2. Ponha o automóvel a trabalhar.

i NOTA

Para obter a melhor calibragem - desligue todos os equipamentos eléctricos (comando da climatização, limpa vidros, etc.) e assegure-se de que todas as portas estão fechadas.

3. Mantenha pressionado o botão no lado inferior do retrovisor durante cerca de 3 segundos. Aparece o número da zona magnética actual.

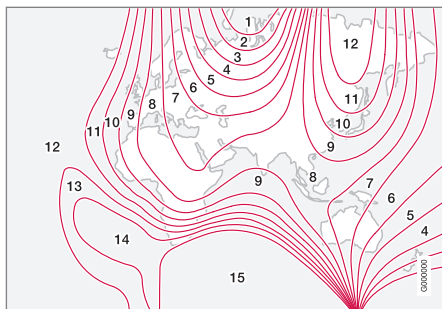


Zonas magnéticas.


4. Pressione repetidamente no botão até que a zona magnética pretendida (1–15) apareça, ver mapa das zonas magnéticas da bússola.
5. Aguarde até que no mostrador regresse o símbolo **C**, ou mantenha o botão do lado inferior do retrovisor pressionado durante cerca de 6 segundos (utilize um clipe, por exemplo) até que o símbolo **C** apareça.
6. Conduza lentamente em círculo a uma velocidade máxima de 10 km/h (6 mph) até que apareça um ponto cardeal no mostrador, o que indica que a calibragem está concluída. De seguida conduza por mais 2 voltas para uma calibragem mais precisa.
7. Caso necessário, repita o procedimento descrito acima.

Manuseamento de menus - instrumento combinado

A alavanca esquerda do volante comanda os menus que aparecem no mostrador de informações do instrumento combinado (pág. 66). Os menus exibidos dependem da posição de ignição (pág. 83).

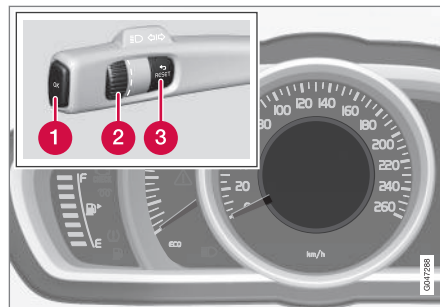

Mostrador de informações (instrumento combinado analógico) e comando para manuseamento dos menus.

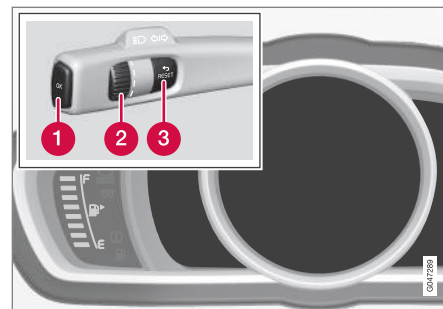

Mostradores de informações (instrumento combinado digital) e comando para manuseamento dos menus.

- 1 **OK** - acede ao menu e confirma as mensagens e as opções de menu.
- 2 Selector rotativo – avança por entre as opções de menu.
- 3 **RESET** - reinicia os dados apresentados no computador de bordo e "recua" na estrutura de menus.

Se a mensagem (pág. 115) for exibida tem de ser confirmada com **OK** para os menus serem exibidos.

Informação relacionada

- Mensagens - manuseamento (pág. 116)
- Panorâmica geral de menu - instrumento combinado analógico (pág. 115)
- Panorâmica geral de menu - instrumento combinado digital (pág. 115)



Panorâmica geral de menu - instrumento combinado analógico

Os menus exibidos no mostrador de informações do instrumento combinado dependem da posição de ignição (pág. 83).

Algumas das alternativas de menu apresentadas a seguir necessitam que a funcionalidade e hardware estejam instalados no automóvel.

Velocidade digital

Aquecimento*

Aquec adicional*

Opções TC

Estado serviço

Nível óleo²⁵

Mensagens (##)²⁶

Informação relacionada

- Manuseamento de menus - instrumento combinado (pág. 114)
- Panorâmica geral de menu - instrumento combinado digital (pág. 115)
- Instrumento combinado (pág. 66)

²⁵ Alguns motores.

²⁶ O número de mensagens é indicado entre parêntesis.

²⁷ O número de mensagens é indicado entre parêntesis.

²⁸ Alguns motores.

Panorâmica geral de menu - instrumento combinado digital

Os menus exibidos no mostrador de informações do instrumento combinado dependem da posição de ignição (pág. 83).

Algumas das alternativas de menu apresentadas a seguir necessitam que a funcionalidade e hardware estejam instalados no automóvel.

Configurações*

Temas

Modo contraste/Modo cor

Estado serviço

Mensagens²⁷

Nível óleo²⁸

Aquec estac*

Computador bordo repostos

Informação relacionada

- Manuseamento de menus - instrumento combinado (pág. 114)
- Panorâmica geral de menu - instrumento combinado analógico (pág. 115)
- Instrumento combinado (pág. 66)

Mensagens

Ao mesmo tempo que um símbolo de aviso, informação ou indicação acende no visor de informações aparece uma mensagem.

Mensagem	Significado
Pare com segurança ^A	Pare e desligue o motor. Risco de danos graves - contacte uma oficina ^B .
Parar motor ^A	Pare e desligue o motor. Risco de danos graves - contacte uma oficina ^B .
Revisão urgente ^A	Contacte uma oficina ^B para verificação imediata do automóvel.
Revisão necess. ^A	Contacte uma oficina ^B para verificação do automóvel logo que possível.
Ver manual ^A	Lia o manual de instruções
Marcar data para manutenção	Altura para marcação de serviço de manutenção - contacte uma oficina ^B .



Mensagem	Significado
Manutenção normal necess.	Altura de serviço de manutenção - contacte uma oficina ^B . Este momento depende da distância total percorrida, do número de meses desde a última revisão, das horas de funcionamento do motor e da qualidade do óleo.
Prazo manutenção excedido	Se não forem seguidos intervalos de manutenção, a garantia não irá cobrir eventuais peças danificadas - contacte uma oficina ^B .
Transmissão Mudança óleo necess.	Contacte uma oficina ^B para verificação do automóvel logo que possível.
Transmissão Desempenho reduzido	A transmissão não responde com a capacidade total. Conduza cuidadosamente até que a mensagem apague ^C . Perante exibições repetidas - contacte uma oficina ^B .

Mensagem	Significado
Transmissão quente Reduzir velocidade	Conduza mais lentamente ou estacione o automóvel num local seguro. Ponha as mudanças em ponto morto e deixe o motor ao ralenti até a mensagem apagar ^C .
Transmissão quente Pare com segurança Deixe arrefecer	Avaria grave. Pare imediatamente o automóvel num local seguro e contacte uma oficina ^B .
Temporariamente desactivada^A	Função temporariamente desligada, ligando novamente durante a condução ou novo arranque do motor.
Carga baixa bateria Modo económico	O sistema audio é desligado para poupar energia. Carregue a bateria.

^A Parte da mensagem, exibida juntamente com informações sobre a origem do problema.

^B Recomenda-se uma oficina autorizada Volvo.

^C Para mais mensagens acerca da transmissão automática.

Informação relacionada

- Mensagens - manuseamento (pág. 116)
- Manuseamento de menus - instrumento combinado (pág. 114)

Mensagens - manuseamento

Com a alavanca do volante do lado esquerdo pode-se confirmar e percorrer as mensagens (pág. 115) que aparecem no mostrador de informações do instrumento combinado.

Ao mesmo tempo que um símbolo de aviso, informação ou indicação acende, no mostrador aparece uma mensagem. A mensagem de avaria é guardada numa lista de memória até que a avaria seja reparada.

Pressione **OK** na alavanca do volante do lado esquerdo e confirme²⁹ uma mensagem. Percorra as mensagens com o selector rotativo (pág. 114).

i NOTA

Caso apareça uma mensagem de aviso quando o computador de bordo está a ser utilizado, a mensagem tem de ser lida (pressione **OK**) antes de se retomar a actividade em curso.

Informação relacionada

- Panorâmica geral de menu - instrumento combinado analógico (pág. 115)
- Panorâmica geral de menu - instrumento combinado digital (pág. 115)




MY CAR

MY CAR é uma fonte de menu que comanda muitas das funções do automóvel, por ex.: City Safety™, fechaduras e alarme, velocidade do ventilador automática, acertar relógio, etc.

Algumas funções são básicas outras são opção - a oferta também varia com o mercado.

Utilização

A navegação pelos menus é feita com os botões da consola central ou com a unidade de botões do lado direito do volante*.

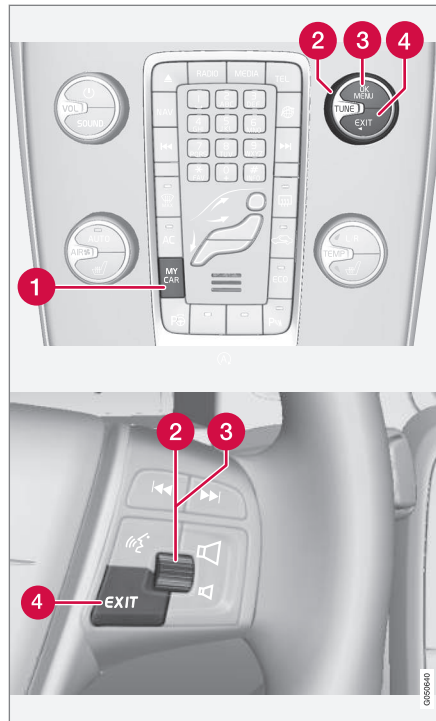

Painel de comando na consola central e unidade de botões no volante. A imagem é ilustrativa - a quantidade de funções e a localização dos

botões varia consoante as opções seleccionadas e o mercado.

- 1 **MY CAR** - abre o sistema de menus MY CAR.
- 2 **OK/MENU** - pressione o botão na consola central ou o selector rotativo no volante para seleccionar/marcas a alternativa de menu ou memorizar a função seleccionada.
- 3 **TUNE** - rode o disco selector na consola central ou o selector rotativo no volante para subir/descer pelas alternativas do menu.
- 4 **EXIT**

Funções EXIT

Dependendo da função em que o marcador se encontra, ao pressionar brevemente em **EXIT**, e do nível de menu pode acontecer o seguinte:

- rejeição de chamada telefónica
- interrupção da função presente
- eliminação do carácter inserido
- anulação da última selecção
- recuo no sistema de menus.

Uma pressão longa em **EXIT** encaminha para a vista normal de MY CAR ou, caso se encontre na vista normal, para o nível de menu mais elevado (menu de fonte principal).

²⁹ Uma mensagem também pode ser confirmada com o selector rotativo ou com o botão **RESET**.



Alternativa do menu e caminhos

Para descrição da alternativa de menu e caminhos em MY CAR, ver suplemento Sensus Infotainment.

Computador de bordo

Durante a condução o computador de bordo do automóvel regista e calcula valores, como por ex.: distância, consumo de combustível e velocidade média.

O conteúdo e aspecto do computador de bordo variam consoante o instrumento combinado seja analógico ou digital:

- Computador de bordo - instrumento combinado analógico (pág. 120)
- Computador de bordo - instrumento combinado digital (pág. 124)



A informação do computador de bordo pode ser exibida no mostrador de informações do instrumento combinado³⁰.

Totalizador parcial

O computador de bordo tem dois totalizadores parciais para o percurso total.

Média

O consumo médio de combustível é calculado a partir da última reposição.



NOTA

Podem surgir alguns desvios caso um aquecedor alimentado a combustível* tenha sido utilizado.

Velocidade média

A velocidade média é determinada para o percurso percorrido desde a última reiniciação.

Consumo instantâneo

Os dados relativos ao consumo instantâneo são actualizados continuamente - aproximadamente a cada segundo. Quando o automóvel é conduzido a baixa velocidade o consumo é apresentado por unidade de tempo - com velocidade mais elevada é exibido em relação à distância percorrida.

Podem ser seleccionadas diferentes unidades (km/milhas) - ver capítulo abaixo. "Mudar unidade" (pág. 118)

Autonomia - quilometragem até esvaziar depósito

O computador de bordo indica aproximadamente a distância que pode ser percorrida

³⁰ O aspeto e apresentação do mostrador pode variar com a versão dos instrumentos.



com a quantidade de combustível que resta no depósito.

Quando o título **Dist. até vazio** exibe "----" já não há qualquer garantia de distância possível de percorrer.

- Abasteça com combustível logo que possível.

O cálculo baseia-se no consumo médio durante os últimos 30 km e no volume de combustível utilizável que resta no depósito.

NOTA

Alguns desvios podem ocorrer caso o estilo de condução seja alterado.

Um modo de condução económico resulta geralmente numa maior quilometragem. Para mais informações sobre como se pode influenciar o consumo de combustível, ver Filosofia ambiental (pág. 24).

Indicador digital de velocidade

A velocidade é indicada na unidade oposta³¹ (kmh/mph) em relação à indicada no instrumento principal. Se, por exemplo, estiver graduado em mph, o Computador de bordo exibe a velocidade correspondente em km/h e vice-versa.

Alterar unidade

É possível mudar as unidades (km/milhas) de distância e velocidade no sistema de menus **MY CAR**, ver MY CAR (pág. 117).

NOTA

Além de no Computador de bordo, estas unidades também mudam no sistema de navegação da Volvo*.

Informação relacionada

- Computador de bordo - instrumento combinado analógico (pág. 120)
- Computador de bordo - instrumento combinado digital (pág. 124)
- Computador de bordo - estatística da viagem* (pág. 127)

³¹ Apenas com instrumento combinado "Digital".

Computador de bordo - instrumento combinado analógico

A informação do computador de bordo pode ser vista no instrumento combinado e gerida com o comando na alavanca do lado esquerdo do volante e com o menu do instrumento combinado.


A verificação e os ajustes podem ser feitos directamente após o instrumento combinado acender automaticamente com a destranagem. Se nenhum dos comandos do computador de bordo for atuado no período de cerca de 30 segundos após a abertura da porta do condutor, o instrumento apaga-se automaticamente, sendo depois necessário colocar a ignição na posição **II** ou arrancar o motor para que se possa acionar o computador de bordo.

i NOTA

Se aparecer uma mensagem de aviso durante a utilização do computador de bordo deve-se confirmar a mensagem antes de prosseguir a utilização do computador de bordo.

- Confirme a mensagem pressionando brevemente o botão **OK** da alavanca dos piscas.

Comando

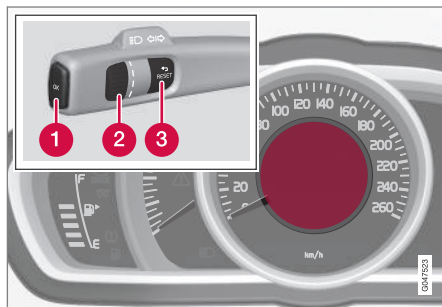

Visor de informações e comandos.

- 1 OK** - abre o menu do instrumento combinado, confirma mensagens ou opções de menu.
- 2 Seletor rotativo** - percorre opções de menu ou alternativas do computador de bordo.
- 3 RESET** - reinicia o totalizador parcial do conta-quilómetros presente ou recua na estrutura de menus.

Alternativa de computador de bordo

Selecione quais os dados de viagem a exibir:

1. Para assegurar que nenhum comando se encontra no meio de uma sequência - reinicie primeiro com duas pressões em **RESET**.
2. Rode o seletor rotativo para percorrer as alternativas e parar na secção desejada.

A exibição do computador de bordo no instrumento combinado pode ser mudada para outra alternativa em qualquer altura durante a condução. Uma das alternativas não exibe qualquer dado de viagem.



Título do computador de bordo no instrumento combinado	Informação
Totalizador parcial T1 e dist. total	<ul style="list-style-type: none"> Longa pressão em RESET reinicia o totalizador parcial do conta-quilómetros T1.
Totalizador parcial T2 e dist. total	<ul style="list-style-type: none"> Longa pressão em RESET reinicia o totalizador parcial do conta-quilómetros T2.
Dist. até vazio	Para mais informações - ver capítulo "Autonomia - quilometragem até esvaziar depósito" (pág. 118).
Cons. combustível	Consumo actual.
Velocidade média	<ul style="list-style-type: none"> Longa pressão em RESET reinicia Velocidade média.
Sem qualquer informação do computador de bordo.	Esta alternativa exibe um mostrador vazio e assinala o início/fim do ciclo.

Reiniciar os dados de viagem

- Rode o seletor rotativo e pare na secção do computador de bordo a reiniciar: **T1 e dist. total, T2 e dist. total** ou **Velocidade média**.
- Uma pressão longa em **RESET** reinicia o valor da secção seleccionada.
Cada título tem de ser reiniciado individualmente.

Funções no menu do instrumento combinado

No menu do instrumento combinado existe a possibilidade de configurar o computador de bordo, entre outras. Abra o menu para controlar/ajustar as funções na tabela em baixo.

- Para assegurar que nenhum comando se encontra no meio de uma sequência - reinicie primeiro com duas pressões em **RESET**.

- Pressione **OK**.
- Percorra as funções com o selector rotativo e seleccione/confirme com **OK**.
- Após realizar um controlo/ajuste termine pressionando duas vezes em **RESET**.



03 Instrumentos e comandos



Funções	Informação
Velocidade digital <ul style="list-style-type: none"> • km/h • mph • Sem qualquer visualização 	Indica a velocidade de modo digital no centro do instrumento combinado.
Aquecimento* <ul style="list-style-type: none"> • ARRANQUE DIRECTO • Temporizador 1 • Temporizador 2 	Para descrição da programação do temporizador, ver Aquecedor do motor e do habitáculo* - temporizador (pág. 146).
Aquec adicional* <ul style="list-style-type: none"> • Auto Lig • Desl 	Para mais informações, ver Aquecedor adicional* (pág. 148).
Opções TC <ul style="list-style-type: none"> • Quilometragem até esvaziar depósito • Consumo de combustível • Velocidade média • Totalizador parcial T1 e dist. total • Totalizador parcial T2 e dist. total 	Aqui ativam-se as alternativas que devem estar como selecionáveis no computador de bordo. Os símbolos para as alternativas selecionadas estão a branco e com uma "marcação" - os restantes estão a cinzento e sem "marcação".
Estado serviço	Indica os meses e a quilometragem para o próximo serviço de manutenção.
Nível óleo^A	Para mais informações, ver Óleo do motor - verificação e abastecimento (pág. 364).
Mensagens (##)	Para mais informações, ver Mensagens (pág. 115).

^A Alguns motores.

* Opção/acessório, para mais informações ver Introdução.



Informação relacionada

- Computador de bordo (pág. 118)
- Computador de bordo - estatística da viagem* (pág. 127)



Computador de bordo - instrumento combinado digital

A informação do computador de bordo pode ser vista no instrumento combinado e gerida com o comando na alavanca do lado esquerdo do volante e com o menu do instrumento combinado.


A verificação e os ajustes podem ser feitos diretamente após o instrumento combinado acender automaticamente com a destranque. Se nenhum dos comandos do computador de bordo for atuado no período de cerca de 30 segundos após a abertura da porta do condutor, o instrumento apaga-se automaticamente, sendo depois necessário colocar a ignição na posição II ou arrancar o motor para que se possa acionar o computador de bordo.

NOTA

Se aparecer uma mensagem de aviso durante a utilização do computador de bordo deve-se confirmar a mensagem antes de prosseguir a utilização do computador de bordo.

- Confirme a mensagem pressionando brevemente o botão **OK** da alavanca dos piscas.

Comando

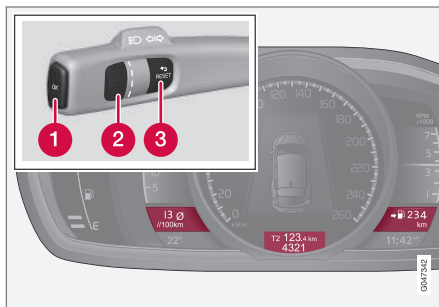

Podem ser exibidas em simultâneo três alternativas do computador de bordo - um em cada "janela".

- 1 OK** - abre o menu do instrumento combinado, confirma mensagens ou opções de menu.
- 2 Seletor rotativo** - percorre opções de menu ou alternativas do computador de bordo.
- 3 RESET** - reinicia o totalizador parcial do conta-quilómetros presente ou recua na estrutura de menus.

Alternativa de computador de bordo

Selecione quais os dados de viagem a exibir:

1. Para assegurar que nenhum comando se encontra no meio de uma sequência - reinicie primeiro com duas pressões em **RESET**.
2. Rode o seletor rotativo para percorrer as combinações de títulos.
3. Pare na combinação desejada para obter a apresentação permanente destes dados de viagem no instrumento combinado.

A exibição do computador de bordo no instrumento combinado pode ser mudada para outra alternativa em qualquer altura durante a condução. Uma das alternativas não exibe qualquer dado de viagem.



Combinações de títulos			Informação
Média	Totalizador parcial do conta-quilômetros T1 + Leitura	Velocidade média	<ul style="list-style-type: none"> Longa pressão em RESET reinicia o totalizador parcial do conta-quilômetros T1.
Consumo instantâneo	Totalizador parcial do conta-quilômetros T2 + Leitura	Quilometragem até esvaziar depósito	<ul style="list-style-type: none"> Longa pressão em RESET reinicia o totalizador parcial do conta-quilômetros T2.
Consumo instantâneo	Leitura	km/h<>mph	km/h<>mph - "Indicador digital de velocidade", veja Computador de bordo (pág. 118).
	Sem qualquer informação do computador de bordo.		Esta alternativa apaga os três mostradores do computador de bordo em simultâneo e assinala ainda o início/fim do ciclo.

03

Reiniciar os dados de viagem

Totalizador parcial

1. Rode o seletor rotativo para parar na combinação de títulos com o totalizador parcial a reiniciar.
2. Uma pressão longa em **RESET** reinicia o valor da secção selecionada.

Velocidade média e consumo médio

1. Pressione **OK** para abrir o menu do instrumento combinado.
2. Percorra a opção de menu **Computador bordo reposto** com o seletor rotativo e confirme com **OK**.

3. Selecione para reiniciar consumo médio, velocidade média ou reiniciar ambos. Confirme a opção com **OK**.
4. Termine pressionando **RESET**.

Funções no menu do instrumento combinado

No menu do instrumento combinado existe a possibilidade de configurar o computador de bordo, entre outras. Abra o menu para controlar/ajustar as funções na tabela em baixo.

1. Para assegurar que nenhum comando se encontra no meio de uma sequência - reinicie primeiro com duas pressões em **RESET**.
2. Pressione **OK**.
3. Percorra as funções com o seletor rotativo e selecione/confirme com **OK**.
4. Após realizar um controlo/ajuste termine pressionando duas vezes em **RESET**.



03 Instrumentos e comandos



Funções	Informação
Computador bordo reposto <ul style="list-style-type: none">• Média• Velocidade média	Reinicie o valor do consumo médio de combustível e a velocidade média. Note que esta função não reinicia os totalizadores parciais do conta-quilómetros T1 e T2.
Mensagens	Para mais informações, ver Mensagens (pág. 115).
Temas	Selecione o tema do aspeto do instrumento combinado, ver Instrumento combinado, digital - panorâmica geral (pág. 67).
Configurações*	Selecione Auto Lig ou Desl . Para mais informações, ver Aquecedor adicional* (pág. 148).
Modo contraste/Modo cor	Ajuste a intensidade de luz e de cor do instrumento combinado.
Aquec estac* <ul style="list-style-type: none">• Arranque direto• Temporizador 1• Temporizador 2	Para descrição da programação do temporizador, ver Aquecedor do motor e do habitáculo* - temporizador (pág. 146).
Estado serviço	Indica os meses e a quilometragem para o próximo serviço de manutenção.
Nível óleo^A	Para mais informações, ver Óleo do motor - verificação e abastecimento (pág. 364).

A Alguns motores.

Informação relacionada

- Computador de bordo (pág. 118)
- Computador de bordo - estatística da viagem* (pág. 127)




Computador de bordo - estatística da viagem*

A estatística de viagem do computador de bordo pode ser vista no ecrã da consola central e proporciona uma panorâmica gráfica sobre o consumo de combustível.

Função

- Abra o sistema de menu MY CAR (pág. 117) e seleccione **Estatíst. de viag.** para ver um gráfico de barras.

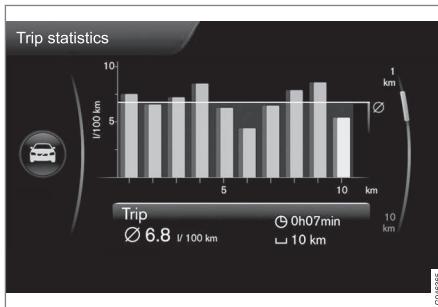

Estatística da viagem³².

Cada barra simboliza 1 km ou 10 km percorridos, consoante a escala seleccionada - a barra mais à direita indica o valor para o quilómetro ou os 10 km presentes.

Com o selector **TUNE** pode-se alterar a escala para cada barra entre 1 km e 10 km -

o marcador à direita altera a posição entre cima e baixo para a escala seleccionada.

Configuração

Podem ser efetuadas configurações diferentes no sistema de menu **MY CAR - Estatíst. de viag.**.

- **Repor se motor estiver desligado pelo menos 4 h** - assinala a caixa seleccionando **ENTER** e retroceda no menu seleccionando **EXIT**. Com esta alternativa marcada são automaticamente eliminadas todas as estatísticas após o automóvel ter estado parado durante mais de 4 horas. No seguinte arranque do motor a Estatística da viagem começa do zero.
- **Iniciar nova viagem** - com **ENTER** apague todas as estatísticas anteriores, recue para o menu com **EXIT**. Se for iniciado um novo ciclo de condução antes de decorridas 4 horas, é necessário eliminar manualmente esta alternativa.

Ver também informação sobre Eco guide (pág. 70).

Informação relacionada

- Computador de bordo (pág. 118)
- Computador de bordo - instrumento combinado analógico (pág. 120)
- Computador de bordo - instrumento combinado digital (pág. 124)

³² A imagem é ilustrativa - a apresentação pode variar com a actualização do software e o mercado.

04



CLIMATIZAÇÃO





Informação geral sobre o comando da climatização

O automóvel encontra-se equipado com controlo electrónico da climatização. O comando da climatização arrefece, aquece e desumidifica o ar do habitáculo.

Existem dois tipos de comando da climatização:

- Controlo electrónico da temperatura (ETC) (pág. 136)
- Comando electrónico da climatização (ECC) (pág. 135)

NOTA

O sistema ar condicionado (AC) (pág. 140) pode ser desligado, mas para que se obtenha o melhor conforto climático no habitáculo e evitar a formação de embaçamento nos vidros deve estar sempre ligado.

Lembre-se

- Para que o sistema de ar condicionado funcione de forma ideal, os vidros laterais devem estar fechados.
- A função de arejamento (pág. 181) abre/fecha todas as janelas laterais em simultâneo. Pode ser utilizada, por exemplo, para arejar rapidamente o automóvel com tempo quente.

- Retire o gelo e a neve da entrada de ar do sistema da climatização (a grelha entre o capot e o pára-brisas).
- Com tempo quente, pode pingar condensação do ar condicionado por baixo do automóvel. Isso é normal.
- Quando o motor necessita da potência máxima, por ex.: numa aceleração a fundo, o ar condicionado pode ser desligado temporariamente. Pode então registar-se um aumento temporário da temperatura do habitáculo.
- Deve-se utilizar, de preferência, a função do desembaciador (pág. 140) para remover o embaçamento do lado de dentro dos vidros. Para reduzir o risco de embaçamento, as janelas devem ser mantidas limpas com produto de limpeza de vidros.

Automóveis com Start/Stop*

Perante uma paragem automática (pág. 295) do motor alguns equipamentos podem ficar temporariamente reduzidos, por exemplo: velocidade do ventilador (pág. 138) da climatização.

Automóveis com ECO*

Quando a função ECO (pág. 305) é activada alguns equipamentos podem ver o seu funcionamento temporariamente reduzido ou desligado, por ex.: ar condicionado (pág. 140).

NOTA

Ao activar a função ECO são alterados alguns parâmetros no comando de climatização e algumas funções que consomem electricidade são reduzidas. Algumas configurações podem ser reiniciadas manualmente, mas a funcionalidade recupera apenas com a desactivação da função ECO.

Informação relacionada

- Temperatura actual (pág. 130)
- Sensores - climatização (pág. 130)
- Configurações de menu - climatização (pág. 132)
- Distribuição de ar no habitáculo (pág. 133)
- Qualidade do ar (pág. 130)
- Bancos dianteiros com aquecimento eléctrico* (pág. 137)
- Banco traseiro com aquecimento eléctrico* (pág. 137)



Temperatura actual

A temperatura por si escolhida no habitáculo corresponde à sensação física relativamente à temperatura exterior, velocidade do ar, humidade, exposição ao sol, que no momento afectam o interior e o exterior do seu automóvel.

O sistema contém um sensor solar (pág. 130) que identifica de que lado provém a radiação solar. Assim, pode acontecer¹ que a temperatura das saídas de ar do lado direito e esquerdo sejam diferentes apesar do comando estar regulado para a mesma temperatura em ambos os lados.

Informação relacionada

- Informação geral sobre o comando da climatização (pág. 129)
- Controlo da temperatura no habitáculo (pág. 139)

Sensores - climatização

O comando da climatização possui uma série de sensores para ajudar a regular a temperatura (pág. 130) no automóvel.

- O sensor solar encontra-se na parte de cima do tablier.
- O sensor de temperatura do habitáculo está em baixo do painel de comando da climatização.
- O sensor da temperatura exterior encontra-se no espelho retrovisor exterior.



NOTA

Não cubra nem bloqueie os sensores com peças de roupa ou outros objectos.

Informação relacionada

- Informação geral sobre o comando da climatização (pág. 129)

Qualidade do ar

O interior do habitáculo foi concebido para ser confortável e agradável, mesmo para as pessoas que sofrem de asma e de alergia de contacto.

- Filtro do habitáculo (pág. 131)
- Material no habitáculo (pág. 132)
- Clean Zone Interior Package (CZIP) (pág. 131)*
- Interior Air Quality System (IAQS) (pág. 132)*

Informação relacionada

- Informação geral sobre o comando da climatização (pág. 129)

¹ Aplicável apenas a ECC.



Qualidade do ar - filtro do habitáculo

Todo o ar que entra no habitáculo do automóvel é limpo por um filtro.

O filtro deve ser substituído a intervalos regulares. Siga os intervalos recomendados no Programa de Manutenção da Volvo. Ao conduzir em ambientes altamente poluídos pode ser necessário substituir o filtro com maior frequência.

NOTA

Existem diferentes tipos de filtros de habitáculo. Assegure-se de que o filtro correcto está montado.

Informação relacionada

- Qualidade do ar (pág. 130)

Qualidade do ar - Clean Zone Interior Package (CZIP)*

O CZIP contém uma série de modificações que mantêm o habitáculo ainda mais limpo de substâncias causadoras de alergias e asma.

Inclui o seguinte:

- Uma função de ventilação melhorada, o ventilador arranca quando o automóvel é aberto com o comando à distância. Assim, o ventilador enche todo o habitáculo com ar fresco. A função arranca quando necessário e desliga-se automaticamente após algum tempo ou quando se abre uma das portas do habitáculo. O intervalo de tempo de funcionamento do ventilador diminui gradualmente devido ao menor grau de necessidade até o automóvel atingir os 4 anos.
- O sistema de qualidade do ar IAQS (pág. 132) é um sistema completamente automático que limpa impurezas no ar do habitáculo, tais como: partículas, hidrocarbonetos, óxidos de nitrogénio e ozono troposférico.

NOTA

Para manter o padrão CZIP em automóveis com CZIP o filtro IAQS deve ser substituído após 15 000 km ou uma vez por ano, aplicando-se a condição que se verificar em primeiro lugar. No máximo 75 000 km em 5 anos. Em automóveis sem CZIP ou quando o cliente não queira manter o padrão CZIP o filtro IAQS deve ser substituído no serviço de manutenção normal.

Informação relacionada

- Informação geral sobre o comando da climatização (pág. 129)
- Qualidade do ar (pág. 130)



Qualidade do ar - IAQS*

O sistema de qualidade do ar IAQS separa os gases e as partículas para assim reduzir a quantidade de odores e impurezas no habitáculo.

Se o ar exterior estiver poluído a entrada de ar é fechada para evitar a entrada de hidrocarbonetos, óxidos de nitrogénio e ozono troposférico. O ar é recirculado no habitáculo.

É possível activar/desactivar a função no sistema de menus MY CAR. Para descrição do sistema de menus, ver MY CAR (pág. 117).



NOTA

Para que se obtenha o melhor ar no habitáculo o sensor de qualidade do ar deve estar sempre ligado.

Com tempo frio a recirculação automática está limitada para evitar embaciamento.

Informação relacionada

- Informação geral sobre o comando da climatização (pág. 129)
- Qualidade do ar (pág. 130)
- Qualidade do ar - Clean Zone Interior Package (CZIP)* (pág. 131)

Qualidade do ar - material

Os materiais foram testados e desenvolvidos para minimizar a quantidade de pó no habitáculo e contribuem para um habitáculo mais fácil de limpar.

Os tapetes do habitáculo e do compartimento da bagagem são amovíveis e de fácil remoção, para facilitar a sua limpeza. Utilize produtos de limpeza e de manutenção automóvel recomendados pela Volvo para a limpeza do interior (pág. 397).

Informação relacionada

- Qualidade do ar (pág. 130)

Configurações de menu - climatização

Na consola central pode-se activar/desactivar ou alterar definições de base para quatro das funções do comando da climatização.

- Nível de ventilação com controlo automático da climatização * (pág. 139).
- Temporizador da recirculação de ar (pág. 141).
- Arranque automático do desembaciador do vidro traseiro (pág. 111).
- Sistema de qualidade do ar interior * (pág. 132).

As funções do comando da climatização podem ser reiniciadas para as definições de base no sistema de menus em MY CAR. Para descrição do sistema de menus, ver MY CAR (pág. 117).


Informação relacionada

- Informação geral sobre o comando da climatização (pág. 129)



Distribuição de ar no habitáculo


O ar de entrada é distribuído no habitáculo por uma série de diferentes saídas de ventilação.

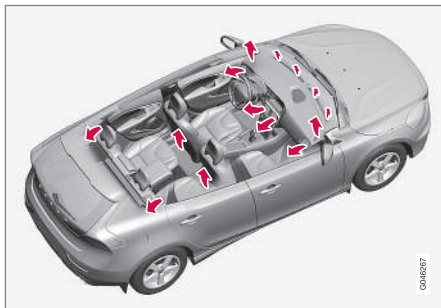

No modo **AUTO*** a distribuição de ar é feita de forma completamente automática.

Se necessário é possível comandar manualmente, ver tabela de distribuição de ar (pág. 142).

Saídas de ventilação no tablier

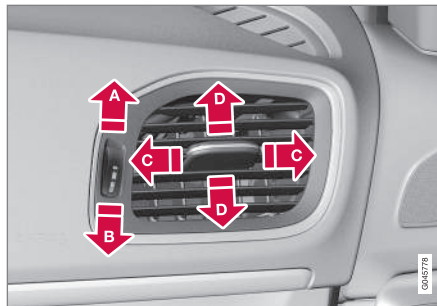


- A** Aberta
- B** Fechada
- C** Orientação do fluxo de ar para os lados
- D** Orientação do fluxo de ar para cima e para baixo

Pode-se eliminar o embaciamento nas janelas laterais direcionando as saídas na sua direcção.

i NOTA

Lembre-se de que as crianças podem ser sensíveis a correntes de ar.

Distribuição de ar

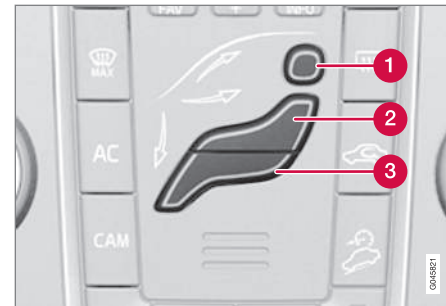

- 1** Distribuição do ar - desembaciador do pára-brisas
- 2** Distribuição do ar - saída de ventilação no tablier
- 3** Distribuição do ar - ventilação no chão

A figura é constituída por três botões. Pressionando os botões acende-se no ecrã (ver ilustração abaixo) a figura respectiva e uma seta em frente da parte da figura que ilustra a distribuição do ar seleccionada. Para mais informações, ver tabela de distribuição de ar (pág. 142).



04

A distribuição do ar seleccionada aparece no ecrã da consola central.

Informação relacionada

- Informação geral sobre o comando da climatização (pág. 129)
- Auto-regulação (pág. 139)
- Distribuição de ar - recirculação (pág. 141)




Comando electrónico da climatização - ECC*

O ECC (Electronic Climate Control) mantém a temperatura seleccionada para o habitáculo e

pode ser ajustado de modo independente para o lado do condutor e do passageiro.

Com a função auto a temperatura, o ar condicionado, a velocidade do ventilador, a recirculação e a distribuição de ar são comandados automaticamente.

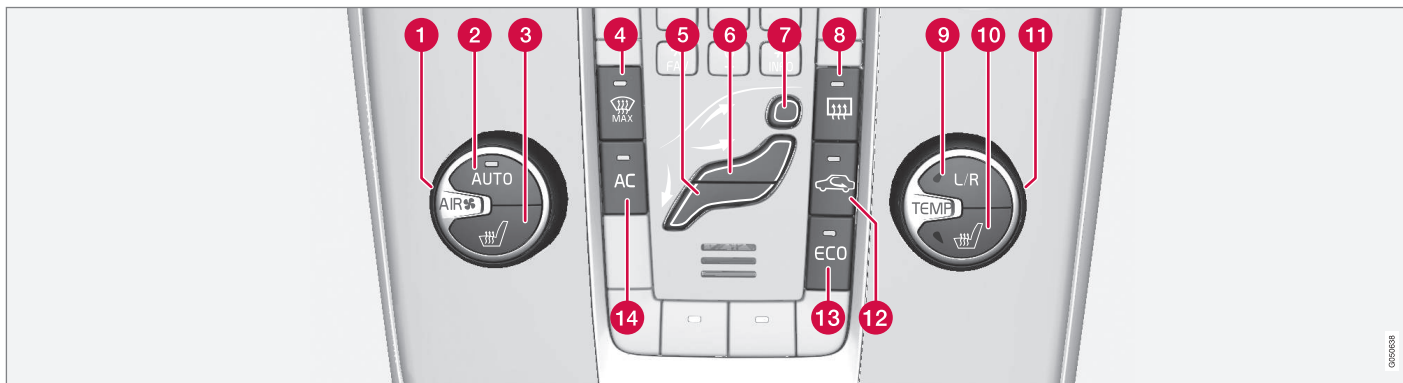

1 Ventilador (pág. 138)

2 **AUTO** - Controlo automático da climatização (pág. 139)

3 Banco dianteiro com aquecimento eléctrico (pág. 137), lado esquerdo

4 Aquecimento eléctrico do pára-brisas* e desembaciador máximo (pág. 140)

5 Distribuição do ar (pág. 133) - ventilação no chão

6 Distribuição do ar - saída de ventilação no tablier

7 Distribuição do ar - desembaciador do pára-brisas

8 Desembaciador do vidro traseiro e dos retrovisores exteriores (pág. 111)

9 Ajuste do lado esquerdo/direito para regulação da temperatura (pág. 139)

10 Banco dianteiro com aquecimento eléctrico (pág. 137), lado direito

11 Comando da temperatura (pág. 139)

12 Recirculação (pág. 141)

13 ECO* (pág. 305)

14 **AC** - Ar condicionado lig./desl. (pág. 140)

Informação relacionada


- Informação geral sobre o comando da climatização (pág. 129)



04 Climatização

Controlo electrónico da temperatura - ETC

Com ETC (Electronic Temperature Control) a climatização de conforto do habitáculo é comandada manualmente.

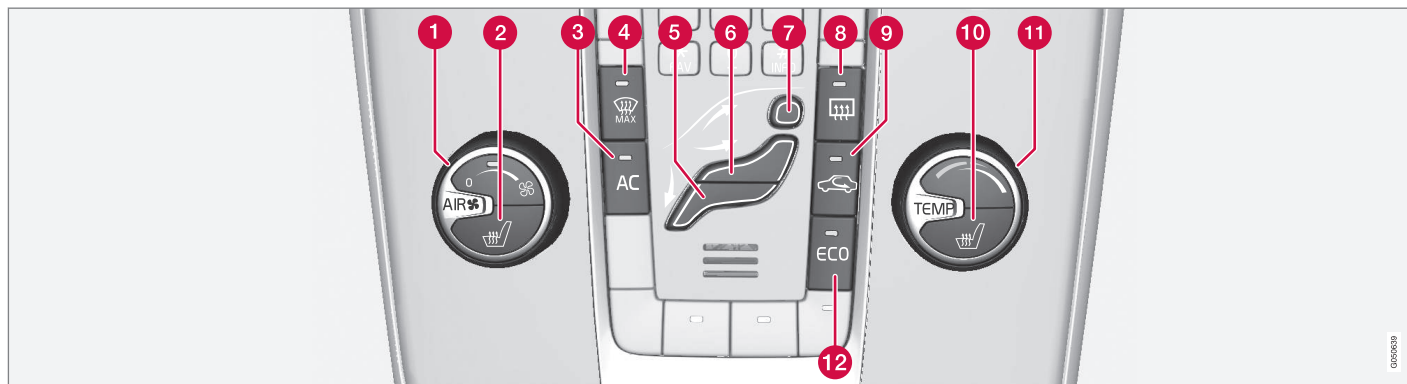

- 1 Ventilador (pág. 138)
- 2 Banco dianteiro com aquecimento eléctrico (pág. 137), lado esquerdo
- 3 AC - Ar condicionado lig./desl. (pág. 140)
- 4 Desembaciamento do pára-brisas e desembaciador máximo*
- 5 Distribuição do ar (pág. 133) - ventilação no chão
- 6 Distribuição do ar - saída de ventilação no tablier
- 7 Distribuição do ar - desembaciador do pára-brisas
- 8 Desembaciador do vidro traseiro e dos retrovisores exteriores (pág. 111)
- 9 Recirculação (pág. 141)
- 10 Banco dianteiro com aquecimento eléctrico (pág. 137), lado direito
- 11 Comando da temperatura (pág. 139)
- 12 ECO* (pág. 305)


Informação relacionada

- Informação geral sobre o comando da climatização (pág. 129)



Bancos dianteiros com aquecimento eléctrico*

O aquecimento dos bancos dianteiros tem três modos para aumentar o conforto do condutor e do passageiro com tempo frio.

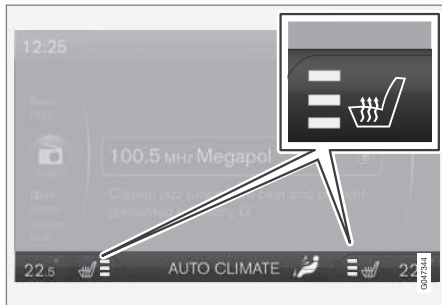

O nível de aquecimento actual aparece no ecrã da consola central.



Pressione várias vezes no botão para activar a função:

- Nível de aquecimento mais elevado - acendem-se três campos cor-de-laranja

no ecrã da consola central (ver imagem acima).

- Nível de aquecimento inferior - acendem-se dois campos cor-de-laranja no ecrã.
- Nível de aquecimento mais baixo - acende-se um campo cor-de-laranja no ecrã.
- Aquecedor desligado - não acende qualquer campo.

AVISO

O aquecimento dos bancos não deve ser utilizado por pessoas com dificuldades em sentir o aumento da temperatura devido à ausência sensorial ou que por qualquer razão tenham dificuldades em utilizar o comando do banco com aquecimento. Caso contrário podem surgir danos de queimaduras.

Informação relacionada

- Informação geral sobre o comando da climatização (pág. 129)
- Banco traseiro com aquecimento eléctrico* (pág. 137)

Banco traseiro com aquecimento eléctrico*

O aquecimento das posições exteriores do banco traseiro tem três modos para aumentar o conforto dos passageiros com tempo frio.



O nível de aquecimento actual aparece nas lâmpadas do botão de pressão:

Pressione várias vezes no botão para activar a função:

- Nível de aquecimento mais elevado - acendem-se três lâmpadas.
- Nível de aquecimento inferior - acendem-se duas lâmpadas.
- Nível de aquecimento mais baixo - acende-se uma lâmpada.
- Aquecedor desligado - não acende qualquer lâmpada.



04 Climatização



AVISO

O aquecimento dos bancos não deve ser utilizado por pessoas com dificuldades em sentir o aumento da temperatura devido à ausência sensorial ou que por qualquer razão tenham dificuldades em utilizar o comando do banco com aquecimento. Caso contrário podem surgir danos de queimaduras.

Informação relacionada

- Informação geral sobre o comando da climatização (pág. 129)
- Bancos dianteiros com aquecimento eléctrico* (pág. 137)

Ventilador

O ventilador deve estar sempre activado para evitar a formação de embaciamento nos vidros.

NOTA

Se o ventilador estiver completamente fechado, o ar condicionado não é ligado - o que implica o risco de formação de embaciamento nos vidros.

Com ECC*



Rode o botão para aumentar ou diminuir a velocidade do ventilador, **AUTO** é desligado. Se for seleccionado **AUTO**, a velocidade do ventilador é regulada automaticamente (pág. 139) - a velocidade anteriormente ajustada é desactivada.

Com ETC



Rode o botão para aumentar ou diminuir a velocidade do ventilador.

Informação relacionada

- Informação geral sobre o comando da climatização (pág. 129)
- Comando electrónico da climatização - ECC* (pág. 135)
- Controlo electrónico da temperatura - ETC (pág. 136)



Auto-regulação

A auto-regulação apenas é possível com comando electrónico da climatização (ECC) (pág. 135).



A função auto comanda automaticamente a temperatura (pág. 139), o ar condicionado (pág. 140), a velocidade do ventilador (pág. 138), a recirculação (pág. 141) e a distribuição

de ar (pág. 133).

Se seleccionar uma ou várias funções manuais, as restantes funções continuam a ser comandadas de modo automático. Pressionando **AUTO** desliga-se todas as definições manuais. O ecrã exibe **CLIMATIZAÇÃO AUTOM..**

A velocidade do ventilador no modo automático pode ser ajustada no sistema de menus MY CAR. Para descrição do sistema de menus, ver MY CAR (pág. 117).

Informação relacionada

- Informação geral sobre o comando da climatização (pág. 129)


Controlo da temperatura no habitáculo

Quando o automóvel arranca permanece a última definição de temperatura efectuada.

NOTA

Seleccionar temperaturas maiores/menores do que aquela que se deseja não acelera o processo de aquecimento/arrefecimento.

Com ECC*

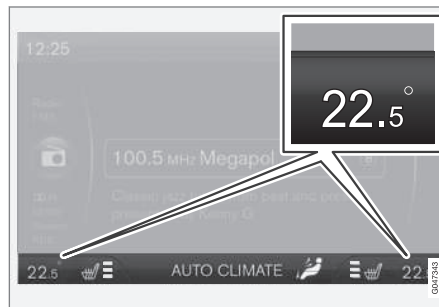

No ecrã da consola central é apresentada a temperatura para cada lado.



As temperaturas nos lados do condutor e do passageiro podem ser reguladas de modo independente. Pressione no botão **L/R** várias vezes para seleccionar o ajuste para a esquerda,

direita, ou ambos os lados. Ajuste a temperatura com o selector - a temperatura seleccionada para cada lado é exibida no ecrã da consola central.

Com ETC



A temperatura no habitáculo pode ser ajustada com o botão selector.

Informação relacionada

- Informação geral sobre o comando da climatização (pág. 129)
- Temperatura actual (pág. 130)
- Controlo electrónico da temperatura - ETC (pág. 136)
- Comando electrónico da climatização - ECC* (pág. 135)



04 Climatização

Sistema de Ar Condicionado

Quando necessário, o sistema de ar condicionado arrefece e desumidifica o ar admitido.




Quando a lâmpada no botão **AC** está acesa todo o ar condicionado do sistema é controlado automaticamente.

Quando a lâmpada no botão **AC** está apagada todo o ar condicionado está desligado. As restantes funções são ainda comandadas de forma automática. Quando o desembaciador máx. (pág. 140) é activado desliga-se automaticamente todo o ar condicionado, para que o ar seja desumidificado ao máximo.

Desumidificação e desembaciamento do pára-brisas

O pára-brisas com aquecimento eléctrico* e o desembaciador máximo são utilizados para remover rapidamente embaciamento e gelo do pára-brisas e dos vidros laterais.

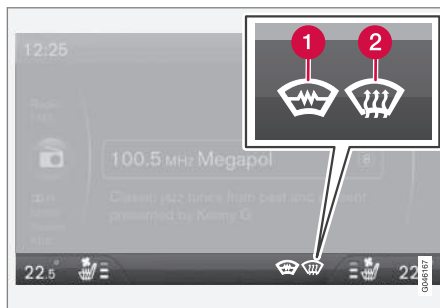

O ajuste seleccionado aparece no ecrã da consola central.

- 1 Pára-brisas com aquecimento eléctrico*
- 2 Desembaciador máx.



A lâmpada no botão do desembaciador acende quando a função está activa. Pressione várias vezes no botão para activar a função.

Para automóveis sem pára-brisas com aquecimento eléctrico:

- Ar orientado para os vidros - acende-se o símbolo (2) no ecrã.
- Função desligada - não acende qualquer símbolo.

Para automóveis com pára-brisas com aquecimento eléctrico:

- Aquecimento eléctrico do pára-brisas ligado² - acende-se o símbolo (1) no ecrã.
- Aquecimento eléctrico do pára-brisas ligado² e ar orientado para os vidros - acendem-se os símbolos (1) e (2) no ecrã.
- Função desligada - não acende qualquer símbolo.

NOTA

O pára-brisas com aquecimento eléctrico e o vidro IV (pág. 22) podem influenciar o desempenho de transponders e outros equipamentos de comunicação.

NOTA

Uma superfície triangular em cada lado do pára-brisas não possui aquecimento eléctrico, nestes locais o descongelamento pode demorar mais tempo.

² Quando o desembaciador está activo a bússola desliga-se.



i NOTA

O pára-brisas aquecido eléctrico não está disponível quando o motor está em paragem automática (pág. 295).

Quando a função está activa, dão-se também os seguintes procedimentos para que se obtenha uma desumidificação máxima do ar do habitáculo:

- o sistema de ar condicionado é activado automaticamente
- a recirculação e o sistema de qualidade do ar são desactivados automaticamente.

i NOTA

O nível de ruído aumenta com a velocidade da ventoinha.

Quando se desliga o desembaciador, o comando da climatização regressa às configurações anteriores.

Informação relacionada

- Informação geral sobre o comando da climatização (pág. 129)

Distribuição de ar - recirculação

A recirculação é seleccionada para evitar a entrada no habitáculo de ar contaminado, gases de escape, etc. quando a função está activada.



Quando a recirculação está ligada, acende-se a lâmpada cor de laranja do botão.

! IMPORTANTE

Se o ar do automóvel for recirculado durante muito tempo, há o risco de embaçamento no lado de dentro dos vidros.

Temporizador

Com a função temporização activada o comando deixa o modo de recirculação manual activo durante um certo tempo, que depende da temperatura exterior. Assim reduz-se o risco de formação de gelo, embaçamento e ar exausto.

É possível activar/desactivar a função no sistema de menus MY CAR. Para descrição do sistema de menus, ver MY CAR (pág. 117).

i NOTA

Ao seleccionar o programa desembaciador máx., a recirculação é sempre desactivada.

Informação relacionada





- Informação geral sobre o comando da climatização (pág. 129)
- Distribuição de ar no habitáculo (pág. 133)
- Distribuição de ar - tabela (pág. 142)







04 Climatização

Distribuição de ar - tabela

A distribuição (pág. 133) de ar é seleccionada com três botões.

	Distribuição de ar	Utilize
	Grandes quantidades de ar quente para os vidros.	para retirar rapidamente gelo e embaciamento.
	Ar para o pára-brisas, através da saída de desembaciamento, e vidros laterais. O fluxo de ar é parcialmente direccionado para as saídas de ventilação.	para evitar embaciamento e formação de gelo com tempo frio e húmido (para isso o nível de ventilador não pode ser muito baixo).
	Fluxo de ar direccionado para os vidros e vindo das saídas de ventilação no tablier.	para assegurar condições confortáveis com tempo quente e seco.
	Fluxo de ar direccionado para a zona da cabeça e do peito vindo das saídas de ar no tablier.	Para assegurar uma refrigeração eficaz com tempo quente.



	Distribuição de ar	Utilize
	Ar para o chão e para os vidros. O fluxo de ar é parcialmente direccionado para as saídas de ventilação no tablier.	para assegurar condições confortáveis e um bom desembaçamento com tempo frio ou húmido.
	Ar para o chão e vindo das saídas de ventilação no tablier.	com sol e temperaturas exteriores frescas.
	Ar para o chão. O fluxo de ar é parcialmente direccionado para as saídas de ventilação no tablier e para os vidros.	para dirigir calor ou refrigeração para o chão.
	Fluxo de ar direccionado para as janelas, vindo das saídas de ar no tablier, e para o chão.	para obter arrefecimento junto ao piso com clima quente e seco ou aquecimento em cima com clima frio.

Informação relacionada

- Informação geral sobre o comando da climatização (pág. 129)
- Distribuição de ar - recirculação (pág. 141)



04 Climatização

Aquecedor do motor e do habitáculo*

O pré-condicionamento prepara o aquecedor do motor e do habitáculo antes de iniciar a viagem, de modo a reduzir o desgaste e a necessidade energética durante a condução. Ao aquecer o automóvel prolonga-se também a distância que se pode percorrer.

O aquecedor pode ser arrancado directamente (pág. 145) ou com temporizador (pág. 146).

Caso a temperatura exterior ultrapasse os 15 °C o aquecedor não pode ser iniciado. A temperaturas inferiores a -5 °C o tempo máximo de funcionamento do aquecedor é de 50 minutos.


AVISO

Não utilize o aquecedor a gasolina em espaços interiores. São expelidos gases de escape.

NOTA

Quando o aquecedor accionado a combustível está activo, pode ser emitido fumo por debaixo do automóvel, o que é totalmente normal.

Reabastecimento

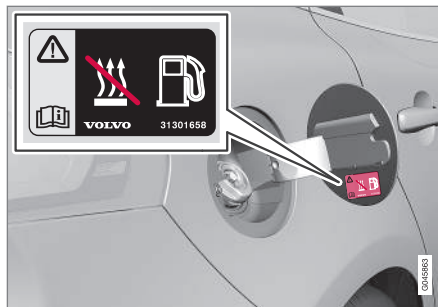

Autocolante de aviso na tampa do depósito de combustível.

AVISO

O combustível derramado pode inflamar. Desligue o aquecedor auxiliar alimentado a combustível antes de iniciar o reabastecimento.

Verifique no instrumento combinado se o aquecedor está desligado, quando este está em funcionamento aparece o símbolo do aquecedor.

Estacionamento em rampa

Se o automóvel for estacionado numa rampa íngreme, deve ficar com a frente para baixo, para assegurar o abastecimento de combustível ao aquecedor a combustível.

Bateria e combustível

Se a bateria não estiver suficientemente carregada ou se o nível de combustível for demasiado baixo, o aquecedor é automaticamente desligado e aparece uma mensagem no mostrador. Confirme a mensagem pressionando na alavanca dos piscas (pág. 114) o botão **OK**.

IMPORTANTE

A utilização repetida do aquecedor em percursos curtos pode causar um nível de carga baixo na bateria de arranque, o que pode resultar na paragem do aquecedor ou na ausência do seu arranque. No pior dos casos pode não ser possível arrancar o motor.

Para assegurar que a bateria de arranque do automóvel é carregada com a energia necessária para o consumo do aquecedor, deve-se conduzir por períodos equivalentes aos da utilização do aquecedor quando este é utilizado com frequência. O aquecedor é utilizado no máximo durante 50 minutos de cada vez.

Informação relacionada

- Aquecedor do motor e do habitáculo* - mensagens (pág. 147)
- Aquecedor adicional* (pág. 148)

* Opção/acessório, para mais informações ver Introdução.



Aquecedor do motor e do habitáculo* - arranque directo

É possível executar o arranque directo do aquecedor do motor e do habitáculo.

O arranque directo pode ser efectuado através de:

- mostrador de informações
- comando à distância*
- telemóvel*.

Com o arranque directo do aquecedor do motor e do habitáculo (pág. 144) este fica activado durante 50 minutos.

O aquecimento do motor inicia-se logo que o líquido de arrefecimento do motor atinja a temperatura correcta.


NOTA

O automóvel pode ser arrancado e conduzido com o aquecedor em funcionamento.

Arranque directo através do mostrador de informações


1. Pressione em **OK** para aceder ao meu.
2. Avance com o selector rotativo até **Aquecimento** e seleccione com **OK**.
3. Avance no menu seguinte para **Arranque directo** para activar o aquecedor e seleccione com **OK**.
4. Saia do menu com **RESET**.

Arranque directo através do comando à distância*

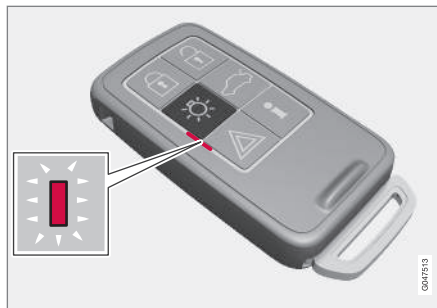


Luz indicadora no comando à distância com PCC*.

O aquecedor do motor e do habitáculo podem ser activados através do comando à distância:

- Mantenha pressionado o botão da iluminação de aproximação  durante 2 segundos.

Os piscas de emergência fornecem informação do seguinte modo:

- 5 piscas breves seguidos de luz constante durante cerca de 3 segundos - o sinal foi recebido pelo automóvel e o aquecedor foi activado.
- 5 piscas breves - o sinal foi recebido pelo automóvel mas o aquecedor não foi activado.
- Os piscas de emergência permanecem apagados - o sinal não foi recebido pelo automóvel.

Se o botão de informação  for pressionado quando o aquecedor estiver activo, a luz indicadora informa o seu estado - em simultâneo é exibido o estado de trancagem (pág. 169) do automóvel. Durante o período de tempo que o estado é pesquisado a luz indicador emite um par de piscas breves seguido de luz fixa caso o aquecedor esteja activo.

Durante o aquecimento o estado também é exibido no computador de bordo.



Arranque directo através do telemóvel*

A activação e a informação sobre as definições seleccionadas que podem ser comandadas a partir do telemóvel estão disponíveis através da aplicação móvel Volvo On Call* .

Informação relacionada

- Aquecedor do motor e do habitáculo* - temporizador (pág. 146)
- Aquecedor do motor e do habitáculo* - desactivação directa (pág. 146)
- Aquecedor do motor e do habitáculo* - mensagens (pág. 147)

Aquecedor do motor e do habitáculo* - desactivação directa

O aquecedor do motor e do habitáculo pode ser desligado directamente através do mostrador de informações.

1. Pressione em **OK** para aceder ao meu.
2. Avance com o selector rotativo até **Aquecimento** e seleccione com **OK**.
3. Avance no menu seguinte para **Parar** para desactivar o aquecedor e seleccione com **OK**.
4. Saia do menu com **RESET**.

Informação relacionada

- Aquecedor do motor e do habitáculo* - arranque directo (pág. 145)
- Aquecedor do motor e do habitáculo* - temporizador (pág. 146)
- Aquecedor do motor e do habitáculo* - mensagens (pág. 147)

Aquecedor do motor e do habitáculo* - temporizador

O temporizador do aquecedor do motor e do habitáculo (pág. 144) está conectado ao relógio do automóvel.

Com o temporizador podem ser seleccionados dois momentos diferentes. Por momento entende-se a hora em que o aquecimento do automóvel está concluído. A electrónica do automóvel selecciona o momento em que o aquecimento deve ser iniciado a partir da temperatura ambiente exterior.



NOTA

Se o relógio do automóvel for acertado, anteriores programações do temporizador são eliminadas.

Ajustes

1. Pressione em **OK** para aceder ao meu.
2. Avance com o selector rotativo (pág. 114) até **Aquecimento** e seleccione com **OK**.
3. Seleccione um dos temporizadores utilizando o selector rotativo e confirme com **OK**.
4. Pressione brevemente em **OK** para se deslocar para o ajuste das horas em destaque.
5. Seleccione a hora desejada com o selector rotativo.



6. Pressione brevemente em **OK** para se deslocar para o ajuste dos minutos em destaque.
7. Selecione o minuto desejado com o selector rotativo.
8. Pressione em **OK**³ para confirmar o ajuste.
9. "Recue" na estrutura de menus com **RESET**.
10. Selecione o outro temporizador (continuando a partir do ponto 2) ou saia do menu com **RESET**.

Arrancar

1. Pressione em **OK** para aceder ao meu.
2. Avance com o selector rotativo até **Aquecimento** e selecione com **OK**.
3. Selecione um dos temporizadores utilizando o selector rotativo e active com **OK**.
4. Saia do menu com **RESET**.

Desligar

Um aquecedor iniciado por temporizador pode ser desactivado manualmente antes de o temporizador o fazer. Proceda do seguinte modo:

1. Pressione em **OK** para aceder ao meu.

2. Avance com o selector rotativo até **Aquecimento** e selecione com **OK**.
 - > Se um temporizador estiver definido mas não activado aparece um ícone de relógio junto ao temporizador ajustado.
3. Selecione um dos temporizadores utilizando o selector rotativo e confirme com **OK**.
4. Desligue o temporizador pressionando:
 - longamente em **OK** ou
 - brevemente em **OK** para aceder ao menu. Selecione de seguida para parar o temporizador e confirme a opção com **OK**.
5. Saia do menu com **RESET**.

Um aquecedor arrancado com temporizador pode também ser desligado directamente (pág. 145).

Informação relacionada

- Aquecedor do motor e do habitáculo* - mensagens (pág. 147)

Aquecedor do motor e do habitáculo* - mensagens

Os símbolos e as mensagens relativamente ao aquecedor do motor e do habitáculo (pág. 144) diferem consoante o instrumento combinado seja analógico (pág. 66) ou digital (pág. 67).



Quando o aquecedor está activado acende-se o símbolo de aquecimento no mostrador de informações.

Quando algum dos temporizadores está activado, acende-se o símbolo de temporizador activado no mostrador de informações juntamente com o tempo definido junto ao símbolo.



Símbolo de temporizador activado no instrumento combinado analógico.



Símbolo de temporizador activado no instrumento combinado digital.

A tabela mostra os símbolos possíveis e os textos do mostrador.

³ Uma outra pressão em **OK** activa o temporizador.



04 Climatização



Sím-bolo	Mensagem	Significado
		<p>O aquecedor está ligado e em funcionamento.</p> <p>O temporizador do aquecedor foi activado após o comando à distância ter sido removido do fecho de ignição e o condutor ter saído do automóvel - o motor e o habitáculo estão aquecidos à hora definida.</p>
 	Aquec a combustível parado	O sistema foi parado pela parte electrónica do automóvel para possibilitar o arranque.
 	Modo poupat bat	

Sím-bolo	Mensagem	Significado
 	Aquec a combustível parado Nível combustível baixo	O ajuste do aquecedor não é possível devido ao baixo nível de combustível - esta situação destina-se a possibilitar o arranque do motor e a condução por cerca de 50 km.
	Aquec a combustível Revisão necess.	Aquecedor fora de funções. Contacte uma oficina para reparação. A Volvo recomenda o contacto com uma oficina autorizada Volvo.

Um texto do mostrador apaga-se automaticamente após um curto espaço de tempo ou após uma pressão no botão **OK** da alavanca dos piscas (pág. 114).

Informação relacionada

- Aquecedor do motor e do habitáculo* - arranque directo (pág. 145)
- Aquecedor do motor e do habitáculo* - temporizador (pág. 146)

Aquecedor adicional*

Para automóveis com motores Diesel vendidos em zonas climáticas frias⁴ pode ser necessário um aquecedor adicional para alcançar a temperatura de funcionamento correcta do motor e o calor adequado para o habitáculo.

Nestes casos o automóvel está equipado com um dos seguintes equipamentos

- aquecedor adicional eléctrico (pág. 149) ou
- aquecedor adicional accionado combustível (pág. 149)⁵.

Informação relacionada

- Aquecedor do motor e do habitáculo* (pág. 144)

⁴ Um concessionário autorizado Volvo possui informações sobre quais as zonas geográficas abrangidas.

⁵ Para automóveis equipados com aquecedor de estacionamento (pág. 144).



Aquecedor adicional accionado combustível*

O automóvel está equipado com um aquecedor adicional (pág. 148) eléctrico (pág. 149) ou a combustível.

O aquecedor é iniciado automaticamente quando é necessário calor adicional com o motor em funcionamento.

O aquecedor desliga-se automaticamente quando a temperatura correcta é alcançada ou quando o motor é desligado.

NOTA

Quando o aquecedor auxiliar está activo pode sair fumo da parte de baixo do automóvel, o que é normal.

Modo automático ou desactivação

A sequência de arranque automático do aquecedor adicional pode ser desligada.

NOTA

A Volvo recomenda que se desligue o aquecedor adicional accionado combustível com curtas distâncias percorridas.

1. Antes do arranque do motor: Selecciona a posição de ignição I (pág. 83).

2. Pressione em **OK** para aceder ao meu.
3. Avance com o selector rotativo até **Aquec adicional**⁶ ou **Configurações**⁷ e seleccione com **OK**.
4. Selecciona uma das opções **LIGADO** ou **DESLIGADO** utilizando o selector rotativo e confirme com **OK**.
5. Saia do menu com **RESET**.

NOTA

A alternativa de menu apenas está visível na posição de ignição I - eventuais ajustes têm de ser feitos antes do arranque do motor.

Informação relacionada

- Aquecedor do motor e do habitáculo* (pág. 144)

Aquecedor adicional eléctrico*

O automóvel está equipado com um aquecedor adicional (pág. 148) a combustível (pág. 149) ou eléctrico.

O aquecedor não pode ser comandado manualmente. É activado automaticamente após o arranque do motor com temperaturas inferiores a 9 °C e desliga-se após se ter atingido uma definida temperatura do habitáculo.

Informação relacionada


- Aquecedor do motor e do habitáculo* (pág. 144)

⁶ Instrumento combinado analógico.

⁷ Instrumento combinado digital.

05


CARGA E ARRUMAÇÃO

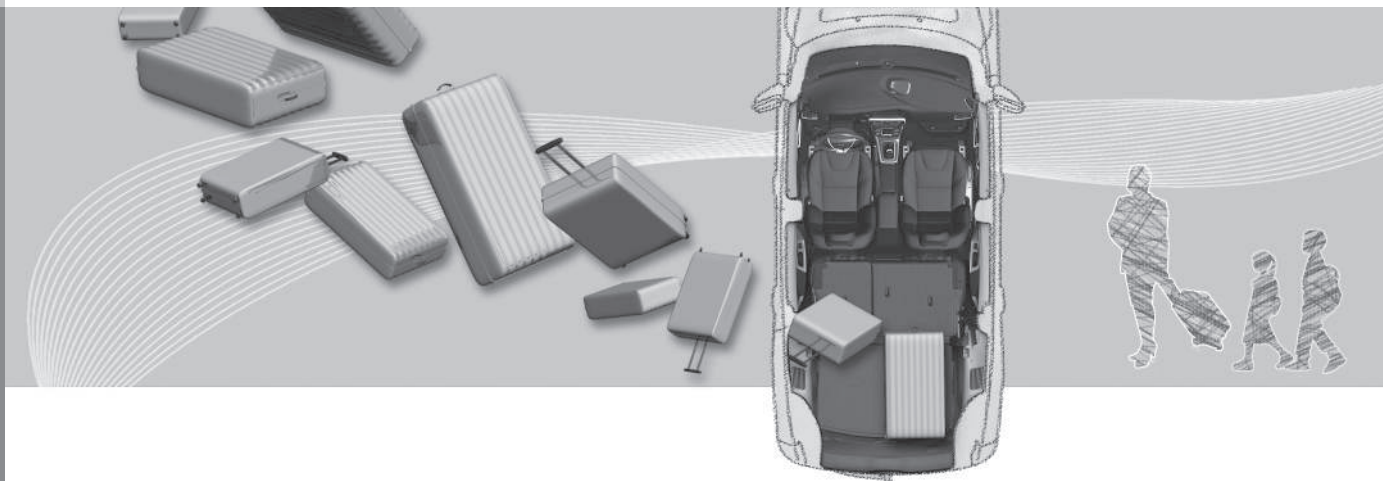



Compartimentos para arrumação

Descrição geral dos compartimentos para arrumação no habitáculo.

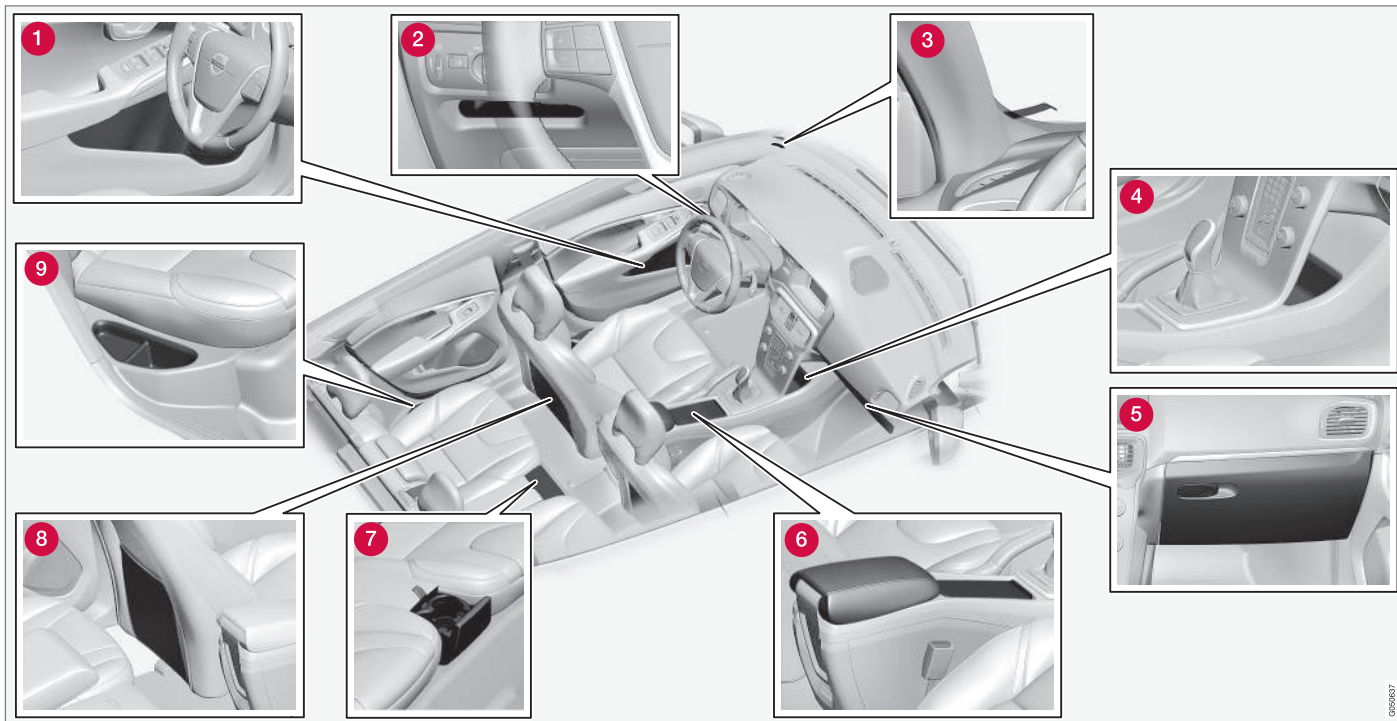



05 Carga e arrumação



- 1 Compartimento de arrumos¹ no painel da porta
- 2 Compartimento de arrumos, lado do condutor (pág. 153)
- 3 Mola para bilhetes
- 4 Compartimento de arrumos
- 5 Porta-luvas (pág. 154)
- 6 Compartimento de arrumos, porta-canecas (pág. 153)
- 7 Porta-canecas* no banco traseiro
- 8 Bolsa de arrumação²
- 9 Compartimento de arrumos, banco traseiro



AVISO

Guarde objectos soltos tais como: telemóvel, câmara, comando à distância para equipamento adicional, etc., no porta-luvas ou outro compartimento. Caso contrário, perante travagens bruscas ou colisões, podem causar danos em passageiros.

¹ Com suporte de raspador de gelo no lado do condutor.

² Não aplicável a estofos de tecido.



Compartimento de arrumos lado do condutor


Este compartimento de arrumos (pág. 151) encontra-se no lado do condutor, à direita do painel da iluminação.

AVISO

Não guarde no compartimento objectos contundentes ou objectos que fiquem parcialmente de fora.

Consola de túnel

A consola de túnel encontra-se entre os bancos dianteiros.

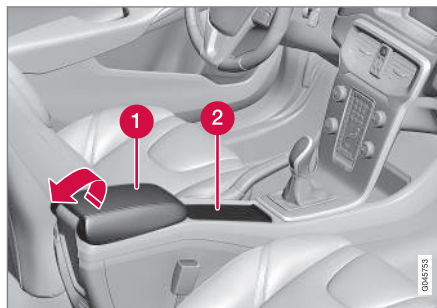

- 1 Compartimento de arrumos (para, por ex: discos CD) e entrada USB*/AUX no descanso de braço.
- 2 Contém porta-canecas para o condutor e passageiro. (Se tiver a opção cinzeiro e isqueiro (pág. 154) existe um isqueiro na tomada 12 V (pág. 155) do banco dianteiro e um cinzeiro removível no porta-canecas.)

Informação relacionada

- Compartimentos para arrumação (pág. 151)
- Consola de túnel - descanso de braço (pág. 153)

Consola de túnel - descanso de braço

A consola de túnel encontra-se entre os bancos dianteiros.

Quando fechado, o descanso de braço da consola de túnel é ajustável* na longitudinal.

Informação relacionada

- Consola de túnel - tomada 12 V (pág. 155)
- Consola de túnel - isqueiro e cinzeiro* (pág. 154)



Consola de túnel - isqueiro e cinzeiro*

No porta-canecas sob o descanso de braço existe um cinzeiro removível. O isqueiro encontra-se na tomada 12 V (pág. 155) do banco dianteiro.

O cinzeiro na consola de túnel (pág. 153) liberta-se levantando-o para cima a direito.

O isqueiro é activado premindo o botão para dentro. Quando estiver pronto para acender, o botão salta novamente para fora. Puxe o isqueiro e use a resistência incandescente para acender.

Informação relacionada

- Compartimentos para arrumação (pág. 151)

Porta-luvas

O porta-luvas encontra-se no lado do passageiro.

Aqui podem-se guardar, por exemplo, o manual do proprietário do automóvel e mapas. No interior existe um suporte de esferográficas. O porta-luvas pode ser trancado* (pág. 181), utilizando a parte da chave (pág. 171).

Informação relacionada

- Compartimentos para arrumação (pág. 151)

Tapetes de encaixe*

Os tapetes de encaixe recolhem, por exemplo, sujidade e neve lamacenta. A Volvo dispõe de tapetes de encaixe especialmente fabricados para o seu automóvel.



AVISO

Utilize apenas um tapete de encaixe para cada lugar e verifique antes da viagem se o tapete no lugar do condutor está devidamente e ancorado nos pontos, de modo a não ficar entalado junto ou sob os pedais.

Informação relacionada

- Limpeza do interior (pág. 397)



Espelho de cortesia

O espelho de cortesia encontra-se no lado de trás da protecção solar.



Espelho de cortesia com iluminação.


A luz acende automaticamente quando se levanta a cobertura.

Informação relacionada

- Substituição de lâmpada - iluminação no espelho de cortesia (pág. 375)

Consola de túnel - tomada 12 V

As tomadas eléctricas (12 V) encontram-se no compartimento de arrumos da consola de túnel e junto ao porta-canecas³.

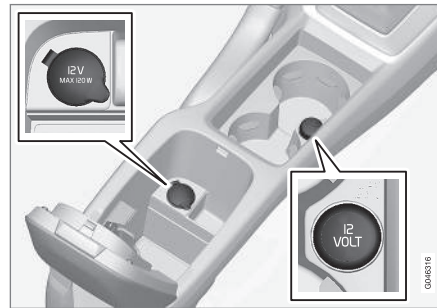

Tomada 12 V na consola de túnel, banco dianteiro.

As tomadas eléctricas podem ser utilizadas para diferentes acessórios de 12 V, por ex: ecrãs, leitores de música ou telemóveis. O comando à distância tem de estar pelo menos na posição de ignição I (pág. 83) para que as tomadas forneçam corrente.

AVISO

Deixe sempre a tampa na tomada quando não a utilize.

NOTA

Equipamentos extra e acessórios - por ex: ecrãs, leitores de música e telemóveis - que estejam ligados a alguma das tomadas eléctricas de 12 V do habitáculo podem ser activados pelo sistema de climatização quando o comando à distância está retirado ou quando o automóvel está trancado, por ex: quando o aquecedor do motor e do habitáculo* é activado numa hora pré-definida.

Por isso, desligue da tomada eléctrica as fichas dos equipamentos extra ou acessórios quando estes não sejam utilizados, pois a bateria pode descarregar!

IMPORTANTE

A corrente máxima da tomada é de 10 A (120 W) em cada tomada.

NOTA

O compressor para reparação provisória de pneus (pág. 349) foi testado e aprovado pela Volvo. Para informações sobre a utilização da reparação provisória de pneus (TMK) recomendada pela Volvo.

³ Com a opção cinzeiro e isqueiro o porta-canecas e a tomada 12 V desaparecem.



Informação relacionada

- Consola de túnel - isqueiro e cinzeiro* (pág. 154)
- Tomada 12 V - compartimento da carga (pág. 159)

Carga

A capacidade de carga depende do peso de serviço do automóvel.

A capacidade de carga depende do peso de serviço do automóvel. O peso total dos passageiros e acessórios subtrai a capacidade de carga do automóvel num valor correspondente ao desse peso.

Para informação detalhada sobre pesos, ver Pesos (pág. 405).



A tampa do porta-bagagens é aberta com um botão no painel de iluminação ou com o comando à distância, ver Trancagem/destrancagem - tampa do porta-bagagens (pág. 182).



AVISO

As características de condução do automóvel são alteradas peça carga e a sua distribuição.

Lembre-se ao carregar o veículo

- Coloque a carga pressionada contra as costas do banco traseiro.

Note que nenhum objecto deve impedir o funcionamento do sistema WHIPS dos bancos dianteiros caso as costas do banco traseiro estejam descidas, ver WHIPS - posição sentada (pág. 42).

- Centre a carga.
- Os objectos pesados devem ser colocados o mais baixo possível. Evite a colocação de carga pesada sobre as costas dos bancos rebatidos.
- Proteja as esquinas vivas com algo macio para evitar danos nos estofos.
- Prenda toda a carga com cintas de retenção ou de travagem nos olhais de fixação de carga.



AVISO

Um objeto solto com peso de 20 kg pode, perante uma colisão frontal a 50 km/h (30 mph), ser projetado com uma energia correspondente a 1000 kg.



AVISO

O efeito protector da colina de colisão no forro do tejadilho pode desaparecer ou ficar reduzido caso a carga esteja demasiado alta.

- Nunca coloque carga acima das costas do banco.

**AVISO**

Prenda sempre a carga. Caso contrário, esta pode ser projectada com travagens bruscas e causar danos em passageiros.

Cubra arestas vivas e cantos afiados com algo suave.

Desligue o motor e aplique o travão de estacionamento ao carregar/retirar objectos compridos. Caso contrário, e no pior dos cenários, a carga pode bater na alavanca ou selector das velocidades e colocar o automóvel numa posição de condução - o automóvel pode entrar em andamento.

Informação relacionada

- Olhais de fixação de carga (pág. 158)
- Rede de carga (pág. 160)
- Carga - cargo comprida (pág. 157)
- Carga no tejadilho (pág. 157)

Carga - cargo comprida

Para facilitar a carga no compartimento da bagagem pode-se rebater as costas do banco traseiro do automóvel. Para cargas extra longas também é possível rebater as costas do banco do passageiro.

Rebatimento do banco do passageiro

Ver Bancos dianteiros (pág. 85).

Rebater as costas do banco traseiro

Ver (pág. 88).

Informação relacionada

- Carga (pág. 156)

Carga no tejadilho

Para carga no tejadilho recomenda-se os porta bagagens desenvolvidos pela Volvo. Assim evitará danos no automóvel e obterá a máxima segurança possível na viagem.

Siga cuidadosamente as instruções de montagem que acompanham as barras de carga.

- Verifique a intervalos regulares se as barras de carga e a própria carga estão presos correctamente. Prenda a carga de forma adequada com cintas de carga.
- Distribua o peso de forma uniforme sobre as barras. Coloque a carga mais pesada por baixo.
- A resistência do ar e o consumo de combustível aumentam com o tamanho da carga.
- Conduza suavemente. Evite acelerações rápidas, travagens bruscas e curvas apertadas.

AVISO

O centro de gravidade e as características de condução do automóvel são alterados com carga no tejadilho.

Para mais informações sobre a carga máxima permitida no tejadilho, incluindo porta bagagens e bagageira de tejadilho, ver Pesos (pág. 405).


Informação relacionada

- Carga (pág. 156)



Olhais de fixação de carga

Os olhais de fixação de carga são utilizados para prender as cintas de retenção que seguram a carga no compartimento da carga.

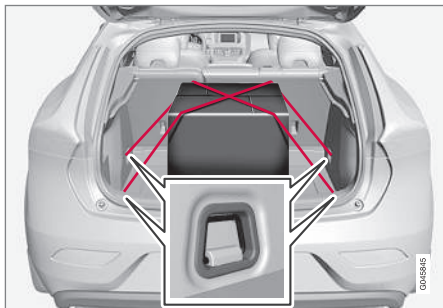

AVISO

Objectos rígido, contundentes e/ou pesados que estejam pousado ou salientes pode causar danos pessoais numa travagem a fundo.


Fixe sempre os objectos grandes ou pesados com cinto de segurança ou cinta de retenção.

Informação relacionada

- Carga (pág. 156)

Carga - suporte para sacos de compras

Os suportes para sacos de compras mantêm os sacos no sítio e evitam que estes se virem e espalhem o seu conteúdo no compartimento da bagagem. A carga máxima do suporte é de 3 kg.

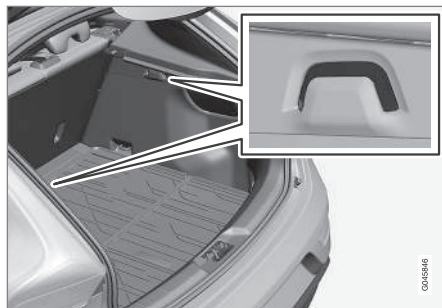

Suporte para sacos de compras

Informação relacionada

- Carga (pág. 156)
- Carga - suporte para sacos de compras rebatível* (pág. 158)

Carga - suporte para sacos de compras rebatível*

O suporte para sacos de compras rebatível no chão mantém os sacos no sítio e evita que estes se virem e espalhem o seu conteúdo no compartimento da carga. Podem ser abertos para três posições.



Suporte para sacos de compras rebatível

Pode ser colocado em duas posições ajustadas e na chamada posição de serviço, em que se encontra completamente subido. Está disponível com duas variantes de combinação de chão, uma com posição de ajuste na selha sob o chão e outra com posição de ajuste nas calhas plásticas. O rebatimento seguinte ilustra a posição de ajuste na selha sob o chão.

A carga máxima no suporte central é de 3 kg e nos exteriores é de 10 kg.



Subida




1. Puxe a pega* no chão superior e dobre o chão.
2. Desloque o chão para uma posição adequada e coloque-o na calha de ajuste.
3. Na posição de serviço o chão é deslocado o mais para trás possível contra as costas do banco e colocado no apoio de plástico ao meio.

Informação relacionada

- Carga (pág. 156)
- Carga - suporte para sacos de compras (pág. 158)

Tomada 12 V - compartimento da carga

A tomada eléctrica pode ser utilizada para diferentes acessórios de 12 V, por ex.: ecrãs, leitores de música ou telemóveis.

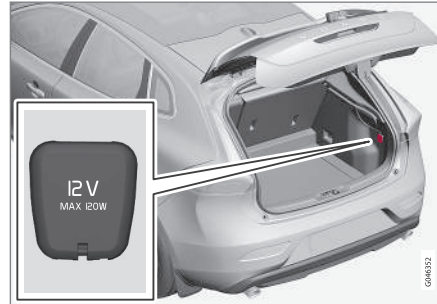

Baixe a tampa para aceder à tomada eléctrica.

- A tomada fornece corrente mesmo quando o comando à distância não se encontra no fecho de ignição.

! IMPORTANTE

A corrente máxima da tomada é de 10 A (120 W).

i NOTA

Lembre-se que a utilização da tomada eléctrica com o motor desligado implica o risco de descarga da bateria de arranque do automóvel.

i NOTA

O compressor para reparação provisória de pneus foi testado e aprovado pela Volvo. Para informações sobre a utilização da reparação provisória de pneus (TMK) recomendada pela Volvo, ver Reparação de emergência de pneus furados* (pág. 349).


Informação relacionada

- Consola de túnel - tomada 12 V (pág. 155)



Rede de carga

A rede de carga evita que a carga se projecte para o habitáculo perante travagens violentas.

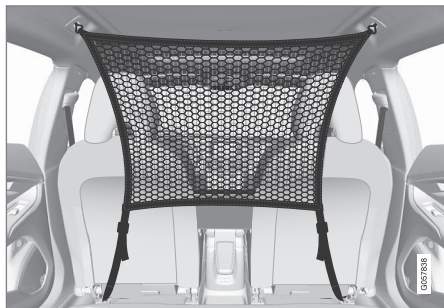

A rede de carga é montada em quatro pontos de fixação.

A rede de carga deve ser sempre presa e engatada correctamente por questões de segurança. A rede é fabricada em fio de nylon resistente e é fixada nas costas dos bancos dianteiros.

AVISO

A carga no compartimento da carga deve ser bem presa, mesmo com uma rede de carga correctamente montada.


Colocação

NOTA

A rede de carga monta-se mais facilmente a partir de uma porta traseira.

AVISO

É necessário confirmar se as fixações superiores da rede de carga estão correctamente montadas e se a correia de aperto está bem presa. Não se devem utilizar redes danificadas.

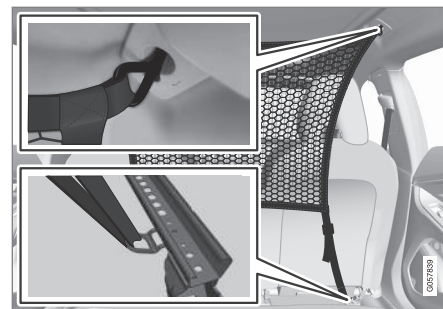

1. Engate os ganchos na fixação do teto com o trinco da correia de aperto virado para si.

Passe a correia de aperto da rede de carga pelos olhais traseiros dos trilhos de deslizamento dos bancos - facilita se as costas do banco estiverem levantadas e os bancos forem deslocados ligeiramente para a frente.

Tenha cuidado para não pressionar fortemente o banco/costas do banco contra a rede quando o banco/costas do banco são deslocados de novo para trás - ajuste apenas até que o banco/costas do banco toquem na rede.



! IMPORTANTE

Se o banco/costas do banco for fortemente pressionado para trás, contra a rede de carga, a rede e/ou as suas fixações do tecto podem ficar danificadas.

2. Pressione o botão do fecho da correia de aperto e encaminhe a correia de aperto sob o fecho.

Estique a rede de carga com a correia de aperto.



Desmontagem e armazenamento

1. Solte a tensão da rede de carga pressionando o botão do trinco da correia de aperto e solte a correia.
2. Desengate os ganchos nas fixações do teto.

3. Dobre a rede de carga e coloque-a no saco de arrumação dentro do compartimento da carga.


Informação relacionada

- Carga (pág. 156)
- Olhais de fixação de carga (pág. 158)

Prateleira traseira

A prateleira traseira pode ser retirada para aumentar o compartimento da carga.

Remoção da prateleira traseira

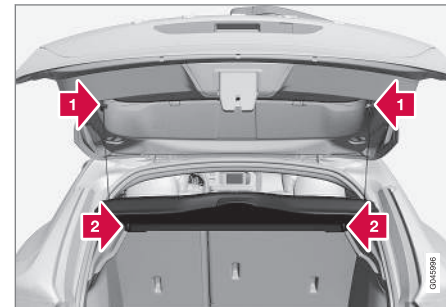

1. Solte os olhais de elevação da prateleira traseira em ambos os lados.
2. Desengate a prateleira traseira na margem dianteira e retire-a.

Informação relacionada

- Carga (pág. 156)
- Carga - carga comprida (pág. 157)

06



FECHADURAS E ALARME





Comando à distância

O comando à distância é utilizado para trancagem/destrancagem e arranque do motor, entre outros.

Existem duas variantes das chaves - Comando à distância na versão básica, Comando à distância sem PCC* e Comando à distância com PCC*.

Funcionalidade	Básica ^A	sem PCC ^A	com PCC ^B
Trancagem/destrancagem e parte destacável da chave	x	x	x
Trancagem/destrancagem sem chave		x	x

Funcionalidade	Básica ^A	sem PCC ^A	com PCC ^B
Arranque do motor sem chave		x	x
Botão de informações e luzes indicadoras			x

^A Comando com 5 botões

^B Comando com 6 botões

Mais informação

- Comando à distância Básico - é uma chave na versão básica, ver Comando à distância - funções (pág. 167) para a descrição do seu funcionamento.
- Comando à distância sem PCC - com Condução sem Chave* (pág. 174) e trancagem (pág. 175) e destrancagem (pág. 176) sem chave.
- Comando à distância com PCC - possui ainda um botão de informações e luzes indicadoras. Leia mais sobre estas funções únicas (pág. 169).

Todos os comandos à distância possuem uma parte destacável da chave (pág. 171) em metal. A parte visível está disponível em duas versões para se poder distinguir os comandos à distância.

Podem ser encomendados mais comandos à distância - mas não noutra variante que não a presente na entrega do automóvel. Podem ser programadas e utilizadas no mesmo automóvel até seis chaves.

O automóvel é entregue com dois comandos à distância.



AVISO

Caso se encontrem crianças no automóvel:

Lembre-se sempre de cortar a corrente dos vidros eléctricos retirando o comando à distância quando sai do automóvel.



Comando à distância - perda

Se perder um comando à distância (pág. 163) pode encomendar um novo numa oficina - recomenda-se uma oficina autorizada Volvo.

Os restantes comandos à distância devem ser levados à oficina Volvo. Como medida de prevenção contra roubo, o código do comando à distância perdido deve ser apagado do sistema. Pode-se verificar o número total de chaves registadas para o automóvel no sistema de menus MY CAR. Para descrição do sistema de menus, ver MY CAR (pág. 117).

Informação relacionada

- Comando à distância - funções (pág. 167)
- Comando à distância - alcance (pág. 169)

Comando à distância - personalização*

A memória da chave no comando à distância permite a adaptação de certas configurações do automóvel a cada utilizador.

A função da memória da chave está disponível combinada com, por exemplo, o assento do condutor de comando elétrico* (pág. 86).

As configurações para os retrovisores exteriores (pág. 110), assento do condutor, força da direcção (pág. 273) e opção, modo de contraste e modo de cor (pág. 67) do instrumento combinado podem ser memorizadas na memória da chave, dependendo do nível de equipamentos do automóvel.

A função¹ pode ser activada/desactivada no sistema de menus MY CAR. Para descrição do sistema de menus, ver MY CAR (pág. 117).

Quando a função é activada as configurações são automaticamente associadas à memória da chave. Isto significa que uma alteração das configurações é automaticamente guardada na memória do comando à distância.

Memorização das configurações

Proceda do seguinte modo para guardar as configurações e utilizar a memória da chave no comando à distância:

1. Destranque o automóvel com o comando à distância em cuja memória a configuração² deve ser memorizada.
2. Assegure-se que a função da memória da chave é activada no sistema de menus MY CAR.
3. Proceda aos ajustes desejados, por ex.: assento e retrovisores exteriores.
4. As configurações são memorizadas na memória do comando à distância presente.

Da próxima vez que o automóvel for destrancado com o mesmo comando à distância as posições memorizadas na memória da chave são ajustadas automaticamente - desde que tenham sido alteradas desde a última vez que o comando à distância presente foi memorizado.

¹ Designada por Memória da chave em MY CAR.

² Esta definição não afecta as definições armazenadas com a função de memória do assento de comando eléctrico.



Paragem de emergência

Se o assento começar acidentalmente a deslocar-se, pressione um dos botões de ajuste ou de memória do assento para parar o assento.

Para reiniciar o movimento para a posição do assento guardada na memória da chave pressione o botão de destrancagem no comando à distância. A porta do condutor deve estar aberta.

AVISO

Risco de entalamento! Assegure-se de que as crianças não brincam com o comando. Ao ajustar certifique-se de que não existe nenhum objecto em frente, atrás ou sob o assento. Assegure-se de que nenhum passageiro no banco traseiro fica entalado.

Alteração das configurações

Se várias pessoas com o respectivo comando à distância se aproximarem do automóvel, as configurações do assento e dos espelhos retrovisores são efectuadas para a pessoa cujo comando à distância abriu a porta do condutor.

Se a porta do condutor for aberta pela pessoa A com o comando à distância A mas a pessoa B com o comando à distância B for conduzir, as definições podem ser alternadas do seguinte modo:

- A pessoa B, junto à porta do condutor ou sentada atrás do volante, pressiona o botão para destrancagem do seu comando à distância.
- Selecione uma das três memórias possíveis para o ajuste do assento com o botão do assento 1-3.
- Ajuste o assento e os espelhos retrovisores manualmente.

Informação relacionada

- Comando à distância - funções (pág. 167)
- Comando à distância com PCC* - funções únicas (pág. 169)

Trancagem/destrancagem - indicação

Quando o automóvel é trancado ou destrancado com o comando à distância (pág. 163), os piscas do automóvel indicam quando a trancagem/destrancagem é correctamente efectuada.



06 Fechaduras e alarme



- Trancagem - um sinal de pisca e o rebatimento³ dos retrovisores para dentro.
- Destrancagem - dois sinais de piscas e o rebatimento³ dos retrovisores para fora.

i NOTA

Lembre-se que existe o risco de o comando à distância ficar trancado no interior do automóvel.

Ao trancar, a indicação acontece apenas se todas fechaduras estiverem trancadas e todas as portas fechadas. A indicação é feita quando a última porta é fechada.

Seleccionar função

No sistema de menus MY CAR podem-se seleccionar diferentes opções para indicação de trancagem/destrancagem com luz. Para descrição do sistema de menus, ver MY CAR (pág. 117).

Informação relacionada

- Condução sem chave* (pág. 174)
- Indicador de trancagem (pág. 166)
- Indicador de alarme (pág. 187)

Indicador de trancagem

Um LED a piscar junto ao pára-brisas verifica se o automóvel está trancado.



Mesmo LED que para o indicador de alarme (pág. 187).

i NOTA

Mesmo os automóveis não equipados com Alarme possuem este indicador.

Informação relacionada

- Trancagem/destrancagem - indicação (pág. 165)

Comando à distância - inibidor de arranque electrónico

O inibidor de arranque electrónico é uma protecção anti-roubo que evita que o veículo seja arrancado (pág. 283) por pessoas não autorizadas.

Cada comando à distância (pág. 163) possui um código único. O automóvel só pode ser posto a trabalhar se for utilizado o comando à distância certo com o código certo.

As seguintes mensagens de avaria do mostrador de informações do instrumento combinado estão relacionadas com o inibidor de arranque electrónico (imobilizador):

³ Apenas automóveis com retrovisores rebatíveis.



Mensagem	Significado
Inserir chave do automóvel	Falha na leitura do comando à distância durante o arranque - Retire a chave do fecho de ignição, volte a inseri-la e faça uma nova tentativa de arranque.
Chave do automóvel não encontrada^A	Falha na leitura do comando à distância durante o arranque - Faça uma nova tentativa de arranque. Se a falha permanecer: Introduza a chave da viatura no canhão de ignição e faça uma nova tentativa.
Imobilizador Tentar rearrancar	Falha na função inibidor de arranque durante o arranque. Se a falha permanecer: Contacte uma oficina - recomenda-se o contacto de uma oficina autorizada Volvo.

^A Aplicável apenas a automóveis com sistema de arranque e trancagem sem chave.

Informação relacionada

- Inibidor de arranque accionado à distância com sistema de localização* (pág. 167)
- Condução sem chave* (pág. 174)

Inibidor de arranque accionado à distância com sistema de localização*

O inibidor de arranque accionado à distância com sistema de localização⁴ possibilita acompanhar e localizar o automóvel, além de permitir a activação do inibidor de arranque à distância, desligando assim o motor.

Contacte o concessionário Volvo mais próximo para mais informações e auxílio sobre a activação do sistema.

Informação relacionada

- Comando à distância (pág. 163)
- Comando à distância - inibidor de arranque electrónico (pág. 166)






Comando à distância - funções

O comando à distância possui funções como por ex.: trancagem e destrancagem das portas.

Funções




Comando à distância na versão básica.


-  Trancagem
-  Destrancagem
-  Duração luz aproximação
-  Tampa do porta-bagagens
-  Função pânico



Comando à distância com PCC* (Personal Car Communicator).

 Botão de informações - ver Comando à distância com PCC* - funções únicas (pág. 169) para a descrição do seu funcionamento.


Botões de função

 **Trancagem** - Tranca as portas e a tampa do porta-bagagens ao mesmo tempo que o alarme é activado, ver Trancagem/destrancagem - a partir do exterior (pág. 178).

Uma longa pressão fecha todos os vidros em simultâneo. Para mais informações, ver Função de arejamento (pág. 181).

AVISO


Se fechar os vidros com o comando à distância certifique-se de que ninguém fica com as mãos entaladas.

 **Destrancagem (pág. 178)** - Destranca as portas e a tampa do porta-bagagens ao mesmo tempo que o alarme é desactivado.


Uma longa pressão abre todos os vidros em simultâneo. Para mais informações, ver Função de arejamento (pág. 181).

A função pode ser alterada de destrancar todas as portas em simultâneo para, com uma pressão no botão, destrancar apenas a porta do condutor e, com uma pressão adicional - no espaço de dez segundos - destrancar as restantes portas.

A função pode ser alterada no sistema de menus MY CAR. Para descrição do sistema de menus, ver MY CAR (pág. 117).

 **Duração de luz de aproximação (pág. 102)** - Utiliza-se para acender a iluminação do automóvel à distância.

 **Tampa do porta-bagagens (pág. 182)** - Destranca e desactiva o alarme apenas na tampa do porta-bagagens.

 **Função pânico** - Utiliza-se para chamar a atenção em caso de emergência.

Os piscas e a buzina são activados se o botão for pressionado durante pelo menos três segundos, ou pressionado duas vezes no espaço de três segundos.

A função pode ser desactivada com o mesmo botão, depois de ter estado activa durante pelo menos cinco segundos. Caso contrário fecha-se passados cerca de três minutos.

Informação relacionada

- Comando à distância (pág. 163)

* Apenas nalguns mercados e com Volvo On Call*.



Comando à distância - alcance

As funções do comando à distância (na versão básica) têm um raio de acção de cerca de 20 metros a partir do automóvel.

Se o automóvel não reagir a uma pressão no botão - aproxime-se e tente de novo.

i NOTA

As funções do comando à distância podem ser perturbadas por ondas rádio, edifícios, condições topográficas, etc. O automóvel pode ser sempre trancado/destrancado com a parte destacável da chave (pág. 172).

Se todos os comandos à distância abandonarem o automóvel com o motor em andamento ou com a posição de ignição I ou II (pág. 83) activa, e todas as portas forem fechadas, o mostrador de informações no instrumento combinado exibe uma mensagem de aviso ao mesmo tempo que é emitido um sinal sonoro.

Se o comando à distância voltar a entrar no automóvel a mensagem e o sinal sonoro cessam quando:


- O comando à distância é inserido no fecho de ignição.
- A velocidade ultrapassa 30 km/h (cerca de 20 mph).
- o botão **OK** é premido.

Informação relacionada

- Comando à distância (pág. 163)
- Comando à distância - funções (pág. 167)

Comando à distância com PCC* - funções únicas

Um comando à distância com PCC* possui funcionalidades alargadas em comparação com um comando à distância na versão básica (pág. 163) na forma de um botão de informações e luzes indicadoras.

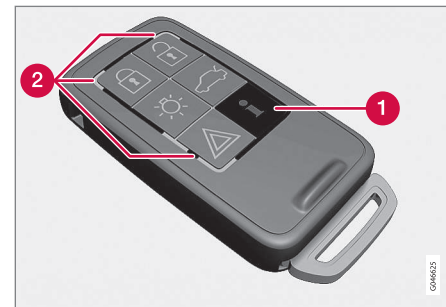


Comando à distância com PCC.

- 1** Botão de informação
- 2** Luzes indicadoras

O botão de informação permite obter certas informações do automóvel a partir das luzes indicadoras.



Utilização do botão de informação

- Pressione o botão de informação .
 - > Durante cerca de 7 segundos piscam todas as luzes indicadoras e a luz desloca-se no PCC. Isto indica que está a ser feita a leitura da informação do automóvel.

A leitura é interrompida caso algum outro botão seja carregado durante esse processo.




NOTA



Caso nenhuma luz indicadora se acenda ao utilizar o botão de informação repetidas vezes e em diferentes locais (ou após 7 segundos e após a luz se deslocar no PCC), contacte uma oficina - recomenda-se uma oficina autorizada Volvo.

As luzes indicadoras fornecem informação de acordo com a seguinte ilustração:

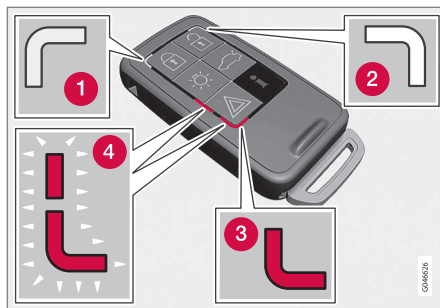

- 1 Luz verde contínua – O automóvel está trancado.
- 2 Luz amarela contínua – O automóvel está destrancado.
- 3 Luz vermelha contínua - O alarme disparou desde que o automóvel foi trancado pela última vez.
- 4 Luz vermelha pisca alternadamente em ambas as luzes indicadoras vermelhas - O alarme disparou há menos de 5 minutos.

Informação relacionada

- Comando à distância com PCC* - alcance (pág. 170)

Comando à distância com PCC* - alcance

O alcance de um comando à distância com PCC (Personal Car Communicator) para destrancagem das portas e tampa do porta-bagagens é de cerca de 20 metros a partir do automóvel - as restantes funções possuem um alcance até cerca de 100 metros. Se o automóvel não reagir a uma pressão no botão - aproxime-se e tente de novo.



NOTA

A função do botão de informação pode ser perturbada por ondas rádio, edifícios, condições topográficas, etc.

Fora do alcance

Caso o comando à distância esteja longe de mais do automóvel para que seja feita a leitura, é mostrado o último estado em que o automóvel foi deixado, sem que a luz se desloque no comando à distância.

Caso sejam utilizados vários comandos à distância com o automóvel, apenas o último comando à distância a ser utilizado na trancagem/destrancagem indica o estado correcto.



NOTA

i Caso nenhuma luz indicadora se acenda ao utilizar o botão de informação repetidas vezes e em diferentes locais (ou após 7 segundos e após a luz se deslocar no PCC), contacte uma oficina - recomenda-se uma oficina autorizada Volvo.

Informação relacionada

- Keyless Drive* - alcance (pág. 174)
- Comando à distância - alcance (pág. 169)

Parte da chave destacável

O comando à distância contém uma parte da chave destacável de metal que permite a activação de algumas funções e procedimentos.

O código único da parte da chave encontra-se disponível nas oficinas autorizadas Volvo, que são recomendadas para a encomenda de novas partes da chave.

Funções da parte da chave destacável

Com a parte da chave destacável do comando à distância pode-se:

- destrancar manualmente (pág. 172) a porta dianteira esquerda caso o fecho centralizado não possa ser ativado com o comando à distância.
- activar/desactivar (pág. 185) mecanicamente o bloqueio de segurança para crianças das portas traseiras.
- trancar a porta dianteira direita e as portas traseiras no caso de, por exemplo, ausência de corrente eléctrica.
- destrancar o fecho* do porta-luvas.
- activar/desactivar o airbag do passageiro da frente (PACOS*).

Informação relacionada

- Trancagem manual das portas (pág. 179)
- Trancagem/destrancagem - porta-luvas (pág. 181)
- Airbag do passageiro - activação/desactivação* (pág. 37)

Parte da chave destacável - remoção/colocação

A remoção/colocação da parte da chave destacável (pág. 171) é feita do seguinte modo:

Retirar a parte da chave destacável



- 1** Puxe o trinco de mola para o lado.
- 2** Puxe simultaneamente a parte da chave a direito para trás.

Colocar a parte da chave destacável

Coloque cuidadosamente a parte da chave no seu lugar no comando à distância (pág. 163).

1. Mantenha o comando à distância com a fenda para cima e insira parte da chave na fenda.
2. Pressione a parte da chave levemente. Ouve um estalido quando a parte da chave encaixa.



Informação relacionada

- Parte da chave destacável - destrançamento de porta (pág. 172)
- Bloqueio de segurança para crianças - activação manual (pág. 185)
- Airbag do passageiro - activação/desactivação* (pág. 37)

Parte da chave destacável - destrançamento de porta

A parte destacável da chave pode ser utilizada caso o fecho centralizado não possa ser activado com o comando à distância (pág. 172), por ex.: quando a bateria do comando está gasta.

A porta dianteira esquerda pode ser aberta do seguinte modo:

1. Destranque a porta dianteira esquerda com a parte destacável da chave no canhão da fechadura do puxador da porta. Para mais informações, ver Keyless Drive* - destrançamento com a parte da chave (pág. 176).

NOTA

Quando a porta é destrancada com a parte da chave e aberta, o alarme dispara.

2. Desactive o alarme introduzindo o comando à distância no fecho de ignição.

Para automóvel com sistema de arranque e trancagem sem chave, ver Keyless Drive* - destrançamento com a parte da chave (pág. 176).

Informação relacionada


- Parte da chave destacável (pág. 171)
- Comando à distância (pág. 163)

Comando à distância/PCC - substituição de bateria


Por vezes pode ser necessário substituir a bateria⁶ no comando à distância.

A bateria do comando à distância deve ser substituída se:

- o símbolo de informações acende e o mostrador no instrumento combinado exibe **Bateria da chave automóvel baixa Ver manual**
- e/ou
- as fechaduras não reagirem várias vezes seguidas aos sinais do comando à distância dentro de um raio de 20 metros a partir do automóvel.

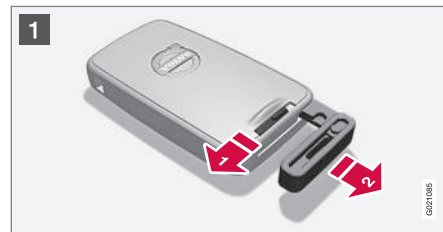

⁶ O comando à distância com PCC tem duas baterias.

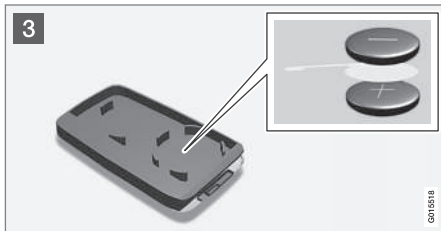

Abertura

- 1 Puxe o trinco de mola para o lado.
- 2 Puxe simultaneamente a parte da chave a direito para trás.
- 2 Introduza uma chave de fendas 3 mm no orifício atrás do trinco de mola e force cuidadosamente o comando à distância para cima.

NOTA

Coloque o comando à distância com os botões virados para cima para evitar que as baterias caiam quando o abrir.

IMPORTANTE

Evite tocar com os dedos em baterias novas e nas suas superfícies de contacto; o seu funcionamento é prejudicado.

Substituição da bateria

NOTA

A Volvo recomenda que as baterias utilizadas no comando à distância/PCC cumpram as normas UN Manual of Test and Criteria, Part III, sub-section 38.3. As baterias montadas de fábrica ou substituídas numa oficina autorizada Volvo cumprem a norma acima citada.

- 3 Verifique cuidadosamente o modo como a(s) bateria(s) se encontram no lado de dentro da tampa, observe o seu lado (+) e (-).

Comando à distância com uma bateria

1. Solte a bateria cuidadosamente.
2. Coloque a bateria nova com o lado (+) para baixo.

Comando à distância com PCC* com tem duas baterias

1. Solte as baterias cuidadosamente.
2. Coloque a primeira bateria nova com o lado (+) para cima.
3. Instale o elemento de plástico branco e coloque por cima a outra bateria nova com o lado (+) para baixo.

Tipo de bateria

Utilize baterias com a designação CR2430, 3 V.

Montagem

1. Junte os lados do comando à distância e pressione.
2. Mantenha o comando à distância com a fenda para cima e insira parte da chave na fenda.
3. Pressione a parte da chave levemente. Ouve um estalido quando a parte da chave encaixa.

IMPORTANTE

Assegure-se de que estas baterias são tratadas de forma compatível com o ambiente.

Informação relacionada

- Comando à distância (pág. 163)
- Comando à distância - funções (pág. 167)



Condução sem chave*

Os automóveis com Keyless Drive possuem um sistema de arranque e de trancagem que pode ser utilizado sem chave.

Com o sistema de arranque e de trancagem sem chave o automóvel pode ser arrancado, trancado e destrancado sem que o comando à distância (pág. 163) se encontre no fecho de ignição⁷. Basta ter consigo o comando à distância no bolso. O sistema facilita a abertura do automóvel quando, por exemplo, as mãos estão ocupadas.

Ambos os comandos à distância do automóvel possuem a funcionalidade sem chave. Podem ser encomendados comandos à distância adicionais.

O sistema eléctrico do automóvel pode ser colocado em três diferentes níveis - posição de ignição **0**, **I** e **II** (pág. 83) - com o comando à distância.

Informação relacionada

- Keyless Drive* - alcance (pág. 174)
- Keyless Drive* - utilização segura do comando à distância (pág. 175)
- Keyless Drive* - perturbações na funcionalidade do comando à distância (pág. 175)


⁷ Não aplicável a Comando à distância Básico.

⁹ Não aplicável a automóveis com arranque sem chave

Keyless Drive* - alcance⁹

Para destrancar automaticamente as portas ou a tampa do porta-bagagens sem pressionar botões no comando à distância é necessário que o comando à distância se encontre num raio de cerca de 1,5 metros a partir do manípulo da porta ou do porta-bagagens.

Quem tranca ou destranca uma porta tem que ter o comando à distância consigo. Não é possível trancar ou destrancar uma porta se o comando à distância se encontrar no lado oposto do automóvel.

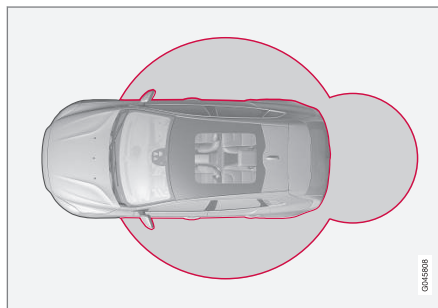

As circunferências vermelhas na ilustração em cima representam a área coberta pelas antenas do sistema.

Se todos os comandos à distância abandonarem o automóvel com o motor em anda-

mento ou com a posição de ignição **I** ou **II** (pág. 83) activa, e alguma porta for aberta e de seguida fechada, o mostrador de informações no instrumento combinado exibe uma mensagem de aviso ao mesmo tempo que é emitido um sinal sonoro.

Quando o comando à distância regressa ao automóvel apaga-se a mensagem de aviso e o aviso sonoro cessa após:

- uma porta é aberta e fechada
- o comando à distância ser inserido no fecho de ignição
- o botão **OK** na alavanca dos piscas é pressionado.

Informação relacionada

- Condução sem chave* (pág. 174)
- Keyless Drive* - localização da antena (pág. 177)



Keyless Drive* - utilização segura do comando à distância

Preste muita atenção a todos os comandos à distância.

Se um dos comandos à distância¹⁰ for esquecido no automóvel são desativadas as funções sem chave caso o automóvel seja trancado com um dos outros comandos à distância do automóvel. Nenhuma pessoa estranha poderá então abrir as portas.

Da próxima vez que o automóvel for destrancado com um dos outros comandos à distância o comando à distância esquecido é reativado.

! IMPORTANTE

Evite deixar o comando à distância com PCC no automóvel. Se alguém se introduzir no automóvel e assumir o controlo do comando à distância pode, por exemplo, arrancar o automóvel pressionando o comando à distância no fecho de ignição e pressionando o botão **START/STOP ENGINE**.

Informação relacionada

- Condução sem chave* (pág. 174)

Keyless Drive* - perturbações na funcionalidade do comando à distância

O rastreio e os campos eletromagnéticos podem interferir com as funções sem chave (pág. 174) do comando à distância.

i NOTA

Não coloque/guarde o comando à distância com função sem chave junto a um telemóvel ou objeto metálico - mantenha uma distância de pelo menos 10-15 cm.


Se ainda se verificarem perturbações, utilize o comando à distância e a parte destacável da chave como um comando à distância da versão básica (pág. 163).

Informação relacionada

- Comando à distância/PCC - substituição de bateria (pág. 172)
- Keyless Drive* - utilização segura do comando à distância (pág. 175)
- Keyless Drive* - alcance (pág. 174)

Keyless Drive* - trancagem

Os automóveis equipados com sistema de arranque e trancagem sem chave possuem uma zona de contacto nos puxadores exteriores das portas e um botão revestido a borracha na zona de pressão em borracha da tampa do porta-bagagens.

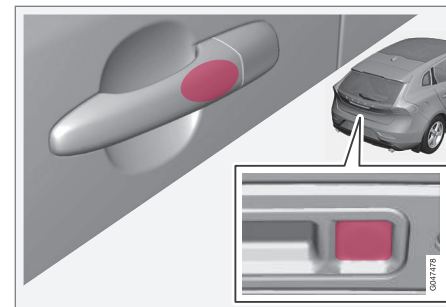

Tranque as portas e a tampa do porta-bagagens actuando em qualquer puxador das portas no botão mais pequeno da tampa do porta-bagagens - o indicador de trancagem (pág. 166) a piscar no pára-brisas confirma a trancagem.

Antes de trancar o automóvel todas as portas e a tampa do porta-bagagens devem estar fechadas - caso contrário o automóvel não é trancado.

¹⁰ Aplicável a comando à distância com PCC (Personal Car Communicator).



NOTA

Em automóveis com caixa de velocidades automática o selector de mudanças deve ser colocado na posição **P** - caso contrário o automóvel não pode ser trancado nem o alarme activado.

Informação relacionada

- Condução sem chave* (pág. 174)
- Indicador de alarme (pág. 187)

Keyless Drive* - destrancagem¹²

A destrancagem acontece quando uma mão actua um puxador da porta ou acciona a placa de pressão em borracha da tampa do porta-bagagens - abra a porta ou a tampa do porta-bagagens normalmente.

NOTA


Os puxadores das portas reconhecem normalmente uma mão, mas com luvas grossas ou movimentos muito rápidos pode ser necessária uma segunda tentativa ou mesmo retirar a luva

Informação relacionada

- Condução sem chave* (pág. 174)
- Keyless Drive* - trancagem (pág. 175)

Keyless Drive* - destrancagem com a parte da chave

Se o fecho centralizado não poder ser ativado com o comando à distância, por ex.: se as baterias estiverem gastas, a porta dianteira esquerda pode ser destrancada com parte destacável da chave (pág. 171) do comando à distância.

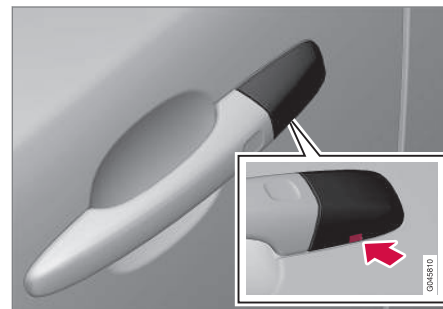

Orifício para a parte da chave - para libertar a cobertura.

Para aceder ao canhão da fechadura é necessário retirar a cobertura em plástico do puxador da porta - esta operação também é efectuada com a parte da chave:

¹² Não aplicável a comandos à distância com arranque sem chave.



1. Pressione a parte da chave cerca de 1 cm para cima no orifício no lado de baixo do puxador da porta/cobertura - não dobre.
 - > A cobertura em plástico solta-se automaticamente quando a chave é pressionada para cima e para o interior da abertura.
2. Introduza de seguida a parte da chave no canhão da fechadura e destranque a porta.
3. Após a destrancagem volte a colocar a cobertura em plástico no seu lugar.

NOTA

Quando a porta dianteira esquerda é destrancada com a parte da chave e aberta, o alarme (pág. 186) dispara. Este desactiva-se introduzindo comando à distância no fecho de ignição, ver Alarme -comando à distância não funciona (pág. 188).

Informação relacionada

- Condução sem chave* (pág. 174)
- Parte da chave destacável - remoção/ colocação (pág. 171)

Keyless Drive* - configurações de trancagem

As configurações de trancagem para automóveis equipados com sistema de arranque e trancagem sem chave podem ser adaptadas indicando no sistema de menus MY CAR quais as portas a destrancar.


Para descrição do sistema de menus, ver MY CAR (pág. 117).

Informação relacionada

- Condução sem chave* (pág. 174)

Keyless Drive* - localização da antena

Os automóveis equipados com sistema de arranque e trancagem sem chave possuem uma série de antenas incorporadas e localizadas em diferentes locais do automóvel.

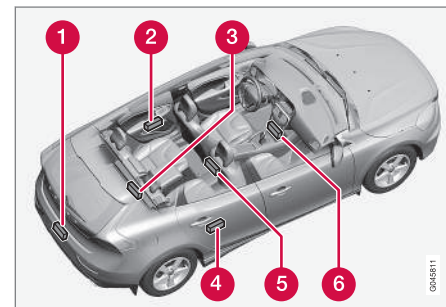

- 1 Pára-choques traseiro, ao meio
- 2 Puxador da porta, esquerdo traseiro
- 3 Compartimento da carga, ao meio sob o chão
- 4 Puxador da porta, direito traseiro
- 5 Consola central, sob a parte traseira
- 6 Consola central, sob a parte dianteira.



AVISO

Pessoas com pacemaker não devem aproximar o pacemaker a menos de 22 cm das antenas do sistema Keyless. Isto de modo a impossibilitar perturbações entre o pacemaker e o sistema Keyless.

Informação relacionada

- Condução sem chave* (pág. 174)

Trancagem/destrancagem - a partir do exterior

A trancagem/destrancagem a partir do exterior é feita com o comando à distância (pág. 167). O comando à distância pode trancar/destrancar todas as portas, a tampa do porta-bagagens e a tampa do depósito de combustível. Podem ser seleccionadas diferentes sequências para a destrancagem.

Para que a sequência de trancagem possa ser activada, a porta do condutor tem de estar fechada - se alguma outra porta ou a tampa do porta-bagagens estiver aberta, esta será trancada e o alarme activado quando for fechada. Para automóveis equipados com sistema de trancagem sem chave* é necessário que todas as portas e a tampa do porta-bagagens estejam fechadas, ver Keyless Drive* - trancagem (pág. 175) e Keyless Drive* - destrancagem (pág. 176).

NOTA

Lembre-se que existe o risco de o comando à distância ficar trancado no interior do automóvel.

Se a trancagem/destrancagem com o comando à distância não funcionar, isso pode dever-se a baterias gastas - tranque ou destranque a porta dianteira esquerda com a parte da chave destacável (pág. 171).

NOTA

Lembre-se que o alarme dispara quando a porta é aberta depois de ter sido destrancada com a parte destacável da chave - o alarme é desligado quando o comando à distância é inserido no fecho de ignição.

AVISO

Tenha atenção ao risco de ficar alguém trancado no automóvel quando este é trancado a partir do exterior com o comando à distância - nesta situação não é possível abrir as portas a partir do interior com os puxadores. Para mais informações, ver Trancagem total* (pág. 184).

Retrancagem automática

Se nenhuma das portas ou a tampa do porta-bagagens forem abertos no espaço de dois minutos após a destrancagem, todas as fechaduras serão retrancadas automaticamente. Esta função diminui o risco de o automóvel ser deixado destrancado inadvertidamente. Para automóveis com Alarme, ver Alarme (pág. 186).

Informação relacionada

- Trancagem/destrancagem - a partir do interior (pág. 180)
- Comando à distância - funções (pág. 167)




Trancagem manual das portas

Em algumas situações o automóvel tem de ser trancado manualmente, por ex: com ausência de corrente eléctrica.

A porta dianteira esquerda pode ser trancada no seu canhão da fechadura com a parte destacável da chave (pág. 176).

As restantes portas não possuem canhão da fechadura mas sim um comutador do fecho na extremidade de cada porta que deve ser pressionado utilizando a parte da chave - fica assim mecanicamente trancada/bloqueada para a abertura a partir do exterior. As portas podem continuar a ser abertas a partir do interior.

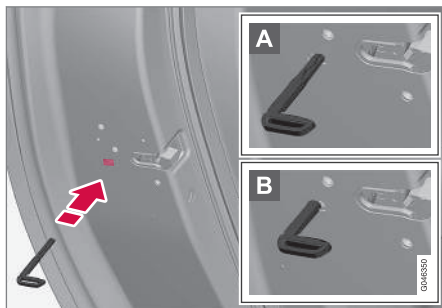

Trancagem manual das portas. Não confundir com o Bloqueio de segurança para crianças (pág. 185).

- Retire a parte destacável da chave (pág. 171) do comando à distância. Introduza a parte destacável da chave no orifício do comutador do fecho e pressione até a chave chegar ao fundo, cerca de 12 mm.

- A** A porta pode ser aberta pelo exterior e pelo interior.
- B** A porta está bloqueada contra a abertura pelo exterior. Para regressar ao modo A é necessário abrir o puxador interior da porta.

As portas também podem ser destrancadas com o botão de destrancagem do comando à distância (pág. 163) ou com o botão do fecho centralizado da porta do condutor.

i NOTA

- O comutador do fecho de cada porta tranca apenas a porta em questão - não todas as portas.
- Uma porta traseira trancada manualmente com bloqueio de segurança para crianças (pág. 185) não pode ser aberta pelo seu exterior ou interior. Uma porta traseira trancada deste modo apenas pode ser destrancada com o comando à distância ou o botão de fecho centralizado.

Informação relacionada

- Comando à distância/PCC - substituição de bateria (pág. 172)





Trancagem/destrancagem - a partir do interior

A trancagem/destrancagem pode ser feita com o botão da porta do condutor para o fecho centralizado. Todas as portas e a tampa do porta-bagagens (pág. 182) podem ser trancadas ou destrancadas em simultâneo.



Fecho centralizado

- Pressione um lado do botão  para trancar - o outro lado  destranca.

Luz no botão de trancagem

Quando a lâmpada no botão do fecho centralizado da porta do condutor está aceso todas as portas estão trancadas.

Com o botão do fecho centralizado apenas na porta do condutor, as restantes portas não têm botão:


- A luz acesa significa que todas as portas estão trancadas.

Com o botão do fecho centralizado em ambas as portas dianteiras e botão de bloqueio eléctrico em cada uma das portas traseiras:

- A luz acesa indica que apenas a porta em causa está trancada. Quando todos os botões estão acesos todas as portas estão trancadas.

Destrancagem


A partir do interior pode-se destrancar uma porta de dois modos:

- Pressione o botão do fecho centralizado .

Uma longa pressão abre também todos os vidros laterais* em simultâneo (ver também capítulo Função de arejamento (pág. 181)).

- Puxe pelo puxador da porta e abra a porta - a porta destranca-se e abre-se num instante.

Trancagem

- Para que o fecho centralizado funcione é necessário que ambas as portas dianteiras estejam fechadas. Pressione o botão do fecho centralizado  - todas as portas são trancadas. Se alguma das portas traseiras estiver aberta, é trancada quando fechada.

Uma longa pressão fecha também todos os vidros laterais em simultâneo (ver também capítulo Função de arejamento (pág. 181)).

Trancagem automática

As portas e a tampa do porta-bagagens trancam-se automaticamente quando o automóvel entra em andamento.

A função pode ser activada/desactivada no sistema de menus com MY CAR. Para descrição do sistema de menus, ver MY CAR (pág. 117).

Informação relacionada

- Trancagem/destrancagem - a partir do exterior (pág. 178)
- Alarme (pág. 186)





Função de arejamento

A função de arejamento abre ou fecha todas as janelas laterais em simultâneo. Pode ser utilizada, por exemplo, para arejar rapidamente o automóvel com tempo quente.



Botão do fecho centralizado

Uma longa pressão no símbolo  no botão do fecho centralizado ou no comando à distância **abre** todos os vidros laterais em simultâneo. O mesmo procedimento no botão  **fecha** todos os vidros laterais em simultâneo.

Informação relacionada

- Trancagem/destrancagem - a partir do interior (pág. 180)
- Vidros eléctricos (pág. 108)

Trancagem/destrancagem - porta-luvas

O porta-luvas (pág. 154) apenas pode ser trancado/destrancado com a parte da chave destacável do comando à distância (pág. 163).

Para informações sobre a parte da chave, ver Parte da chave destacável - remoção/colocação (pág. 171).



Para trancar o porta-luvas:

- 1 Introduza a parte da chave no fecho do porta-luvas.
- 2 Rode a parte da chave 90 graus no sentido dos ponteiros do relógio. O orifício da chave fica na horizontal na posição trancada.
- 3 Retire a parte da chave.

- A destrancagem é feita pela ordem inversa.

Informação relacionada


- Comando à distância - funções (pág. 167)



Trancagem/destrancagem - tampa do porta-bagagens

A tampa do porta-bagagens pode ser aberta, trancada e destrancada por uma série de forma diferentes.

Abertura manual

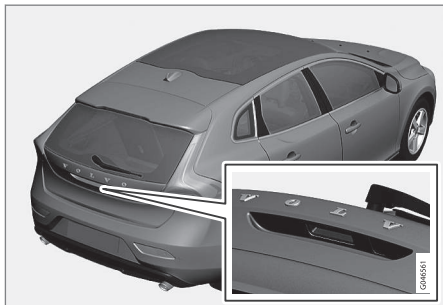

Placa de borracha com contacto eléctrico.


A tampa do porta-bagagens mantém-se fechada através de uma fechadura eléctrica. Para abrir:


1. Pressione ligeiramente na placa de pressão mais larga revestida a borracha sob o puxador exterior - a fechadura é libertada.
2. Levante o puxador exterior para abrir a tampa completamente.

! IMPORTANTE

- É necessária pouca força para libertar o fecho da tampa traseira - Pressione ligeiramente a placa revestida a borracha.
- Ao levantar a tampa traseira não exerça força na placa revestida a borracha - levante no puxador. Demasiada força pode danificar os contactos eléctricos da placa de borracha.

Destrancagem com o comando à distância

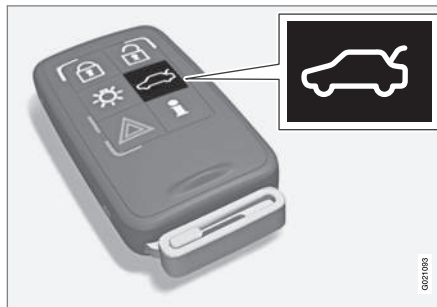

Com o botão do comando à distância (pág. 163)  pode-se desligar o alarme* da tampa do porta-bagagens e destrancar a mesma.

O indicador de trancagem (pág. 166) existente no tablier pára de piscar para avisar que

nem todo o automóvel está trancado e que os sensores de nível e movimento do alarme*, assim como os sensores de abertura da tampa do porta-bagagens, estão desconnectados.


As portas mantêm-se trancadas e sob a protecção do alarme.


A tampa do porta-bagagens pode ser aberta com o comando à distância de duas formas diferentes:

Uma pressão - A tampa é destrancada mas permanece fechada - pressione ligeiramente na placa de pressão de borracha sob o puxador exterior e levante a tampa. Se a tampa não for aberta no espaço de 2 minutos, é retrancada de novo e o alarme é reactivado.

Dois pressões (no espaço de 3 segundos) - A tampa é destrancada e a fechadura é libertada permitindo a abertura da tampa em alguns centímetros - levante pelo puxador exterior para abrir. A chuva, o frio, o gelo ou a neve podem impedir que a tampa se solte da fechadura.

**NOTA**

- Quando a tampa é destrancada com 2 pressões a partir do comando à distância ou a partir do interior do automóvel, a retransmissão automática não acontece, uma vez que a tampa está aberta - esta deve ser fechada manualmente.
- Após se ter fechado a tampa, esta permanece destrancada e sem alarme - volte a trancar e a colocar sob alarme com o botão de fecho  do comando à distância.

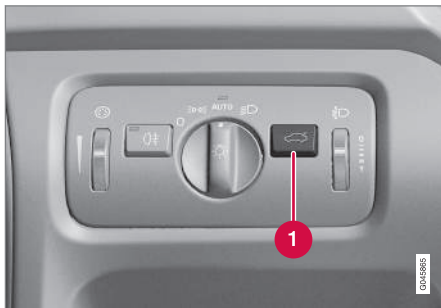
Abertura a partir do interior do automóvel

- 1 Destrancagem da tampa do porta-bagagens

Para abrir a tampa do porta-bagagens:

- Pressione o botão no painel de iluminação (1).
 - > O fecho liberta-se e a tampa abre alguns centímetros.


Trancagem com o comando à distância


- Pressione o botão do comando à distância (pág. 167) para trancar .
 - > O indicador de trancagem no tablier começa a piscar, o que significa que o automóvel está trancado e o alarme* activado.

Informação relacionada

- Trancagem/destrancagem - a partir do interior (pág. 180)
- Trancagem/destrancagem - a partir do exterior (pág. 178)

Trancagem/destrancagem - tampa do depósito de combustível

A tampa do depósito de combustível é destrancada com o botão de destrancagem do comando à distância (pág. 163) .

A tampa do depósito de combustível permanece destrancada até que o automóvel seja trancado com o botão de trancagem do comando à distância . Se o automóvel for trancado durante a condução com os botões interiores, a tampa do depósito de combustível permanece destrancada.

A lógica de trancagem da tampa do depósito de combustível segue a trancagem e destrancagem do sistema sem chave e do fecho centralizado.

Informação relacionada

- Tampa do depósito de combustível - Abrir/fechar (pág. 314)
- Tampa do depósito de combustível - abertura manual (pág. 314)



Trancagem total*

A *trancagem total*¹³ significa que todos os puxadores de abertura são desactivados, o que impossibilita a abertura das portas pelo interior.

A trancagem total é activada com o comando à distância (pág. 163) e é feita com uma temporização de cerca de dez segundos após a trancagem das portas.

NOTA

Se for aberta uma porta no período de atraso a sequência é interrompida e o alarme é desactivado.

O automóvel apenas pode ser destrancado com o comando à distância quando a função Trancagem total está activada. A porta dianteira esquerda também pode ser destrancada com a parte da chave destacável (pág. 171).

AVISO

Não deixe que ninguém permaneça no automóvel sem desactivar a função Trancagem total, para que não exista o risco de alguém ficar trancado no automóvel.

Desactivação temporária



A opção de menu activa é indicada com uma cruz.

- 1 MY CAR
- 2 OK MENU
- 3 TUNE comando rotativo
- 4 EXIT

Se alguém pretender ficar dentro do automóvel e as portas tiverem de ser trancadas por fora, a função Trancagem total pode ser desligada temporariamente no sistema de menus MY CAR. Para descrição detalhada do sistema de menus, ver MY CAR (pág. 117).

Em MY CAR pode-se seleccionar uma das seguintes alternativas:

- **Activar uma vez:** - O instrumento combinado exhibe **Fechos e alarme Guarda**

reduzida e a Trancagem total é desligada quando o automóvel é trancado, apenas nesta situação. (Note que os sensores de movimento de inclinação* do alarme são desligados em simultâneo.)

No próximo arranque do motor, o sistema é reiniciado e o instrumento combinado exhibe a mensagem **Fechos e alarme Guarda completa**, sendo a Trancagem total e os sensores de movimento e de nível do alarme reactivados.

- **Perguntar na saída:** - Sempre que o motor é desligado o condutor tem de responder à questão **Activar Protecção Reduzida até o motor arrancar novamente?**.

Se pretender desligar a Trancagem total

- Pressione **OK/MENU** e tranque o automóvel. (Note que os sensores de movimento e inclinação* do alarme desactivam-se em simultâneo.)
- > Na próxima vez que o motor for arrancado, o sistema é reiniciado e o instrumento combinado exhibe a mensagem **Fechos e alarme Guarda completa**, sendo a Trancagem total e os sensores de movimento e de nível do alarme reactivados.

¹³ Apenas combinado com Alarme.

* Opção/acessório, para mais informações ver Introdução.

**Para não alterar o sistema de trancagem**

- Pressione **EXIT** e tranque o automóvel.

NOTA

- Lembre-se que o alarme é activado quando se tranca o automóvel.
- Se alguma das portas for aberta pelo interior o alarme dispara.

O indicado acima é válido se a trancagem total não estiver temporariamente desactivada.


Informação relacionada

- Keyless Drive* - destrancagem com a parte da chave (pág. 176)

Bloqueio de segurança para crianças - activação manual

O bloqueio de segurança para crianças evita que as crianças possam abrir as portas traseiras a partir do interior.

O comando do bloqueio de segurança para crianças encontra-se na extremidade de trás das portas de traseiras, e só fica acessível quando a porta está aberta.

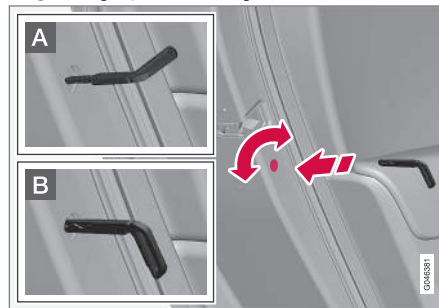Activar/desactivar o bloqueio de segurança para crianças

Bloqueio de segurança para crianças manual. Não confundir com o Fecho manual da porta (pág. 179).

- Utilize a parte destacável da chave (pág. 171) para rodar o disco selector.

A A porta está bloqueada contra a abertura pelo interior.

B A porta pode ser aberta pelo exterior e pelo interior.

NOTA

- O fecho rotativo de cada porta tranca apenas a porta em questão - não ambas as portas traseiras.
- Não existe bloqueio manual em automóveis equipados com Bloqueio eléctrico de segurança para crianças.

Informação relacionada

- Bloqueio de segurança para crianças - ativação eléctrica* (pág. 186)
- Trancagem/destrancagem - a partir do interior (pág. 180)



Bloqueio de segurança para crianças - ativação elétrica*

O bloqueio de segurança para crianças evita que as crianças possam abrir as portas traseiras a partir do interior.

Activação

O bloqueio de segurança para crianças eléctrico pode ser activado/desactivado em todas as posições de ignição (pág. 83) superiores a 0. A activação/desactivação pode ser feita até 2 minutos após ser ter desligado o motor, desde que nenhuma porta tenha sido aberta.



Painel de comando da porta do condutor.

1. Arranque o motor ou selecione uma posição de ignição superior a 0.

2. Pressione o botão no painel de comando da porta do condutor.
 - > O mostrador de informações exibe a mensagem **Bloqueio traseiro crianças ativado** e a luz do botão acende - o bloqueio está activo.

Quando o bloqueio eléctrico de segurança para crianças está activo é válido na traseira:

- os vidros apenas abrem a partir do painel de comando da porta do condutor
- as portas não podem ser abertas por dentro.

Ao desligar o motor é memorizada a definição presente - se o bloqueio de segurança para crianças estiver activado ao desligar o motor, a função continuará activada no próximo arranque do motor.

Informação relacionada

- Bloqueio de segurança para crianças - activação manual (pág. 185)
- Trancagem/destrancagem - a partir do interior (pág. 180)

Alarme

O alarme é um equipamento que avisa perante, por exemplo, um roubo no automóvel.

O alarme activado dispara se:

- uma porta, o capot ou a tampa do porta-bagagens forem abertos
- for detectado um movimento no habitáculo (se equipado com o sensor de movimentos*)
- o automóvel for levantado ou rebocado (se equipado com um sensor de inclinação*)
- o cabo da bateria de arranque for desligado
- a sirene for desligada.

Se surgir uma avaria no sistema de alarme o mostrador de informações do instrumento combinado exibe uma mensagem. Contacte então uma oficina - recomenda-se o contacto de uma oficina autorizada Volvo.



i NOTA

Os sensores de movimento disparam o alarme quando é registado movimento, ou mesmo correntes de ar, no interior do automóvel. Assim, o alarme pode disparar se o automóvel ficar com uma janela aberta ou se o aquecedor do habitáculo for utilizado.

Para evitar esta situação: Feche a janela ao sair do automóvel. Se o aquecedor integrado do habitáculo (ou um outro portátil e eléctrico) for utilizado - oriente a corrente de ar das bocas de ventilação de modo a não apontarem para cima no habitáculo. Em alternativa pode-se utilizar o nível de alarme reduzido, Nível de alarme reduzido (pág. 189).

i NOTA

Não tente reparar ou alterar pessoalmente componentes do sistema de alarme. Qualquer uma destas tentativas pode afectar as condições do seguro.

Activar o alarme

- Carregue no botão de trancagem do comando à distância.

Desactivar o alarme

- Carregue no botão de destrancagem do comando à distância.

Desligar o alarme gerado

- Carregue no botão de destrancagem do comando à distância ou insira o comando à distância no interruptor de ignição.

Informação relacionada

- Alarme - reactivação automática (pág. 188)
- Alarme -comando à distância não funciona (pág. 188)

Indicador de alarme

O indicador de alarme exhibe o estado do sistema de alarme (pág. 186).



Mesmo LED que para o indicador de trancagem (pág. 166).

Um LED vermelho no tablier mostra o estado do sistema de alarme:

- O LED apagado - o alarme está desactivado
- O LED pisca uma vez em cada dois segundos - o alarme está activado
- O LED pisca rapidamente depois de se desligar o alarme (e até se colocar o comando à distância no fecho de ignição para a posição de ignição I) - o alarme disparou.



Alarme - reactivação automática

A reactivação automática do alarme (pág. 186) evita que se deixe inadvertidamente o automóvel com o alarme desactivado.

Se o automóvel for destrancado com o comando à distância (pág. 163) (e o alarme for desactivado) mas nenhuma das portas ou a tampa do porta-bagagens for aberta no espaço de 2 minutos, o alarme é reactivado automaticamente. O automóvel é retrancado em simultâneo.

Informação relacionada

- Alarme - activação automática (pág. 188)

Alarme - activação automática

Nalguns países o alarme (pág. 186) é reactivado algum tempo depois de se abrir e fechar a porta do condutor sem que a mesma seja trancada.

Informação relacionada

- Sinais de alarme (pág. 189)

Alarme - comando à distância não funciona

Se não for possível desligar o alarme (pág. 186) com o comando à distância - por ex.: com a bateria (pág. 172) gasta - o automóvel pode ser destrancado, o alarme desligado e o motor arrancado do seguinte modo:

1. Abra a porta dianteira esquerda com a parte da chave destacável (pág. 176).
 - > O alarme dispara, os indicadores de mudança de direcção piscam e a sirene soa.



2. Insira o comando à distância no fecho de ignição.
 - > O alarme é desactivado.



Sinais de alarme

Quando o alarme (pág. 186) dispara soa uma sirene e piscam todos os indicadores de mudança de direcção.

- Uma sirene soa durante 30 segundos ou até o alarme ser desligado. A sirene possui a sua própria bateria e funciona independentemente da bateria de arranque do automóvel.
- Os indicadores de mudança de direcção piscam durante 5 minutos ou até que o alarme seja desligado.

Nível de alarme reduzido

O nível de alarme reduzido significa que os sensores de movimento e de inclinação estão temporariamente desligados.

Para evitar a activação indevida do alarme - por ex: quando se deixa um cão no automóvel trancado, durante o transporte em comboio ou durante o transporte em ferryboat - desactive temporariamente os Sensores de movimento e inclinação.

O procedimento é o mesmo que para a desactivação temporária da trancagem total, ver Trancagem total* (pág. 184).

Informação relacionada

- Alarme (pág. 186)
- Indicador de alarme (pág. 187)

Homologação - sistema de comando à distância

A homologação do sistema de comando à distância pode ser vista na tabela.

Sistema de trancagem standard

País/Zona	
EU, China	

Sistema de trancagem sem chave (Keyless drive)

País/Zona	
EU	
Coreia	



06 Fechaduras e alarme




País/Zona	
China	
Hong-Kong	

Informação relacionada

- Comando à distância (pág. 163)

07

AUXÍLIO AO CONDUTOR

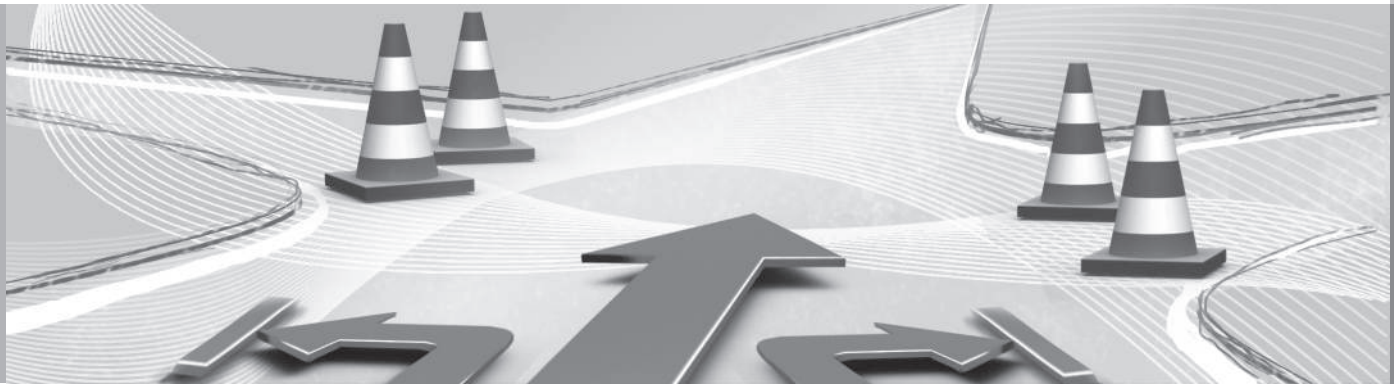



07 Auxílio ao condutor

Comando de estabilidade electrónico (ESC) - generalidades

O sistema de estabilidade ESC (Electronic Stability Control) auxilia o condutor a evitar derrapagens e aumenta a aderência do automóvel.



Durante travagens, pode-se sentir a actuação do sistema ESC sob a forma de um ruído pulsante.

Durante acelerações, o automóvel pode acelerar mais lentamente do que o esperado.

AVISO

O sistema de estabilidade ESC é um meio auxiliar complementar - não pode responder a todas as situações nem em todas as condições de estrada.

O condutor é sempre o responsável pelo veículo ser conduzido de forma correcta e pelo cumprimento das leis e normas de trânsito aplicáveis.

O sistema ESC é constituído pelas seguintes funções:

- Função anti-derrapagem
- Função anti-patinagem
- Função tracção
- Controlo da travagem com o motor - EDC

- Corner Traction Control - CTC
- Recomendação de direcção - DSR
- Estabilizador de veículo com reboque* - TSA

Função anti-derrapagem

A função controla individualmente a tracção e a força de travagem das rodas de modo a estabilizar o automóvel.

Função anti-patinagem

A função reduz a potência do motor caso as rodas motrizes patinem sobre o piso, de modo a manter a estabilidade e a tracção.

Função tracção

A função está activa a baixa velocidade e transfere potência da roda motriz que esteja a patinar para a que não patina.

Controlo da travagem com o motor - EDC

O EDC (Engine Drag Control) evita o bloqueio das rodas involuntário, por ex.: após uma mudança descendente ou travagem com o motor ao conduzir com mudanças baixas em superfícies escorregadias.

O bloqueio das rodas involuntário durante a condução pode, por exemplo, impedir o condutor de controlar o automóvel.

Corner Traction Control - CTC

O CTC (Corner Traction Control) compensa o comportamento sub-direccional e permite maiores acelerações em curvas sem patinagem das rodas interiores, por ex.: em curvas de acesso a auto-estradas para rapidamente entrar na velocidade do trânsito.

Recomendação de direcção - DSR

O DSR (Driver Steering Recommendation) auxilia o condutor a dirigir o automóvel na direcção correcta perante aderência reduzida ao piso ou uma travagem ABS.

A principal tarefa da função DSR é o auxílio ao condutor para dirigir na direcção correcta quando se dá uma derrapagem.

O DSR actua aplicando um ligeiro binário no volante na direcção que o automóvel deve ser dirigido, de modo a manter/obter a aderência máxima possível ao piso e estabilizar o automóvel.

Estabilizador de veículo com reboque* - TSA¹

A função estabilizador de veículo com reboque (pág. 328) trabalha para estabilizar o automóvel com um reboque conectado em situações que o equipamento entre em auto-oscilação. Para mais informações, ver Condução com atrelado (pág. 321).

¹ Trailer Stability Assist está incluído na instalação de engate de reboque original da Volvo.

* Opção/acessório, para mais informações ver Introdução.

**NOTA**

A função é desactivada se o condutor seleccionar o modo **Sport**.

Informação relacionada

- Comando de estabilidade electrónico (ESC) - utilização (pág. 193)
- Comando de estabilidade electrónico (ESC) - símbolos e mensagens (pág. 194)

Comando de estabilidade electrónico (ESC) - utilização**Seleção do nível modo Sport**

O sistema ESC está sempre activado - não pode ser desligado.



No entanto, o condutor pode seleccionar o modo **Sport**, o que proporciona uma sensação de condução mais activa.

No modo **Sport** o sistema reage de modo mais sensível e activo ao pedal do acelerador, aos movimentos do volante e às curvas, permitindo derrapagens controladas com a suspensão traseira mais elevada antes de o sistema entrar em acção e estabilizar o automóvel.

O sistema ESC entra em acção para estabilizar o automóvel caso, por exemplo, o condutor interrompa uma derrapagem controlada libertando o pedal do acelerador.

Com o modo **Sport** obtém-se também a máxima tracção ao conduzir rapidamente ou sobre piso solto - por exemplo: areia ou neve profunda.

Para seleccionar o modo **Sport** proceda do seguinte modo:

O modo **Sport** é seleccionado no sistema de menus MY CAR. Para descrição do sistema de menus, ver MY CAR (pág. 117).



O modo **Sport** é indicado no instrumento combinado através deste símbolo aceso com luz fixa, até que o condutor desactive a função ou até o motor ser desligado - no próximo arranque do motor o sistema ESC retoma o seu modo normal.








Informação relacionada

- Comando de estabilidade electrónico (ESC) - generalidades (pág. 192)
- Comando de estabilidade electrónico (ESC) - símbolos e mensagens (pág. 194)
- MY CAR (pág. 117)



Comando de estabilidade electrónico (ESC) - símbolos e mensagens

Tabela


Símbolo	Mensagem	Significado
	ESC Temporariamente DESL	O sistema ESC foi reduzido temporariamente devido a, por exemplo, elevada temperatura nos discos dos travões - a função é reactivada automaticamente quando os travões arrefecerem.
	ESC Revisão necess.	O sistema ESC está fora de funções. <ul style="list-style-type: none">• Estacione o automóvel num local seguro, desligue o motor e volte a arrancar.• Visite uma oficina caso a mensagem permaneça - recomenda-se uma oficina autorizada Volvo.
 e 	"Mensagem"	Existe uma mensagem no instrumento combinado - leia-a!
	Brilho fixo durante 2 segundos.	Verificação do sistema no arranque do motor.
	A piscar.	O sistema ESC entra em acção.
	Luz constante.	O modo Sport está activado. NOTA! O sistema ESC não se encontra desligado neste modo - está apenas parcialmente reduzido.

**Informação relacionada**

- Comando de estabilidade electrónico (ESC) - generalidades (pág. 192)
- Comando de estabilidade electrónico (ESC) - utilização (pág. 193)

Informação de placas de trânsito (RSI)

A função Informação de placas de trânsito (RSI – Road Sign Information) auxilia o condutor a lembrar-se das placas de trânsito por onde o automóvel passou.

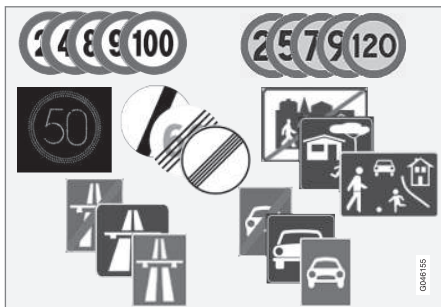

Exemplo de placas legíveis relacionadas com a velocidade².

A função Informação de placas de trânsito proporciona informação sobre a velocidade actual, início/fim de auto-estrada ou via rápida ou proibições de ultrapassagens, entre outros. Quando se passa por uma placa de auto-estrada/via rápida e por outra de limite de velocidade, o RSI opta por exibir o símbolo do sinal do limite de velocidade.

AVISO

RSI não funciona em todas as situações e foi concebido para ser um meio auxiliar complementar.


O condutor é sempre o responsável pelo veículo ser conduzido de forma correcta e pelo cumprimento das leis e normas de trânsito aplicáveis.

Informação relacionada

- Informação de placas de trânsito (RSI)* - utilização (pág. 196)
- Informação de placas de trânsito (RSI)* - limitações (pág. 198)


Informação de placas de trânsito (RSI)* - utilização

A função Informação de placas de trânsito (RSI – Road Sign Information) auxilia o condutor a lembrar-se das placas de trânsito por onde o automóvel passou. Abaixo descreve-se o funcionamento da função.

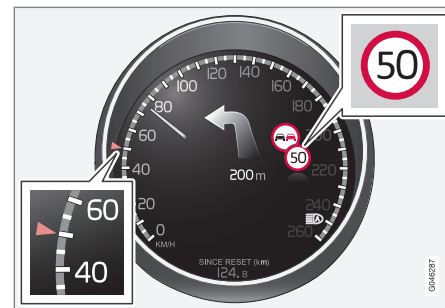

Informação de velocidade registada³.

Quando o RSI regista uma placa de trânsito com limite de velocidade, o instrumento combinado mostra a placa como um símbolo.



Juntamente com o símbolo do limite de velocidade em vigor pode também ser exibido o sinal de proibição de ultrapassagem.

² Algumas placas de trânsito no instrumento combinado dependem do mercado - as imagens apresentam apenas alguns exemplos.


³ Algumas placas de trânsito do instrumento combinado dependem do mercado - as imagens apresentam apenas alguns exemplos.



Limitação ou fim de auto-estrada

Em situações que o RSI detete um sinal que signifique o fim de limitação de velocidade - ou outra informação relacionada com velocidades, por ex.: fim de auto-estrada - aparece o sinal de trânsito correspondente no instrumento combinado durante cerca de 10 segundos.

São exemplos destas placas:




Fim de todas as limitações.



Fim de auto-estrada.

Depois a informação de placas é ocultada até que seja detetada a próxima placa relacionada com a velocidade.


Painéis adicionais

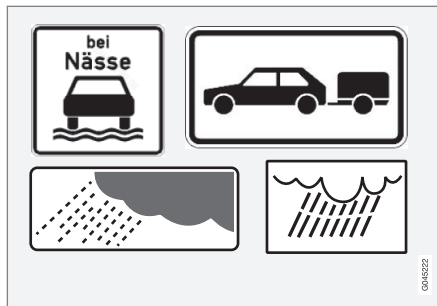

Exemplo de painéis adicionais³.


Por vezes são indicados diferentes limites de velocidade para a mesma estrada - um painel adicional indica então quais as condições que as velocidades são válidas. Podem tratar-se de pontos negros com, por exemplo, chuva e/ou nevoeiro.

Os sinais adicionais relacionados com a chuva são exibidos apenas se os limpa pára-brisas são utilizados.



A velocidade válida numa saída é indicada em alguns mercados com um painel adicional contendo uma seta.

As placas de velocidade relacionadas com este tipo de painel adicional aparecem apenas se o condutor utilizar o indicador de mudança de direção.



Algumas velocidades são válidas após, por exemplo, um determinado trajeto ou durante determinadas horas do dia. O condutor é alertado para estas condições com um símbolo de sinal adicional sob o símbolo com a velocidade.

Exibição de informação adicional



Um símbolo de sinal adicional, na forma de quadro vazio, sob o símbolo de velocidade no instrumento combinado significa que o RSI detetou uma placa adicional com informação complementar sobre a limitação de velocidade presente.

³ Algumas placas de trânsito do instrumento combinado dependem do mercado - as imagens apresentam apenas alguns exemplos.



07 Auxílio ao condutor



Informação de placas de trânsito Lig./ Desl.



A exibição de símbolos de velocidade no instrumento combinado pode ser desligada.

Para desativar a função RSI:

- Procure a função no sistema de menus **MY CAR MY CAR** (pág. 117), desmarque **Informação de placas de trânsito** (Road Sign Information On) e recue com **EXIT**.

Aviso de velocidade Ligado/Desligado



O condutor pode seleccionar se pretende obter um aviso quando o limite de velocidade é ultrapassado em 5 km/h (3 mph) ou mais. O aviso é efetuado através de um símbolo a piscar com a velocidade máxima aplicável enquanto a mesma é ultrapassada.

Para ativar o aviso de velocidade:

- Procure a função no sistema de menus **MY CAR MY CAR** (pág. 117), marque **Alerta de velocidade** (Speed Alert) e recue com **EXIT**.

Informação relacionada

- Informação de placas de trânsito (RSI) (pág. 196)
- Informação de placas de trânsito (RSI)* - limitações (pág. 198)
- MY CAR (pág. 117)

Informação de placas de trânsito (RSI)* - limitações

A função *Informação de placas de trânsito (RSI – Road Sign Information)* auxilia o condutor a lembrar-se das placas de trânsito por onde o automóvel passou. A função possui as limitações listadas em baixo.

O sensor de câmara da função RSI possui limitações semelhantes às do olho humano - leia mais no capítulo limitações do sensor de câmara (pág. 241).

Os sinais que indirectamente implicam limites de velocidade, como por exemplo: placas de cidades/localidades, não são registadas pela função RSI.

Seguem-se alguns exemplos de situações que podem perturbar a função:

- Placas desbotadas
- Placas localizadas em curvas
- Placas torcidas ou danificadas
- Placas ocultadas ou mal localizadas
- Placas parcialmente ou completamente cobertas por gelo, neve e/ou sujidade.


Informação relacionada

- Informação de placas de trânsito (RSI) (pág. 196)
- Informação de placas de trânsito (RSI)* - utilização (pág. 196)



Limitador de velocidade*

Um Limitador de velocidade (Speed Limiter) pode ser entendido como controlo da velocidade adaptado - o condutor determina a velocidade com o acelerador mas o Limitador de velocidade evita que se ultrapasse inadvertidamente uma velocidade previamente definida/seleccionada.

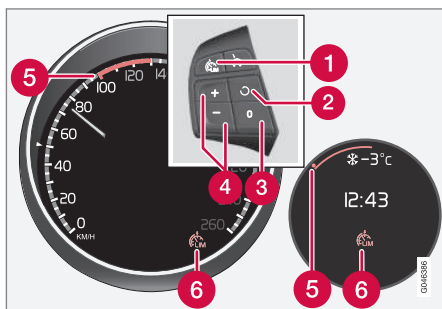

Unidade de botões do volante e instrumento combinado Digital e Analógico.


- 1 Limitador de velocidade - Ligado/Desligado.
- 2 O modo de espera cessa e a velocidade armazenada é retomada.
- 3 Modo de espera
- 4 Activar e ajustar a velocidade máxima.
- 5 Velocidade seleccionada
- 6 Limitador de velocidade activo

Informação relacionada

- Limitador de velocidade* - recordar (pág. 199)
- Limitador de velocidade - desactivação temporária e modo de espera* (pág. 201)
- Limitador de velocidade* - alarme de velocidade ultrapassada (pág. 202)
- Limitador de velocidade* - desactivação (pág. 202)

Limitador de velocidade* - recordar

Um Limitador de velocidade (Speed Limiter) pode ser entendido como controlo da velocidade adaptado - o condutor determina a velocidade com o acelerador mas o Limitador de velocidade evita que se ultrapasse inadvertidamente uma velocidade previamente definida/seleccionada.

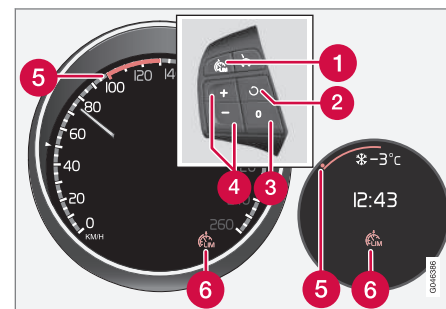

Unidade de botões do volante e instrumento combinado Digital e Analógico.

- 1 Limitador de velocidade - Ligado/Desligado.
- 2 O modo de espera cessa e a velocidade armazenada é retomada.
- 3 Modo de espera
- 4 Activar e ajustar a velocidade máxima.
- 5 Velocidade seleccionada
- 6 Limitador de velocidade activo






Seleccionar e activar


Quando o Limitador de velocidade está activo aparece o seu símbolo (6) combinado com uma marca (5) junto à velocidade máxima definida no instrumento combinado.


A selecção e armazenamento na memória da velocidade máxima permitida pode ser feita tanto em andamento como em repouso.

Durante a condução

1. Pressione no botão do volante  para accionar o Limitador de velocidade.
 - > O símbolo (6) do Limitador de velocidade acende-se no instrumento combinado.
2. Quando o automóvel avança com a velocidade máxima desejada: Pressione um dos botões do volante,  ou , até que o instrumento combinado exiba uma marca (5) junto à velocidade máxima desejada.
 - > O Limitador de velocidade fica activo e a velocidade máxima seleccionada é guardada na memória.

Em repouso

1. Pressione no botão do volante  para accionar o Limitador de velocidade.



2. Avance com o botão  até que o instrumento combinado exiba uma marca (5) junto à velocidade máxima desejada.
 - > O Limitador de velocidade fica activo e a velocidade máxima seleccionada é guardada na memória.

Informação relacionada

- Limitador de velocidade* (pág. 199)

Limitador de velocidade* - alterar velocidade

Alterar a velocidade memorizada

A velocidade máxima memorizada é alterada com pressões breves ou longas no botão do volante  ou .

Para ajustar +/- 5 km/h (+/- 5 mph):

- Utilize pressões breves - cada pressão corresponde a +/- 5 km/h (+/- 5 mph).

Para ajustar +/- 1 km/h (+/- 1 mph):

- Mantenha o botão pressionado e liberte na velocidade máxima desejada.

A última pressão efetuada é memorizada.


Informação relacionada

- Limitador de velocidade* (pág. 199)



Limitador de velocidade - desactivação temporária e modo de espera*

Um Limitador de velocidade (Speed Limiter) pode ser entendido como controlo da velocidade adaptado - o condutor determina a velocidade com o acelerador mas o Limitador de velocidade evita que se ultrapasse inadvertidamente uma velocidade previamente definida/seleccionada.

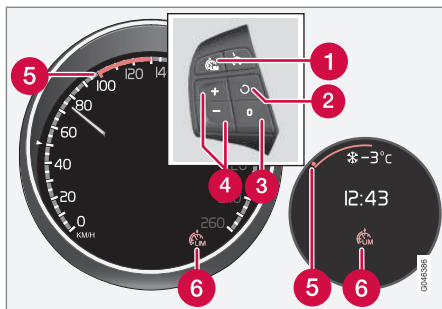

Unidade de botões do volante e tablier Digital e Analógico.

- 1 Limitador de velocidade - Ligado/Desligado.
- 2 O modo de espera cessa e a velocidade armazenada é retomada.
- 3 Modo de espera
- 4 Activar e ajustar a velocidade máxima.

- 5 Velocidade seleccionada
- 6 Limitador de velocidade activo

Desactivação temporária - modo de espera

Para desactivar temporariamente o Limitador de velocidade e colocá-lo em modo de espera:

- Pressione **0**.
- > A marca (5) do instrumento combinado muda de VERDE para BRANCA (Digital) ou de BRANCA para CINZENTA (Analógico) e o condutor pode temporariamente ultrapassar a velocidade máxima definida.

O Limitador de velocidade é reactivado com uma pressão em **0**, mudando a marca (5) de BRANCA para VERDE (Digital) ou de CINZENTA para BRANCA (Analógico) e a velocidade máxima volta a ser limitada.

Desactivação temporária com o pedal do acelerador

O Limitador de velocidade também pode ser colocado em modo de espera com o pedal do acelerador, por exemplo: quando é necessário acelerar rapidamente o automóvel para escapar a qualquer situação:

- Pressione completamente o pedal do acelerador.
- > O instrumento combinado exibe a velocidade máxima memorizada com uma marca (5) colorida e o condutor pode temporariamente ultrapassar a velocidade máxima definida - a marca (5) muda durante este período de VERDE para BRANCA (Digital) ou de BRANCA para CINZENTA (Analógico).

O Limitador de velocidade é reactivado automaticamente após o pedal do acelerador ser aliviado e a velocidade do automóvel descer abaixo da velocidade máxima seleccionada/memorizada - a marca (5) muda de BRANCA para VERDE (Digital) ou de CINZENTA para BRANCA (Analógico) e a velocidade máxima do automóvel volta a ser limitada.

Informação relacionada

- Limitador de velocidade* (pág. 199)





Limitador de velocidade* - alarme de velocidade ultrapassada

Um Limitador de velocidade (Speed Limiter) pode ser entendido como controlo da velocidade adaptado - o condutor determina a velocidade com o acelerador mas o Limitador de velocidade evita que se ultrapasse inadvertidamente uma velocidade previamente definida/seleccionada.

Em estrada com elevada inclinação, a potência da travagem com o motor do Limitador de velocidade pode ser insuficiente e a velocidade máxima seleccionada pode ser ultrapassada. O condutor é alertado para esta situação com um sinal acústico. O sinal fica ativo até que o condutor trave para uma velocidade inferior à velocidade máxima seleccionada.

i NOTA

O alarme é ativado após 5 segundos caso a velocidade tenha sido ultrapassada em pelo menos 3 km/h (aprox. 2 mph), desde que nenhum dos botões  ou  tenha sido pressionado durante o último meio minuto.



Informação relacionada

- Limitador de velocidade* (pág. 199)

Limitador de velocidade* - desactivação

Um Limitador de velocidade (Speed Limiter) pode ser entendido como controlo da velocidade adaptado - o condutor determina a velocidade com o acelerador mas o Limitador de velocidade evita que se ultrapasse inadvertidamente uma velocidade previamente definida/seleccionada.

Para desligar o Limitador de velocidade:

- Pressione o botão .
 - > O símbolo do instrumento combinado (pág. 199) para o Limitador de velocidade e a marca da velocidade seleccionada apagam-se. A velocidade seleccionada e armazenada é eliminada da memória e não pode ser retomada com o botão .

O condutor pode então voltar a seleccionar qualquer outra velocidade utilizando o pedal do acelerador.


Informação relacionada

- Limitador de velocidade* (pág. 199)

Controlo da velocidade*


O Cruise Control (CC – Cruise Control) auxilia o condutor a manter uma velocidade uniforme, o que permite uma condução relaxante em auto-estradas e em longas rectas de estradas nacionais com fluxo de trânsito regular.

Descrição geral

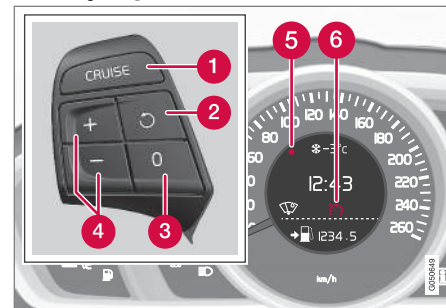

Teclado do volante e instrumento combinado no automóvel **sem** Limitador de velocidade⁴.

⁴ Num concessionário Volvo poderá encontrar informação actualizada sobre o que se aplica ao seu mercado.

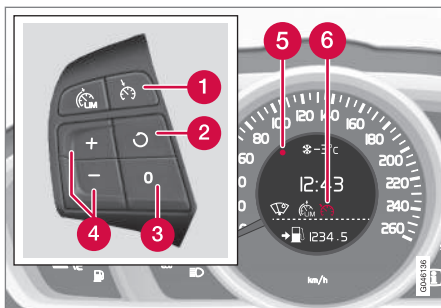

Teclado do volante e instrumento combinado no automóvel **com** Limitador de velocidade⁴.

- 1 Controlo da velocidade - Ligado/Desligado.
- 2 O modo de espera cessa e a velocidade armazenada é retomada.
- 3 Modo de espera
- 4 Activar e ajustar a velocidade.
- 5 Velocidade seleccionada (CINZENTO = Modo de espera).
- 6 Controlo da velocidade activo - Símbolo BRANCO (CINZENTO = Modo de espera).

AVISO

O condutor deve ter sempre atenção às condições de trânsito e actuar quando o Controlo da velocidade não mantém uma distância e/ou velocidade adequadas.

O condutor é sempre o responsável pelo veículo ser conduzido de forma correcta.


Informação relacionada

- Controlo da velocidade* - comandar velocidade (pág. 203)
- Controlo da velocidade* - desativação temporária e modo de espera (pág. 205)
- Controlo da velocidade* - retomar a velocidade predefinida (pág. 206)
- Controlo da velocidade* - desligar (pág. 207)
- Controlo da velocidade adaptativo (ACC)* (pág. 208)

Controlo da velocidade* - comandar velocidade

É possível ativar, ajustar e alterar a velocidade memorizada.

Ativar e ajustar a velocidade

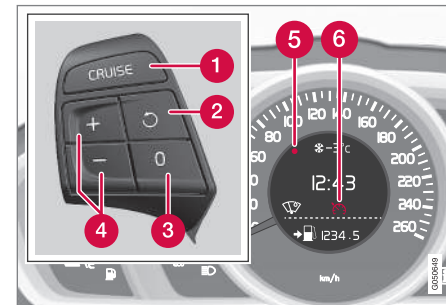


Teclado do volante e mostrador no automóvel **sem** Limitador de velocidade⁵.

⁴ Num concessionário Volvo poderá encontrar informação actualizada sobre o que se aplica ao seu mercado.

⁵ Num concessionário Volvo poderá encontrar informação actualizada sobre o que se aplica ao seu mercado.




07 Auxílio ao condutor

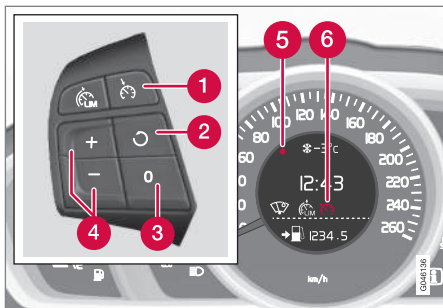

Teclado do volante e mostrador no automóvel **com** Limitador de velocidade⁵.

Para iniciar o Controlo da velocidade:

- Pressione o botão do volante **CRUISE** (**sem** Limitador de velocidade) ou  (**com** Limitador de velocidade).
- > O símbolo (6) do controlo da velocidade acende-se no instrumento combinado - O controlo da velocidade está em modo de espera.

Para ativar o Cruise Control:



- À velocidade desejada - pressione o botão do volante  ou .

- > A velocidade presente é guardada na memória, a marca (5) no instrumento combinado acende-se junto à velocidade selecionada e o símbolo (6) muda de CINZENTO para BRANCO - o automóvel passa a seguir a velocidade memorizada.

NOTA

O controlo da velocidade não pode ser ativado a velocidades inferiores a 30 km/h (20 mph).

Alterar a velocidade memorizada

A velocidade memorizada é alterada com pressões breves ou longas no botão do volante  ou .


Para ajustar +/- 5 km/h (+/- 5 mph):

- Utilize pressões breves - cada pressão corresponde a +/- 5 km/h (+/- 5 mph).

Para ajustar +/- 1 km/h (+/- 1 mph):

- Mantenha o botão pressionado e liberte à velocidade desejada.

A última pressão efetuada é memorizada.

Se a velocidade for aumentada com o pedal do acelerador antes de se pressionar no botão , a velocidade presente ao pressionar o botão é armazenada.

Um aumento temporário da velocidade, por ex: numa ultrapassagem, não afeta as defini-

ções do controlo da velocidade - o automóvel regressa à última velocidade armazenada quando o pedal do acelerador é libertado.

NOTA

Se algum dos botões do Controlo da velocidade for pressionado durante alguns minutos, este é bloqueado e desligado. Para reactivar o Controlo da velocidade é necessário parar o automóvel e reiniciar o motor.

Informação relacionada

- Controlo da velocidade* (pág. 202)


⁵ Num concessionário Volvo poderá encontrar informação atualizada sobre o que se aplica ao seu mercado.




Controlo da velocidade* - desativação temporária e modo de espera

A função pode ser desativada temporariamente e colocada em modo de espera.

Desativação temporária - modo de espera

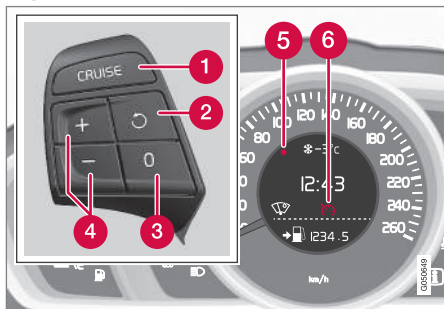

Teclado do volante e mostrador no automóvel **sem** Limitador de velocidade⁶.

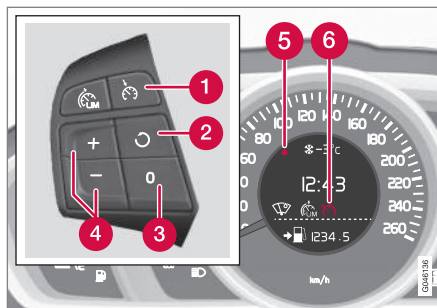

Teclado do volante e mostrador no automóvel **com** Limitador de velocidade⁶.

Para desativar temporariamente o Cruise Control e colocá-lo em modo de espera:

- Pressione **0**.
- > A marca (5) e o símbolo (6) do instrumento combinado mudam da cor BRANCA para a CINZENTA - O Controlo da velocidade está temporariamente desativado.

Modo de espera devido à ação do condutor

O controlo da velocidade desconecta-se temporariamente e é colocado automaticamente em modo de espera se:

- o travão convencional for utilizado
- o pedal da embraiagem for pressionado durante mais de 1 minuto⁷
- a alavanca/seletor das mudanças for deslocada para a posição **N**
- o condutor mantiver velocidade superior à memorizada durante mais de 1 minuto.

O condutor deve então controlar a velocidade.

Um aumento temporário da velocidade, por ex.: numa ultrapassagem, não afeta as definições - o automóvel regressa à última velocidade armazenada quando o pedal do acelerador é libertado.

Modo de espera automático

O controlo da velocidade desconecta-se temporariamente e é colocado em modo de espera se:

- rodas perderem a aderência
- rotação do motor demasiado baixa/elevada
- a velocidade descer a menos de 30 km/h (20 mph).

O condutor deve então controlar a velocidade.

⁶ Num concessionário Volvo poderá encontrar informação atualizada sobre o que se aplica ao seu mercado.

⁷ O desengate e seleção de uma mudança superior ou inferior não implica o modo de espera.



07 Auxílio ao condutor




Informação relacionada

- Controlo da velocidade* (pág. 202)
- Controlo da velocidade* - comandar velocidade (pág. 203)
- Controlo da velocidade* - retomar a velocidade predefinida (pág. 206)
- Controlo da velocidade* - desligar (pág. 207)


Controlo da velocidade* - retomar a velocidade predefinida

O controlo da velocidade (pág. 202) (CC – Cruise Control) auxilia o condutor a manter uma velocidade regular.

Após desactivação temporária e modo de espera (pág. 205) é possível retomar a velocidade predefinida.

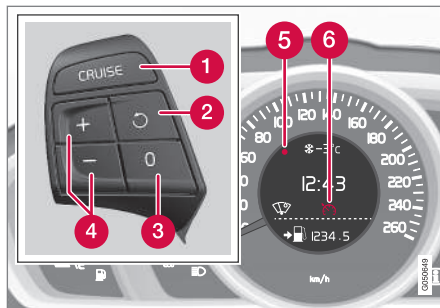


Teclado do volante e mostrador no automóvel **sem** Limitador de velocidade⁸.

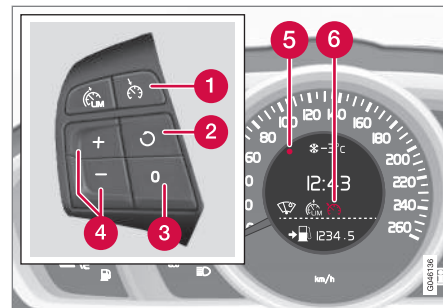


Teclado do volante e mostrador no automóvel **com** Limitador de velocidade⁸.

Para reactivar o Cruise Control a partir do modo de espera:

- Pressione o botão .
- > A marca (5) e o símbolo (6) no instrumento combinado muda da cor CINZENTA para a BRANCA - o automóvel passa a seguir a última velocidade memorizada.



NOTA

Pode seguir-se uma acentuada procura de velocidade após a velocidade ter sido retomada com .

⁸ Num concessionário Volvo poderá encontrar informação actualizada sobre o que se aplica ao seu mercado.




Informação relacionada


- Controlo da velocidade* (pág. 202)
- Controlo da velocidade* - comandar velocidade (pág. 203)
- Controlo da velocidade* - desativação temporária e modo de espera (pág. 205)
- Controlo da velocidade* - desligar (pág. 207)

Controlo da velocidade* - desligar


Aqui é descrita a desactivação.

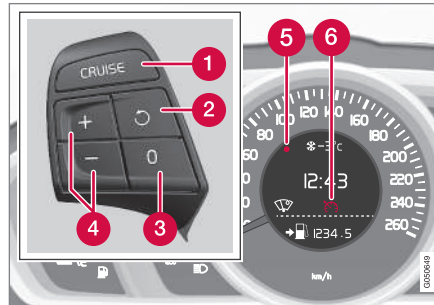

Teclado do volante e mostrador no automóvel **sem** Limitador de velocidade⁹.

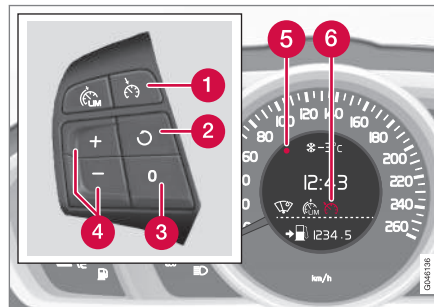

Teclado do volante e mostrador no automóvel **com** Limitador de velocidade⁹.

O controlo da velocidade é desligado com o botão do volante (1) ou desligando o motor - a velocidade armazenada apagada da memória e não pode ser retomada com o botão .

Informação relacionada

- Controlo da velocidade* (pág. 202)
- Controlo da velocidade* - comandar velocidade (pág. 203)
- Controlo da velocidade* - desativação temporária e modo de espera (pág. 205)
- Controlo da velocidade* - retomar a velocidade predefinida (pág. 206)

⁹ Num concessionário Volvo poderá encontrar informação actualizada sobre o que se aplica ao seu mercado.



Controlo da velocidade adaptativo (ACC)*

O Controlo da velocidade adaptativo (ACC – Adaptive Cruise Control) auxilia o condutor a manter uma velocidade regular combinada com um intervalo de tempo pré-definido ao veículo da frente.

O controlo da velocidade adaptativo proporciona uma sensação de condução mais relaxante nas viagens longas em auto-estradas ou em estradas nacionais com longas rectas e com trânsito fluente.

O condutor ajusta a velocidade (pág. 212) e o intervalo de tempo desejado ao veículo da frente. Quando o detector de radar identifica um veículo à frente com velocidade mais lenta, a velocidade é automaticamente adaptada. Quando a estrada está livre o automóvel regressa à velocidade seleccionada.

Se o Controlo da velocidade adaptativo estiver desligado ou em modo de espera e o automóvel aproximar-se em demasia ao veículo da frente, o condutor é avisado pelo Alerta de distância (pág. 224) para a distância curta.



AVISO

O condutor deve ter sempre atenção às condições de trânsito e actuar quando o controlo da velocidade adaptativo não mantém uma distância ou velocidade adequada.

O controlo da velocidade adaptativo não consegue reagir a todas as condições de trânsito, meteorologia e estrada.

Leia todo o capítulo do manual de instruções relativo ao Controlo da velocidade adaptativo para conhecer as suas limitações, algo que o condutor deve saber antes de utilizar o sistema.

O condutor é sempre o responsável pela manutenção da distância e velocidade correcta, mesmo quando o controlo da velocidade adaptativo é utilizado.



IMPORTANTE

A manutenção dos componentes do Controlo da velocidade adaptativo apenas pode ser realizada numa oficina - recomenda-se uma oficina autorizada Volvo.

Caixa de velocidades automática

Os automóveis com transmissão automática possuem funções acrescidas com a Assistência de fila (pág. 216) da função Controlo da velocidade adaptativo.


Informação relacionada

- Controlo da velocidade adaptativo* - funcionamento (pág. 209)
- Controlo da velocidade adaptativo* - panorâmica geral (pág. 211)
- Controlo da velocidade adaptativo* - comandar velocidade (pág. 212)
- Controlo da velocidade adaptativo* - ajustar intervalo de distância (pág. 213)
- Controlo da velocidade adaptativo* - desativação temporária e modo de espera (pág. 213)
- Controlo da velocidade adaptativo* - ultrapassar outro veículo (pág. 215)
- Controlo da velocidade adaptativo* - desligar (pág. 215)
- Controlo da velocidade adaptativo* - assistência de fila (pág. 216)
- Controlo da velocidade adaptativo* - mudar o funcionamento do controlo da velocidade (pág. 218)
- Sensor de radar (pág. 218)
- Sensor de radar - limitações (pág. 219)
- Controlo da velocidade adaptativo* - detecção de avarias e medidas a tomar (pág. 221)
- Controlo da velocidade adaptativo* - símbolos e mensagens (pág. 222)

* Opção/acessório, para mais informações ver Introdução.



Controlo da velocidade adaptativo*- funcionamento

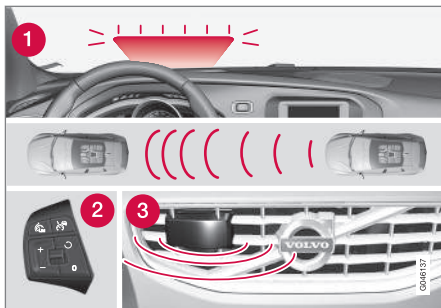

Descrição geral da função¹⁰.

- 1 Luz de aviso - necessária travagem do condutor
- 2 Unidade de botões do volante (pág. 89)
- 3 Sensor de radar (pág. 218)

O controlo da velocidade adaptativo é constituído por um controlo da velocidade e um separador que funciona em conjunto.

AVISO

O controlo da velocidade adaptativo não é um sistema destinado a evitar colisões. O condutor deve agir caso o sistema não detecte um veículo à frente.

O controlo da velocidade adaptativo não trava perante pessoas, animais ou pequenos veículos, como por ex: bicicletas e motociclos. Também não trava perante veículos ou objectos no sentido contrário, em marcha lenta ou parados.

Não utilize o controlo da velocidade adaptativo em trânsito urbano, trânsito intenso, cruzamentos, pisos escorregadios com muita água ou soltos, queda intensa de chuva/neve, má visibilidade, estradas sinuosas e em acessos ou saídas de auto-estradas.

A distância ao veículo da frente é medida principalmente por um sensor de radar. A função controlo de velocidade regula a velocidade com acelerações e travagens. É normal que os travões emitam um som fraco quando o Controlo da velocidade adaptativo os utiliza.

AVISO

O pedal do travão move-se quando o Controlo da velocidade adaptativo trava. Não repouse o pé sob o pedal do travão - este pode ficar entalado.

O controlo da velocidade adaptativo tenta sempre acompanhar o veículo da frente que se encontra na mesma faixa de rodagem com uma duração de passagem (pág. 213) definida pelo condutor. Se o sensor de radar não detetar nenhum veículo à frente o automóvel mantém a velocidade definida e memorizada pelo condutor. O mesmo acontece se a velocidade do veículo da frente ultrapassar a velocidade memorizada.

O controlo da velocidade adaptativo procura regular a velocidade de um modo suave. Em situações que exijam travagens bruscas o condutor deverá assumir a travagem. Esta situação aplica-se a grandes variações de velocidades ou no caso de o veículo da frente travar bruscamente. Devido às limitações do sensor de radar (pág. 219), podem surgir travagens inesperadas ou não suceder qualquer travagem.

O controlo da velocidade adaptativo pode ser ativado de modo a acompanhar outro veículo a velocidades de 30 km/h¹¹ (20 mph) a 200 km/h (125 mph). Se a velocidade descer

¹⁰ NOTA! A imagem é ilustrativa - os detalhes podem diferir com o modelo do automóvel.

¹¹ O assistente de fila (pág. 216) em veículos com transmissão automática pode gerir um intervalo de 0-200 km/h. (0-125 mph).




07 Auxílio ao condutor



abaixo de 30 km/h (20 mph) ou a velocidade de rotação do motor se tornar demasiado baixa, o controlo da velocidade é colocado em modo de espera, cessando a travagem automática - o condutor tem de intervir para manter uma distância segura em relação ao veículo da frente.

Luz de aviso - necessária travagem do condutor

O controlo da velocidade adaptativo tem uma capacidade de travagem que corresponde a cerca de 40 % da capacidade de travagem do automóvel.

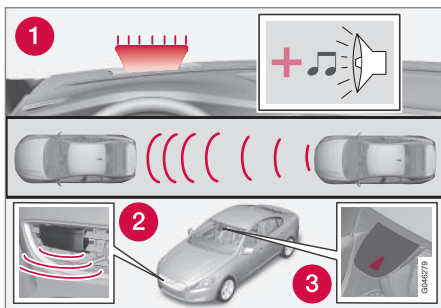

1. Luz de aviso e som de aviso do aviso de colisão¹².

Se o automóvel necessitar de travar de modo mais brusco do que o Controlo da velocidade adaptativo permite e o condutor não o fizer, é

utilizada a luz de aviso e o som de aviso do Aviso de colisão (pág. 234) para alertar o condutor para uma intervenção imediata.

NOTA

A luz de aviso pode ser difícil de detectar sob luz solar forte ou quando utiliza óculos de sol.

AVISO

O Controlo da velocidade adaptativo avisa apenas sobre veículos detectados pelo sensor de radar. O aviso pode não surgir ou surgir com um certo atraso. Nunca aguarde por um aviso para travar.

Estrada com elevada inclinação e/ou com carga pesada

Lembre-se que o controlo da velocidade adaptativo foi concebido para ser utilizado principalmente em estradas planas. Este tem dificuldades em manter a distância correta ao veículo da frente em descidas acentuadas, com carga pesada ou com atrelado - nestas situações tenha muita atenção e esteja sempre pronto a travar.

Informação relacionada

- Controlo da velocidade adaptativo (ACC)* (pág. 208)
- Controlo da velocidade adaptativo* - panorâmica geral (pág. 211)
- Controlo da velocidade* (pág. 202)


¹² NOTA! A imagem é ilustrativa - os detalhes podem variar com o modelo do automóvel.



Controlo da velocidade adaptativo* - panorâmica geral

A utilização do Controlo da velocidade adaptativo (pág. 208) e a unidade de botões do volante variam consoante o automóvel esteja equipado, ou não, com Limitador de velocidade (pág. 199)¹³.


Controlo da velocidade adaptativo com Limitador de velocidade

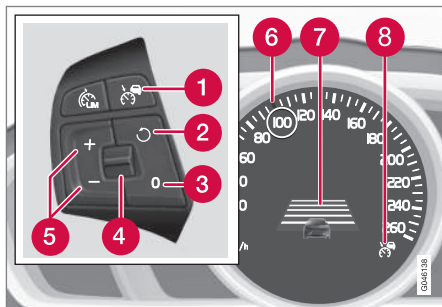

- 1 Controlo da velocidade - Ligado/Desligado.
- 2 O modo de espera cessa e a velocidade armazenada é retomada.
- 3 Modo de espera
- 4 Duração de passagem - Aumentar/diminuir.
- 5 Activar e ajustar a velocidade.

- 6 Marca verde com velocidade armazenada (BRANCA = modo de espera).
- 7 Intervalo de distância
- 8 O ACC está activo com o símbolo VERDE (BRANCA = modo de espera).

Controlo da velocidade adaptativo sem Limitador de velocidade

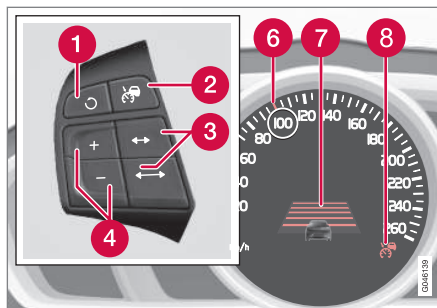

- 1 O modo de espera cessa e a velocidade armazenada é retomada.
- 2 Controlo da velocidade - Ligado/Desligado ou Modo de espera.
- 3 Duração de passagem - Aumentar/diminuir.
- 4 Activar e ajustar a velocidade.
- 5 (Não utilizado)

- 6 Marca verde com velocidade armazenada (BRANCA = modo de espera).
- 7 Intervalo de distância
- 8 O ACC está activo com o símbolo VERDE (BRANCA = modo de espera).

Informação relacionada

- Controlo da velocidade adaptativo (ACC)* (pág. 208)
- Controlo da velocidade adaptativo* - comandar velocidade (pág. 212)
- Controlo da velocidade adaptativo* - ajustar intervalo de distância (pág. 213)
- Controlo da velocidade adaptativo* - desativação temporária e modo de espera (pág. 213)
- Controlo da velocidade* (pág. 202)

¹³ Num concessionário Volvo poderá encontrar informação atualizada sobre o que se aplica ao seu mercado.



Controlo da velocidade adaptativo* - comandar velocidade

Para arrancar o ACC:

- Pressione o botão do volante - acende-se um símbolo BRANCO semelhante no instrumento combinado (8) indicando que o Controlo da velocidade adaptativo está em modo de espera (pág. 213).

Para ativar o ACC:

- À velocidade desejada - pressione o botão do volante ou .
- > A velocidade presente é armazenada na memória, o instrumento combinado exibe uma "lupa" (6) na velocidade memorizada durante um segundo e a marca muda de BRANCA para VERDE.



Quando o símbolo muda da cor BRANCA para a VERDE o ACC está ativo e o automóvel mantém a velocidade armazenada.



Apenas quando o símbolo exibe uma imagem de um outro veículo é possível regular a **distância** para o veículo da frente no ACC.



Em simultâneo é assinalado um intervalo de velocidade:

- a velocidade mais elevada com a marca VERDE é a velocidade programada
- a velocidade mais baixa é a velocidade do veículo da frente.

Alterar a velocidade memorizada

A velocidade memorizada é alterada com pressões breves ou longas no botão do volante ou .

Para ajustar +/- 5 km/h (+/- 5 mph):

- Utilize pressões breves - cada pressão corresponde a +/- 5 km/h (+/- 5 mph).

Para ajustar +/- 1 km/h (+/- 1 mph):

- Mantenha o botão pressionado e liberte à velocidade desejada.

A última pressão efetuada é memorizada.

Se a velocidade for aumentada com o pedal do acelerador antes de se pressionar no botão , a velocidade presente ao pressionar o botão é armazenada.

Um aumento temporário da velocidade, por ex.: numa ultrapassagem, não afeta as definições - o automóvel regressa à última veloci-

dade armazenada quando o pedal do acelerador é libertado.



NOTA

Se algum dos botões do Controlo da velocidade adaptativo for pressionado durante alguns minutos, a função é bloqueado e desligado. Para o voltar a reactivar é necessário parar o automóvel e reiniciar o motor.


Em algumas situações não é possível reactivar - nestes caso aparece no instrumento combinado (pág. 222) **Cruise control adaptativo Não disponível.**

Informação relacionada

- Controlo da velocidade adaptativo (ACC)* (pág. 208)
- Controlo da velocidade adaptativo* - panorâmica geral (pág. 211)
- Controlo da velocidade* (pág. 202)





Controlo da velocidade adaptativo* - ajustar intervalo de distância



No instrumento combinado podem ser seleccionados e exibidos diferentes intervalos de distância para o veículo da frente através de 1-5 linhas horizontais - quanto maior o número de linhas

maior é a distância para o veículo da frente. Uma linha corresponde a cerca de 1 segundo em relação ao veículo da frente, 5 linhas a cerca de 3 segundos.

Para ajustar/alterar o intervalo de distância:

- Rode o selector da unidade de botões do volante (ou utilize os botões / em automóveis sem Limitador de velocidade).

A baixas velocidades, quando a distância é curta, o controlo da velocidade adaptativo aumenta ligeiramente o intervalo de tempo.

Para que se possa seguir o veículo da frente de modo suave e confortável, o controlo da velocidade adaptativo permite variações perceptíveis do intervalo de tempo em certas situações.

Note que uma duração de passagem breve proporciona ao condutor um tempo de reacção e acção mais curto perante alguma alteração inesperada no trânsito.

O mesmo símbolo aparece quando a Distância de aviso (pág. 224) está activada.

NOTA

Utilize apenas a duração de passagem permitida de acordo com as determinações locais de trânsito.

Se o Controlo da velocidade adaptativo não reagir na activação, a causa pode residir no facto de a distância ao veículo da frente não permitir uma procura de velocidade.

Quanto maior for a velocidade maior é a distância calculada em metros, para uma determinada duração de passagem.

Leia mais sobre a utilização da velocidade (pág. 212).

Informação relacionada

- Controlo da velocidade adaptativo (ACC)* (pág. 208)
- Controlo da velocidade adaptativo* - panorâmica geral (pág. 211)
- Controlo da velocidade* (pág. 202)

Controlo da velocidade adaptativo* - desativação temporária e modo de espera

O Controlo da velocidade adaptativo pode ser desativado temporariamente e colocado em modo de espera.

Desativação temporária /modo de espera - com Limitador de velocidade

Para desativar temporariamente o Controlo da velocidade adaptativo e colocá-lo em modo de espera:

- Pressione o botão 



Este símbolo e a marca da velocidade armazenada muda da cor VERDE para a BRANCA.

Desativação temporária/modo de espera - sem Limitador de velocidade

Para desativar temporariamente o Controlo da velocidade adaptativo e colocá-lo em modo de espera:

- Pressione o botão 

Modo de espera devido à ação do condutor

O Controlo da velocidade adaptativo desconnecta-se temporariamente e é colocado automaticamente em modo de espera se:



07 Auxílio ao condutor



- o travão convencional for utilizado
- o pedal da embraiagem for pressionado durante mais de 1 minuto¹⁴
- o seletor de mudanças for deslocado para a posição **N** (transmissão automática)
- o condutor mantiver velocidade superior à memorizada durante mais de 1 minuto.

O condutor deve então controlar a velocidade.

Um aumento temporário da velocidade, por ex.: numa ultrapassagem, não afeta as definições - o automóvel regressa à última velocidade armazenada quando o pedal do acelerador é libertado.

Para mais informações, ver capítulo Comandar velocidade (pág. 212) e Ultrapassar outro veículo (pág. 215).

Modo de espera automático

O Controlo da velocidade adaptativo depende de outros sistemas, por ex.: Sistema de estabilidade ESC (pág. 192). Se algum destes sistemas deixar de funcionar o Controlo da velocidade adaptativo desliga-se automaticamente.

Perante a desativação automática soa um sinal e a mensagem **Cruise control adaptativo cancelado** aparece no instru-


mento combinado. O condutor deve então atuar e adaptar a velocidade e distância ao veículo da frente.

Uma desativação automática pode dever-se a:

- abertura da porta do condutor
- retirada do cinto de segurança do condutor
- rotação do motor demasiado baixa/elevada
- a velocidade descer abaixo de 30 km/h¹⁵ (20 mph)
- rodas perderem a aderência
- temperatura dos travões for elevada
- o sensor de radar ficar tapado por neve ou chuva forte, por exemplo (as ondas rádio ficam bloqueadas).


Para mais informações sobre símbolos, mensagens e seu significado, ver capítulo Símbolos e mensagens no mostrador (pág. 222).

Retomar a velocidade predefinida

O controlo da velocidade adaptativo em modo de espera é reativado com uma pressão no botão do volante  - a velocidade é então assumida como a última armazenada.



NOTA

Podem seguir-se uma acentuada procura de velocidade após a velocidade ter sido retomada com .

Informação relacionada

- Controlo da velocidade adaptativo (ACC)* (pág. 208)
- Controlo da velocidade adaptativo* - panorâmica geral (pág. 211)
- Controlo da velocidade* (pág. 202)

¹⁴ O desengate e seleção de uma mudança superior ou inferior não implica o modo de espera.

¹⁵ Não se aplica a automóvel com Assistente de fila - este suporta até ficar parado.



Controlo da velocidade adaptativo* - ultrapassar outro veículo

O ACC também pode ser útil em ultrapassagens.

Quando o automóvel segue outro veículo e o condutor assinala uma ultrapassagem emite com o indicador de mudança de direcção¹⁶, o controlo da velocidade adaptativo auxilia o condutor com uma breve aceleração do automóvel em relação ao veículo da frente.

A função encontra-se ativa a velocidades superiores a 70 km/h (43 mph).

Leia mais sobre as diferentes durações de passagem (pág. 213) ao veículo da frente.

Leia mais sobre comando da velocidade (pág. 212).



AVISO



Tenha atenção que esta função pode ser activada em várias situações para além das ultrapassagens, por ex: quando o indicador de mudança de direcção é utilizado para mudar de faixa ou para sair da estrada - o automóvel pode acelerar durante um breve instante.

Informação relacionada



- Controlo da velocidade adaptativo (ACC)* (pág. 208)
- Controlo da velocidade adaptativo* - panorâmica geral (pág. 211)
- Controlo da velocidade* (pág. 202)

Controlo da velocidade adaptativo* - desligar

Unidade de botões com Limitador de velocidade

O Controlo da velocidade adaptativo desliga-se com uma **breve** pressão no botão do volante . A velocidade predefinida é apagada e não pode ser retomada com o botão .

Unidade de botões sem Limitador de velocidade

Uma **breve** pressão no botão do volante  coloca o Controlo da velocidade adaptativo em modo de espera. Uma outra pressão breve desliga o mesmo. A velocidade predefinida é apagada e não pode ser retomada com o botão .

Informação relacionada

- Controlo da velocidade adaptativo (ACC)* (pág. 208)
- Controlo da velocidade adaptativo* - panorâmica geral (pág. 211)
- Controlo da velocidade* (pág. 202)

¹⁶ Apenas com indicação de direcção à esquerda em modelos com volante à esquerda e indicação de direcção à direita em modelos com volante à direita.



Controlo da velocidade adaptativo*-assistência de fila

A assistência de fila proporciona ao controlo da velocidade adaptativo uma funcionalidade acrescida mesmo a velocidades inferiores a 30 km/h (20 mph).

Nos automóveis com transmissão automática o Controlo da velocidade adaptativo é complementado com função Assistência de fila (também designada por "Queue Assist").

A Assistência de fila possui as seguintes funcionalidades:

- Maior intervalo de velocidade - mesmo a menos de 30 km/h (20 mph) e em repouso
- Mudança de objetivo
- A travagem automática cessa em repouso

Note que a velocidade mínima programável para o Controlo da velocidade adaptativo é de 30 km/h (20 mph) - mesmo que o controlo da velocidade consiga acompanhar um outro veículo até o repouso, uma velocidade inferior **não** pode ser selecionada.

Leia mais sobre o comando da velocidade (pág. 208) e diferentes intervalos de distância para o veículo da frente (pág. 213).

Maior intervalo de velocidade

NOTA


Para poder activar o controlo da velocidade, a porta do condutor tem de estar fechada e o cinto de segurança colocado.

Com a transmissão automática o controlo da velocidade adaptativo pode acompanhar outro veículo no intervalo 0-200 km/h (0-125 mph).

NOTA

Para que se possa ativar o controlo da velocidade abaixo dos 30 km/h (20 mph) é necessária a presença de um veículo à frente a uma distância razoável.

Em paragens breves, com marcha lenta em trânsito lento ou com paragens em semáforos, a condução é retomada automaticamente após breves pausas no espaço de cerca de 3 segundos - se demorar mais tempo ao veículo da frente a retomar a marcha, o Controlo da velocidade é desligado e mantido em modo de espera (pág. 213) com travagem automática. O condutor tem depois de reativar o mesmo num dos seguintes modos:

- Pressione o botão .
- ou
- Pressione o pedal do acelerador.


- > De seguida, o Controlo da velocidade retoma o acompanhamento do veículo da frente.

NOTA

A função Assistente de fila pode manter o automóvel parado durante um período máximo de 4 minutos - ao fim do qual os travões são libertados.

Ver mais informações no capítulo "Cessação da travagem automática em repouso".

Mudança de objetivo

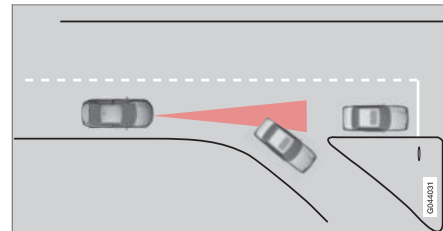

Se o veículo objetivo da frente mudar rapidamente de direção pode existir trânsito parado à frente.

Quando o controlo da velocidade adaptativo segue um outro veículo a velocidade **inferior** a 30 km/h (20 mph) e o objetivo muda de um veículo em movimento para um veículo parado, o controlo da velocidade trava perante o veículo parado.

**AVISO**

Quando o controlo da velocidade adaptativo segue um veículo dianteiro a velocidade **superior** a 30 km/h (20 mph) e muda de objetivo para um veículo dianteiro parado, o controlo da velocidade adaptativo ignora o objeto parado e seleciona a velocidade memorizada.

- O condutor deve actuar e travar.

Modo de espera automático perante mudança de objetivo

O Controlo da velocidade adaptativo desconnecta-se e é colocado em modo de espera:

- quando a velocidade desce abaixo de 5 km/h (5 mph) e o controlo da velocidade não consegue determinar se o objetivo é um veículo parado ou outro objeto qualquer, por ex: um ressalto de limitação de velocidade.
- quando a velocidade desce abaixo de 5 km/h (5 mph) e o veículo à frente muda de direção de modo a que o controlo da velocidade não possua um veículo para seguir.

Cessação da travagem automática em repouso

Nas seguintes situações a Assistência de fila interrompe a travagem automática em repouso:

- abertura da porta do condutor
- retirada do cinto de segurança do condutor.

Isto significa que os travões são libertados e o automóvel pode entrar em andamento - o condutor deve então atuar e travar para manter o automóvel imobilizado.

! IMPORTANTE

O Assistente de fila pode manter o automóvel parado durante um período máximo de 4 minutos - ao fim do qual os travões são libertados.

O condutor é alertado para esta situação em quatro etapas com intensidade acrescida:

1. Alarme acústico (campainha) e mensagem de texto.
2. Aparece uma luz de aviso a piscar no pára-brisas.
3. Surgem travagem aos "sacões".

Para mais informações sobre símbolos, mensagens e seu significado, ver capítulo Símbolos e mensagens no mostrador (pág. 222).

A Assistência de fila liberta o travão convencional e coloca-o em modo de espera também nas seguintes situações:

- o condutor coloca o pé no pedal do travão
- o seletor de mudanças é deslocado para a posição **P**, **N** ou **R**
- o condutor coloca o controlo da velocidade em modo de espera
- o travão de estacionamento é aplicado.

Informação relacionada

- Controlo da velocidade adaptativo (ACC)* (pág. 208)
- Controlo da velocidade adaptativo* - panorâmica geral (pág. 211)
- Controlo da velocidade* (pág. 202)



Controlo da velocidade adaptativo* - mudar o funcionamento do controlo da velocidade

Mudar de ACC para CC

No instrumento combinado aparece um símbolo do controlo da velocidade activo:

CC Cruise Control	ACC Adaptive Cruise Control
Controlo da velocidade	Controlo da velocidade adaptativo

Com uma pressão no botão pode-se desactivar a parte Adaptativa (manutenção da distância) no Controlo da velocidade adaptativo (pág. 208), seguindo o automóvel apenas a velocidade seleccionada/memorizada.

- Pressione **longamente** o botão do volante - o símbolo do instrumento combinado muda de para .
- > A função Controlo da velocidade é activada.



AVISO

O automóvel deixa de travar automaticamente após mudança de ACC para CC - segue apenas a velocidade seleccionada.

Voltar a mudar de CC para ACC

Desligue o Controlo da velocidade (CC) com 1-2 pressões no botão . Da próxima vez que o sistema for ligado é activado o Controlo da velocidade adaptativo (ACC).

Informação relacionada

- Controlo da velocidade adaptativo (ACC)* (pág. 208)
- Controlo da velocidade adaptativo* - panorâmica geral (pág. 211)
- Controlo da velocidade adaptativo* - desativação temporária e modo de espera (pág. 213)
- Controlo da velocidade* (pág. 202)

Sensor de radar

O sensor de radar tem como função detectar automóveis ou veículos maiores na mesma direcção e na mesma faixa de rodagem.

O sensor de radar é utilizado pelas seguintes funções:

- Distância de aviso*
- Controlo da velocidade adaptativo*
- Avisador de colisão com travão automático e protecção de peões*



IMPORTANTE

Perante danos visíveis na grelha do automóvel ou suspeita de o sensor de radar estar danificado:

- Contacte uma oficina - recomenda-se uma oficina autorizada Volvo.

A função pode cessar completamente ou parcialmente - ou funcionar incorrectamente - caso a grelha, o sensor do radar ou a consola estejam danificados ou soltos.

Modificações no sensor de radar podem tornar a sua utilização ilegal.

Informação relacionada

- Sensor de radar - limitações (pág. 219)
- Controlo da velocidade adaptativo (ACC)* (pág. 208)



- Avisador de colisão* (pág. 234)
- Distância de aviso* (pág. 224)

Sensor de radar - limitações

Um sensor de radar (pág. 218) possui determinadas limitações - entre outras devido ao seu campo de visão limitado.

A capacidade do Controlo da velocidade adaptativo para detectar um veículo à frente diminui bastante se:


- a velocidade do veículo à frente for muito diferente em relação à do seu veículo
- o sensor de radar ficar bloqueado - por ex.: com chuva intensa ou caso neve lamacenta ou outros objectos se acumulem em frente ao sensor de radar.

NOTA

Mantenha limpa a superfície em frente do sensor do radar.

Campo de visão

O sensor de radar possui um campo de visão limitado. Em algumas situações não se detecta o outro veículo ou a detecção acontece mais tarde do que o esperado.

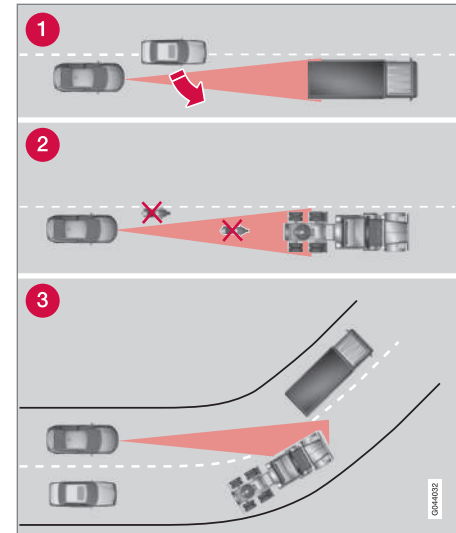

Campo de visão do ACC.



07 Auxílio ao condutor



- 1 O sensor de radar pode por vezes detectar veículos a distância curta demasiado tarde - por ex.: um veículo que se introduz entre o seu automóvel e o veículo da frente.
- 2 Pequenos veículos, tais como motocicletas, ou veículos que não conduzem no meio da faixa de rodagem podem manter-se indetectados.
- 3 Em curvas, o sensor de radar pode detectar um veículo errado ou perder de vista um veículo detectado.

AVISO

O condutor deve ter sempre atenção às condições de trânsito e actuar quando o controlo da velocidade adaptativo não mantém uma distância ou velocidade adequada.

O controlo da velocidade adaptativo não consegue reagir a todas as condições de trânsito, meteorologia e estrada.

Leia todo o capítulo do manual de instruções relativo ao Controlo da velocidade adaptativo para conhecer as suas limitações, algo que o condutor deve saber antes de utilizar o sistema.

O condutor é sempre o responsável pela manutenção da distância e velocidade correcta, mesmo quando o controlo da velocidade adaptativo é utilizado.

AVISO

Acessórios ou outros objectos, por ex: faróis adicionais, não podem ser montados em frente à grelha.

AVISO

O controlo da velocidade adaptativo não é um sistema destinado a evitar colisões. O condutor deve agir caso o sistema não detecte um veículo à frente.

O controlo da velocidade adaptativo não trava perante pessoas, animais ou pequenos veículos, como por ex: bicicletas e motocicletas. Também não trava perante veículos ou objectos no sentido contrário, em marcha lenta ou parados.

Não utilize o controlo da velocidade adaptativo em trânsito urbano, trânsito intenso, cruzamentos, pisos escorregadios com muita água ou soltos, queda intensa de chuva/neve, má visibilidade, estradas sinuosas e em acessos ou saídas de auto-estradas.

Informação relacionada

- Controlo da velocidade adaptativo (ACC)* (pág. 208)
- Avisador de colisão* (pág. 234)
- Distância de aviso* (pág. 224)



Controlo da velocidade adaptativo* - detecção de avarias e medidas a tomar

Se o instrumento combinado exibir a mensagem **Radar bloqueado** Ver manual o sen-

sor de radar (pág. 218) do Controlo da velocidade adaptativo não consegue detectar outros veículos à frente do automóvel.

Esta mensagem significa também que as funções Distância de aviso (pág. 224) ou Avisa-

dor de colisão com travão automático (pág. 234) não funcionam.

Na tabela seguinte são apresentados exemplos de causas prováveis para o aparecimento da mensagem, assim como medidas adequadas a tomar:

Causa	Medidas
A superfície do radar na grelha está suja ou coberta por gelo ou neve.	Limpe a superfície do radar na grelha da sujidade, gelo ou neve.
Chuva forte ou neve bloqueiam os sinais do radar.	Nenhuma medida. Por vezes o radar não funciona com forte precipitação.
A turbulência na estrada levanta água ou neve que bloqueiam os sinais do radar.	Nenhuma medida. Por vezes o radar não funciona sobre estradas com muita água ou neve.
A superfície do radar está limpa mas a mensagem mantém-se.	Espere um momento. Pode demorar alguns minutos até que o radar detecte que já não se encontra bloqueado.

Informação relacionada

- Controlo da velocidade adaptativo (ACC)* (pág. 208)
- Controlo da velocidade adaptativo* - panorâmica geral (pág. 211)
- Controlo da velocidade* (pág. 202)






07 Auxílio ao condutor


Controlo da velocidade adaptativo* - símbolos e mensagens

Por vezes o Controlo da velocidade adaptativo pode exibir um símbolo e/ou mensagem

de texto. Seguem-se alguns exemplos - siga a recomendação indicada:

Símbolo ^A	Mensagem	Significado
	O símbolo possui a cor BRANCA	O Controlo da velocidade adaptativo está em modo de espera (pág. 213).
	O símbolo possui a cor VERDE	O automóvel mantém a velocidade armazenada.
		O Cruise Control está manualmente selecionado.
	Colocar ESC em Normal para ativar Cruise	O Controlo da velocidade adaptativo não pode ser ativado até que o ESC seja colocado em Modo normal - Sistema de estabilidade (pág. 192).
	Cruise control adaptativo cancelado	O Controlo da velocidade adaptativo foi desligado - o condutor deve assumir o controlo da velocidade.
	Cruise control adaptativo Não disponível	O Controlo da velocidade adaptativo não pode ser ativado. Isto pode dever-se a, por exemplo: <ul style="list-style-type: none">• temperatura dos travões for elevada• o sensor de radar ficar bloqueado, por ex: por neve ou chuva. Para mais informação sobre a deteção de avarias, ver capítulo Deteção de avarias e soluções (pág. 221)



Sím-bolo ^A	Mensagem	Significado
	Radar bloqueado Ver manual	<p>O Controlo da velocidade adaptativo encontra-se temporariamente fora de funções.</p> <ul style="list-style-type: none"> O sensor de radar está bloqueado e não pode detetar outros veículos em situações de, por exemplo, chuva forte ou acumulação de neve em frente do sensor de radar. <p>O condutor pode seleccionar o Controlo da velocidade (pág. 202) normal (CC) - uma mensagem de texto informa a alternativa disponível.</p> <p>Leia mais sobre as limitações do sensor de radar (pág. 219).</p>
	Cruise control adaptativo Revisão necess.	<p>O Controlo da velocidade adaptativo encontra-se fora de funções.</p> <ul style="list-style-type: none"> Contacte uma oficina - recomenda-se o contacto de uma oficina autorizada Volvo.
	Pressione travão para suportar veículo + alarme acústico + luz de aviso no pára-brisas + travagens em "sacões"^B	<p>O automóvel mantém-se parado e o Controlo da velocidade adaptativo liberta o travão convencional, deixando que o automóvel entre em andamento.</p> <ul style="list-style-type: none"> O condutor tem de travar. A mensagem permanece e o alarme soa até que o condutor pressione o pedal do travão ou utilize o pedal do acelerador.
	Inferior 30 km/h Veículo à frente necessário^B	Exibida perante tentativa de ativação do controlo da velocidade adaptativo com velocidade inferior a 30 km/h (20 mph) sem veículo à frente dentro da distância de ativação.

^A Os símbolos são esquemáticos.

^B Apenas com Assistente de fila.

Informação relacionada

- Controlo da velocidade adaptativo (ACC)* (pág. 208)
- Controlo da velocidade adaptativo* - panorâmica geral (pág. 211)
- Controlo da velocidade* (pág. 202)




07 Auxílio ao condutor

Distância de aviso*

A função *Distância de aviso (Distance Alert)* alerta o condutor caso a distância ao veículo da frente se torne muito curta.

O aviso de distância está ativo a velocidades superiores a 30 km/h (20 mph) e reage apenas a veículos à frente, no mesmo sentido. Não são fornecidas informações de distância sobre veículos que circulam em sentido contrário, que circulam a velocidade muito baixa ou que se encontram parados.

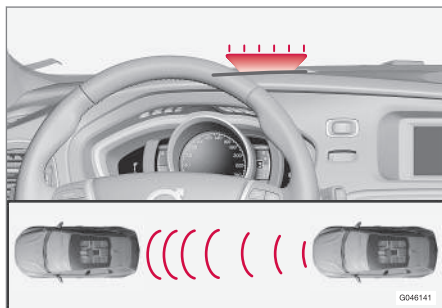

Luz de aviso cor de laranja¹⁷.

Uma luz de aviso cor de laranja no pára-brisas acende-se com brilho fixo caso a distância ao veículo da frente seja inferior ao intervalo programado.

NOTA

A distância de aviso está desactivada quando o Controlo da velocidade adaptativo está activo.

AVISO

A distância de aviso reage apenas se a distância ao veículo da frente for inferior ao valor pré-definido - a velocidade do veículo não tem qualquer influência.

Utilização




Pressione o botão na consola central para ligar ou desligar a função. Uma lâmpada acesa no botão indica que a função está ligada.

Algumas combinações de equipamentos opcionais podem não deixar espaço livre

para um botão na consola central - neste caso a função é manuseada no sistema de menus **MY CAR** (pág. 117) - aceda à função **Alerta de distância**.

Definir duração de passagem

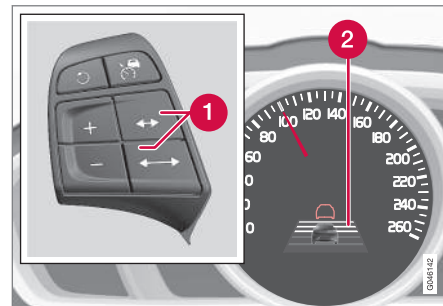

Comandos e símbolo para a duração de passagem.

- 1** Duração de passagem - Aumentar/diminuir.
- 2** Duração de passagem - Ligado.

¹⁷ NOTA! A imagem é ilustrativa - os detalhes podem variar com o modelo do automóvel.



No instrumento combinado podem ser selecionados e exibidos diferentes intervalos de distância para o veículo da frente através de 1-5 linhas horizontais - quanto maior o número de linhas

maior é a distância para o veículo da frente. Uma linha corresponde a cerca de 1 segundo em relação ao veículo da frente, 5 linhas a cerca de 3 segundos.

O mesmo símbolo também aparece quando o Controlo da velocidade adaptativo (pág. 208) está ativado.

i NOTA

Quanto maior for a velocidade maior é a distância calculada em metros, para uma determinada duração de passagem.

A duração de passagem definida também é utilizada pela função Controlo da velocidade adaptativo (pág. 209).

Utilize apenas a duração de passagem permitida de acordo com as determinações locais de trânsito.

Informação relacionada

- Alerta de distância* - limitações (pág. 225)
- Alerta de distância* - símbolos e mensagens (pág. 226)

Alerta de distância* - limitações

Esta função, que utiliza o mesmo sensor de radar que o Controlo da velocidade adaptativo (pág. 208) e o Avisador de colisão com travão automático (pág. 234) e possui algumas limitações.

i NOTA

Brilho forte do sol, reflexos ou fortes variações de luminosidade, assim como a utilização de óculos de sol, podem tornar a luz de aviso no pára-brisas imperceptível.

Más condições meteorológicas ou estradas sinuosas podem afectar a capacidade de o sensor de radar detectar o veículo da frente.

A dimensão do veículo da frente também pode afectar a capacidade de detecção, por ex: motocicletas. Assim, pode acontecer que a luz de aviso se acenda a distâncias mais curtas do que a definida ou que o aviso deixe mesmo de funcionar temporariamente.

Velocidades muito elevadas também podem ter como consequência o acender da luz com distâncias inferiores a definida, devido a limitações do alcance do sensor.

Para mais informações sobre as limitações do sensor de radar, ver Sensor de radar - limitações (pág. 219) e Avisador de colisão* - utilização (pág. 238).

Informação relacionada

- Distância de aviso* (pág. 224)
- Alerta de distância* - símbolos e mensagens (pág. 226)






07 Auxílio ao condutor

Alerta de distância* - símbolos e mensagens

combinado caso a função esteja afectada devido às suas limitações (pág. 225).

A função possui vários símbolos e mensagens que podem ser exibidos no instrumento

Símbolo ^A	Mensagem	Significado
	Radar bloqueado Ver manual	A Distância de aviso encontra-se temporariamente fora de funções. O sensor de radar (pág. 218) está bloqueado e não pode detectar outros veículos em situações de, por exemplo, chuva forte ou acumulação de neve em frente do sensor de radar. Para informações, ver Sensor de radar - limitações (pág. 219).
 	Aviso colisão Revisão necess.	O Alerta de distância e o Avisador de colisão com travão automático (pág. 239) está totalmente ou parcialmente fora de funções. Visite uma oficina caso a mensagem permaneça - recomenda-se uma oficina autorizada Volvo.

^A Os símbolos são esquemáticos.



City Safety™

City Safety™ é uma função de apoio ao condutor para evitar colisões em situações de, por exemplo, condução em filas, onde as condições de trânsito combinadas com a desatenção podem provocar um acidente.

A função City Safety™ está ativa para velocidades inferiores a 50 km/h (30 mph) e auxilia o condutor travando o automóvel automaticamente perante o risco iminente de colisão com o veículo da frente, caso o condutor não reaja antecipadamente travando e/ou desviando.

O City Safety™ ativa-se em situações em que o condutor já deveria ter atuado o travão, por esta razão a função não pode auxiliar o condutor em todas as situações.

City Safety™ foi concebido para ser ativado o mais tarde possível de modo a evitar ações desnecessárias.

City Safety™ não deve ser utilizado para alterar o modo de condução do automóvel - se o condutor apenas confiar na travagem do City Safety™ acabará por sofrer uma colisão mais cedo ou mais tarde.

Normalmente, o condutor e os passageiros só se apercebem do funcionamento do City Safety™ numa situação de quase colisão.

Se o automóvel também estiver equipado com Avisador de colisão com travão automá-

tico* (pág. 234) , ambos os sistemas funcionam em conjunto.



IMPORTANTE

A manutenção e substituição de componentes do City Safety™ deve ser realizada apenas em oficina - recomenda-se uma oficina autorizada Volvo.



AVISO

O City Safety™ não funciona em todas as situações de trânsito, meteorologia ou estrada.

O City Safety™ não reage a veículos que conduzam noutras direcções, veículos muito pequenos, motociclos, pessoas e animais.

O City Safety™ pode impedir uma colisão perante uma diferença de velocidades inferior a 15 km/h (9 mph) - com diferenças de velocidade mais elevadas, a velocidade de colisão apenas pode ser reduzida. Para que se obtenha a força total de travagem o condutor tem que pressionar o pedal do travão.

Nunca aguarde a intervenção do City Safety™. O condutor é sempre o responsável pela manutenção da distância e velocidade correctas.


Informação relacionada

- City Safety™ - limitações (pág. 229)
- City Safety™ - funcionamento (pág. 228)

- City Safety™ - utilização (pág. 228)
- City Safety™ - sensor laser (pág. 231)
- City Safety™ - símbolos e mensagens (pág. 233)

City Safety™ - funcionamento

City Safety™ faz a leitura do trânsito à frente do automóvel com um sensor laser (pág. 231) montado na margem superior do pára-brisas. Perante o risco iminente de colisão o City Safety™ trava imediatamente o automóvel, esta travagem pode ser muito brusca.

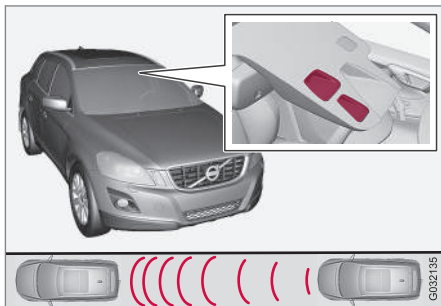

Janela de emissão e receção do sensor laser¹⁸.

Se a diferença de velocidade em relação ao veículo da frente for de 4-15 km/h (3-9 mph), o City Safety™ pode evitar completamente uma colisão.

O City Safety™ ativa uma travagem curta e potente, normalmente imobilizando o automóvel precisamente atrás do veículo da frente. Para muitos condutores esta pode ser

uma distância longa e, por isso, desagradável.

Se a diferença de velocidades entre os veículos for superior a 15 km/h (9 mph), o City Safety™ não pode por si só evitar a colisão - para obter força de travagem total é necessário que o condutor pressione o pedal do travão. Nesta situação pode ainda ser possível evitar uma colisão com diferenças de velocidade superiores a 15 km/h (9 mph).

Quando a função é ativada e trava, aparece no instrumento combinado uma mensagem (pág. 233) indicando que a função está/ esteve ativa.

NOTA

Quando o City Safety™ trava acende-se a luz dos travões.

Informação relacionada

- City Safety™ (pág. 227)
- City Safety™ - utilização (pág. 228)
- City Safety™ - limitações (pág. 229)

City Safety™ - utilização

City Safety™ é uma função de apoio ao condutor para evitar colisões em situações de, por exemplo, condução em filas, onde as condições de trânsito combinadas com a desatenção podem provocar um acidente.

Ligado e desligado

NOTA

A função City Safety™ é automaticamente activada no arranque do motor.

Em certas situações pode ser conveniente desactivar o City Safety™, por exemplo: quando ramos com folhagem possam bater no capot e/ou pára-brisas.

City Safety™ é manuseado no sistema de menus **MY CAR** (pág. 117) e após o arranque do motor a função pode ser desligada do seguinte modo:

- Em **MY CAR** aceda a **Sistema de apoio à condução** e seleccione a opção **Desl. em City Safety**.

No próximo arranque do motor a função volta a ligar de novo, mesmo que o sistema tenha estado desligado ao desligar o motor.

¹⁸ NOTA! A imagem é ilustrativa - os detalhes podem variar com o modelo do automóvel.

**AVISO**

O sensor Laser (pág. 231) emite luz Laser mesmo quando o City Safety™ está desligado manualmente.

Para voltar a activar o City Safety™:

- Siga o mesmo procedimento da desactivação, mas seleccione a alternativa **Lig..**

Informação relacionada

- City Safety™ (pág. 227)
- City Safety™ - limitações (pág. 229)
- City Safety™ - símbolos e mensagens (pág. 233)

City Safety™ - limitações

O sensor no City Safety™ foi concebido para detetar automóveis e outros veículos motorizados de grandes dimensões à frente do automóvel, de noite e de dia.

No entanto, a função possui algumas limitações.

As limitações do sensor significam que o City Safety™ funciona pior - ou não funciona - nos seguintes exemplos: queda de neve ou chuva forte, nevoeiro cerrado ou poeira/neve densa. Também o embaciamento, sujidade, gelo ou neve no pára-brisas podem interferir com o funcionamento.

Objetos suspenso, tais como bandeiras/estandartes para cargas projetadas, ou acessórios, como por exemplo: faróis adicionais ou arcos frontais que ultrapassem a altura do capot, limitam o funcionamento.

A luz Laser do sensor do City Safety™ mede a reflexão da luz. O sensor não deteta objetos com baixa capacidade de reflexão. As partes traseiras do veículo refletem normalmente a luz devido à placa de matrícula e refletores traseiros.

Com piso escorregadio a distância de travagem é maior, o que pode reduzir a capacidade do City Safety™ em evitar colisões. Nestas situações, os sistemas ABS¹⁹ e ESC²⁰

proporcionam a melhor capacidade de travagem possível, mantendo a estabilidade.

Quando o automóvel faz marcha-atrás o City Safety™ é temporariamente desativado.

City Safety™ não é ativado a baixas velocidades - abaixo de 4 km/h (3 mph) - por isso, o sistema não reage quando se aproxima do veículo da frente muito lentamente, por ex.: ao estacionar.

A ação do condutor é sempre prioritária. Assim, o City Safety™ não reage em situações que o condutor dirija ou acelere de forma clara, mesmo quando uma colisão seja inevitável.

Quando o City Safety™ evita uma colisão com um objeto parado, o veículo permanece parado até 1,5 segundos. Se o automóvel for travado devido a um veículo em andamento, a velocidade é reduzida para a mesma velocidade que a do veículo que se encontra à frente.

Em automóveis com transmissão manual, o motor pára quando o City Safety™ pára o automóvel, caso o condutor não consiga entretanto pressionar o pedal da embraagem.

¹⁹ (Anti-lock Braking System) - Sistema de travagem anti-bloqueio.

²⁰ (Electronic Stability Control) - Sistema de estabilidade.



NOTA

- Mantenha a superfície do pára-brisas em frente ao sensor laser (pág. 231) limpa de gelo, neve e sujidade. Para imagem da localização do sensor, ver City Safety™ - funcionamento (pág. 228).
- Não cole ou instale qualquer objecto no pára-brisas em frente ao sensor laser
- Remova o gelo e a neve do capot - a camada de neve ou gelo não pode ultrapassar os 5 cm de altura.

Deteção de avarias e soluções

Se o instrumento combinado exibir a mensagem (pág. 233) **Sensores pára-brisas bloqueados** Ver manual, isso significa que o sensor laser está bloqueado e não pode detetar veículos à frente do automóvel, o que, por seu lado, significa que o City Safety™ não funciona.

A mensagem **Sensores pára-brisas bloqueados** Ver manual não aparece sempre que o sensor laser se encontra bloqueado - o condutor deve manter a limpeza no pára-brisas e nas imediações do sensor laser.

Na tabela seguinte são apresentadas causas prováveis para o aparecimento da mensa-

gem, assim como sugestões de medidas a tomar.

Causa	Medidas
A superfície do pára-brisas em frente ao sensor laser está suja ou coberta por gelo ou neve.	Limpe a superfície do pára-brisas em frente ao sensor de sujidade gelo ou neve.
O campo de visão do sensor laser está bloqueado.	Remova o objeto causador do bloqueio.

IMPORTANTE

Se surgirem fracturas, riscos ou marcas causadas pelo bater de pequenas pedras no pára-brisas em frente de alguma das "janelas" do sensor laser com uma dimensão de cerca de 0,5 x 3,0 mm (ou superior), deve-se contactar uma oficina para substituição do pára-brisas - recomenda-se uma oficina autorizada Volvo. Para imagem da localização do sensor, ver City Safety™ - funcionamento (pág. 228).

A não realização da reparação pode ter como consequência a redução do desempenho do City Safety™.

Para não arriscar o funcionamento incorrecto, reduzido ou ausente do City Safety™, tenha também atenção ao seguinte:

- A Volvo recomenda a **não** reparação de fissuras, riscos ou marcas causadas pelo bater de pequenas pedras na zona em frente ao sensor de alarme - deve-se substituir o pára-brisas completo.
- Antes de substituir o pára-brisas, contacte uma oficina autorizada Volvo para assegurar que o modelo correcto de pára-brisas é encomendado e montado.
- Ao substituir o limpa pára-brisas, deve utilizar um substituto do mesmo tipo ou aprovado pela Volvo.




Informação relacionada

- City Safety™ (pág. 227)
- City Safety™ - funcionamento (pág. 228)
- City Safety™ - utilização (pág. 228)

City Safety™ - sensor laser

A função City Safety™ contém um sensor que emite luz laser. Contacte uma oficina qualificada perante avaria ou quando for necessário serviço de manutenção no sensor laser - recomenda-se o contacto de uma oficina autorizada Volvo. Ao manusear o sensor laser é de extrema importância que se sigam as instruções indicadas.

Os dois autocolantes seguintes referem-se ao sensor laser:

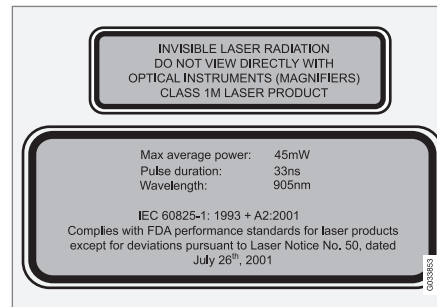

O autocolante superior na imagem descreve a classificação da luz laser:

- Radiação laser - Não observe o raio laser com instrumentos ópticos - Produto laser Classe 1M.

O autocolante inferior na imagem descreve os dados físicos da luz laser:

- IEC 60825-1:1993 + A2:2001. Em conformidade com as normas FDA (agência americana) para o desempenho de produtos laser, à exceção de tolerâncias de acordo com a "Laser Notice No. 50" de 26 de Julho de 2001.

Dados de radiação do sensor laser

Na seguinte tabela são especificados os dados físicos relativos ao sensor laser.

Energia do impulso máxima	2,64 µJ
Máxima potência de saída média	45 mW
Duração de impulso	33 ns
Divergência (horizontal × vertical)	28° × 12°



AVISO

O não cumprimento de alguma das instruções aqui apresentadas implica riscos de danos oculares!

- Nunca olhe directamente para o sensor laser (que emite radiação laser invisível) a uma distância de 100 mm ou inferior com instrumentos de ampliação óptica, tais como: lupa, microscópio, objectiva ou semelhantes.
- Qualquer teste, reparação, desmontagem, ajuste e/ou substituição de peças sobresselentes no sensor laser deve ser executado exclusivamente por uma oficina qualificada - recomenda-se uma oficina autorizada Volvo.
- Para evitar a exposição a radiação nociva, não realize qualquer ajuste ou manutenção que não esteja especificado neste manual.
- O reparador deve seguir cuidadosamente as informações desenvolvidas para as oficinas relativas ao sensor laser.
- Não desmonte o sensor laser (incluindo a remoção das lentes). Um sensor laser desmontado corresponde à classe 3B para laser de acordo com a norma IEC 60825-1. A classe 3B para laser não é segura para os olhos e implica risco de danos.

- O contacto do sensor laser deve ser desligado antes de se desmontar o sensor do pára-brisas.
- O sensor laser deve ser montado no pára-brisas antes de se ligar o contacto do sensor.
- O sensor laser envia uma luz laser quando o comando à distância está na posição de ignição II (pág. 83) mesmo com o motor desligado.

Informação relacionada

- City Safety™ (pág. 227)






City Safety™ - símbolos e mensagens

Juntamente com a travagem automática do City Safety (pág. 227)™, podem-se acender

um ou mais símbolos (pág. 233) do instrumento combinado e aparecer uma mensagem de texto. Uma mensagem de texto pode ser

apagada com uma breve pressão no botão **OK** da alavanca dos piscas.

Símbolo ^A	Mensagem	Significado/Solução
	Travagem automática pelo City Safety	O City Safety™ está a travar ou realizou uma travagem automática.
	Sensores pára-brisas bloqueados Ver manual	O sensor laser encontra-se temporariamente fora de funções devido a algum bloqueio. <ul style="list-style-type: none"> • Remova o objecto causador do bloqueio do sensor e/ou limpe o pára-brisas em frente ao sensor. <p>Leia sobre as limitações do sensor laser.</p>
	City Safety Revisão necess.	O City Safety™ está fora de funções. <ul style="list-style-type: none"> • Visite uma oficina caso a mensagem permaneça - recomenda-se uma oficina autorizada Volvo.

^A Os símbolos são esquemáticos.

Informação relacionada

- City Safety™ (pág. 227)
- City Safety™ - funcionamento (pág. 228)



Avisador de colisão*

O "Avisador de colisão com travão automático e detecção de ciclistas e peões" é um meio auxiliar para assistir o condutor perante o risco de colisão contra um peão ou contra um ciclista ou um veículo que esteja parado ou que conduza na mesma direcção.

O "Avisador de colisão com travão automático e detecção de ciclistas e peões" activa-se em situações em que o condutor já deveria ter actuado o travão, por esta razão a função não pode auxiliar o condutor em todas as situações.

O "Avisador de colisão com travão automático e detecção de ciclistas e peões" foi concebido para ser activado o mais tarde possível de modo a evitar acções desnecessárias.

O "Avisador de colisão com travão automático e detecção de ciclistas e peões" pode evitar uma colisão ou reduzir a velocidade de colisão.

O "Avisador de colisão com travão automático e detecção de ciclistas e peões" não deve ser utilizado para alterar o modo de condução do automóvel - se o condutor apenas confiar na travagem do Avisador de colisão com travão automático acabará por sofrer uma colisão mais cedo ou mais tarde.

Dois níveis de sistema

Consoante o equipamento presente no automóvel, a função "Avisador de colisão com travão automático e detecção de ciclistas e peões" pode apresentar-se em duas variantes:

Nível 1

O condutor apenas é avisado²¹ do surgimento de obstáculos com sinais visuais e acústicos - não há qualquer travagem automática, o condutor tem de travar.

Nível 2

O condutor é avisado do surgimento de obstáculos com sinais visuais e acústicos - o automóvel trava automaticamente se o condutor não actuar no devido tempo.



IMPORTANTE

A manutenção do "Avisador de colisão com travão automático e detecção de ciclistas e peões" e respectivos componentes deve ser realizada apenas em oficina - recomenda-se uma oficina autorizada Volvo.

Informação relacionada


- Avisador de colisão* - funcionamento (pág. 235)
- Avisador de colisão* - detecção de peões (pág. 237)

- Avisador de colisão* - detecção de ciclistas (pág. 236)
- Avisador de colisão* - utilização (pág. 238)
- Avisador de colisão* - limitações (pág. 240)
- Avisador de colisão* - limitações do sensor de câmara (pág. 241)
- Avisador de colisão* - símbolos e mensagens (pág. 243)

²¹ Com "Nível 1" não existe qualquer aviso para ciclistas.



Avisador de colisão*- funcionamento

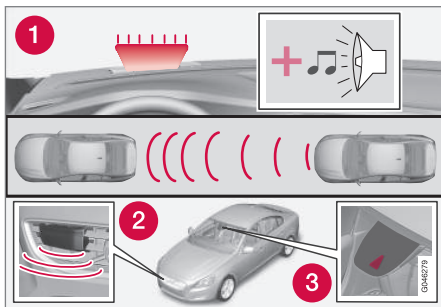

Descrição geral da função²².

- 1 Sinal de aviso audiovisual perante risco de colisão.
- 2 Sensor de radar²³
- 3 Sensor de câmara

O Avisador de colisão com travão automático atua em três fases pela ordem seguinte:

1. **Aviso de colisão**
2. **Apoio de travão**²³
3. **Travão automático**²³

O avisador de colisão e o City Safety™ (pág. 227) complementam-se.

1 - Aviso de colisão

O condutor é avisado perante a iminência de colisão.

O Avisador de colisão consegue detetar peões, ciclistas ou veículos em repouso ou que se desloquem na mesma direção à frente do veículo.

Perante o risco de colisão com um peão, um ciclista ou um veículo, a atenção do condutor é despertada com um sinal de aviso (1) vermelho a piscar e um sinal acústico.

2 - Apoio de travão

Se o risco de colisão aumentar após o aviso de colisão, então é ativado o apoio de travão.

Isto significa que o sistema de travagem é preparado para uma travagem rápida, aplicando ligeiramente os travões que pode ser sentido como um ligeiro "sacão".

Se o pedal do travão for devidamente pressionado a travagem é feita com a capacidade total de travagem.

O apoio de travão também reforça a travagem do condutor caso o sistema determine que a travagem aplicada não seja suficiente para evitar uma colisão.

3 - Travão automático

Na última fase é ativada a função de travagem automática.

Se, neste caso, o condutor não iniciar uma manobra evasiva perante um risco de colisão iminente, a função travão automático entra em ação - independentemente do condutor atuar ou não o travão. A travagem é então executada com toda a capacidade de travagem para reduzir a velocidade de colisão ou com capacidade de travagem limitada, caso esta seja suficiente para evitar uma colisão. Para os ciclistas o aviso e a ação de travagem completa podem surgir muito tarde ou em simultâneo.

²² NOTA! A imagem é ilustrativa - os detalhes podem variar com o modelo do automóvel.

²³ Apenas com sistema Nível 2.



AVISO

O avisador de colisão não funciona em todas as situações de trânsito, meteorologia ou estrada. O avisador de colisão não reage a veículos ou ciclistas que conduzem noutra direcção, nem a animais.

O aviso é activado apenas na iminência de elevado risco de colisão. O capítulo "Funcionamento" e o capítulo "Limitações" informam sobre as limitações que o condutor deve ter presentes antes de utilizar o Avisador de colisão com travão automático.

O aviso e a ação de travagem para peões e ciclistas desligam-se com velocidades superiores a 80 km/h (50 mph).

O aviso e a acção do travão para peões e ciclistas não funciona no escuro e em túneis - também não funciona com a iluminação pública.


A função de travão automático pode evitar uma colisão ou reduzir a velocidade de colisão. Para assegurar a potência total de travagem o condutor deve sempre pressionar o travão - mesmo quando o automóvel trava automaticamente.

Nunca aguarde por um aviso de colisão. O condutor assume sempre a responsabilidade pela distância e velocidade correctas - mesmo quando utiliza o Avisador de colisão com travão automático.


Informação relacionada

- Avisador de colisão* (pág. 234)

Avisador de colisão* - detecção de ciclistas

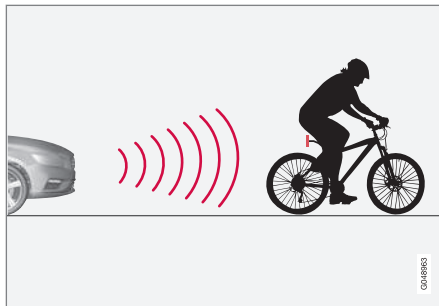

A função "vê" apenas ciclistas a partir de trás, que se desloquem no mesmo sentido.

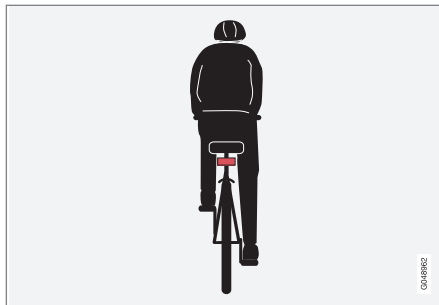

Exemplo ideal do que o sistema interpreta como ciclista - com os contornos do corpo e da bicicleta nítidos, a partir de trás e na linha central no automóvel.

Para o melhor desempenho do sistema é necessário que a função do sistema que identifica um ciclista obtenha uma informação clara dos contornos do corpo e da bicicleta - é necessário reconhecer a bicicleta, a cabeça, os braços, os ombros, as pernas, a parte superior e inferior do corpo e os movimentos normais de uma pessoa.

Se grandes partes do corpo do ciclista ou da bicicleta não forem visíveis para a câmara da função o sistema não consegue detectar um ciclista.

- Para que a função detecte um ciclista este tem de ser um adulto sentado numa bicicleta de adulto.
- A função apenas pode detectar ciclistas a partir de trás, no mesmo sentido e alinhados com o automóvel - não vistos na diagonal ou de lado.
- A bicicleta tem de estar equipada com um reflector vermelho atrás, bem visível e



homologado²⁴, montado a pelo menos 70 cm acima do piso.

- Os ciclistas que se deslocam junto à margem esquerda ou direita da projecção das linhas laterais do automóvel podem ser detectados demasiado tarde ou mesmo não ser detectados.
- A capacidade da função para detectar um ciclista em crepúsculo ou amanhecer é limitada - tal como o olho humano.
- A capacidade de identificação de ciclistas da função é desactivada na escuridão ou em túneis - mesmo com iluminação pública.
- Para uma detecção de ciclistas optimizada a função City Safety™ deve estar activada, ver City Safety™ (pág. 227).



AVISO

Avisador de colisão com travão automático & detecção de ciclistas é um meio auxiliar.

A função não consegue detectar:


- todos os ciclistas em todas as situações e não detecta, por exemplo, ciclistas parcialmente ocultos.
- ciclistas em roupas que dissimulem os contornos do corpo ou que apareçam dos lados.
- bicicletas sem reflector vermelho orientado para trás.
- bicicletas carregadas com objectos grandes.

O condutor é sempre responsável pela condução correcta do automóvel e pelas distâncias de segurança adequadas à velocidade.

Informação relacionada

- Avisador de colisão* (pág. 234)

Avisador de colisão* - detecção de peões

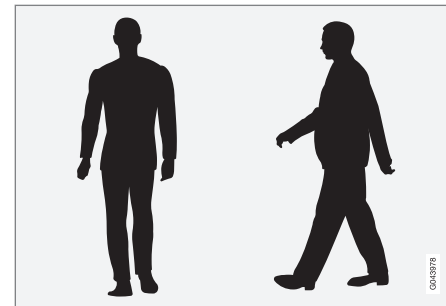

Exemplo ideal de como o sistema interpreta um peão com os contornos do corpo bem definidos.

Para o melhor desempenho do sistema é necessário que a função do sistema que identifica peões obtenha uma informação clara dos contornos do corpo - é necessário reconhecer a cabeça, os braços, os ombros, as pernas, a parte superior e inferior do corpo e os movimentos normais de uma pessoa.

Se grandes partes do corpo não forem visíveis para a câmara da função o sistema não consegue detectar um peão.

²⁴ O reflector deve cumprir as recomendações e exigências das autoridades rodoviárias do respectivo mercado.



07 Auxílio ao condutor



- Para que um peão seja identificado tem de ser reconhecido como um todo e possuir um comprimento mínimo de 80 cm.
- A capacidade do sensor de câmara para identificar um peão em crepúsculo ou amanhecer é limitada - tal como o olho humano.
- A capacidade de identificação de peões do sensor de câmara é desactivada na escuridão ou em túneis - mesmo com iluminação pública.

AVISO

O "Avisador de colisão com travão automático e detecção de ciclistas e peões" é um meio auxiliar. A função não consegue detectar todos os peões em todas as situações e, por exemplo, não vê:

- peões parcialmente ocultos, pessoas com roupas que escondam os contornos do corpo ou peões com altura inferior a 80 cm.
- peões que transportem objectos de grandes dimensões.

O condutor é sempre responsável pela condução correcta do automóvel e pelas distâncias de segurança adequadas à velocidade.


Informação relacionada

- Avisador de colisão* (pág. 234)

Avisador de colisão* - utilização

As configurações do Avisador de colisão podem ser feitas em **MY CAR** no ecrã da consola central e no sistema de menus, ver **MY CAR** (pág. 117).

Sinais de aviso Ligar e Desligar

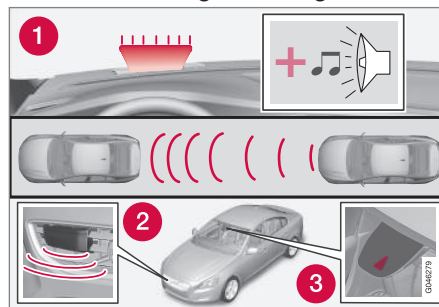

1. Sinal de aviso acústico e visual perante risco de colisão²⁵.

É possível definir se os sinais acústicos e visuais do Aviso de colisão devem estar ligados ou desligados.

Ao arrancar o motor é assumida automaticamente a definição que se encontrava seleccionada quando o motor foi desligado.



NOTA

As funções Apoio de travagem e Travão automático estão sempre activadas - não podem ser desligadas.

As configurações do Avisador de colisão podem ser feitas no ecrã da consola central e no sistema de menus **MY CAR**, ver (pág. 117).

Sinal visual e acústico

Quando o aviso luminoso e acústico do Avisador de colisão está activado, a lâmpada de aviso é testada (n.º [1] na imagem anterior) em cada arranque do motor acendendo brevemente e separadamente os pontos luminosos da lâmpada de aviso.

Após o arranque do motor pode-se desligar o sinal luminoso e sonoro:

- Aceda a **Aviso de colisão em Sistema de apoio à condução** no sistema de menus **MY CAR** (pág. 117) - seleccione para desmarcar a função.

²⁵ A imagem é ilustrativa - o modelo automóvel e os elementos podem variar.



Sinal acústico

Após o arranque do motor o som de aviso pode ser activado/desactivado separadamente:

- Acesse a **Sinal de alerta em Aviso de colisão** no sistema de menus **MY CAR** (pág. 117) - seleccione **Lig.** ou **Desl.**

Posteriormente o aviso de colisão é indicada apenas com o sinal luminoso.

Definir a distância de aviso

A distância de aviso determina a que distância o aviso visual e acústico é disparado.

- Acesse a **Distância de alerta em Aviso de colisão** no sistema de menus **MY CAR** (pág. 117) - seleccione **Longa**, **Normal** ou **Curto**.

A distância de aviso determina a sensibilidade do sistema. A Distância de aviso **Longa** fornece um aviso mais cedo. Tente primeiro utilizar **Longa** e, caso esta definição forneça muitos avisos, o que por vezes pode ser irritante, mude para a distância de aviso **Normal**.

Utilize a distância de aviso **Curto** apenas em casos excepcionais, como por exemplo: em condução dinâmica.

NOTA

Quando o controlo da velocidade adaptativo é utilizado, a luz de aviso e o aviso sonoro são utilizados pelo controlo da velocidade mesmo que o Avisador de colisão esteja desligado.

O Avisador de colisão alerta o condutor perante o risco de colisão, mas a função não diminui o tempo de reacção do condutor.

Para que o alerta de colisão seja eficaz, conduza sempre com o Alerta de distância (pág. 224) definido para o intervalo 4-5.

NOTA

Mesmo com a distância de aviso em **Longa** podem surgir avisos tardios. Por exemplo: com grandes diferenças de velocidade ou caso o automóvel da frente proceda a uma travagem brusca.

AVISO


Nenhum sistema automático pode garantir o funcionamento 100 % correcto em todas as situações. Nunca teste o Avisador de colisão com travão automático em pessoas ou veículos - pode causar danos graves e perigo para a vida.

Verificar as definições

As definições podem ser ajustadas no ecrã da consola central.

- No sistema de menus **MY CAR** (pág. 117) procure **Aviso de colisão em Sistema de apoio à condução**.

Manutenção

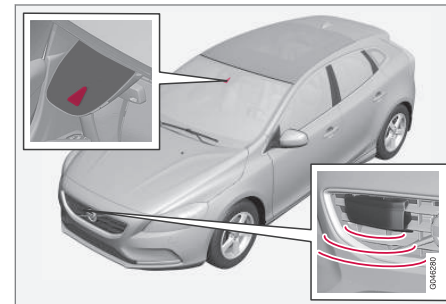

Sensor de radar e de câmara²⁶.

Para que os sensores funcionem correctamente têm que ser mantidos limpos de sujidade, gelo e neve, e devem ser lavados a intervalos regulares com água e champô para automóvel.

NOTA

Sujidade, gelo e neve sobre os sensores reduzem a funcionalidade e podem impedir a medição.

²⁶ NOTA! A imagem é ilustrativa - os detalhes podem variar com o modelo do automóvel.



Informação relacionada

- Avisador de colisão* (pág. 234)

Avisador de colisão*- limitações

A função possui algumas limitações - por ex.: apenas está ativa a partir de 4 km/h (3 mph).

O sinal de aviso visual do Avisador de colisão pode ser difícil de detetar em situação de forte luz solar, reflexos, utilização de óculos de sol ou caso o condutor não esteja a olhar para a frente. Por estas razões, o som de aviso deve estar sempre ativado.

Com piso escorregadio a distância de travagem é maior, o que pode reduzir a capacidade para evitar colisões. Nestas situações, os sistemas ABS e ESC (pág. 192) proporcionam a melhor capacidade de travagem possível, mantendo a estabilidade.



NOTA

O sinal de aviso visual pode ficar temporariamente fora de funções com temperaturas elevadas no habitáculo causadas por forte incidência solar, por exemplo. Perante esta ocorrência, o sinal de aviso sonoro é activado mesmo que esteja desactivado no sistema de menus.

- Podem não surgir avisos caso a distância ao veículo da frente seja curta ou sejam efectuados grandes movimentos com o volante ou os pedais, por exemplo: com um estilo de condução activo.



AVISO

Os avisos ou as acções e travagem podem ocorrer demasiado tarde, ou mesmo não ocorrer, caso situações de trânsito ou factores exteriores não permitam que o sensor de radar ou de câmara detectem correctamente um peão ou um veículo ou ciclista à frente.

O sistema de sensor possui um alcance limitado para peões e ciclistas²⁷ - nestes casos o sistema pode proporcionar avisos e acções de travagem eficazes com velocidades do veículo até 50 km/h (30 mph). Para veículos parados ou em marcha lenta os avisos e as acções de travagem são eficazes com velocidades do veículo até 70 km/h (43 mph).

Os avisos para veículos parados ou em marcha lenta podem ficar fora de funções devido a escuridão ou fraca visibilidade.

O aviso e a acção de travagem para peões e ciclistas desligam-se a velocidades superiores a 80 km/h (50 mph).

O avisador de colisão utiliza os mesmos sensores de radar que o Controlo da velocidade adaptativo (pág. 208).

Caso os avisos sejam frequentes e incómodos, pode-se reduzir a distância de aviso. Como consequência o sistema avisa mais tardiamente, reduzindo o número total de avi-

²⁷ Para os ciclistas o aviso e a acção completa do travão pode surgir muito tarde ou em simultâneo.

* Opção/acessório, para mais informações ver Introdução.



sos, ver Avisador de colisão - utilização (pág. 238).

Com a marcha-atrás engatada o Avisador de colisão com travão automático fica temporariamente desativado.

O avisador de colisão com travão automático não é ativado a baixas velocidades - abaixo de 4 km/h (3 mph) - por isso, o sistema não reage quando o veículo se aproxima do veículo da frente muito lentamente, por ex.: ao estacionar.

Em situações que o condutor demonstre uma condução ativa e consciente, o aviso de colisão pode ser atrasado para minimizar avisos desnecessários.

Quando o Travão automático evita uma colisão com um objeto parado, o veículo permanece parado até 1,5 segundos. Se o automóvel for travado devido a um veículo em andamento, a velocidade é reduzida para a mesma velocidade que a do veículo que se encontra à frente.

Em automóveis com transmissão manual, o motor pára quando o Travão automático pára o automóvel, caso o condutor não consiga entretanto pressionar o pedal da embraagem.

Informação relacionada

- Avisador de colisão* (pág. 234)

Avisador de colisão* - limitações do sensor de câmara

A função utiliza o sensor de câmara do automóvel, que possui algumas limitações.

O sensor de câmara do automóvel é utilizado - para além do Avisador de colisão com travão automático - pelas seguintes funções:

- Máximos automáticos (pág. 95)
- Informação de placas de trânsito (pág. 196)
- Driver Alert Control - DAC (pág. 244)
- Assistência em fila (pág. 248).

NOTA

Mantenha a superfície do pára-brisas em frente ao sensor de câmara limpa de gelo, neve, embaciamento e sujidade.

Não cole nem instale qualquer objecto no pára-brisas em frente ao sensor de câmara, a sua funcionalidade pode ficar reduzida e uma ou mais câmaras, consoante o sistema, podem deixar de funcionar.

O sensor de câmara têm limitações semelhantes às do olho humano, ou seja, "vê" pior em condições de escuridão, neve ou chuva fortes, nevoeiro denso, etc. Nestas condições as funções dependentes da câmara podem ser fortemente reduzidas ou desactivadas temporariamente.

Também a luz forte frontal, reflexos na estrada, pisos com neve ou gelo, pisos sujos ou marcações da faixa de rodagem pouco visíveis podem reduzir fortemente as funções que utilizam o sensor de câmara para, por exemplo: a leitura da estrada e a detecção de peões ou outros veículos.

O campo de visão do sensor de câmara é limitado pelo que, em certas situações, peões, ciclistas e veículos, podem não ser detectados ou ser detectados mais tarde do que o esperado.

A temperaturas muito elevadas a câmara desactiva-se automaticamente durante cerca de 15 minutos após o arranque do motor, para assim proteger as funções da câmara.

Detecção de avarias e soluções

Se o mostrador exibir a mensagem **Sensores pára-brisas bloqueados** Ver manual, isso significa que o sensor de câmara está bloqueado e não consegue detectar peões, ciclistas, veículos ou marcações de via à frente do automóvel.

Significa, também, que - além do Aviso de Colisão com travão automático - as seguintes funções também não terão funcionalidade completa:

- Máximos automáticos
- Driver Alert Control



07 Auxílio ao condutor



- Assistência em fila
- Informação de placas de trânsito

Na tabela seguinte estão incluídas causas prováveis para o aparecimento da mensagem, assim como medidas adequadas a tomar.

Causa	Medidas
A superfície do pára-brisas em frente à câmara está suja ou coberta por gelo ou neve.	Limpe a superfície do pára-brisas em frente à câmara de sujidade, gelo ou neve.
Nevoeiro denso ou chuva ou neve intensas prejudicam a visibilidade da câmara.	Nenhuma medida. Por vezes a câmara não funciona com forte precipitação.







Causa	Medidas
A superfície do pára-brisas em frente à câmara está limpa mas a mensagem mantém-se.	Espere um momento. Pode demorar alguns minutos para a câmara detectar a visibilidade.
Entrou sujidade entre o interior do pára-brisas e a câmara.	Visite uma oficina para limpeza do pára-brisas em frente à cobertura da câmara - recomenda-se uma oficina autorizada Volvo.

Informação relacionada

- Avisador de colisão* (pág. 234)



Avisador de colisão* - símbolos e mensagens

Símbolo ^A	Mensagem	Significado
	Collision warning system DESL	O avisador de colisão está desligado. Aparece ao arrancar o motor. A mensagem apaga-se passados cerca de 5 segundos ou após se pressionar o botão OK .
	Aviso colisão não disponível	O avisador de colisão não pode ser activado. Aparece quando o condutor tenta activar a função. A mensagem apaga-se passados cerca de 5 segundos ou após se pressionar o botão OK .
	Travagem automática foi ativada	O travão automático foi activado. A mensagem apaga-se com uma pressão no botão OK .
	Sensores pára-brisas bloqueados Ver manual	O sensor de câmara (pág. 241) encontra-se temporariamente fora de funções. Aparece, por exemplo, com neve, gelo ou sujidade no pára-brisas. <ul style="list-style-type: none"> • Limpe a superfície do pára-brisas em frente ao sensor de câmara.
	Radar bloqueado Ver manual	O avisador de colisão com o travão automático está temporariamente fora de funções. O sensor de radar (pág. 219) está bloqueado e não pode detectar outros veículos em situações de, por exemplo, chuva forte ou acumulação de neve em frente do sensor de radar.
	Aviso colisão Revisão necess.	O avisador de colisão com travão automático está totalmente ou parcialmente fora de funções. <ul style="list-style-type: none"> • Visite uma oficina caso a mensagem permaneça - recomenda-se uma oficina autorizada Volvo.

^A Os símbolos são ilustrativos - podem variar em função do mercado e do modelo do automóvel.

Informação relacionada

- Avisador de colisão* (pág. 234)



Driver Alert System*

O sistema Driver Alert System foi concebido para auxiliar o condutor na iminência de uma condução desconcentrada ou na iminência de sair inadvertidamente da sua faixa de rodagem.

O Driver Alert System é constituído por diferentes funções que podem ser combinadas ou independentes:

- Driver Alert Control - DAC (pág. 245).
- Assistência em fila (pág. 250).

Uma função ligada permanece em modo de espera, sendo ativada automaticamente quando a velocidade ultrapassa os 65 km/h (40 mph).

A função volta a ser desativada quando a velocidade desce abaixo dos 60 km/h (37 mph).

As funções utilizam uma câmara que depende das pinturas de faixa de rodagem em ambos os lados.

AVISO

Driver Alert System não funciona em todas as situações e foi concebido para ser um meio auxiliar complementar.

O condutor é sempre o responsável pelo veículo ser conduzido de forma correcta.


Informação relacionada

- Driver Alert Control (DAC)* (pág. 244)
- Assistência de faixa de rodagem* (pág. 248)

Driver Alert Control (DAC)*

DAC destina-se a chamar a atenção do condutor quando este adopta um comportamento de condução inseguro, por ex.: quando o condutor está distraído ou na iminência de adormecer.

O DAC tem como objectivo detectar uma condução progressivamente distraída e destina-se sobretudo à utilização em grandes vias.

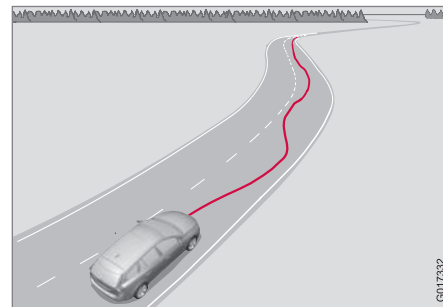

Uma câmara faz a leitura das marcações laterais pintadas na estrada e compara o desenvolvimento das marcações com os movimentos do volante executados pelo condutor. O condutor é alertado quando o veículo não acompanha a estrada de forma regular.

Por vezes o estilo de condução não é afectado pelo cansaço. Assim pode acontecer que o condutor não receba qualquer aviso. É



por esta razão importante que o condutor faça pausas quando se sentir cansado, independentemente de o DAC emitir avisos ou não.

NOTA

A função não deve ser utilizada para prolongar os períodos de condução. Planeie sempre pausas com intervalos regulares e descanse o suficiente.

Limitações

Em certas situações o sistema pode emitir avisos apesar de o estilo de condução não se ter alterado, por exemplo:

- com vento lateral forte
- superfície esburacada.

O DAC não foi concebido para o trânsito das cidades.

NOTA

O sensor de câmara possui algumas limitações, ver Avisador de colisão* - limitações do sensor de câmara (pág. 241).

Informação relacionada

- Driver Alert System* (pág. 244)
- Driver Alert Control (DAC)* - utilização (pág. 245)
- Driver Alert Control (DAC)* - símbolos e mensagens (pág. 247)

- Assistência de faixa de rodagem* (pág. 248)

Driver Alert Control (DAC)* - utilização

As definições são efetuadas a partir do ecrã da consola central e seu sistema de menus.

Ligado/Desligado

A função Driver Alert pode ser colocada em modo de espera através do sistema de menus **MY CAR** (pág. 117):

- Caixa marcada - a função está ativada.
- Sem marcação na caixa - a função está desligada.



07 Auxílio ao condutor



Função

A função Driver Alert é ativada quando a velocidade ultrapassa 65 km/h (40 mph) e permanece ativa enquanto a velocidade for superior a 60 km/h (37 mph).



Se o veículo for conduzido de forma irregular o condutor é alertado com um sinal sonoro e é exibida a mensagem de texto (pág. 247) **Driver**

Alert Tempo de pausa - um símbolo também se acende no instrumento combinado. O aviso é repetido após algum tempo caso o estilo de condução não seja melhorado.

O símbolo de aviso pode ser apagado:

- Pressione o botão **OK** na alavanca esquerda do volante.



AVISO

O alarme deve ser sempre encarado de forma séria, pois um condutor cansado frequentemente não reconhece o seu estado.

Perante o alarme ou a sensação de cansaço; pare o automóvel num local seguro e repouse logo que possível.

Estudos indicam que é igualmente perigoso conduzir cansado ou sob o efeito do álcool.

Informação relacionada

- Driver Alert System* (pág. 244)
- Driver Alert Control (DAC)* (pág. 244)






Driver Alert Control (DAC)* - símbolos e mensagens

O Driver Alert Control - DAC (pág. 244) pode, em diferentes situações, exibir símbolos e

mensagens de texto no instrumento combinado ou no ecrã da consola central.

Seguem-se alguns exemplos:

Símbolo ^A	Mensagem	Significado
	Driver Alert Tempo de pausa	O veículo foi conduzido de modo instável - o condutor é alertado com um sinal de aviso acústico + texto.
	Sensores pára-brisas bloqueados Ver manual	O sensor de câmara encontra-se temporariamente fora de funções. Aparece, por exemplo, com neve, gelo ou sujidade no pára-brisas. <ul style="list-style-type: none"> • Limpe a superfície do pára-brisas em frente ao sensor de câmara. Leia sobre as limitações do sensor de câmara, ver Avisador de colisão* - limitações do sensor de câmara (pág. 241).
	Sistema Driver Alert Revisão necess.	Sistema fora de funções. <ul style="list-style-type: none"> • Visite uma oficina caso a mensagem permaneça - recomenda-se uma oficina autorizada Volvo.

^A Os símbolos são esquemáticos.

Informação relacionada

- Driver Alert System* (pág. 244)
- Driver Alert Control (DAC)* - utilização (pág. 245)
- Assistência de faixa de rodagem* (pág. 248)




07 Auxílio ao condutor

Assistência de faixa de rodagem*

A Assistência em fila é uma das funções do Driver Alert System - mencionada por vezes como LKA (Lane Keeping Aid).

A função foi concebida para ser utilizada em auto-estradas e outras vias rápidas para reduzir o risco do veículo deixar a sua faixa de rodagem em determinadas situações.

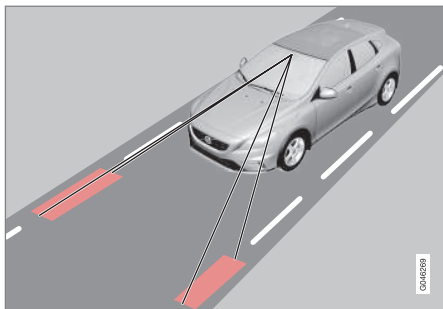

Uma câmara faz a leitura das linhas laterais pintadas na estrada/faixa de rodagem. Se o automóvel estiver na iminência de cruzar uma linha lateral a Assistência em fila actua na direcção para voltar a colocar o automóvel na faixa de rodagem com um ligeiro binário na direcção.

Se o automóvel atinge ou ultrapassa uma linha lateral, a Assistência de faixa de rodagem avisa o condutor com vibrações no volante.



AVISO

LKA é apenas um meio de auxílio ao condutor e não funciona em todas as situações de trânsito, meteorologia ou estrada.

O condutor é sempre o responsável pelo veículo ser conduzido de forma correcta e pelo cumprimento das leis e normas de trânsito aplicáveis.

Informação relacionada

- Assistência em fila - funcionamento (pág. 248)
- Assistência em fila - utilização (pág. 250)
- Assistência em fila - limitações (pág. 250)
- Assistência em fila - símbolos e mensagens (pág. 252)
- Driver Alert System* (pág. 244)

Assistência em fila - funcionamento

A função Assistência de faixa de rodagem (Lane Keeping Aid) permite algumas configurações.

Lig. & Desl.

A assistência em fila está ativa no intervalo de velocidades 65-200 km/h (40-125 mph) em estradas com linhas laterais bem visíveis. Em estradas estreitas, com uma faixa de rodagem inferior a 2,6 metros entre as linhas laterais, a função é temporariamente desativada.



Pressione o botão da consola central para ativar ou desligar a função. O botão fica aceso quando a função está ligada.

Algumas combinações de equipamentos opcionais podem não deixar espaço livre para um botão Lig./Desl. na consola central - neste caso a função é manuseada no sistema



de menu **MY CAR** (pág. 117). Proceda do seguinte modo:


- Acesse a **Assistente de faixa de rodagem** e selecione Lig. ou Desl.

Em **MY CAR** também se podem fazer as seguintes seleções:

- Aviso com vibração no volante: **Só vibração** - Lig. ou Desl.
- Direção ativa: **Só assistência da direção** - Lig. ou Desl.
- Aviso com vibração no volante e Direção ativa: **Plena função** - Lig. ou Desl.

Direção ativa

A Assistência em fila tenta manter o automóvel dentro das linhas laterais da faixa de rodagem.

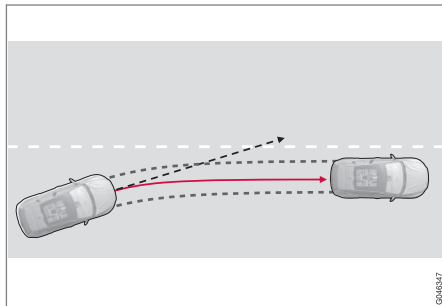


LKA atua e desvia.

²⁸ A imagem mostra 3 vibrações quando a linha lateral é ultrapassada.

²⁹ As vibrações no volante variam - quanto mais o veículo pisa a linha lateral, mais impulsos se sentem.

Se o automóvel aproximar-se das linhas laterais esquerda ou direita da faixa de rodagem sem os indicadores de mudança de direção ativados, o automóvel é dirigido de volta para a posição inicial.


Aviso com vibração no volante

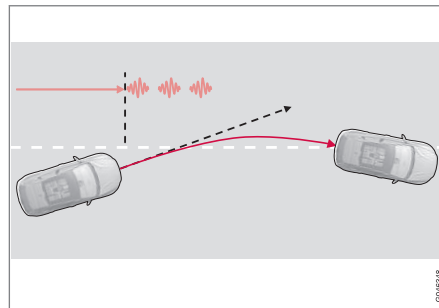

O LKA atua a direção e avisa com vibrações no volante²⁸.

Se o automóvel passar uma linha lateral a Assistência de faixa de rodagem avisa com vibrações no volante²⁹. Esta ação acontece independentemente da aplicação do binário na direção.

Curvas dinâmicas

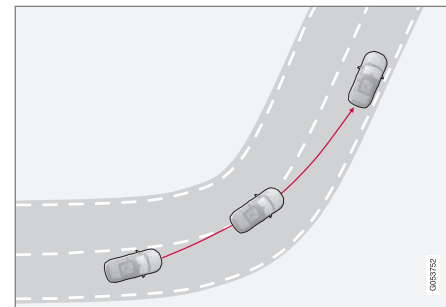

O LKA não atua em curvas apertadas.

Em algumas situações a Assistência de faixa de rodagem permite que as linhas laterais sejam cruzadas sem que atue a direção ou emita aviso. A utilização da faixa de rodagem adjacente para atalhar uma curva com boa visibilidade é um exemplo destas situações.

Informação relacionada

- Assistência de faixa de rodagem* (pág. 248)



07 Auxílio ao condutor

Assistência em fila - utilização

A Assistência de faixa de rodagem é complementada no instrumento combinado com imagens explicativas em diferentes situações. Seguem-se alguns exemplos:

i NOTA

O LKA é temporariamente desactivado enquanto o indicador de mudança de direcção está ligado.



O LKA "vê" e segue as linhas laterais.

Quando a Assistência em fila está activa e detecta/"vê" as linhas laterais o símbolo LKA apresenta linhas BRANCAS.

- Linhas laterais CINZENTAS - A Assistência em fila não vê qualquer linha na lateral do automóvel.



O LKA actua no lado direito.

A Assistência em fila actua e dirige afastando-se da linha lateral - a situação é indicada com:

- Linha VERMELHA no lado em questão.

Informação relacionada

- Assistência de faixa de rodagem* (pág. 248)

Assistência em fila - limitações

Os sensores de câmara da Assistência de fila possuem limitações semelhantes às do olho humano.

Para mais informações, ver Avisador de colisão* - limitações do sensor de câmara (pág. 241) e (pág. 239).

i NOTA

Em algumas situações mais exigentes a Assistência em fila pode ter dificuldades em auxiliar o condutor da melhor forma - nestes casos recomenda-se a desactivação da função.

Alguns exemplos destas situações:

- trabalhos na estrada
- estrada em condições de Inverno
- revestimento da estrada em más condições
- estilo de condução marcadamente desportivo
- más condições meteorológicas ou visibilidade reduzida.

As mãos no volante

Uma condição para que a Assistência em fila funcione é que o condutor mantenha as mãos no volante, situação que é verificada pelo LKA continuamente - caso não se verifique esta condição, o condutor é alertado



com uma mensagem de texto para actuar na direcção do automóvel.

Se o condutor não seguir a sugestão de actuar a direcção, a Assistência em fila continua para modo de espera - a função fica interrompida até que o condutor volte a actuar a direcção.

Informação relacionada

- Assistência de faixa de rodagem* (pág. 248)






07 Auxílio ao condutor

Assistência em fila - símbolos e mensagens

Em situações que a Assistência de faixa de rodagem cessa pode aparecer um símbolo no

instrumento combinado com uma mensagem explicativa - nestes casos siga a recomendação indicada.

Exemplo de mensagens:

Símbolo	Mensagem	Significado
	Sensores pára-brisas bloqueados Ver manual	O sensor de câmara encontra-se temporariamente fora de funções. Aparece, por exemplo, com neve, gelo ou sujidade no pára-brisas. <ul style="list-style-type: none">• Limpe o pára-brisas em frente ao sensor de câmara. Leia sobre as limitações do sensor de câmara, ver Avisador de colisão* - limitações do sensor de câmara (pág. 241) e (pág. 239).
	Assistente de faixas Revisão necess.	Sistema fora de funções. <ul style="list-style-type: none">• Visite uma oficina caso a mensagem permaneça - recomenda-se uma oficina autorizada Volvo.
	Assistente de faixas Interrompido	O LKA foi interrompido e colocado em modo de espera. As linhas do símbolo LKA indicam que a função está de novo activa.

Informação relacionada

- Assistência de faixa de rodagem* (pág. 248)



Assistência de estacionamento*

A assistência de estacionamento é utilizada como uma ajuda para estacionar. Um sinal sonoro e um conjunto de símbolos no ecrã da consola central indicam a distância ao obstáculo detectado.

O nível sonoro da assistência de estacionamento pode ser ajustado durante a duração do sinal sonoro com o disco selector **VOL** da consola central ou no sistema de menus **MY CAR**, ver MY CAR (pág. 117).

A assistência de estacionamento encontra-se disponível em duas variantes:

- Apenas traseira
- Dianteira e traseira.

NOTA

Quando um engate de reboque está configurado com o sistema eléctrico do automóvel, a saliência do engate de reboque é incluída quando a função mede o espaço de estacionamento.

AVISO

- A assistência ao estacionamento nunca pode substituir a responsabilidade do condutor ao estacionar.
- Os sensores possuem ângulos cegos, onde não detectam obstáculos.
- Tenha atenção a, por exemplo, pessoas e animais que se encontrem na proximidade do automóvel.

Informação relacionada

- Assistência de estacionamento* - limpeza dos sensores (pág. 257)
- Assistência de estacionamento* - funcionamento (pág. 253)
- Assistência de estacionamento* - dianteira (pág. 255)
- Assistência de estacionamento* - indicação de avaria (pág. 256)
- Assistência de estacionamento* - traseira (pág. 255)
- Câmara de assistência ao estacionamento (pág. 258)
- Assistência de estacionamento activa (PAP)* (pág. 262)

Assistência de estacionamento* - funcionamento


A assistência de estacionamento activa-se automaticamente com o arranque do motor - a lâmpada do interruptor Lig./Desl. acende. O sistema pode ser desligado com o botão, a lâmpada apaga.



Lig/Desl dos sensores da Assistência ao estacionamento e do CTA³⁰.

O ecrã na consola central dá uma imagem geral da relação entre o automóvel e o obstáculo detectado.

³⁰ Aviso lateral, CTA (Cross Traffic Alert) (pág. 270)

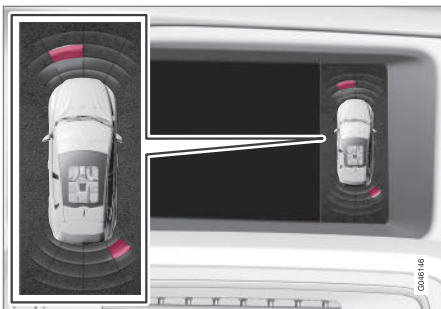

Vista do ecrã - exhibe obstáculos à frente à esquerda e atrás à direita.

As secções assinaladas indicam qual dos quatro sensores detectou um obstáculo. Quanto mais próximo o automóvel estiver de uma caixa de secção, mais curta é a distância entre o automóvel e o obstáculo detectado.

A frequência do sinal aumenta à medida que diminui a distância ao obstáculo, na parte dianteira ou traseira. Qualquer outro som proveniente do equipamento de áudio é automaticamente reduzido.

Com distâncias abaixo de 30 cm o som é constante e os campos dos sensores mais próximos do automóvel ficam activos. Se houver objectos detectados dentro dessa distância, tanto atrás como à frente do automóvel o sinal alterna entre os altifalantes.



IMPORTANTE

Objectos como correntes, barras finas e brilhantes ou obstáculos baixos, podem encontrar-se na "zona de sombra" do sinal, ficando temporariamente invisíveis aos sensores - o som intermitente pode cessar para dar lugar ao som constante.

Os sensores não conseguem detectar objectos altos, por exemplo: cais de carga.

- Nestas situações tenha muita atenção e manobre/desloque o automóvel muito lentamente ou interrompa a manobra de estacionamento - elevado risco de danos no veículo ou noutros objectos, uma vez que os sensores não se encontram temporariamente com o seu melhor funcionamento.

Informação relacionada


- Assistência de estacionamento* (pág. 253)
- Assistência de estacionamento* - limpeza dos sensores (pág. 257)
- Assistência de estacionamento* - dianteira (pág. 255)
- Assistência de estacionamento* - indicação de avaria (pág. 256)
- Assistência de estacionamento* - traseira (pág. 255)
- Câmara de assistência ao estacionamento (pág. 258)

- Assistência de estacionamento activa (PAP)* (pág. 262)



Assistência de estacionamento* - traseira

A assistência de estacionamento é utilizada como uma ajuda para estacionar. Um sinal sonoro e um conjunto de símbolos no ecrã da consola central indicam a distância ao obstáculo detectado.

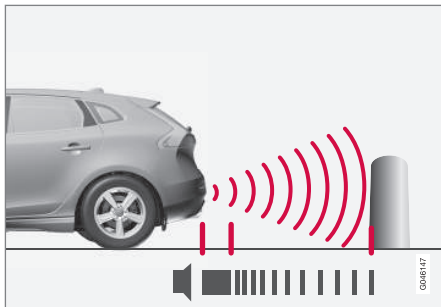

A área coberta atrás do automóvel é de aproximadamente 1,5 m. O sinal sonoro para obstáculos traseiros provém de um dos altifalantes traseiros.

A assistência de estacionamento traseira activa-se quando a marcha-atrás é engatada.

Ao recuar com, por exemplo, atrelado no engate de reboque, a assistência de estacionamento traseira desliga-se automaticamente - caso contrário os sensores poderiam reagir ao atrelado.

NOTA

Ao recuar com, por exemplo, atrelado ou suporte de bicicletas no engate de reboque - sem cablagem de atrelado original da Volvo - a assistência de estacionamento pode ter de ser desligada manualmente para que os sensores não reajam a estes elementos.


Informação relacionada

- Assistência de estacionamento* (pág. 253)
- Assistência de estacionamento* - limpeza dos sensores (pág. 257)
- Assistência de estacionamento* - funcionamento (pág. 253)
- Assistência de estacionamento* - dianteira (pág. 255)
- Assistência de estacionamento* - indicação de avaria (pág. 256)
- Câmara de assistência ao estacionamento (pág. 258)
- Assistência de estacionamento activa (PAP)* (pág. 262)

Assistência de estacionamento* - dianteira

A assistência de estacionamento é utilizada como uma ajuda para estacionar. Um sinal sonoro e um conjunto de símbolos na consola central indicam a distância ao obstáculo detectado.

A assistência de estacionamento activa-se automaticamente com o arranque do motor - a lâmpada do interruptor Lig./Desl. acende. O sistema pode ser desligado com o botão, a lâmpada apaga.

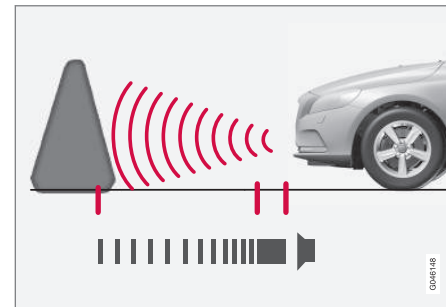

A área coberta à frente do automóvel é de aproximadamente 0,8 m. O sinal sonoro para obstáculos dianteiros provém de um dos altifalantes dianteiros.

A assistência de estacionamento permanece ativa até aos 10 km/h (6 mph). A lâmpada no botão está acesa para indicar que o sistema



07 Auxílio ao condutor



está ligado. O sistema volta a ativar-se quando a velocidade desce abaixo dos 10 km/h (6 mph).

IMPORTANTE

Ao montar faróis adicionais: Lembre-se que os sensores não podem ficar bloqueados - os faróis adicionais podem ser interpretados como obstáculos.

Informação relacionada

- Assistência de estacionamento* (pág. 253)
- Assistência de estacionamento* - limpeza dos sensores (pág. 257)
- Assistência de estacionamento* - funcionamento (pág. 253)
- Assistência de estacionamento* - indicação de avaria (pág. 256)
- Assistência de estacionamento* - traseira (pág. 255)
- Câmara de assistência ao estacionamento (pág. 258)
- Assistência de estacionamento activa (PAP)* (pág. 262)

Assistência de estacionamento* - indicação de avaria

A assistência de estacionamento é utilizada como uma ajuda para estacionar. Um sinal sonoro e um conjunto de símbolos no ecrã da consola central indicam a distância ao obstáculo detectado.



Se o símbolo de informações do instrumento combinado ficar aceso de modo contínuo e aparecer a

mensagem de texto **Sistema Park Assist Revisão necess.**, isso significa que a assistência de estacionamento se encontra fora de funções.



IMPORTANTE

Em algumas circunstâncias os sensores de estacionamento podem emitir sinais de aviso falsos devido a fontes sonoras que utilizem a mesma frequência de ultra-sons que o sistema.

Exemplos destas fontes são: buzinas, pneus molhados sobre o asfalto, travões pneumáticos, ruído de escape de motociclos, entre outros.

Informação relacionada

- Assistência de estacionamento* (pág. 253)
- Assistência de estacionamento* - limpeza dos sensores (pág. 257)


- Assistência de estacionamento* - funcionamento (pág. 253)
- Assistência de estacionamento* - dianteira (pág. 255)
- Assistência de estacionamento* - traseira (pág. 255)
- Câmara de assistência ao estacionamento (pág. 258)
- Assistência de estacionamento activa (PAP)* (pág. 262)




Assistência de estacionamento* - limpeza dos sensores

A assistência de estacionamento é utilizada como uma ajuda para estacionar. Um sinal sonoro e um conjunto de símbolos no ecrã da consola central indicam a distância ao obstáculo detectado.

Para que os sensores da assistência de estacionamento funcionem correctamente têm que ser limpos a intervalos regulares com água e champô para automóvel.

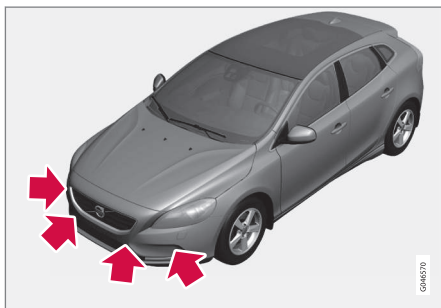

Localização dos sensores à frente.

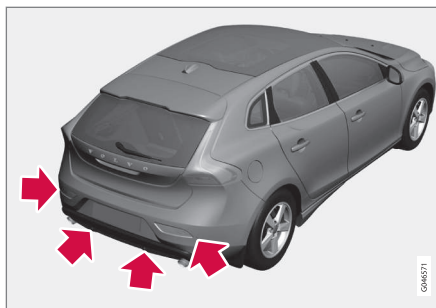

Localização dos sensores atrás.

i NOTA

Sujidade, gelo e neve sobre os sensores reduzem a funcionalidade e podem impedir a medição.

Informação relacionada

- Assistência de estacionamento* (pág. 253)
- Assistência de estacionamento* - funcionamento (pág. 253)
- Assistência de estacionamento* - dianteira (pág. 255)
- Assistência de estacionamento* - indicação de avaria (pág. 256)
- Assistência de estacionamento* - traseira (pág. 255)
- Câmara de assistência ao estacionamento (pág. 258)

- Assistência de estacionamento activa (PAP)* (pág. 262)



Câmara de assistência ao estacionamento

A câmara de estacionamento é um meio auxiliar e é ativada quando a marcha-atrás é selecionada.

A imagem da câmara aparece no ecrã da consola central.


i NOTA

Quando um engate de reboque está configurado com o sistema eléctrico do automóvel, a saliência do engate de reboque é incluída quando a função mede o espaço de estacionamento.

! AVISO

- A câmara de estacionamento é um meio auxiliar que nunca pode substituir a responsabilidade do condutor ao efectuar marcha-atrás.
- A câmara possui ângulos cegos, onde não detecta obstáculos.
- Tenha atenção a pessoas e animais que se encontrem na proximidade do automóvel.

Funcionamento e utilização

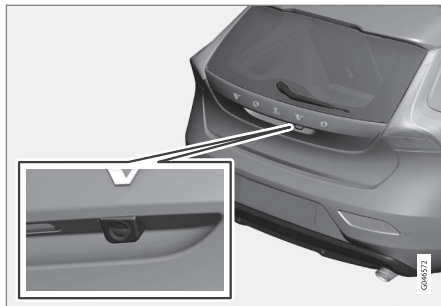

Localização da câmara junto ao puxador de abertura.

A câmara exibe o que se encontra atrás do automóvel e se algo surge dos lados.

A câmara exibe uma ampla área atrás do automóvel e parte do pára-choques, além de um eventual engate de reboque.

Os objetos no ecrã podem parecer ligeiramente inclinados - o que é normal.

i NOTA

Os objectos no ecrã podem estar mais próximos do automóvel do que aquilo que aparentam no ecrã.

Se alguma outra vista estiver ativa, o sistema da câmara de estacionamento assume automaticamente as funções e a sua imagem da câmara aparece no ecrã.

Quando a marcha-atrás é seleccionada aparecem duas linhas contínuas que indicam a trajetória das rodas traseiras com a posição atual do volante - esta situação facilita o estacionamento, a marcha-atrás em locais apertados e o engate do atrelado. As dimensões exteriores aproximadas do automóvel são ilustradas por linhas tracejadas. As linhas auxiliares podem ser desligadas - ver capítulo Configurações (pág. 260).

Se o automóvel também estiver equipado com Sensores de assistência de estacionamento * (pág. 253) a sua informação é apresentada graficamente na forma de campos coloridos para ilustrar a distância ao obstáculo detetado, ver capítulo "Automóveis com sensores de marcha-atrás" mais à frente.

A câmara está ativa durante cerca de 5 segundos após a marcha-atrás ter sido desengatada ou até que a velocidade do automóvel ultrapasse os 10 km/h (6 mph) na marcha para a frente ou os 35 km/h (22 mph) em marcha-atrás.

Condições de luz


A imagem da câmara ajusta-se automaticamente às condições de luz presentes. A imagem pode variar ligeiramente em intensidade de luz e qualidade. Más condições luminosas podem resultar numa qualidade de imagem ligeiramente reduzida.



i NOTA

Para obter o melhor desempenho mantenha a lente da câmara limpa de sujidade, neve e gelo. Esta informação é especialmente importante perante más condições de luminosidade.

Linhas auxiliares

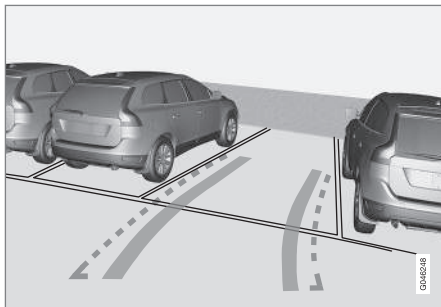

Exemplo de como as linhas auxiliares podem ser exibidas ao condutor.

As linhas do ecrã são projetadas como se se encontrassem num piso plano atrás do automóvel e dependem diretamente dos movimentos do volante. Assim, o condutor vê o percurso a fazer pelo automóvel - mesmo quando o automóvel curva.


i NOTA

- Ao fazer marcha-atrás com atrelado que não possua ligação eléctrica ao automóvel, o ecrã exibe as linhas correspondentes ao **automóvel**, e não ao atrelado.
- O ecrã não exibe qualquer linha com um atrelado com ligação eléctrica ao sistema eléctrico do automóvel.
- A câmara de estacionamento desliga-se automaticamente ao conduzir com atrelado, caso se utilize cablagem de atrelado original da Volvo.

i IMPORTANTE

Lembre-se de que a imagem do ecrã apenas mostra a zona atrás do automóvel - tenha atenção aos lados e ao eixo dianteiro quando rodar o volante na marcha-atrás.

Linhas limite

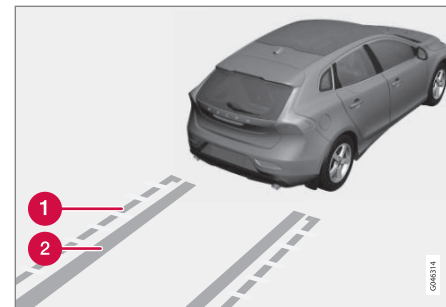

Diferentes linhas do sistema:


- 1 Linha limite de zona livre de marcha-atrás
- 2 "Trilhos das rodas"

A linha tracejada (1) limita uma zona até cerca de 1,5 m atrás do pára-choques. Também limita a zona dos elementos mais salientes do automóvel, por exemplo: retrovisores e cantos - mesmo quando o automóvel efetua curvas.

Os "trilhos das rodas" (2) entre as linhas laterais indicam a trajetória das rodas, e podem estender-se por cerca de 3,2 m para trás do pára-choques, caso não exista nenhum obstáculo.



Automóveis com sensores de marcha-atrás*

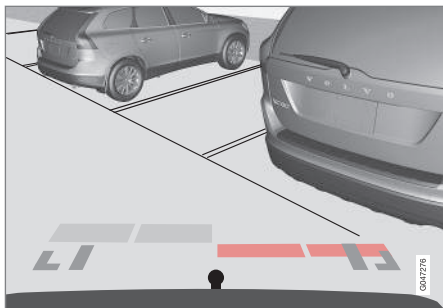

Campo colorido (4 elementos - um por sensor) que indica a distância.

Se o automóvel também estiver equipado com Assistência ao estacionamento (pág. 253) a distância é apresentada com campos coloridos para cada sensor que regista um obstáculo.

A cor do campo muda com o aproximar do objeto - de amarelo-claro para amarelo, de laranja para vermelho.

Informação relacionada


- Câmara de assistência ao estacionamento - configurações (pág. 260)
- Câmara de assistência ao estacionamento - limitações (pág. 262)
- Assistência de estacionamento* (pág. 253)
- Assistência de estacionamento activa (PAP)* (pág. 262)

Câmara de assistência ao estacionamento - configurações

Activar câmara desligada

Se a função da câmara estiver desligada ao seleccionar a marcha-atrás, pode ser activada do seguinte modo:

Cor	Distância (metros)
Amarelo-claro	0,7–1,5
Amarelo	0,5–0,7
Laranja	0,3–0,5
Vermelho	0–0,3

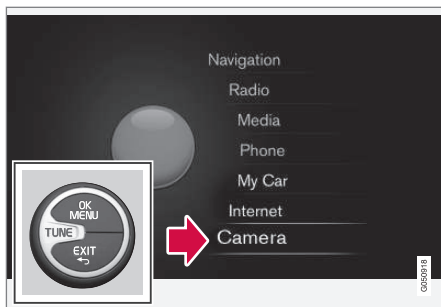

Menu de fonte principal³¹.

1. Pressione **longamente** uma ou duas vezes em **EXIT** para aceder ao menu de fonte principal.
2. Rode para a alternativa "Câmara" com **TUNE** e pressione **OK/MENU**.
3. No menu seguinte: - Rode para a vista de câmara desejada com **TUNE** e pressione **OK/MENU** - o ecrã apresenta a vista de câmara actual.

Opções*

Os automóveis com a opção Câmara dianteira possuem um botão **CAM** no comando da climatização.



A localização do botão pode variar com as opções e restantes equipamentos.

- Pressione em **CAM** para activar a câmara - o ecrã apresenta a vista de câmara actual.

Para mudar a vista entre a Câmara dianteira e traseira:

- Pressione em **CAM** ou rode **TUNE**.

Alterar configurações

As configurações padrão estão definidas para a câmara ser activada quando a marcha-atrás é seleccionada.

As configurações da câmara de estacionamento podem ser alteradas quando o ecrã apresenta uma vista da câmara:

1. Pressione em **OK/MENU** quando uma vista da câmara é exibida - o ecrã muda para uma vista com diferentes opções.
2. Avance para a alternativa desejada com **TUNE**.
3. Marque a alternativa com uma pressão em **OK/MENU** e recue com **EXIT**.

Engate de reboque

A câmara pode ser uma grande vantagem no acoplamento de um atrelado. Pode ser exibida no ecrã o trajecto estimado do engate de reboque em relação ao atrelado - tal como para os "trilhos das rodas".

Pode-se seleccionar entre a vista dos "trilhos das rodas" ou do trajecto do engate de reboque - não é possível exibir ambas as alternativas em simultâneo.

1. Pressione em **OK/MENU** quando aparecer uma vista de câmara.
2. Avance para a alternativa **Linha guia trajecto barra reboque** com **TUNE**.
3. Marque a alternativa com uma pressão em **OK/MENU** e recue com **EXIT**.

³¹ Ver suplemento Sensus Infotainment para mais informações sobre o sistema de menus.



07 Auxílio ao condutor



Zoom

Se for necessária uma manobra mais cuidadosa pode-se ampliar a vista da câmara:

- Pressione em **CAM** ou rode **TUNE** - outra pressão/rotação regressa à vista normal.

Caso existam várias alternativas, estão são dispostas em ciclo - pressione/rode até ser exibida a vista da câmara desejada.

Informação relacionada

- Câmara de assistência ao estacionamento (pág. 258)
- Câmara de assistência ao estacionamento - limitações (pág. 262)
- Assistência de estacionamento* (pág. 253)
- Assistência de estacionamento activa (PAP)* (pág. 262)

Câmara de assistência ao estacionamento - limitações

NOTA

Suportes de bicicletas ou outros acessórios montados na traseira do automóvel podem obstruir a visão da câmara.

Lembre-se

Tenha atenção que mesmo parecendo que apenas uma parte relativamente pequena da imagem esteja obstruída, tal pode significar que um sector relativamente grande está oculto, permitindo que obstáculos permaneçam indetectados até que estejam demasiado perto do automóvel.

- Mantenha a lente da câmara limpa de sujidade, gelo ou neve.
- Limpe a lente da câmara regularmente com água tépida e champô automóvel - cuidadosamente para não riscar a lente.


Informação relacionada

- Câmara de assistência ao estacionamento (pág. 258)
- Câmara de assistência ao estacionamento - configurações (pág. 260)
- Assistência de estacionamento* (pág. 253)
- Assistência de estacionamento activa (PAP)* (pág. 262)

Assistência de estacionamento activa (PAP)*

A Assistência de estacionamento activa (PAP – Park Assist Pilot) auxilia o condutor a estacionar o automóvel verificando se o espaço existente é suficiente e rodando o volante e conduzindo o automóvel para o espaço.

O instrumento combinado indica as várias acções com símbolos, gráficos e texto.

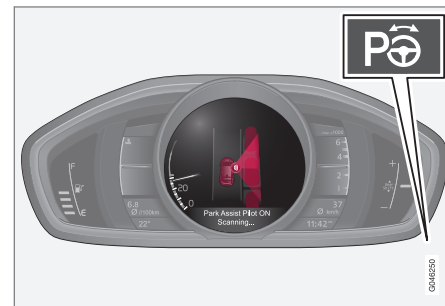

O botão Lig/Desl encontra-se na consola central.

NOTA

Quando um engate de reboque está configurado com o sistema eléctrico do automóvel, a saliência do engate de reboque é incluída quando a função mede o espaço de estacionamento.



AVISO

PAP não funciona em todas as situações e foi concebido para ser um meio auxiliar complementar.

O condutor é sempre o último responsável pela condução segura do automóvel e pela monitorização das proximidades e dos outros utilizadores da via que se aproximem ou atravessem ao estacionar.

Informação relacionada

- Assistência de estacionamento ativa (PAP)* - funcionamento (pág. 263)
- Assistência de estacionamento ativa (PAP)* - utilização (pág. 264)
- Assistência de estacionamento ativa (PAP)* - limitações (pág. 266)
- Assistência de estacionamento activa (PAP)* - símbolos e mensagens (pág. 267)
- Câmara de assistência ao estacionamento (pág. 258)

Assistência de estacionamento ativa (PAP)* - funcionamento

O instrumento combinado indica as várias ações com símbolos, gráficos e texto.

NOTA


A função PAP mede o espaço e roda o volante - a tarefa do condutor consiste em:

- manter atenção à volta do veículo
- seguir as instruções do instrumento combinado
- engrenar as mudanças (trás/frente)
- controlar e manter uma velocidade segura
- travar e parar.

O PAP pode ser ativado quando se verificam as seguintes condições após o arranque do motor:

- As funções ABS³² ou ESC³³ não podem atuar quando a função PAP está ativada - essas podem ser ativadas devido a, por exemplo, piso inclinado ou escorregadio, ver capítulo sobre Travão convencional (pág. 307) e Sistema de estabilidade ESC (pág. 192) para mais informação.
- Não pode estar conectado um atrelado ao automóvel.

- A velocidade tem de ser inferior a 50 km/h (30 mph).

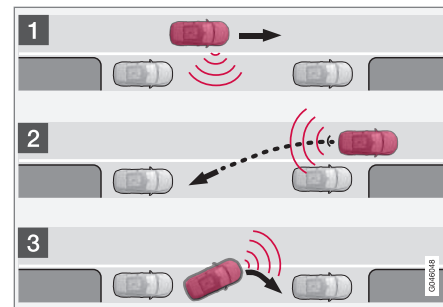

Princípio de funcionamento do PAP.

A função PAP estaciona o automóvel executando as seguintes etapas:

1. É procurado e medido um lugar de estacionamento - na medição a velocidade não pode ultrapassar os 30 km/h (20 mph).
2. O automóvel é orientado para o espaço durante a marcha-atrás.
3. O automóvel encaixa no espaço ao conduzir para a frente e para trás.

Informação relacionada

- Assistência de estacionamento activa (PAP)* (pág. 262)
- Câmara de assistência ao estacionamento (pág. 258)

³² (Anti-lock Braking System) - Sistema de travagem anti-bloqueio.

³³ (Electronic Stability Control) - Sistema de estabilidade.




Assistência de estacionamento ativa (PAP)* - utilização

O condutor recebe no instrumento combinado instruções simples e claras sobre o funcionamento do PAP - sob a forma de gráfico e texto mensagens de texto e gráficas (pág. 267).

i NOTA

Lembre-se que, em algumas posições, o volante pode ocultar as indicações do instrumento combinado durante a manobra de estacionamento.

1 - Procura e verificação das dimensões

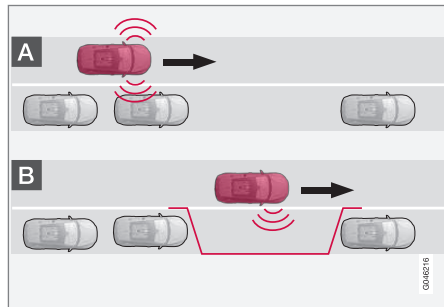

i NOTA

A função PAP mede o espaço e roda o volante - a tarefa do condutor consiste em:

- manter atenção à volta do veículo
- seguir as instruções do instrumento combinado
- engrenar as mudanças (trás/frente)
- controlar e manter uma velocidade segura
- travar e parar.

A função PAP procura e verifica se uma superfície de estacionamento é suficientemente grande. Proceda do seguinte modo:



1. Ative o PAP pressionando este botão e conduza a uma velocidade inferior a 30 km/h (20 mph).


2. Tenha atenção ao instrumento combinado e esteja pronto para parar o automóvel quando tal for indicado por gráficos e mensagens de texto.
3. Pare o automóvel quando os gráficos e os textos o solicitarem.

i NOTA

O PAP procura lugar para estacionamento, exhibe instruções e controla o automóvel para o lado do passageiro do automóvel. Mas, caso deseje, também pode estacionar o automóvel no lado do condutor:

- Active o indicador de mudança de direcção para o lado do condutor - o automóvel é estacionado no outro lado da rua.

2 - Marcha-atrás

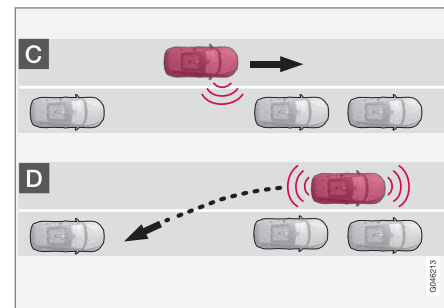

Na etapa Marcha-atrás o PAP dirige o automóvel para o espaço de estacionamento. Proceda do seguinte modo:




1. Verifique que tem espaço livre atrás e engate a marcha-atrás.
2. Recue lentamente e cuidadosamente sem mexer no volante - e a não mais de 7 km/h (4 mph).
3. Tenha atenção ao instrumento combinado e esteja pronto para parar o automóvel quando tal for indicado por gráficos e mensagens de texto.

i NOTA

- Mantenha ambas as mãos afastadas do volante quando a função PAP está activada.
- Assegure-se de que o volante não é obstruído por qualquer meio e de que pode rodar livremente.
- Para os melhores resultados - Aguarde até que o volante termine de rodar antes de conduzir para a frente/trás.

3 - Paragem

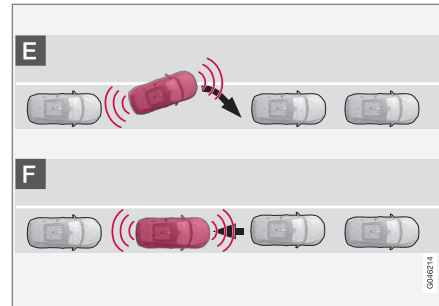

Após o automóvel ter efetuado a marcha-atrás no espaço de estacionamento é necessário ajustá-lo.

1. Engate a 1ª mudança ou a mudança **D**, aguarde até que o volante seja rodado e conduza em frente.
2. Pare o automóvel quando os gráficos e a mensagem de texto o solicitarem.
3. Engate a marcha-atrás e conduza para trás até que o gráfico e a mensagem de texto solicitarem para parar.

A função desliga-se automaticamente após terminado o estacionamento, com os gráficos e a mensagem de texto a indicarem que o estacionamento está concluído. Posteriormente o condutor pode necessitar de executar alguma correção - apenas o condutor pode determinar se o automóvel está devidamente estacionado.

i IMPORTANTE

A distância de aviso é mais curta quando os sensores são utilizados pela PAP em vez da Assistência de estacionamento.

Informação relacionada

- Assistência de estacionamento activa (PAP)* (pág. 262)
- Câmara de assistência ao estacionamento (pág. 258)



Assistência de estacionamento ativa (PAP)* - limitações

A sequência PAP é interrompida:

- se o veículo for conduzido a velocidade demasiado elevada - superior a 7 km/h (4 mph)
- se o condutor mover o volante
- perante atuação da função ABS³⁴ ou ESC³⁵ - por ex: uma roda perde aderência em piso escorregadio.

Uma mensagem de texto informa o motivo que levou à interrupção da sequência PAP.

i NOTA

Sujidade, gelo e neve sobre os sensores reduzem a funcionalidade e podem impedir a medição.

! IMPORTANTE

Em certas circunstâncias o PAP não consegue detectar lugares de estacionamento - isso pode dever-se ao facto de os sensores serem perturbados por fontes sonoras que utilizem a mesma frequência de ultra-sons que o sistema.

Exemplos destas fontes são: buzinas, pneus molhados sobre o asfalto, travões pneumáticos, ruído de escape de motocicletas, entre outros.

Lembre-se

O condutor deve lembrar-se que a Assistência de estacionamento ativa é um meio auxiliar e não uma função completamente automática e infalível. Assim, o condutor deve estar preparado para interromper um estacionamento. Existem outros fatores a ter em mente durante o estacionamento, como por exemplo:

- O PAP começa a partir da localização atual dos automóveis estacionados - se estiverem incorretamente estacionados, então os pneus e as jantes do automóvel poderão ser danificadas contra os passeios.
- O PAP foi concebido para estacionar em ruas retas - e não em curvas ou trajetos curvilíneos. Por esse motivo, certifique-se

de que o automóvel se encontra paralelamente ao lugar de estacionamento quando o PAP mede o espaço.

- Lugares de estacionamento em ruas estreitas nem sempre estão disponíveis, uma vez que o espaço para a manobra pode não ser suficiente - pode facilitar conduzir o mais próximo possível do lado da estrada em que se encontra o local de estacionamento.
- Lembre-se que a frente do automóvel pode entrar na faixa de rodagem durante a manobra de estacionamento.
- Objetos situados acima da zona de deteção dos sensores não são incluídos no cálculo da manobra de estacionamento, o que pode resultar num estacionamento indevido por parte do PAP - estes locais de estacionamento deve ser evitados.
- O condutor é o responsável pela avaliação de um lugar de estacionamento sugerido pelo PAP.
- Utilize pneus aprovados³⁶ com a pressão de pneus correta - estes influenciam a capacidade de estacionamento do PAP.
- Chuva intensa ou queda de neve pode resultar numa medição incorreta do lugar de estacionamento.

³⁴ (Anti-lock Braking System) - Sistema de travagem anti-bloqueio.

³⁵ (Electronic Stability Control) - Sistema de estabilidade e tração.

³⁶ Por "pneus aprovados" entende-se pneus do mesmo tipo e fabrico que os novos montados de fábrica no automóvel.




- Não utilize o PAP juntamente com correntes para a neve ou roda sobresselente montada.
- Não utilize o PAP quando transportar objetos salientes.

! IMPORTANTE

Os parâmetros do sistema PAP poderão ter de ser actualizados ao mudar para outro tamanho de jante aprovado que envolva uma circunferência alterada do pneu. Consulte uma oficina - recomenda-se uma oficina autorizada Volvo.

Manutenção

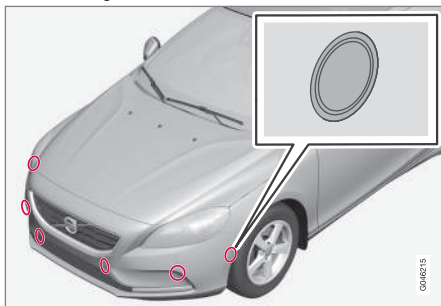

Os sensores PAP estão instalados nos pára-choques³⁷ - 6 à frente e 4 atrás.

Para que a função PAP funcione corretamente, é necessário que os seus sensores sejam limpos (pág. 257) regularmente com

água e champô de automóvel - tratam-se dos mesmos sensores utilizados pela Assistência ao estacionamento (pág. 253).

Informação relacionada

- Assistência de estacionamento activa (PAP)* (pág. 262)
- Câmara de assistência ao estacionamento (pág. 258)

Assistência de estacionamento activa (PAP)* - símbolos e mensagens

O instrumento combinado pode mostrar diferentes combinações de símbolos e textos com diferentes significados - por vezes, com um conselho acerca de medidas a tomar.

Se uma mensagem indicar que a assistência de estacionamento activa está fora de funções recomenda-se o contacto com uma oficina Volvo autorizada.

Informação relacionada

- Assistência de estacionamento activa (PAP)* (pág. 262)
- Câmara de assistência ao estacionamento (pág. 258)

³⁷ NOTA! A imagem é ilustrativa - os detalhes podem diferir com o modelo do automóvel.



BLIS

BLIS (Blind Spot Information System) é uma função concebida para auxiliar o condutor em trânsito intenso e em estradas com várias faixas de rodagem no mesmo sentido.

BLIS é um meio auxiliar para avisar:

- veículo no ângulo morto
- veículo a aproximar-se rapidamente pela faixa de rodagem da esquerda ou da direita.


AVISO

O BLIS é um meio auxiliar complementar e não funciona em todas as situações.

O BLIS não é substituto de um modo de condução seguro e da utilização dos espelhos retrovisores.

O BLIS nunca pode substituir a responsabilidade e a atenção do condutor - o condutor assume sempre a responsabilidade pela segurança de manobras de mudança de faixa.

Descrição geral

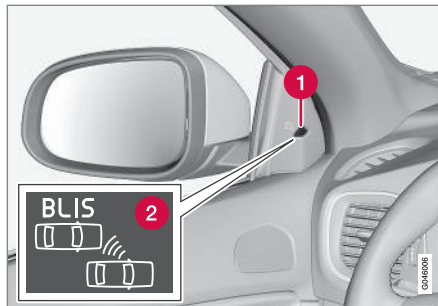

Localização da lâmpada BLIS³⁸.

- 1 Luz indicadora
- 2 Símbolo BLIS

NOTA

A luz acende no lado do automóvel em que o sistema detectou o veículo. Se o automóvel for ultrapassado por ambos os lados em simultâneo, acendem-se ambas as luzes.

Manutenção

Os sensores da função BLIS encontram-se em cada canto do guarda-lamas/pára-choques.



Mantenha estas superfícies limpas - mesmo no lado esquerdo.

- Para o funcionamento ideal é importante que as superfícies em frente aos sensores sejam mantidas limpas.

Informação relacionada

- BLIS - utilização (pág. 269)
- BLIS e CTA - símbolos e mensagens (pág. 272)
- CTA* (pág. 270)

³⁸ NOTA! A imagem é ilustrativa - os detalhes podem variar com o modelo do automóvel.



BLIS - utilização

BLIS (Blind Spot Information System) é uma função concebida para auxiliar o condutor em trânsito intenso e em estradas com várias faixas de rodagem no mesmo sentido.

Ativar/desativar o BLIS

O BLIS ativado no arranque do motor, sendo a sua ativação confirmada por um pisca nas luzes indicadoras nos painéis das portas.



Botão para ativação/desativação.

A função **BLIS** pode ser desativada/ativada com uma pressão no botão **BLIS** da consola central.

Algumas combinações de equipamentos opcionais podem não deixar espaço livre para um botão na consola central - neste caso a função é manuseada no sistema de menus do automóvel MY CAR³⁹:


- Selecione **Lig.** ou **Desl.** em **Configurações** → **Configurações do veículo** → **SIPC**.

Quando o BLIS é desativado/ativado apaga-se/acende-se a luz no botão e o instrumento combinado confirma a alteração com uma mensagem de texto - na ativação piscam uma vez as luzes indicadoras nos painéis da porta.

Para apagar a mensagem:

- Pressione o botão **OK** na alavanca esquerda do volante.
- ou
- Aguarde cerca de 5 segundos - a mensagem apaga-se.

Quando funciona o BLIS

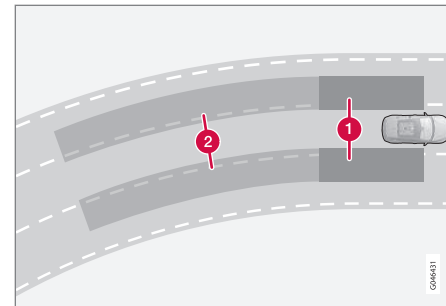

Princípio do BLIS: 1. Zona no ângulo morto. 2. Zona para veículo a aproximar-se rapidamente.

A função BLIS encontra-se ativa a velocidades superiores a 10 km/h (6 mph).

O sistema foi concebido para reagir quando:

- o veículo é ultrapassado por outro veículo
- o veículo é rapidamente alcançado por outro veículo.

Quando o BLIS deteta um veículo na zona 1, ou um veículo a aproximar-se rapidamente na zona 2, acende a lâmpada BLIS com luz fixa no painel da porta. Se nesta situação o condutor ativar o indicador de mudança de direção do lado onde se encontra o aviso, a lâmpada BLIS deixa a luz fixa para começar a piscar com uma luz mais intensa.

³⁹ Para informações sobre o sistema de menus - MY CAR (pág. 117).



AVISO

- O BLIS não funciona em curvas apertadas.
- O BLIS não funciona quando o automóvel faz marcha-atrás.

Limitações

- Sujidade, gelo ou neve sobre os sensores podem reduzir as funções e impossibilitar avisos. O BLIS não consegue detetar estas situações.
- Não coloque qualquer objeto, fita ou autocolante nas superfícies dos sensores.
- O BLIS é desativado quando se conecta um atrelado ao sistema elétrico do automóvel.

IMPORTANTE

A reparação dos componentes das funções BLIS e CTA e a pintura do pára-choques apenas podem ser executadas numa oficina - recomenda-se uma oficina autorizada Volvo.

Informação relacionada

- BLIS (pág. 268)
- BLIS e CTA - símbolos e mensagens (pág. 272)

CTA*

A função **BLIS CTA** (Cross Traffic Alert) é um meio de auxílio ao condutor destinado a avisar para trânsito a cruzar na traseira do automóvel. O CTA é um complemento ao BLIS (pág. 268).

Activar/desactivar o CTA

O CTA é activado no arranque do motor, sendo a sua activação confirmada por um pisca nas luzes indicadoras nos painéis das portas.



Lig/Desl dos sensores da Assistência ao estacionamento e do CTA.

Em automóveis equipados com Assistência de estacionamento (pág. 253) a função CTA pode ser desligada/activada separadamente com o botão Ligar/Desligar da Assistência de estacionamento.

Em automóveis sem botão para a Assistência de estacionamento a função CTA pode ser

utilizada no sistema de menus **MY CAR** (pág. 117), do seguinte modo:

- Aceda a **Cross Traffic Alert** em **SIPC** e desmarque - a função CTA fica desligada.

A função BLIS continua activada após o CTA ter sido desligado.

AVISO


O CTA é um meio auxiliar complementar e não funciona em todas as situações.

O CTA não é substituto de um modo de condução seguro e da utilização dos espelhos retrovisores.

O CTA nunca pode substituir a responsabilidade e a atenção do condutor - o condutor assume sempre a responsabilidade pela segurança de manobras de marcha-atrás.



Como funciona o CTA

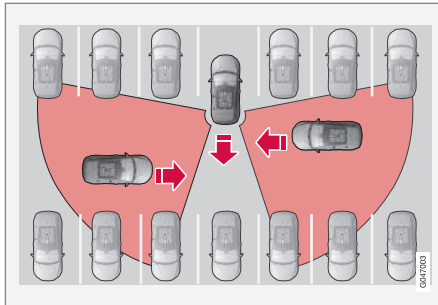

Princípio do funcionamento do CTA.

O CTA complementa a função BLIS detectando trânsito que se atravesse na traseira ao recuar, por exemplo: quando o automóvel faz marcha-atrás num estacionamento.

O CTA foi concebido para detectar principalmente veículos - em condições favoráveis podem também ser detectados objectos mais pequenos, como bicicletas e peões.

O CTA está activo apenas na marcha atrás e activa-se automaticamente quando a posição marcha-atrás da caixa de velocidades é engatada.

- Um sinal acústico avisa quando o CTA detecta algo que se aproxime pela lateral - o som é emitido pelo altifalante


esquerdo ou direito dependendo do lado por onde se aproxima o objecto.

- O CTA também avisa acendendo as lâmpadas BLIS.
- Aparece também um aviso com um ícone aceso no gráfico PAS (pág. 253) do ecrã.

Limitações


O CTA não funciona de forma ideal em todas as situações e possui algumas limitações - por exemplo: os sensores CTA não conseguem "ver" através de outros veículos estacionados ou objectos.

Seguem-se alguns exemplos em que o "campo de visão" do CTA pode ficar limitado não permitindo a detecção da aproximação de outros veículos até que eles fiquem demasiado próximos:

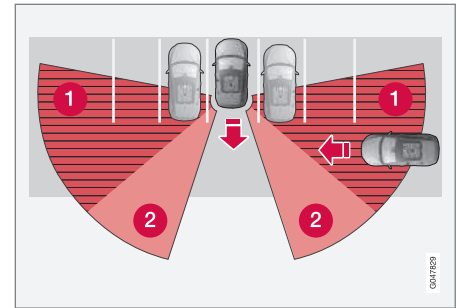

O automóvel está demasiado inserido num local de estacionamento.

- 1 Sector cego do CTA.
- 2 Sector em que o CTA pode detectar/"ver".

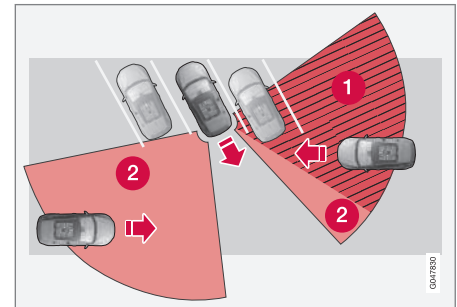

Num local de estacionamento inclinado o CTA pode ficar completamente "cego" em relação a um lado.



07 Auxílio ao condutor



No entanto, quando o veículo recua lentamente, o ângulo em relação ao automóvel/ objecto que se encontra em obstrução altera-se, diminuindo rapidamente o sector cego.

Exemplos de outras limitações:

- Sujidade, gelo ou neve sobre os sensores podem reduzir as funções e impossibilitar avisos. O CTA não consegue detectar estas situações.
- O CTA é desactivado quando se conecta um atrelado ao sistema eléctrico do automóvel.

! IMPORTANTE

A reparação dos componentes das funções BLIS e CTA e a pintura do pára-choques apenas podem ser executadas numa oficina - recomenda-se uma oficina autorizada Volvo.

Manutenção

Os sensores das funções BLIS e CTA encontram-se em cada canto do guarda-lamas/pára-choques.



Mantenha estas superfícies limpas - mesmo no lado esquerdo.

- Para o funcionamento ideal é importante que as superfícies em frente aos sensores sejam mantidas limpas.
- Não coloque qualquer objecto, fita ou autocolante nas superfícies dos sensores.

Informação relacionada

- BLIS (pág. 268)
- BLIS e CTA - símbolos e mensagens (pág. 272)

BLIS e CTA - símbolos e mensagens

Em situações que a função BLIS (Blind Spot Information System) (pág. 268) e CTA (pág. 270) cessa ou é interrompida, pode aparecer um símbolo no instrumento combinado complementado por uma mensagem explicativa - siga a recomendação indicada.

Exemplo de mensagens:

Mensagem	Significado
CTA DESL	O CTA foi desactivado manualmente - o BLIS encontra-se activado.
BLIS e CTA DESL Reboque acoplado	O BLIS e o CTA encontram-se temporariamente fora de funções devido à ligação de um atrelado ao sistema eléctrico do automóvel.
BLIS e CTA Revisão necess.	O BLIS e o CTA estão fora de funções. <ul style="list-style-type: none"> • Visite uma oficina caso a mensagem permaneça - recomenda-se uma oficina autorizada Volvo.

Uma mensagem de texto pode ser apagada com uma breve pressão no botão **OK** da alavanca dos piscas.

**Informação relacionada**

- BLIS (pág. 268)
- CTA* (pág. 270)

Força da direcção ajustável*

A direcção assistida dependente da velocidade aumenta a força de direcção em concordância com a velocidade do automóvel de modo a proporcionar ao condutor um sentido de estrada melhorado.

Em auto-estradas a direcção proporciona uma sensação mais rápida. Ao estacionar e a baixas velocidades a direcção é leve e não requer nenhum esforço.

O condutor pode optar por entre três diferentes níveis de força direcção, para uma melhor sensação de estrada ou para uma maior sensibilidade de direcção, no sistema de menus **MY CAR** (pág. 117):

- Aceda a **Nível força de direcção** e seleccione **Baixo, Médio** ou **Alto**.

Este menu não se encontra acessível quando o automóvel está em movimento.

 NOTA

Em algumas situações a direcção assistida pode ficar demasiado quente e necessitar de arrefecer temporariamente - durante este período a direcção assistida funciona com potência reduzida e a actuação no volante pode ser um pouco mais pesada.

Enquanto a direcção assistida está temporariamente reduzida aparece uma mensagem no instrumento combinado.



Informação relacionada

- MY CAR (pág. 117)



Homologação - sistema de radar

A homologação das unidades de radar do automóvel pode ser consultada na seguinte tabela.

Mercado	ACC ^A	BLIS ^B	Símbolo	Homologação
Brasil	✓			Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. Modelo: L2C0038TR 1071-10-3451 EAN: 07897843800248
		✓		Modelo: L2C0055TR 1500-15-8065 EAN: 07897843840978
Europa	✓	✓		Hereby, Delphi Electronics & Safety declares that L2C0038TR / L2C0055TR are in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. The Declaration of Conformity may be consulted at Delphi Electronics & Safety / 2151 E. Lincoln Road / Kokomo, Indiana 46902 USA





Mercado	ACCA	BLISB	Símbolo	Homologação
Emiratos Árabes Unidos	✓			TRA REGISTERED No: 0018923/09 DEALER No: DA37380/15
		✓		TRA REGISTERED No: ER37357/15 DEALER No: DA37380/15
Indonésia	✓			14785/POSTEL/2010 1982
		✓		38806/SDPPI/2015 4927
Jordânia	✓			Type Approval No.: TRC/LPD/2009/87 Equipment type: Low Power Device (LPD)
		✓		Type Approval No.: TRC/LPD/2015/3 Equipment Type: Low Power Device (LPD)
Marrocos	✓			AGREE PAR L'ANRT MAROC Numero d'agrement : MR 4838 ANRT 2009 Date d'agrement : 22/05/2009
		✓		AGREE PAR L'ANRT MAROC NUMÉRO D'AGRÉMENT: MR 9929 ANRT 2014 DATE D'AGRÉMENT: 26/12/2014
Singapura	✓	✓	Complies with IDA standards DA105753	Complies with IDA Standards DA105753



07 Auxílio ao condutor



Mercado	ACC ^A	BLIS ^B	Símbolo	Homologação
África do Sul	✓			TA-2009/163 APPROVED
		✓		TA-2014/2390 APPROVED
Taiwan	✓			CCAB09LP4590T3
		✓		CCAB15LP0680T0

^A ACC = Adaptive Cruise Control

^B BLIS = Blind Spot Information

Informação relacionada

- Sensor de radar (pág. 218)

08

ARRANQUE E CONDUÇÃO





Bloqueio de álcool*

A função do bloqueio de álcool é de evitar que o veículo seja conduzido por indivíduos sob a influência de álcool. Antes de se poder arrancar o motor, o condutor tem de efectuar um teste de álcool para verificar se está sob o efeito do álcool. A calibragem do bloqueio de álcool decorre em conformidade com o valor limite de cada mercado em vigor para condução legal.


AVISO

O bloqueio de álcool é um meio auxiliar e não retira a responsabilidade do condutor. É sempre da responsabilidade do condutor encontrar-se sóbrio e conduzir o veículo em segurança.

Informação relacionada

- Bloqueio de álcool* - funções (pág. 278)
- Bloqueio de álcool* - arrumação (pág. 279)
- Bloqueio de álcool* - antes do arranque do motor (pág. 279)
- Bloqueio de álcool* - lembre-se (pág. 281)
- Bloqueio de álcool* - mensagens de texto (pág. 282)

Bloqueio de álcool* - funções

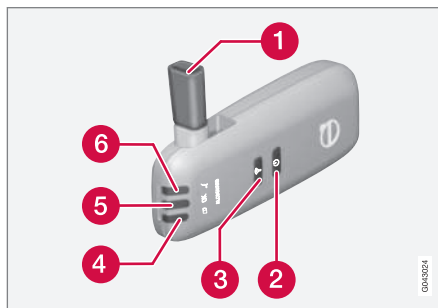

- 1 Bocal para teste de álcool.
- 2 Botão de mudança do condutor.
- 3 Botão de emissão.
- 4 Indicador de tensão.
- 5 Lâmpada para resultado do teste de alcoolemia.
- 6 A lâmpada indica preparado para teste de alcoolemia.

NOTA

Guardar o bloqueio de álcool no respetivo suporte. O bloqueio de álcool é ativado automaticamente quando o automóvel é aberto.

Informação relacionada

- Bloqueio de álcool* (pág. 278)
- Bloqueio de álcool* - arrumação (pág. 279)
- Bloqueio de álcool* - antes do arranque do motor (pág. 279)
- Bloqueio de álcool* - lembre-se (pág. 281)
- Bloqueio de álcool* - mensagens de texto (pág. 282)



Bloqueio de álcool* - arrumação

Guardar o bloqueio de álcool no respetivo suporte.



Compartimento de arrumação da unidade de mão.

- Solte a unidade de mão puxando separando o suporte e o bloqueio de álcool na margem superior. O suporte é flexível e solta o bloqueio de álcool.
- Guarde a unidade de mão no suporte quando esta não for utilizada - aí fica melhor protegida. Recoloque a unidade de mão no suporte pressionando-a no suporte.


Informação relacionada

- Bloqueio de álcool* (pág. 278)
- Bloqueio de álcool* - funções (pág. 278)
- Bloqueio de álcool* - antes do arranque do motor (pág. 279)

- Bloqueio de álcool* - lembre-se (pág. 281)
- Bloqueio de álcool* - mensagens de texto (pág. 282)

Bloqueio de álcool* - antes do arranque do motor

O bloqueio de álcool é acionado automaticamente e fica pronto para utilização quando o veículo é aberto.

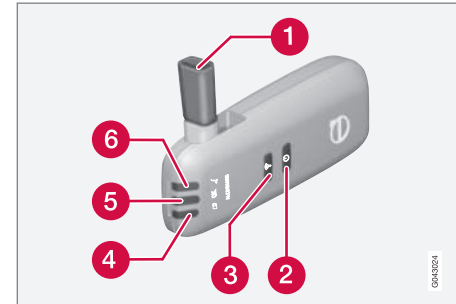

- 1 Bocal para teste de álcool.
- 2 Botão de mudança do condutor.
- 3 Botão de emissão.
- 4 Indicador de tensão.
- 5 Lâmpada para resultado do teste de alcoolemia.
- 6 A lâmpada indica preparado para teste de alcoolemia.



08 Arranque e condução



1. Quando a lâmpada indicadora (6) fica verde, o bloqueio de álcool está pronto a ser utilizado.
2. Retirar o bloqueio de álcool do respetivo suporte.
3. Dobrar o bocal para cima (1), inspirar bem e soprar com pressão regular até ouvir um "clique" depois de aprox. 5 segundos. O resultado será uma das alternativas na tabela que se segue **Resultado após teste de alcoolemia**.
4. Se não surgir nenhuma mensagem é porque a transmissão ao automóvel falhou - nesse caso premir o botão (3) para transmitir manualmente o resultado para o automóvel.
5. Dobrar o bocal para baixo e reencaixar o bloqueio de álcool no respetivo suporte.
6. Depois de um teste de alcoolemia aprovado, ligar o veículo dentro de 5 minutos - caso contrário terá de repetir o teste.

Resultado após teste de alcoolemia

Lâmpada indicadora (5) + Mostrador de texto	Significado
Visor verde + Alcoguard Teste aprovado	Ligar o motor - não foi encontrada alcoolemia.
Visor amarelo + Alcoguard Teste aprovado	Possível ligar o motor - resultado do teste de alcoolemia acima de 0,1 permilagem mas inferior ao valor limite em vigor ^A .
Visor vermelha + Teste reprovado Aguardar 1 minuto e tentar de novo	Não é possível ligar o motor - nível de alcoolemia medido acima do valor limite em vigor ^A .

^A O valor limite varia de país para país, informe-se sobre os valores válidos. Ver também Bloqueio de álcool - lembre-se (pág. 281).



NOTA

Após um período de condução completo, o motor pode ser ligado novamente dentro de 30 minutos sem que seja necessário um novo teste.

Informação relacionada

- Bloqueio de álcool* (pág. 278)
- Bloqueio de álcool* - funções (pág. 278)
- Bloqueio de álcool* - arrumação (pág. 279)
- Bloqueio de álcool* - lembre-se (pág. 281)
- Bloqueio de álcool* - mensagens de texto (pág. 282)



Bloqueio de álcool* - lembre-se

A fim de obter um funcionamento correcto e uma medição o mais correcta possível:

- Evitar comer ou beber cerca de 5 minutos antes do teste.
- Evitar lavar o pára-brisas em excesso - o álcool no líquido lava pára-brisas pode influenciar o resultado do teste.

Mudança de condutor

A fim de garantir que é efetuado um novo teste de alcoolemia no caso de mudança de condutor - pressione o botão de mudança de condutor (2) e o botão de emissão (3) simultaneamente durante cerca de 3 segundos. Nessa altura o veículo regressa ao modo de inibição de ligar o motor e é necessário um novo teste de alcoolemia aprovado antes de ligar o motor.

Calibração e manutenção

O bloqueio de álcool tem de ser verificado e calibrado anualmente numa oficina¹.

30 dias antes da calibragem necessária o instrumento combinado apresenta mensagem **Alcoguard Calibragem necess. Ver manual**. Se a calibração não for efectuada dentro de 30 dias, o arranque normal do motor será bloqueado - apenas será possível ligar o motor com a função Bypass, ver capítulo seguinte "Situação de Emergência".

A mensagem pode ser apagada premindo uma vez o botão enviar (3). Caso contrário, apagar-se-á por si após cerca de 2 minutos mas voltará a aparecer sempre que o motor for ligado - apenas a recalibragem em oficina¹ pode apagar a mensagem permanentemente.

Tempo frio ou quente

Quanto mais frio estiver o tempo mais tempo o bloqueio de álcool demora a estar pronto para ser utilizado.

Temperatura (°C)	Tempo de aquecimento máximo (segundos)
+10 até +85	10
-5 até +10	60
-40 até -5	180

Situação de emergência

No caso de uma situação de emergência ou se o bloqueio de álcool estiver fora de funções é possível contornar o bloqueio de álcool para poder conduzir o veículo.



NOTA

Todas as activações por derivação (Bypass) são registadas e guardadas numa memória, ver Gravação de dados (pág. 21).

Depois de a função Bypass ter sido activada o instrumento combinado apresenta **Alcoguard Bypass ligado** durante todo o tempo da condução e só pode ser reiniciado numa oficina¹.

A função do Bypass pode ser testada sem que a mensagem de erro seja registada - caso em que devem ser efectuados todos os passos para ligar o veículo. A mensagem de erro é apagada quando o veículo é trancado.

Quando o bloqueio de álcool é montado, a função de Bypass ou de Emergência é seleccionada como opção de eliminação. Esta definição pode ser alterada mais tarde numa oficina¹.

Activar a função de Bypass

- Accionar e manter o botão **OK** do interruptor da alavanca esquerda e o botão das luzes de emergência simultaneamente durante cerca de 5 segundos - o instrumento combinado apresenta **Bypass ativado Aguardar 1 minuto** e depois **Alcoguard Bypass ligado** - de seguida o veículo pode ser ligado.

¹ Recomendamos uma oficina Volvo autorizada.





08 Arranque e condução



Esta função pode ser accionada várias vezes. A mensagem de erro apresentada durante a condução só pode ser apagada em oficina¹.

Accionar a Função de Emergência

- Accionar e manter o botão **OK** do interruptor da alavanca esquerda e o botão das luzes de emergência simultaneamente durante cerca de 5 segundos - o instrumento combinado apresenta **Alcoguard Bypass ligado** e depois o motor pode ser arrancado.

Esta função só pode ser utilizada uma vez, depois disso só pode ser reiniciada em oficina¹.

Informação relacionada

- Bloqueio de álcool* (pág. 278)
- Bloqueio de álcool* - funções (pág. 278)
- Bloqueio de álcool* - arrumação (pág. 279)
- Bloqueio de álcool* - antes do arranque do motor (pág. 279)
- Bloqueio de álcool* - mensagens de texto (pág. 282)

Bloqueio de álcool* - mensagens de texto

Além das mensagens já descritas relacionadas com o modo como o bloqueio de álcool funciona antes do arranque do motor (pág. 279), o instrumento combinado também pode exibir as seguintes:

Apresentar texto	Significado/Solução
Alcoguard Rearranque possível	O motor foi desligado durante menos de 30 minutos - possível ligar o motor sem novo teste.
Alcoguard Revisão necess.	Contactar uma oficina ^A .
Alcoguard Sem sinal	Falhou a transmissão - enviar manualmente através de botão (3) ou fazer novo teste de alcoolemia.
Alcoguard Tentar de novo	Falhou o teste - fazer novo teste de alcoolemia.

Apresentar texto	Significado/Solução
Alcoguard Soprar mais tempo	Soprou de menos - soprar durante mais tempo.
Alcoguard Soprar mais leve	Soprou forte demais - soprar mais suavemente.
Alcoguard Soprar mais forte	Soprou fraco demais - soprar mais forte.
Alcoguard pré-aquecimento Aguardar	Aquecimento por terminar - aguardar o texto Alcoguard Soprar 5 segundos .

^A Recomendamos uma oficina Volvo autorizada.

Informação relacionada

- Bloqueio de álcool* (pág. 278)
- Bloqueio de álcool* - funções (pág. 278)
- Bloqueio de álcool* - arrumação (pág. 279)
- Bloqueio de álcool* - antes do arranque do motor (pág. 279)
- Bloqueio de álcool* - lembre-se (pág. 281)

¹ Recomendamos uma oficina Volvo autorizada.

* Opção/acessório, para mais informações ver Introdução.



Arranque do motor

O motor arranca e desliga com o botão **START/STOP ENGINE** do comando à distância.



Interruptor de ignição com comando à distância ejectado/inserido e botão **START/STOP ENGINE**.

! IMPORTANTE

Não pressione o comando à distância em posição incorrecta - Segure pela extremidade com a parte da chave destacável, ver Parte da chave destacável - remoção/colocação (pág. 171)

1. Coloque o comando à distância no interruptor de ignição pressione até a posição final. Note que se o automóvel estiver equipado com bloqueio de álcool* deve ser feito um teste de álcool antes do motor poder ser arrancado. Para mais informações sobre o bloqueio de álcool, ver Bloqueio de álcool* (pág. 278).
2. Mantenha o pedal da embraiagem completamente pressionado². (Para automóveis com transmissão automática - Pressione o pedal do travão.)
3. Pressione o botão **START/STOP ENGINE** e solte de seguida.

O motor de arranque trabalha até que o motor arranque ou até que a protecção contra sobreaquecimento interrompa.

! IMPORTANTE

Se o motor não arrancar após 3 tentativas - aguarde 3 minutos antes de efectuar nova tentativa. A capacidade de arranque aumenta se a bateria tiver tempo para recuperar.

! AVISO

Retire sempre o comando à distância do fecho de ignição quando sair do automóvel e assegure-se que a posição de ignição está em **0** - especialmente quando se encontrarem crianças no automóvel. Para informações sobre este tema consulte, ver Posições de ignição (pág. 83).

i NOTA

Em alguns tipos de motor, o arranque a frio pode resultar em rotações ao ralenti nitidamente superiores. Isto acontece para que o sistema de purificação dos gases de escape atinja a sua temperatura de funcionamento normal o mais rapidamente possível, de modo a minimizar as emissões de gases de escape e proteger o ambiente.

Arranque sem chave (Keyless drive)*

Siga os pontos 2-3 para arrancar sem chave (pág. 174) com motores a gasolina e Diesel.

² Se o automóvel estiver em andamento basta carregar no botão **START/STOP ENGINE** para arrancar o automóvel.





NOTA

Para que o motor arranque é necessário que um dos comandos à distância com função trancagem e arranque sem chave se encontre no habitáculo ou no compartimento da carga.

AVISO

Nunca retire o comando à distância do automóvel durante a condução ou o reboque.

Informação relacionada

- Posições de ignição (pág. 83)

Desligar o motor

*O motor é desligado utilizando o botão **START/STOP ENGINE**.*

Para desligar o motor:

- Pressione no botão **START/STOP ENGINE** - o motor pára.
- Caso o motor possua transmissão automática e o selector de mudanças não esteja na posição **P** ou o automóvel esteja em funcionamento - Pressione 2 vezes ou mantenha o botão **START/STOP ENGINE** pressionado até o motor parar.

Informação relacionada

- Posições de ignição (pág. 83)

Bloqueio direção

O bloqueio do volante protege a direção do automóvel contra utilização ilícita, por exemplo. Quando o bloqueio do volante é destrancado ou trancado é possível ouvir um ruído mecânico.

Função

- O bloqueio do volante é activado quando a porta do condutor é aberta após o motor ter sido desligado.
- O bloqueio do volante é desativado quando o comando à distância se encontra no fecho da ignição³ e o botão **START/STOP ENGINE** é pressionado.

Informação relacionada


- Arranque do motor (pág. 283)
- Posições de ignição (pág. 83)
- Volante (pág. 89)

³ Em automóvel com sistema de arranque e trancagem sem chave basta ter o comando à distância no habitáculo.



Arranque Assistido

Se a bateria de arranque (pág. 379) estiver descarregada, é possível pôr o automóvel a trabalhar com corrente de outra bateria.

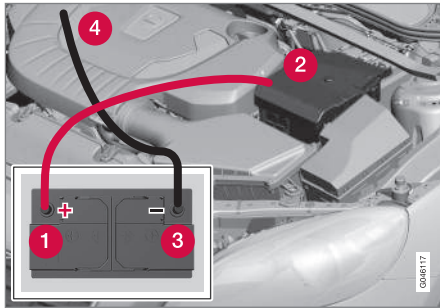

No arranque assistido com outra bateria recomenda-se o seguimento dos seguintes passos para evitar curto-circuito ou outros danos:

1. Coloque o sistema eléctrico do automóvel na posição de ignição 0, ver Posições de ignição (pág. 83).
2. Verifique se a bateria auxiliar tem a tensão de 12 V.
3. Se a bateria auxiliar estiver montada noutra automóvel - desligue o motor do automóvel auxiliar e assegure-se que ambos os automóveis não se tocam.
4. Ligue o grampo do cabo vermelho de arranque no terminal positivo da bateria auxiliar de arranque (1).



IMPORTANTE

Conecte cuidadosamente o cabo de arranque para evitar curto-circuito com outros componentes no compartimento do motor.

5. Abra os cliques na tampa de cobertura dianteira da bateria do seu automóvel e retire a tampa.
6. Coloque o outro grampo do cabo vermelho de arranque no polo positivo do veículo (2).
7. Ligue o grampo do cabo preto de arranque no terminal negativo da bateria auxiliar de arranque (3).
8. Prenda o outro grampo num ponto massa, por ex., na fixação direita do motor na borda superior, na cabeça do parafuso exterior (4).
9. Certifique-se de que os grampos dos cabos de arranque encontram-se devidamente presos, para que não surjam faíscas durante a tentativa de arranque.

10. Ligue o motor do "automóvel auxiliar" e deixe-o trabalhar durante alguns minutos a uma velocidade ligeiramente superior ao ralenti, cerca de 1500 rpm.
11. Arranque o motor do automóvel com a bateria descarregada.



IMPORTANTE

Não mexa nas ligações durante a tentativa de arranque - existe o risco da formação de faíscas.

12. Retire os cabos de arranque pela ordem inversa - primeiro o preto e depois o vermelho.
 - > Certifique-se de que nenhum dos grampos do cabo de arranque preto entra em contacto com o terminal positivo da bateria ou com o grampo ligado ao cabo vermelho de arranque.



AVISO

- Nas baterias de arranque pode-se formar uma mistura gasosa de oxigénio e hidrogénio, a qual é muito explosiva. Uma faísca, que se pode formar num cabo de arranque incorrectamente ligado, pode ser o suficiente para provocar a explosão da bateria.
- A bateria de arranque contém ácido sulfúrico, o que pode causar danos graves por corrosão.
- No caso do ácido sulfúrico entrar em contacto com os olhos, pele ou roupas, lave abundantemente com água. Perante contacto com os olhos - procure um médico imediatamente.

Informação relacionada

- Arranque do motor (pág. 283)

Transmissões

Existem dois tipos principais de transmissões - Manual e Automática.

- Transmissão manual (pág. 286)
- Caixa de velocidades automática - Geartronic (pág. 288) e Powershift (pág. 292)




IMPORTANTE

A temperatura de funcionamento da caixa de velocidades é controlada para evitar danos em algum dos componentes do sistema motriz. Perante o risco de sobreaquecimento acende-se um símbolo de aviso no instrumento combinado com uma mensagem de texto - Siga a recomendação apresentada.

Transmissão manual

A função da caixa de velocidades consiste na alteração da razão de transmissão dependendo da velocidade e da necessidade de potência.

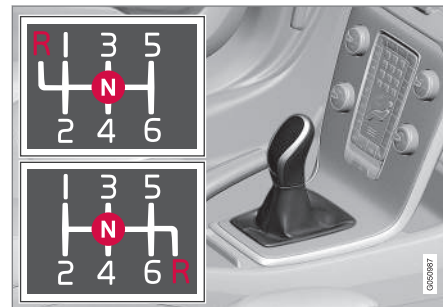

Configuração de mudanças.

A caixa de 6 velocidades encontra-se disponível em duas versões diferentes - a posição da marcha-atrás marca a diferença. Veja qual a configuração que se encontra estampada na alavanca das velocidades.

- Carregue no pedal da embraiagem a fundo a cada mudança de marcha.
- Retire o pé do pedal da embraiagem entre as mudanças de marcha.



AVISO

Utilize sempre o travão de estacionamento ao estacionar em pisos inclinados - uma mudança engatada não é suficiente para suportar o automóvel em todas as situações.

Inibidor de marcha atrás

O inibidor de marcha-atrás evita que se engate acidentalmente a marcha-atrás durante a condução em frente.

- Siga a configuração de mudanças impressa na alavanca das mudanças partindo da posição neutra **N** antes de a deslocar para a posição **R**.
- Engate a marcha-atrás apenas com o automóvel imobilizado.

Informação relacionada

- Óleo da transmissão - qualidade e volume (pág. 414)
- Transmissões (pág. 286)

Indicador de mudanças*

O indicador de mudanças informa o condutor sobre a altura ideal para proceder a mudanças ascendentes ou descendentes, mantendo o consumo de combustível o mais baixo possível.

Um pormenor essencial para uma condução amiga do ambiente é a utilização da mudança correcta, com a execução da mudança na altura correcta.

Está disponível um indicador para ajuda em algumas variantes - GSI (Gear Shift Indicator) - que notifica o condutor quando deve ser engatada a velocidade imediatamente superior ou inferior, de modo a obter o consumo de combustível mais baixo possível. Devido a algumas características, como o desempenho e o funcionamento sem vibrações, pode ser conveniente mudar a uma rotação mais elevada.

Transmissão manual



Indicador de mudanças para transmissão manual. Apenas um marcador está aceso de cada vez - perante condução normal acende apenas o central.

Com a mudança ascendente recomendada acende-se o marcador em "+" e com mudança descendente recomendada acende-se o marcador em "-" (marcado a vermelho na imagem).

Transmissão automática



Instrumento combinado "Digital" com indicador de mudanças.

O algarismo no quadro indica a mudança presente.



Com o instrumento combinado "Analógico" aparece a posição de mudança com setas indicadoras no seu centro.

Informação relacionada

- Transmissão manual (pág. 286)
- Caixa de velocidades automática - Geartronic* (pág. 288)



Caixa de velocidades automática - Geartronic*


Uma caixa de transmissão automática com Geartronic tem, quando comparada com uma Transmissão automática - Powershift (pág. 292), um conversor de binário hidráulico que transfere a potência do motor para a caixa de velocidades. Possui dois diferentes modos de mudanças - Automático e Manual.



D: Posições de mudanças automáticas. **+/-:** Posições de mudanças manuais. **S:** Modo desportivo*.⁴

O instrumento combinado indica a posição do selector de mudanças com os seguintes símbolos: P, R, N, D, S*, 1, 2, 3, etc.

Posições de mudanças



As posições de mudanças automáticas são indicadas à direita no instrumento combinado. (Apenas um marcador está aceso de cada vez - o correspondente à posição actual do selector de

mudanças.)

O símbolo "S" para Modo desportivo possui a cor LARANJA na posição activa.

P – Posição de estacionamento

Selecione a **P** para arrancar o motor ou quando o automóvel fica estacionado.

Para deslocar o selector de mudanças da posição **P**, o pedal do travão tem que estar pressionado e a posição da chave deve ser **II**.

Na posição **P** a transmissão é bloqueada mecanicamente. Aplique também o travão de estacionamento quando o automóvel está estacionado, ver Travão de estacionamento (pág. 309).

i NOTA

O selector de mudanças deve estar na posição **P** para que o automóvel possa ser trancado e o alarme possa ser activado.

i IMPORTANTE

O automóvel deve estar parado quando a posição **P** é seleccionada.

i AVISO

Utilize sempre o travão de estacionamento ao estacionar em pisos inclinados - a posição **P** da caixa de velocidades automática não é suficiente para suportar o automóvel em todas as situações.

R – Posição de marcha-atrás

O automóvel tem de estar parado quando é seleccionada a posição **R**.

N – Posição de ponto-morto

Não está engatada nenhuma mudança e o motor pode ser posto a trabalhar. Aplique o travão de estacionamento quando o automóvel estiver parado com o selector de mudanças na posição **N**.

Para poder levar o selector de mudanças da posição **N** para uma outra posição, o pedal do travão tem de estar pressionado e a posição da chave (pág. 83) deve ser **II**.

D – Posição de condução

D é a posição normal de condução. As passagens de caixa, ascendentes e descendentes, processam-se de forma automática dependendo da aceleração e da velocidade.

⁴ O padrão de mudanças da alavanca das mudanças varia consoante a opção de motor.



O automóvel tem de estar parado quando se selecciona a posição **D** a partir da posição **R**.

Geartronic - Modo manual (+/-)

Com a transmissão automática Geartronic o condutor também pode proceder manualmente às mudanças. O motor trava quando se solta o pedal do acelerador.

O modo de mudanças manual pode ser acedido deslocando a alavanca para o lado a partir da posição **D** para a posição final em "+/-". O símbolo do instrumento combinado "+/-" muda da cor branca para a laranja e os algarismos **1, 2, 3** etc. são exibidos numa caixa, correspondendo à mudança que se encontra engatada.

- Pressione a alavanca para a frente para + (mais) para passar a uma mudança superior e solte a alavanca - esta retoma a sua posição neutra entre "+" e "-".

ou

- Puxe a alavanca para trás para "-" (menos) para passar a uma mudança inferior e solte a alavanca.

O modo manual "+/-" pode sempre ser seleccionado em qualquer altura da condução.

Para evitar puxões e paragens do motor, o Geartronic muda para uma mudança mais baixa caso o condutor deixe a velocidade descer mais do que o apropriado para a mudança seleccionada.

Para retomar o modo de condução automático:

- Desloque a alavanca para o lado até a posição final junto a **D**.

i NOTA

Se a transmissão possuir um programa desportivo, a transmissão assume o modo manual só após a alavanca ser deslocada para a frente ou para trás na posição "+/-". O sinal do instrumento combinado muda então de **S** para mostrar qual das velocidades **1, 2, 3** etc. está engatada.

Pás*

Como complemento à mudança com selector de mudanças existe também um comando no volante, designado por "pás".

Para que se possam utilizar as pás do volante estas têm de ser activadas. Isto é feito puxando uma das pás em direcção ao volante - o instrumento combinado muda do carácter "**D**" para um algarismo que indica a mudança presente.

Para proceder a uma outra mudança:

- Puxe uma das pás para trás - para o volante - e solte.



Ambas as "pás" do volante.

- 1** "-": Selecciona a mudança imediatamente inferior.
- 2** "+": Selecciona a mudança imediatamente superior.

É executada uma mudança por cada acção na pá desde que a rotação do motor não saia dos limites permitidos.

Após cada mudança o algarismo do instrumento combinado muda para indicar a mudança presente.





NOTA

Desactivação automática

Se as pás do volante não forem utilizadas, são desactivadas após um breve momento - esta situação é indicada com a mudança de carácter no instrumento combinado; do algarismo para a mudança presente de volta a "D".

Excepção feita na travagem com o motor - em que as pás estão activadas durante a travagem com o motor.

Desactivação manual

As pás do volante também podem ser desactivadas manualmente:

- Puxe ambas as pás para o volante e mantenha-as nessa posição até o instrumento combinado mudar o algarismo da mudança presente para "D".

As pás também podem ser utilizadas com o selector de mudanças no Modo desportivo* - as pás ficam permanentemente activas sem desactivarem.

Geartronic - Modo desportivo (S)



O programa desportivo resulta num comportamento mais desportivo e permite rotações mais elevadas nas velocidades. Simultaneamente, a resposta à aceleração é mais rápida. Em condução activa, a condução numa velocidade mais baixa tem maior prioridade, o que implica mudanças ascendentes mais retardadas.

Para activar o Modo desportivo:

- Desloque a alavanca para o lado, da posição **D** para a posição final em "+S-" - o instrumento combinado muda o carácter de **D** para **S**.

O modo desportivo pode sempre ser seleccionado em qualquer altura durante a condução.

Geartronic - Modo de Inverno

O avanço sobre pisos escorregadios pode ser facilitado se a 3ª mudança for engatada manualmente.

1. Pressione o pedal do travão e desloque o selector de mudanças da posição **D** para a posição final em "+/-" - o instrumento combinado muda de **D** para o algarismo 1⁵.
2. Avance para a mudança 3 pressionando a alavanca para a frente para "+" (mais) 2

vezes - o instrumento combinado muda de 1 para 3.

3. Solte o travão e acelere cuidadosamente. O "modo de Inverno" da transmissão permite que o automóvel avance com uma rotação do motor mais baixa e com potência do motor reduzida para as rodas motrizes.

Redução para mudanças inferiores (kickdown)

Sempre que carregue no pedal do acelerador a fundo (para além da posição normal de aceleração plena), será imediatamente engatada uma mudança inferior. Esta operação é normalmente designada por kickdown.

Quando deixar de carregar no pedal do acelerador da posição de kickdown, a passagem para uma mudança superior ocorre de forma automática.

O kickdown deve ser usado quando se pretende obter a aceleração máxima, p. ex. em ultrapassagens.

Função de segurança

Para evitar reduções excessivas do motor, o programa de controlo da transmissão tem um inibidor de retrogradação forçada protector que previne a função kickdown.

O Geartronic não permite passagem de caixa descendente/kick down que levem a rotações de tal maneira elevadas que possam

⁵ Se o automóvel possuir Modo desportivo*, aparece "S".



danificar o motor. Caso o condutor insista nestas passagens descendentes com elevadas rotações do motor nada acontece – a mudança original continuará engrenada.

Com o kickdown o automóvel pode passar a mudanças inferiores, em um ou mais escalões de uma só vez, dependendo das rotações do motor. O automóvel passa mudanças superiores quando o motor atinge a sua rotação máxima, evitando assim danos no motor.

Reboque

Se for necessário rebocar o automóvel - ver informação importante no capítulo Reboque (pág. 330).

Informação relacionada

- Óleo da transmissão - qualidade e volume (pág. 414)
- Transmissões (pág. 286)
- Caixa de velocidades automática - Powershift* (pág. 292)

Caixa de velocidades automática - Powershift*

A transmissão automática Powershift transfere a força motriz do motor para as rodas motrizes com discos de embraiagem mecânicos duplos, em contraste com a Geartronic que utiliza um conversor de binário hidráulico convencional.



D: Posições de mudanças automáticas. **+/-:** Posições de mudanças manuais. **S:** Modo desportivo*.⁶

A transmissão Powershift funciona do mesmo modo que a transmissão automática Geartronic.

Uma excepção é o "Geartronic - Modo de Inverno" (pág. 288):

- Com a Powershift o avanço sobre pisos escorregadios pode ser facilitado se a 2ª

mudança for engatada manualmente - em vez da 3ª mudança com Geartronic.

Reboque

Os modelos com transmissão Powershift não devem ser rebocados, uma vez que necessitam que o motor esteja em funcionamento para haver uma lubrificação eficaz. Se mesmo assim for necessário recorrer a reboque (pág. 330), o trajecto deve ser o mais curto possível e a velocidade bastante baixa.

Se não tiver a certeza se o automóvel está equipado com Powershift ou Geartronic, pode verificar verificando à designação no autocolante da caixa de velocidades sob o capot do motor, Modelo (pág. 402). A designação "MPS6" significa que se trata de uma Powershift - caso contrário é uma caixa automática Geartronic.

Ver também informação importante no capítulo reboque (pág. 330).

Lembre-se

A dupla embraiagem da transmissão possui uma protecção contra sobrecargas que é activada quando fica demasiado quente, por exemplo: quando o automóvel é mantido parado numa inclinação por acção do pedal do acelerador durante demasiado tempo.

Uma transmissão demasiado quente pode provocar vibrações e agitações no automóvel, o símbolo de aviso acende e o instrumento combinado mostra uma mensagem. Também a condução em filas de trânsito lentas (10 km/h (6 mph) ou inferior) numa subida ou com um atrelado engatado pode sobreaquecer a transmissão. A transmissão arrefece em repouso, com o travão convencional pressionando ou com o motor ao ralenti.

O sobreaquecimento em filas lentas pode ser evitado conduzindo por etapas:

- Mantenha-se parado e aguarde com o pé no travão convencional até que se forme uma distância maior em relação ao trânsito da frente, avance esse espaço, pare e aguarde de novo durante algum tempo com o pé no travão.



IMPORTANTE




Utilize o travão convencional para manter o automóvel parado numa inclinação - não mantenha o automóvel parado com o pedal do acelerador. A caixa de velocidades pode sobreaquecer.

Mensagem de texto e medidas

Em certas situações, pode surgir uma mensagem de texto no instrumento combinado juntamente com um símbolo aceso.

⁶ O padrão de mudanças da alavanca das mudanças varia consoante a opção de motor.



Símbolo	Mensagem	Características de condução	Medidas
	Transmissão quente Travar para suportar	Dificuldade em manter velocidade constante com rotação constante do motor.	A transmissão está sobreaquecida. Mantenha o automóvel parado com o travão convencional. ^A
	Transmissão quente Pare com segurança Deixe motor ligado	Avanço irregular (sacões) do automóvel.	A transmissão está sobreaquecida. Estacione imediatamente o automóvel num local seguro. ^A
	Arrefecimento transmissão Deixe motor ligado	Nenhum avanço devido à transmissão sobreaquecida.	A transmissão está sobreaquecida. Para arrefecimento rápido: Deixe o motor ao ralenti com a alavanca das mudanças na posição N ou P até que a mensagem apague.

A Para arrefecimento mais rápido: Deixe o motor funcionar ao ralenti com a alavanca de mudanças na posição **N** ou **P** até que a mensagem apague.

A tabela mostra três níveis de perigosidade crescente caso a transmissão sobreaqueça. Juntamente com a mensagem de texto, o condutor também é avisado pela alteração electrónica temporária das características de condução do automóvel. Nesta situação, siga as indicações exibidas na mensagem de texto.

NOTA

Os exemplos da tabela não indicam qualquer avaria no automóvel, apenas indicam que uma função de segurança foi activada para evitar danos em componentes do automóvel.

AVISO

Se um símbolo de aviso associado ao texto **Transmissão quente Pare com segurança Deixe motor ligado** for ignorado, então o calor na caixa de velocidades pode ser tão elevado que a transmissão de potência entre o motor e a caixa de velocidades é temporariamente parada para evitar que a embraiagem avarie - o veículo perde então tracção e fica parado até que a temperatura da caixa de velocidades tenha diminuído para um nível aceitável.

Para mais mensagens de texto com as suas sugestões de solução relativamente à transmissão automática, ver Mensagens (pág. 115).

Uma mensagem de texto apaga-se automaticamente após tomadas as medidas de solução ou após se pressionar o botão **OK** na alavanca dos piscas.

Informação relacionada


- Caixa de velocidades automática - Geartronic* (pág. 288)
- Óleo da transmissão - qualidade e volume (pág. 414)



Inibidor do selector de mudanças

Existem dois diferentes tipos de inibidor do selector de mudanças - mecânico e automático.

Inibidor mecânico do selector de mudanças

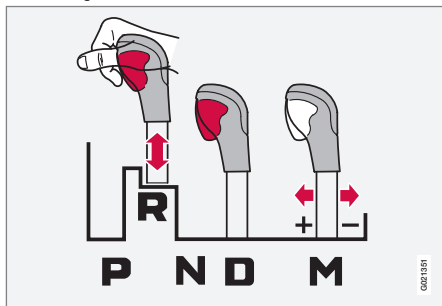

É sempre possível deslocar o selector entre as posições **N** e **D**. Todas as outras posições têm um bloqueio que se manobra com o botão inibidor do selector de mudanças.

Com o botão inibidor pressionado, a alavanca pode ser deslocada para a frente ou para trás entre **P**, **R**, **N** e **D**.

Inibidor automático do selector de mudanças

A transmissão automática tem sistemas de segurança especiais:

Posição de estacionamento (P)

Automóvel parado com motor a trabalhar:

- Mantenha o pé no pedal do travão enquanto move o selector de mudanças para outra posição.

Bloqueio eléctrico de passagem de caixa – Shiftlock Posição de estacionamento (P)


Para deslocar o seletor de mudanças da posição **P** para as outras posições, o pedal do travão tem que estar pressionado e a posição da chave (pág. 83) deve ser **II**.

Bloqueio de passagem de caixa – Neutro (N)

Se o selector de mudanças estiver na posição **N**, e o automóvel estiver parado há pelo menos 3 segundos (independentemente de o motor estar a trabalhar ou não), o selector de mudanças fica bloqueado.

Para poder levar o seletor de mudanças da posição **N** para uma outra posição, o pedal do travão tem de estar pressionado e a posição da chave (pág. 83) deve ser **II**.

Desactivar o inibidor automático do selector de mudanças

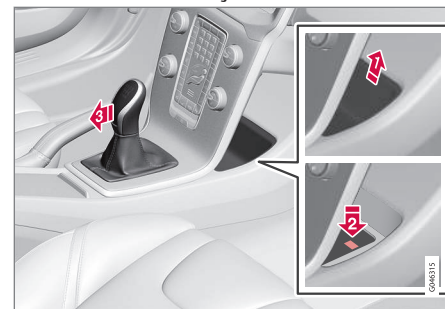

Se não for possível conduzir o automóvel, com a bateria de arranque descarregada, por exemplo, é necessário retirar o selector de mudanças da posição **P** para que seja possível deslocar o automóvel.

- 1) Levante o elemento no compartimento atrás da consola central e localize o botão com retorno no fundo do compartimento.
- 2) Mantenha o botão pressionado.
- 3) Desloque o selector de mudanças da posição **P** e solte o botão.
4. Volte a colocar o elemento do compartimento de arrumos.

**Informação relacionada**

- Caixa de velocidades automática - Geartronic* (pág. 288)
- Caixa de velocidades automática - Powershift* (pág. 292)

Arranque assistido em subida (HSA)*

O travão convencional pode ser libertado ao iniciar a condução ou ao recuar numa subida - a função HSA (Hill Start Assist) não permite que o automóvel rode para trás.

A função mantém a pressão do travão no sistema de travagem durante alguns segundos, o tempo necessário para mudar o pé do pedal do travão para o pedal do acelerador.

Esta pressão temporária dos travões é libertada após alguns segundos ou quando o condutor acelera.

Informação relacionada

- Arranque do motor (pág. 283)

Start/Stop*

Algumas combinações de motor e caixa de velocidades estão equipadas com um função Start/Stop que entra em funcionamento perante, por exemplo, filas de trânsito paradas ou esperas em semáforos - o motor desliga-se temporariamente e arranca automaticamente para que a viagem continue.

A preocupação ambiental é um dos valores fundamentais da Volvo Car Corporation, sendo uma referência para todas as nossas operações. Esta preocupação resultou numa série de diferentes funções economizadoras de energia, sendo a função Start/Stop uma delas. Todas estas funções têm como objectivo comum a redução do consumo de combustível, contribuindo ainda para a redução da emissão de gases de escape.





Generalidades sobre o Start/Stop



O motor desliga - torna-se mais silencioso e limpo...

Com a função Start/Stop o condutor tem a possibilidade de utilizar o automóvel com uma consciência ambiental mais activa bastando apenas deixar o motor "parar automaticamente", quando tal for conveniente.

Manual ou Automática

Note que existem diferenças no funcionamento do Start/Stop consoante a transmissão seja manual ou automática.

Informação relacionada

- Start/Stop* - funcionamento e utilização (pág. 296)
- Arranque do motor (pág. 283)
- Start/Stop* -configuração (pág. 301)
- Start/Stop* - o motor não arranca automaticamente (pág. 300)

- Start/Stop* - o motor arranca automaticamente (pág. 299)
- Start/Stop* - o motor não pára (pág. 298)
- Start/Stop* - paragem do motor involuntário, transmissão manual (pág. 301)
- Start/Stop* - símbolos e mensagens (pág. 303)
- Bateria - Start/Stop (pág. 381)

Start/Stop* - funcionamento e utilização

A função Start/Stop activa-se automaticamente quando o motor é arrancado com a chave.



A função Start/Stop activa-se automaticamente quando o motor é arrancado com a chave. O condutor é alertado para a função através do símbolo aceso do botão Ligar/Desligar no instrumento combinado e da luz acesa do botão Ligar/Desligar.

Todos os sistemas vulgares do automóvel, como a iluminação, rádio, etc., funcionam normalmente mesmo com o motor em paragem automática, à excepção de alguns equipamentos que podem ver o funcionamento reduzido temporariamente, como por exemplo: a velocidade do ventilador do comando da climatização ou o volume muito elevado no equipamento de áudio.

Parar o motor automaticamente

Para que o motor entre em paragem automática tem de se verificar o seguinte:



Condições	M/A A
Liberte, coloque a alavanca das mudanças na posição neutra e solte o pedal da embraiagem - o motor pára automaticamente.	M
Pare o automóvel com o travão convencional e mantenha o pé no pedal - o motor pára automaticamente.	A

A M = Transmissão manual, A = Transmissão automática.



Se a função ECO estiver activada o motor pode parar automaticamente antes do automóvel estar imobilizado.

Para algumas variantes do motor, o motor pode parar automaticamente antes que o automóvel se imobilize, independentemente da função ECO estar activada.



Quando o motor pára por paragem automática acende-se no painel de instrumentos o símbolo da função Start/Stop.

Arrancar o motor automaticamente

Condições	M/ A ^A
Com a alavanca das mudanças na posição neutra: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pressione o pedal da embraiagem ou pressione o pedal do acelerador - o motor arranca. 2. Seleccione a mudança adequada e conduza. 	M
Liberte a pressão no travão convencional - o motor arranca automaticamente e a viagem pode continuar.	A
Mantenha a pressão do pé no travão convencional e pressione o pedal do acelerador - o motor arranca automaticamente.	A
Numa descida também existe esta possibilidade: <ul style="list-style-type: none"> • Liberte o travão convencional e deixe o automóvel entrar em movimento - o motor arranca automaticamente quando a velocidade ultrapassa o equivalente a uma marcha normal a pé. 	M + A

A M = Transmissão manual, A = Transmissão automática.

Desactivar a função Start/Stop



Em algumas situações pode ser desejável desligar temporariamente a função Start/Stop automático - esta acção pode ser realizada com uma pressão no botão.



A função desligada é indicada pelos símbolos Start/Stop do instrumento combinado e a luz do botão apagados.



A função Start/Stop fica desactivada até que seja reactivada com o botão ou até que o motor volte a ser arrancado com a chave.

Arranque Assistido HSA

O travão convencional também pode ser libertado numa subida para arrancar o motor automaticamente - a função HSA (pág. 295) (Hill Start Assist) não permite que o automóvel rode para trás.

O HSA permite que se mantenha pressão no sistema de travagem durante o tempo necessário para que o pé se desloque do pedal do travão para o pedal do acelerador perante uma paragem automática do motor. Esta pressão temporária dos travões é libertada após um par de segundos ou quando o condutor acelera.



Informação relacionada

- Start/Stop* (pág. 295)
- Arranque do motor (pág. 283)
- Start/Stop* - configuração (pág. 301)
- Start/Stop* - o motor não arranca automaticamente (pág. 300)
- Start/Stop* - o motor arranca automaticamente (pág. 299)
- Start/Stop* - o motor não pára (pág. 298)
- Start/Stop* - paragem do motor involuntário, transmissão manual (pág. 301)
- Start/Stop* - símbolos e mensagens (pág. 303)
- Bateria - Start/Stop (pág. 381)

Start/Stop* - o motor não pára

Mesmo com a função Start/Stop activada o motor nem sempre pára automaticamente.

O motor não pára automaticamente se:

Condições	M/A A
o automóvel não tenha atingido cerca de 8 km/h (5 mph) após o arranque com a chave ou após a última paragem automática.	M + A
o condutor abrir o fecho do cinto de segurança.	M + A
a capacidade da bateria de arranque estiver abaixo do nível mínimo permitido.	M + A
o motor não tiver alcançado a temperatura normal de funcionamento.	M + A
a temperatura exterior for próxima do ponto de congelamento ou superior a cerca de 30 °C.	M + A
o aquecimento eléctrico do pára-brisas é activado.	M + A

Condições	M/A A
o ambiente do habitáculo estiver afastado do valor definido ^B - significa que o ventilador do habitáculo trabalha com elevada rotação.	M + A
o automóvel recuar.	M + A
a temperatura da bateria de arranque é inferior ao ponto de congelamento ou demasiado alta.	M + A
o condutor efectuar movimentos mais amplos com o volante.	M + A
o filtro de partículas do sistema de escape estiver cheio - após a realização de um ciclo automático de limpeza (ver Filtro de partículas Diesel (DPF) (pág. 319)), é reactivada a função Start/Stop que se encontrava temporariamente desligada.	M + A
o piso for muito inclinado.	M + A
um atrelado estiver ligado electricamente ao sistema eléctrico do automóvel.	M + A



Condições	M/A A
o capot abre ^C .	M + A
a caixa de velocidades não alcançar a temperatura normal de funcionamento.	A
a pressão atmosférica for inferior ao correspondente a cerca de 1500-2500 metros acima do nível do mar - a pressão atmosférica varia com as condições meteorológicas.	A
o Assistente de fila do Controlo da velocidade adaptativo estiver activado.	A
o selector de mudanças for deslocado da posição D para a posição S^D ou "+/-".	A

A M = Transmissão manual, A = Transmissão automática.

B Automóvel com ECC.

C Apenas com alguns motores.

D Modo desportivo.

Informação relacionada

- Start/Stop* (pág. 295)
- Start/Stop* - funcionamento e utilização (pág. 296)
- Arranque do motor (pág. 283)
- Start/Stop* - configuração (pág. 301)

- Start/Stop* - o motor não arranca automaticamente (pág. 300)
- Start/Stop* - o motor arranca automaticamente (pág. 299)
- Start/Stop* - paragem do motor involuntário, transmissão manual (pág. 301)
- Start/Stop* - símbolos e mensagens (pág. 303)
- Bateria - Start/Stop (pág. 381)

Start/Stop* - o motor arranca automaticamente

Um motor em paragem automática pode arrancar sem que o condutor inicie a marcha.

Nas situações seguintes o motor arranca automaticamente mesmo que o condutor não pressione o pedal da embraiagem (transmissão manual) ou retire o pé do pedal do travão (transmissão automática):

Condições	M/A ^A
Embaciamento dos vidros.	M + A
O ambiente do habitáculo diverge dos valores previamente definidos ^B .	M + A
Elevado consumo de electricidade numa tomada ou a capacidade da bateria de arranque desce abaixo do nível mínimo permitido.	M + A
Repetidas acções no pedal do travão.	M + A
O capot abre ^C .	M + A
O automóvel começa a rodar, ou aumenta ligeiramente a velocidade se o automóvel parar automaticamente sem estar completamente imobilizado.	M + A



08 Arranque e condução



Condições	M/A ^A
O cinto de segurança do condutor for aberto com o selector de mudanças na posição D ou N .	A
Movimentos do volante ^C .	A
O selector de mudanças for deslocado da posição D para a posição S^D , R ou "+/-".	A
A porta do condutor é aberta com o selector de mudanças na posição D - um som de campainha e uma mensagem informam que a função Start/Stop está activa.	A

A M = Transmissão manual, A = Transmissão automática.

B Automóvel com ECC.

C Apenas com alguns motores.

D Modo desportivo.

AVISO

Não abra o capot com o motor em paragem automática - o motor pode arrancar automaticamente. Desligue primeiro o motor normalmente com o botão **START/STOP ENGINE** antes de abrir o capot.

Informação relacionada

- Start/Stop* - funcionamento e utilização (pág. 296)
- Arranque do motor (pág. 283)
- Start/Stop* - configuração (pág. 301)

- Start/Stop* - o motor não arranca automaticamente (pág. 300)
- Start/Stop* - o motor não pára (pág. 298)
- Start/Stop* - paragem do motor involuntário, transmissão manual (pág. 301)
- Start/Stop* - símbolos e mensagens (pág. 303)
- Bateria - Start/Stop (pág. 381)
- Start/Stop* (pág. 295)

Start/Stop* - o motor não arranca automaticamente

O motor não arranca sempre automaticamente após uma paragem automática.

Nas seguintes situações o motor não arranca automaticamente após paragem automática:

Condições	M/A ^A
Uma mudança é seleccionada sem ponto-morto - um texto no mostrador solicita ao condutor para colocar a alavanca das mudanças na posição neutra para que o arranque automático possa decorrer.	M
O condutor não tem o cinto colocado.	M
O condutor não tiver o cinto colocado, o selector de mudanças estiver na posição P e a porta do condutor estiver aberta - é necessário proceder a um arranque normal do motor.	A

A M = Transmissão manual, A = Transmissão automática.

Informação relacionada

- Start/Stop* (pág. 295)
- Start/Stop* - funcionamento e utilização (pág. 296)
- Arranque do motor (pág. 283)



- Start/Stop* -configuração (pág. 301)
- Start/Stop* - o motor arranca automaticamente (pág. 299)
- Start/Stop* - o motor não pára (pág. 298)
- Start/Stop* - paragem do motor involuntário, transmissão manual (pág. 301)
- Start/Stop* - símbolos e mensagens (pág. 303)
- Bateria - Start/Stop (pág. 381)

Start/Stop* - paragem do motor involuntário, transmissão manual

Se um arranque ser mal sucedido e o motor parar, proceda de acordo com o seguinte:


1. Verifique se o cinto de segurança do lado do condutor está fixo no fecho do cinto.
2. Pressione de novo o pedal da embraia-gem - o motor arranca automaticamente.
3. Em algumas situações a alavanca das mudanças deve ser colocada na posição neutra. O instrumento combinado exibe então o texto **Colocar em ponto morto**.

Informação relacionada

- Start/Stop* (pág. 295)
- Start/Stop* - funcionamento e utilização (pág. 296)
- Arranque do motor (pág. 283)
- Start/Stop* -configuração (pág. 301)
- Start/Stop* - o motor não arranca automaticamente (pág. 300)
- Start/Stop* - o motor arranca automaticamente (pág. 299)
- Start/Stop* - o motor não pára (pág. 298)
- Start/Stop* - símbolos e mensagens (pág. 303)
- Bateria - Start/Stop (pág. 381)

Start/Stop* -configuração

No sistema de menu MY CAR (pág. 117) do automóvel existe informação sobre o sistema Start-Stop da Volvo, além de recomendações para técnicas de condução economizadoras de energia.

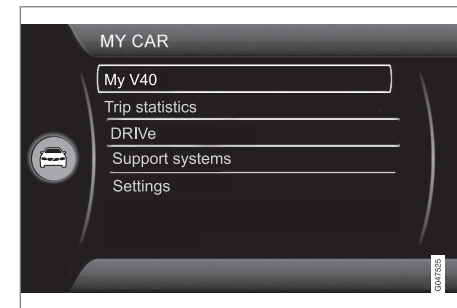

Informação relacionada

- Start/Stop* (pág. 295)
- Start/Stop* - funcionamento e utilização (pág. 296)
- Arranque do motor (pág. 283)
- Start/Stop* - o motor não arranca automaticamente (pág. 300)
- Start/Stop* - o motor arranca automaticamente (pág. 299)
- Start/Stop* - o motor não pára (pág. 298)
- Start/Stop* - paragem do motor involuntário, transmissão manual (pág. 301)





08 Arranque e condução




- Start/Stop* - símbolos e mensagens (pág. 303)
- Bateria - Start/Stop (pág. 381)








Start/Stop* - símbolos e mensagens

A função Start/Stop pode exibir mensagens de texto no instrumento combinado.

Mensagem de texto

 Combinada com a luz de controlo, a função Start/Stop pode exibir certas mensagens de texto no instrumento combinado em determinadas situações. Para

algumas das mensagens existem medidas recomendadas que devem ser seguidas. A seguinte tabela contém alguns exemplos.

Símbolo	Mensagem	Informação/medida	M/A ^A
	Arranq-Stop Auto Revisão necess.	O Start/Stop está fora de funções. Contacte uma oficina - recomenda-se uma oficina autorizada Volvo.	M + A
	Autostart Motor ligado + sinal acústico	Activa-se se a porta do condutor for aberta com o motor em paragem automática e o selector de mudanças no modo D .	A
	Pressionar botão arranque	O motor não arranca automaticamente - proceda a um arranque normal com o botão START/STOP ENGINE .	M + A
	Premir pedal embraiagem para arrancar	O motor está preparado para arrancar automaticamente - aguarda que o pedal da embraiagem seja pressionado.	M
	Pisar pedal travão e embraiagem para arrancar	O motor está preparado para arrancar automaticamente - aguarda que o pedal do travão ou da embraiagem seja pressionado.	M
	Colocar ponto morto para arrancar	A mudança está engatada sem ponto-morto - liberte e coloque a alavanca das mudanças na posição neutra.	M



Símbolo	Mensagem	Informação/medida	M/A ^A
	Selecionar P ou N para arranque	Start/Stop foi desactivado - desloque o selector de mudanças para a posição N ou P e arranque o motor normalmente com o botão START/STOP ENGINE .	A
	Pressionar botão arranque	O motor não arranca automaticamente - arranque o motor normalmente com o botão START/STOP ENGINE e com o selector de mudanças na posição P ou N .	A

A M = Transmissão manual, A = Transmissão automática.

Se uma mensagem não apagar após ter sido tomada a medida indicada deve-se contactar uma oficina - recomenda-se uma oficina autorizada Volvo.

Informação relacionada

- Start/Stop* (pág. 295)
- Start/Stop* - funcionamento e utilização (pág. 296)
- Arranque do motor (pág. 283)
- Start/Stop* - configuração (pág. 301)
- Start/Stop* - o motor não arranca automaticamente (pág. 300)
- Start/Stop* - o motor arranca automaticamente (pág. 299)
- Start/Stop* - o motor não pára (pág. 298)
- Start/Stop* - paragem do motor involuntário, transmissão manual (pág. 301)
- Bateria - Start/Stop (pág. 381)



Modo de condução ECO*

ECO⁷ é uma função inovadora da Volvo para automóveis com transmissão automática, que pode reduzir o consumo de combustível até 5 %, dependendo do estilo de condução do condutor. A função proporciona ao condutor a possibilidade de conduzir o automóvel com uma consciência ambiental mais activa.

Generalidades




Ao activar a função ECO são alterados os seguintes aspectos:

- Pontos de mudança da caixa de velocidades.
- Comando do motor e resposta do pedal do acelerador.
- A função Start/Stop - o motor pode parar automaticamente mesmo antes do automóvel se imobilizar por completo.
- A função Eco Coast é activada - a travagem com o motor cessa.
- Configurações do sistema de arrefecimento - alguns equipamentos que consomem corrente são desactivados ou funcionam com potência reduzida.

NOTA

Ao activar a função ECO são alterados alguns parâmetros no comando de climatização e algumas funções que consomem electricidade são reduzidas. Algumas configurações podem ser reiniciadas manualmente, mas a funcionalidade recupera apenas ao desligar a função ECO.

ECO - Utilização

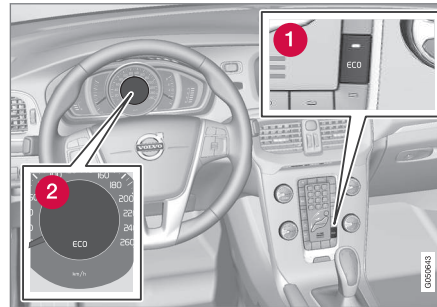

1 ECO Lig./Desl.

2 Símbolo ECO

Ao desligar o motor a função ECO é desactivada, sendo necessário activar a cada arranque do motor. Existe excepção para alguns motores - a situação pode facilmente ser verificada com o símbolo **ECO** no instru-

mento combinado e a luz acesa no botão ECO-com a função activada.

Função ECO Ligada ou Desligada

ECO



A função ECO desligada é indicada pelo símbolo **ECO** do instrumento combinado e a luz do botão ECO apagados. A função permanece desligada até ser reactivada com o botão ECO.

Eco Coast - Funcionamento

A função parcial Eco Coast resulta na prática na desactivação da travagem com o motor, o que significa que a energia cinética do automóvel é utilizada para propulsionar o automóvel por percursos mais longos. Quando o condutor liberta o pedal do acelerador a caixa de velocidades é desconectada automaticamente do motor descendo a rotação até ao ralenti com consumo mínimo.

A função foi concebida para ser utilizada numa redução de velocidade planeada, por ex.: ao entrar numa zona com um limite de velocidade inferior.

O Eco Coast possibilita uma condução pró-activa, em que o condutor utiliza a técnica designado por "Pulse & Glide" e um número mínimo de travagens.

⁷ Indisponível em V40 CROSS COUNTRY com AWD.





Também uma combinação do Eco Coast e da função ECO temporariamente desligada pode contribuir para um consumo reduzido. Ou seja:

- Eco Coast activo: Rotação longa **sem** travagem do motor = Baixo consumo
- e
- Função ECO desligada: Rotação curta **com** travagem do motor = Consumo mínimo.

NOTA

Para obter um consumo de combustível baixo e ideal deve-se evitar por regra o Eco Coast combinado com curtas rotações livres.

Activar o Control de Alerta para o Conductor (Eco Coast)

A função é activada quando o pedal do acelerador é libertado completamente juntamente com os seguintes parâmetros:

- Botão **ECO** activado
- Selector de mudanças na posição **D**
- Velocidade no intervalo de cerca de 65-140 km/h (40-87 mph)
- Descida na estrada não superior a cerca de 6 %.

Desactivar Eco Coast

Em certas situações pode ser conveniente desactivar a função Eco Coast. Exemplos dessas situações são:

- em descidas acentuadas - para poder utilizar a travagem do motor.
- na iminência de uma ultrapassagem - para executar a manobra do modo mais seguro possível.

A desactivação do Eco Coast e o regresso para a travagem do motor pode ser feita do seguinte modo:

- Pressione o botão **ECO**.
- Desloque a alavanca das mudanças para a posição manual "**S+/-**".
- Proceda às mudanças com as pás do volante.
- Actue o pedal do acelerador ou do travão.


Eco Coast - Limitações

A função não está disponível se:

- o controlo da velocidade for activado
- a descida na estrada for superior a cerca de 6 %
- as mudanças manuais forem executadas com as pás do volante*
- o motor e/ou a caixa de velocidades não possuírem a temperatura de trabalho normal

- o selector de mudanças for deslocado do modo **D-** para o "**S+/-**"
- a velocidade estiver fora do intervalo cerca de 65-140 km/h (40-87 mph).

Mais informações e configurações

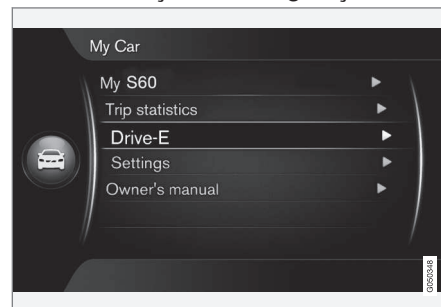

No sistema **MY CAR** do automóvel existe mais informação sobre o conceito ECO - ver capítulo MY CAR (pág. 117).

Informação relacionada

- Informação geral sobre o comando da climatização (pág. 129)



Travão convencional

O travão convencional é utilizado para reduzir a velocidade do automóvel durante a condução.

O automóvel está equipado com dois circuitos de travagem. Se um circuito de travagem ficar danificado o pedal do travão pode descer mais fundo e pode ser necessária uma maior pressão no pedal para que se obtenha um efeito de travagem normal.

A pressão do condutor no pedal do travão é reforçada por um servo-freio.



AVISO

O servo-freio funciona apenas com o motor em funcionamento.

Ao utilizar o travão com o motor desligado sente-se o pedal mais rígido, e é necessária mais força para travar o automóvel.

Em veículos com a função de Arranque assistido em subida (HSA)* (pág. 295)*, o pedal retorna mais lentamente para a posição normal do que o esperado quando o automóvel está estacionado numa inclinação ou sobre um piso irregular.

Em estrada montanhosa ou ao conduzir com carga pesada, pode-se aliviar a carga dos travões travando com o motor. Para tirar o melhor partido da travagem com o motor,

use a mesma mudança para descer que usaria para subir a mesma rampa.

Para mais informação geral sobre cargas elevadas no automóvel, Óleo do motor - condições de condução desfavoráveis (pág. 410).

Travagem em piso molhado

Quando se conduz durante algum tempo sob forte chuva, sem travar, o efeito de travagem na primeira travagem pode sofrer ligeiro atraso. O mesmo pode acontecer após uma lavagem do veículo. Nesse caso, é necessário carregar com mais força no pedal. Por isso, mantenha uma distância maior em relação ao veículo da frente.

Trave o veículo com força depois de conduzir em piso molhado e após uma lavagem do veículo. Os discos dos travões aquecem, secam mais rapidamente e ficam mais protegidos da corrosão. Leve em conta o tráfego existente ao fazer a travagem.

Travagem em piso com sal

Quando se conduz em estradas onde tenha sido aplicado sal pode formar-se uma camada de sal nos discos e pastilhas dos travões. Isto pode levar a aumento a distância em que é efetuada a travagem. Por isso, mantenha uma distância suplementar segura em relação ao veículo da frente. Certifique-se também de que:

- Trave de vez em quando, para remover qualquer eventual camada de sal. Certifi-

que-se de que outros utentes da estrada não correm perigo ao efetuar a travagem.

- Carregue cuidadosamente no pedal do travão ao terminar a condução e antes de iniciar o próximo percurso com o veículo.

Manutenção

Para manter os elevados padrões do automóvel no que respeita à segurança na estrada, segurança operacional e fiabilidade, deve-se respeitar os intervalos de manutenção da Volvo, os quais se encontram especificados no livro de Garantia e Serviço.

Pastilhas de travões novas e substituídas só proporcionam desempenho ótimo de travagem após algumas centenas de quilómetros depois de devidamente rodadas. Compense o desempenho reduzido dos travões pressionando pedal com mais força. A Volvo recomenda que apenas sejam montadas pastilhas de travões devidamente aprovadas para o seu Volvo.



IMPORTANTE

Deve-se proceder regularmente à verificação do desgaste dos componentes do sistema de travagem.

Contacte uma oficina para informações sobre o procedimento ou deixe que uma oficina realize a inspeção - recomenda-se uma oficina autorizada Volvo.





Símbolos no instrumento combinado

Símbolo	Significado
	Luz constante – verifique o nível de óleo dos travões. Se o nível for baixo, encha com líquido dos travões e verifique a causa da perda de líquido dos travões.
	Luz fixa durante 2 segundos no arranque do motor - indicação de funções automática.

AVISO

Se e acenderem em simultâneo, pode existir uma avaria no sistema de travagem.

Se nesta situação o nível do recipiente do líquido dos travões for normal, conduza cuidadosamente até a oficina mais próxima para verificação do sistema de travagem - recomenda-se uma oficina autorizada Volvo.

Se o líquido dos travões for inferior ao nível **MIN** no recipiente do líquido dos travões, o automóvel não deve ser conduzido sem que seja abastecido líquido dos travões.

A causa da perda do líquido dos travões tem que ser verificada.

Informação relacionada

- Travão de estacionamento (pág. 309)
- Travão convencional - luzes de travagem de emergência e piscas de emergência automáticos (pág. 309)
- Travão convencional - auxílio às travagens de emergência (pág. 309)
- Travão convencional - travões anti-bloqueio (pág. 308)

Travão convencional - travões anti-bloqueio

O sistema de travagem anti-bloqueio, ABS (Anti-lock Braking System), evita que as rodas bloqueiem durante a travagem.

A função mantém a capacidade de condução do automóvel, sendo mais fácil, por exemplo, evitar obstáculos. Durante a operação pode-se sentir vibrações no pedal do travão, o que é normal.

Depois de arrancar o motor, é efectuado um breve teste ao sistema ABS quando o condutor liberta o pedal do travão. Pode ser ainda efectuado um teste automático adicional do sistema ABS com velocidade baixa. O teste pode ser sentido na forma de impulsos no pedal do travão.

Informação relacionada

- Travão convencional (pág. 307)
- Travão de estacionamento (pág. 309)
- Travão convencional - luzes de travagem de emergência e piscas de emergência automáticos (pág. 309)
- Travão convencional - auxílio às travagens de emergência (pág. 309)



Travão convencional - luzes de travagem de emergência e piscas de emergência automáticos

As luzes de travagem de emergência são activadas para alertar os veículos atrás da travagem súbita. Com esta função, as luzes de travões piscam em vez de fornecerem luz contínua - como numa travagem normal.

As luzes de travagem de emergência são activadas a velocidades superiores a 50 km/h (31 mph) caso o sistema ABS entre em funcionamento e/ou perante uma travagem violenta. Após a velocidade do automóvel descer abaixo dos 10 km/h (6 mph), as luzes deixam de piscar e retomam o brilho constante - as Piscas de emergência são activadas e ficam a piscar até que o condutor acelere até pelo menos 20 km/h (12 mph) ou são apagados com o respetivo botão.

Informação relacionada

- Travão convencional (pág. 307)
- Travão de estacionamento (pág. 309)
- Travão convencional - auxílio às travagens de emergência (pág. 309)
- Travão convencional - travões anti-bloqueio (pág. 308)

Travão convencional - auxílio às travagens de emergência

O auxílio às travagens de emergência EBA (Emergency Brake Assist) ajuda o condutor a aumentar a força de travagem e, assim, a reduzir a distância de travagem.

O EBA reconhece a forma como o condutor trava e aumenta a força de travagem quando necessário. A força de travagem pode ser reforçada até o nível em que o ABS entra em acção. A função EBA é cancelada quando se reduz a pressão no pedal do travão.

NOTA

Quando o EBA é activado o pedal do travão desce um pouco mais do que o costume, pressione (mantenha) o pedal do travão em baixo o tempo necessário. Libertando o pedal do travão cessa toda a travagem.

Informação relacionada

- Travão convencional (pág. 307)
- Travão de estacionamento (pág. 309)
- Travão convencional - luzes de travagem de emergência e piscas de emergência automáticos (pág. 309)
- Travão convencional - travões anti-bloqueio (pág. 308)

Travão de estacionamento

O travão de estacionamento mantém o automóvel imobilizado, quando o lugar do condutor é abandonado, através do bloqueio/fecho automático de duas rodas.

AVISO

Utilize sempre o travão de estacionamento ao estacionar em pisos inclinados - uma mudança engatada ou a caixa automática na posição **P** não é suficiente para suportar o automóvel em todas as situações.




Simbolo de aviso do instrumento combinado.

Aplicar o travão de estacionamento

1. Pressione o pedal do travão convencional para baixo de modo firme.



2. Puxe a alavanca para cima de modo firme.
 - >  O símbolo de aviso do instrumento combinado acende-se. O símbolo de aviso acende independentemente do travão de estacionamento estar aplicado ligeiramente ou completamente.
3. Solte o pedal do travão convencional e certifique-se de que o automóvel ficou imobilizado.
4. Se o automóvel se mover é necessário puxar a alavanca um pouco mais.

Ao estacionar o automóvel deve-se engatar a 1ª velocidade (transmissão manual) ou colocar o selector de mudanças na posição **P** (transmissão automática).

Estacionamento em rampa

Se o automóvel for estacionado numa subida:

- Rode as rodas na direcção **oposta** ao passeio.

Se o automóvel for estacionado numa descida:

- Rode as rodas na direcção **do** passeio.

Libertar o travão de estacionamento

1. Pressione o pedal do travão convencional para baixo de modo firme.

2. Puxe o travão de estacionamento um pouco para cima, carregue no botão, desça o travão de estacionamento e solte o botão.
 - > O símbolo de aviso do instrumento combinado apaga-se.

Se o condutor se esquecer de libertar o travão de estacionamento é avisado - para além da luz de aviso já acesa - com um sinal sonoro e uma mensagem no instrumento combinado quando o automóvel ultrapassa os 10 km/h (6 mph).

Informação relacionada

- Travão convencional (pág. 307)

Passagem a vau

A passagem a vau significa que o automóvel é conduzido através de uma quantidade de água mais profunda cobrindo a via. A passagem a vau deve ser efectuada com o maior cuidado.

O automóvel pode ser conduzido por uma profundidade de água máxima de 25 cm a uma velocidade máxima correspondente à de uma marcha a pé. Deve-se ter precaução redobrada ao atravessar corrente de água.

Em passagens a vau, mantenha a velocidade baixa e não pare o automóvel. Após ter atravessado a água, carregue levemente no pedal do travão e verifique se os travões funcionam perfeitamente. A água, assim como a lama, pode molhar as pastilhas dos travões resultando num atraso no funcionamento dos travões.

- Após condução em água ou em lama limpe os contactos elétricos eventualmente existentes do aquecedor do motor assim como as conexões do atrelado.
- Não deixe o automóvel com água acima da soleira por longos períodos - isso pode causar problemas eléctricos no automóvel.



! IMPORTANTE

Podem surgir danos no motor caso se infiltre água no filtro de ar.

Com profundidades superiores a 25 cm pode entrar água na transmissão. Esta situação diminui a capacidade lubrificante do óleo, o que reduz a longevidade do sistema.

Danos em componentes, motor, transmissão, turbocompressor, diferencial ou nos seus componentes internos causados por inundação, trancagem hidrostática ou perda de óleo não são cobertos pela garantia.

Se o motor parar na água - não tente rearrancar o motor - reboque o automóvel para fora da água e para uma oficina - recomenda-se uma oficina autorizada Volvo. Risco de avaria do motor.

Informação relacionada

- Transporte (pág. 332)
- Reboque (pág. 330)

Sobreaquecimento

Em condições excepcionais, com condução esforçada em, por exemplo, terrenos inclinados e clima quente, existe o risco de o motor e o sistema motriz sobreaquecerem - especialmente com carga pesada.

Para informações sobre sobreaquecimento ao conduzir com atrelado, ver Condução com atrelado (pág. 321).

- Remova os faróis adicionais que tenha montados em frente à grelha, se conduzir em clima quente.
- Se a temperatura no sistema de arrefecimento do motor ficar demasiado elevada, acende-se um símbolo de aviso e aparece a mensagem **Temperatura do motor alta Pare com segurança** no mostrador de informações do instrumento combinado - pare o automóvel num local seguro e deixe o motor trabalhar ao ralenti durante alguns minutos para arrefecer.
- Se aparecer a mensagem de texto **Temperatura do motor alta Desligar motor** ou **Nível refrig. motor baixo Pare com segurança** deve-se desligar o motor após ter estacionado o automóvel.
- Perante sobreaquecimento da caixa de velocidades é activada uma função de protecção incorporada que apresenta um símbolo de aviso e a mensagem de texto **Transmissão quente Reduzir velocidade** ou **Transmissão quente**

Pare com segurança Deixe arrefecer no instrumento combinado - siga as recomendações indicadas e diminua a velocidade ou pare o automóvel num local seguro e deixe o motor ao ralenti durante alguns minutos para que a caixa de velocidades arrefeça.

- Se o automóvel sobreaquecer, o sistema de ar condicionado pode ser temporariamente desligado.
- Depois de uma condução esforçada, não desligue o motor imediatamente depois de parar.

i NOTA

É normal que a ventoinha de arrefecimento do motor trabalhe por alguns instantes após o motor ter sido desligado.

Informação relacionada

- Condução com atrelado - caixa de velocidades manual (pág. 323)
- Condução com atrelado - caixa de velocidades automática (pág. 323)



Condução com tampa do porta-bagagens aberta

Ao conduzir com a tampa do porta-bagagens aberta podem-se introduzir gases venenosos no automóvel através do compartimento da carga.

AVISO

Não conduza com a tampa do porta-bagagens aberta. Gases nocivos podem penetrar pelo compartimento da carga.

Informação relacionada

- Carga (pág. 156)

Sobrecarga - bateria de arranque

As funções eléctricas do automóvel representam cargas diferentes para a bateria de arranque. Evite a utilização da posição de ignição II quando o motor está desligado. Utilize antes a posição I - esta consome menos corrente, ver Posições de ignição - funções nos diferentes níveis (pág. 83).

Tenha também cuidado com os vários acessórios que sobrecarregam o sistema eléctrico. Não utilize funções que consumam muita energia com o motor desligado. São exemplos destas funções:

- ventilador
- faróis
- limpa pára-brisas
- equipamento de áudio (volume alto).

Se a tensão da bateria estiver baixa o mostrador de informações exibe o texto **Carga baixa bateria Modo económico**. A função de economia de energia desliga-se de seguida ou reduz determinadas funções, por exemplo: ventilador do habitáculo e/ou equipamento de áudio.

- Carregue a bateria de arranque pondo o motor em funcionamento e deixe trabalhar durante pelo menos 15 minutos - a bateria carrega de modo mais eficaz durante a condução do que com o motor ao ralenti.

Informação relacionada

- Bateria de arranque - generalidades (pág. 379)



Antes de uma longa viagem

Antes de uma longa viagem pode ser vantajoso verificar os seguintes pontos:

- Verifique se o motor está a funcionar correctamente e se o consumo de combustível (pág. 418) é normal.
- Certifique-se de que não há nenhuma fuga (combustível, óleo ou outro líquido).
- Verifique todas as lâmpadas de iluminação e a profundidade de sulco dos pneus.
- A presença do triângulo de sinalização de perigo (pág. 345) é obrigatória em alguns países.

Informação relacionada

- Óleo do motor - verificação e abastecimento (pág. 364)
- Roda sobresselente* (pág. 340)
- Substituição de lâmpada - generalidades (pág. 367)

Condução no Inverno

Ao conduzir no Inverno é importante realizar algumas verificações para assegurar que o automóvel pode ser conduzido de modo seguro.

Lembre-se:

Antes da chegada da época mais fria verifique cuidadosamente:

- O líquido de arrefecimento (pág. 413) do motor deve conter 50 % glicol. Esta mistura protege o motor contra o congelamento até cerca de -35 °C. Para evitar riscos para a saúde não se deve misturar diferentes tipos de glicol.
- O depósito de combustível deve estar bem cheio para evitar a formação de condensação.
- A viscosidade do óleo do motor é importante. Óleos com viscosidade mais baixa (óleos mais fluidos) facilitam o arranque com tempo frio e diminuem assim o consumo de combustível enquanto o motor está frio. Para mais informações sobre os óleos adequados, ver Óleo do motor - condições de condução desfavoráveis (pág. 410).



IMPORTANTE

Não se deve utilizar óleo de baixa viscosidade com condução esforçada ou com tempo quente.

- Deve ser verificado o estado da bateria e o seu nível de carga. O tempo frio impõe maiores exigências à bateria, ao mesmo tempo que as suas capacidades ficam reduzidas por causa do frio.
- Utilize líquido de lava pára-brisas (pág. 378) para evitar a formação de gelo no depósito do líquido de lava pára-brisas.

Para garantir uma melhor aderência ao piso, a Volvo recomenda a utilização de pneus de Inverno em todas as rodas perante o risco de neve ou gelo.



NOTA

Em alguns países é obrigatória a utilização de pneus de Inverno. Os pneus cardados não são permitidos em todos os países.

Piso escorregadio


Teste a condução em pisos escorregadios sob condições controladas, para que se possa habituar às reacções do automóvel.



Tampa do depósito de combustível - Abrir/fechar

A tampa do depósito de combustível pode ser aberta/fechada do seguinte modo:

Abrir/fechar a tampa do depósito de combustível

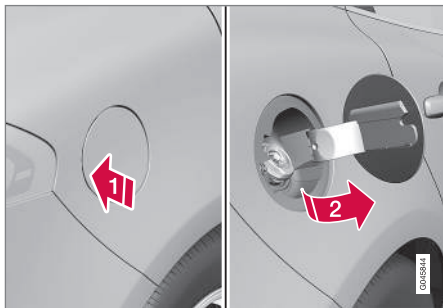

- 1) Abra a tampa do depósito de combustível pressionando ligeiramente a parte traseira da tampa.
- 2) Puxe a tampa.

Após o abastecimento feche a tampa.


Para descrição da trancagem e destrancagem da tampa do depósito de combustível, ver Trancagem/destrancagem - tampa do depósito de combustível (pág. 183). A lógica de trancagem da tampa do depósito de combustível segue a trancagem e destrancagem do sistema sem chave e do fecho centralizado.

Informação relacionada

- Abastecimento de combustível (pág. 315)

Tampa do depósito de combustível - abertura manual

A tampa do depósito de combustível pode ser aberta à mão quando não é possível proceder à abertura pelo lado de fora.

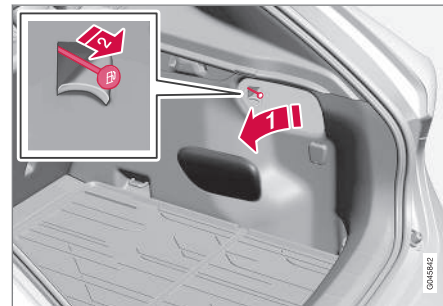

- 1) Abra/liberte a tampa lateral no compartimento da carga (no mesmo lado da tampa do depósito de combustível).
- 2) Puxe o cabo cuidadosamente para trás. Agora pode-se abrir a tampa a partir do exterior.



IMPORTANTE

Puxe o fio cuidadosamente - é necessária uma força mínima para libertar o fecho da tampa.




Informação relacionada

- Trancagem/destrancagem - tampa do depósito de combustível (pág. 183)
- Abastecimento de combustível (pág. 315)

Abastecimento de combustível

O depósito de combustível está equipado com um sistema de abastecimento de combustível sem tampão. O abastecimento é realizado da seguinte forma:

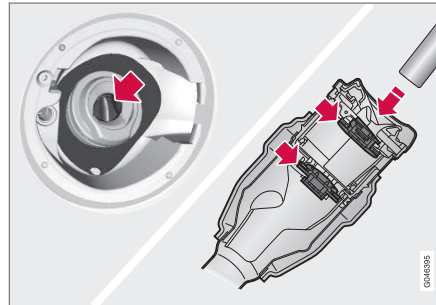

- Abra a tampa do depósito de combustível
- Introduza o bico da bomba na abertura de abastecimento de combustível. Tenha o cuidado para introduzir o bico **corretamente** no tubo de abastecimento. O tubo de enchimento é constituído por duas tampas e o bico deve ser conduzido através de ambas as tampas antes de se iniciar o abastecimento.
- Não tente encher o depósito e termine o abastecimento depois de a boca da bomba parar.

NOTA

Um depósito excessivamente cheio pode transbordar com tempo quente.

NOTA

Evite salpicos aguardando cerca de 5-8 segundos após realizado o abastecimento antes de retirar o bico cuidadosamente.

Informação relacionada

- Abastecimento de combustível - com bidão (pág. 319)
- Tampa do depósito de combustível - Abrir/fechar (pág. 314)



Combustível - manuseamento

Combustível de qualidade inferior ao recomendado pela Volvo não deve ser utilizado, a potência do motor e o consumo de combustível podem ser negativamente afectados.

AVISO

Evite a inalação de vapores de combustível e salpicos de combustível nos olhos.

Perante o contacto dos olhos com o combustível, remova eventuais lentes de contacto e lave os olhos com água durante pelo menos 15 minutos. Procure assistência médica.

Nunca ingira combustível. Os combustíveis gasolina e gasóleo são muito venenosos e pode causar ferimentos permanentes ou mesmo a morte quando ingeridos. Procure assistência médica imediatamente no caso da ingestão de combustível.

AVISO

O combustível derramado no chão pode inflamar.

Desligue o aquecedor alimentado a combustível antes de iniciar o abastecimento.

Nunca transporte um telemóvel ligado ao abastecer. O sinal de chamada pode provocar faísca e inflamar vapores de gasolina, podendo causar incêndio e danos pessoais.

IMPORTANTE

A mistura de diferentes tipos de combustível ou a utilização de combustíveis não recomendados anulam a garantia Volvo e eventuais acordos complementares de serviços, isto é válido para todos os motores.

NOTA

Condições climáticas extremas, condução com atrelado ou condução a elevadas altitudes, combinadas com a qualidade do combustível, são factores que podem afectar o desempenho do automóvel.

Informação relacionada

- Condução económica (pág. 320)

Combustível - gasolina

Como combustível do motor é utilizada a gasolina.

Utilize exclusivamente gasolina de fabricantes bem conhecidos. Nunca abasteça o depósito com combustível de qualidade duvidosa. A gasolina deve cumprir a norma EN 228.

- 95 RON pode ser utilizado na condução normal.
- 98 RON é recomendada para potência máxima e consumo de combustível mais reduzido.

Na condução em climas de temperaturas superiores a +38 °C, recomenda-se a octanagem mais elevada possível para obter os melhores níveis possíveis de desempenho e de consumo de combustível.

IMPORTANTE

- Utilize apenas gasolina sem chumbo para não danificar o catalisador.
- Não pode ser utilizado combustível contendo aditivos metálicos.
- Não utilize qualquer aditivo que não seja recomendado pela Volvo.



Álcoois-etanol

! IMPORTANTE

- É permitida a utilização de combustível que contenha até 10 por cento de volume de etanol.
- A gasolina EN 228 E10 (máximo 10 por cento de volume de etanol) está aprovada para utilização.
- Etanol superior a E10 (máximo 10 por cento de volume de etanol) não é permitido. Por ex.: E85 não é permitido.

Informação relacionada

- Condução económica (pág. 320)
- Combustível - manuseamento (pág. 316)
- Abastecimento de combustível (pág. 315)

Combustível - Diesel

Como combustível do motor é utilizado o Diesel.

Utilize exclusivamente combustível Diesel de fabricantes bem conhecidos. Nunca abasteça o depósito com combustível de qualidade duvidosa. O combustível Diesel deve cumprir as normas EN 590, SS 155435 ou JIS K 2204. Os motores Diesel são sensíveis a impurezas no combustível, como por exemplo: metais e elevado teor de enxofre.

A baixas temperaturas (inferiores a -0 °C) o combustível Diesel pode precipitar parafina, o que pode provocar dificuldades de arranque do motor. As qualidades de combustível comercializadas devem estar adaptadas à estação do ano e à zona climática mas, em situações meteorológicas extremas, o combustível envelhecido ou a viagem por diferentes zonas climáticas podem resultar em precipitação da parafina.

O risco de condensação de água no depósito é reduzido caso o depósito esteja sempre bem cheio. Ao abastecer, certifique-se que as superfícies à volta do tubo de enchimento se encontram bem limpas. Evite derrames sobre as superfícies pintadas. Em caso de derrame, lavar com sabão e água.

! IMPORTANTE

O combustível Diesel deve:

- cumprir a norma EN 590, SS 155435 ou JIS K 2204
- possuir um teor de enxofre não superior a 10 mg/kg
- possuir no máximo 7 vol % FAME (Fatty Acid Methyl Ester).

! IMPORTANTE

Combustível Diesel que não podem ser utilizados:

- Aditivos especiais
- Marine Diesel Fuel
- Fuelóleo doméstico
- FAME⁸ (Fatty Acid Methyl Ester) e óleo vegetal.

Este combustíveis não cumprem as exigências das recomendações Volvo, aumentam o desgaste, e causam danos no motor que não são cobertos pela garantia Volvo.

Imobilização devido a depósito combustível vazio

Após uma paragem por falta de combustível, o sistema de combustível necessita de um breve período de tempo para realizar uma

⁸ O combustível Diesel pode conter no máximo 7 % em volume de FAME, não pode ser adicionada qualquer quantidade adicional.





verificação. Antes de arrancar o motor, e após ter abastecido o depósito de combustível com gasóleo, proceda do seguinte modo:

1. Coloque o comando á distância no fecho de ignição e pressione até a posição final, ver Posições de ignição (pág. 83).
2. Pressione o botão **START sem** pressionar o pedal do travão e/ou da embraiagem.
3. Aguarde cerca de um minuto.
4. Para arrancar o motor: Pressione o pedal do travão e/ou da embraiagem e pressione o botão **START** de novo.



NOTA

Perante abastecimento de combustível devido a depósito vazio:

- Estacione o automóvel na superfície mais plana/horizontal possível - o automóvel inclinado implica o risco de formação de bolhas de ar ao abastecer o combustível.

Intervalo de serviço para o filtro de combustível

Para que se obtenha o melhor desempenho é importante o cumprimento dos intervalos de serviço para a mudança do filtro de combustível e a utilização de peças originais desenvolvidas especificamente para esse fim.

Informação relacionada

- Filtro de partículas Diesel (DPF) (pág. 319)
- Combustível - manuseamento (pág. 316)
- Condução económica (pág. 320)

Catalisadores

A função dos catalisadores consiste em purificar os gases de escape. Estes encontram-se junto ao motor para atingirem rapidamente a temperatura de funcionamento.

Os catalisadores são compostos por um monólito (cerâmica ou metal) com canais. As paredes dos canais estão revestidas de platina/ródio/paládio. Estes metais executam a função de catalisador, ou seja, aceleram o processo químico sem serem consumidos.

Sonda lambda™ sensor de medição de oxigénio

A sonda lambda é uma parte do sistema de regulação, cuja função é reduzir as emissões e melhorar o aproveitamento do combustível. Para mais informações, ver Consumo de combustível e emissões CO2 (pág. 418).

Um sensor de medição de oxigénio controla o conteúdo de oxigénio nos gases de escape que saem do motor. Os dados do valor de medição que resultam da análise de gases de escape são enviados para um sistema eletrónico, que comanda continuamente as válvulas de injeção. A relação entre o combustível e o ar que são conduzidos para o motor é constantemente regulada. Esta regulação cria condições optimizadas para uma combustão eficiente, reduzindo as substâncias nocivas (hidrocarbonetos, monóxido de carbono e óxidos de azoto) com a ajuda de um catalisador de três vias.



Informação relacionada

- Condução económica (pág. 320)
- Combustível - gasolina (pág. 316)
- Combustível - Diesel (pág. 317)

Abastecimento de combustível - com bidão

Ao abastecer combustível (pág. 315) com bidão utilize a boca que se encontra sob o alçapão no compartimento da carga.



IMPORTANTE

As determinações legais relativas à arrumação do depósito de reserva no automóvel variam de país para país. Tenha atenção às normas aplicáveis.

Tenha o cuidado para introduzir a boca **correctamente** no tubo de abastecimento. O tubo de enchimento é constituído por duas tampas e a boca deve ser conduzida através de ambas as tampas antes de se iniciar o abastecimento.

Informação relacionada

- Trancagem/destrancagem - tampa do depósito de combustível (pág. 183)
- Tampa do depósito de combustível - abertura manual (pág. 314)

Filtro de partículas Diesel (DPF)

Os automóveis Diesel encontram-se equipados com um filtro de partículas, o que leva a uma purificação dos gases de escape.

As partículas dos gases de escape são recolhidas no filtro durante a condução normal. Para incinerar as partículas e limpar o filtro dá-se a chamada regeneração. Este processo necessita que o motor atinja a sua temperatura normal de funcionamento.

A regeneração do filtro é automática e demora normalmente 10-20 minutos. A velocidades baixas pode demorar um pouco mais. Durante a regeneração o consumo de combustível sobe ligeiramente.

Regeneração em clima frio

Se o automóvel for conduzido frequentemente por curtos trajectos com temperaturas baixas, o motor não atinge a temperatura normal de funcionamento. Isto implica que a regeneração do filtro de partículas Diesel não aconteça e que este não fica limpo.

Quando o filtro fica cheio de partículas até cerca de 80 % aparece no instrumento combinado um triângulo de sinalização de perigo amarelo e no mostrador de informações aparece a mensagem **Filtro fuligem cheio Ver manual**.

Proceda à regeneração do filtro conduzindo o automóvel, de preferência em estradas prin-





08 Arranque e condução



cipais ou auto-estradas, até que o motor atinja a temperatura normal de funcionamento. Após atingida a temperatura normal de funcionamento o automóvel deve ser conduzido por mais 20 minutos.

NOTA

Durante a regeneração pode-se verificar o seguinte:

- pode-se sentir temporariamente uma ligeira redução da potência do motor
- o consumo de combustível pode aumentar temporariamente
- pode surgir um cheiro a queimado.

Quando a regeneração está terminada, a mensagem de aviso apaga-se automaticamente.

Com tempo frio, utilize o aquecedor de par-queamento* para que o motor atinja mais rapidamente a temperatura normal de funcionamento.

IMPORTANTE

Se o filtro ficar completamente cheio de partículas pode ser difícil arrancar o motor e o filtro pode ficar inutilizado para as suas funções. Existe então o risco de ser necessária a substituição do filtro.

⁹ Aplicável a caixa de velocidades automática.

¹⁰ Ver "Modo de condução ECO".

¹¹ Aplicável a caixa de velocidades manual.

Informação relacionada

- Combustível - Diesel (pág. 317)
- Condução económica (pág. 320)

Condução económica

Conduza de modo económico e proteja o ambiente com uma condução suave e pre-ventivo, adaptando o estilo de condução e a velocidade as condições presentes.

- Consulte o ECO Guide* (pág. 70) para perceber a utilização económica do auto-móvel.
- Para o mais baixo consumo de combustível ativo o Modo de condução ECO⁹, função que pode reduzir ainda mais o consumo de combustível.
- Utilize a função roda livre Eco Coast¹⁰ - a travagem com o motor cessa o que permite que a energia cinética do automóvel seja utilizada para percorrer trajectos mais longos.
- Conduza com a mudança mais elevada possível, adequada à situação de trânsito e estrada - rotações mais baixas resultam em menor consumo. Utilize o indicador de mudanças (pág. 287)¹¹.
- Conduza com velocidade uniforme e antecipando as situações para minimizar as travagens.
-]Velocidade elevada resulta em maior consumo de combustível - a resistência do ar aumenta com a velocidade.



- Não aqueça o motor ao ralenti, conduza logo após o arranque com carga normal - um motor frio consome mais combustível que um motor quente.
- Conduza com a pressão correcta dos pneus e verifique a pressão regularmente - opte pela pressão de pneus ECO para os melhores resultados, ver Pneus - pressão de pneus aprovada (pág. 422).
- A escolha dos pneus pode afectar o consumo de combustível - aconselhe sobre os pneus adequados junto de um revendedor.
- Não utilize pneus de Inverno após terminada a estação do Inverno.
- Retire do automóvel objectos desnecessários - o aumento da carga resulta num maior consumo de combustível.
- Utilize a travagem com o motor, quando tal não represente riscos para os outros utilizadores da via.
- Porta bagagens no tejadilho e caixas de esquis aumentam a resistência do ar e o consumo de combustível - retire as porta bagagens quando não utilizados.
- Evite conduzir com os vidros abertos.

Para mais informações, ver Filosofia ambiental (pág. 24) e Consumo de combustível e emissões CO₂ (pág. 418).



AVISO

Nunca desligue o motor em andamento, por exemplo: em descidas, tal desactiva sistemas importantes como a direcção assistida e o servo-freio.

Condução com atrelado

Ao conduzir com atrelado é necessário ter em mente uma série de factores importantes relativamente ao dispositivo de reboque, atrelado e distribuição de carga no atrelado, por exemplo.

A capacidade de carga depende do peso de serviço do automóvel. O peso total dos passageiros e acessórios, por exemplo: engate de reboque, subtrai a capacidade de carga do automóvel num valor correspondente ao desse peso. Para informações detalhadas, ver Pesos (pág. 405).

Se o dispositivo de reboque for instalado pela Volvo, o automóvel é entregue com o equipamento necessário para condução com atrelado.

- O dispositivo de reboque do automóvel tem de ser de tipo homologado.
- Se o engate de reboque for instalado mais tarde, deixe o seu concessionário Volvo verificar se o equipamento para condução com atrelado está completo.
- Distribua a carga do atrelado de forma que a pressão no dispositivo de reboque não exceda pressão máxima indicada.
- Aumente a pressão dos pneus para a pressão recomendada para carga plena. Para informações sobre a pressão dos pneus, ver Pneus - pressão de pneus aprovada (pág. 422).





- O motor é sujeito a esforços muito maiores do que o normal durante a condução com atrelado.
- Não reboque um atrelado pesado enquanto o automóvel for completamente novo. Espere até que tenha pelo menos 1000 km.
- Em descidas longas e acentuadas, os travões são sujeitos a esforços muito maiores do que o normal. Reduza para uma mudança mais baixa e adapte a velocidade.
- Por razões de segurança, a velocidade máxima permitida para o automóvel com atrelado não deve ser ultrapassada. Siga as normas em vigor para as velocidades e pesos permitidos.
- Mantenha uma velocidade baixa se tiver um atrelado e estiver numa subida longa e íngreme.
- Evite conduzir com atrelado em subidas mais íngremes do que 12 %.

Cabo de reboque

Se o engate de reboque do automóvel tiver um conector eléctrico com 13 pinos e o atrelado tiver um conector de 7 pinos, é necessário um adaptador. Utilize um cabo adaptador aprovado pela Volvo. Certifique-se de que o cabo não arrasta no chão.

Piscas e lâmpadas de stop em reboque

Se alguma das lâmpadas de piscas do reboque estiver avariada, pisca no instrumento

combinado o símbolo de piscas mais rapidamente do que o normal e o mostrador de informações exibe o texto **Avaria pisca do reboque**.

Se alguma das lâmpadas da luz de travões estiver avariada aparece o texto **Avaria luz stop do reboque**.

Regulação de nível*

O amortecedor traseiro mantém uma altura constante independentemente da carga do automóvel (até à carga máxima permitida). Quando o automóvel se encontra parado, a suspensão traseira desce um pouco, o que é normal.

Pesos do atrelado

Para informação sobre os pesos do atrelado admitidos pela Volvo, ver Carga e esfera de pressão (pág. 406).



NOTA

Os pesos máximos do atrelado admitidos são aqueles que a Volvo permite. As normas nacionais para veículos podem limitar ainda mais o peso do atrelado e a sua velocidade. Os engates de reboque podem estar certificados para cargas superiores ou inferiores aquelas que o automóvel pode suportar.



AVISO

Siga as recomendações indicadas para pesos do atrelado. Caso contrário todo o equipamento pode ficar descontrolado em manobras de emergência ou travagens.

Informação relacionada

- Dispositivo de reboque (pág. 324)
- Substituição de lâmpada - generalidades (pág. 367)



Condução com atrelado - caixa de velocidades manual

Ao conduzir com atrelado (pág. 321) em terreno acidentado e em clima quente pode existir risco de sobreaquecimento.

- Não conduza o motor com rotações superiores a 4500 rotações/minuto (motores Diesel: 3500 rotações/minuto) - caso contrário a temperatura pode ficar demasiado elevada.

Motor Diesel 5cil

- Perante o risco de sobreaquecimento a rotação ideal do motor é de 2300-3000 rotações/minuto, para permitir a circulação ideal do líquido de arrefecimento.

Informação relacionada

- Transmissão manual (pág. 286)

Condução com atrelado - caixa de velocidades automática

Ao conduzir com atrelado em terreno acidentado e em clima quente pode existir risco de sobreaquecimento.

- Uma transmissão automática selecciona a mudança ideal para a carga e a rotação do motor.
- Perante sobreaquecimento acende-se um símbolo de aviso no instrumento combinado e uma mensagem de texto é apresentada no mostrador de informações - siga a recomendação apresentada.

Subidas íngremes

- Não bloqueie a transmissão automática com uma mudança superior à "suportada" pelo motor - nem sempre é vantajoso conduzir com mudança alta e rotação do motor baixa.

IMPORTANTE

Veja também a informação sobre condução lenta com atrelado para automóveis com caixa de velocidades automática - Powershift (pág. 292).

Estacionamento em rampa

1. Pressione o travão convencional.
2. Active o travão de estacionamento.

3. Desloque o selector de mudanças para a posição **P**.
4. Liberte o travão convencional.
 - O selector de mudanças deve estar na posição de estacionamento **P** quando se estaciona um automóvel com transmissão automática e reboque atrelado. Utilize sempre o travão de estacionamento.
 - Use cunhas de bloqueio nas rodas quando estacionar um automóvel com reboque em terreno íngreme.

Arranque numa rampa

1. Pressione o travão convencional.
2. Desloque o selector de mudanças para a posição de condução **D**.
3. Liberte o travão de estacionamento.
4. Liberte o travão convencional e conduza.

Informação relacionada

- Caixa de velocidades automática - Geartronic* (pág. 288)
- Caixa de velocidades automática - Powershift* (pág. 292)



Dispositivo de reboque

Um dispositivo de reboque permite, por exemplo, rebocar um atrelado no automóvel.

Se o seu automóvel estiver equipado com engate de reboque amovível, deve seguir as instruções de colocação da parte móvel cuidadosamente, ver Engate de reboque amovível* - fixação/remoção (pág. 326).

AVISO

Se o automóvel estiver equipado com o engate de reboque desmontável da Volvo:

- Siga as instruções de montagem cuidadosamente.
- A parte amovível deve ser fixada com a chave antes de se iniciar a condução.
- Verifique se o vidro indicador está a mostrar a cor verde.

Importante verificar

- A parte esférica do engate de reboque deve ser limpa e lubrificada regularmente.

AVISO

As partes móveis do engate de reboque desmontável não podem ser lubrificadas/oleadas. Tal pode reduzir o nível de segurança.

NOTA


Quando se utiliza reboque com amortecedor de vibrações a esfera de reboque não deve ser lubrificada.

Informação relacionada

- Condução com atrelado (pág. 321)
- Engate de reboque amovível* - especificações (pág. 325)
- Engate de reboque amovível* - arrumação (pág. 324)

Engate de reboque amovível* - arrumação

Guarde o engate de reboque amovível no compartimento da carga.

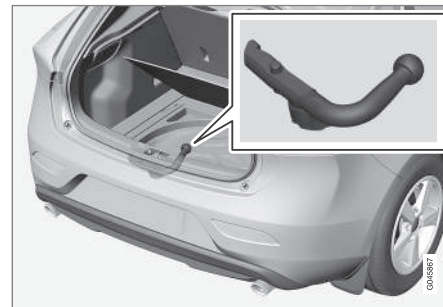

Quando não utilizado, o engate de reboque amovível deve ser guardado no bloco de espuma¹² sob o chão da carga.

IMPORTANTE

Retire sempre o engate de reboque desmontável após a sua utilização e guarde-o no seu local no automóvel.

Informação relacionada

- Engate de reboque amovível* - especificações (pág. 325)
- Engate de reboque amovível* - fixação/remoção (pág. 326)
- Condução com atrelado (pág. 321)

¹² A imagem é ilustrativa, o bloco de espuma pode assumir diferentes aspetos consoante o equipamento do automóvel.




Engate de reboque amovível* - especificações


Especificações para o engate de reboque amovível.



0021465

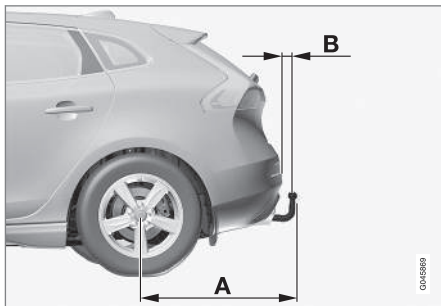

0045809

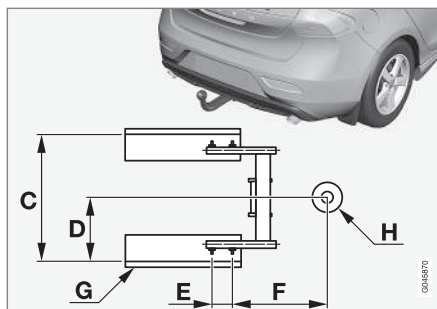

0045870

Medidas, pontos de fixação (mm)

A	887
B	79
C	881
D	441
E	109
F	306
G	Longarina
H	Centro da esfera

Informação relacionada

- Engate de reboque amovível* - fixação/remoção (pág. 326)
- Engate de reboque amovível* - arrumação (pág. 324)


- Condução com atrelado (pág. 321)




Engate de reboque amovível* - fixação/remoção

A fixação/remoção do engate de reboque amovível é feita do seguinte modo:


Colocação

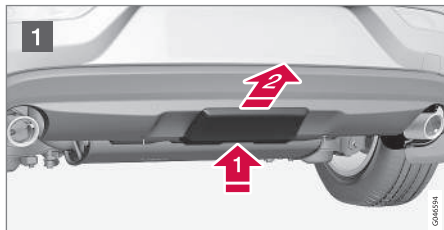


- 1 Retire a capa protectora pressionando o fecho **1** e, de seguida, puxando a capa para trás **2**.

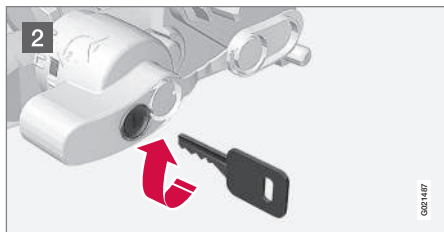


- 2 Verifique se o mecanismo está na posição destrancada rodando a chave no sentido dos ponteiros do relógio.

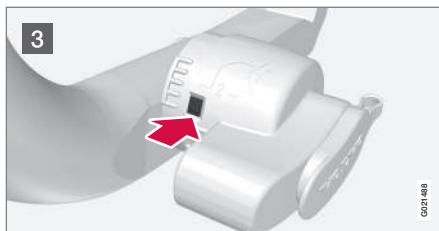


- 3 O vidro indicador deve mostrar a cor vermelha.

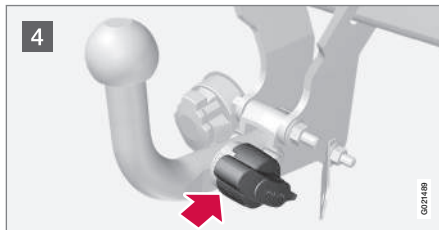


- 4 Insira a esfera de reboque até ouvir um estalido.

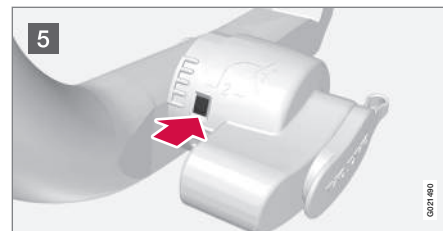

- 5 O vidro indicador deve mostrar a cor verde.

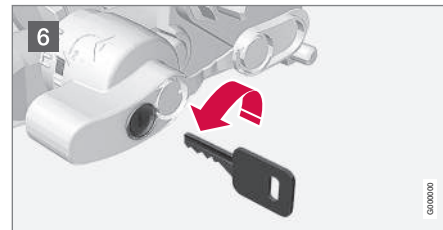

- 6 Rode a chave no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio até a posição trancada. Retire a chave da fechadura.

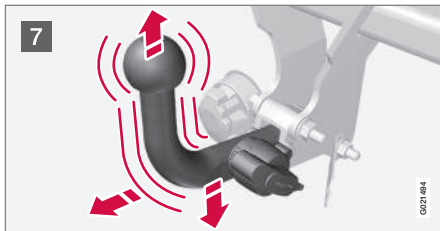

- 7 Verifique se a esfera de reboque se encontra bem presa. Puxe para cima, para baixo e para trás.

AVISO

Se a esfera de reboque não for instalada correctamente deve ser retirada e instalada de novo seguindo todos os passos.

IMPORTANTE

Lubrifique apenas parte esférica da esfera de reboque, o resto do engate de reboque deve ser mantido limpo e seco.




- 8 Cabo de segurança.

AVISO

Tenha o cuidado de prender o cabo de segurança do reboque da sua fixação.


Remoção do engate de reboque amovível

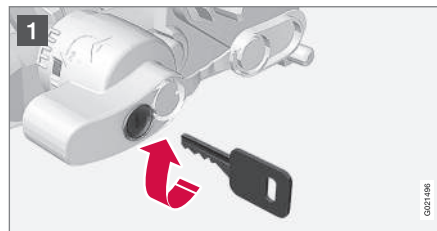

- 1 Insira a chave e rode-a no sentido dos ponteiros do relógio até à posição desbloqueada.




- 2 Pressione o botão de trancagem **1** e rode-o no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio **2** até ouvir um estalido.

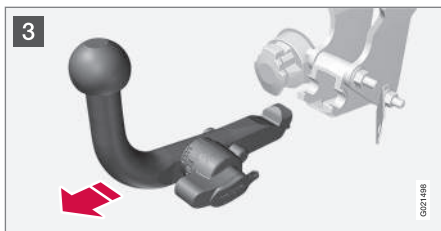

- 3 Rode o botão de travagem o mais possível. Segure-o nesta posição enquanto puxa a esfera de reboque para trás e para cima.

AVISO

Prenda bem o engate de reboque amovível caso este seja acondicionado no automóvel, ver Engate de reboque amovível* - arrumação (pág. 324).

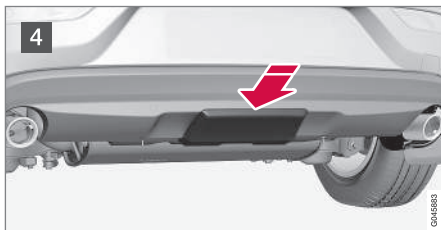

- 4 Encaixe a capa protectora até o trinco se fixar.

Informação relacionada

- Engate de reboque amovível* - arrumação (pág. 324)
- Engate de reboque amovível* - especificações (pág. 325)
- Condução com atrelado (pág. 321)

Estabilizador de veículo com reboque - TSA¹³

A função estabilizador de veículo com reboque TSA (Trailer Stability Assist) tem como finalidade a estabilização do automóvel com um reboque conectado em situações em que o equipamento entre em auto-oscilação.

¹³ Incluído na instalação de engate de reboque original da Volvo.



A função TSA está incluída no sistema de estabilidade (pág. 192) ESC¹⁴.

Função

O fenómeno de o automóvel com reboque entrar em auto-oscilação pode dar-se em todas as combinações de automóveis e reboques. Normalmente é necessária uma velocidade elevada para que a esta situação aconteça. Mas, caso o reboque esteja sobrecarregado ou a carga esteja mal distribuída, por exemplo: muito atrás, existe o risco de auto-oscilação mesmo a velocidades mais baixas.

Para que a auto-oscilação tenha início é necessário um factor desencadeador, por exemplo:

- Automóvel com reboque exposto a um repentino vento lateral forte.
- Automóvel com reboque conduzido em estrada irregular ou com solavancos.
- Bastantes movimentos de volante.

Utilização

Quando a auto-oscilação tem início, pode ser difícil ou impossível de contrariar, o que torna o equipamento difícil de controlar com risco de parar na faixa contrária ou fora da estrada, por exemplo.

O Estabilizador de veículo com reboque monitoriza constantemente os movimentos do automóvel, especialmente os laterais.

Caso se detecte situação de auto-oscilação, dá-se um controlo individual dos travões nas rodas dianteiras, o que proporciona um efeito estabilizador no equipamento. Na maior parte dos casos, isto basta para que o condutor retome o controlo do automóvel.

Caso a auto-oscilação não reduza após a primeira acção do sistema TSA, o equipamento é travado com todas as rodas enquanto a potência do motor é reduzida. Quando a auto-oscilação diminui e o equipamento regressa à situação estável, o sistema TSA termina a regulação e o condutor retoma o controlo total do automóvel. Para mais informações, ver Comando de estabilidade electrónico (ESC) - generalidades (pág. 192).

Outros

A acção do sistema TSA pode ocorrer com velocidades mais elevadas.

NOTA

A função TSA é desligada se o condutor seleccionar o modo **Sport**, ver Comando de estabilidade electrónico (ESC) - generalidades (pág. 192).

A acção do TSA pode cessar caso o condutor tente controlar a auto-oscilação com enérgicos movimentos do volante, uma vez que o sistema TSA não consegue determinar

se a auto-oscilação tem origem no reboque ou no condutor.



Quando o sistema TSA está em funcionamento, o símbolo **ESC**¹⁴ pisca no instrumento combinado.

Informação relacionada

- Comando de estabilidade electrónico (ESC) - generalidades (pág. 192)

¹⁴ (Electronic Stability Control) - Comando de estabilidade electrónico.



Reboque

Durante o reboque um veículo é puxado por outro veículo utilizando um cabo de reboque.

Antes de iniciar o reboque consulte a velocidade máxima permitida por lei, para o reboque.

1. Ative os piscas de emergência.
2. Fixe o cabo de reboque no olhal de reboque.
3. Destranque o bloqueio do volante (pág. 284) colocando o comando à distância no interruptor de ignição e pressionando longamente no botão **START/ STOP ENGINE** - posição de ignição **II** (pág. 83) é activada.
4. A chave da viatura deve permanecer sempre no canhão de ignição durante o todo o processo de reboque.
5. Mantenha o cabo de reboque esticado, quando diminui a velocidade, actuando ligeiramente o pedal do travão, para evitar sacões desnecessários.
6. Esteja atento para travar.



AVISO

- Antes de rebocar verifique se o bloqueio do volante está destrancado.
- O comando à distância deve estar na posição de ignição **II** - na posição **I** todos os airbags estão desactivados.
- Nunca retire o comando à distância do fecho de ignição quando o automóvel é rebocado.



AVISO

Os travões e a direcção assistida não funcionam com o motor desligado - é necessário aplicar uma força no pedal do travão cerca de 5 vezes superior e a direcção fica consideravelmente mais pesada do que o normal.

Transmissão manual

Antes de rebocar:

- Coloque a alavanca de mudanças em ponto-morto e liberte o travão de estacionamento.

Transmissão automática Geartronic



IMPORTANTE

Note que o automóvel deve ser transportado sempre de modo a que as rodas rodem para a frente.

- Não reboque um automóvel com caixa de velocidades automática a velocidades superiores a 80 km/h (50 mph) nem por trajetos superiores a 80 km.

Antes de rebocar:

- Desloque a alavanca de mudanças na posição **N** e liberte o travão de estacionamento.

Transmissão automática Powershift

Modelos com transmissão Powershift não devem ser rebocados. Se mesmo assim for necessário rebocar, o trajecto deve ser o mais curto possível e a velocidade bastante baixa.

Se não tiver a certeza se o automóvel está equipado com transmissão Powershift, pode verificar o modelo (pág. 402) no autocolante da caixa de velocidades sob o capot. A designação "MPS6" significa que é Powershift - caso contrário trata-se de uma transmissão automática Geartronic.



! IMPORTANTE

Evite reboque.

- Para deslocar o automóvel de uma zona com trânsito pode-se rebocar o automóvel durante um curto trajeto com velocidade baixa - não por mais de 10 km e nunca a velocidades superiores a 10 km/h (6 mph). Note que o automóvel deve ser rebocado sempre de modo a que as rodas rodem para a frente.
- Para se deslocar o automóvel em trajectos superiores a 10 km, o veículo deve ser transportado com as rodas motrizes elevadas do piso - recomenda-se a utilização de transporte por profissionais.

Antes de rebocar:

- Desloque a alavanca de mudanças na posição **N** e liberte o travão de estacionamento.

Arranque Assistido

Não arranque o motor "ao empurrão". Se a bateria estiver descarregada e o motor não arrancar utilize uma bateria auxiliar, ver Arranque Assistido (pág. 285).

! IMPORTANTE

O catalisador pode ficar danificado caso se tente arrancar o automóvel "ao empurrão".


Informação relacionada

- Piscas de emergência (pág. 99)
- Olhal de reboque (pág. 331)

Olhal de reboque

Utilize o olhal de reboque ao rebocar outro veículo. O olhal de reboque é apertado numa entrada roscada atrás de uma tampa de cobertura no lado direito do pára-choques, dianteiro ou traseiro.

Colocação do olhal de reboque

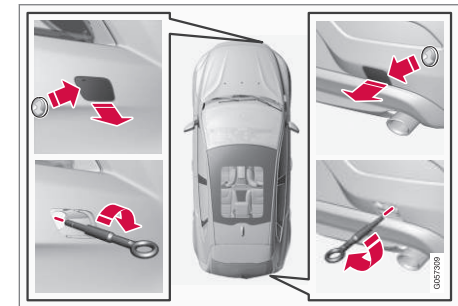

1. Pegue o olhal de reboque que se encontra guardado no bloco de espuma sob o chão da carga.
2. A tampa de cobertura para o ponto de fixação do olhal de reboque abre do seguinte modo:
 - A tampa de cobertura possui uma marca ao longo do lado ou num canto: Pressione a marca com um dedo e retire o lado/canto oposto para fora - a tampa roda em torno do seu eixo central e pode assim ser retirada.



3. Aparafuse a extremidade do olhal de reboque até a flange. Fixe devidamente do olhal utilizando, por exemplo, a chave de rodas.



IMPORTANTE

O olhal de reboque foi concebido apenas para ser utilizado em estradas - **não** para retirar o automóvel de valas ou atoleiros. Para este tipo de reboque, deve pedir ajuda profissional.

Remoção

1. Desaparafuse o olhal de reboque após a utilização. Volte a colocar o olhal de reboque no seu lugar no bloco de espuma.
2. Volte a instalar a tampa no pára-choques.

Informação relacionada

- Reboque (pág. 330)
- Transporte (pág. 332)

Transporte

O transporte significa que o automóvel é removido com a ajuda de um outro veículo.

Para este tipo de reboque, deve pedir ajuda profissional.



IMPORTANTE


Note que o automóvel deve ser transportado sempre de modo a que as rodas rodem para a frente.

Informação relacionada

- Reboque (pág. 330)

09

RODAS E PNEUS

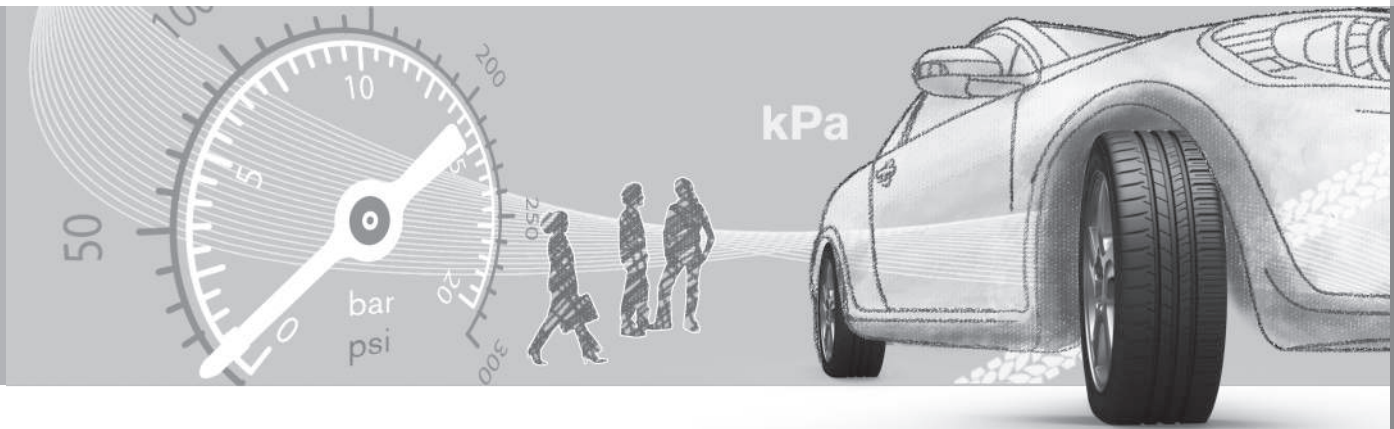



Pneus - cuidados

Algumas das funções dos pneus são o suporte da carga, a obtenção de uma boa aderência ao piso, o amortecimento de vibrações e a protecção das rodas contra o desgaste.

Características de condução

Os pneus têm uma influência decisiva nas características de condução. O tipo de pneu, as dimensões, a pressão do pneu e a avaliação da velocidade são importantes para a performance do automóvel.

Idade dos pneus

Todos os pneus com mais de 6 anos devem ser verificados por profissionais, mesmo que aparentem estar intactos. Os pneus envelhecem e entram em decomposição mesmo que tenham sido usados raramente ou mesmo nunca. O seu funcionamento pode assim ficar afectado. Esta informação aplica-se a todos os pneus que são guardados para utilização futura. Rachas e descoloração são exemplos de indicações exteriores de que os pneus não se encontram adequados ao uso.

Pneus novos



Os pneus são bens perecíveis. Após alguns anos endurecem ao mesmo tempo que as suas características de fricção diminuem gradualmente. Tente, por isso, obter sempre os pneus mais recentes ao substituí-los. Isto é particularmente importante para pneus de Inverno. Os últimos algarismos significam a semana e ano de fabrico. Esta é a marcação DOT (Department of Transportation) do pneu e consiste em quatro algarismos, por exemplo: 1510. O pneu da ilustração foi fabricado na semana 15 do ano 2010.

Rodas de Verão e Inverno

Quando mudar de rodas de Verão para rodas de Inverno ou vice-versa, marque em cada roda a posição em que foi montada no automóvel, por exemplo: **E** para esquerda e **D** para direita.

Desgaste e manutenção

A pressão dos pneus (pág. 336) correcta resulta num desgaste uniforme. O estilo de condução, a pressão dos pneus, o clima e o estado da estrada influenciam o desgaste e longevidade dos pneus. Para evitar diferenças na profundidade de sulco e de desgaste e evitar o aparecimento do padrão de desgaste (pág. 336), podem-se trocar as rodas dianteiras pelas traseiras. A primeira troca deve ser feita após cerca de 5000 km, as seguintes devem ser feitas com um intervalo de 10000 km. Volvo recomenda o contacto com uma oficina autorizada Volvo para verificação, caso tenha dúvidas quando à profundidade de sulco. Caso exista uma diferença significativa no desgaste (>1 mm de diferença na profundidade de sulco) entre os pneus, os pneus com menor desgaste devem ficar atrás. Uma derrapagem nas rodas dianteiras é normalmente mais fácil de lidar do que uma derrapagem nas rodas traseiras, permitindo que o automóvel continue em frente em vez de a traseira "fugir" para os lados, podendo tal resultar na perda do controlo do automóvel. Por isso, é importante que as rodas traseiras nunca percam a tracção antes das rodas dianteiras.

As rodas com pneus instalados devem ser armazenadas deitadas ou dependuradas - nunca em posição pousada vertical.



AVISO


Um pneu danificado pode resultar na perda do controlo do automóvel.

Informação relacionada

- Pneus - dimensões (pág. 337)
- Pneus - classes de velocidade (pág. 338)
- Pneus - sentido de rotação (pág. 335)

Pneus - sentido de rotação

Os pneus com um perfil direccional, ou seja, que devem rodar apenas numa direcção, têm o sentido de rotação indicado por uma seta no pneu.

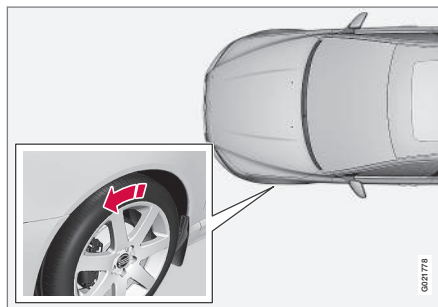

A seta indica o sentido de rotação da roda.

Os pneus devem ter sempre o mesmo sentido de rotação durante toda a sua utilização. Os pneus só devem ser trocados entre a dianteira e a traseira, mas nunca entre o lado esquerdo e o direito. Se montar os pneus de forma incorrecta, as características de travagem do automóvel e a capacidade de afastar a água da chuva, neve ou lama podem ser seriamente afectadas. Os pneus com maior profundidade de sulco devem ser sempre montados na traseira (para diminuir o risco de derrapagem).

NOTA

Assegure-se que utiliza o mesmo tipo, dimensão e até fabricante em ambos os pares de rodas.


Siga as pressões dos pneus (pág. 336) recomendadas, especificadas na tabela da pressão dos pneus.

Informação relacionada

- Pneus - dimensões (pág. 337)
- Pneus - classes de velocidade (pág. 338)
- Pneus - cuidados (pág. 334)
- Pneu - indicador de desgaste (pág. 336)

Pneu - indicador de desgaste

Um indicador de desgaste indica o estado da profundidade de sulco do pneu.

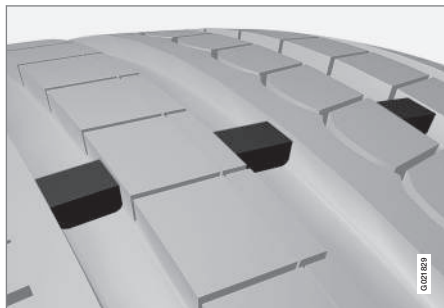

Indicador de desgaste.

O indicador de desgaste é uma pequena protuberância que atravessa os sulcos do pneu. No lado do pneu aparecem as letras TWI (Tread Wear Indicator). Quando a profundidade de sulco estiver reduzida a 1,6 mm, o rasto do pneu fica nivelado com os indicadores de desgaste. Nesta situação substitua logo que possível por pneus novos. Lembre-se que os pneus com pouca profundidade de sulco têm uma aderência muito reduzida com chuva e neve.

Informação relacionada

- Pneus - classes de velocidade (pág. 338)
- Pneus - pressão do ar (pág. 336)
- Pneus - sentido de rotação (pág. 335)

Pneus - pressão do ar

Os pneus podem possuir diferentes pressões do ar, que são medidas em bar.

Verificar a pressão do ar dos pneus

A pressão de ar dos pneus deve ser verificada todos os meses e com os pneus frios. A designação de pneu frio significa que este se encontra à temperatura ambiente. Após alguns quilómetros de condução, os pneus aquecem e a pressão aumenta.

A pressão demasiado baixa dos pneus aumenta o consumo de combustível e afecta negativamente a longevidade dos pneus e as características de condução do automóvel. A condução com pressão dos pneus baixa pode levar ao sobreaquecimento dos pneus, resultando em danos nos mesmos. A pressão dos pneus tem influência sobre o conforto dos passageiros, o ruído da estrada e as características de condução.

NOTA

A pressão dos pneus diminui com o tempo, é um fenómeno natural. A pressão dos pneus também depende da temperatura exterior.

Etiqueta de indicação da pressão dos pneus



O autocolante da pressão dos pneus no pilar da porta do lado do condutor (entre a porta dianteira e traseira) indica as pressões correctas dos pneus para diferentes condições de carga e velocidades. Estas pressões também se encontram indicadas na tabela da pressão dos pneus.

A pressão dos pneus para a dimensão do pneu recomendada no automóvel e a informação sobre a pressão ECO, que proporciona melhor economia de combustível, encontram-se no Manual de Instruções impresso.

NOTA

As diferenças de temperatura alteram a pressão dos pneus.



Economia de combustível, pressão ECO

Para obter a melhor economia de combustível com velocidades inferiores a 160 km/h (100 mph) recomenda-se a pressão ECO (aplicável para carga completa e ligeira - ver tabela da pressão dos pneus no Manual de instruções impresso).

Informação relacionada

- Pneus - classes de velocidade (pág. 338)
- Pneus - sentido de rotação (pág. 335)
- Pneus - cuidados (pág. 334)
- Pneu - indicador de desgaste (pág. 336)

Dimensões de rodas e jantes

As dimensões de rodas e jantes são designadas de acordo com o exemplo da tabela em baixo.

O automóvel é aprovado como um todo. Isto significa que existem algumas combinações de roda e pneu aprovadas.

As rodas (jantes) possuem uma designação das dimensões, por exemplo: 7Jx16x50.

7	Largura das jantes em polegadas
J	Perfil da margem das jantes
16	Diâmetro da jante em polegadas
50	Off-set em mm (distância do centro da roda à superfície de contacto da roda no cubo)

Informação relacionada

- Porcas da roda (pág. 339)

Pneus - dimensões

Os pneus do veículo possuem determinadas dimensões, ver exemplo na tabela abaixo.

As dimensões são indicadas em todas as designações de pneus de automóveis. Exemplo de designação: 215/55R16 97W.

205	Largura do pneu (mm)
50	Relação entre a altura da parede do pneu e a largura do pneu (%)
R	Pneu radial
17	Diâmetro da jante em polegadas (")
93	Algarismos de código para a carga máxima permitida do pneu, índice de carga (pág. 338) (LI)
W	Código de velocidade máxima permitida, classe de velocidade (pág. 338) (SS). (Neste caso 270 km/h (168 mph)).

O automóvel é homologado como um todo com determinadas combinações de jantes e pneus.

Informação relacionada

- Pneus - pressão do ar (pág. 336)
- Pneus - sentido de rotação (pág. 335)
- Pneu - indicador de desgaste (pág. 336)



Pneus - índice de carga

O índice de carga indica a capacidade do pneu suportar determinada carga.

Cada pneu possui uma certa capacidade para suportar carga, um índice de carga (LI). O peso do automóvel determina a capacidade de carga exigida para os pneus.

Informação relacionada

- Pneus - dimensões (pág. 337)
- Pneus - classes de velocidade (pág. 338)
- Pneus - pressão do ar (pág. 336)
- Pneu - indicador de desgaste (pág. 336)

Pneus - classes de velocidade

Cada pneu possui uma determinada velocidade máxima, pertencendo a uma classe de velocidade (SS - Speed Symbol).

A classe de velocidade dos pneus deve corresponder, no mínimo, à velocidade máxima do automóvel. Na tabela abaixo é indicada a velocidade máxima permitida aplicável a cada classe de velocidade (SS). A única exceção a estas determinações é o pneu de Inverno (pág. 339) (tanto os pneus de pregos como os normais), em que a classe de velocidade mais baixa pode ser utilizada. Se for escolhido um pneu desse tipo, o automóvel não deve ser conduzido a uma velocidade superior à avaliação da velocidade do pneu (por exemplo, o pneu da classe Q pode ser conduzido a um máximo de 160 km/h (100 mph)). O estado da estrada é que determina a velocidade a que o automóvel pode ser conduzido, e não a avaliação da velocidade do pneu.

NOTA

A tabela indica a velocidade máxima permitida.

Q	160 km/h (100 mph) (utiliza-se apenas com pneus de Inverno)
T	190 km/h (118 mph)

H	210 km/h (130 mph)
V	240 km/h (149 mph)
W	270 km/h (168 mph)
Y	300 km/h (186 mph)

AVISO

O automóvel deve ser equipado com pneus que possuam índice de carga (pág. 338) (LI) e classe de velocidade (CV) igual ou superior à especificada. Um pneu com índice de carga ou classe de velocidade de valor mais baixo pode sobreaquecer.


Informação relacionada

- Pneus - dimensões (pág. 337)
- Pneus - pressão do ar (pág. 336)
- Pneus - sentido de rotação (pág. 335)



Porcas da roda

As porcas da roda são utilizadas para fixar as rodas nos cubos e existem em diferentes versões.

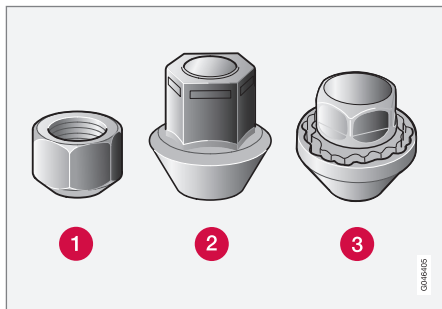

- 1 Porcas de baixo perfil
- 2 Porcas de alto perfil
- 3 Porcas de segurança da roda

Binário

- **Tipo 1 porca da roda (jante em aço):** 110 Nm
- **Tipo 2 porca da roda (jante em alumínio):** 130 Nm
- **Tipo 3 Porca de segurança da roda (jante em aço/alumínio):** 110 Nm

Utilize apenas jantes testadas e aprovadas pela Volvo e incluídas nos artigos genuínos da Volvo. Verifique os binários com uma chave dinamométrica.

Porcas de segurança da roda*

As porcas de segurança da roda podem ser usadas tanto em jantes de alumínio como em jantes de aço. Sob o alçapão existe lugar para a manga das porcas de segurança da roda.

Informação relacionada

- Dimensões de rodas e jantes (pág. 337)

Pneus de Inverno

Os pneus de Inverno são pneus adaptados ao piso de Inverno.

Pneus de Inverno

A Volvo recomenda pneus de Inverno com dimensões certas. As dimensões dos pneus dependem da variante do motor. Ao conduzir com pneus de Inverno, devem estar montados os pneus do tipo correcto em todas as quatro rodas.

i NOTA

A Volvo aconselha a consulta de um concessionário Volvo para saber qual a jante e o tipo de pneu mais adequado para o seu automóvel.

Pneus cardados

Os pneus de Inverno de pregos devem ser rodados 500-1000 km, suave e lentamente para que os pitões assentem correctamente no pneu. Assim, os pneus, e especialmente os pitões, terão maior longevidade.

i NOTA

As determinações legais para a utilização de pneus cardados varia de país para país.

Profundidade de sulco

Estradas com gelo, neve e temperaturas baixas requerem mais dos pneus do que a con-



dução no Verão. Por isso, a Volvo recomenda a não utilização de pneus de Inverno com uma profundidade de sulco inferior a 4 mm.

Utilização das correntes para neve

As correntes para a neve apenas podem ser utilizadas nas rodas dianteiras (válido também para automóveis com tracção integral). Nunca conduza a mais de 50 km/h (30 mph) com correntes para a neve. Evite conduzir em estradas sem neve, uma vez que isso desgasta tanto as correntes para a neve como os pneus.

AVISO

Utilize corrente para a neve originais da Volvo ou equivalentes, sempre adequadas ao modelo do automóvel e dimensões dos pneus e jantes. Perante dúvidas, a Volvo recomenda que se aconselhe numa oficina autorizada Volvo. Corrente para a neve incorrectas podem causar graves danos no seu automóvel e provocar acidentes.

Informação relacionada

- Substituição de rodas - remoção das rodas (pág. 341)

Roda sobresselente*

Uma roda sobresselente (Temporary spare) é utilizada para substituir temporariamente uma roda normal com furo.

Uma roda sobresselente destina-se apenas à utilização temporária e deve ser substituída o mais rápido possível por uma roda normal. O automóvel pode adquirir características de condução diferentes ao ser conduzido com uma roda sobresselente. A roda sobresselente é mais pequena que a roda normal. Afecta assim a distância do automóvel ao solo. Tenha atenção a passeios altos e não lave o automóvel em lavagens automáticas.

Se a roda sobresselente se encontrar no eixo dianteiro não se pode utilizar correntes para a neve. Em veículos com tracção integral pode-se desconectar a tracção no eixo traseiro. A roda sobresselente não pode ser reparada. A pressão correta da roda sobresselente encontra-se indicada no tabela da pressão dos pneus, Pneus - pressão do ar (pág. 336).



IMPORTANTE

- Quando utilizar no automóvel uma roda sobresselente nunca conduza com velocidade superior a 80 km/h (50 mph).
- O automóvel nunca deve ser utilizado com mais do que uma roda sobresselente do tipo "Temporary Spare" em simultâneo.

Informação relacionada


- Substituição de rodas - remoção das rodas (pág. 341)
- Substituição de rodas - montagem (pág. 344)
- Substituição de rodas - aceder à roda sobresselente* (pág. 341)
- Macaco* (pág. 346)
- Triângulo de sinalização de perigo (pág. 345)
- Porcas da roda (pág. 339)



Substituição de rodas - aceder à roda sobresselente*

A roda sobresselente*, com o macaco* e a chave de rodas*, encontra-se sob o chão do compartimento da carga.

1. Levante a margem traseira do alçapão (em modelo com alçapão articulado, puxe a pega do alçapão, levante e desloque a parte traseira do alçapão para a frente).
2. Levante o compartimento de arrumos* (apenas modelos com alçapão articulado).
3. Levante o chão inferior (apenas modelos com alçapão articulado).
4. Desparafuse o parafuso de fixação e levante o bloco de espuma com o macaco e as ferramentas.

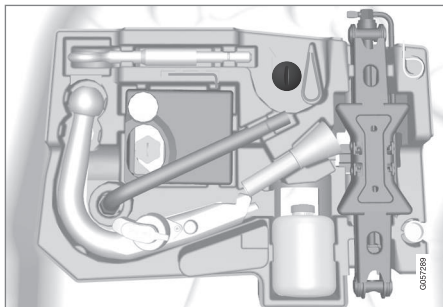

5. Agarre a estrutura da roda sobresselente e levante. Desloque a roda sobresselente ligeiramente para a frente e levante-a do espaço de arrumação.

Informação relacionada

- Substituição de rodas - remoção das rodas (pág. 341)
- Substituição de rodas - montagem (pág. 344)
- Macaco* (pág. 346)
- Roda sobresselente* (pág. 340)
- Triângulo de sinalização de perigo (pág. 345)
- Porcas da roda (pág. 339)

Substituição de rodas - remoção das rodas

As rodas do automóvel podem ser substituídas, por ex.: para rodas de Inverno ou pneu sobresselente.

Coloque o triângulo de sinalização de perigo se tiver de substituir uma roda numa zona onde haja trânsito. O automóvel e o macaco* devem ficar apoiados sobre uma base segura e horizontal.

1. Puxe o travão de estacionamento e engate a marcha-atrás ou, se o automóvel tiver transmissão automática, coloque-o na posição **P**.



AVISO

Verifique se o macaco não possui danos, se os roscados estão devidamente lubrificados e se não há sujidade.


NOTA

A Volvo recomenda a utilização exclusiva do macaco* pertencente ao respectivo modelo automóvel, indicado no autocolante do macaco.


No autocolante também é indicada a capacidade de elevação máxima para uma dada altura de elevação.

2. Pegue a roda a montar e as ferramentas. Caso se trate da montagem de uma roda sobresselente encontrará junto à mesma uma embalagem que contém luvas e um saco de plástico para a roda furada.
3. Coloque calços à frente e atrás das rodas que vão ficar assentes no chão. Utilize, por exemplo, calços de madeira pesados e pedras grandes.

4. Os automóveis com jantes de aço têm tampões de rodas que podem ser removidos. Utilize a ferramenta de desmontagem para retirar eventuais tampões da roda com cobertura completa. Em alternativa, os tampões da roda podem ser retirados à mão.

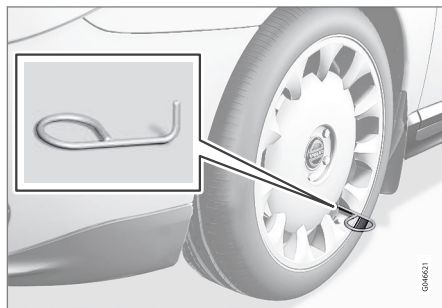

5. Aparafuse o olhal de reboque com a chave de rodas* até o fim.

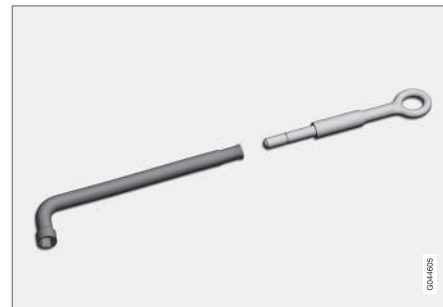

Chave de rodas e olhal de reboque.

IMPORTANTE

O olhal de reboque deve ser completamente roscado com a chave de rodas.



6. Remova as tampas de plástico das porcas da roda utilizando a ferramenta adequada.




7. Solte as porcas da roda com 1/2-1 volta no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio usando a chave de rodas.

AVISO

Nunca coloque qualquer objecto entre o solo e o macaco, nem entre o macaco e o ponto de fixação do macaco no automóvel.

8. De cada lado do automóvel existem dois pontos de engate do macaco. Enrosque o macaco até a flange da carroçaria entrar em contacto com entalhe da cabeça do macaco.

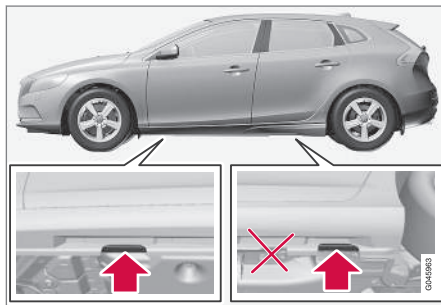

IMPORTANTE

O piso sob o macaco deve ser fixo, liso e sem inclinação.

9. Levante o automóvel o necessário para que a roda deixe de estar em contacto com o chão. Retire as porcas da roda e remova a roda.

AVISO

Nunca se coloque debaixo do automóvel quando este estiver elevado pelo macaco.

Nunca deixe passageiro no interior do automóvel quando este for elevado pelo macaco. Se a substituição da roda for efectuada num local com trânsito, os passageiros devem colocar-se num local seguro.

Informação relacionada

- Substituição de rodas - montagem (pág. 344)
- Substituição de rodas - aceder à roda sobresselente* (pág. 341)
- Roda sobresselente* (pág. 340)
- Triângulo de sinalização de perigo (pág. 345)
- Porcas da roda (pág. 339)

* Opção/acessório, para mais informações ver Introdução.



Substituição de rodas - montagem

É importante que a roda seja montada de forma correcta.

Instalação

AVISO

Nunca se coloque debaixo do automóvel quando este estiver elevado pelo macaco.

Nunca deixe passageiro no interior do automóvel quando este for elevado pelo macaco. Se a substituição da roda for efectuada num local com trânsito, os passageiros devem colocar-se num local seguro.


1. Limpe as superfícies de contacto entre a roda e o cubo da roda.
2. Coloque a roda. Aparafuse as porcas da roda devidamente.

3. Baixe o automóvel até não ser possível rodar as rodas.



4. Aperte as porcas da roda em cruz. É importante que as porcas da roda sejam apertadas com o binário correcto. Verifique os binários com uma chave dinamométrica.
5. Volte a colocar as tampas de plástico nas porcas da roda.

- 6.

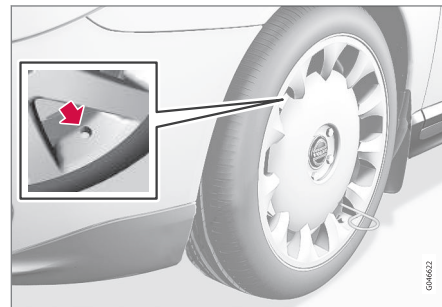

Volte a colocar o eventual tampão da roda.

NOTA

A saída para a válvula no tampão da roda deve estar sobre a válvula na jante ao proceder à montagem.

Recolocação da ferramenta

Após a utilização das ferramentas estas devem ser recolocadas no local correto no bloco de espuma.

Se a roda sobresselente tiver sido utilizada a roda furada pode ser colocada no saco de plástico que se encontra na embalagem com as luvas. Volte a colocar o bloco de espuma no seu lugar e pressione o parafuso de fixa-



ção no chão do compartimento de arrumação.

! IMPORTANTE

Quando não utilizados, as ferramentas e o macaco* devem ser guardados no seu lugar no compartimento da carga.

i NOTA

- Após encher um pneu, volte a colocar sempre o tampão da válvula para evitar danos na válvula provocados por gravilha, sujeira, etc.
- Utilize apenas tampões da válvula de plástico. Os tampões da válvula metálicos podem oxidar, o que dificulta a sua remoção.



Informação relacionada

- Substituição de rodas - aceder à roda sobresselente* (pág. 341)
- Substituição de rodas - remoção das rodas (pág. 341)
- Roda sobresselente* (pág. 340)
- Triângulo de sinalização de perigo (pág. 345)
- Porcas da roda (pág. 339)

Triângulo de sinalização de perigo

O triângulo de sinalização de perigo é utilizado para alertar outros utilizadores da via para um veículo parado.

Arrumação e montagem

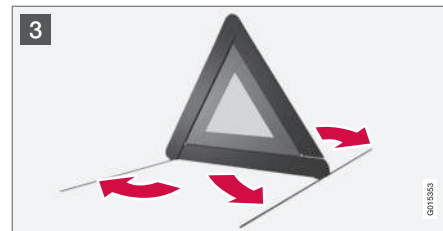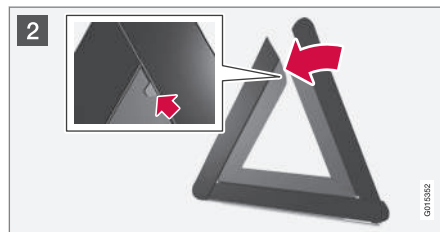

- 1 Levante o alçapão (em modelos com chão articulado desloque a parte traseira do alçapão para a frente e levante o chão inferior) e retire o triângulo de sinalização de perigo.
- 2 Retire o triângulo de sinalização de perigo da mala, desdobre-o e monte os dois lados soltos.
- 3 Abra as pernas de apoio do triângulo de sinalização de perigo.

Siga os regulamentos aplicáveis para a utilização de um triângulo de sinalização de perigo. Ao colocar o triângulo de sinalização de perigo lembre-se sempre do trânsito local.

Após a utilização, certifique-se de que o triângulo de sinalização de perigo e a mala se encontram devidamente acondicionados no compartimento da bagagem.

Informação relacionada

- Roda sobresselente* (pág. 340)



Macaco*

Para elevar o automóvel é utilizado um macaco, por ex.: para substituição de roda.

Utilize o macaco original apenas para a roda sobresselente ou para mudar entre rodas de Inverno e de Verão. A rosca do macaco deve estar sempre bem lubrificada.

! IMPORTANTE

Quando não utilizados, as ferramentas e o macaco* devem ser guardados no seu lugar no compartimento da carga.

i NOTA

O macaco normal do automóvel destina-se apenas a utilizações em ocasiões isoladas e durante um período de tempo curto, como na substituição de uma roda com furo, substituição de roda de Verão/roda de Inverno, etc. Para elevar o automóvel apenas se pode utilizar o macaco que pertence ao modelo específico. Se for necessário elevar o automóvel com frequência ou durante períodos mais longos do que os correspondentes a uma mudança de roda, recomenda-se a utilização de um macaco de oficina. Neste caso siga as instruções de utilização que acompanham o equipamento.

Informação relacionada

- Triângulo de sinalização de perigo (pág. 345)
- Reparação de emergência de pneus furados* (pág. 349)

Caixa de primeiros-socorros*

A caixa de primeiros-socorros contém equipamento de primeiros-socorros.



No lado esquerdo com compartimento da carga existe uma mala com equipamento de primeiros-socorros.



Monitorização dos pneus (TM)*¹

O sistema TM (Tyre Monitor) deteta a velocidade de rotação dos pneus para determinar se possuem a pressão dos pneus correta.

Descrição do sistema

Se a pressão dos pneus for demasiado baixa, o diâmetro e a respetiva velocidade de rotação do pneu são alterados. Comparando os pneus entre si, o sistema pode determinar se um ou mais pneus possuem pressão demasiado baixa.

O sistema não substitui a manutenção normal dos pneus.

Mensagens

Se a pressão dos pneus for demasiado baixa acende-se o símbolo de indicação (U) no instrumento combinado e é exibida uma das seguintes mensagens:

- **Pressão de pneu baixa Verifique, ajuste e calibre**
- **Sistema pressão pneus Revisão necess.**
- **Sistema pressão pneus Atualmente não disponível**

! IMPORTANTE

Se surgir uma avaria no sistema TM o símbolo de verificação (U) no instrumento combinado pisca durante cerca de 1 minuto, acendendo depois com luz fixa. Aparece também uma mensagem no instrumento combinado.

Remover mensagens

1. Verifique a pressão em todos os pneus utilizando um medidor de pressão de pneus.
2. Encha o(s) pneu(s) para a pressão correcta de acordo com o autocolante da pressão dos pneus que se encontra no pilar da porta (entre a porta dianteira e a traseira).
3. Recalibre o sistema TM em **MY CAR**.

i NOTA

Para evitar pressões dos pneus incorrectas a pressão deve ser verificada com os pneus frios. Por pneus frios entendem-se pneus à temperatura ambiente (cerca de 3 horas após o automóvel ter sido conduzido). Após alguns quilómetros de condução os pneus aquecem e a pressão aumenta.

! AVISO

- A pressão incorrecta dos pneus pode resultar em falha dos pneus, o que pode ter como consequência a perda de controlo do automóvel por parte do condutor.
- O sistema não pode antecipar a presença de danos súbitos nos pneus.

Calibragem TM

Para que o sistema TM funcione correctamente é necessário determinar um valor de referência para a pressão dos pneus. A recalibragem do sistema em **MY CAR** tem de ser efetuada sempre que os pneus são mudados ou a pressão dos pneus é alterada.

Por exemplo: quando é necessário ajustar a pressão dos pneus para condução com carga pesada ou com elevada velocidade (superior a 160 km/h (100 mph)). Depois o sistema tem que voltar a ser recalibrado.

¹ Padrão em alguns mercados.



Recalibragem

As configurações são efectuadas com o comando da consola central, ver MY CAR (pág. 117).

1. Desligue a ignição.
2. Encha todos os pneus para a pressão desejada de acordo com o autocolante da pressão dos pneus no pilar da porta do lado do condutor (entre a porta dianteira e a traseira) e selecione a posição de ignição II, veja Posições de ignição (pág. 83).
3. Abra o sistema de menu **MY CAR**.
4. Selecione o menu **Monitor do pneu**.
5. Seleccione **Calibrar pressão pneus**. Pressione OK para confirmar que a pressão em todos os pneus foi verificada e ajustada. De seguida é iniciada a calibragem.
6. Arranque e conduza o automóvel.
 - > A recalibragem é realizada durante a condução do automóvel e pode ser interrompida em qualquer altura. Se o motor for desligado durante a calibragem, esta é retomada quando o automóvel voltar a ser conduzido. O sistema não emite qualquer confirmação quando a calibragem está concluída.

O novo valor de referência é válido até as etapas 1-5 voltarem a ser realizadas.



NOTA

Lembre-se que o sistema TM tem de ser calibrado em cada mudança de pneus ou quando a pressão dos pneus é alterada. Se não forem memorizados novos valores de referência o sistema pode não funcionar correctamente.



NOTA

- Após encher um pneu, volte a colocar sempre o tampão da válvula para evitar danos na válvula provocados por gravilha, sujidade, etc.
- Utilize apenas tampões da válvula de plástico. Os tampões da válvula metálicos podem oxidar, o que dificulta a sua remoção.

Sistema e estado dos pneus

O sistema e o estado presente dos pneus pode ser verificado no ecrã da consola central.

1. Abra o sistema de menu **MY CAR**.
2. Selecione o menu **Monitor do pneu**.
 - > O estado da pressão dos pneus é apresentado com códigos coloridos.

O estado possui um código de cores para cada pneu de acordo com o seguinte:

- Completamente verde: o sistema funciona normalmente e a pressão em todos

os pneus encontra-se ligeiramente acima do nível recomendado.

- Roda amarela: o respectivo pneu possui pressão baixa.
- Todas as rodas amarelas: dois ou mais pneus possuem pressão baixa.
- Todas as rodas cinzentas e mensagem **Sistema pressão pneus Atualmente não disponível**: sistema de pressão dos pneus temporariamente desativado. Pode ser necessário conduzir o veículo durante alguns instantes acima de 30 km/h (20 mph) para que o sistema fique novamente ativo.
- Todas as rodas cinzentas e a mensagem **Sistema pressão pneus Revisão necess.:** surgiu uma avaria no sistema. Contacte um revendedor ou oficina Volvo.

Informação relacionada

- Pneus - pressão do ar (pág. 336)



Reparação de emergência de pneus furados*

O kit de reparação de provisória de pneus Temporary Mobility Kit (TMK), pode ser utilizado para vedar um furo e para verificar e ajustar a pressão do ar.

O kit de reparação de emergência de pneus furados é constituído por um compressor e uma garrafa com líquido vedante. O vedante funciona como reparação provisória. O vedante tapa eficazmente os furos no rasto dos pneus.

O kit de reparação de emergência de pneus furados tem capacidades limitadas para vedar pneus que apresentem furos nas paredes. Não utilize o kit de reparação de pneus furados em pneus que apresentem cortes maiores, fissuras ou danos semelhantes.

i NOTA


O kit de reparação de emergência de pneus furados destina-se apenas para a reparação de pneus com furos na no rasto dos pneus.

i NOTA


O compressor para reparação provisória de pneus foi testado e aprovado pela Volvo.

Localização

O kit de reparação de emergência de pneus furados encontra-se no bloco de espuma² sob o chão do compartimento da carga.

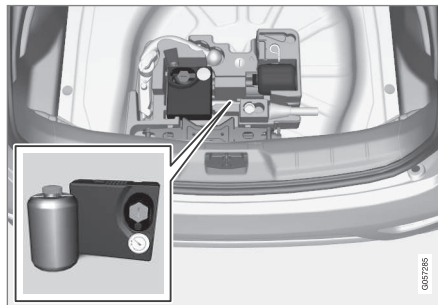

Versão 1.

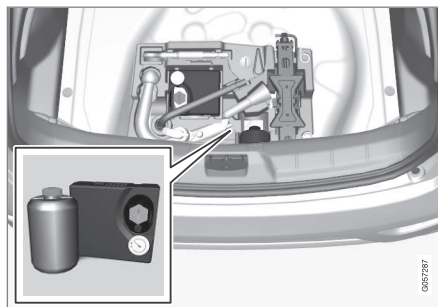

Versão 2.

Informação relacionada

- Reparação de emergência de pneus furados* - utilização (pág. 350)
- Reparação de emergência de pneus furados* - verificação posterior (pág. 352)
- Kit de reparação de emergência de pneus furados* - panorâmica geral (pág. 350)


² O bloco de espuma pode assumir diferentes aspetos consoante o equipamento do automóvel.



Kit de reparação de emergência de pneus furados* - panorâmica geral

Visão geral do kit de reparação de provisória de pneus, Temporary Mobility Kit (TMK), componentes.

As peças estão guardadas sob o chão do compartimento da carga.

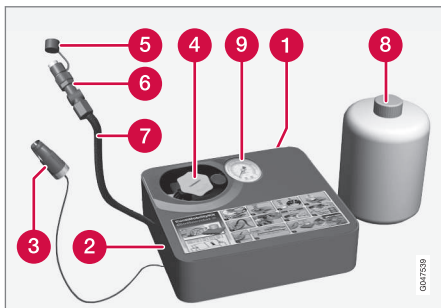

- 1 Etiqueta, velocidade máxima permitida
- 2 Interruptor
- 3 Cabo elétrico
- 4 Suporte da garrafa (tampa cor de laranja)
- 5 Tampa de protecção
- 6 Válvula redutora de pressão
- 7 Mangueira

- 8 Garrafa com vedante
- 9 Manómetro de pressão

Garrafa com vedante

Substitua a garrafa com vedante após a utilização e antes de atingido o prazo de validade. Trate a garrafa removida como lixo nocivo.

AVISO

A garrafa contém 1,2-Etanol e borracha natural-látex.

Perigoso se ingerido. Pode provocar alergias em contacto com a pele.

Evite o contacto com a pele e os olhos.

Guardar fora do alcance das crianças.

AVISO

Em caso de contacto do líquido com a pele lave imediatamente com sabão e água abundante.


Informação relacionada

- Reparação de emergência de pneus furados* (pág. 349)

Reparação de emergência de pneus furados* - utilização

Vede um furo com o kit de reparação de provisória de pneus, Temporary Mobility Kit (TMK).

Reparação de emergência de pneus furados

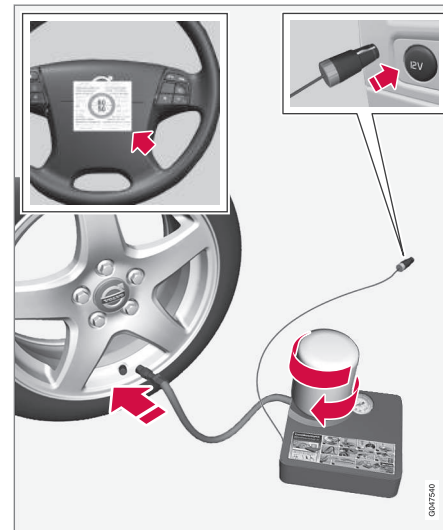

Para informação sobre o funcionamento dos elementos, ver Kit de reparação de emergência de pneus furados* - panorâmica geral (pág. 350).



1. Coloque o triângulo de sinalização de perigo e active os piscas de emergência caso um pneu seja vedado num local com trânsito.

Se o furo tiver sido originado por um prego ou semelhante, deixo-o ficar no pneu. Este ajuda a vedar o furo.

2. Remova o autocolante respeitante à velocidade máxima permitida (que se encontra no lado do compressor) e cole-o no volante. Após a utilização da reparação provisória de pneus a velocidade não pode ultrapassar os 80 km/h (50 mph).

3. Certifique-se que o interruptor encontra-se na posição **0**, e pegue no cabo elétrico e na mangueira.

4. Desaparafuse a tampa cor de laranja no compressor e desaparafuse a tampa da garrafa.

NOTA

Não quebre o selo da garrafa antes da utilização. Quando a garrafa é atarraxada o selo quebra automaticamente.

5. Aparafuse a garrafa no suporte da garrafa até ao fundo.

> A garrafa e o suporte da garrafa está equipados com um bloqueio para evitar fuga do agente vedante. Quando a garrafa está completamente aparafusada não pode voltar a ser desaparafusada. A remoção da garrafa tem de ser efetuada numa oficina, a Volvo recomenda uma oficina autorizada Volvo.

AVISO

O líquido vedante pode irritar a pele. Perante contacto com a pele, lave imediatamente com sabão e água.

AVISO

Não desaparafuse a garrafa, esta está equipada com um bloqueador para evitar fugas.

6. Desaparafuse o tampão da válvula do pneu.

Verifique se a válvula redutora de pressão ma mangueira está totalmente aparafusada e aparafuse a ligação de válvula na mangueira de ar até ao fundo do roscado da válvula do pneu.

7. Ligue o cabo elétrico à tomada 12 V mais próxima e arranque o automóvel.

NOTA

Quando o compressor está em funcionamento assegure-se de que não é utilizada qualquer outra tomada 12 V.

AVISO

Não deixe crianças sem supervisão no interior do automóvel com o motor em funcionamento.

8. Ligue o compressor rodando o interruptor para a posição **I**.

AVISO

Nunca permaneça junto ao pneu enquanto o compressor bombeia. Caso surjam fissuras ou irregularidades, deve-se desligar imediatamente o compressor. Não é possível continuar a viagem. Recomenda-se o contacto com uma oficina autorizada de pneus.

NOTA

Quando o compressor arranca a pressão pode subir até os 6 bar, mas a pressão desce passados cerca de 30 segundos.



9. Encha o pneu durante 7 minutos.

IMPORTANTE

Risco de sobreaquecimento. O compressor não deve trabalhar mais de 10 minutos.

10. Desligue o compressor para verificar a pressão no manómetro de pressão. A pressão mínima é de 1,8 bar e a máxima de 3,5 bar. (Liberte ar com a válvula redutora de pressão caso a pressão do pneu seja demasiado elevada.)

AVISO

Se a pressão descer abaixo dos 1,8 bar, tal indica que o furo do pneu é demasiado grande. Em tais circunstâncias deverá interromper a sua viagem. Recomenda-se o contacto com uma oficina autorizada de pneus.

11. Desligue o compressor e solte o cabo eléctrico.
12. Desaparafuse a mangueira de ar na válvula do pneu e volte a colocar o tampão da válvula no pneu.
13. Coloque a tampa de protecção na mangueira de ar para evitar derrames de líquido vedante presente.

14. Conduza imediatamente durante pelo menos 3 km a uma velocidade máxima de 80 km/h (50 mph) para que o líquido vedante possa vedar o pneu.

NOTA

Nas primeiras rotações do pneu é projectado líquido vedante pelo furo.

AVISO

Assegure-se de que não se encontra ninguém nas proximidades do automóvel exposto ao líquido vedante quando o automóvel é conduzido. A distância deve ser no mínimo dois metros.

15. Verificação posterior:

Volte a conectar a mangueira de ar na válvula do pneu e verifique a pressão do pneu com o manómetro de pressão, ver **Reparação de emergência de pneus furados* - verificação posterior** (pág. 352).

Informação relacionada

- **Reparação de emergência de pneus furados*** (pág. 349)
- **Reparação de emergência de pneus furados* - verificação posterior** (pág. 352)
- **Kit de reparação de emergência de pneus furados* - panorâmica geral** (pág. 350)

Reparação de emergência de pneus furados* - verificação posterior

Quando um pneu é vedado com o kit de reparação de provisória de pneus, Temporary Mobility Kit (TMK), deve ser feito um controlo posterior decorridos cerca de 3 quilómetros.

Verificar pressão dos pneus

Pegue o equipamento de reparação dos pneus. O compressor deve estar desligado.

1. Desaparafuse o tampão da válvula do pneu.
Pegue a mangueira de ar e aparafuse-a na ligação de válvula até ao fundo do roscaço da válvula do pneu.
2. Leia a pressão do pneu no manómetro de pressão.
 - Se a pressão do pneu for inferior a 1,3 bar o pneu não foi devidamente vedado. Não é possível continuar a viagem. Contacte uma oficina de pneus.
 - Se a pressão do pneu for superior a 1,3 bar, o pneu deve ser bombeado até à pressão indicada na no autocollante da pressão dos pneus que se encontra no pilar da porta do lado do condutor (1 bar = 100 kPa).
 - Se a pressão do pneu for demasiado alta, liberte ar com a válvula redutora de pressão.



3. Se for necessário bombear o pneu:
 1. Ligue o cabo elétrico à tomada 12 V mais próxima e arranque o automóvel.
 2. Inicie o compressor e bombeie o pneu de acordo com a pressão especificada no pilar da porta do lado do condutor.
 3. Desligue o compressor.
4. Solte o equipamento de reparação dos pneus, coloque a tampa de proteção na mangueira de ar e dobre a mangueira na caixa.
Coloque o TMK no compartimento da carga.
5. Volte a colocar o tampão da válvula no pneu.

NOTA

- Após encher um pneu, volte a colocar sempre o tampão da válvula para evitar danos na válvula provocados por gravilha, sujidade, etc.
- Utilize apenas tampões da válvula de plástico. Os tampões da válvula metálicos podem oxidar, o que dificulta a sua remoção.

NOTA

Após a utilização, a garrafa com vedante e a mangueira devem ser substituídas. A Volvo recomenda que a substituição seja realizada por uma oficina autorizada Volvo.

AVISO

Verifique a pressão dos pneus regularmente.

A Volvo recomenda que o automóvel seja conduzido até à oficina autorizada Volvo mais próxima para substituição/reparação do pneu danificado. Informe na oficina que o pneu contém líquido vedante.

AVISO

Após a utilização da reparação provisória de pneus a velocidade não pode ultrapassar os 80 km/h (50 mph). A Volvo recomenda a visita a uma oficina autorizada Volvo para inspeção do pneu reparado (percurso máximo 200 km). O pessoal de serviço pode determinar se o pneu pode ser reparado ou se necessita de ser substituído.

Informação relacionada

- Reparação de emergência de pneus furados* - utilização (pág. 350)

AVISO

Não desaperte a garrafa. Esta está equipada com um bloqueador para evitar fugas.



Enchimento de pneus com o compressor do kit de reparação de emergência de pneus furados*

Os pneus originais do automóvel podem ser enchidos utilizando o compressor do kit de reparação de emergência de pneus furados.

1. O compressor deve estar desligado. Certifique-se que o interruptor encontra-se na posição **0** e pegue no cabo elétrico e na mangueira.
2. Desaperte o tampão da válvula do pneu e aperte a ligação de válvula da mangueira até o fundo da rosca da válvula de ar do pneu.
3. Ligue o cabo elétrico à tomada 12 V mais próxima e arranque o automóvel.

AVISO

A inalação de gases de escape do automóvel pode por a vida em perigo. Nunca deixe o motor em funcionamento em lugares fechados ou com ventilação insuficiente.

AVISO

Não deixe crianças sem supervisão no interior do automóvel com o motor em funcionamento.

4. Ligue o compressor rodando o interruptor para a posição **I**.

IMPORTANTE

Risco de sobreaquecimento. O compressor não deve trabalhar mais de 10 minutos.


5. Bombeie o pneu de acordo com a pressão especificada no pilar da porta do lado do condutor. Se a pressão do pneu for demasiado alta, liberte ar com a válvula redutora de pressão.
6. Desligue o compressor. Solte a mangueira e o cabo elétrico.
7. Volte a colocar o tampão da válvula no pneu.

Informação relacionada

- Reparação de emergência de pneus furados* (pág. 349)
- Kit de reparação de emergência de pneus furados* - panorâmica geral (pág. 350)

10

MANUTENÇÃO E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO

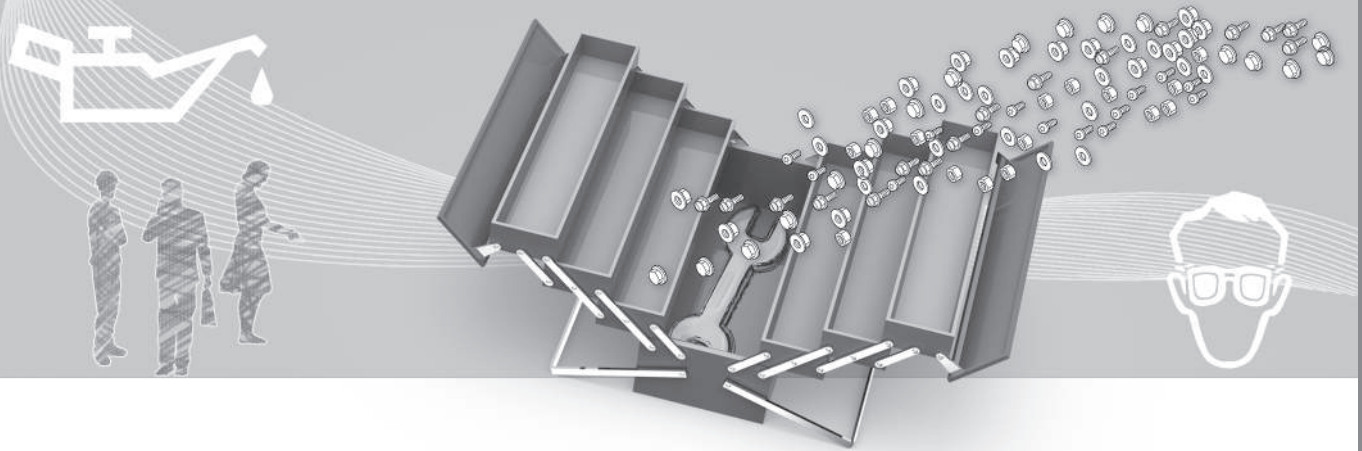



Programa de manutenção da Volvo

Para manter os elevados padrões do automóvel no que respeita à segurança na estrada, segurança operacional e fiabilidade, deve-se seguir o programa de manutenção da Volvo, o qual se encontra especificado no livro de Garantia e Serviço.

A Volvo recomenda que os trabalhos de serviço e manutenção sejam realizados por uma oficina autorizada Volvo. As oficinas da Volvo têm o pessoal, a literatura de manutenção e as ferramentas especiais que garantem a mais elevada qualidade dos serviços de assistência e manutenção.

IMPORTANTE

Para a garantia Volvo ser válida, verifique e cumpra o livro de Garantia e Serviço.

Informação relacionada

- Comando da climatização - detecção de avarias e reparação (pág. 367)

Agendar serviço de manutenção e reparação*¹

Gere a informação de serviço de manutenção, reparação e agendamento directamente a partir do seu automóvel ligado à Internet.

Este serviço¹ disponibiliza um modo confortável de agendar serviço e visitas à oficina directamente a partir do automóvel. A informação do automóvel é enviada para o seu concessionário que pode assim preparar a visita à oficina. O concessionário entra em contacto consigo para agendamento de uma hora. Em alguns mercados o sistema lembra a hora agendada quando esta estiver próxima e o sistema de navegação² pode orientar para a oficina quando for altura da visita.

Para o serviço poder ser utilizado

Volvo ID e meu perfil

- Registe uma Volvo ID. Para mais informações sobre a criação de uma Volvo ID, ver Volvo ID (pág. 22).
- Inicie a sessão no portal do proprietário My Volvo, aceda ao seu perfil e execute o seguinte:
 1. Verifique se o automóvel está associado ao seu perfil.
 2. Verifique se os seus dados de contacto estão correctos.

3. Seleccione o concessionário Volvo que pretende contactar para serviço de manutenção e reparação.
4. Seleccione o canal de comunicação preferido (telefone). A informação de agendamento é sempre enviada para o automóvel e para o seu endereço de e-mail.

Condições para o agendamento a partir do automóvel

- Para enviar e receber informação de agendamento de e para o automóvel é necessário que o automóvel esteja ligado à Internet, ver suplemento Sensus Infotainment para informações sobre a ligação do automóvel à Internet.
- Uma vez que a informação de agendamento é enviada através da sua subscrição de telefone pessoal é colocada a questão se pretende enviar a informação. A questão é colocada uma vez e é válida para a conexão seleccionada durante um período de tempo limitado.
- Para que o serviço funcione e o sistema comunique através do ecrã do automóvel é necessário aceitar notificações/mensagens pop-up. Na vista normal da fonte **MY CAR** pressione em **OK/MENU** e depois em **Serviço & reparação** → **Exibir notificações**.

¹ Aplicável em alguns mercados.


² Aplicável a Sensus Navigation.



Utilizar o serviço

Todos os menus e configurações são acedidos a partir da vista normal em **MY CAR** pressionando em **OK/MENU** e depois em **Serviço & reparação**.

Quando for altura de serviço de manutenção ou quando, em algumas circunstâncias, o automóvel necessita de reparação, aparece uma mensagem no instrumento combinado (pág. 66) e num menu pop-up no ecrã.

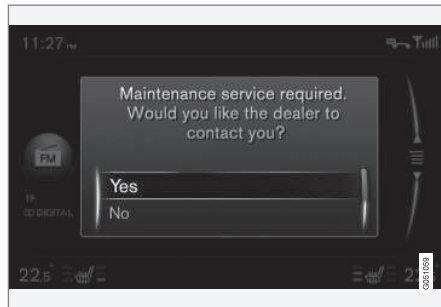

Mensagem de serviço no ecrã.

Significado das alternativas de resposta no menu pop-up do ecrã:

- **Sim** - É enviada um pedido de agendamento para o seu concessionário, que depois responde com uma proposta de agendamento. A luz de serviço e a men-

sagem de serviço no instrumento combinado apagam-se.

- **Não** - Não são exibidas mais mensagens pop-up no ecrã. A mensagem no instrumento combinado permanece. Após a selecção desta opção é possível iniciar o agendamento manual no automóvel, ver abaixo.
- **Adiar** - O menu pop-up é exibido na próxima vez que o automóvel for arrancado.

Agendar manualmente serviço de manutenção ou reparação¹

1. Pressione o botão **MY CAR** na consola central e seleccione **Serviço & reparação** → **Informação de agente** → **Solicitar serviço ou reparação**.
 - > Os dados do automóvel são enviados automaticamente ao seu concessionário.
2. O concessionário envia uma proposta de agendamento para o automóvel.
3. Aceite ou solicite nova proposta de agendamento.

Após o agendamento ter sido aceite fica memorizada no automóvel a informação do agendamento, Ver Meus agendamentos. O automóvel comunica automaticamente consigo relativamente ao agendamento através

de lembretes e de orientação para a visita à oficina no ecrã.

Também pode agendar uma visita à oficina através de My Volvo. Acesse a Meus agendamentos e seleccione actualizar para aceder aos agendamentos de My Volvo.

Meus agendamentos¹

Exibe a informação de agendamento no ecrã do automóvel. Aceite ou solicite nova proposta de agendamento.

- Seleccione **Serviço & reparação** → **Meus agendamentos**.

Chamar concessionário¹

Com um telefone mãos-livres Bluetooth® emparelhado no automóvel pode fazer chamada ao seu concessionário. Para emparelhamento do telefone ver suplemento Sensus Infotainment.

- Seleccione **Serviço & reparação** → **Informação de agente** → **Chamar agente**.

¹ Aplicável em alguns mercados.



10 Manutenção e serviço de manutenção



Utilize o sistema de navegação^{1, 2}

Indique a sua oficina como destino final ou intermédio no seu sistema de navegação.

- Selecciona **Serviço & reparação** → **Informação de agente** → **Marcar dest. individual**.
- Selecciona **Serviço & reparação** → **Informação de agente** → **Adicionar ponto de passagem**.

Enviar dados do automóvel¹

Os dados do automóvel são enviados para a base de dados central da Volvo (não para o seu concessionário) onde o concessionário Volvo pode recolher informação utilizando o número de identificação do automóvel (VIN³). O número encontra-se no caderno de garantia e serviço ou no interior do canto inferior esquerdo do pára-brisas.

- Selecciona **Serviço & reparação** → **Enviar dados de carro**.

Informação de agendamento e dados do automóvel

Quando selecciona o agendamento de serviço a partir do seu automóvel é enviada a informação de agendamento e os dados do automóvel. Os dados de informação do auto-

móvel consistem em informação sobre as seguintes áreas:

- necessidade de serviço
- estado de funcionamento
- níveis de líquidos
- Leitura
- número de identificação do automóvel (VIN³)
- Versão do software do automóvel.

Informação relacionada

- Volvo ID (pág. 22)

¹ Aplicável em alguns mercados.

² Aplicável a Sensus Navigation.

³ Vehicle Identification Number




Elevação do automóvel

Na elevação do automóvel é importante que o macaco ou os braços de elevação sejam aplicados nos locais da estrutura inferior dedicados a esse fim.

NOTA

A Volvo recomenda a utilização exclusiva do macaco pertencente ao respectivo modelo automóvel. Se utilizar outro macaco que não o recomendado pela Volvo, siga as instruções que acompanham o equipamento.

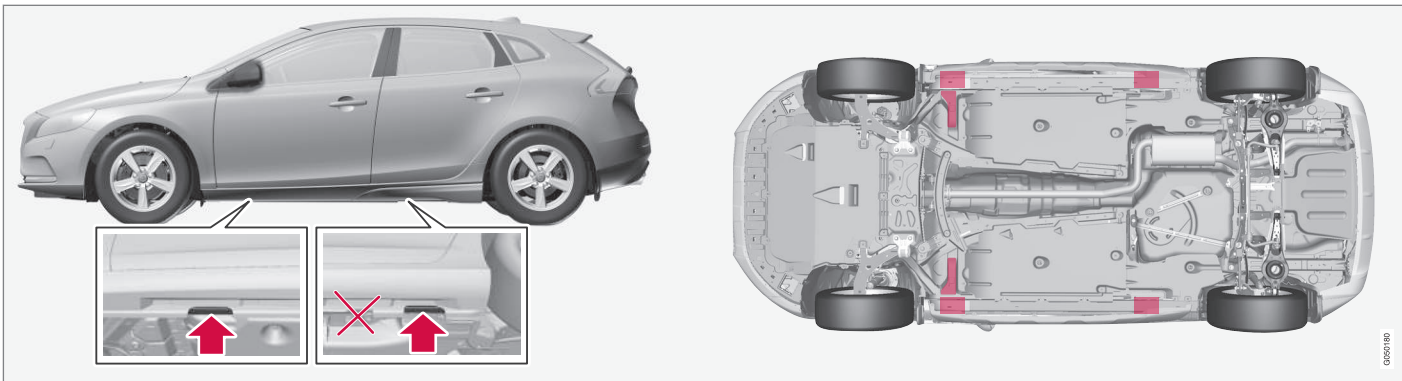

Pontos de colocação do macaco (setas) no automóvel e pontos de elevação (assinalados a vermelho).

Se o automóvel for elevado com macaco de oficina à frente este deve ser colocado sob um dos dois pontos de elevação ao longo da parte inferior do automóvel. Se o automóvel for elevado com macaco de oficina atrás este deve ser colocado sob um dos pontos de elevação. Tenha o cuidado ao instalar o macaco de oficina para que o automóvel não deslize no macaco. Utilize sempre cavaletes ou equipamentos semelhantes.

Se o automóvel for elevado com um macaco de oficina com dois pilares, os braços de elevação dianteiros e traseiros podem ser aplicados sob os pontos de elevação exteriores (pontos de colocação do macaco). À frente podem ser utilizados em alternativa os pontos de elevação interiores.

Informação relacionada

- Substituição de rodas - remoção das rodas (pág. 341)




Capot - abrir e fechar

O capot pode ser aberto quando o punho no habitáculo é rodado no sentido dos ponteiros do relógio e o trinco na grelha do radiador é deslocado para a esquerda.



O punho para a abertura do capot encontra-se sempre no lado esquerdo.

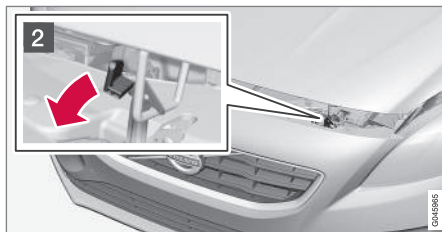

- 1 Rode o punho cerca de 20-25 graus no sentido dos ponteiros do relógio. Ouve-se um som quando o fecho se abre.

- 2 Desloque o fecho para a esquerda e abra o capot. (O gancho de fecho encontra-se entre os faróis e a grelha do radiador, ver ilustração.)

AVISO

Certifique-se que o capot fica devidamente trancado ao fechar.


Informação relacionada

- Compartmento do motor - verificação (pág. 362)
- Compartmento do motor - descrição geral (pág. 361)

Compartmento do motor - descrição geral

A panorâmica geral mostra alguns componentes relacionados com o serviço.

Compartmento do motor

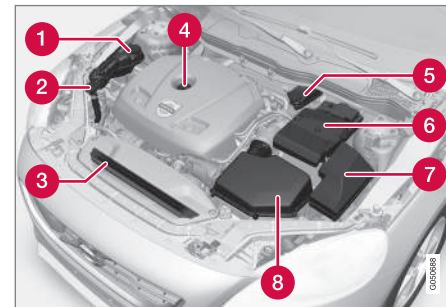

O aspecto do compartmento do motor pode variar consoante a variante de motor.

- 1 Tanque de expansão para o sistema de arrefecimento
- 2 Enchimento de líquido de lava pára-brisas
- 3 Radiador
- 4 Enchimento do óleo do motor
- 5 Reservatório para líquido dos travões e da embraiagem (localizado no lado do condutor)
- 6 Bateria de arranque



7 Central de relés e de fusíveis

8 Filtro de ar



AVISO

O sistema de ignição possui tensão e potência muito elevadas. A tensão no sistema de ignição representa perigo de morte. O sistema eléctrico do automóvel deve estar sempre na posição de ignição **0** durante o processo de trabalhos no compartimento do motor, ver Posições de ignição - funções nos diferentes níveis (pág. 83).

Não toque nas velas de ignição ou nas bobinas de ignição quando o sistema eléctrico do automóvel estiver na posição de ignição **II** ou quando o motor estiver quente.

Informação relacionada

- Capot - abrir e fechar (pág. 361)
- Compartimento do motor - verificação (pág. 362)

Compartimento do motor - verificação

Alguns óleos e líquidos devem ser verificados a intervalos regulares.

Verificações regulares

Verifique os seguintes óleos e líquidos a intervalos regulares, por exemplo: no reabastecimento:

- Líquido de arrefecimento
- Óleo do motor
- Líquido de lava pára-brisas



AVISO

Lembre-se que a ventoinha de arrefecimento (localizada na parte da frente do compartimento do motor, atrás do radiador) pode arrancar automaticamente após o motor ter sido desligado.

Confie sempre a lavagem do motor a uma oficina - recomenda-se uma oficina autorizada Volvo. Se o motor estiver quente existe o risco de incêndio.

Informação relacionada


- Capot - abrir e fechar (pág. 361)
- Compartimento do motor - descrição geral (pág. 361)
- Líquido de arrefecimento - nível (pág. 365)
- Óleo do motor - verificação e abastecimento (pág. 364)

- Líquido de lava pára-brisas - enchimento (pág. 378)



Óleo do motor - generalidades

Para que os intervalos de serviço recomendados sejam válidos é necessário utilizar óleo do motor aprovado.

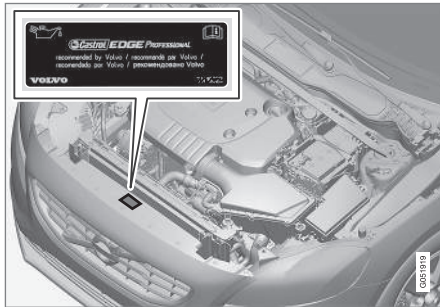

A Volvo recomenda:



Ao conduzir em condições desfavoráveis, ver Óleo do motor - condições de condução desfavoráveis (pág. 410).

! IMPORTANTE



Para cumprir as exigências dos intervalos de manutenção, todos os motores são abastecidos de fábrica com um óleo do motor sintético especialmente desenvolvido. A opção por este óleo foi feita com grande preocupação com a longevidade, capacidade no arranque, consumo de combustível e impacte ambiental.

Para que os intervalos de serviço recomendados sejam válidos é necessário utilizar óleo do motor aprovado. Utilize apenas a qualidade do óleo indicada, tanto no abastecimento como na mudança do óleo, caso contrário pode afectar a longevidade, capacidade no arranque, consumo de combustível e impacte ambiental.

A Volvo Car Corporation não assegura a garantia se for utilizado óleo do motor com qualidade e viscosidade diferentes das indicadas.

A Volvo recomenda que a mudança do óleo seja efectuada numa oficina autorizada Volvo.

A Volvo utiliza diferentes sistemas para aviso do nível do óleo baixo/elevado e da pressão de óleo baixa. Algumas versões de motor possuem sensor de pressão de óleo, neste caso utiliza-se o símbolo de aviso do instru-

mento combinado para pressão do óleo baixa . Outras versões possuem sensor de nível do óleo, neste caso o condutor é avisado através do símbolo de aviso  do instrumento combinado e por textos do mostrador. Algumas versões possuem ambos sistemas. Para mais informações contacte um concessionário Volvo.

Troque o óleo do motor e o filtro de óleo de acordo com os intervalos indicados no livro de Garantia e Serviço.

Pode-se utilizar óleo de qualidade superior à indicada. Ao conduzir em condições desfavoráveis a Volvo recomenda a utilização de óleo com qualidade superior, ver Óleo do motor - condições de condução desfavoráveis (pág. 410).

Para o volume que se pode encher, ver Óleo do motor - qualidade e volume (pág. 411).

Informação relacionada


- Óleo do motor - verificação e abastecimento (pág. 364)



10 Manutenção e serviço de manutenção

Óleo do motor - verificação e abastecimento


O nível do óleo é detectado com sensor do nível do óleo electrónico.

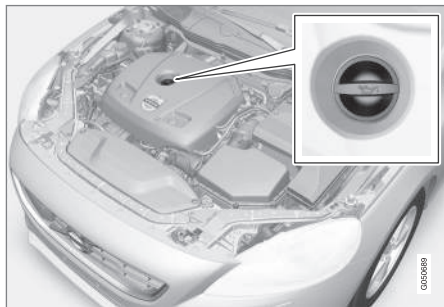

Tubo de enchimento⁴.

Em alguns casos, pode ser necessário reabastecimento de óleo entre os intervalos de manutenção.

Não é necessário tomar qualquer medida relativamente ao nível do óleo do motor até que surja uma mensagem no mostrador do instrumento combinado, ver ilustração seguinte.

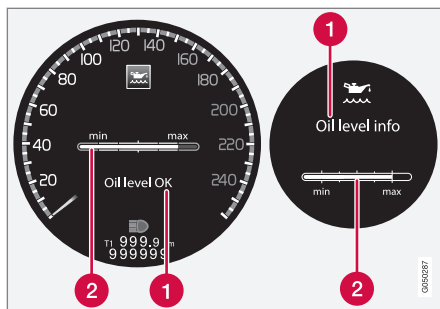

Mensagem e gráfico no mostrador. O mostrador da esquerda é apresentado no instrumento combinado digital e o da direita no analógico.

- 1 Mensagem
- 2 Nível do óleo do motor

O nível do óleo é verificado utilizando um medidor electrónico do nível do óleo, através do selector rotativo, quando o motor está desligado, ver Manuseamento de menus - instrumento combinado (pág. 114).

AVISO

Dirija-se a uma oficina caso a mensagem **Óleo revisão necess.** seja exibida - recomenda-se uma oficina autorizada Volvo. O nível do óleo pode estar demasiado baixo.

IMPORTANTE

Perante a mensagem do nível do óleo baixo, abasteça apenas com o volume indicado, por exemplo 0,5 litros.

NOTA

O sistema não detecta imediatamente alterações quando é abastecido ou drenado óleo. O automóvel deve ter sido conduzido cerca de 30 km e ter permanecido parado 5 minutos com o motor desligado e em piso plano para que a exibição do nível do óleo seja correcta.

AVISO

Não derrame óleo sobre o tubo de escape quente, existe o risco de incêndio.

⁴ Motor com sensor do nível do óleo electrónico não tem vareta de medição.



Medição do nível do óleo

Se desejar proceder à verificação do nível do óleo siga a seguinte sequência.

1. Activar posição de ignição **II**, ver Posições de ignição - funções nos diferentes níveis (pág. 83).
2. Rode o selector rotativo na alavanca do volante do lado esquerdo para a posição **Nível óleo**.
 - > Aparece então informação sobre o nível do óleo do motor.

Para mais informações sobre o manuseamento dos menus, ver Manuseamento de menus - instrumento combinado (pág. 114).

i NOTA

Se as condições para a correcta medição do nível do óleo não forem cumpridas (tempo após desligar o motor, inclinação do automóvel, temperatura exterior, etc.) surge a mensagem **Não disponível**. Isto **não** significa a presença de alguma avaria no sistema do automóvel.

Informação relacionada

- Óleo do motor - generalidades (pág. 363)
- Posições de ignição - funções nos diferentes níveis (pág. 83)

Líquido de arrefecimento - nível

O líquido de arrefecimento arrefece o motor de combustão para a temperatura de funcionamento correcta. O calor transferido do motor para o líquido de arrefecimento pode ser utilizado para aquecer o habitáculo.


Controlo de nível

O nível deve estar entre as marcações de **MIN** e **MAX** no tanque de expansão. Se o sistema de arrefecimento não estiver bem cheio, podem ocorrer elevadas temperaturas que implicam o risco de danos no motor.

i NOTA

Verifique regularmente o nível do líquido de arrefecimento com o motor frio.

Enchimento

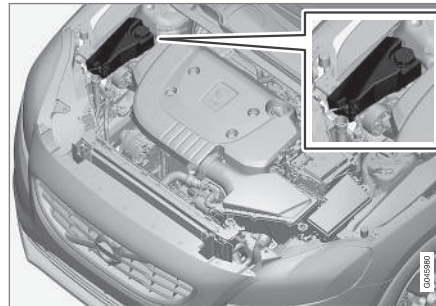

Ao fazer o enchimento devem-se respeitar as instruções na embalagem. Nunca ateste utilizando apenas água. O risco de congelação aumenta tanto com excesso de água como com excesso de líquido de arrefecimento.

⚠ AVISO

O fluido refrigerante pode estar muito quente. Se for necessário abastecer com o motor quente, desaparafuse a tampa do tanque de expansão devagar para permitir que a pressão desapareça.



! IMPORTANTE

- Elevada concentração de cloro, cloretos ou outros sais podem causar corrosão no sistema de refrigeração.
- Utilize sempre fluido refrigerante com protecção contra corrosão de acordo com as recomendações da Volvo.
- Assegure-se que a mistura de fluido refrigerante contém 50 % água e 50 % fluido refrigerante.
- Misture o fluido refrigerante com água da torneira de boa qualidade. Se duvidar da qualidade da água da torneira utilize fluido refrigerante já misturado de acordo com as recomendações da Volvo.
- Perante a substituição de fluido refrigerante/componentes do sistema de refrigeração, todo o sistema de refrigeração deve ser bem lavado com água da torneira de boa qualidade, ou então lavado com fluido refrigerante já misturado.
- O motor apenas pode ser utilizado com o sistema de refrigeração bem abastecido. Caso contrário podem-se formar temperaturas elevadas com risco de danos (fissuras) na cabeça de cilindros.

Para dados sobre o volume e padrões relativos à qualidade da água, ver Líquido de arrefecimento - qualidade e volume (pág. 413).

Líquido de travões e da embraiagem - nível

*O nível do líquido de travões e da embraiagem deve encontrar-se entre as marcas **MIN** e **MAX** do recipiente.*

Controlo de nível

O líquido de travões e da embraiagem tem um reservatório em comum. O nível deve estar entre as marcas **MIN** e **MAX** que são visíveis dentro do reservatório. Verifique o nível regularmente.

Mude o líquido dos travões cada dois anos ou após cada duas ocasiões normais de serviço de manutenção.


Em automóveis que são conduzidos de um modo em que os travões são usados com muita frequência e esforço, por ex., no caso de condução em zonas montanhosas, ou condução em climas tropicais com humidade elevada, o líquido deve ser mudado todos os anos.

Para dados sobre volume e qualidade recomendada para o líquido dos travões, ver Líquido dos travões - qualidade e volume (pág. 415).

! AVISO

Se o líquido dos travões for inferior ao nível **MIN** no recipiente do líquido dos travões, o automóvel não deve ser conduzido sem que seja abastecido líquido dos travões. A Volvo recomenda que a causa para a perda do líquido dos travões seja verificada por uma oficina autorizada Volvo.

Enchimento

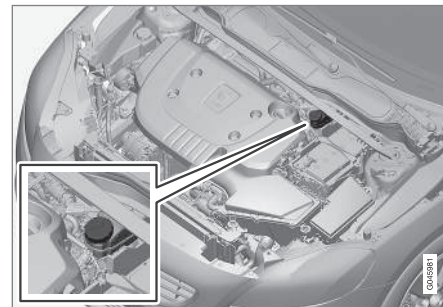

O depósito do fluido encontra-se no lado do condutor.

Desaparafuse a tampa do depósito e encha com líquido. O nível deve ficar entre as marcas **MIN** e **MAX**, as quais se encontram no lado interior do depósito.

! IMPORTANTE

Não se esqueça de colocar a tampa.



Comando da climatização - detecção de avarias e reparação

O serviço de manutenção e a reparação do sistema de ar condicionado apenas podem ser efectuados por uma oficina autorizada.

Detecção de avarias e reparação

A instalação do ar condicionado possui um agente de detecção fluorescente. Na detecção de fugas é utilizada luz ultra-violeta.

A Volvo recomenda o contacto com uma oficina autorizada Volvo.

AVISO

A instalação do ar condicionado possui refrigerante R134a sob pressão. O serviço de manutenção e a reparação do sistema apenas podem ser efectuados por uma oficina autorizada.

Informação relacionada

- Programa de manutenção da Volvo (pág. 356)

Substituição de lâmpada - generalidades

A substituição de lâmpada pode ser efectuada em lâmpadas incandescentes. A substituição de lâmpadas LED e xénon deve ser efectuada em oficina.

As lâmpadas incandescentes estão especificadas (pág. 375). As lâmpadas incandescentes e outras fontes de luz de tipo especial, como as luzes LED⁵, ou que por alguma razão não sejam adequadas para que a sua mudança seja feita fora das oficinas⁶ são as que se encontram em:

- Faróis Xenon Activos - ABL (Lâmpadas Xenon)
- Luzes de presença dianteiras⁷
- Lâmpadas de luzes diurnas⁷
- Piscas laterais, retrovisores exteriores⁷
- Duração de luz de aproximação, retrovisores exteriores
- Iluminação interior e do compartimento de carga
- Iluminação do porta-luvas
- Luzes de presença traseiras
- Luzes de marcação lateral, traseiras
- Luz de travões sobre os vidros traseiros
- Iluminação da placa da matrícula.

AVISO

Em automóveis equipados com faróis Xenon, a substituição das lâmpadas Xenon deve ser realizada por uma oficina - recomenda-se uma oficina autorizada Volvo. Os trabalhos nos faróis Xenon exigem grandes cuidados, uma vez que os faróis estão equipados com um elemento de alta-tensão.

AVISO

O sistema eléctrico do automóvel deve estar na posição de ignição 0 ao substituir lâmpadas, ver Posições de ignição - funções nos diferentes níveis (pág. 83).

IMPORTANTE

Nunca toque directamente com os dedos no vidro das lâmpadas incandescentes. A gordura dos dedos vaporiza com o calor e deposita-se no reflector, podendo danificar-lo.

NOTA

Se uma mensagem de avaria permanecer após a substituição da lâmpada avariada, recomenda-se a visita a uma oficina autorizada Volvo.

⁵ LED (Light Emitting Diode)

⁶ Recomenda-se uma oficina autorizada Volvo.

⁷ Algumas variantes



i NOTA


A iluminação exterior, como é o caso dos faróis e luzes traseiras, pode formar temporariamente condensação no interior do vidro. Isto é normal, toda a iluminação exterior foi concebida para suportar esta situação. A condensação é ventilada normalmente para fora do cárter das lâmpadas após a lâmpada estar acesa algum tempo.

Informação relacionada

- Lâmpadas - especificações (pág. 375)
- Substituição de lâmpada - localização das lâmpadas dianteiras (pág. 368)
- Substituição de lâmpada - localização das lâmpadas traseiras (pág. 373)
- Substituição de lâmpada - iluminação no espelho de cortesia (pág. 375)

Substituição de lâmpada - localização das lâmpadas dianteiras

A panorâmica geral apresenta a localização das lâmpadas dianteiras.

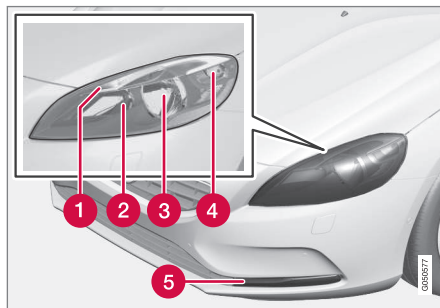

- 1** Luzes de presença (pág. 372) (LED em faróis xénon)
- 2** Máximos em faróis halogéneo (pág. 370) / Máximos adicionais em faróis xénon (pág. 371)
- 3** Médios em faróis halogéneo (pág. 370) / Luzes xénon em faróis xénon (pág. 367)
- 4** Pisca (pág. 371)
- 5** Luzes diurnas (pág. 372) (LED* ou lâmpada incandescente de acordo com a variante)


Informação relacionada

- Substituição de lâmpada - generalidades (pág. 367)
- Lâmpadas - especificações (pág. 375)



Substituição de lâmpada - farol

Todas as lâmpadas incandescentes dos faróis são substituídas libertando e removendo o farol através do compartimento do motor.

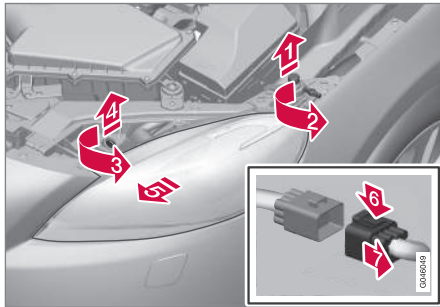

1. Levante o batente do capot.
2. Solte o parafuso com uma ferramenta Torx, tamanho T30.
3. Rode o contrapino de bloqueio no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.
4. Puxe o contrapino de bloqueio para fora.

4. Solte o farol inclinando-o e puxando-o alternadamente.

IMPORTANTE

Tenha cuidado ao levantar os faróis para não danificar nenhum elemento.

5. Pressione o gancho de fecho para baixo.

Solte a ficha.

Coloque o farol sobre uma base macia para não riscar a lente.

IMPORTANTE

Não puxe pelo cabo, apenas pelo conector.

6. Substitua a lâmpada incandescente de acordo com as instruções.

O farol deve estar montado e o contacto correctamente instalado antes de se ligar a iluminação ou se mudar a posição de ignição.

Informação relacionada


- Substituição de lâmpada - generalidades (pág. 367)
- Substituição de lâmpada - localização das lâmpadas dianteiras (pág. 368)

- Substituição de lâmpada - tampa de cobertura para as luzes de máximos/médios (pág. 370)
- Lâmpadas - especificações (pág. 375)



Substituição de lâmpada - tampa de cobertura para as luzes de máximos/médios

As luzes de máximos/médios podem ser acedidas soltando a tampa de cobertura grande do farol.

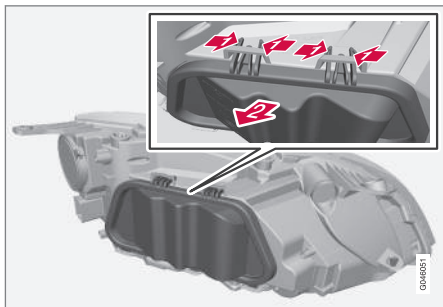

1. Pressione os ganchos.
- Dobre a tampa de cobertura para fora.
2. Substitua a lâmpada incandescente de acordo com as instruções.

Informação relacionada


- Substituição de lâmpada - farol (pág. 369)
- Substituição de lâmpada - médios (pág. 370)
- Substituição de lâmpada - máximos (pág. 370)
- Substituição de lâmpada - máximos adicionais (pág. 371)

Substituição de lâmpada - médios

A lâmpada dos médios encontra-se na tampa de cobertura grande do farol.

NOTA

Aplicável a automóveis com faróis de halogéneo.

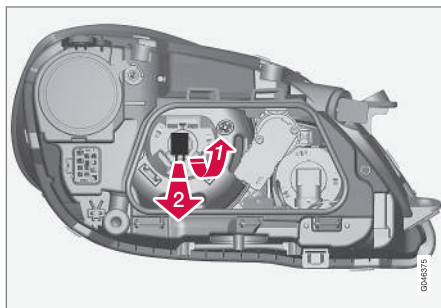

1. Solte o farol (pág. 369).
2. Solte a tampa de cobertura (pág. 370).
3. Pressione o suporte da lâmpada para cima até se soltar.
- Puxe o suporte da lâmpada para fora.
4. Substitua a lâmpada incandescente e volte a instalar os elementos pela ordem inversa.

Informação relacionada


- Lâmpadas - especificações (pág. 375)

Substituição de lâmpada - máximos

A lâmpada dos máximos encontra-se na tampa de cobertura grande do farol.

NOTA

Aplicável a automóveis com faróis de halogéneo.

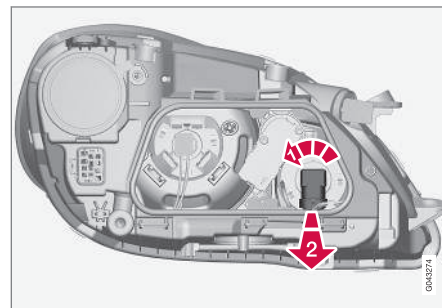

1. Solte o farol (pág. 369).
2. Solte a tampa de cobertura (pág. 370).
3. Rode o suporte da lâmpada no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.
- Puxe o suporte da lâmpada para fora.
4. Substitua a lâmpada incandescente e volte a instalar os elementos pela ordem inversa.

**Informação relacionada**


- Lâmpadas - especificações (pág. 375)

Substituição de lâmpada - máximos adicionais

Os máximos adicionais encontram-se na tampa de cobertura grande do farol.

NOTA

Aplicável a automóveis com faróis xénon*.

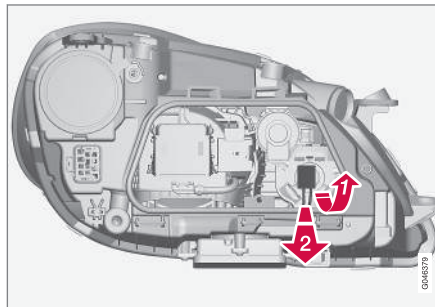


1. Solte o farol (pág. 369).
2. Solte a tampa de cobertura (pág. 370).
3. Pressione o suporte da lâmpada para cima até se separar.
4. Puxe o suporte da lâmpada para fora.
4. Substitua a lâmpada incandescente e volte a instalar os elementos pela ordem inversa.

Informação relacionada

- Lâmpadas - especificações (pág. 375)

Substituição de lâmpada - piscas dianteiros

A lâmpada dos piscas encontra-se na tampa de cobertura pequena do farol.

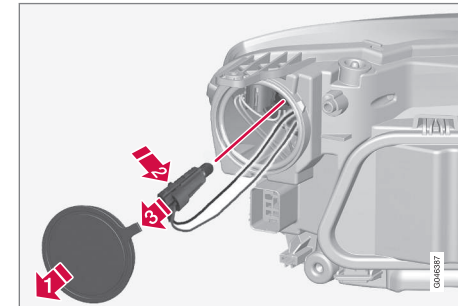

1. Solte o farol (pág. 369).
2. Solte a tampa de cobertura.
3. Pressione o gancho de fecho.
4. Puxe o suporte da lâmpada para fora.
4. Substitua a lâmpada incandescente e volte a instalar os elementos pela ordem inversa.

Informação relacionada

- Lâmpadas - especificações (pág. 375)




Substituição de lâmpada - luzes de presença dianteiras

O suporte da lâmpada das luzes de presença encontra-se no lado do farol.

i NOTA

Não aplicável a automóveis com faróis xénon* quando equipados com luzes LED.

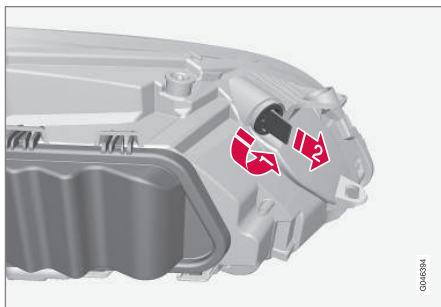

1. Solte o farol (pág. 369).
2. **1** Rode o suporte da lâmpada no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.
- 2** Puxe o suporte da lâmpada para fora.
3. Substitua a lâmpada incandescente e volte a instalar os elementos pela ordem inversa.

Informação relacionada


- Lâmpadas - especificações (pág. 375)

Substituição de lâmpada - luzes diurnas

A lâmpada das luzes diurnas encontra-se na tampa de cobertura do farol.

i NOTA

Aplica-se apenas às luzes de circulação diurna com lâmpadas.

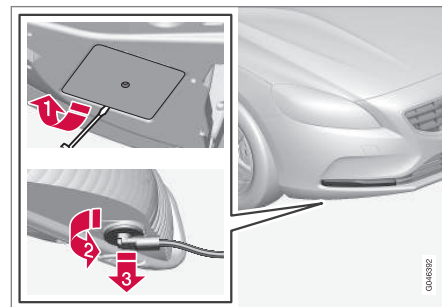

1. **1** Solte a tampa de cobertura.
2. **2** Rode o suporte da lâmpada no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.
- 3** Puxe o suporte da lâmpada para fora.
3. Substitua a lâmpada incandescente e volte a instalar os elementos pela ordem inversa.




Informação relacionada

- Lâmpadas - especificações (pág. 375)

Substituição de lâmpada - localização das lâmpadas traseiras

A panorâmica geral apresenta a localização das lâmpadas traseiras.

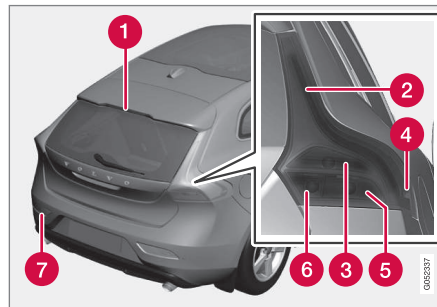


- 1 Luz de travões (LED)
- 2 Luzes de presença (LED)
- 3 Luzes de travões (pág. 373)
- 4 Luzes de marcação lateral (LED)
- 5 Pisca (pág. 373)
- 6 Luzes de marcha-atrás (pág. 373)
- 7 Luz de nevoeiro (lado do condutor) (pág. 374)

Informação relacionada

- Substituição de lâmpada - generalidades (pág. 367)
- Lâmpadas - especificações (pág. 375)

Substituição de lâmpada - piscas traseiros, luz de travões e de marcha-atrás

As lâmpadas dos piscas traseiros, as luzes de travão e de marcha-atrás são substituídas a partir do interior do compartimento da carga.

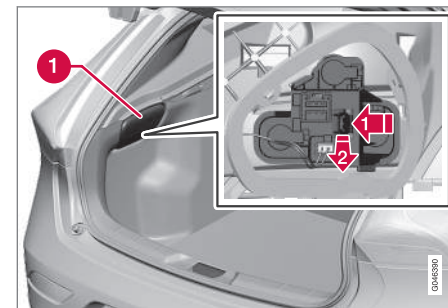

1. Retire a tampa no estofado (1) no lado onde se encontra a lâmpada incandescente fundida.
2. **1** Pressione o gancho de fecho na lateral.
2 Puxe o suporte da lâmpada para fora.
3. Solte a lâmpada de iluminação danificada pressionando para dentro e rodando no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.





4. Substitua a lâmpada incandescente e volte a instalar os elementos pela ordem inversa.

Informação relacionada

- Substituição de lâmpada - localização das lâmpadas traseiras (pág. 373)
- Lâmpadas - especificações (pág. 375)

Substituição de lâmpada - luz de nevoeiro traseira

A lâmpada da luz de nevoeiro traseira encontra-se no suporte da lâmpada do para-choques.

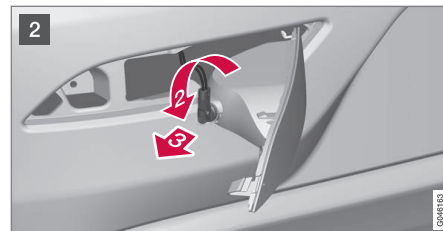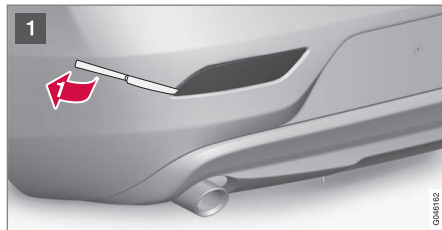

- 1 Introduza (cerca de 20 mm) um objecto rombo semelhante a um canivete, por exemplo, uma faca de mesa, junto ao triângulo.

1 Force cuidadosamente até o calço bloqueador de soltar.



IMPORTANTE

Tenha cuidado para não danificar nenhum elemento.

- 2 **2** Rode o suporte da lâmpada no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.
3 Puxe o suporte da lâmpada para fora.
3. Substitua a lâmpada incandescente e volte a instalar os elementos pela ordem inversa.


Informação relacionada

- Lâmpadas - especificações (pág. 375)



Substituição de lâmpada - iluminação no espelho de cortesia

As lâmpadas do espelho de cortesia encontram-se no interior das lentes das lâmpadas.

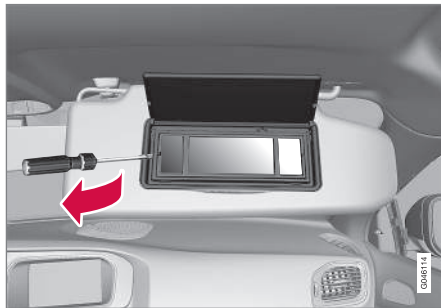

1. Introduza uma chave de fendas por baixo da lente da lâmpada e, com cuidado, levante o calço bloqueador exercendo força na extremidade.
2. Solte com cuidado e retire a lente da lâmpada.
3. Puxe a lâmpada incandescente para o lado utilizando um alicate de pontas. Não aperte muito com o alicate, o vidro da lâmpada pode partir.
4. Substitua a lâmpada incandescente e volte a instalar os elementos pela ordem inversa.

Informação relacionada

- Lâmpadas - especificações (pág. 375)

Lâmpadas - especificações

As especificações referem-se a lâmpadas incandescentes. A substituição de lâmpadas LED e xénon deve ser efectuada em oficina.

Iluminação	[W] ^A	Tipo
Médios ^B	55	H7 LL
Máximos ^B	65	H9
Máximos adicionais ^C	55	H7 LL
Piscas dianteiros	21	HY21W
Luzes de presença dianteiras ^B	5	W5W LL
Luzes diurnas ^D	19	PW19W
Piscas laterais, retrovisores exteriores ^D	5	WY5W LL
Piscas traseiros	21	PY21W LL
Luzes de travões	21	P21W LL
Luzes de marcha-atrás	21	P21W LL

Iluminação	[W] ^A	Tipo
Luz de nevoeiro traseira	21	H21W LL
Iluminação do espelho de cortesia	1,2	T5 Casquilho W2x4,6d

A Watt

B Automóvel com faróis de halogéneo

C Automóvel com faróis xenon

D Algumas variantes

Informação relacionada

- Substituição de lâmpada - generalidades (pág. 367)
- Substituição de lâmpada - localização das lâmpadas dianteiras (pág. 368)
- Substituição de lâmpada - localização das lâmpadas traseiras (pág. 373)
- Substituição de lâmpada - iluminação no espelho de cortesia (pág. 375)



Escovas de limpa pára-brisas

As escovas do limpa pára-brisas limpam a água do pára-brisas e do vidro traseiro. *Juntamente com o líquido de lava pára-brisas lavam os vidros e asseguram boa visibilidade durante a condução.*

As escova do limpa pára-brisas do pára-brisas têm de estar em modo de serviço na sua substituição.

Modo de serviço



Escova do limpa pára-brisas em modo de serviço.

Para que se possa substituir, lavar e levantar as escovas do limpa pára-brisas (por ex.: para retirar gelo do pára-brisas) estas têm de estar no modo de serviço.

! IMPORTANTE

Antes de a escova do limpa pára-brisas ser colocado no modo de serviço - assegure-se de que não está pressa pelo gelo.



1. Coloque o comando à distância no fecho de ignição⁸ e pressione brevemente no botão **START/STOP ENGINE** para colocar o sistema eléctrico do automóvel na posição de ignição **I**. Para informações detalhadas sobre as posições de ignição, ver Posições de ignição - funções nos diferentes níveis (pág. 83).
2. Pressione brevemente de novo o botão **START/STOP ENGINE** para colocar o sistema eléctrico do automóvel na posição de ignição **0**.
3. No espaço de 3 segundos, desloque a alavanca do volante do lado direito para cima e mantenha essa posição durante cerca de 1 segundo.
> As escovas colocam-se em cima.

As escovas regressam à posição original com uma breve pressão no botão **START/STOP ENGINE** para colocar o sistema eléctrico do automóvel na posição de ignição **I** (ou ao arrancar o automóvel).


! IMPORTANTE

Se os braços do limpa pára-brisas em modo de serviço forem levantados do pára-brisas, têm de voltar a ser colocado no pára-brisas para que possam se activados. Isto para evitar que a pintura do capot seja arranhada.

Substituição de escovas do limpa pára-brisas

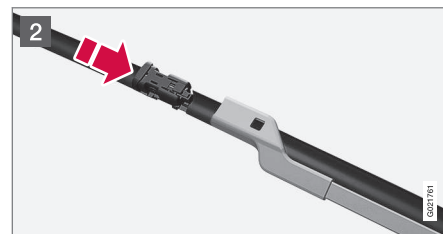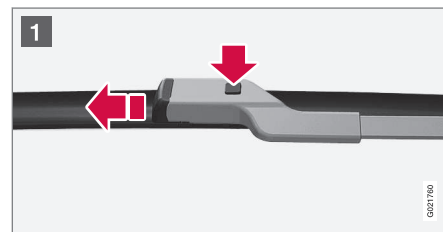


⁸ Não necessário em automóveis com sistema de arranque e trancagem sem chave.

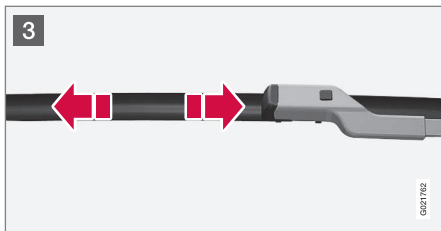

- 1 Levante o braço do limpá pára-brisas quando está em modo de serviço. Carregue no botão que se encontra na fixação da escova e puxe para fora, paralelamente ao braço do limpá pára-brisas.
- 2 Introduza a nova escova do limpá pára-brisas até ouvir um estalido.
- 3 Verifique se a escova se encontra devidamente presa.
4. Volte a rebater o braço do limpá pára-brisas para o pára-brisas.

As escovas regressam do modo de serviço para a posição original com uma breve pressão no botão **START/STOP ENGINE** para colocar o sistema eléctrico do automóvel na posição de ignição I (ou ao arrancar o automóvel).

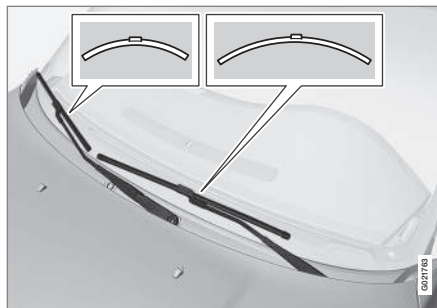


i NOTA

As escovas do limpá pára-brisas possuem comprimentos diferentes. A escova do lado do condutor é mais comprida do que a do lado do passageiro.

! AVISO

Uma vez que o automóvel estiver equipado com airbag Pedestrian Airbag, a Volvo recomenda que o braço do limpá pára-brisas seja original e que sejam utilizadas apenas peças originais no mesmo.

Substituição de escova do limpá pára-brisas, vidro traseiro

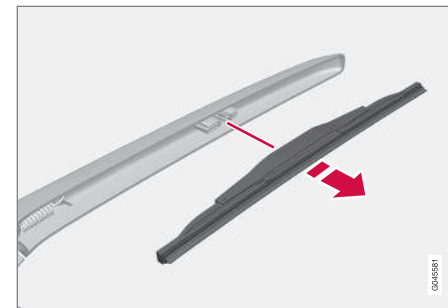

1. Abra o braço do limpá pára-brisas.
2. Segure a parte interior da escova (junto à seta).
3. Rode no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio de modo a utilizar o extremo do braço do limpá pára-brisas como alavanca, e assim retirar a escova mais facilmente.
4. Encaixe a nova escova do limpá pára-brisas. Verifique se esta se encontra devidamente presa.
5. Volte a fechar o braço do limpá pára-brisas.



Limpeza

Para limpeza da escova do limpa pára-brisas e do pára-brisas, ver Lavagem automática de automóveis (pág. 394).

! IMPORTANTE


Verifique a escova regularmente. A manutenção negligente reduz a longevidade da escova.

Informação relacionada

- Líquido de lava pára-brisas - enchimento (pág. 378)

Líquido de lava pára-brisas - enchimento


O líquido de lava pára-brisas é utilizado para a limpeza de faróis e vidros. Com temperaturas inferiores ao ponto de congelação deve-se utilizar líquido de lava pára-brisas com protecção anti-congelação.

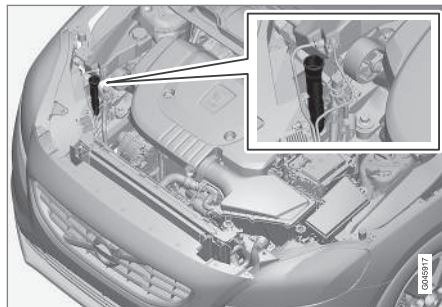

O reabastecimento do líquido de lavagem é feito através de abertura da tampa azul.

Os lava faróis e lava pára-brisas têm um reservatório em comum para o líquido de lavagem.

i NOTA

Quando resta cerca de 1 litro de líquido de lava pára-brisas no recipiente aparece uma mensagem no instrumento combinado juntamente com o símbolo  para abastecer líquido de lava pára-brisas.

Qualidade recomendada: Da qualidade de líquido de lava pára-brisas recomendada pela Volvo - com protecção anti-congelação em tempo frio ou abaixo da temperatura de congelação.

! IMPORTANTE

Utilize líquido de lava pára-brisas original da Volvo ou correspondente com pH recomendado entre 6 e 8 em solução (por ex.: 1:1 com água neutra).

! IMPORTANTE

Utilize líquido de lava pára-brisas com protecção anti-congelação quando a temperatura for inferior ao ponto de congelação, para evitar congelação na bomba, reservatório e mangueiras.

Volume:

- Automóveis **com** limpeza dos faróis: 5,5 litros.
- Automóveis **sem** limpeza dos faróis: 3,2 litros.

Informação relacionada

- Escovas de limpa pára-brisas (pág. 376)
- Limpa e lava (pág. 106)



Bateria de arranque - generalidades

A bateria de arranque é utilizada para accionar o motor de arranque e outros equipamentos eléctricos do automóvel.

A bateria de arranque é uma bateria tradicional 12 V.

A longevidade e funcionamento da bateria de arranque são influenciados pela quantidade de arranques, descargas, modo de condução, condições de condução, condições climáticas, etc.

- Nunca desligue a bateria de arranque enquanto o motor está em andamento.
- Verifique se os cabos da bateria de arranque estão correctamente ligados e bem apertados.

A tabela seguinte apresenta especificações para a bateria de arranque.

Tensão (V)	12
Capacidade de arranque a frio ^A - CCA ^B (A)	720 ^C 760 ^D ou 800 ^D

Dimensões , CxLxA (mm)	278×175×190 ^C 278×175×190 ^D ou 315×175×190 ^D
Capacidade (Ah)	70 ^C 70 ^D ou 80 ^D

A De acordo com a norma EN.

B Cold Cranking Amperes.

C Transmissão manual.

D Transmissão automática. A especificação depende da versão do modelo.

! IMPORTANTE

Ao substituir a bateria de arranque em automóveis com função Start/Stop é necessário montar uma bateria do tipo correcto, EFB⁹ em automóveis com transmissão manual e AGM¹⁰ em automóveis com transmissão automática.

Ao substituir a bateria de apoio e deve-se montar bateria do tipo AGM.

! IMPORTANTE

Se a bateria de arranque for substituída, tenha o cuidado de a trocar por uma bateria com a mesma capacidade de arranque a frio e tipo (ver autocolante na bateria).

i NOTA

- As dimensões da caixa da bateria devem corresponder às medidas da bateria original.
- A altura da bateria varia com as dimensões.

! AVISO

- Nas baterias de arranque pode-se formar uma mistura gasosa de oxigénio e hidrogénio, a qual é muito explosiva. Uma faísca, que se pode formar num cabo de arranque incorrectamente ligado, pode ser o suficiente para provocar a explosão da bateria.
- A bateria de arranque contém ácido sulfúrico, o que pode causar danos graves por corrosão.
- No caso do ácido sulfúrico entrar em contacto com os olhos, pele ou roupas, lave abundantemente com água. Durante contacto com os olhos - procure um médico imediatamente.

⁹ Enhanced Flooded Battery.

¹⁰ Absorbed Glass Mat.



! IMPORTANTE

Para a carga da bateria de arranque ou da bateria de apoio (pág. 381) apenas se podem utilizar carregadores de bateria modernos com tensão de carga controlada. A função de carga rápida não deve ser utilizada, pois pode danificar a bateria.

! IMPORTANTE

O não cumprimento da informação que se segue pode resultar no encerramento da função economizadora de energia para o sistema Interactivo (Infotainment) e/ou em informações temporariamente incorrectas nas mensagens sobre o grau de carga da bateria de arranque no mostrador de informações do instrumento combinado após a conexão de uma bateria de arranque externa ou carregador de bateria:

- O pólo negativo da bateria de arranque do automóvel **nunca** deve ser utilizado para ligação da bateria de arranque externa ou carregador de bateria - apenas se pode utilizar o **chassis do automóvel** como ponto massa.

Ver Arranque Assistido (pág. 285) - aí encontrará informação sobre a instalação correcta dos grampos dos cabos.

i NOTA

Muitas descargas da bateria de arranque afectam a sua longevidade.

A longevidade da bateria de arranque é afectada por vários factores, como por exemplo: as condições de condução e o clima. A capacidade de arranque da bateria diminui gradualmente com o tempo, sendo necessário carregá-la quando o automóvel não é utilizado por longos períodos ou quando é utilizado em trajectos curtos. O frio intenso limita ainda mais a capacidade de arranque.

Para manter a bateria em boas condições recomenda-se pelo menos 15 minutos de condução/semana ou que a bateria seja conectada a um carregador de bateria com carga de manutenção automática.

Uma bateria de arranque mantida com a carga máxima beneficia a longevidade da mesma.


Informação relacionada

- Bateria - símbolos (pág. 380)
- Bateria de arranque - substituição (pág. 381)

Bateria - símbolos

Nas baterias existem símbolos que informam e alertam.

Símbolos nas baterias



Usar óculos de protecção.



Para mais informação, consultar o manual de instruções do automóvel.



Guardar a bateria em lugar fora do alcance das crianças.



A bateria contém ácido corrosivo.



	<p>Evitar faíscas ou fogo.</p>
	<p>Perigo de explosão.</p>
	<p>Deve ser entregue para reciclagem.</p>

i **NOTA**
 A bateria de arranque ou a bateria híbrida gasta deve ser descartada de forma compatível com o ambiente - contém chumbo.

Informação relacionada

- Bateria de arranque - generalidades (pág. 379)
- Bateria - Start/Stop (pág. 381)

Bateria de arranque - substituição

A bateria de arranque deve ser substituída numa oficina autorizada.

A Volvo recomenda que a substituição das baterias seja realizada por uma oficina autorizada - recomenda-se uma oficina autorizada Volvo.

Para mais informações sobre a bateria de arranque do automóvel, ver Bateria de arranque - generalidades (pág. 379) e Arranque Assistido (pág. 285).

Bateria - Start/Stop

Os automóveis com função Start/Stop possuem uma bateria de apoio para além da bateria de arranque.

Um automóvel equipado com função Start/Stop possui duas baterias de 12 V - uma bateria de arranque mais poderosa e uma bateria de apoio à sequência de arranque da função Start/Stop.

Para mais informações sobre a função Start/Stop, ver Start/Stop* (pág. 295).

Para mais informações sobre a bateria de arranque do automóvel, ver Arranque Assistido (pág. 285).

A tabela seguinte apresenta especificações para a bateria de apoio.

Tensão (V)	12
Capacidade de arranque a frio ^A - CCA ^B (A)	120 ^C 170 ^D

* Opção/acessório, para mais informações ver Introdução.



10 Manutenção e serviço de manutenção



Dimensões , CxLxA (mm)	150x90x106 ^C
	150x90x130 ^D
Capacidade (Ah)	8 ^C
	10 ^D

A De acordo com a norma EN.

B Cold Cranking Amperes.

C Transmissão manual combinada com função Start/Stop que pára automaticamente apenas quando o automóvel está completamente imobilizado.

D Outros.

! IMPORTANTE

Ao substituir a bateria de arranque em automóveis com função Start/Stop é necessário montar uma bateria do tipo correcto, EFB¹¹ em automóveis com transmissão manual e AGM¹² em automóveis com transmissão automática.

Ao substituir a bateria de apoio e deve-se montar bateria do tipo AGM.


i NOTA

- Quanto maior for o consumo de corrente no automóvel mais tempo tem de trabalhar o alternador para carregar as baterias = Aumento do consumo de combustível.
- Quando a capacidade da bateria de arranque desce abaixo do nível mínimo permitido, a função Start/Stop desactiva-se.

A função Start/Stop temporariamente reduzida devido a elevado consumo de corrente implica que:

- O motor arranca automaticamente¹³ sem que o condutor pressione o pedal da embraiagem (transmissão manual).
- O motor arranca automaticamente sem que o condutor levante o pé do pedal do travão (transmissão automática).

Localização das baterias

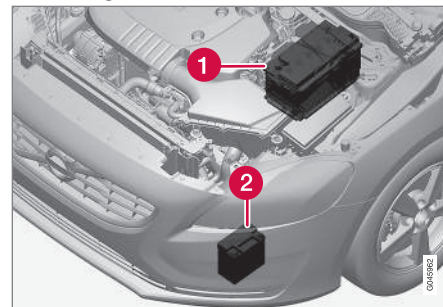

1 Bateria de arranque¹⁴

2 Bateria de apoio

A bateria de apoio normalmente não necessita de maior serviço de manutenção do que a bateria de arranque normal. Perante dúvidas ou problemas deve-se contactar uma oficina - recomenda-se uma oficina autorizada Volvo.

¹¹ Enhanced Flooded Battery.

¹² Absorbed Glass Mat.

¹³ O arranque automático apenas pode ser realizado com a alavanca das mudanças na posição neutra.

¹⁴ Ver Bateria de arranque - generalidades (pág. 379) para descrição detalhada da bateria de arranque.

**! IMPORTANTE**

Se não forem observadas as seguintes indicações, a função Start/Stop pode parar de funcionar temporariamente após se ter ligado uma bateria de arranque externa ou carregador de bateria:

- O pólo negativo da bateria de arranque do automóvel **nunca** deve ser utilizado para ligação da bateria de arranque externa ou carregador de bateria - apenas se pode utilizar o **chassis do automóvel** como ponto massa.

Ver Arranque Assistido (pág. 285) - aí encontrará informação sobre a instalação correcta dos grampos dos cabos.

i NOTA

Se a bateria de arranque for descarregada de modo a deixar tudo "apagado", ficando sem todas as funções eléctricas normais e havendo necessidade de o motor ser arrancado com ajuda de uma bateria externa ou carregador de bateria, a função Start/Stop fica activada. O motor pode então ser parado automaticamente mas, perante uma paragem automática, a função Start/Stop pode falhar o arranque automático do motor devido à capacidade diminuída da bateria de arranque.

A bateria tem de ser carregada para assegurar um arranque automático após paragem automática. A uma temperatura exterior de +15 °C a bateria necessita de ser carregada, no mínimo, durante 1 hora. Com temperaturas inferiores recomenda-se um tempo de carga de 3-4 horas. Recomenda-se que a bateria seja carregada com um carregador de bateria externo.

Caso esta opção não seja possível, recomenda-se a desactivação temporária da função Start/Stop até que a bateria de arranque fique completamente carregada.

Para mais informações sobre carga da bateria de arranque, ver Bateria de arranque - generalidades (pág. 379).

Informação relacionada

- Bateria - símbolos (pág. 380)

Sistema eléctrico

O sistema eléctrico é monopolar e utiliza o chassis e a estrutura do motor como condutores.

O automóvel possui um alternador de corrente alternada com regulação de tensão.

A dimensão, o tipo e o desempenho da bateria de arranque depende dos equipamentos e funções do automóvel.

! IMPORTANTE

Se a bateria de arranque for substituída, tenha o cuidado de a trocar por uma bateria com a mesma capacidade de arranque a frio e tipo (ver autocolante na bateria).

Informação relacionada

- Bateria de arranque - substituição (pág. 381)
- Bateria de arranque - generalidades (pág. 379)



Fusíveis - generalidades

Para impedir que o sistema eléctrico do automóvel seja danificado por meio de curto-circuito ou sobrecarga, todas as funções e componentes eléctricos estão protegidos por uma série de fusíveis.

Caso algum componente ou função deixar de funcionar, isso pode dever-se ao facto do fusível desse componente estar provisoriamente sobrecarregado ou queimado. Se o mesmo fusível queimar repetidas vezes, isso indica a existência de alguma avaria no componente. A Volvo recomenda a visita a uma oficina autorizada Volvo para verificação.

Substituição


1. Ver o esquema de fusíveis para localizar o fusível.
2. Puxar para fora o fusível e ver de qual lado do fio curvado está queimado.
3. Nesse caso, substituir por um fusível novo da mesma cor e com a mesma amperagem.



AVISO

Nunca substitua um fusível por qualquer outro objecto ou por um outro fusível com amperagem superior. Pode provocar danos significativos no sistema eléctrico ou mesmo provocar incêndio.

Localização das centrais eléctricas

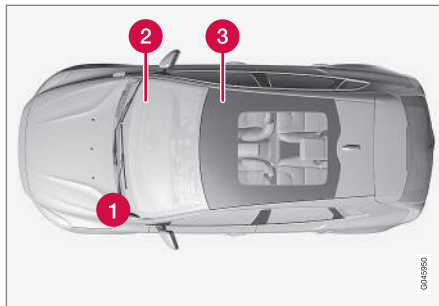

Localização das centrais eléctricas em modelos com volante à esquerda, no caso do automóvel ter volante à direita, a central muda sob o lado do porta-luvas.

- 1 Compartimento do motor
- 2 Sob o porta-luvas
- 3 Sob o assento dianteiro direito


Informação relacionada

- Fusíveis - no compartimento do motor (pág. 385)
- Fusíveis - sob o porta-luvas (pág. 388)
- Fusíveis - sob o assento dianteiro direito (pág. 391)



Fusíveis - no compartimento do motor

Os fusíveis no compartimento do motor protegem as funções do motor e dos travões, entre outras.

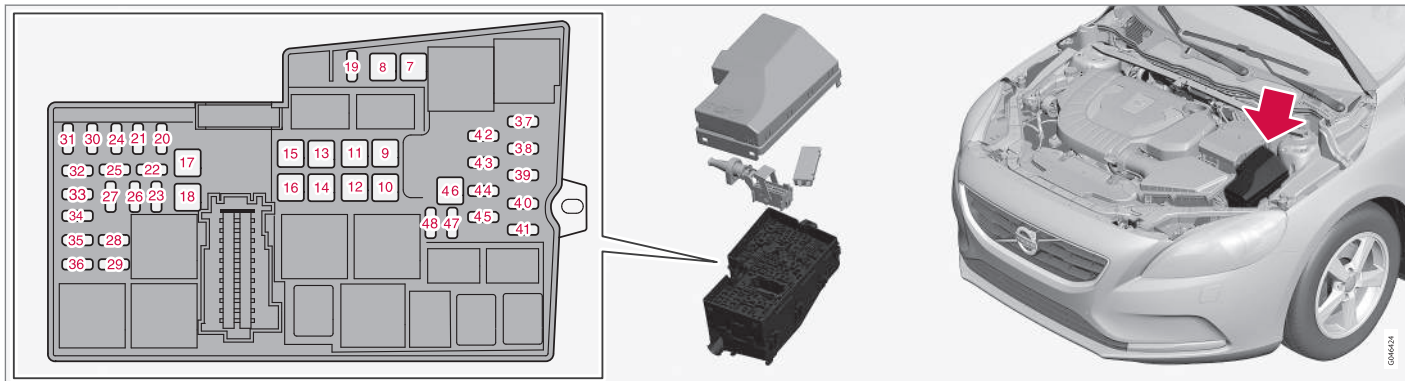


No interior da tampa existe um alicate que facilita a remoção e instalação de fusíveis no lugar.

Na central eléctrica também há lugar para uma série de fusíveis de reserva.

Substituição de fusíveis

Os fusíveis ficam acessíveis quando se retira a tampa que se encontra na bateria de arranque e a tampa da central eléctrica.


Desmontagem da tampa

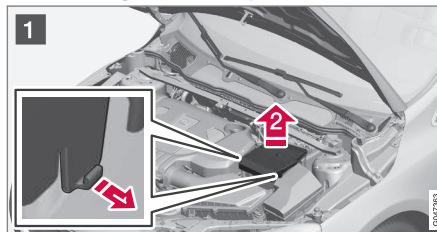

- 1 Force para fora os trincos que se encontram nos lados da tampa da bateria de arranque.
- 2 Levante a tampa para cima.




10 Manutenção e serviço de manutenção

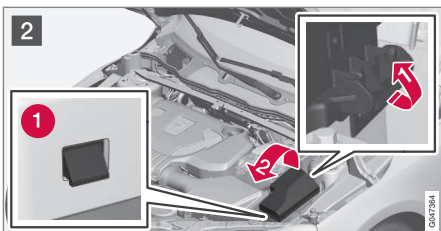

2 **1** Force para fora o trinco que se encontra no lado da central eléctrica.

2 Rode a tampa para cima até os bloqueadores (1) se libertarem.

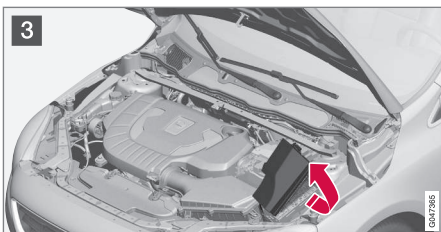

3 Desça a tampa na direcção do motor para aceder aos fusíveis.

Remontagem da tampa

Volte a colocar as peças seguindo a ordem inversa.

Posições

O autocolante no interior da tampa mostra a localização dos fusíveis.

- Fusíveis 7-18 e 46 são do tipo "JCASE" e devem ser substituídos numa oficina¹⁵.
- Fusíveis 19-45 e 47-48 são do tipo "Mini Fuse".

	Função	[A] ^A
7	Bomba ABS	40
8	Válvulas ABS	30
9	Lava faróis*	20
10	Ventilador do habitáculo	40
11	-	-
12	Fusível primário para fusíveis 32-36	30
13	-	-
14	Desembaciador do pára-brisas, lado direito*	40
15	-	-
16	Desembaciador do pára-brisas, lado esquerdo*	40

	Função	[A] ^A
17	Aquecedor de estacionamento*	20
18	Limpa pára-brisas	20
19	Módulo electrónico central, tensão de referência, bateria de apoio	5
20	Buzina	15
21	Luzes de travões	5
22	-	-
23	Comando das luzes	5
24	Bobinas de relé internas	5
25	Tomada 12 V consola de túnel dianteira	15
26	Módulo de comando da transmissão	15
27	-	-
28	Tomada 12 V consola de túnel traseira	15
29	-	-

¹⁵ Recomenda-se uma oficina autorizada Volvo.



	Função	[A] ^A
30	Motor módulo de comando	5
31	Assento de comando eléctrico direito*	20
32	Sondas lambda; Bobina de relé para a ventoinha de arrefecimento	15
33	Reguladores de vácuo; Válvulas; Módulo de comando grelha do radiador; Módulo de comando da grelha do spoiler (Diesel); Compressor A/C; Solenóide da bomba de óleo do motor; Válvula de arrefecimento do comando da ventilação (Diesel); Módulo de comando de incandescência (Diesel); Bobinas de relé no relé da função Start/Stop.	10
34	Válvula EGR (Diesel); válvula EVAP (gasolina); Motor módulo de comando; Termóstato do sistema de arrefecimento do motor (gasolina); Bomba de arrefecimento do EGR (Diesel)	15

	Função	[A] ^A
35	Bobinas de ignição (gasolina)	15
	Aquecedor do filtro Diesel (Diesel)	25
36	Motor módulo de comando	15
37	ABS	5
38	Módulo de comando do motor; Módulo de comando da transmissão; Airbags	7,5
39	Controlo da altura do foco*	10
40	Direcção assistida eléctrica	5
41	Módulo electrónico central	15
42	-	-
43	-	-
44	Aviso de colisão	5
45	Sensor do pedal do acelerador	5
46	-	-

	Função	[A] ^A
47	-	-
48	Bomba do líquido de arrefecimento (quando não existe aquecedor de estacionamento)	10

A Ampere

Informação relacionada

- Fusíveis - sob o porta-luvas (pág. 388)
- Fusíveis - sob o assento dianteiro direito (pág. 391)

10



Fusíveis - sob o porta-luvas

Os fusíveis sob o porta-luvas protegem as funções airbag e iluminação do habitáculo, entre outras.




No interior da tampa da **central eléctrica no compartimento do motor** existe um alicate que facilita a remoção e instalação de fusíveis no lugar.

Na **central eléctrica no compartimento do motor** também há lugar para uma série de fusíveis de reserva.

Substituição de fusíveis

Os fusíveis ficam acessíveis quando se solta uma capa protectora da central eléctrica.

Desmontagem da capa

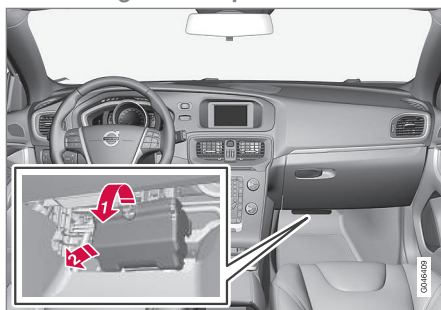


- 1 Segure na abertura e puxe até que os calços bloqueadores na margem inferior da capa se libertem da central eléctrica.
- 2 Retire a capa.

i NOTA

É necessário exercer alguma força para que os calços bloqueadores na margem superior da cobertura possam ser libertados da central eléctrica.



Remontagem da capa

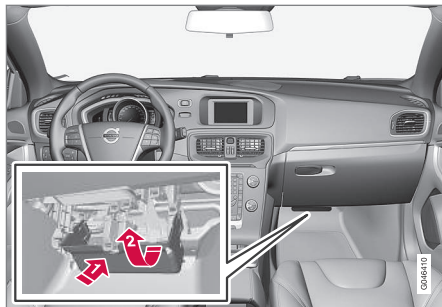

- 1 Alinhe os calços bloqueadores inferiores.
- 2 Rode a capa para cima até que os calços superiores fixem.

i NOTA

Assegure-se de que os calços bloqueadores superiores alinham devidamente nas calhas da central eléctrica.

Posições

Os fusíveis são do tipo "Mini Fuse".

	Função	[A] ^A
56	Bomba de combustível	20
57	-	-
58	Limpa vidro traseiro	15

	Função	[A] ^A
59	Mostrador na consola do tecto (Avisador do cinto de segurança/Indicador do air-bag no lugar do passageiro dianteiro)	5
60	Iluminação interior; Comando na consola do tecto para as lâmpadas de leitura dianteiras e a iluminação do habitáculo; Assento de comando eléctrico*	7,5
61	Cortina de comando eléctrico para teto de abrir*	10
62	Sensor de chuva*; Anti-encandeamto do espelho retrovisor interior*; Sensor de humidade*	5
63	Aviso de colisão*	5
64	-	-
65	Destrancagem da tampa do porta-bagagens ^B	10
66	-	-
67	Posição de reserva 3 tensão contínua	5

	Função	[A] ^A
68	Bloqueio do volante	15
69	Instrumento combinado	5
70	Fecho centralizado, tampa do depósito de combustível ^C	10
71	Painel de comando da climatização	7,5
72	Módulo do volante	7,5
73	Sirene de alarme*; Tomada de diagnóstico OBDII	5
74	Máximos	15
75	-	-
76	Luzes de marcha-atrás	7,5
77	Lava pára-brisas ^D ; Lava vidros traseiro ^D	20
78	Inibidor de arranque	5
79	Posição de reserva 1 tensão contínua	15
80	Posição de reserva 2 tensão contínua	20
81	Sensor de movimentos do alarme*; Recetor remoto	5



	Função	[A] ^A
82	Lava pára-brisas ^E ; Lava vidros traseiro ^E	20
83	Fecho centralizado, tampa do depósito de combustível ^F	10
84	Destrancagem da tampa do porta-bagagens ^G	10
85	Aquecedor adicional eléctrico*; Botão aquecimento do banco*	7,5
86	Airbags; Airbag para peões*	7,5
87	Posição de reserva 4 tensão contínua	7,5
88	-	-
89	-	-

A Ampere

B Ver também fusível 84.

C Ver também fusível 83.

D Ver também fusível 82.

E Ver também fusível 77.

F Ver também fusível 70.

G Ver também fusível 65.


Informação relacionada

- Fusíveis - no compartimento do motor (pág. 385)
- Fusíveis - sob o assento dianteiro direito (pág. 391)



Fusíveis - sob o assento dianteiro direito

Os fusíveis sob o assento dianteiro direito protegem as funções do sistema Interactivo (Infotainment) e o aquecimento dos bancos.

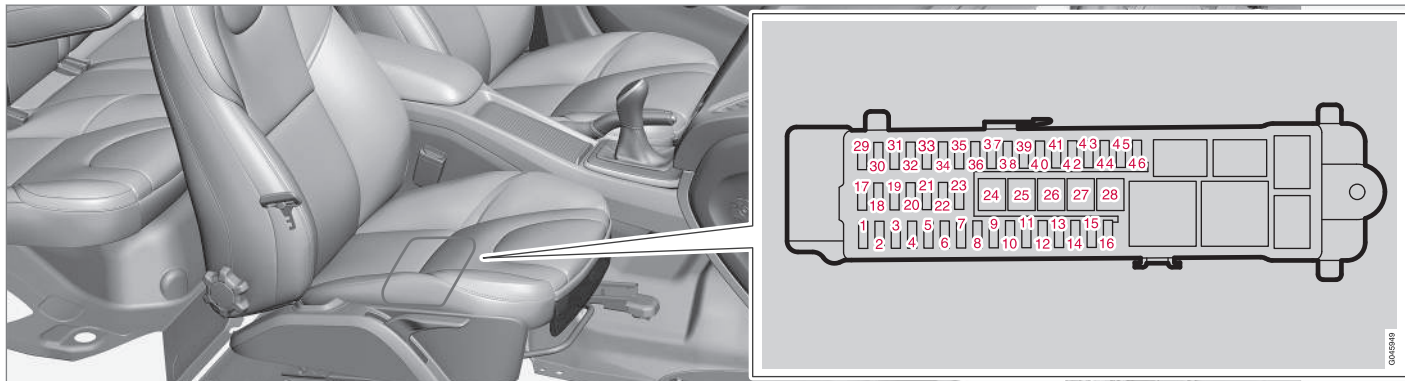

No interior da tampa da **central eléctrica no compartimento do motor** existe um alicate que facilita a remoção e instalação de fusíveis no lugar.

Na **central eléctrica no compartimento do motor** também há lugar para uma série de fusíveis de reserva.

Posições

- Fusíveis 24-28 são de tipo "JCASE" e devem ser substituídos por uma oficina¹⁶.
- Fusíveis 1-23 e 29-46 são do tipo "Mini Fuse".

	Função	[A] ^A
1	-	-
2	Sistema sem chave*	10
3	Puxador da porta, sistema sem chave*	5
4	Painel de controlo da porta dianteira esquerda	25

¹⁶ Recomenda-se uma oficina autorizada Volvo.



10 Manutenção e serviço de manutenção



	Função	[A] ^A
5	Painel de controlo da porta dianteira direita	25
6	Painel de controlo da porta traseira esquerda	25
7	Painel de controlo da porta traseira direita	25
8	Fusível primário para fusíveis 12-16: Infotainment	25
9	Assento de comando eléctrico esquerdo*	20
10	-	-
11	Bobina de relé interna	5
12	-	-
13	-	-
14	-	-
15	-	-
16	-	-
17	Tomada 12 V compartimento da carga	15
18	-	-

	Função	[A] ^A
19	-	-
20	-	-
21	-	-
22	-	-
23	Tomada do atrelado 2*	20
24	Módulo de comando áudio (amplificador)*	30
25	-	-
26	Tomada do atrelado 1*	40
27	Desembaciador do vidro traseiro	30
28	-	-
29	BLIS*	5
30	Assistência de estacionamento*	5
31	Câmara de estacionamento*	5
32	-	-
33	-	-

	Função	[A] ^A
34	Aquecimento do assento dianteiro do lado do condutor	15
35	Aquecimento do assento dianteiro do lado do passageiro	15
36	-	-
37	-	-
38	-	-
39	Aquecedor do banco traseiro, direita*	15
40	Aquecedor do banco traseiro, esquerda*	15
41	-	-
42	-	-
43	-	-
44	-	-



	Função	[A] ^A
45	Módulo de comando áudio (amplificador)*, sinal de diagnóstico; Módulo de comando áudio ou Módulo de comando Sensus ^B ; Módulo de comando sistema Interactivo (Infotainment) ou Ecrã ^B ; Rádio digital*; TV*	15
46	Telemática*; Bluetooth*	5

^A Ampere

^B Algumas versões de motor.

Informação relacionada

- Fusíveis - no compartimento do motor (pág. 385)
- Fusíveis - sob o porta-luvas (pág. 388)



Lavagem automática de automóveis

O automóvel deve ser lavado logo que fique sujo. Lave numa plataforma de lavagem com separador de óleo. Utilize champô de automóvel.

Lavagem à mão

- Remova os excrementos de pássaro das superfícies pintadas o mais depressa possível. Estes contêm químicos que afectam e descoloram a pintura muito rapidamente. Recomenda-se que eventuais descolorações sejam reparadas numa oficina autorizada Volvo.
- Lave com água a estrutura inferior.
- Lave todo o automóvel para libertar toda a sujidade e diminuir o risco de danos causados por riscos de lavagem. Não aponte o bico directamente nas fechaduras.
- Se necessário utilize um produto frio de desengorduramento em superfícies com sujidade muito presa. Note que as superfícies não podem estar aquecidas ao sol!
- Lave com esponja e champô de automóvel com água tépida abundante.
- Lave as escovas do limpa pára-brisas com uma solução de sabão tépida ou com champô de automóvel.
- Seque o automóvel com uma pele de camurça limpa e macia ou com um raspador de água. Evitando deixar que as gotas de água sequem ao sol diminui-se

o risco de formação de nódoas de água que têm de ser limpas posteriormente.

AVISO

Confie sempre a lavagem do motor a uma oficina. Se o motor estiver quente existe o risco de incêndio.

IMPORTANTE

Os faróis sujos possuem funcionalidade reduzida. Limpe regularmente, por exemplo: ao reabastecer o combustível.

Não utilize agentes de limpeza corrosivos, utilize água e uma esponja não abrasiva.

NOTA

A iluminação exterior, como é o caso dos faróis e luzes traseiras, pode formar temporariamente condensação no interior do vidro. Isto é normal, toda a iluminação exterior foi concebida para suportar esta situação. A condensação é ventilada normalmente para fora do cárter das lâmpadas após a lâmpada estar acesa algum tempo.

Lavagem automática

A lavagem automática é um modo simples e rápido de manter o automóvel limpo, mas esta lavagem não chega a todos os pontos. Para que se obtenha os melhores resultados,

recomenda-se a lavagem do automóvel à mão.

NOTA

Durante os primeiros meses o automóvel deve ser lavado apenas à mão. Isto porque a pintura é mais sensível enquanto nova.

IMPORTANTE

Se o automóvel estiver pintado com acabamento transparente baço, nunca utilize programa de lavagem que termine com tratamento de cera quente.

Lavagem de alta pressão

Ao utilizar a lavagem de alta pressão faça movimentos largos e assegure-se que o bico de lavagem não se aproxima do automóvel mais do que 30 cm (a distância é válida para todos os elementos exteriores). Não aponte o bico directamente nas fechaduras.

Testar os travões

AVISO

Teste sempre os travões após a lavagem, inclusive o travão de estacionamento, de modo a que a humidade e a corrosão não ataquem as pastilhas dos travões e detoriem os travões.



Trave levemente de vez em quando se conduzir percursos longos debaixo de chuva ou neve enlameada. O calor gerado pela fricção aquece e seca as pastilhas dos travões. Proceda do mesmo modo após o arranque em tempo muito húmido ou frio.

Escovas de limpa pára-brisas

Restos de asfalto, poeira ou sal na escova assim como insectos, gelo, etc. acumulados no pára-brisas afectam negativamente a longevidade da escova do limpa pára-brisas.

Na lavagem:

- Coloque a escova do limpa pára-brisas no modo de serviço, ver Escovas de limpa pára-brisas (pág. 376).

NOTA

Lave regularmente a escova do limpa pára-brisas e o pára-brisas com uma solução de sabão ou champô automóvel morno.

Nunca utilize produtos de limpeza fortes.

Exteriores de plástico, borracha e elementos decorativos

Para a limpeza e tratamento de artigos coloridos de plástico, borracha ou elementos decorativos, como por exemplo: listas brilhantes, recomenda-se a utilização de agentes de limpeza especiais que se encontram disponíveis num concessionário Volvo. Ao

usar tais agentes de limpeza devem-se seguir cuidadosamente as instruções de utilização.

IMPORTANTE

Evite encerar e polir plásticos, borrachas ou elementos com pintura baça ou semi-baça.

Ao utilizar agentes desengordurantes em plástico ou borracha, aplique apenas com pressão leve. Utilize uma esponja húmida.

O polimento de faixas brilhantes pode remover ou danificar a camada superficial brilhante.

Agentes de polimento com abrasivos não devem ser utilizados.

Jantes

Utilize apenas produtos de limpeza de jantes recomendados pela Volvo.

Produtos fortes para a limpeza das jantes podem danificar as superfícies e causar manchas em jantes de alumínio cromadas.

Informação relacionada

- Polir e encerar (pág. 395)
- Limpeza do interior (pág. 397)
- Revestimento contra água e sujidade (pág. 396)

Polir e encerar

Polir e encerar o automóvel quando a superfície pintada estiver fosca ou para lhe dar protecção suplementar.

Não é necessário polir o automóvel antes de este ter um ano de idade, mas pode ser encerado antes durante esse período. Não proceda ao polimento nem enceramento à luz directa do sol.

Lave e seque muito bem o automóvel antes de o polir ou encerar. Retire os salpicos de asfalto ou de alcatrão com o produto de limpeza com nafta ou destinados a esse fim. As nódoas mais difíceis podem ser retiradas com massa de polir (rubbing) destinada para pintura de automóveis.

Faça primeiro polimento com polish e depois encere com cera líquida ou sólida. Siga minuciosamente as instruções nas embalagens. Muitos dos produtos contêm polish e cera.



! IMPORTANTE

Evite encerar e polir plásticos, borrachas ou elementos com pintura baça ou semi-baça.

Ao utilizar agentes desengordurantes em plástico ou borracha, aplique apenas com pressão leve. Utilize uma esponja húmida.

O polimento de faixas brilhantes pode remover ou danificar a camada superficial brilhante.

Agentes de polimento com abrasivos não devem ser utilizados.

! IMPORTANTE

Devem-se utilizar apenas tratamentos para a pintura recomendados pela Volvo. Outros tratamentos, tais como de conservação, selagem, protecção, brilho ou semelhantes podem danificar a pintura. Danos na pintura provocados por estes tratamentos não são cobertos pela garantia Volvo.

Verniz mate

Quando o automóvel está pintado com um verniz mate deve-se observar o seguinte para evitar danos causados por tratamentos incorretos.

! IMPORTANTE

Nunca proceda ao polimento de um acabamento transparente baço. O polimento torna o acabamento brilhante.

Não utilize agentes de limpeza de pintura, abrasivos, produtos de polimento ou conservantes de lustro, como por ex.: cera. Estes produtos destinam-se apenas para superfícies brilhantes. Quando utilizados em acabamento baço podem causar danos graves nas superfícies (nódoas brilhantes).

! IMPORTANTE

- Se cera entrar em contacto com a superfície pintada baça deve ser removida imediatamente com um solvente de limpeza normal.
- Tenha cuidado para não deixar resina, lubrificante ou óleo na pintura do automóvel. Estes podem deixar resíduos. Remova imediatamente com solvente de limpeza normal.

Atue cuidadosamente e não pressione em demasiado a superfície pintada.

Informação relacionada

- Lavagem automática de automóveis (pág. 394)

Revestimento contra água e sujidade

Os vidros têm um revestimento que melhora a visibilidade em condições climáticas desfavoráveis.

Revestimento contra água e sujidade*



O revestimento contra água está sujeito a um desgaste natural.

Cuidados:

- Nunca utilize em superfícies de vidro produtos como cera automóvel, desengordurantes, etc. Estes artigos podem danificar as propriedades protectoras contra a água.
- Tenha cuidado na limpeza para não riscar as superfícies de vidro.
- Para evitar danos nas superfícies de vidro ao remover gelo – utilize apenas espátulas de plástico.
- Para manter as propriedades de protecção contra a água nos vidros laterais recomenda-se tratamento com um produto especial que se encontra disponível nos concessionários Volvo. Este produto deve ser utilizado pela primeira vez ao fim de três anos e depois todos os anos.



! IMPORTANTE

Não utilize raspadores de gelo de metal para remover gelo dos vidros. Utilize o aquecimento eléctrico para remover o gelo dos espelhos, ver Vidros e retrovisores - desembaciamento (pág. 111).



Informação relacionada

- Lavagem automática de automóveis (pág. 394)

Protecção anti-corrosão

O automóvel recebeu na fábrica um tratamento de protecção anti-corrosiva muito minucioso e completo. Partes da carroçaria estão compostas de chapa galvanizada. A estrutura inferior está protegida com um agente de protecção anti-corrosiva resistente ao desgaste. Um líquido de protecção anti-corrosiva diluído e altamente penetrante foi pulverizado nas barras, nas cavidades, nas secções fechadas e nas portas laterais.

Inspeção e manutenção

A protecção anti-corrosão do veículo normalmente não precisam de manutenção, mas manter o veículo limpo é sempre uma forma de reduzir o risco de corrosão. Devem ser evitados líquidos alcalinos fortes ou líquidos de limpeza ácidos nas detalhes brilhantes ornamentais. Eventuais marcas causadas pelo bater de pequenas pedras devem ser reparadas logo que detectadas.

Informação relacionada

- Danos na pintura (pág. 399)

Limpeza do interior

Utilize apenas produtos de limpeza e manutenção do automóvel recomendados pela Volvo. Limpe regularmente e, para os melhores resultados, trate as nódoas logo que possível. É importante proceder à limpeza com aspirador antes de se limpar com o produto de limpeza.



! IMPORTANTE

- Algumas peças de roupa tingidas (por ex.: jeans ou roupa em camurça) podem tingir os estofos. Perante esta ocorrência, é importante que a limpeza e tratamento das partes afectadas logo que possível.
- Nunca utilize solventes fortes, por ex.: líquido de lava pára-brisas, diluente, terebentina, para limpar o interior, uma vez que estes solventes podem danificar os estofos e os restantes materiais interiores.
- Nunca pulverize agentes de limpeza directamente sobre componentes que possuem botões ou comandos eléctricos. Limpe-os utilizando um pano humedecido com o agente de limpeza.
- Objectos contundentes fitas aderentes podem danificar os estofos têxteis do automóvel.



Estofos têxteis e tejadilho têxtil

A Volvo dispõe de um completo produto de tratamento para estofos e tejadilho têxteis que, quando utilizados de acordo com as instruções, preservam as características dos estofos. O produto de tratamento para têxteis encontra-se disponível num concessionário Volvo.

Estofos em pele

Os estofos em pele da Volvo foram tratados para conservar o seu aspecto original.

Os estofos em pele são um produto natural que se transforma com o tempo adquirindo uma bela pátina. Para preservar as suas características e cores, a pele deve ser sujeita a limpeza e tratamento regular. A Volvo dispõe de uma gama completa de produtos de limpeza e tratamento de estofos de pele, Volvo Leather Care Kit/Wipes, que, quando utilizados de acordo com as instruções, preservam o aspecto natural da pele.

Para se atingir os melhores resultados, a Volvo recomenda a limpeza e aplicação de creme protector uma a quatro vezes por ano (ou mais se necessário). O Leather Care Kit/Wipes encontra-se disponível num concessionário Volvo.

Volante em pele

A pele necessita de respirar. Nunca cubra o volante em pele com uma protecção de plástico. Para a limpeza do volante em pele reco-

menda-se a utilização de Volvo Leather Care Kit/Wipes.

Elementos interiores de plástico, metal e madeira

Para a limpeza dos elementos e superfícies interiores recomendamos toalhetes de fibras quebradas ou toalhetes de micro fibras, humidificados com água, disponíveis num concessionário Volvo.

Nunca raspe nem esfregue uma nódoa. Nunca utilize produtos fortes para a remoção de nódoas. Para os casos mais difíceis poderá encontrar artigos de limpeza especiais nos concessionários Volvo.

Cintos de segurança

Use água e detergente sintético, o seu concessionário Volvo possui artigos de limpeza especiais para têxteis. Assegure-se de que o cinto de segurança está bem seco antes de enrolar de novo.

Tapetes de encaixe e tapete do chão

Retire os tapetes acessórios para a limpeza separada do tapete do chão e dos tapetes acessórios. Utilize um aspirador para limpar todo o pó e sujidade. Cada tapete de encaixe prende em pontos.

Retire o tapete de encaixe segurando o tapete em cada ponta e puxando-o para cima.

Coloque o tapete de encaixe pressionando em cada ponto.



AVISO

Utilize apenas um tapete de encaixe para cada lugar e verifique antes da viagem se o tapete no lugar do condutor está devidamente e ancorado nos pontos, de modo a não ficar entalado junto ou sob os pedais.

Para nódoas no tapete recomenda-se, após aspirar, tratamento com agente de limpeza têxtil. Os tapetes devem ser limpos com agentes recomendados num concessionário Volvo.

Informação relacionada

- Lavagem automática de automóveis (pág. 394)



Danos na pintura

A pintura constitui uma parte importante da protecção anti-corrosão do automóvel e, por isso, deve ser inspeccionada com regularidade. Os danos na pintura mais habituais são marcas causadas pelo bater de pequenas pedras, ranhuras e danos em, por ex. cantos dos pára-choques, portas e pára-choques.

! IMPORTANTE

Se o automóvel estiver pintado com acabamento transparente baço:

Deixe que as reparações de pintura sejam efetuadas apenas em oficina autorizada. Recomenda-se uma oficina autorizada Volvo.

Melhoramento de pequenos danos na pintura

Para evitar a formação de corrosão, os danos na pintura devem ser reparados imediatamente.

Materiais que podem ser necessários

- Pintura básica (primário)¹⁷ - para, por exemplo, pára-choques revestidos a plástico, existe um primário especial aderente em lata de spray.
- pintura básica ou verniz - disponível em lata de spray ou como caneta/marcador¹⁸.


¹⁷ Eventualmente.

¹⁸ Siga as instruções que acompanham a embalagem do marcador.

- Tira adesiva de protecção.
- pano fino¹⁷.

Código de pintura


Existe uma etiqueta adesiva com códigos de cor localizada no pilar da porta do veículo, que é visível quando a porta traseira direita se abre.

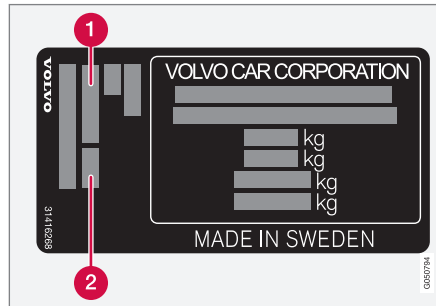

- 1 Código de pintura exterior
- 2 Eventual código secundário de pintura exterior

É importante usar a pintura correcta. Para a localização do autocolante do produto, ver Modelo (pág. 402).

Reparação de pequenos danos na pintura como marcas causadas pelo bater de pequenas pedras e riscos

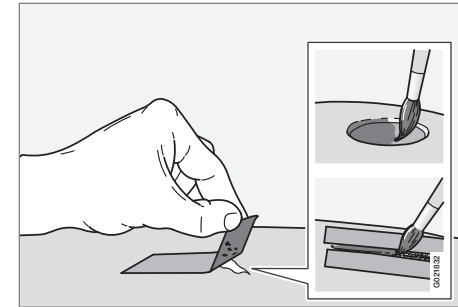

Antes de se iniciar o trabalho, o automóvel deve estar lavado e seco e ter uma temperatura superior a 15 °C.



1. Fixe um pedaço de fita adesiva de protecção sobre a superfície danificada. Em seguida, puxe a fita de modo a que os eventuais restos da tinta venham presos à fita.

Se o dano tiver atingido a superfície metálica (chapa) é importante utilizar pintura básica (primário). Em danos na superfície plástica deve utilizar primário aderente para os melhores resultados - pulverize o spray na tampa da lata e aplique uma fina camada com um pincel.
2. Antes de pintar pode ser necessário (por ex. perante desníveis) utilizar uma lixa muito fina para aplicar ligeiramente a nível local. A superfície deve ser limpa cuidadosamente e deixada a secar.
3. Misture bem a pintura básica (primário) e aplique com a ajuda de um pincel fino, fóforo ou semelhante. Termine com tinta base e tinta transparente quando a pintura básica tiver secado.
4. Em caso de ranhuras, proceda como anteriormente, mas ponha fita adesiva de protecção à volta da área danificada para proteger a pintura não danificada.



NOTA

Se a marca de pedra não atingir a superfície metálica (chapa) e ainda existir camada de pintura não danificada - aplique directamente tinta base e tinta transparente após a limpeza da superfície.


Informação relacionada

- Protecção anti-corrosão (pág. 397)

11

ESPECIFICAÇÕES


01 10
00 11

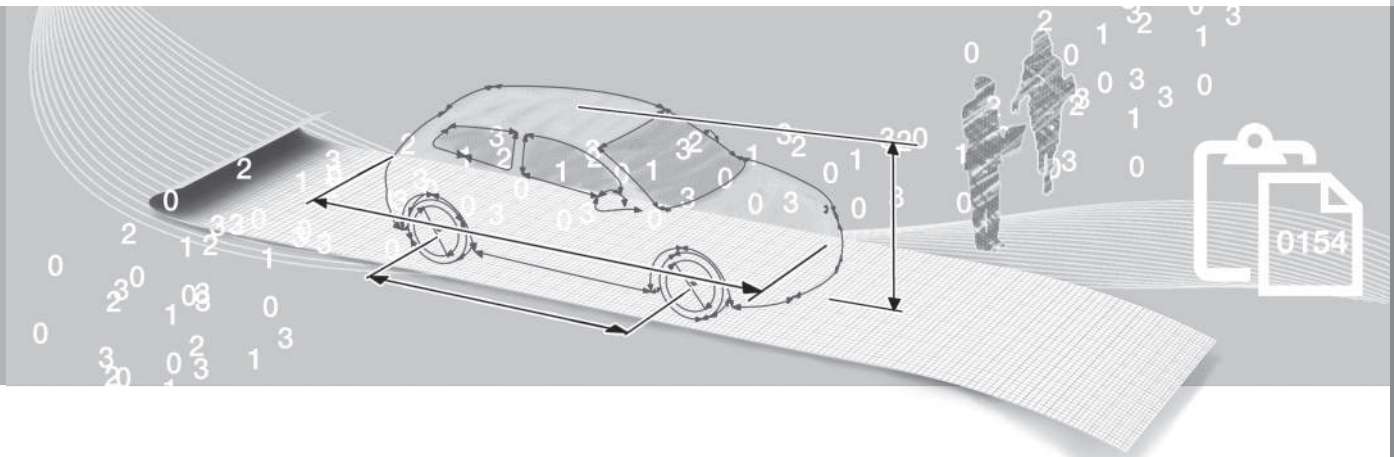

Modelo

Modelo, número de chassis, etc., ou seja, informação única sobre o veículo pode ser lida num autocolante do automóvel.

Localização dos autocolantes

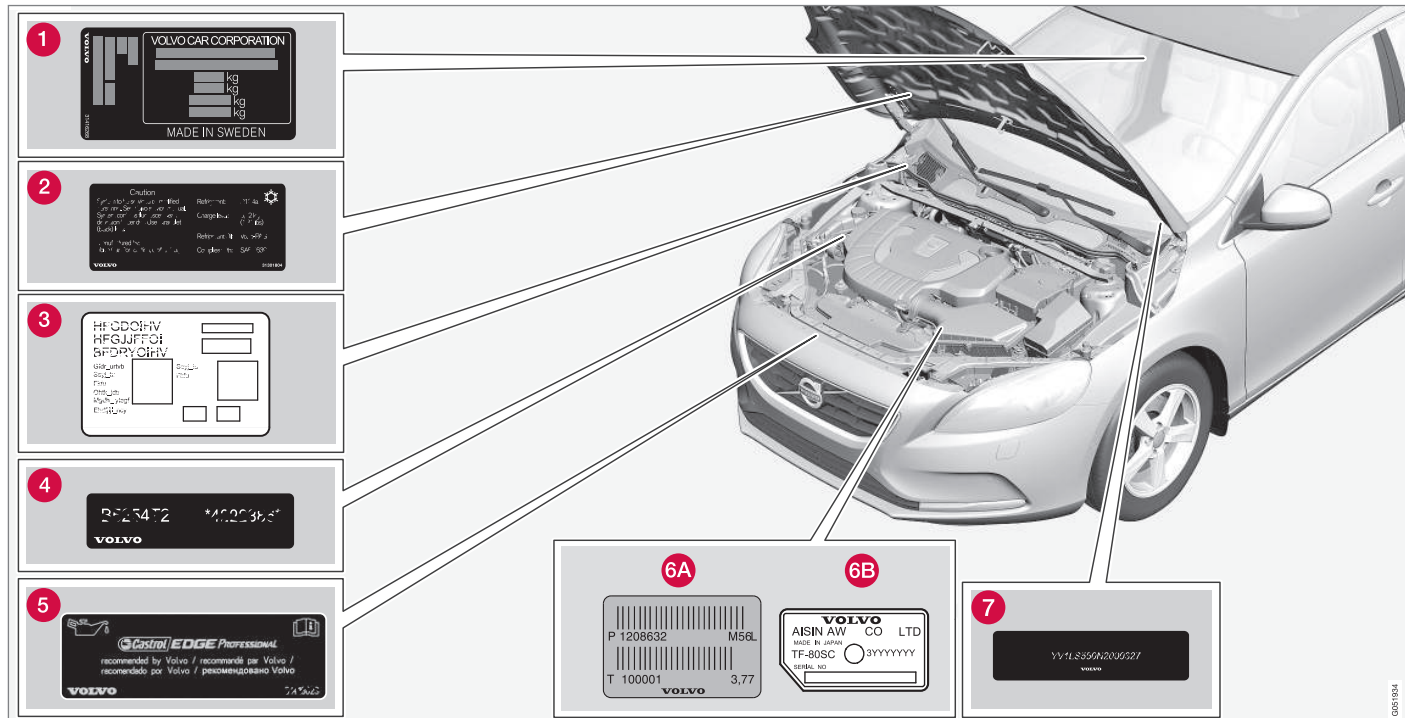

A imagem é ilustrativa - os elementos podem variar com o mercado e o modelo.

Em todos os seus contactos com concessionários Volvo relacionados com o automóvel e sempre que faça encomendas de peças sobressalentes e acessórios, pode facilitar se souber indicar o modelo, o número do chassis e número do motor.

- 1 Modelo, número de chassis, pesos máximos permitidos, código para a cor exterior e número da homologação do tipo. O autocolante encontra-se no pilar da porta e fica visível quando a porta direita traseira é aberta.
- 2 Autocolante do sistema A/C.
- 3 Autocolante do aquecedor de estacionamento.
- 4 Código do motor e número de série do motor.
- 5 Autocolante relativo ao óleo do motor.
- 6 Modelo e número de série da transmissão.
 - A Transmissão manual
 - B Transmissão automática
- 7 Número de identificação do automóvel (VIN Vehicle Identification Number).

No certificado de registo do automóvel encontram-se informações adicionais sobre o mesmo.



NOTA


Os autocolantes que aparecem no manual do proprietário não pretendem ser cópias exactas dos existentes no automóvel. O objectivo é indicar o aspecto e a localização aproximadas no automóvel. A informação relativa ao seu automóvel encontra-se no autocolante do automóvel.

Informação relacionada

- Pesos (pág. 405)
- Especificações de motor (pág. 408)

Medidas

As medidas do comprimento, altura, etc. do automóvel podem ser vistas na tabela.

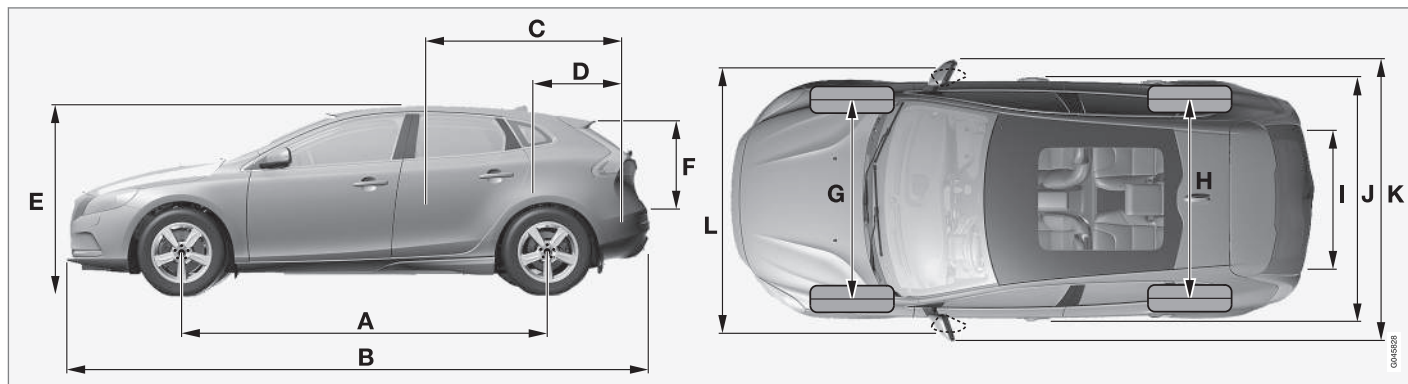

V40.

	Medidas	mm
A	Distância entre eixos	2647
B	Comprimento	4369
C	Comprimento de carga, chão, banco rebatido	1508
D	Comprimento de carga, chão	684
E	Altura	1420
F	Altura de carga	532

	Medidas	mm
G	Largura de via à frente	1546 ^A 1551 ^B 1559 ^C
H	Largura de via atrás	1533 ^A 1538 ^B 1546 ^C
I	Largura de carga, chão	960

	Medidas	mm
J	Largura	1802
K	Largura incl. retrovisores	2041
L	Largura incl. retrovisores rebatidos	1857

A Offset 52,5 mm.

B Offset 50 mm.

C Offset 46 mm.

convect

Pesos

O peso total máx. etc. pode ser lido num autocolante no automóvel.

O peso de serviço inclui o condutor, o peso do depósito de combustível quando cheio até 90 %, todos os óleos e líquidos.

O peso dos passageiros e de acessórios montados, assim como o da esfera de pressão (pág. 406) (com atrelado conectado) afectam a capacidade de carga e não são contabilizados no peso de serviço.

Carga Máx permitida = Peso total - Peso de serviço.

NOTA


O peso de serviço documentado é válido para o automóvel na versão base - ou seja, um automóvel sem equipamentos extra ou opcionais. Isto significa que por cada opção adicionada, a capacidade de carga é reduzida no equivalente ao peso da opção.

Exemplos de opções que reduzem a capacidade de carga são os níveis de equipamentos Kinetic/Momentum/Summum e outras opções como Engate de reboque, Porta bagagens, Bagageira de tejadilho, Equipamento áudio, Faróis adicionais, GPS, Aquecedor alimentado a combustível, Grelhas de protecção, Tapetes, Cobertura da bagagem, Assentos de comando eléctrico, etc.

Pesar o automóvel é um método seguro para determinar o peso de serviço do seu automóvel.

AVISO

As características de condução do automóvel alteram-se com a carga no automóvel e a sua distribuição.

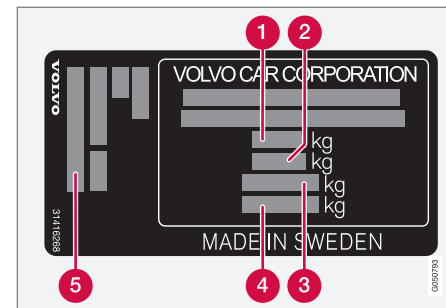

Para informações sobre a localização do autocolante, ver Modelo (pág. 402).

- 1 Peso total máx.
- 2 Peso máx. conjunto (automóvel+atrelado)
- 3 Carga máx., eixo dianteiro
- 4 Carga máx., eixo traseiro
- 5 Nível de equipamento

Carga máx.: Ver documento de registo do automóvel.

Carga máx. no tejadilho: 75 kg.

Informação relacionada

- Carga e esfera de pressão (pág. 406)

11 Especificações

Carga e esfera de pressão

A carga e esfera de pressão para condução com atrelado podem ser vistas nas tabelas.

Peso máximo, reboque travado



NOTA

Nem todos os motores estão disponíveis em todos os mercados.

V40 Motor	Código do motor ^A	Transmissão	Peso máximo, reboque travado (kg)	Máx. esfera de pressão (kg)
T2	B4204T38	Manual, M66	1500	75
T2	B4154T5	Automática, TF-71SC	1500	75
T3	B4204T37	Manual, M66	1500	75
T3	B4154T4	Automática, TF-71SC	1500	75
T3	B4154T6	Automática, TF-71SC	1500	75
T4	B4204T19	Manual, M66	1500	75
T4	B4204T19	Automática, TF-71SC	1500	75
T5	B4204T11	Automática, TG-81SC	1500	75
T5	B4204T15	Automática, TG-81SC	1500	75
T5	B4204T41	Automática, TG-81SC	1500	75
D2	D4204T8	Manual, M66	1500	75
D2	D4204T8	Automática, TF-71SC	1500	75
D3	D4204T9	Manual, M66	1500	75
D3	D4204T9	Automática, TF-71SC	1500	75

V40 Motor	Código do motor ^A	Transmissão	Peso máximo, reboque travado (kg)	Máx. esfera de pressão (kg)
D4	D4204T14	Manual, M66	1500	75
D4	D4204T14	Automática, TG-81SC	1500	75

^A O código do motor, o número de referência e o número de série podem ser vistos no motor, ver Modelo (pág. 402).

Peso máximo, reboque destravado

V40 Motor	Peso máximo, reboque destravado (kg)	Máx. esfera de pressão (kg)
D2 (D4204T8) ^A	650	50
restantes	700	50

^A Aplicável apenas à versão de baixas emissões 82 grama CO₂/km Nalguns mercados.

Informação relacionada

- Pesos (pág. 405)
- Condução com atrelado (pág. 321)
- Estabilizador de veículo com reboque - TSA (pág. 328)

11 Especificações

Especificações de motor

As especificações do motor (potência, etc.) para cada alternativa de motor podem ser lidas na tabela.



NOTA

Nem todos os motores estão disponíveis em todos os mercados.

V40 Motor	Código do motor ^A	Potência (kW/rpm)	Potência (cv/rpm)	Binário (Nm/rpm)	Número de cilindros	Diâmetro do cilindro (mm)	Curso (mm)	Cilindrada (litros)	Taxa de compressão
T2	B4154T5	90/5000	122/5000	220/1600-3500	4	82,0	70,9	1,498	10,5:1
T2	B4204T38	90/5000	122/5000	220/1100-3500	4	82,0	93,2	1,969	11,3:1
T3	B4154T4	112/5000	152/5000	250/1700-4000	4	82,0	70,9	1,498	10,5:1
T3	B4204T37	112/5000	152/5000	250/1300-4000	4	82,0	93,2	1,969	11,3:1
T3	B4154T6	112/5000	152/5000	250/1700-4000	4	82,0	70,9	1,498	8,8:1
T4	B4204T19	140/4700	190/4700	300/1300-4000	4	82,0	93,2	1,969	11,3:1
T5	B4204T11	180/5500	245/5500	350/1500-4800	4	82,0	93,2	1,969	10,8:1
T5	B4204T15	162/5500	220/5500	350/1500-4000	4	82,0	93,2	1,969	10,8:1
T5	B4204T41	180/5500	245/5500	350/1500-4800	4	82,0	93,2	1,969	8,6:1
D2	D4204T8	88/3750	120/3750	280/1500-2250	4	82,0	93,2	1,969	16,0:1
D3	D4204T9	110/3750	150/3750	320/1750-3000	4	82,0	93,2	1,969	16,0:1
D4	D4204T14	140/4250	190/4250	400/1750-2500	4	82,0	93,2	1,969	15,8:1

^A O código do motor, o número de referência e o número de série podem ser vistos no motor, ver Modelo (pág. 402).

Informação relacionada

- Líquido de arrefecimento - qualidade e volume (pág. 413)
- Óleo do motor - qualidade e volume (pág. 411)

Óleo do motor - condições de condução desfavoráveis

Condições de condução desfavoráveis podem causar temperaturas anormalmente altas do óleo ou elevado consumo de óleo. Mais abaixo encontram-se alguns exemplos de condições de condução desfavoráveis.

Verifique o óleo (pág. 364), com maior frequência em conduções prolongadas:

- com roulotte ou atrelado
- em zonas montanhosas
- a alta velocidade
- com temperaturas inferiores a -30 °C ou superiores a +40 °C

Esta informação aplica-se também a trajectos mais curtos com temperaturas baixas.

Em condições de condução desfavoráveis utilize óleo do motor totalmente sintético. Este proporciona protecção extra ao motor.

A Volvo recomenda:



IMPORTANTE

Para cumprir as exigências dos intervalos de manutenção, todos os motores são abastecidos de fábrica com um óleo do motor sintético especialmente desenvolvido. A opção por este óleo foi feita com grande preocupação com a longevidade, capacidade no arranque, consumo de combustível e impacte ambiental.

Para que os intervalos de serviço recomendados sejam válidos é necessário utilizar óleo do motor aprovado. Utilize apenas a qualidade do óleo indicada, tanto no abastecimento como na mudança do óleo, caso contrário pode afectar a longevidade, capacidade no arranque, consumo de combustível e impacte ambiental.

A Volvo Car Corporation não assegura a garantia se for utilizado óleo do motor com qualidade e viscosidade diferentes das indicadas.

A Volvo recomenda que a mudança do óleo seja efectuada numa oficina autorizada Volvo.

Informação relacionada

- Óleo do motor - qualidade e volume (pág. 411)
- Óleo do motor - generalidades (pág. 363)

Óleo do motor - qualidade e volume

A qualidade do óleo do motor e volume recomendados para cada alternativa de motor podem ser vistos na tabela.

A Volvo recomenda:



i NOTA

Nem todos os motores estão disponíveis em todos os mercados.

11 Especificações



V40 Motor	Código do motor ^A	Qualidade do óleo	Volume, incluindo o filtro do óleo (litros)
T2	B4154T5	Castrol Edge Professional V 0W-20 ou VCC RBS0-2AE 0w20	cerca de 5,6
T2	B4204T38		cerca de 5,9
T3	B4154T4		cerca de 5,6
T3	B4154T6		cerca de 5,6
T3	B4204T37		cerca de 5,9
T4	B4204T19		cerca de 5,9
T5	B4204T11		cerca de 5,9
T5	B4204T15		cerca de 5,9
T5	B4204T41		cerca de 5,9
D2	D4204T8		cerca de 5,2
D3	D4204T9		cerca de 5,2
D4	D4204T14		cerca de 5,2

A O código do motor, o número de referência e o número de série podem ser vistos no motor, ver Modelo (pág. 402).

Informação relacionada

- Óleo do motor - condições de condução desfavoráveis (pág. 410)
- Óleo do motor - verificação e abastecimento (pág. 364)

Líquido de arrefecimento - qualidade e volume

O volume do líquido de arrefecimento para cada alternativa de motor pode ser visto na tabela.

Qualidade recomendada: A Volvo recomenda líquido de arrefecimento misturado com 50 % água², ver embalagem.

NOTA

Nem todos os motores estão disponíveis em todos os mercados.

V40 Motor ^A		Volume (litros)
T2	B4154T5	7,5 (7,8 ^B)
T2	B4204T38	
T3	B4154T4	
T3	B4154T6	
T3	B4204T37	
T4	B4204T19	
T5	B4204T11	
T5	B4204T15	
T5	B4204T41	
D2	D4204T8	8,0 (8,4 ^B)
D3	D4204T9	
D4	D4204T14	

^A O código do motor, o número de referência e o número de série podem ser vistos no motor, ver Modelo (pág. 402).

^B Aplicável a automóvel com aquecedor alimentado a combustível.

Informação relacionada

- Líquido de arrefecimento - nível (pág. 365)

² A qualidade da água deve cumprir a norma STD 1285,1.

Óleo da transmissão - qualidade e volume

O óleo da transmissão e o volume recomendados para cada alternativa de caixa de velocidades podem ser vistos na tabela.

Transmissão manual

Transmissão manual	Volume (litros)	Óleo de transmissão recomendado
M66	aprox. 1,45	BOT 350M3

Transmissão automática

Transmissão automática	Volume (litros)	Óleo de transmissão recomendado
TF-71SC	cerca de 6,8	AW1
TG-81SC	cerca de 6,6 ^A cerca de 7,5 ^B	AW1

^A Motores a gasolina

^B Motores Diesel



NOTA

Em condições de condução normais o óleo da transmissão não necessita de ser substituído. Perante condições de condução desfavoráveis pode ser necessário substituir o óleo.

Informação relacionada

- Óleo do motor - condições de condução desfavoráveis (pág. 410)
- Modelo (pág. 402)

Líquido dos travões - qualidade e volume

Chama-se líquido dos travões ao agente de um sistema hidráulico de travagem utilizado para transferir a pressão de, por exemplo, um pedal do travão através de um cilindro de travão principal para um ou vários cilindros secundários que, por sua vez, actuam um travão mecânico.

Qualidade recomendada: DOT 4

Volume: 0,6 litros

Informação relacionada

- Líquido de travões e da embraiagem - nível (pág. 366)

Depósito de combustível - volume

O volume do depósito de combustível para cada alternativa de motor pode ser visto na tabela.

V40 Motor	Volume (litros)	Qualidade recomendada
Gasolina	cerca de 62	Combustível - gasolina (pág. 316)
Gasóleo	cerca de 62 (cerca de 40 ^A)	Combustível - Diesel (pág. 317)

^A Aplicável apenas à versão de baixas emissões 82 grama CO₂/km D2 (D4204T8). Nalguns mercados.


Informação relacionada

- Abastecimento de combustível (pág. 315)
- Especificações de motor (pág. 408)

Ar condicionado, líquido - volume e qualidade

Na tabela em baixo pode-se consultar as qualidades e volumes recomendados de líquidos e lubrificantes no sistema de ar condicionado.

Autocolante A/C

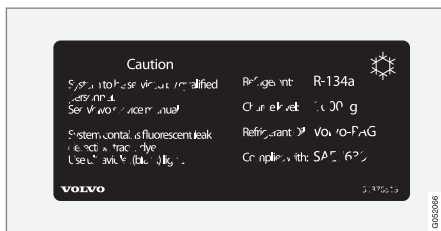

O autocolante encontra-se no lado interior do capot do motor.

Refrigerante

Peso	Qualidade recomendada
625 g	R134a

AVISO

A instalação do ar condicionado possui refrigerante R134a sob pressão. O serviço de manutenção e a reparação do sistema apenas podem ser efectuados por uma oficina autorizada.

Óleo do compressor

Volume	Qualidade recomendada
60 ml	Óleo PAG

Informação relacionada



- Comando da climatização - detecção de avarias e reparação (pág. 367)




11 Especificações

Consumo de combustível e emissões CO2

O consumo de combustível de um veículo é medido em litros por 100 km e as emissões de CO2 em gramas de CO2 por km.








Explicação








 CO ₂	grama CO ₂ /km
	litros/100 km

	condução em cidade
	condução em auto-estrada
	condução mista
man	transmissão manual
aut	Transmissão automática








NOTA
Caso não exista informação sobre dados de consumo e emissões, esta encontra-se num suplemento anexo.

NOTA
Nem todos os motores estão disponíveis em todos os mercados.

V40 							
		CO ₂		CO ₂		CO ₂	
T2 ^A (B4204T38)	man	167	7,3	104	4,5	127	5,5
T2 ^B (B4204T38)	man	170	7,4	99	4,3	125	5,4
T2 ^A (B4154T5)	aut	170	7,3	106	4,5	129	5,5
T2 ^B (B4154T5)	aut	168	7,2	101	4,4	125	5,4
T3 (B4204T37)	man	167	7,3	104	4,5	127	5,5
T3 (B4154T4)	aut	170	7,3	106	4,5	129	5,5

V40 							
		CO ₂		CO ₂		CO ₂	
T4 (B4204T19)	man	167	7,3	104	4,5	127	5,5
T4 (B4204T19)	aut	165	7,2	107	4,6	128	5,5
T5 (B4204T11)	aut	185	7,9	110	4,8	137	5,9
D2 ^A (D4204T8)	man	107	4,1	87	3,3	94	3,6
D2 ^B (D4204T8)	man	104	4,1	84	3,2	91	3,5
D2 ^C (D4204T8)	man	93	3,7	76	2,9	82	3,2
D2 ^A (D4204T8)	aut	116	4,4	93	3,5	101	3,8
D2 ^B (D4204T8)	aut	110	4,3	90	3,4	97	3,7
D3 ^A (D4204T9)	man	114	4,4	91	3,5	99	3,8
D3 ^B (D4204T9)	man	111	4,2	86	3,3	95	3,6
D3 ^A (D4204T9)	aut	117	4,6	97	3,7	104	4,0
D3 ^B (D4204T9)	aut	116	4,5	93	3,6	101	3,9



V40 							
		CO ₂		CO ₂		CO ₂	
D4 ^A (D4204T14)	man	110	4,2	93	3,6	99	3,8
D4 ^B (D4204T14)	man	108	4,1	89	3,5	96	3,7
D4 ^A (D4204T14)	aut	132	5,0	96	3,7	109	4,2
D4 ^B (D4204T14)	aut	129	4,9	93	3,5	106	4,0

A Não se aplica à variante de baixas emissões.

B Aplica-se apenas à variante de baixas emissões.

C Aplicável apenas à variante de baixas emissões 82 grama CO₂/km. Nalguns mercados.

Os valores de consumo de combustível e de emissões presentes na tabela acima baseiam-se em ciclos de condução especiais UE³, válidos para automóveis com peso de serviço na versão base e sem equipamento extra. O peso do automóvel aumenta com os equipamentos utilizados. Estes, tal com a carga transportada no automóvel, aumentam o consumo de combustível e as emissões de dióxido de carbono.

Existem várias causas para o aumento do consumo de combustível em relação aos valores da tabela. Exemplos dessas causas são:

- O estilo de condução do condutor.
- A resistência aumenta quando o cliente opta por rodas maiores do que as montadas de fábrica na versão original do modelo.
- Elevadas velocidades aumentam a resistência do ar.

- Qualidade do combustível, condições da estrada e do trânsito, meteorologia e estado do veículo.

Uma combinação de alguns dos exemplos aqui mencionados pode resultar num aumento considerável do consumo. Para informações mais detalhadas consulte o quadro regulamentar³.

Podem existir grandes divergências no consumo de combustível em relação aos ciclos de condução UE³ utilizados na certificação

³ Os valores de consumo de combustível declarados oficialmente baseiam-se em dois ciclos de condução normalizados para ambiente de laboratório ("ciclos de condução UE") de acordo com a EU Regulation no 692/2008, 715/2007 (Euro 5 / Euro 6) e UN ECE Regulation no 101. O quadro regulamentar inclui ciclos de condução em cidade e em autoestrada. - Condução em cidade - a medição começa com o motor frio. A condução é simulada. - Condução em autoestrada - o automóvel é acelerado e travado com velocidade entre 0-120 km/h (0-75 mph). A condução é simulada. - Os automóveis com caixa de velocidades manual arrancam na 2ª velocidade (aplicável a automóveis com rodas até 18 polegadas). O valor para a condução mista presente na tabela é de acordo com as exigências legais, uma combinação entre condução em cidade e condução em autoestrada. Emissões CO₂ - para determinar as emissões de dióxido de carbono durante os dois ciclos de condução são recolhidas as emissões de escape. Estas são posteriormente analisadas e proporcionam um valor para as emissões CO₂.

do automóvel e nos quais os valores da tabela de consumo se baseiam.

No caso de condução com combustível com número de octanas 91 RON o consumo de combustível é mais elevado e a potência mais baixa.

**NOTA**

Condições climatéricas extremas, utilização de atrelado ou condução a elevadas altitudes, combinadas com a qualidade do combustível, são factores que podem afectar o desempenho do automóvel.

Informação relacionada

- Condução económica (pág. 320)
- Combustível - gasolina (pág. 316)
- Combustível - Diesel (pág. 317)
- Pesos (pág. 405)

Pneus - pressão de pneus aprovada

A pressão de pneus aprovada para cada alternativa de motor pode ser vista na tabela.

V40 Motor	Dimensão do pneu	Velocidade (km/h)	Carga, 1-3 pessoas		Carga máx.		Pressão ECO ^A
			Dianteiro (kPa) ^B	Traseira (kPa)	Dianteiro (kPa)	Traseira (kPa)	Dianteira/traseira (kPa)
Todos os motores	205/55 R16	0 - 160 ^C	230	230	260	260	260 (280 ^D)
	205/50 R17	160+ ^E	250	250	300	280	-
	225/45 R17						
	225/40 R18	0 - 160 ^C	230	230	260	260	260
	235/35 R19	160+ ^E	270	270	320	300	-
Temporary Spare Tyre		máx. 80 ^F	420	420	420	420	-

A Condução económica.

B Em alguns países, a unidade bar surge juntamente com a unidade SI pascal: 1 bar = 100 kPa.

C 0 - 100 mph

D Aplicável apenas a roda 16" para D2/D4 manual, variante de baixas emissões (85 grama/km CO2).

E 100+ mph

F máx. 50 mph

NOTA

Todos os motores, pneus ou combinações destes nem sempre estão disponíveis em todos os mercados.

- Modelo (pág. 402)

Informação relacionada

- Pneus - dimensões (pág. 337)
- Pneus - pressão do ar (pág. 336)

Avisador de colisão	
limitações gerais.....	240
Avisador de colisão com Travão automático.....	234
Avisador do cinto de segurança.....	32
Aviso de colisão.....	234, 235

B

Banco, ver Bancos.....	85
Banco de comando eléctrico.....	86
Banco dianteiro	
encosto da cabeça.....	85
Bancos.....	85
aquecimento eléctrico.....	137
de comando eléctrico.....	86
encosto de cabeça traseiro.....	87
rebatimento das costas do banco	
dianteiro.....	85
rebatimento das costas do banco traseiro.....	88
Banco traseiro	
aquecimento eléctrico.....	137
Bateria	
Apoio.....	381
Arranque.....	379
arranque assistido.....	285
comando à distância/PCC.....	172
manutenção.....	379
Símbolos de aviso.....	380
Símbolos na bateria.....	380
Bateria de apoio.....	381
Bateria de arranque.....	312, 379
sobrecarga.....	312
substituição.....	381
BLIS.....	268, 269
Bloqueio de álcool.....	278
Bloqueio de segurança	
criança.....	48
Bloqueio de segurança para crianças.....	185, 186
Bloqueio direção.....	284
Botão de informação, PCC.....	169, 170
Bússola.....	113
calibragem.....	113
Buzina.....	90
Buzinar.....	90

C

Caixa de primeiros-socorros.....	346
Caixa de velocidades.....	286
automática.....	288, 292
manual.....	286
Câmara de assistência ao estacionamento.....	258
Câmara de assistência de estacionamento	
Definições.....	260
Capot, abertura.....	361
Carga	
carga comprida.....	157
carga no tejadilho.....	157
compartimento da carga.....	156, 158
generalidades.....	156, 158
pontos de fixação.....	158
Carga e esfera de pressão.....	406
Carga no tejadilho, peso máximo.....	405
Carga no tejadilho máxima.....	405
Catalisador.....	318
transporte.....	331
Central de fusíveis.....	384
Chave.....	163, 164, 165
Cinto de segurança.....	29
Banco traseiro.....	32
colocar.....	30

gravidez.....	31	Comando das luzes.....	90	Compartimentos para arrumação no habitáculo.....	151
lembrete do cinto de segurança.....	32	Comando da temperatura.....	139	Computador de bordo.....	118, 124, 127
soltar.....	31	Comando da travagem com o motor.....	192	painel de instrumentos analógico.....	120
tensor do cinto.....	32	Comando electrónico da climatização - ECC.....	135	Condensação no farol.....	394
City Safety™.....	227	Combustível.....	316, 317	Condução.....	313
Classes de velocidades, pneu.....	338	consumo de combustível.....	418	com atrelado.....	321
Clean Zone Interior Package (CZIP).....	131	economia de combustível.....	336	com tampa do porta-bagagens	
Climatização		filtro de combustível.....	318	aberta.....	312
auto-regulação.....	139	Compartimento da bagagem		sistema de arrefecimento.....	311
controlo da temperatura.....	139	carga.....	156	Condução com atrelado	
definições pessoais.....	132	compartimento da carga		esfera de pressão.....	406
generalidades.....	129	rede de carga.....	160	peso de atrelado.....	406
sensores.....	130	Compartimento da carga		Condução económica.....	320
temperatura actual.....	130	iluminação.....	101	Condução no Inverno.....	313
Código de cor, pintura.....	399	pontos de fixação.....	158	Condução sem chave.....	174, 175, 176,
Código de pintura, tinta.....	399	Prateleira traseira.....	161		177, 283
Colisão.....	44	Compartimento do motor		Consola de túnel.....	153
Comando à distância.....	163, 164, 165	Controlo.....	362	descanso de braço.....	153
Autonomia.....	169, 174	descrição geral.....	361	isqueiro e cinzeiro.....	154
funções.....	167	líquido de arrefecimento.....	365	Tomada 12 V.....	155
mudança de bateria.....	172	Líquido de travões e da embraiagem.....	366	Controlo da altura do foco dos faróis.....	92
parte da chave destacável.....	171, 172	Óleo do motor.....	363	Controlo da velocidade adaptativo.....	208
perda.....	164	Compartimento para arrumação		alterar a funcionalidade do controlo da	
Comando à distância com PCC		Consola de túnel.....	153	velocidade de cruzeiro.....	218
Autonomia.....	170	lado do condutor.....	153	definir o intervalo.....	213
Comando da climatização		Porta-luvas.....	154	desactivação temporária.....	213
reparação.....	367			desactivar.....	215

E

ECC, comando electrónico da climatização.....	135
Eco Cruise.....	305
EcoGuide.....	70
Elevação do automóvel.....	359
Elevadores dos vidros.....	108
Reiniciação.....	109
Embaciamento	
condensação no farol.....	394
tratamento de vidros.....	129
Emissões CO ₂	418
Emissões de dióxido de carbono.....	418
Enceramento.....	395
Encosto da cabeça	
banco dianteiro.....	85
lugar central traseiro.....	87
rebatimento.....	88
Engate de reboque	
amovível, fixação.....	326
amovível, remoção.....	327
Engate de reboque, ver Dispositivo de reboque.....	324
Engate de reboque amovível	
arrumação.....	324

Engate de reboque - amovível	
fixação/remoção.....	326, 327
Equipamento de emergência	
Caixa de primeiros-socorros.....	346
triângulo de sinalização de perigo.....	345
Escovas de limpa pára-brisas.....	376
limpeza.....	378
Modo de serviço.....	376
substituição.....	376
substituição do vidro traseiro.....	377
Especificações de motor.....	408
Espelho de cortesia.....	155
Iluminação.....	101
Estabilizador de veículo com reboque.....	192, 328
Estatística da viagem.....	127
Estofos do automóvel.....	397
Estofos em pele, conselhos de limpeza..	398
ETC, controlo electrónico da temperatura.....	136
Etiqueta de indicação da pressão dos pneus.....	336
Etiquetas.....	402

F

Faróis.....	369
Faróis activos Xenon.....	97
Fecho	
destrancagem.....	178, 180
trancagem.....	178
trancagem manual.....	179
Ferramenta de elevação.....	346
Filtro de fuligem.....	319
FILTRO DE FULIGEM CHEIO.....	319
Filtro de partículas Diesel.....	319
Filtro do habitáculo.....	131
Fixação de carga (Carga).....	158
Fluído vedante.....	350
Foco dos faróis, adaptação.....	103
Força do volante, dependente da velocidade.....	273
FSC, rotulagem ecológica.....	27
Função anti-derrapagem.....	192
Função de arejamento.....	129, 181
Função de memória no banco.....	86
Função pânico.....	168
Funcionamento intermitente.....	106
Furos.....	349

Fusíveis

generalidades.....	384
no compartimento do motor.....	385
sob o assento dianteiro direito.....	391
sob o porta-luvas.....	388
substituição.....	384

G

Geartronic.....	289
GSI - Auxílio à selecção de mudanças....	287

H

Homologação

sistema de comando à distância.....	189
sistema de radar.....	274

I

IAQS - Interior Air Quality System.....	132
---	-----

Iluminação

Comando.....	90, 100
Controlo da altura do foco.....	92
detecção de túneis.....	94
Faróis activos Xenon.....	97
iluminação automática, habitáculo.....	101

iluminação de aproximação.....	102, 168
iluminação de segurança.....	102
Iluminação do mostrador.....	92
iluminação dos instrumentos.....	92
Iluminação dos instrumentos.....	92
lâmpadas incandescentes, especificações.....	375
luz de nevoeiro traseira.....	98
luzes diurnas.....	93
Luz presença.....	92
máximos/médios.....	94
Máximos automáticos.....	95
no habitáculo.....	100

Iluminação, substituição de lâmpadas....	367
espelho de cortesia.....	375
luz de nevoeiro traseira.....	374
luzes de presença dianteiras.....	372
luzes diurnas.....	372
máximos (automóveis com faróis activos xenon).....	371
máximos (automóveis com faróis halogéneo).....	370
médios (automóveis com faróis halogéneo).....	370
piscas, dianteiros.....	371
suporte da lâmpada traseira: piscas, luz de travões e de marcha-atrás.....	373
Iluminação ambiente.....	101
Iluminação do habitáculo.....	100
automático.....	101

Iluminação do mostrador.....	92
Iluminação dos instrumentos.....	92
Impacto, ver Colisão.....	44
Indicações de luzes, PCC.....	170
Indicador	
conta-rotações.....	66, 67
indicador de combustível.....	66, 67
velocímetro.....	66, 67
Indicador de mudança de direcção.....	99
Indicador de mudanças.....	287
Indicador de travagem	165, 166
Indicadores de desgaste do piso dos pneus.....	336
Índice de carga dos pneus.....	338
Informação de placas de trânsito.....	196
Limitações.....	198
utilização.....	196
Inibidor de arranque.....	166
Inibidor de arranque (imobilizador).....	166
Inibidor de arranque com comando à distância.....	167
Inibidor de marcha atrás.....	287
Inibidor do selector de mudanças.....	294
Inibidor do selector de mudanças, desactivação mecânica.....	294
Instrumento combinado.....	66, 67

Instrumentos e comandos.....	60, 63
Interior Air Quality System (IAQS)	
Limpeza do ar.....	132

J

Jante do pneu, dimensões.....	337
Jantes	
limpeza.....	395

K

Keyless - Destrancagem.....	176
Keyless - trancagem.....	175
Kit de emergência para reparação de furos	
descrição geral.....	350
fluido vedante.....	350
localização.....	349

L

Lâmpadas.....	367
lâmpadas incandescentes, especificações.....	375
Lâmpadas traseiras	
localização.....	373

Lava	
líquido de lava pára-brisas, enchimento.....	378
Pára-brisas.....	107
vidro traseiro.....	107
Lavagem automática.....	394
Lavagem automática de automóveis.....	394
Lavagem de faróis a alta pressão.....	107
Lavagem do pára-brisas.....	107
Limitador de velocidade.....	199
alarme de excesso de velocidade.....	202
desactivação.....	202
desactivação temporária.....	201
iniciar.....	199, 200
Limpa pára-brisas.....	106
sensor de chuva.....	106
Limpa pára-brisas e lava pára-brisas.....	106
Limpeza	
cintos de segurança.....	398
estofos.....	397
jantes.....	395
lavagem automática.....	394
lavagem automática de automóveis.....	394
Limpeza do ar	
habitáculo.....	130, 131, 132
material.....	132
Líquido de arrefecimento	
volume e qualidade.....	413

Líquido de arrefecimento, verificação e enchimento.....	365
Líquido de lava pára-brisas.....	378
Líquido de travões e da embraiagem.....	366
Líquido dos travões	
qualidade e volume.....	415
Líquidos, dados sobre volume. 378, 413,	
414, 415, 416, 417	
Líquidos e óleos.....	413, 414, 415, 417
LKA - Assistência de faixa de rodagem..	248
Luz de aviso	
Controlo da velocidade adaptativo....	209
Sistema de aviso de colisão.....	238
sistema de estabilidade e tracção.....	192
Luz de nevoeiro	
traseira.....	98
Luz de travões.....	98
Luz dos faróis	
adaptação.....	103
ajuste da altura.....	92
Luzes de aviso	
airbags - SRS.....	74
avaria no sistema de travagem.....	74
aviso.....	74
lembrete do cinto de segurança.....	32, 74
o alternador não está a carregar.....	74

filtro.....	363
qualidade e volume.....	411
Óleo do motor, enchimento.....	364
Olhal de reboque.....	331

P

PACOS.....	37
PAP - Assistência de estacionamento activa.....	262
Pára-brisas	
aquecimento eléctrico.....	111, 140
Pára-brisas reflector de calor.....	22
Parte da chave.....	171, 172
Passagem a vau.....	310
PCC - Personal Car Communicator	
Autonomia.....	170
funções.....	167
Personal Car Communicator.....	170
Peso de serviço.....	405
Pesos	
peso de serviço.....	405
Peso total.....	405
Piscas.....	99
Piscas de emergência.....	99

Piso escorregadio.....	313
Pneus	
cuidados.....	334
directção de rotação.....	335
Especificações.....	422
indicador de desgaste.....	336
monitorização da pressão dos pneus	347
pneus de Inverno.....	339
pressão.....	336, 422
profundidade do piso dos pneus.....	339
reparação de pneus.....	349
Pneus de Inverno.....	339
pneu sobressalente.....	340, 341
instalação.....	344
retirar.....	341
Polimento.....	395
Porcas das jantes.....	339
trancáveis.....	339
Porcas das jantes trancáveis.....	339
Porta-luvas.....	154
trancagem.....	181
Posições de ignição.....	83
Posições de mudanças manuais (Gear-tronic).....	289
Potência.....	408
Power guide.....	70
Prateleira traseira.....	161

Pressão ECO.....	336, 422
Primeiros socorros.....	346
Profundidade do piso dos pneus.....	339
Programa de manutenção.....	356
Protecção anti-corrosão.....	397
Protecção contra a água, limpeza.....	396
Protecção de criança.....	48
classes de dimensões para protecção de criança com sistema de fixação ISOFIX.....	55
ISOFIX sistema de fixação de cadeiras de criança.....	54
pontos de fixação superiores para cadeiras de criança.....	58
recomendado.....	49
tipos.....	56
Protecção de criança recomendada tabela.....	49
Protecção de peões.....	234

Q

Qualidade da gasolina.....	316
Queue Assist.....	216

R

Reabastecimento			
abastecimento com bidão.....	319		
tampa do depósito de combustível, trancagem.....	183		
Reboque.....	321, 330		
cabo.....	321, 322		
Condução com atrelado.....	321		
olhal de reboque.....	331		
Recomendações para a condução.....	313		
Refrigerante.....	367		
Regeneração.....	319		
Reiniciação do totalizador parcial do conta-quilómetros.....	121, 125		
Relógio, acerto.....	77		
Reparação de furos em emergência.....	349		
acção.....	350		
encher os pneus.....	354		
voltar a verificar.....	352		
Restabelecimento dos retrovisores exte- riores.....	110		
Restabelecimento dos vidros eléctricos..	109		
Retrancagem automática.....	178		
Retrovisores			
aquecimento eléctrico.....	111		
Bússola.....	113		
exterior.....	110		
interior.....	112		
rebatimento eléctrico.....	111		
Retrovisores eléctricos rebatíveis.....	111		
Retrovisores exteriores.....	110		
Reiniciação.....	110		
Retrovisor interior.....	112		
anti-encandeamento automático.....	112		
Revestimento contra água e sujidade.....	396		
Roda			
correntes para a neve.....	339		
pneu sobressalente.....	340		
remoção.....	341		
Rodas e pneus.....	340		
Rotulagem ecológica, FSC, manual do proprietário.....	27		
S			
Sensor de câmara.....	229, 241		
Sensor de chuva.....	106		
Sensor de radar.....	209		
Limitações.....	218, 219		
Sensor laser.....	231		
Sensus.....	82		
Símbolos			
Símbolos de aviso.....	67, 70		
Símbolos de indicação.....	67, 70, 72		
Símbolos de aviso.....	67, 70, 74		
Símbolos de indicação.....	67, 70, 72		
Símbolos e mensagens			
Avisador de colisão com travão auto- mático.....	233, 243		
Controlo da velocidade adaptativo....	222		
Driver Alert Control.....	247		
LKA.....	252		
Sistema			
disparar.....	43		
Sistema de airbags.....	34		
símbolo de aviso.....	33		
Sistema de Ar Condicionado.....	140		
Sistema de arrefecimento.....	311		
sobreaquecimento.....	311		
Sistema de aviso de colisão			
Detecção de peões.....	237		
função.....	235		
funcionamento.....	238		
sensor de radar.....	218, 228		
Sistema de comando à distância, homo- logação.....	189		
Sistema de estabilidade.....	192		
Sistema de estabilidade e tracção.....	192		

Sistema de qualidade do ar IAQS.....	132	Tinta		Transponder.....	22
Sistema eléctrico.....	383	código de pintura.....	399	Transporte.....	332
Sobreaquecimento.....	311, 321	danos na pintura e melhoramentos....	399	Travão convencional.....	307, 308, 309
Som de aviso		Tomada eléctrica.....	155	Travão de estacionamento.....	309
Sistema de aviso de colisão.....	238	compartimento da carga.....	159	Travão de mão.....	309
Spin control.....	192	Totalizador parcial.....	77	Travões.....	307, 309
Start/Stop.....	295	Totalizador parcial do conta-quilómetros,		abastecimento do líquido dos tra-	
funcionamento e utilização.....	296	reiniciação.....	121, 125	vões.....	366
o motor não pára.....	298	Traction control.....	192	Luz de travões.....	98
Substâncias causadoras de alergias e		Trancagem total.....	184	símbolos no instrumento combinado.	308
asma.....	131	desactivação.....	184	sistema de auxílio às travagens de	
Substituição de rodas.....	341	desactivação temporária.....	184	emergência, EBA	309
Suporte para sacos de compras	158	trancar/destrancar		sistema de travagem.....	307, 308, 309
rebatível.....	158	interior.....	180	sistema de travagem anti-bloqueio,	
		tampa do porta-bagagens.....	182	ABS.....	308
		Transmissão.....	286	travão de mão.....	309
		Transmissão automática.....	288, 292	Triângulo de sinalização de perigo.....	345
		atrelado.....	323	TSA - estabilizador de veículo com rebo-	
		posições de mudanças manuais		que	192, 328
		(Geartronic).....	289		
		reboque e transporte.....	330		
		transmissão manual.....	286		
		atrelado.....	323		
		GSI - Auxílio à selecção de mudan-			
		ças.....	287		
		reboque e transporte.....	330		
		Transmissão Powershift.....	292, 330		

T

Tampa do porta-bagagens					
trancar/destrancar.....	182				
Tapetes de encaixe.....	154				
Tecto de vidro, cortina de comando eléc-					
trico.....	112				
Temperatura					
temperatura actual.....	130				
Temperatura do motor elevada.....	311				
Tensores dos cintos.....	32, 43				

U

Unidade de botões no volante.....	90
-----------------------------------	----

V

Vareta de medição, electrónica.....	364
Veículo com reboque	
auto-oscilação.....	328
Ventilação.....	133
Ventilador	
ECC.....	138
ETC.....	138
Verificação do nível de óleo do motor.....	364
Vidro laminado.....	27
Vidros e retrovisores.....	396
Vidro traseiro	
aquecimento eléctrico.....	111
Visor de informações.....	66, 67
volante	
Unidade de botões.....	90
Volante.....	89
ajustes do volante.....	89
Volvo ID.....	22
Volvo Sensus.....	82
WHIPS	
cadeira para criança/assento auto.....	42
posição sentada.....	42
protecção contra traumatismo cervical.....	41, 43

