



S90

EXCELLENCE

DOPLNĚK




VÄLKOMMEN!

Zde se dozvíte o fungování zadních sedadel ve svém voze Volvo S90 Excellence. Podrobnější informace pro vlastníka najdete ve vozidle, v aplikaci a na webové stránce.



STŘEDOVÝ DISPLEJ VOZIDLA

Uživatelská příručka je k dispozici na středovém displeji vozidla, kde je přístupná přes horní zobrazení.



MOBILNÍ APLIKACE

Uživatelská příručka je k dispozici jako aplikace (příručka Volvo) pro chytré telefony a tablety. Aplikace rovněž obsahuje instruktážní video pro vybrané funkce.



STRÁNKA PODPORY VOLVO

Stránka podpory Volvo Car (support.volvocars.com) obsahuje příručky, instruktážní videa a další informace a tipy k vašemu vozu Volvo a vlastnictví tohoto vozu.



TIŠTĚNÉ INFORMACE

V příruční schránce najdete doplněk k uživatelské příručce. Obsahuje informace k pojistkám a specifikacím a přehled důležitých a praktických informací. Tištěnou uživatelskou příručku a příslušný doplněk si lze objednat.

OBSAH

01. TUNELOVÁ KONZOLA V ZADNÍM SEDADLE

V této kapitole se dozvíte, co najdete v tunelové konzole v zadním sedadle, například, ovládací displej nebo chladič box. Dále zjistíte, co můžete pomocí tohoto displeje ovládat a seznámíte se s informacemi o ohřevu a chlazení nápojů.

02. NASTAVENÍ SEDADLA

Zde najdete informace o úpravě a nastavení sedadel a o tom, jak sedadla fungují.

03. PŘEHLED INTERIÉRU

Zde si můžete přečíst informace o interiéru vozidla a najdete zde, například, přehled jednotlivých úložných schránek ve vozidle.

04. SPECIÁLNÍ TEXTY

Musíte si přečíst texty varování, důležitých upozornění a poznámek.



OVĽÁDACÍ DISPLEJ PRO ZADNÍ SEDADLA

Ovládací displej se nachází v tunelové konzole mezi zadními sedadly. Používá se k ovládní funkcí sedadel a k ohřevu a chlazení nápojů.

Zvednutí obrazovky

- Zatlačte na horní část obrazovky. Obrazovka se automaticky zvedne a spustí.

Po jisté době se světlo ztlumí. Obrazovku znovu aktivujete tím, že se jí dotknete.

Spuštění obrazovky dolů

Obrazovka se spouští dolů manuálně:

- Zatlačte na horní část obrazovky. Tiskněte obrazovku, dokud se zcela nezasune do tunelové konzoly. Obrazovka se při spuštění vypne.



NAVIGOVÁNÍ NA OVLÁDACÍM DISPLEJI

Ovládací displej má dotykovou obrazovku, která nabízí různá zobrazení. Klepnutím na tlačítko na obrazovce aktivujete nebo změníte nastavení funkce.

Tlačítka ve výchozím zobrazení



Ohřev pro levé a pravé sedadlo.



Chlazení/ohřev držáku nápojů.



Odvětrání pro levé a pravé sedadlo.



Nastavení sedadla spolujezdce ze zadního sedadla.

Návrat na výchozí zobrazení z jiné obrazovky.

Po jisté době se ovládací displej automaticky vrátí do výchozího zobrazení. Při nastavování sedadla spolujezdce klepnutím na křížek se vrátíte na výchozí zobrazení.



CHLADICÍ BOX

Za loketní opěrku v zadním sedadle se nachází chladicí box s místem na dvě láhve a úložným prostorem na sklenice.

- 1 Box otevřete stisknutím tlačítka, které se nachází nad krytem.
- 2 Na vnitřní straně boxu se nachází regulace teploty.

Chlazení je aktivní, když je vozidlo v chodu nebo když je nastavena poloha zapalování II.



TEPLÉ A CHLADNÉ NÁPOJE

V přední části loketní opěrky se nacházejí dva držáky nápojů/sklenic a držák k vyhřívání/ochlazování např. láhve s čajem nebo šálku kávy.

- Držák otevřete stisknutím krytu. Ohřev a chlazení se regulují z ovládacího displeje. Modré LED diody označují, že je aktivní chlazení, zatímco červené LED diody indikují, že je aktivní ohřev.

Ohřev nebo chlazení lze aktivovat, když je vozidlo v chodu nebo když je nastavena poloha zapalování II.



Opakovaným klepáním na tlačítko na ovládacím displeji přepínáte mezi dvěma funkcemi: chlazení a ohřev. Tlačítko indikuje nastavení.

VYKLÁPĚNÍ STOLKŮ

Pod loketní opěrkou v zadních sedadlech se nacházejí dva stolky, které lze vyklopit přes zadní sedadla.

1. Zcela otevřete kryt loketní opěrky.
2. Pomocí koženého poutka zvedněte stolek z loketní opěrky a vyklopte jej do zcela vzpřímené polohy.
3. Sklopte horní část stolku přes sedadlo a zasuňte jej do strany.
Pokud chcete stolek sklopit zpátky, postupujte v opačném pořadí.





USB PORTY A ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY

USB porty: Pod loketní opěrkou v zadním sedadle jsou dva USB porty. Tyto porty lze použít, například, k nabíjení mobilních telefonů nebo tabletů. Také na uchycení displeje* na zadní straně hlavových opěrek na předních sedadlech jsou dva USB porty. Ty lze použít, například, k nabíjení mobilních telefonů a tabletů.

Přes USB porty nelze přehrávat média v audiosystému vozidla.

Elektrické zásuvky: Pod loketní opěrkou v zadním sedadle se nachází jedna 12V zásuvka a jedna 230V zásuvka.

230 V: Zásuvku lze použít pro různá příslušenství o napětí 230 V, jako jsou, například, nabíječky a přenosné počítače (maximální výkon 150 W).

- Připojte konektor příslušenství. Příslušenství odpojte tak, že vytáhnete konektor.

12 V: Zásuvku lze použít pro různá příslušenství o napětí 12 V, jako jsou, například, přehrávače hudby nebo mobilní telefony (maximální výkon 120 W).

- Vytáhněte zapalovač cigaret ze zásuvky a připojte konektor příslušenství. Vytáhněte konektor příslušenství a, pokud zásuvku nepoužíváte, nasadte zpět zapalovač cigaret.

Aby USB porty a elektrické zásuvky fungovaly, musí být elektrický systém vozidla minimálně v poloze zapalování I.



NASTAVENÍ ZADNÍHO SEDADLA

Zadní sedadla ve vozidle lze nastavovat pomocí ovladačů z boku na sedadlech.

- 1 Sklon opěradla nastavíte posunutím ovladače dopředu/dozadu.
- 2 Přední hranu sedáku zvednete/spustíte dolů posunutím přední části ovladače nahoru/dolů.
- 3 Nastavení masáže, boční podpěry, bederní opěrky a prodloužení sedáku se provádí pomocí multifunkčního ovladače.

V jednom okamžiku lze provádět pouze pohyb jedním směrem (dopředu/dozadu/nahoru/dolů). Sedadlo lze nastavovat, když je vozidlo v chodu, a jistou dobu po odemknutí dveří, když vozidlo v chodu není. Nastavovat lze i jistou dobu po vypnutí vozidla.

Sedadla jsou vybavena ochranou proti přetížení, která zasáhne, pokud je sedadlo blokováno předmětem. V tomto případě odstraňte předmět a nastavte sedadlo znovu.

Pokud chcete nastavit polohu pro spaní/komfortní polohu, možná budete muset nejdříve posunout sedadlo mírně dopředu.





ÚPRAVA NASTAVENÍ SEDADLA

Pokud chcete nastavit bederní opěrku, boční podpěru v opěradle, délku sedáku nebo nastavení masáže, použijte multifunkční ovladač z boku sedadla. Nastavení prováděná pomocí multifunkčního ovladače jsou zobrazená na ovládacím displeji. Na displeji se zobrazují pouze nastavení vždy pro jedno sedadlo.

1. Zvedněte ovládací displej.
2. Otočením nebo stisknutím multifunkčního ovladače v libovolném směru aktivujte nastavování sedadla. Na ovládacím displeji se otevře zobrazení nastavení sedadla.
3. Na ovládacím displeji zvolte příslušnou funkci klepnutím na displej nebo otočením multifunkčního ovladače nahoru/dolů.
4. Nastavení změníte tak, že ovladač stisknete v požadovaném směru.

Masáž



Klepnutím na tlačítko na obrazovce nebo výběrem funkce pomocí multifunkčního ovladače aktivujete funkci masáže. Funkci masáže nelze používat, když je vozidlo vypnuté.

V případě masáže jsou k dispozici následující možnosti nastavení:



Zap/Vyp:

Funkci masáže aktivujte/deaktivujte výběrem možnosti Zap nebo Vyp.



Program 1-5:

V předvolbách je nastaveno pět masážních programů. Vyberte z možností 1 (Kýv), 2 (Zvýš), 3 (Progr), 4 (Bedr) a 5 (Ramn).



Intenzita:

Zvolte nízké, normální nebo vysoké nastavení.



Rychlost:

Zvolte pomalé, normální nebo rychlé nastavení.

Boční podpěra



Klepnutím na tlačítko na obrazovce nebo výběrem funkce pomocí multifunkčního ovladače aktivujete nastavení boční podpěry opěradla.

- Stisknutím přední části tlačítka sedadla na multifunkčním ovladači zvýšíte boční polstrování.
- Stisknutím zadní části tlačítka sedadla boční polstrování snížíte.

Bederní opěra



Klepnutím na tlačítko na obrazovce nebo výběrem funkce pomocí multifunkčního ovladače aktivujete nastavení bederní opěrky.

- Pomocí tlačítka sedadla nahoru/dolů na multifunkčním ovladači přesuňte bederní opěrku nahoru/dolů.
- Stisknutím přední části tlačítka sedadla bederní opěrku zvýšíte.
- Stisknutím zadní části tlačítka sedadla bederní opěrku snížíte.

Prodloužení sedáku



Klepnutím na tlačítko na obrazovce nebo výběrem funkce pomocí multifunkčního ovladače aktivujete nastavení délky sedáku.

- Stisknutím přední části tlačítka sedadla na multifunkčním ovladači prodloužíte sedák.
- Stisknutím zadní části tlačítka sedadla zasunete sedák.



NASTAVENÍ SEDADLA SPOLUJEZDCE ZE ZADNÍHO SEDADLA

Ze zadního sedadla lze upravovat nastavení podélné polohy sedadla spolujezdce. Měnit lze rovněž sklon opěradla. Pomocí ovládacího displeje upravujte nastavení sedadla spolujezdce.



1. Klepněte na tlačítko na obrazovce.
2. Otevře se nové zobrazení a lze upravit sklon opěradla a nastavení sedadla v podélném směru.
3. Klepnutím na křížek se vrátíte na výchozí zobrazení.

Seřízení sklonu opěradla

- Klepnutím na šipku vlevo nahoře vyklopíte opěradlo sedadla dopředu.
- Klepnutím na šipku vpravo nahoře vyklopíte opěradlo sedadla dozadu.

Nastavení v podélném směru

- Klepnutím na šipku vlevo dole posunete sedadlo dopředu.
- Klepnutím na šipku vpravo dole posunete sedadlo dozadu.

VYHŘÍVANÁ/VĚTRANÁ SEDADLA

Sedadla lze vyhřívat za účelem zvýšení komfortu, když je chladno. Vyhřívání sedadla se nastavuje z ovládacího displeje.



Opakovaným klepáním na tlačítko levého nebo pravého sedadla přepínáte mezi třemi úrovněmi nastavení: vysoká úroveň, střední úroveň a nízká úroveň. Tlačítko indikuje nastavenou úroveň.

Sedadla lze odvětrávat, aby se, například, odstranila vlhkost z oděvů. Odvětrávání sedadla se nastavuje z ovládacího displeje.




Opakovaným klepáním na tlačítko levého nebo pravého sedadla přepínáte mezi třemi úrovněmi nastavení: vysoká úroveň, střední úroveň a nízká úroveň. Tlačítko indikuje nastavenou polohu.

UPEVNĚVACÍ BODY PRO DĚTSKÉ SEDAČKY

Vozidlo je vybaveno upevňovacími body pro dětské sedačky, **1** a **2**, na zadních sedadlech. Horní upevňovací body jsou primárně určeny pro používání s dětskými sedačkami upevňovanými po směru jízdy.

- Sklopte opěradlo tak, aby byl přístupný montážní úchyt.
 - > Vždy dodržujte montážní pokyny výrobce platné pro správnou montáž.

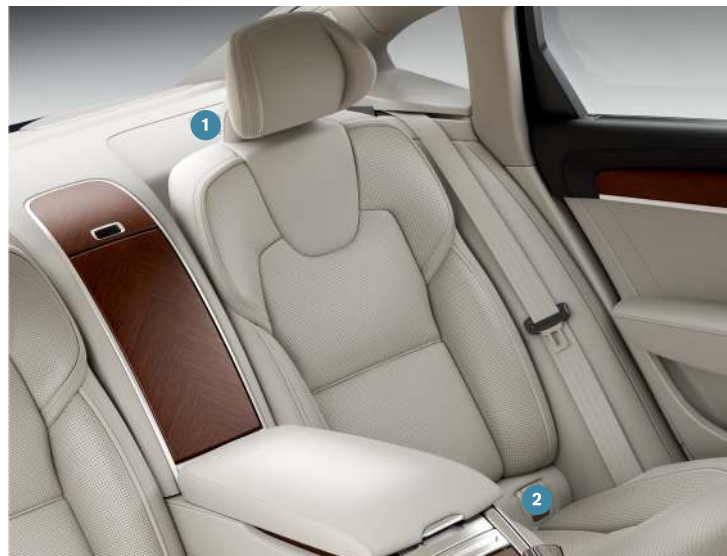



ÚLOŽNÉ PROSTORY

- 1 Vzadu na hlavových opěrkách předních sedadel jsou držáky na tablety.¹
- 2 V bocích dveří jsou popelníky.
- 3 Pod loketní opěrkou mezi sedadly je úložný prostor.
- 4 V bocích dveří jsou úložné schránky.
- 5 Na zadní straně opěradel předních sedadel jsou úložné kapsy.
- 6 Po stranách tunelové konzoly jsou úložné kapsy.

¹ K dispozici jako příslušenství pouze na některých trzích.

DRŽÁK TABLETU*

V závislosti na zvolené výbavě je na zadní straně opěrky hlavy každého předního sedadla držák tabletu. Informace o tabletech, které lze použít, vám poskytne prodejce Volvo.

Přípevnění tabletu do držáku

1. Zasuňte tablet do odpruženého mechanismu na levé straně držáku.
2. Sklopte tablet do držáku tak, aby zaklesl pod rám.
3. Zatlačte držák do konzoly tak, aby zacvakl.

Vytáhněte tablet z držáku

Při nastavování sedadla nebo opěradla do polohy za běžnou polohou pro sezení musí být uchycení tabletu vždy demontováno.

1. Tlačte držák do konzoly **1** a současně tiskněte tlačítko na hlavové opěrci **2**.
2. Vytáhněte držák z konzoly.



SPECIÁLNÍ TEXTY

Uživatelská příručka a ostatní příručky obsahují informace týkající se bezpečnosti a musíte si přečíst texty všech varování, důležitých upozornění a poznámek. Některé funkce mohou platit jen pro některé trhy.

VAROVÁNÍ

TEPLÉ A CHLADNÉ NÁPOJE

Láhve, termosky, sklenice a šálky by během jízdy měly být uloženy v držácích nebo v chladičím boxu.

VYHŘÍVANÁ/VĚTRANÁ SEDADLA

Ovládání vyhřívaného sedadla nesmí používat osoby, které mají z důvodu poruchy čítí problémy s vnímáním nárůstu teploty, a osoby, které mají problém ovládání používat. Tím se zabrání vzniku popálenin.

UPEVNŮVACÍ BODY PRO DĚTSKÉ SEDAČKY

Horní pásy dětské sedačky se vždy musí vést přes otvor v podstavci hlavové opěrky a až potom se smí v montážním bodě napnout. Pokud to není možné, dodržujte pokyny výrobce sedačky.

ÚLOŽNÉ PROSTORY

Volné předměty jako např. mobilní telefony, kamery, dálková ovládání k příslušenstvím apod., uschovejte do přihrádky v přístrojové desce nebo do jiných úložných prostorů. Jinak by v případě kolize nebo prudkého brzdění mohlo dojít k poranění osob ve voze.

DŮLEŽITÉ

NAVIGOVÁNÍ NA OVLÁDACÍM DISPLEJI

Nepoužívejte na obrazovku ostré předměty, které by ji poškrábaly.

VYKLÁPĚNÍ STOLKŮ

Stolek lze zatížit maximálně 10 kg. Pokud dojde k přetížení stolu, opěrné rameno se uvolní, aby byla noha stolu chráněna. Stolek do původní polohy nastavte podle následujících pokynů:

1. Nakloňte horní část stolu dolů mírně pod vodorovnou rovinu a podržte ji v této poloze.
2. Kovový kolík vložte na konci opěrného ramene do otvoru v kolejnici pod horní částí stolu. Současně

sklopte do strany černý plastový kolík co nejdále na opěrném rameni.

3. Jakmile se kovový kolík nachází v příslušném otvoru, nakloňte horní část stolu tak, aby upevňovací mechanismus pro opěrné rameno zaklesl na své místo. Potom horní část stolu nakloňte opět dolů.

Upevňovací mechanismus horní části stolu se nyní může posunout po kolejnici pod stolek, čímž se opěrné rameno znovu zajistí.

USB PORTY A ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY

Pojistky

Propálenou pojistku vždy vyměňte za pojistku stejné barvy a stejné hodnoty v ampérech. Nikdy neinstalujte pojistku s hodnotou vyšší, než je hodnota uvedená v tabulce v uživatelské příručce. Pokud elektrický komponent nefunguje, důvodem může být propálení pojistky v důsledku dočasného přetížení. Informace o pojistkách najdete v běžné uživatelské příručce k vozidlu.

Výkon

12V zásuvka je určena maximálně pro 120 W.
230V zásuvka je určena maximálně pro 150 W.

VYHŘÍVANÁ/VĚTRANÁ SEDADLA

Odvětrávání sedadla nelze spustit, pokud je v prostoru pro cestující příliš chladno. Důvodem je to, aby se neochladilo místo k sezení.

DRŽÁK TABLETU

Pokud se tablet vkládá do držáku, měl by mít na obrazovce ochranný plast. Tím se zabrání rozlétnutí skleněných střepeň v případě kolize.

POZNÁMKA

CHLADIČÍ BOX

Pro zajištění optimální funkce potřebuje chladič box volnou cirkulaci vzduchu. Z tohoto důvodu byste měli v zavazadlovém prostoru u vstupního otvoru chladič boxu ponechat alespoň 5 cm volného místa.

V závislosti na teplotě okolí možná bude nutné teplotu upravit. K rychlému snížení teploty doporučujeme maximální polohu.

Jelikož ve spodní části chladičky je nízká teplota, která umožňuje rychlejší chlazení, může se objevit

kondenzát, který je třeba někdy setřít. Aby sušení/čištění bylo optimální, musíte demontovat průhledný držák láhve.

VYHŘÍVANÁ/VĚTRANÁ SEDADLA

Větrání sedadel by měli lidé citliví na průvan používat opatrně. Pro dlouhodobé použití doporučujeme nízkou úroveň.

V O L V O