



XC 90

EXCELLENCE


VÄLKOMMEN!

Aqui pode ler sobre as funções no banco traseiro do seu Volvo XC90 Excellence. No seu automóvel, na aplicação e na web encontrará informação do proprietário mais detalhada.



MOSTRADOR CENTRAL DO AUTOMÓVEL

O manual de instruções encontra-se no mostrador central do automóvel, onde pode ser acedido a partir da vista de topo.



APLICAÇÃO MÓVEL

O Manual de Instruções existe em aplicativo (Volvo Manual) para smartphones e tablets. O aplicativo contém também vídeos de instruções sobre determinadas funções.



PÁGINA DE APOIO VOLVO

Na página de apoio da Volvo Cars (support.volvocars.com) há manuais e vídeos de instruções assim como ajuda em geral e informações úteis aplicáveis ao seu Volvo e a si na qualidade proprietário.



INFORMAÇÃO IMPRESSA

No porta-luvas existe um suplemento ao Manual de Instruções contendo informações sobre fusíveis e diversas especificações, bem como um resumo de informações importantes e úteis. Pode ser encomendado um manual de instruções impresso e os respetivos suplementos.

MOSTRADOR DE COMANDO NO BANCO TRASEIRO

A partir do mostrador de comando, que se encontra na consola túnel entre os bancos traseiros, pode-se comandar as funções do banco e o aquecimento e arrefecimento de bebidas.

Levantar o ecrã

- Pressione no lado superior do ecrã. O ecrã sobe automaticamente.

O ecrã inicia automaticamente uma vez subido. Após um determinado período a luz diminui. Toque no ecrã para o reativar.

Descer o ecrã

O ecrã é descido manualmente:

- Pressione no lado superior do ecrã. Pressione até o ecrã descer completamente na consola túnel. O ecrã apaga-se quando é descido.

PURIFICADOR DE AR IÓNICO

Existe um purificador de ar iónico para manter uma elevada qualidade do ar no habitáculo. São criados iões no ar que é enviado para o habitáculo. Esses iões aprisionam poeira, vírus e alergénios, que depois precipitam no chão. A função está sempre ativa quando o automóvel se encontra pelo menos na posição de ignição I.





NAVEGAR NO MOSTRADOR DE COMANDO

O mostrador de comando é um ecrã táctil que reage ao toque. O mostrador é composto por diferentes vistas. Pressione o botão no ecrã para ativar a função desejada ou para aceder à vista da função.

Botões na vista de início



Botão o aquecimento elétrico do banco esquerdo e direito.



Botão a o arrefecimento/aquecimento do porta-canecas.




Botão a ventilação do banco esquerdo e direito.



Botão para o ajuste do banco do passageiro dianteiro a partir do banco traseiro.

Regressar à vista de início a partir de outra vista

O mostrador de comando regressa automaticamente à vista de início passado algum tempo. Ao ajustar o banco do passageiro dianteiro, pressione a cruz para regressar à vista de início.

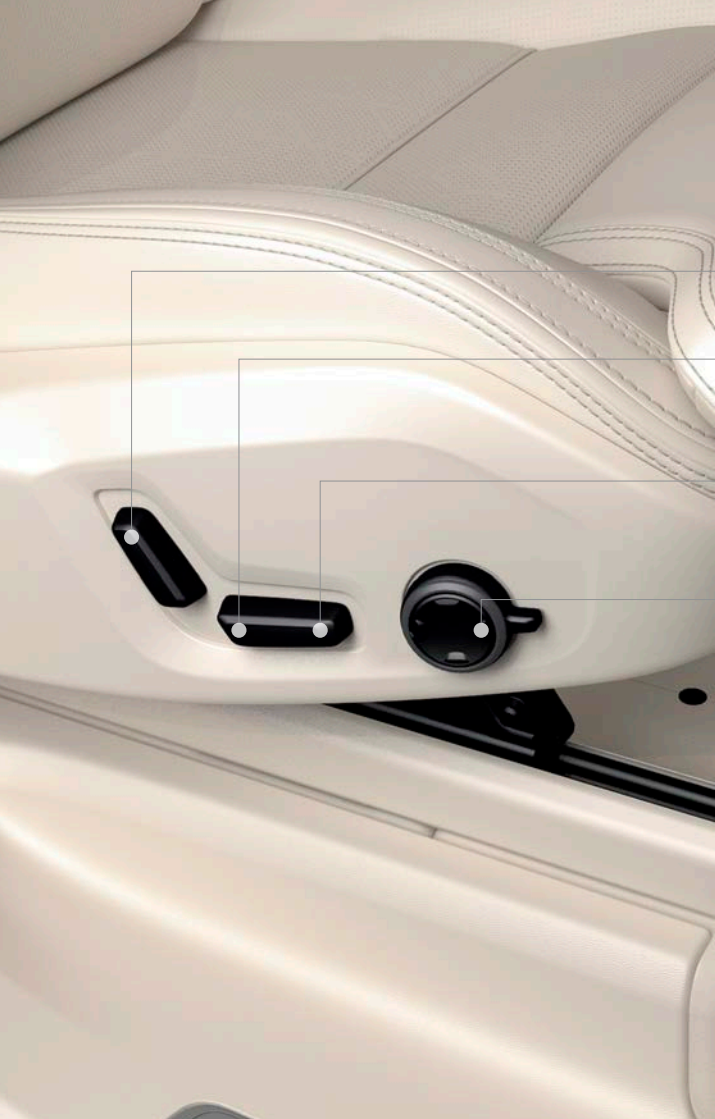

AJUSTAR O BANCO TRASEIRO

O banco dianteiro do automóvel possui diferentes possibilidades de ajuste para o melhor conforto possível.

Altere a inclinação das costas do banco ajustando o comando para a frente/para trás.

Suba/desça o banco ajustando a parte traseira do comando para cima/baixo. Desloque o banco para a frente/para trás ajustando o comando para a frente/para trás.

Suba/desça a margem dianteira da almofada do banco ajustando a parte dianteira do comando para cima/baixo.

As configurações de massagens apoio lateral, apoio lombar e prolongamento da almofada do banco estão associadas ao comando multifunções.

Apenas se pode executar um movimento de cada vez (frente/trás/ cima/baixo). O ajuste do assento pode ser feito durante um certo período após a destrancagem da porta sem que o automóvel esteja em funcionamento. Quando o automóvel está em funcionamento, a configuração do banco pode ser efetuada em qualquer altura. O ajuste ainda pode ser efetuado durante um determinado período de tempo após o automóvel ter sido desligado.

Os bancos têm uma proteção de sobrecarga que dispara se algum banco for travado por qualquer objeto. No caso desta ocorrência, remova o objecto e volte a accionar o banco.

Para ajustar a posição de descanso/conforto pode ser necessário deslocar primeiro o banco ligeiramente para a frente.

UTILIZAR O COMANDO MULTIFUNÇÕES

O comando multifunções é utilizado para ajustar o apoio lombar, o apoio lateral nas costas, o comprimento da almofada e as configurações de massagem. As configurações efetuadas com o botão multifunções são exibidas no mostrador de comando. O ecrã apresenta apenas uma configuração do banco de cada vez.

1. Suba o mostrador de comando manualmente.
2. Ative as configurações do banco rodando ou pressionando o comando multifunções em qualquer direção. A vista de configurações do banco abre no mostrador de comando.
3. Selecione a função desejada no mostrador de comando pressionando no mostrador ou rodando o comando multifunções para cima/baixo.
4. Altere a configuração pressionando o comando na direcção desejada.

Massagem



Pressione o botão do ecrã ou selecione a função com o comando multifunções para ativar a função de massagem. Quando o automóvel está desligado não é possível utilizar a função de massagem.

A massagem possui as seguintes possibilidades de configuração:



Ligado/Desligado: Selecione ligado ou desligado para iniciar/terminar a função de massagem.

1

Programa 1-5: Existem cinco programas de massagem predefinidos. Selecione entre 1 (ondulante), 2 (passo a passo), 3 (avançado), 4 (lombar) e 5 (ombros).



Intensidade: Selecione entre baixa, normal e alta.



Velocidade: Selecione entre lenta, normal e rápida.

Apoio lateral



Pressione o botão do ecrã ou selecione a função com o comando multifunções para ativar o ajuste do apoio lateral nas costas do banco.

- Pressione na parte dianteira do botão do banco no comando multifunções para aumentar o apoio lateral.
- Pressione na parte traseira do botão do banco para diminuir o apoio lateral.



Apoio lombar



Pressione o botão do ecrã ou selecione a função com o comando multifunções para ativar o ajuste do apoio lombar.

- Pressione o botão cima/baixo do banco no comando multifunções para deslocar o apoio lombar para cima/baixo.
- Pressione na parte dianteira do botão do banco para aumentar o apoio lombar.
- Pressione na parte traseira do botão do banco para diminuir o apoio lombar.

Prolongar a almofada do banco



Pressione o botão do ecrã ou selecione a função com o comando multifunções para ativar o ajuste da almofada do banco.

- Pressione na parte dianteira do botão do banco no comando multifunções para prolongar a almofada do banco.
- Pressione na parte traseira do botão do banco para encurtar a almofada do banco.



AJUSTE DO BANCO DO PASSAGEIRO DIANTEIRO A PARTIR DO BANCO TRASEIRO

A partir do banco traseiro pode-se ajustar longitudinalmente o banco do passageiro dianteiro e a inclinação das respetivas costas. Utilize o mostrador de comando entre os bancos traseiros para alterar as configurações do banco do passageiro dianteiro.



1. Pressione o botão no ecrã para o ajuste do banco do passageiro dianteiro a partir do banco traseiro.
2. Abre-se uma nova vista quando é possível ajustar a posição de inclinação e longitudinal.
3. Pressione a cruz para regressar à vista de início.

Ajustar inclinação das costas do banco

- Pressione na seta superior esquerda para rebater para a frente as costas do banco do passageiro dianteiro.
- Pressione na seta superior direita para rebater para trás as costas do banco do passageiro dianteiro.

Ajustar na longitudinal

- Pressione na seta inferior esquerda para deslocar para a frente o banco do passageiro dianteiro.
- Pressione na seta inferior direita para deslocar para trás o banco do passageiro dianteiro.



BANCOS COM AQUECIMENTO/VENTILAÇÃO

Os bancos podem ser aquecidos para aumentar o conforto quando está tempo frio. O aquecimento do banco é controlado a partir do mostrador de comando.

- Pressione várias vezes no botão do banco esquerdo ou direito para alternar entre os quatro níveis: desligado, alto, médio e baixo. O botão indica o nível definido.

Os bancos podem ser ventilado para, por exemplo, eliminar a humidade da roupa. A ventilação do banco é controlada a partir do mostrador de comando.

- Pressione várias vezes no botão do banco esquerdo ou direito para alternar entre os quatro níveis: desligado, alto, médio e baixo. O botão indica o nível definido.



SUPORTE PARA IPAD

No lado de trás do encosto da cabeça do banco dianteiro existe um suporte adequado para a maioria dos modelos iPad. Fixe o iPad do seguinte modo:

1. Pressione a aba para baixo e incline-a para a frente, contra o encosto da cabeça, para abrir a tampa.
2. Introduza o iPad no suporte e feche a tampa.

Para soltar o suporte da sua posição fixa, proceda do seguinte modo:

1. Pressione o botão no lado inferior da parte fixa.
2. Puxe o suporte para trás/cima para o libertar da fixação.



PONTOS DE FIXAÇÃO PARA PROTEÇÃO DE CRIANÇA

O automóvel está equipado com pontos de fixação para a proteção de criança na fila de bancos traseira.

Os pontos de fixação superiores destinam-se sobretudo à utilização conjunta com cadeiras de criança viradas para a frente.

1. Desloque o banco para a frente e rebata as costas do banco para aceder aos pontos de fixação.
2. Siga sempre as instruções do fabricante para assegurar a montagem correta.




SUBIR A MESA

Existem duas mesas sob o descanso de braço que podem ser abertas sobre os bancos traseiros.

1. Abra completamente a tampa do descanso de braço.
2. Levante a mesa do descanso de braço com a ajuda da aba de couro e vire a mesa para a frente para uma posição totalmente vertical.
3. Desça o tampo da mesa sobre o banco.

Repita estes passos pela ordem inversa para recolher a mesa.

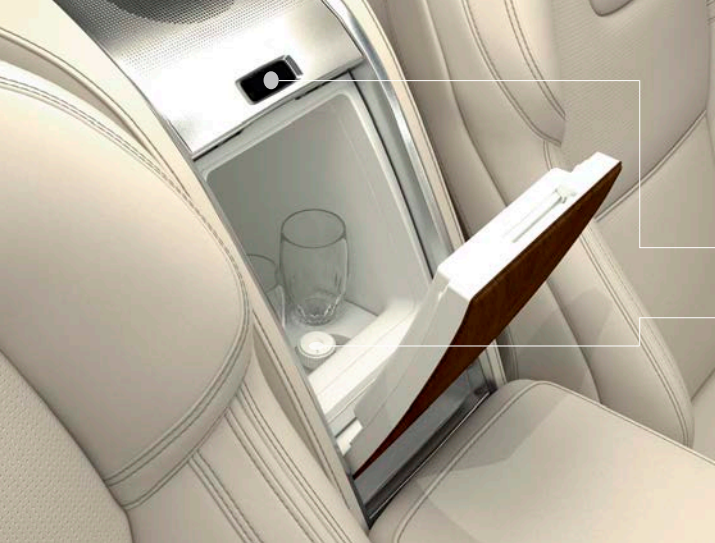

CAIXA FRIGORÍFICA

Atrás do descanso de braço no banco traseiro existe uma caixa frigorífica com espaço para duas garrafas e compartimentos para arrumação de copos de cristal.

- Pressione o botão que se encontra sobre a tampa para abrir a caixa.
- No interior da caixa frigorífica existe um comando para ajuste da temperatura.

A função de arrefecimento está ativa quando o automóvel está em funcionamento ou na posição de ignição II.



AQUECER E ARREFECER BEBIDAS

Em frente ao descanso de braço existem dois porta-canecas/copos e um suporte de aquecimento/arrefecimento para, por exemplo, garrafas ou chávenas de chá/café.

- Pressione a tampa para abrir o suporte. O aquecimento ou arrefecimento é comandado a partir do mostrador de comando. Os LEDs azuis indicam que o arrefecimento está ativo, enquanto os LEDs vermelhos indicam que o aquecimento está ativo.

O aquecimento ou arrefecimento está ativo quando o automóvel está em funcionamento ou na posição de ignição II.



- Pressione várias vezes no botão do mostrador de comando para alternar entre os três modos: desligado, arrefecimento e aquecimento. O botão indica o modo definido.

ONDE ENCONTRAR AS TOMADAS USB E ELÉTRICAS

Tomada USB: Sob o descanso de braço no banco traseiro existem duas tomadas USB. A fixação do ecrã na parte de trás do encosto da cabeça do banco dianteiro também possui duas tomadas USB. As tomadas podem ser utilizadas para, por exemplo, carregar um telemóvel ou tablet.

Não é possível reproduzir média no equipamento áudio do automóvel através das tomadas USB.

Tomada elétrica: Sob o descanso de braço no banco traseiro existe uma tomada elétrica 12 V e uma tomada elétrica 230 V.

230 V: A tomada pode ser utilizada para vários acessórios de 230 V, por ex.: carregadores ou computadores portáteis.


- Conecte a ficha do dispositivo. Desconecte o dispositivo puxando a ficha.

12 V: A tomada pode ser utilizada para vários acessórios de 12 V, por ex.: leitores de música ou telemóveis.

- Retire o isqueiro da tomada e conecte a ficha do dispositivo. Desconecte a ficha do dispositivo e volte e colocar o isqueiro quando a tomada não for utilizada.

O sistema elétrico do automóvel tem de estar pelo menos na posição de ignição I para que as tomadas USB e elétricas possam fornecer corrente elétrica.



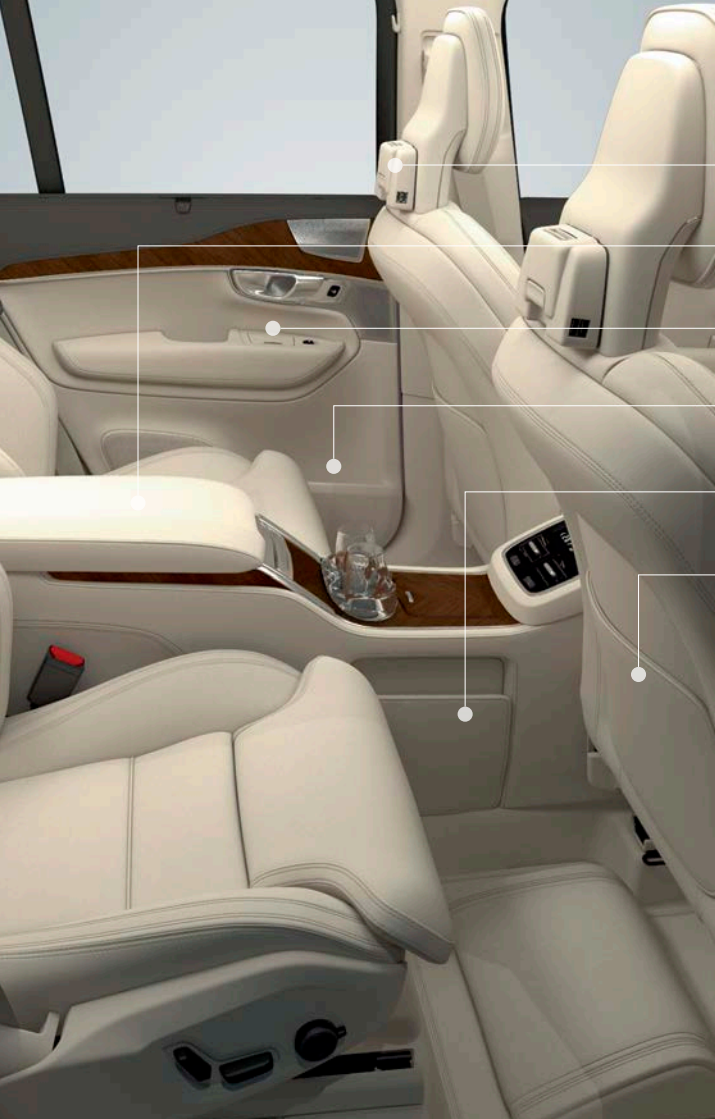

COMPARTIMENTOS PARA ARRUMAÇÃO

No lado de trás dos encostos da cabeça dos bancos dianteiros existem suportes para tablets.

Existe um espaço de arrumação sob o descanso de braço entre os bancos.

Existem cinzeiros nos lados das portas.

Existem compartimentos de arrumos nos lados das portas.

Nos lados da consola túnel existem bolsas de arrumação.

Nas costas dos bancos dianteiros existem bolsas de arrumação.



PUXADOR NO COMPARTIMENTO DA BAGAGEM

O automóvel está equipado com um puxador fluorescente¹ no interior da tampa do porta-bagagens. Esta pode ser utilizada para abrir a tampa a partir do interior em situações de emergência.

– Puxe o puxador para baixo para abrir a tampa.

Após a utilização o puxador deve ser pressionado manualmente de volta para a sua posição original.

¹ Aplicável apenas nalguns mercados.

TEXTOS ESPECIAIS

O manual de instruções e os restantes manuais contêm instruções de segurança e todos os textos de aviso, de importante e de nota, os quais devem ser lidos. Algumas funções apenas se encontram disponíveis nalguns mercados.



AVISO

Compartimentos para arrumação

Guarde objectos soltos tais como: telemóvel, câmara, comando à distância para equipamento adicional, etc., no porta-luvas ou outro compartimento. Perante uma travagem brusca ou colisão estes objectos podem atingir pessoas no interior do automóvel.

Aquecer e arrefecer bebidas

Guarde garrafas, termos, copos e canecas no suporte ou na caixa frigorífica durante a viagem.

Bancos traseiros com aquecimento

O aquecimento dos bancos não deve ser utilizado por pessoas com dificuldades em sentir o aumento da temperatura devido à ausência sensorial ou que por qualquer razão tenham dificuldades em utilizar o comando do banco com aquecimento. Caso contrário podem surgir danos por queimadura.

Pontos de fixação para proteção de criança

A cinta de fixação da protecção de criança deve ser puxada pelo orifício do encosto de cabeça antes de ser presa no ponto de fixação. Se tal não for possível, siga as recomendações do fabricante da cadeira.

Puxador no compartimento da bagagem

Assegure-se de que as portas e a tampa do porta-bagagens estão trancadas e guarde as chaves fora do alcance das crianças. Crianças sem supervisão podem ficar trancadas no interior e sofrer ferimentos.

Em dias de calor a temperatura no automóvel pode subir rapidamente e a exposição a estas temperaturas elevadas pode causar ferimentos graves ou morte. As crianças pequenas são particularmente sensíveis a esta situação.



IMPORTANTE

Navegar no mostrador de comando

Não utilize objectos pontiagudos no écran, este pode ficar riscado.

Bancos traseiros com ventilação

A ventilação do banco não pode ser iniciada quando a temperatura do habitáculo é demasiado baixa. Esta limitação destina-se a evitar o arrefecimento do ocupante do banco.

Suporte para iPad

O iPad deve ter um plástico protetor no ecrã quando se encontra no suporte para iPad, isto para evitar estilhaços de vidro em caso de colisão.

Fusíveis

Substitua sempre um fusível danificado por um com a mesma cor e amperagem. Nunca instale um fusível com um valor superior ao indicado na tabela do manual de instruções.

Se algum componente elétrico não funcionar tal pode dever-se a um fusível queimado devido a uma sobrecarga momentânea. Para informações sobre os fusíveis, consulte o manual de instruções normal.

Potência de saída

A tomada 12 V tem uma potência de saída máxima de 120 W e tomada 230 V tem uma potência de saída máxima de 150 W.



NOTA

Caixa frigorífica

A caixa frigorífica necessita de circulação livre de ar para que se obtenha o melhor desempenho. Assim, deixe pelo menos 5 cm de espaço livre junto à entrada de ar da caixa no compartimento da carga.

Pode ser necessário ajustar a temperatura em função da temperatura ambiente. Recomenda-se a posição máxima para diminuir a temperatura rapidamente.

Devido às temperaturas negativas no fundo do frigorífico para o arrefecimento mais rápido pode surgir condensação de água e ser necessário secar a mesma. Para uma melhor limpeza pode ser necessário retirar o suporte de garrafas transparente.

Bancos traseiros com aquecimento

O aquecimento elétrico do banco traseiro desliga-se automaticamente passados 15 minutos.

Bancos traseiros com ventilação

As pessoas sensíveis a correntes de ar devem utilizar a ventilação dos bancos com cuidado. Com utilização prolongada recomenda-se o nível baixo.

V O L V O

