



S 60

WEB EDITION  
MANUEL DE CONDUITE ET D'ENTRETIEN





## CHER UTILISATEUR VOLVO

MERCI D'AVOIR CHOISI VOLVO

Nous vous souhaitons de nombreuses années de plaisir au volant de votre Volvo. La voiture a été conçue dans un souci de sécurité et de confort pour vous et vos passagers. Les Volvo se placent parmi les voitures les plus sûres au monde. Votre Volvo a également été conçue pour satisfaire aux exigences actuelles en matière de sécurité et de respect de l'environnement.

Pour ajouter à votre plaisir, nous vous recommandons de vous familiariser avec l'équipement, les instructions et les informations de maintenance réunis dans le manuel de conduite et d'entretien.





## 01 Introduction

Informations propriétaire.....	13
Lecture du manuel de conduite.....	13
Enregistrement de données.....	16
Accessoires et équipement optionnel.....	17
Propriété de la voiture avec Volvo On Call*.....	18
Informations sur Internet.....	18
La philosophie de Volvo Car en matière d'environnement.....	19
Manuel de l'utilisateur et environnement..	21
Verre laminé.....	21



## 02 Sécurité

Généralités sur la ceinture de sécurité.....	23
Ceinture de sécurité - bouclage.....	24
Ceinture de sécurité - desserrage.....	25
Ceinture de sécurité - grossesse.....	25
Témoin de ceinture de sécurité non bouclée.....	26
Tendeur de ceinture de sécurité.....	26
Sécurité - témoin d'avertissement.....	27
Système de coussins gonflables.....	28
Coussin gonflable (airbag) du côté conducteur.....	29
Coussin gonflable passager.....	29
Coussin gonflable passager - activation/désactivation*.....	30
Coussin gonflable latéral (SIPS).....	32
Coussin gonflable latéral (SIPS) - siège enfant/coussin rehausseur.....	33
Rideau gonflable (IC).....	33
Généralités sur WHIPS (protection whiplash).....	34
WHIPS - protection enfant.....	35
WHIPS - position d'assise.....	35
Déclenchement des systèmes.....	36
Généralités sur le mode de sécurité.....	37
Mode sécurité - tentative de démarrage..	38



Mode sécurité - déplacement.....	39
Généralités sur la sécurité enfants.....	39
Protection enfant.....	41
Protection enfant - placement.....	45
Protection enfant - ISOFIX.....	45
ISOFIX - catégories de taille.....	46
ISOFIX - types de protection enfant.....	47
Protection enfant - points de fixation supérieurs.....	49





### 03 Instruments et commandes

Instruments et commandes, voiture à conduite à gauche - vue d'ensemble.....	51
Instruments et commandes, voiture à conduite à droite - vue d'ensemble.....	54
Combiné d'instruments.....	57
Combiné d'instruments, analogique - vue d'ensemble.....	57
Combiné d'instruments, numérique - vue d'ensemble.....	58
Eco Guide et Power guide*.....	61
Combiné d'instruments - témoins de contrôle à bord.....	62
Combiné d'instruments - témoins d'avertissement à bord.....	64
Indicateur de température extérieure.....	66
Compteur journalier.....	66
Montre.....	67
Volvo Sensus.....	67
Positions de clé.....	69
Positions de contact - fonctions selon les niveaux.....	69
Sièges avant.....	71
Siège avant - à commande électrique.....	72
Mémoire clé* de la télécommande.....	73
Sièges arrière.....	74



Volant.....	75
Volant chauffant*.....	76
Commutateur d'éclairage.....	77
Feux de position/de stationnement.....	79
Éclairage de ville.....	80
Détection de tunnel*.....	80
Feux de croisement/de route.....	81
Feux de route actifs*.....	82
Phares Xénon actifs*.....	84
Feu antibrouillard arrière.....	85
Feux Stop.....	86
Feux de détresse.....	86
Clignotants.....	87
Éclairage d'habitacle.....	87
Durée éclairage sécurité.....	89
Durée lumière approche.....	89
Phares - adaptation du faisceau d'éclairage.....	89
Essuie-glace et lave-glace.....	90
Lève-vitres.....	91
Rideau pare-soleil*.....	93
Rétroviseurs - extérieurs.....	93
Vitres et rétroviseurs - chauffage électrique.....	95



Rétroviseur - intérieur.....	96
Boussole*.....	96
Toit ouvrant*.....	98
Menus - combiné d'instruments.....	99
Vue d'ensemble du menu - combiné d'instruments.....	100
Messages.....	101
Message - utilisation.....	102
MY CAR.....	102
Ordinateur de bord.....	103
Ordinateur de bord - combiné d'instruments "Analog".....	105
Ordinateur de bord - combiné d'instruments "Digital".....	109
Ordinateur de bord - informations complémentaires.....	112
Ordinateur de bord - statistiques du trajet*.....	113



## 04 Climatisation

Généralités sur les commandes climatiques.....	115
Température réelle.....	116
Capteurs - climat.....	116
Épuration de l'air.....	116
Épuration de l'air - filtre d'habitacle.....	117
Épuration de l'air - Clean Zone Interior Package (CZIP)*.....	117
Épuration de l'air - IAQS*.....	118
Épuration de l'air - matériau.....	118
Spécifications du menu - climat.....	118
Distribution de l'air dans l'habitacle.....	119
Climatisation électronique - ECC.....	121
Sièges avant chauffants*.....	122
Sièges arrière chauffants*.....	122
Ventilateur.....	123
Réglage automatique.....	123
Réglage de la température dans l'habitacle.....	124
Climatisation.....	124
Désembuage et dégivrage du pare-brise.....	125
Distribution de l'air - recirculation.....	126
Distribution de l'air - tableau.....	127
Chauffe-moteur et chauffage d'habitacle*.....	129



Chauffe-moteur et chauffage d'habitacle* - démarrage direct / -coupure.....	130
Chauffe-moteur et chauffage d'habitacle* - minuterie.....	130
Chauffe-moteur et chauffage d'habitacle* - message.....	132
Chauffage supplémentaire*.....	134
Chauffage supplémentaire alimenté au carburant*.....	134
Chauffage supplémentaire électrique*....	135



## 05 Chargement et rangement

Compartiments de rangement.....	137
Porte-veste.....	139
Console du tunnel.....	139
Console de tunnel - allume-cigares et cendrier*.....	139
Boîte à gants.....	140
Tapis de sol*.....	140
Miroir de courtoisie.....	140
Console de tunnel - prises 12 V.....	141
Chargement.....	142
Chargement - charge longue.....	143
Chargement - trappe à skis.....	143
Charge sur le toit.....	144
Œillets de retenue de charge.....	145
Chargement - dispositif de retenue pour sacs à provisions.....	145
Prise 12 V du compartiment à bagages*.....	146



## 06 Serrures et alarme

Télécommande avec lame de clé.....	148
Télécommande - perte .....	148
Mémoire de clé*.....	148
Confirmation du verrouillage/déverrouillage - réglage.....	149
Témoin de verrouillage.....	149
Immobiliseur électronique.....	149
Immobiliseur commandé à distance avec système de pistage.....	150
Télécommande - fonctions.....	150
Télécommande - portée.....	152
VPC* - fonctions spécifiques.....	152
VPC* - portée.....	153
Lame de clé amovible.....	154
Lame de clé amovible - extraction/insertion.....	154
Lame de clé amovible - déverrouillage de porte.....	155
Verrouillage privé*.....	156
Télécommande/VPC - remplacement des piles.....	157
Keyless drive*.....	158
Keyless drive* - Portée du VPC.....	159
Keyless drive* - manipulation correcte du VPC.....	159



Keyless drive* - perturbations dans le fonctionnement du VPC.....	160
Keyless drive* - Verrouillage.....	160
Keyless drive* - déverrouillage.....	161
Keyless drive* - déverrouillage à l'aide de la lame de clé .....	161
Keyless drive* - mémoire de clé.....	162
Keyless drive* - réglages de verrouillage.....	162
Keyless drive* emplacement des antennes.....	163
Verrouillage/déverrouillage - de l'extérieur.....	163
Verrouillage manuel d'une porte.....	164
Verrouillage/déverrouillage - de l'intérieur.....	165
Fonction aération générale.....	166
Verrouillage/déverrouillage - boîte à gants.....	166
Verrouillage/déverrouillage - coffre à bagages.....	167
Serrures à pêne dormant*.....	169
Sécurité pour enfants - activation manuelle.....	170
Dispositif de sécurité enfant - activation électrique*.....	170
Alarme.....	171



Témoin d'alarme.....	172
Alarme - réactivation automatique.....	172
Alarme - télécommande hors service.....	173
Signaux d'alarme.....	173
Niveau d'alarme réduit.....	173



## 07 Assistance au conducteur

Châssis actif - Four-C*	175
Système de contrôle de la stabilité et de l'antipatinage (DSTC)	175
Système de contrôle de la stabilité et de l'antipatinage (DSTC) - utilisation	176
Système de contrôle de la stabilité et de l'antipatinage (DSTC) - témoins et messages	178
Informations sur la signalisation routière (RSI)*	179
Informations sur la signalisation routière (RSI)* - utilisation	179
Informations sur la signalisation routière (RSI)* - limites	181
Limiteur de vitesse	182
Limiteur de vitesse - mise en route	182
Limiteur de vitesse - modifier la vitesse	183
Limiteur de vitesse - désactivation temporaire et mode veille	183
Limiteur de vitesse - alarme dépassement de la vitesse	184
Limiteur de vitesse - désactivation	185
Régulateur de vitesse*	185
Régulateur de vitesse* - régler la vitesse	186
Régulateur de vitesse* - désactivation temporaire et mode veille	187



Régulateur adaptatif de vitesse* - reprendre la vitesse réglée	187
Régulateur de vitesse* - désactiver	188
Régulateur de vitesse adaptatif - ACC*	188
Régulateur adaptatif de vitesse* - fonctionnement	189
Régulateur adaptatif de vitesse* - vue d'ensemble	191
Régulateur adaptatif de vitesse* - régler la vitesse	192
Régulateur adaptatif de vitesse* - réglage de la distance temporelle	193
Régulateur adaptatif de vitesse* - désactivation temporaire et mode veille	193
Régulateur adaptatif de vitesse* - dépasser un autre véhicule	195
Régulateur adaptatif de vitesse* - désactivation	195
Régulateur adaptatif de vitesse* - assistance dans les embouteillages	196
Régulateur adaptatif de vitesse* - change la fonctionnalité du régulateur de vitesse	198
Radar	198
Radar - limites	199
Régulateur adaptatif de vitesse* - recherche de pannes et mesure	201



Régulateur adaptatif de vitesse* - symboles et messages	202
Contrôle de la distance*	204
Alerte de distance* - limites	205
Assistance de voie* - témoins et messages	206
City Safety™	207
City Safety™ - fonctionnement	208
City Safety™ - Utilisation	208
City Safety™ - limites	209
City Safety™ - capteur laser	211
City Safety™ - témoins et messages	213
Système d'anticipation de collision*	214
Anticipation de collision* - fonction	215
Anticipation de collision* - détection des cyclistes	216
Anticipation de collision* - détection des piétons	218
Système d'anticipation de collision* - utilisation	219
Anticipation de collision* - limites générales	221
Système d'anticipation de collision* - limites du détecteur de caméra	222
Anticipation de collision* - symboles et messages	224



Système d'Alerte de Vigilance*.....	226
Driver Alert Control - DAC *.....	226
Driver Alert Control (DAC)* - utilisation...	227
Driver Alert Control (DAC)* - témoins et messages.....	229
Avertisseur de sortie de voie (LDW)*.....	231
Avertisseur de sortie de voie (LDW) - fonction.....	232
Avertisseur de sortie de voie (LDW) - utilisation.....	232
Avertisseur de sortie de voie (LDW) - limites.....	233
Avertisseur de sortie de voie (LDW) - symboles et messages.....	234
Assistant de sortie de voie (LKA)*.....	236
Assistant de sortie de voie (LKA) - fonction.....	237
Assistant de sortie de voie (LKA) - utilisation.....	238
Assistant de sortie de voie (LKA) - limites.....	239
Assistant de sortie de voie (LKA) - symboles et messages.....	240
Park Assist*.....	242
Aide au stationnement* - fonction.....	242
Aide au stationnement* - arrière.....	243



Aide au stationnement* - avant.....	244
Aide au stationnement* - indication d'erreur.....	245
Aide au stationnement* - Nettoyage des capteurs.....	245
Caméra d'aide au stationnement.....	246
Caméra d'aide au stationnement - réglages.....	249
Caméra d'aide au stationnement - limites.....	250
Aide active au stationnement (PAP)*.....	250
Aide active au stationnement (PAP)* - fonctionnement.....	251
Aide active au stationnement (PAP)* - utilisation.....	252
Aide active au stationnement (PAP)* - limites.....	253
Aide active au stationnement (PAP)* - témoins et messages.....	255
BLIS * - (Blind Spot Information System - Système d'Information Angle Mort).....	255
BLIS*(Blind Spot Information System) - utilisation.....	256
CTA (Cross Traffic Alert)*.....	258
BLIS - symboles et messages.....	260
Résistance au volant ajustable*.....	260



## 08 Démarrage et conduite de la voiture

Blocage éthylométrique*.....	262
Blocage éthylométrique* - fonctionnement et utilisation.....	262
Blocage éthylométrique* - rangement....	263
Blocage éthylométrique* - préalablement au démarrage du moteur.....	264
Blocage éthylométrique* - à ne pas oublier.....	265
Blocage éthylométrique* - symboles et messages texte.....	266
Démarrage du moteur.....	267
Arrêt du moteur.....	268
Dispositif de blocage du volant.....	269
Démarrage à distance (ERS)*.....	269
Démarrage à distance (ERS) - utilisation	270
Activation à distance (ERS) - symboles et messages.....	271
Démarrage du moteur - Flexifuel.....	272
Aide au démarrage avec batterie.....	274
Boîtes de vitesses.....	275
Boîte de vitesses manuelle.....	275
Indicateur de rapport*.....	276
Boîte de vitesses automatique - Geartronic*.....	277



Boîte de vitesses automatique - Powershift*.....	281
Blocage de sélecteur de vitesses.....	283
Aide au démarrage en côte (HSA)*.....	284
Start/Stop*.....	284
Start/Stop* - Fonctionnement et utilisation.....	285
Start/Stop* - le moteur ne s'arrête pas... ..	287
Start/Stop* - démarrage automatique du moteur.....	288
Start/Stop* - absence de démarrage automatique du moteur.....	289
Start/Stop* - arrêt involontaire, boîte de vitesses manuelle.....	290
Start/Stop* - configuration.....	290
Start/Stop* - témoins et messages.....	292
ECO*.....	294
Quatre roues motrices - AWD*.....	296
Freins de route.....	296
Freins de route - freins antiblocage.....	297
Feux de frein de route - feux stop d'urgence et feux de détresse automatiques.....	298
Frein de route - aide au freinage d'urgence.....	298
Frein de stationnement.....	299



Conduite dans l'eau.....	303
Surchauffe.....	303
Conduite avec hayon ouvert.....	304
Surcharge - batterie de démarrage.....	304
Avant un long trajet.....	305
Conduite en hiver.....	305
Trappe de réservoir de carburant - Ouvrir/fermer.....	306
Trappe de réservoir de carburant - ouverture manuelle.....	306
Ravitaillement en carburant.....	306
Carburant - utilisation.....	307
Carburant - essence.....	308
Carburant - diesel.....	309
Pots catalytiques.....	310
Carburant - bioéthanol E85.....	311
Filtre à particules Diesel (FAP).....	311
Conduite économique en carburant.....	312
Conduite avec une remorque.....	313
Conduite avec une remorque - boîte de vitesses manuelle.....	315
Conduite avec une remorque - boîte de vitesses automatique.....	315
Dispositif d'attelage/Crochet d'attelage.....	316



Crochet d'attelage amovible - rangement.....	316
Crochet d'attelage amovible - spécifications.....	317
Crochet d'attelage amovible - fixation/dépose.....	318
Stabilisateur de remorque - TSA.....	320
Remorquage.....	321
Œillet de remorquage.....	323
Remorquage.....	324



## 09 Roues et pneus

Pneu - sens de rotation.....	326
Pneus - entretien.....	326
Pneu - témoin d'usure.....	328
Boulons de roue.....	328
Outils.....	329
Cric*.....	329
Pneus d'hiver.....	330
Dimensions de roues et de jantes.....	330
Pneus - dimensions.....	331
Pneus - indice de charge.....	331
Pneu - catégories de vitesses.....	332
Remplacement d'une roue - dépose de la roue.....	332
Remplacement d'une roue - montage....	335
Pneu - pression d'air.....	336
Triangle de pré-signalisation.....	337
Trousse de premier secours*.....	338
Surveillance de la pression des pneus*..	338
Surveillance de la pression des pneus* - régler (ré-étalonnage).....	339
Surveillance de la pression des pneus* - remédier à une faible pression de pneu..	340
Surveillance de la pression des pneus* - activer/désactiver.....	340



Surveillance de la pression des pneus* - recommandations.....	340
Surveillance de la pression des pneus - pneus utilisables après une crevaison*...	341
Réparation provisoire de crevaison.....	341
Kit de réparation provisoire de crevaison - emplacement.....	342
Kit de réparation provisoire de crevaison - vue d'ensemble.....	343
Kit de réparation provisoire de crevaison - utilisation.....	343
Réparation provisoire de crevaison - contrôle.....	345
Kit de réparation provisoire de crevaison - gonflage des pneus.....	346
Kit de réparation provisoire de crevaison - liquide d'étanchéité.....	347



## 10 Entretien courant de la voiture et service

Programme d'entretien Volvo.....	349
Levage de la voiture.....	350
Capot moteur - ouvrir et fermer.....	352
Compartment moteur - vue d'ensemble	352
Compartment moteur - contrôle.....	354
Huile moteur - généralités.....	354
Huile moteur - contrôle et remplissage...	355
Liquide de refroidissement - niveau.....	360
Liquide de frein et d'embrayage - niveau	361
Fluide de direction assistée - niveau.....	361
Climatisation - recherche de pannes et réparation.....	362
Remplacement d'ampoule.....	362
Remplacement d'ampoule - phares.....	363
Changement d'ampoule - cache des ampoules de feux de route/croisement..	364
Remplacement d'ampoule - feux de croisement.....	365
Remplacement d'ampoule - feux de route.....	366
Remplacement d'ampoule - feux de route supplémentaires.....	366
Remplacement d'ampoules - clignotants avant.....	367



Remplacement d'ampoule - feu arrière..	367
Remplacement d'ampoule - emplacement des ampoules à l'arrière.....	368
Remplacement d'ampoule - éclairage de la plaque minéralogique.....	369
Remplacement d'ampoule - éclairage du compartiment à bagages.....	369
Remplacement d'ampoule - éclairage du miroir de courtoisie.....	369
Ampoules - caractéristiques .....	370
Essuie-glace et essuie-phare.....	371
Liquide lave-glace - appoint.....	372
Batterie.....	373
Batterie - témoins.....	374
Batterie de démarrage - remplacement..	374
Batterie - Start/Stop.....	376
Fusibles - généralités.....	378
Fusibles - dans le compartiment moteur	380
Fusibles - sous la boîte à gants.....	385
Fusibles - dans le module de commande sous la boîte à gants.....	387
Fusibles - dans le compartiment à bagages.....	389
Fusibles - dans la zone froide du compartiment moteur.....	391



Station de lavage.....	393
Polissage et cirage.....	394
Revêtement hydrofuge et antipoussière.	395
Protection anticorrosion.....	396
Nettoyage de l'intérieur.....	396
Dommages sur la peinture.....	398



## 11 Caractéristiques

Désignations de type.....	401
Cote.....	403
Poids.....	404
Poids remorqué et charge sur la boule d'attelage.....	405
Caractéristiques du moteur.....	407
Huile moteur - conditions de conduite difficiles.....	409
Huile moteur - qualité et volume.....	410
Liquide de refroidissement - qualité et volume.....	412
Huile moteur - qualité et volume.....	413
Liquide de frein - qualité et volume.....	415
Fluide de direction assistée - qualité.....	415
Liquide de lave-glace - qualité et volume	415
Réservoir de carburant (volume).....	416
Consommation de carburant et émissions de CO2.....	417
Pneus - Pressions de pneus admises.....	421
Système électrique.....	424
Batterie de démarrage - spécification....	425
Homologation de type - système de télécommande.....	426
Homologation de type - surveillance de la pression des pneus.....	426





Homologation de type - système radar..	427
Homologation de type - Bluetooth®.....	428
Licences.....	436
Témoins à l'écran.....	439

# 11



## 12 Index alphabétique

Index alphabétique.....	444
-------------------------	-----

# 12

# 01



## INTRODUCTION



## Informations propriétaire

Votre voiture est équipée d'un écran\* qui vous permet de trouver des informations concernant le fonctionnement de votre voiture. Ce manuel est un complément à ces informations et comporte des renseignements importants, les mises à jour les plus récentes ainsi que des instructions utiles si vous n'avez pas la possibilité de les consulter sur l'écran.

La modification de la langue peut entraîner une divergence en rapport avec les législations et réglementations régionales et nationales en vigueur.

### ! IMPORTANT

Le conducteur est toujours responsable de la sécurité lorsqu'il conduit son véhicule et du respect de la loi en vigueur et du code de la route. Il est également important d'entretenir et de manipuler la voiture conformément aux recommandations de Volvo fournies dans les informations destinées au propriétaire.

Si les informations présentées à l'écran et dans le manuel sont différentes, ces sont toujours celles imprimées qui prévalent.

## Lecture du manuel de conduite

*La lecture du manuel de conduite et d'entretien est une bonne façon de faire connaissance avec votre nouvelle voiture, de préférence avant de prendre la route pour la première fois. Ceci vous donnera la possibilité de vous familiariser avec les nouvelles fonctions, d'apprendre à maîtriser la voiture dans des circonstances diverses, et d'utiliser au mieux toutes les caractéristiques de la voiture. Nous vous demandons de lire attentivement les instructions contenues dans ce manuel.*

Les spécifications, caractéristiques conceptuelles et les illustrations de ce manuel ne revêtent aucun caractère contractuel. Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications sans préavis.

© Volvo Car Corporation

### Manuel de conduite et d'entretien numérique dans la voiture<sup>1</sup>

Un renvoi sur le manuel imprimé vers le manuel de conduite et d'entretien numérique réfère à ce qui est présenté sur l'écran de la voiture.

Pour ouvrir le manuel de conduite et d'entretien numérique, appuyez sur le bouton **MY CAR** de la console centrale, appuyez sur **OK/MENU** et sélectionnez **Manuel de conduite et d'entretien**.

Vous disposez de quatre méthodes pour trouver des informations dans le manuel de conduite et d'entretien :

- **Recherche** - Fonction de recherche pour trouver un article.
- **Catégories** - Tous les articles classés par catégories.
- **Favoris** - Accès rapide aux articles favoris.
- **Quick Guide** - Une sélection d'articles au sujet des fonctions courantes.

### i NOTE

Le manuel de conduite et d'entretien n'est pas disponible pendant la conduite.

<sup>1</sup> Concerne certains modèles.



## Le manuel de conduite et d'entretien dans des unités mobiles



### **i** NOTE

Vous pouvez télécharger le manuel de conduite et d'entretien sous la forme d'une application mobile (pour certains modèles de voiture et appareils mobiles), référez-vous à [www.volvocars.com](http://www.volvocars.com).

L'application mobile contient aussi des vidéos et offre la possibilité de recherche dans le manuel ainsi qu'une navigation simple dans les différents chapitres.

### Options/accessoires

Tous les types d'options/accessoires sont indiqués par un astérisque\*.

En plus des équipements livrés en série, ce manuel décrit également les équipements

optionnels (montés en usine) et certains accessoires (équipement supplémentaire).

Tous les équipements décrits dans le manuel de conduite et d'entretien ne sont pas présents dans toutes les voitures. Elles ont différents équipements en fonction des exigences des différents marchés et des réglementations locales et nationales.

En cas de doute sur les équipements de série ou en option/accessoires, Volvo recommande de demander conseil à un réparateur Volvo agréé.

### Textes particuliers

#### **!** ATTENTION

Les textes ATTENTION indiquent un risque de blessures corporelles.

#### **!** IMPORTANT

Les textes IMPORTANT indiquent un risque de dommage matériel.

#### **i** NOTE

Les textes NOTE donnent des conseils qui facilitent l'utilisation de fonctions et de petits détails.

### Note de bas de page

Le manuel de conduite et d'entretien contient des informations présentées sous la forme

d'une note de bas de page. Ces informations sont un ajout au texte comportant le numéro de renvoi. Si la note de bas de page renvoie à un texte dans un tableau, des lettres sont utilisées à la place de chiffres.

### Messages texte

La voiture comprend des écrans qui affichent des messages texte. Ces messages sont indiqués dans le manuel de conduite et d'entretien par un texte un peu plus gros et grisé. Des exemples se trouvent dans les menus et les messages sur l'écran d'information (Paramètres audio par exemple).

### Autocollants

Différents types d'autocollants sont posés dans la voiture. Ils fournissent des informations importantes de façon claire et simple. Ces autocollants dans la voiture ont les niveaux d'avertissement/information suivants.




### Risque de blessure




Des symboles ISO noirs sur fond d'avertissement jaune, texte/image blanc sur fond de message noir. Sert à indiquer un danger imminent. Il y a risque de blessures graves ou danger de mort si l'avertissement est ignoré.

### Risque de dommages matériels

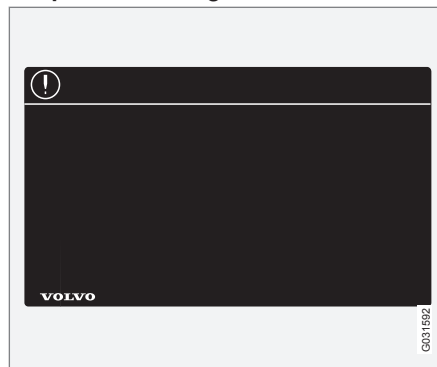

Des symboles ISO blancs et texte/image blanc sur fond d'avertissement et fond de message noir ou bleu. Sert à indiquer un danger imminent. Il y a risque de dommages matériels si l'avertissement est ignoré.

### Informations

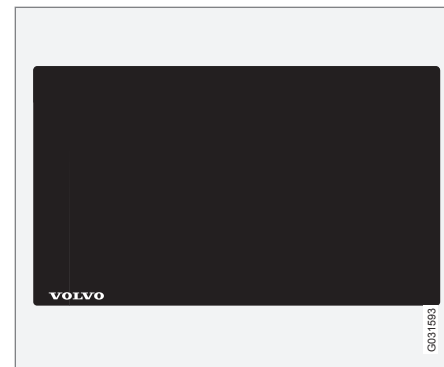

Symboles ISO blancs et texte/image blanc sur fond de message noir.

#### NOTE

Les autocollants présentés dans le manuel d'utilisateur peuvent ne pas être une réplique exacte de ceux présents dans la voiture. L'objectif est de montrer leur aspect approximatif et où les trouver dans la voiture. Les informations qui concernent votre voiture en particulier se trouvent sur chaque autocollant dans votre voiture.

### Listes de procédures

Les procédures, impliquant des mesures dans un certain ordre sont numérotées dans le manuel de conduite et d'entretien.



**1** Lorsqu'il existe une série d'illustrations pour une procédure pas-à-pas, chaque étape est numérotée pour correspondre à chaque illustration.

**A** Des listes numérotées accompagnées de lettres peuvent apparaître avec des séries d'illustrations pour lesquelles l'ordre mutuel des instructions n'est pas pertinent.

**F** Les flèches apparaissent numérotées ou non et servent à illustrer un mouvement.

**A** Les flèches accompagnées de lettres servent à illustrer un mouvement dont l'ordre mutuel n'est pas pertinent.

S'il n'y a aucune série d'illustrations pour une telle procédure, les étapes sont numérotées normalement.

## Listes de positions

**1** Des cercles rouges numérotés sont utilisés sur les vues d'ensemble illustrant différentes pièces. Le numéro renvoie à la liste de positions associée à l'illustration qui décrit l'objet.

## Listes de points

Lorsqu'une énumération est nécessaire dans le manuel, une liste de points est utilisée.

Exemple :

- Liquide de refroidissement
- Huile moteur

## Information connexe

L'information connexe renvoie à d'autres chapitres d'information approchante.

## Illustrations

Les illustrations du manuel sont parfois schématiques et peuvent différer de l'aspect réel du véhicule en fonction du niveau d'équipement et du marché.

## À suivre

▶▶ Ce symbole est placé en bas à droite lorsque l'article continue sur la page suivante.

## Suite de la page précédente

◀◀ Ce symbole est placé en haut à gauche lorsque l'article est la suite de la page précédente.

## Informations associées

- Manuel de l'utilisateur et environnement (p. 21)
- Informations sur Internet (p. 18)

## Enregistrement de données

*Certaines informations concernant le fonctionnement et les fonctionnalités du véhicule et les incidents éventuels sont enregistrés dans la voiture.*

Votre véhicule contient des ordinateurs dont le rôle est de surveiller en permanence le fonctionnement et les fonctions du véhicule. Certains de ces ordinateurs peuvent enregistrer des informations pendant la conduite ordinaire si un problème est détecté. En outre, des informations sont enregistrées en cas d'accident ou de collision. Une partie des informations enregistrées est nécessaire à nos techniciens pour l'entretien et la maintenance afin qu'ils puissent diagnostiquer et résoudre les problèmes qui sont apparus dans le véhicule et pour que Volvo puisse respecter les législations. Ces informations sont ensuite utilisées à des fins d'études par Volvo dans le but d'améliorer la qualité et la sécurité puisque ces informations peuvent contribuer à une meilleure compréhension des conditions causant des accidents et des blessures. Ces informations contiennent des données à propos du statut et des fonctions de différents systèmes et modules du véhicule et ayant un rapport avec les systèmes du moteur, de la régulation du papillon des gaz, de la direction et du freinage. Ces informations peuvent aussi contenir des données concernant le style de conduite du conducteur comme la vitesse du véhicule, l'utilisation

des pédales de frein et d'accélérateur, l'angle de braquage et l'utilisation des ceintures de sécurité du conducteur et des passagers. Pour des raisons évidentes, cette information peut être enregistrée dans les ordinateurs du véhicule pendant un certain temps mais aussi après une collision ou un accident. Cette information peut être conservée par Volvo tant qu'elle peut contribuer à développer et améliorer la sécurité et la qualité et tant que la législation le requiert.

Volvo ne communiquera pas les informations mentionnées à une tierce partie dans le consentement du propriétaire de la voiture. Cependant, en raison de certaines réglementations nationales, Volvo peut être contraint de communiquer ces informations aux autorités comme la police ou tout autre organisme ayant légalement le droit de consultation de telles informations.


Afin de pouvoir relever et interpréter les informations enregistrées par les ordinateurs du véhicule, un équipement spécial dont Volvo et tous les ateliers en contrat avec Volvo sont équipés, est nécessaire. Volvo est tenu de veiller à ce que les informations qui sont obtenues lors de l'entretien et de la maintenance soient stockées et manipulées en toute sécurité et selon les législations en vigueur. Pour de plus amples informations, contactez un réparateur Volvo agréé.

### Accessoires et équipement optionnel

*Le branchement et l'installation inappropriés d'accessoires et d'équipements auxiliaires peuvent influencer négativement sur l'électronique de la voiture.*

Certains accessoires ne fonctionnent que lorsque le logiciel adapté est installé dans le système informatique de la voiture. Volvo recommande de toujours prendre contact avec un atelier Volvo agréé avant d'installer un accessoire ou un équipement auxiliaire ayant un impact sur le système électrique.

### Pare-brise athermique\*

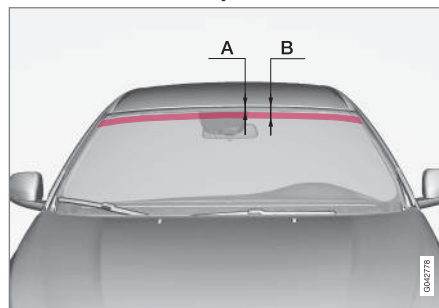

Champ sans pellicule IR.

	Cote
A	40 mm
B	80 mm

Le pare-brise est muni d'une pellicule athermique (IR) qui réduit le rayonnement thermique du soleil dans l'habitacle.

Le fonctionnement et les performances d'un appareil électronique (transpondeur par exemple) peuvent être perturbés s'il est placé derrière une surface de verre pourvue d'une pellicule athermique.

Pour un fonctionnement optimal de l'appareil électronique, celui-ci doit être placé sur la partie du pare-brise qui n'est pas munie de la pellicule athermique (champ indiqué sur l'illustration ci-dessus).



## Propriété de la voiture avec Volvo On Call\*

*Si la voiture est équipée de Volvo On Call, VOC, il est important de modifier le bénéficiaire du service.*

VOC est un service optionnel comprenant des services de sécurité, de sûreté et de confort. Lors du changement de propriétaire, il est important de modifier le bénéficiaire du service.

### Clôture un service VOC

En cas de changement de propriétaire, contactez votre revendeur Volvo pour clore le service VOC.

En cas de changement de propriétaire, il est important d'initialiser les réglages personnels de la voiture aux paramètres par défaut<sup>2</sup>. Référez-vous à Changement de propriétaire.

### Activer le service VOC

Il est important d'effectuer un changement de bénéficiaire pour le service VOC afin que l'ancien propriétaire de la voiture ne puisse pas utiliser les services proposés. Contacter le réparateur Volvo en cas de changement de propriétaire.

### Informations associées

- Informations sur Internet (p. 18)

## Informations sur Internet

*Sur [www.volvocars.com](http://www.volvocars.com), vous trouverez de plus amples informations concernant votre voiture.*

*Grâce à un Volvo ID personnel, vous pouvez vous connecter sur My Volvo, une page personnelle pour vous et votre voiture.*



Code barres QR

Pour lire le code barres QR, vous devez utiliser un lecteur spécial disponible sous la forme d'applications pour la plupart des téléphones mobiles. Vous pouvez télécharger un lecteur de codes barres QR dans par ex. l'App Store, Windows Phone ou Google Play.

<sup>2</sup> Ne concerne que les voitures qui peuvent être connectées à Internet.



## La philosophie de Volvo Car en matière d'environnement

Votre Volvo répond aux normes internationales les plus strictes et est fabriquée dans des

usines parmi les plus écologiques et plus économiques au monde.



Le respect de l'environnement est l'une des valeurs essentielles de Volvo Car Corporation qui influencent toutes les activités de la compagnie. Nous croyons aussi que nos clients partagent notre souci à l'égard de l'environnement.

Votre Volvo répond aux normes internationales les plus strictes et est fabriquée dans des usines parmi les plus écologiques et plus économiques au monde. Volvo Car Corporation possède une certification ISO incluant la norme environnementale ISO 14001 couvrant toutes les usines et plusieurs de nos autres

unités. Nous exigeons également de nos partenaires qu'ils travaillent dans le respect de l'environnement.

### Consommation de carburant

Les voitures Volvo ont une consommation de carburant compétitive dans leur classe respective. Une consommation de carburant basse entraîne généralement de faibles émissions de gaz à effet de serre (dioxyde de carbone).

En tant que conducteur, vous avez la possibilité d'agir sur la consommation de carburant. Pour de plus amples informations, reportez-

vous à la section **Préservez l'environnement**.

### Système antipollution efficace

Votre Volvo a été conçue selon le concept de "Propreté intérieure et extérieure" qui signifie un air pur dans l'habitacle et une épuration des gaz très efficace. Dans de nombreux cas, les émissions de gaz d'échappement sont largement en-dessous des normes.



## Un air pur dans l'habitacle

Un filtre d'habitacle empêche la pénétration de poussières et du pollen dans l'habitacle via la prise d'air.

Un système de qualité de l'air sophistiqué, IAQS\* (Interior Air Quality System) veille à ce que l'air entrant soit plus pur que l'air extérieur.

Ce système se compose d'un capteur électronique et d'un filtre à charbon. L'air entrant est contrôlé en permanence et si la teneur en gaz toxiques comme le monoxyde de carbone est trop élevée, la prise d'air est fermée. Une telle situation peut survenir dans une circulation dense, des embouteillages ou des tunnels par exemple.

La pénétration d'oxydes d'azote, d'ozone des couches basses et d'hydrocarbures est arrêtée par le filtre à charbon.

## Intérieur

L'intérieur d'une Volvo est conçu pour être agréable et plaisant même pour les personnes allergiques et asthmatiques. Des efforts particuliers ont été faits pour sélectionner des matériaux favorables à l'environnement.

## Les ateliers Volvo agréés et l'environnement

En entretenant votre voiture régulièrement, vous pouvez lui assurer une longue durée de vie et une faible consommation de carburant. De cette façon, vous contribuez à la protec-

tion de l'environnement. Lorsque vous confiez la réparation ou l'entretien de votre voiture à un atelier Volvo agréé, elle est intégrée à notre système. Volvo pose des conditions particulières pour la conception de nos ateliers pour éviter l'épandage et l'émission de produits polluants dans la nature. Notre personnel d'atelier a les connaissances et les outils garantissant une bonne protection de l'environnement.

## Préservez l'environnement

Vous pouvez facilement contribuer à préserver l'environnement. Voici quelques conseils :

- Évitez de laisser le moteur tourner au ralenti. Arrêtez le moteur en cas d'attente prolongée. Respectez la législation locale en vigueur.
- Conduisez de façon économique, anticipez.
- Suivez les indications du manuel de conduite et d'entretien pour l'entretien et la maintenance. Respectez les intervalles recommandés dans le carnet d'entretien et de garantie.
- Si la voiture est équipée d'un réchauffeur de moteur\*, utilisez-le toujours avant un démarrage à froid. Cela améliore la capacité de démarrage et réduit l'usure par temps froid. Le moteur atteint sa température de service plus rapidement entraînant ainsi une réduction de la consommation et des émissions.

- Une vitesse élevée augmente considérablement la consommation puisque la résistance de l'air augmente. Un doublement de la vitesse entraîne un quadruplement de la résistance de l'air.
- Veillez à mettre au rebut d'une façon adéquate les déchets dangereux pour l'environnement, les batteries et l'huile par exemple. Demandez à un atelier en cas d'incertitude concernant la mise au rebut de ce type de déchet. Un atelier Volvo agréé est recommandé.

La prise en compte de ces conseils permet d'économiser votre argent et les ressources naturelles ainsi que d'allonger la durée de vie de la voiture. Pour obtenir plus d'informations et de conseils, référez-vous à Eco Guide (p. 61), Conduite économique en carburant (p. 312) et Consommation de carburant (p. 417).

## Recyclage

Un point important dans la contribution de Volvo pour l'environnement est l'effort apporté pour le recyclage de la voiture. La voiture est pratiquement entièrement recyclable. Nous demandons donc au dernier propriétaire de la voiture de prendre contact avec un réparateur agréé pour obtenir les coordonnées d'un centre de recyclage agréé/certifié.


## Informations associées

- Manuel de l'utilisateur et environnement (p. 21)

## Manuel de l'utilisateur et environnement

*La pâte à papier utilisée pour la production de la publication de ce manuel de l'utilisateur provient de forêts certifiées FSC® ou d'autres sources contrôlées.*

Le symbole Forest Stewardship Council® indique que la pâte à papier utilisée pour la production de la publication de ce manuel de l'utilisateur provient de forêts certifiées FSC® ou d'autres sources contrôlées.

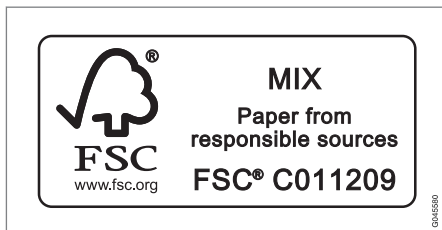

### Informations associées

- La philosophie de Volvo Car en matière d'environnement (p. 19)

## Verre laminé

### Verre laminé




Le verre est renforcé, ce qui offre une meilleure protection antiviol et une meilleure isolation sonore dans l'habitacle. Le pare-brise et les vitres latérales\* sont en verre laminé.

\* Option/accessoire, pour de plus amples informations reportez-vous à l'Introduction.

# 02


SÉCURITÉ

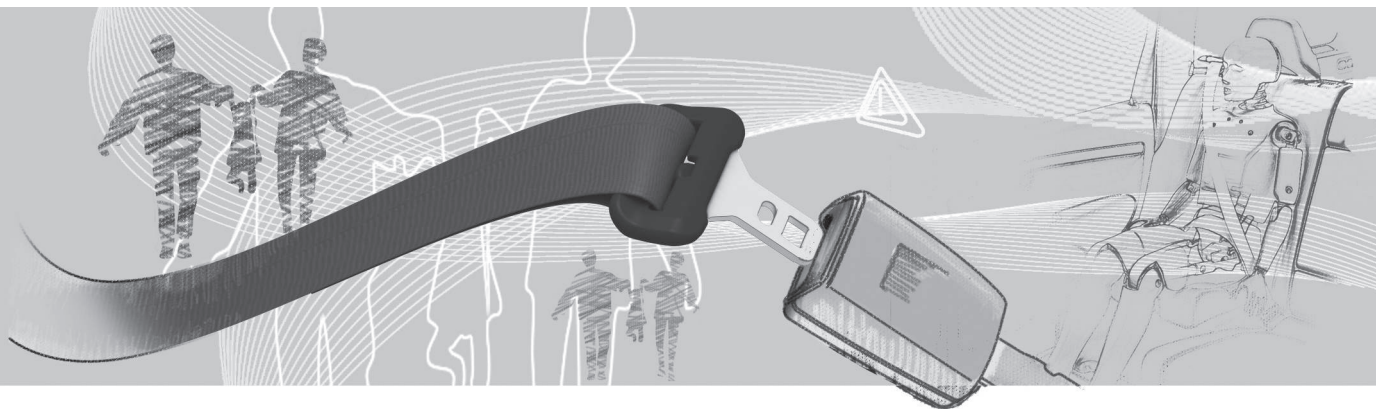



## Généralités sur la ceinture de sécurité

Tout freinage peut avoir des conséquences graves si la ceinture de sécurité n'est pas attachée. Assurez-vous que tous les passagers portent leur ceinture de sécurité durant le trajet.

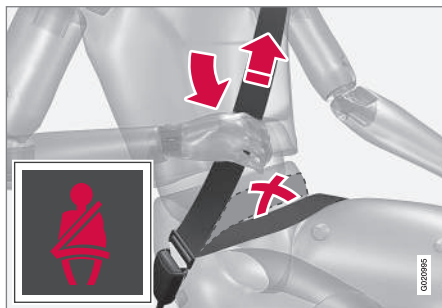

Pour une protection maximale la ceinture de sécurité doit être correctement appliquée sur le corps. N'inclinez pas le dossier trop en arrière. La ceinture de sécurité est prévue pour protéger un passager assis en position normale.

Un rappel lumineux (p. 26) et sonore incite les personnes qui n'ont pas bouclé (p. 24) leur ceinture de sécurité à le faire.

## Ne pas oublier

- N'utilisez pas de clips ou d'objets empêchant le positionnement correct de la ceinture de sécurité.
- La ceinture de sécurité ne doit pas être nouée ou vrillée.
- La sangle abdominale doit être placée sur la partie inférieure de l'abdomen (pas sur le ventre).
- Déroulez la sangle abdominale en tirant sur la sangle diagonale vers le haut sur l'épaule.

### ATTENTION

Les ceintures de sécurité et les coussins gonflables sont conçus pour fonctionner ensemble. Si une ceinture de sécurité n'est pas attachée ou si elle est utilisée incorrectement, l'efficacité du coussin gonflable pourra être altérée en cas de collision.

### ATTENTION

Chaque ceinture de sécurité est prévue pour une seule personne.

### ATTENTION

Ne modifiez ou ne réparez jamais vous-même les ceintures de sécurité. Volvo recommande de prendre contact avec un atelier Volvo agréé.

Si une ceinture de sécurité a été soumise à une force importante, lors d'une collision par exemple, la ceinture de sécurité entière doit être remplacée. La ceinture de sécurité peut avoir perdu certaines de ses caractéristiques de protection, même si elle ne paraît pas avoir été endommagée. Faites également remplacer la ceinture de sécurité si elle est usée ou abîmée. La ceinture de sécurité de remplacement doit être homologuée et conçue pour être fixée dans la même position que la ceinture de sécurité d'origine.

## Informations associées

- Ceinture de sécurité - grossesse (p. 25)
- Ceinture de sécurité - desserrage (p. 25)
- Tendeur de ceinture de sécurité (p. 26)




## Ceinture de sécurité - bouclage

Bouclez la ceinture de sécurité (p. 23) avant de démarrer.


Tirez lentement la ceinture de sécurité et enfoncez la patte de verrouillage dans l'attache. Un déclic vous indique que la ceinture de sécurité est bien verrouillée.



Ceinture de sécurité correctement placée.

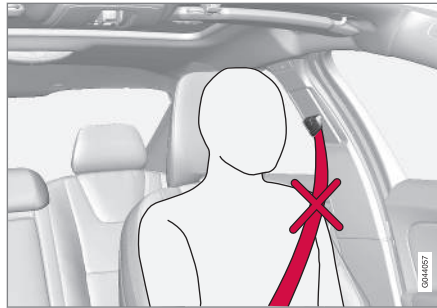

Ceinture de sécurité mal placée. La ceinture doit se trouver sur l'épaule.

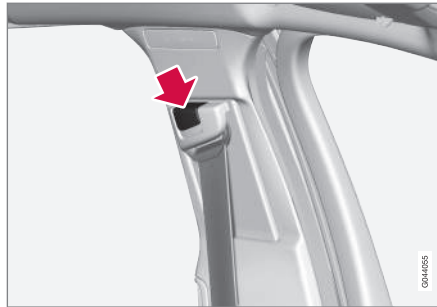

Réglage en hauteur de la ceinture de sécurité. Appuyez sur le bouton et modifiez la hauteur de la ceinture de sécurité. Placez la ceinture de sécurité aussi haut que possible sans qu'elle ne frotte sur la gorge.

Sur la banquette arrière, la patte de verrouillage n'est adaptée qu'à l'attache à laquelle elle est destinée<sup>1</sup>.

## Ne pas oublier

L'enrouleur se bloque et la ceinture de sécurité ne peut être déroulée davantage dans les cas suivants :

- si vous tirez trop rapidement sur la ceinture
- en cas de freinage ou d'accélération
- si la voiture est fortement inclinée.

## Informations associées

- Ceinture de sécurité - grossesse (p. 25)
- Ceinture de sécurité - desserrage (p. 25)
- Tendeur de ceinture de sécurité (p. 26)
- Témoin de ceinture de sécurité non bouclée (p. 26)

<sup>1</sup> Certains marchés.



### Ceinture de sécurité - desserrage

Les ceintures de sécurité (p. 23) sont enlevées une fois la voiture immobilisée.

Appuyez sur le bouton rouge de l'attache et laissez la ceinture de sécurité s'enrouler. Si la ceinture de sécurité ne s'est pas entièrement rétractée, enroulez-la manuellement pour qu'elle ne pende pas.

#### Informations associées

- Ceinture de sécurité - bouclage (p. 24)
- Témoin de ceinture de sécurité non bouclée (p. 26)

### Ceinture de sécurité - grossesse

ceinture de sécurité (p. 23) doit toujours être utilisée pendant la grossesse. Mais il est important de l'utiliser correctement.



La ceinture de sécurité doit se coller contre l'épaule et la partie diagonale doit se placer entre les seins et sur le côté du ventre.

La sangle basse de la ceinture de sécurité doit reposer bien à plat sur le côté des cuisses et le plus sous le ventre possible. Elle ne doit pas glisser et remonter sur le ventre. Elle ne doit pas être lâche mais suivre les lignes du corps. Vérifiez aussi qu'elle n'est pas torsadée.

A mesure du déroulement de la grossesse, les conductrices enceintes doivent régler le siège (p. 71) et le volant (p. 75) de manière à avoir un parfait contrôle de la voiture (le volant et les pédales doivent être facilement accessibles). Il convient de régler pour

obtenir la distance maximale entre le ventre et volant.

#### Informations associées

- Ceinture de sécurité - bouclage (p. 24)
- Ceinture de sécurité - desserrage (p. 25)

### Témoin de ceinture de sécurité non bouclée

Un rappel lumineux et sonore incite les personnes qui n'ont pas bouclé (p. 24) leur ceinture de sécurité à le faire.



Le rappel sonore dépend de la vitesse et parfois du temps. Le rappel lumineux est situé dans la console du plafond et dans le combiné d'instruments (p. 57).

Les sièges enfant ne sont pas pris en compte par le système de témoin de ceinture de sécurité non bouclée.

### Banquette arrière

Le système de témoin de ceinture de sécurité non bouclée de la banquette arrière assure deux fonctions partielles.

- Indiquer les ceintures de sécurité (p. 23) utilisées sur la banquette arrière. Un message apparaît sur le combiné d'instru-

ments lors de l'utilisation des ceintures de sécurité ou si l'une des portes arrière a été ouverte. Le message est automatiquement supprimé après environ 30 secondes de conduite ou en appuyant sur le bouton du levier de clignotants (p. 99) **OK**.

- Rappeler que l'une des ceintures de sécurité de la banquette arrière a été détachée pendant un trajet. Le rappel se manifeste par un message sur le combiné d'instruments accompagné d'un signal sonore et lumineux. Le rappel est interrompu lorsque la ceinture de sécurité a été bouclée mais il peut aussi être supprimé en appuyant sur le bouton **OK**.

Le message sur le combiné d'instruments qui indique les ceintures de sécurité utilisées est toujours disponible. Pour visualiser les messages mémorisés, appuyez sur le bouton **OK**.

### Certains marchés

Un rappel lumineux et sonore incite les personnes (conducteur et passagers) qui n'ont pas bouclé leur ceinture de sécurité à le faire. À basse vitesse, le rappel sonore retentit les 6 premières secondes.

### Tendeur de ceinture de sécurité

Toutes les ceintures de sécurité (p. 23) sont munies de tendeurs de ceinture. Ce mécanisme permet, lors d'un choc suffisant, de tendre la ceinture sur le corps. La ceinture de sécurité, de ce fait, retient le passager plus efficacement.



### ATTENTION


N'attachez jamais la ceinture de sécurité du passager dans la boucle du côté conducteur. Attachez toujours la ceinture de sécurité du bon côté. N'endommagez jamais les ceintures de sécurité et n'introduisez jamais de corps étrangers dans la boucle. Les ceintures de sécurité et les boucles risqueraient alors de ne pas remplir leur rôle correctement en cas de collision. Il y a risque de blessures graves.






## Sécurité - témoin d'avertissement

Le témoin d'avertissement apparaît si un problème est détecté lors de la recherche de pannes ou si un système a été activé. Dans les cas où cela est nécessaire, le témoin d'avertissement est accompagné d'un message sur l'écran d'information du combiné d'instruments (p. 57).

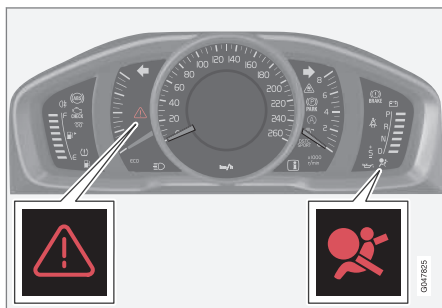

Triangle de pré-signalisation ainsi que témoin d'avertissement pour système d'airbag (p. 28) dans le combiné d'instruments analogique.

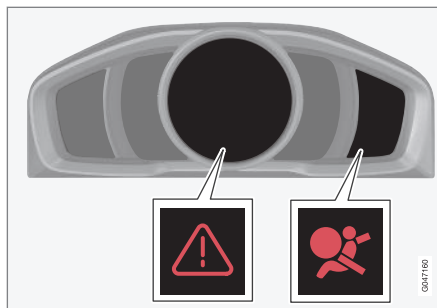

Triangle de pré-signalisation ainsi que témoin d'avertissement pour le système d'airbag dans le combiné d'instruments numérique.

Le témoin d'avertissement s'allume sur le combiné d'instruments lorsque la télécommande est en position de contact II (p. 69). Il s'éteint après environ 6 secondes si le système de coussins gonflables ne présente pas de panne.

### ATTENTION

Si le témoin d'avertissement des coussins gonflables reste allumé ou s'allume durant la conduite, cela signifie que les coussins gonflables ne fonctionnent pas correctement. Le témoin indique une panne du système de ceintures de sécurité, du système IC ou une autre panne dans le système. Volvo recommande de prendre immédiatement contact avec un atelier Volvo agréé.


Si le témoin d'avertissement est hors d'usage, le triangle de signalisation s'allume et **Airbag SRS Entretien requis** ou **Airbag SRS Entretien urgent** apparaît sur l'écran d'informations. Volvo recommande de prendre contact avec un atelier Volvo agréé au plus vite.

### Informations associées


- Généralités sur le mode de sécurité (p. 37)

## Système de coussins gonflables

En cas de collision frontale, le système de coussins gonflables protège le conducteur et le passager de blessures à la tête, au visage et à la poitrine.

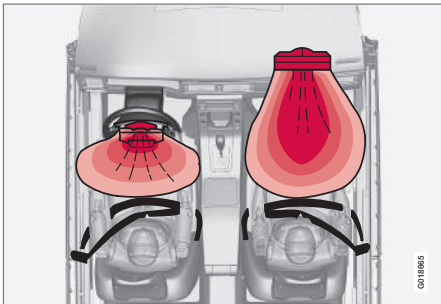

Système de coussin gonflable, voiture avec conduite à gauche.

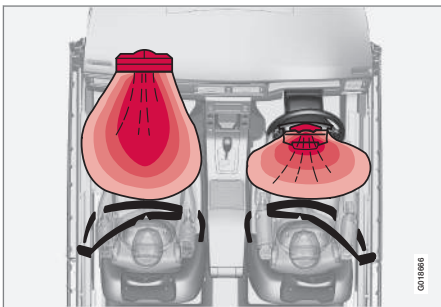

Système de coussin gonflable, voiture avec conduite à droite.

Le système se compose de coussins gonflables et de capteurs. Lors d'une collision suffisamment violente, les capteurs réagissent et le(s) coussin(s) gonflable(s) se gonfle(nt). Ces derniers deviennent alors chauds. Pour amortir l'impact contre le coussin gonflé, ce dernier commence à se dégonfler immédiatement. Dans le même temps, il se dégage un peu de fumée dans l'habitacle, ce qui est tout à fait normal. Le processus complet de gonflage et de dégonflage dure quelques dixièmes de secondes.

### ATTENTION

Volvo recommande de prendre contact avec un atelier Volvo agréé pour toute réparation. Une intervention incorrecte dans le système de coussins gonflables peut provoquer un dysfonctionnement, avec pour suites des blessures graves.

### NOTE

Les capteurs réagissent différemment en fonction des circonstances de la collision et de l'utilisation de ceintures de sécurité. Concerne toutes les positions dotées d'une ceinture de sécurité.

Certaines collisions déclenchent donc l'activation d'un seul coussin gonflable (ou aucun). Les capteurs détectent les forces de collision auxquelles le véhicule est soumis et la mesure est adaptée pour déclencher un ou plusieurs coussins gonflables.

## Informations associées

- Coussin gonflable (airbag) du côté conducteur (p. 29)
- Coussin gonflable passager (p. 29)
- Sécurité - témoin d'avertissement (p. 27)



### Coussin gonflable (airbag) du côté conducteur

En complément des ceintures de sécurité (p. 23) la voiture est équipée d'un coussin gonflable (p. 28) du côté conducteur.

Le coussin gonflable (airbag) est plié au centre du volant. Le volant porte l'inscription **AIRBAG**.

#### ATTENTION

Les ceintures de sécurité et les coussins gonflables sont conçus pour fonctionner ensemble. Si une ceinture de sécurité n'est pas attachée ou si elle est utilisée incorrectement, l'efficacité du coussin gonflable pourra être altérée en cas de collision.

#### Informations associées

- Coussin gonflable passager (p. 29)

### Coussin gonflable passager

En complément des ceintures de sécurité (p. 23) la voiture est équipée d'un coussin gonflable (p. 28) du côté passager.

Le coussin gonflable est plié dans un compartiment situé au-dessus de la boîte à gants. Le panneau porte l'inscription **AIRBAG**.



Emplacement du coussin gonflable (airbag) du côté passager dans les voitures à conduite à gauche.



Emplacement du coussin gonflable (airbag) du côté passager dans les voitures à conduite à droite.

#### ATTENTION

Les ceintures de sécurité et les coussins gonflables sont conçus pour fonctionner ensemble. Si une ceinture de sécurité n'est pas attachée ou si elle est utilisée incorrectement, l'efficacité du coussin gonflable pourra être altérée en cas de collision.

Pour réduire le risque de blessures au moment du déploiement du coussin gonflable, les passagers doivent être assis aussi droit que possible avec les pieds au plancher et le dos contre le dossier. Les ceintures de sécurité doivent être attachées.



## **ATTENTION**

Ne placez aucun objet devant ou sur le tableau de bord à l'endroit du coussin passager.

## **ATTENTION**

Ne placez jamais un enfant dans un siège enfant ou un coussin rehausseur sur le siège avant si le coussin gonflable (airbag) est activé.

Ne laissez jamais personne debout ou assis devant le siège passager.

Les personnes dont la taille est inférieure à 140 cm ne doivent en aucun cas s'asseoir sur le siège passager avant lorsque le coussin gonflable (airbag) est activé.

Si les conseils ci-dessus ne sont pas suivis, la vie des personnes concernées peut être mise en danger.

### **Commutateur - PACOS\***

Le coussin gonflable du côté passager peut être désactivé (p. 30) si la voiture est équipée du système PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch).

## **ATTENTION**

Si la voiture est équipée d'un coussin gonflable du côté passager avant mais pas d'un commutateur PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch), le coussin gonflable est activé en permanence.

### **Informations associées**

- Coussin gonflable (airbag) du côté conducteur (p. 29)
- Protection enfant (p. 41)

### **Coussin gonflable passager - activation/désactivation\***

*Le coussin gonflable du siège avant côté passager (p. 29) peut être désactivé si la voiture est équipée du système PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch).*

### **Commutateur - PACOS**

Le commutateur du coussin gonflable (Airbag) de la place passager (PACOS) est placé sur le côté du tableau de bord, côté passager. Il est accessible lorsque la porte est ouverte.

Vérifiez que l'interrupteur se trouve dans la position souhaitée. Utilisez la lame de clé (p. 154) de la télécommande pour modifier la position.



*Emplacement de l'autocollant et du commutateur de coussin gonflable.*

- A** Le coussin gonflable est activé. Lorsque le commutateur est dans cette position,



un passager d'une taille supérieure à 140 cm peut s'asseoir dans le siège passager avant. N'y placez jamais un enfant dans un siège enfant ou sur un coussin rehausseur.

- B** Le coussin gonflable est désactivé. Lorsque le commutateur est dans cette position, un siège enfant ou un coussin rehausseur peut être placé sur le siège passager avant. Un passager d'une taille supérieure à 140 cm ne peut toutefois pas s'y asseoir.

### **ATTENTION**

**Coussin gonflable (airbag) activé** (place passager) :

Ne placez jamais un enfant dans un siège enfant ou un coussin rehausseur sur le siège passager avant si le coussin gonflable (airbag) est activé. Cela concerne toutes les personnes dont la taille est inférieure à 140 cm.

**Coussin gonflable (airbag) désactivé** (place passager) :

Les personnes dont la taille est supérieure à 140 cm ne doivent en aucun cas s'asseoir sur le siège passager avant lorsque le coussin gonflable (airbag) est désactivé.

Si les conseils ci-dessus ne sont pas suivis, la vie des personnes concernées peut être mise en danger.

### **NOTE**

Lorsque la télécommande est mise en position de contact II (p. 69), le témoin d'avertissement (p. 27) de coussin gonflable s'allume sur le combiné d'instruments pendant environ 6 secondes.


L'indication sur le plafonnier s'allume alors et indique le statut du coussin gonflable (airbag) de la place passager.



Indication de coussin gonflable pour passager avant activé.

Un témoin d'avertissement sur la console de plafonnier indique que le coussin gonflable de la place passager avant est activé (voir illustration précédente).

### **ATTENTION**

Ne placez jamais un enfant dans un siège enfant ou un coussin rehausseur sur le siège avant si le coussin gonflable est activé et si le témoin  est allumé sur la console de plafonnier. Si ces conseils ne sont pas suivis, la vie de l'enfant peut être mise en danger.



Indication de coussin gonflable pour passager avant désactivé.

Un message texte et un témoin sur la console de plafonnier indique que le coussin gonflable du côté passager avant est désactivé (voir illustration précédente).



### ATTENTION

Ne laissez personne s'asseoir dans le siège passager si le message de la console de plafonnier indique que le coussin gonflable (airbag) (SRS) est désactivé en même temps que le témoin d'avertissement (p. 27) de coussins gonflables dans le combiné d'instruments est allumé. Ceci indique une panne grave. Contactez immédiatement un atelier. Volvo recommande de prendre contact avec un atelier Volvo agréé.

### ATTENTION

Si les conseils ci-dessus ne sont pas suivis, la vie des personnes concernées peut être mise en danger.

### Informations associées

- Protection enfant (p. 41)

### Coussin gonflable latéral (SIPS)


En cas de collision latérale, le SIPS (Side Impact Protection System) répartit une grande partie de l'impact de la collision dans les longerons, les montants, le plancher, le toit et les autres éléments de la carrosserie. Les coussins gonflables latéraux, du côté conducteur et du côté passager, protègent la cage thoracique et les hanches et sont des éléments importants du système SIPS.




Le système SIPS se compose de deux parties principales : des coussins gonflables latéraux et des capteurs. Les coussins gonflables latéraux sont intégrés dans les cadres des dossiers des sièges avant.

Lors d'une forte collision, les capteurs réagissent et le coussin gonflable latéral se gonfle. Celui-ci se déploie entre le passager et le panneau de portière, amortissant ainsi le choc au moment de l'impact. Le coussin gon-

flable se dégonfle aussitôt après l'impact. En règle générale, le coussin gonflable latéral se gonfle uniquement du côté de la collision.

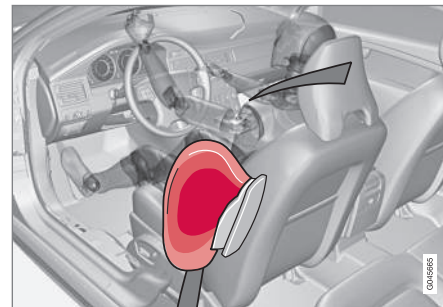

Place conducteur, voiture avec conduite à gauche.

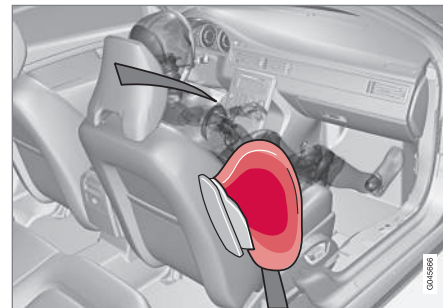

Place passager, voiture avec conduite à gauche.



## ATTENTION

- Volvo recommande de confier cette réparation uniquement à un atelier Volvo agréé. Une intervention incorrecte dans le système de coussins gonflables SIPS peut entraîner un fonctionnement incorrect et causer de graves blessures.
- Ne placez aucun objet dans l'espace compris entre le côté du siège avant et le panneau de porte. En effet, cet espace peut être nécessaire au bon déploiement du coussin gonflable latéral.
- Volvo recommande de n'utiliser que des housses homologuées par Volvo. Dans le cas contraire, le fonctionnement des coussins gonflables latéraux peut être perturbé.
- Le coussin gonflable latéral est un complément à la ceinture de sécurité. Utilisez toujours la ceinture de sécurité.

### Informations associées

- Coussin gonflable (airbag) du côté conducteur (p. 29)
- Coussin gonflable passager (p. 29)
- Coussin gonflable latéral (SIPS) - siège enfant/coussin rehausseur (p. 33)
- Rideau gonflable (IC) (p. 33)

### Coussin gonflable latéral (SIPS) - siège enfant/coussin rehausseur

Le coussin gonflable latéral n'a pas d'effet négatif sur la protection offerte par les sièges pour enfant et les coussins rehausseurs (p. 32).

Un siège pour enfant/coussin rehausseur (p. 41) peut être placé sur le siège avant à condition que la voiture ne soit pas équipée d'un coussin gonflable activé (p. 30) du côté passager.

### Informations associées

- Coussin gonflable passager (p. 29)
- Généralités sur la sécurité enfants (p. 39)

### Rideau gonflable (IC)

Le rideau gonflable a été conçu pour empêcher la tête du conducteur et des passagers de heurter l'intérieur de la voiture en cas de collision.



Le rideau gonflable IC (Inflatable Curtain) est un composant du système SIPS (p. 32) et du système de coussins gonflables (p. 28). Le rideau gonflable est dissimulé dans la garniture de plafond des deux côtés de la voiture et il protège les occupants des places extérieures. Lors d'une forte collision, les capteurs réagissent et le rideau gonflable se gonfle.





### **ATTENTION**

Ne suspendez ni ne fixez jamais d'objets lourds aux poignées du toit. Le crochet n'est destiné qu'à des vêtements légers (et non à des objets durs comme des parapluies par exemple).

Ne vissez ni ne montez jamais quoi que ce soit dans la garniture du pavillon, dans les montants de portières ni dans les panneaux latéraux. La protection offerte pourrait alors être compromise. Volvo recommande de n'utiliser que des pièces Volvo d'origine homologuées à ces endroits précis.

### **ATTENTION**

La voiture ne doit pas être chargée à plus de 50 mm au-dessus du bord supérieur des vitres des portes. Sinon la protection des rideaux gonflables dissimulés dans le ciel de toit de la voiture risque de ne pas jouer son rôle.

### **ATTENTION**

Le rideau gonflable est un complément à la ceinture de sécurité.


Utilisez toujours la ceinture de sécurité.

### Informations associées

- Généralités sur la ceinture de sécurité (p. 23)

### Généralités sur WHIPS (protection whiplash)

Le WHIPS (*Whiplash Protection System*) est une protection contre les blessures causées par le coup du lapin. Le système est constitué de dossiers absorbeurs d'énergie et d'appuie-tête spécifiques intégrés dans les deux sièges avant.

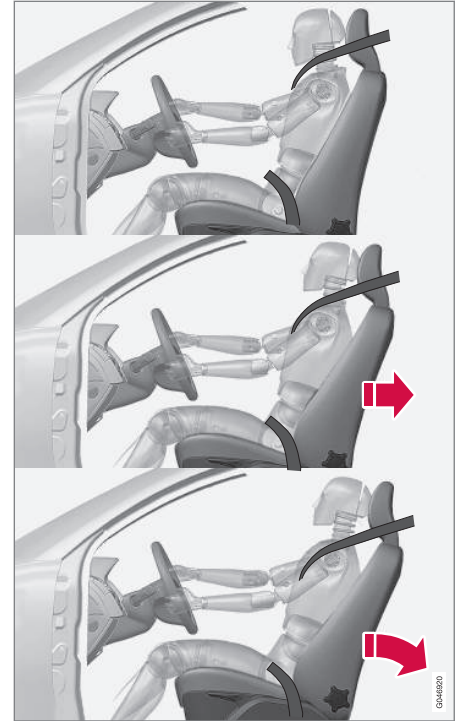

Le système WHIPS est activé en cas de collision par l'arrière en prenant en compte l'angle de la collision, la vitesse et les caractéristiques de l'autre véhicule.





### ATTENTION

Le système WHIPS est un complément à la ceinture de sécurité. Utilisez toujours la ceinture de sécurité.

### Propriétés des sièges

Lorsque le système WHIPS est activé, les dossiers des sièges avant se déplacent vers l'arrière de façon à modifier la position du conducteur et des passagers avant. Cela diminue les risques de blessures dues au coup du lapin.

### ATTENTION

Ne modifiez ou ne réparez jamais vous-même les sièges ou le système WHIPS. Volvo recommande de prendre contact avec un atelier Volvo agréé.

### Informations associées

- WHIPS - protection enfant (p. 35)
- WHIPS - position d'assise (p. 35)
- Généralités sur la ceinture de sécurité (p. 23)

### WHIPS - protection enfant

Le système WHIPS (p. 34) n'a pas d'effet négatif sur la protection offerte par les sièges pour enfant et les coussins rehausseurs.

Un siège pour enfant/coussin rehausseur (p. 41) peut être placé sur le siège avant à condition que la voiture ne soit pas équipée d'un coussin gonflable activé (p. 30) du côté passager.

### Informations associées

- Généralités sur la sécurité enfants (p. 39)

### WHIPS - position d'assise

Afin d'assurer la meilleure protection possible du système WHIPS (p. 34), le conducteur et le passager doivent adopter une position d'assise correcte et veiller à ne pas gêner le fonctionnement du système.

### Position d'assise

Régalez correctement le siège avant (p. 71) avant de prendre la route.

Le conducteur et le passager avant doivent être assis au centre de leur siège tout en maintenant une faible distance entre leur tête et l'appui-tête.

### Fonctionnement



Ne placez jamais d'objets sur le plancher derrière les sièges conducteur et passager qui pourraient gêner le fonctionnement du système WHIPS.



## ATTENTION

Évitez d'entreposer des boîtes ou des objets entre le coussin d'assise d'un siège arrière et le dossier d'un siège avant. Assurez-vous de ne pas empêcher le bon fonctionnement du système WHIPS.



Ne placez jamais d'objets sur la banquette arrière qui pourraient gêner le fonctionnement du système WHIPS.

## ATTENTION

Si l'un des dossiers de la banquette arrière est abaissé, le siège avant correspondant doit être déplacé vers l'avant pour ne pas entrer en contact avec l'appui-tête abaissé.

## ATTENTION

Si le siège a été soumis à une très forte contrainte, lors d'une collision par l'arrière par exemple, le système WHIPS doit être vérifié. Volvo recommande de le faire contrôler par un atelier Volvo agréé.

Le système WHIPS peut avoir perdu certaines de ses caractéristiques de protection, même si le siège ne paraît pas avoir été endommagé.

Volvo recommande de prendre contact avec un atelier Volvo agréé pour faire contrôler le système, même après une collision arrière légère.

## Déclenchement des systèmes

En cas de collision, les différents systèmes de sécurité Volvo concourent à réduire le risque de blessures.

Système	Est activé
Tendeur de ceinture de sécurité (p. 26) siège avant	En cas de collision frontale et/ou latérale et/ou par l'arrière et/ou de retournement
Tendeur de ceinture de sécurité, places arrière	En cas de collision frontale et/ou latérale et/ou de retournement
Coussins gonflables (Volant (p. 29) et coussins gonflables passager (p. 29))	En cas de collision frontale <sup>A</sup>
Coussins gonflables latéraux SIPS (p. 32)	En cas de collision latérale <sup>A</sup>



Système	Est activé
Rideau gonflable (IC) (p. 33)	En cas de collision latérale et/ou de retournement et/ou lors de certaines collisions frontales <sup>A</sup>
Protection contre le coup du lapin WHIPS (p. 34)	En cas de collision par l'arrière

<sup>A</sup> La voiture peut être très fortement déformée lors d'une collision sans que les airbags ne se déclenchent. Certains facteurs comme le poids et la résistance de l'objet impliqué dans la collision, la vitesse de la voiture, l'angle de collision agissent sur l'activation des différents systèmes de sécurité.

Si les coussins gonflables (p. 28) se sont déployés, voici ce que nous vous recommandons :

- Faites remorquer la voiture. Volvo recommande de la faire remorquer à un atelier Volvo agréé. Ne roulez pas avec des coussins gonflables déployés.
- Volvo recommande de confier le remplacement des composants des systèmes de sécurité de la voiture à un atelier Volvo agréé.
- Consultez toujours un médecin.

### NOTE

L'activation des coussins gonflables et de ceintures de sécurité n'a lieu qu'une seule fois lors d'une collision

### ATTENTION


Le module de commande du système de coussins gonflables est situé dans la console centrale. Si la console centrale a été inondée, débranchez les câbles de la batterie. N'essayez pas de faire démarrer la voiture car les coussins gonflables pourraient se déployer. Faire remorquer la voiture. Volvo recommande de faire remorquer la voiture jusqu'à un atelier Volvo agréé.

### ATTENTION


Ne roulez jamais avec des coussins gonflables déployés. Ils gênent la conduite du véhicule. D'autres systèmes pourraient être endommagés. La fumée et la poussière qui se sont formées durant le déclenchement des coussins gonflables peuvent donner lieu à des irritations/lésions cutanées et oculaires. En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincez abondamment à l'eau froide. La grande vitesse à laquelle les coussins gonflables se déploient peut induire des brûlures dues aux frottements du matériau du coussin gonflable avec la peau.

### Généralités sur le mode de sécurité

Le mode sécurité est une protection qui prend effet lorsque l'accident peut avoir endommagé une fonction importante de la voiture, par exemple des conduites de carburant, les capteurs de l'un des systèmes de sécurité ou le système de freinage.

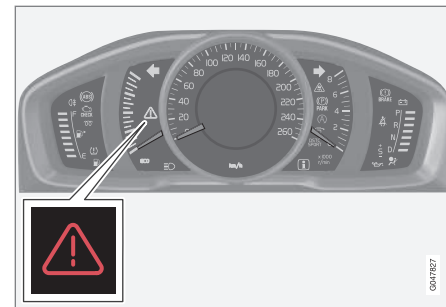

Triangle de pré-signalisation sur le combiné d'instruments analogique.

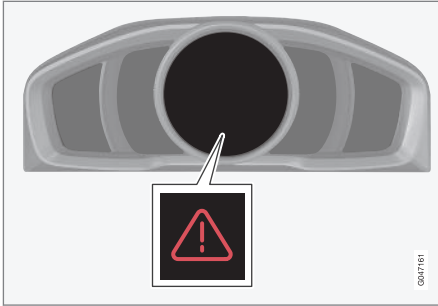

Triangle de pré-signalisation sur le combiné d'instruments numérique.

Si la voiture a été impliquée dans un accident, le texte **Mode Sécurité Voir manuel** peut apparaître sur l'écran d'information du combiné d'instruments (p. 57). Cela signifie que les fonctions de la voiture ont été réduites.

### ATTENTION

Ne tentez jamais de réparer la voiture vous-même ou de réinitialiser les systèmes électroniques lorsqu'elle a été en mode sécurité. Ceci pourrait entraîner des blessures ou un dysfonctionnement de la voiture. Volvo recommande de toujours faire vérifier et réparer votre voiture par un atelier Volvo agréé lorsque le texte **Mode Sécurité Voir manuel** a été affiché.

### Informations associées

- Mode sécurité - tentative de démarrage (p. 38)
- Mode sécurité - déplacement (p. 39)

### Mode sécurité - tentative de démarrage

*Si la voiture est en mode sécurité (p. 37), vous pouvez tenter de démarrer si tout semble normal et après avoir contrôlé qu'il n'y a aucune fuite de carburant.*

Contrôlez d'abord qu'il n'y a aucune fuite de carburant. Il ne doit y avoir aucune odeur de carburant.

Si tout vous paraît normal et après avoir contrôlé l'absence de fuite de carburant éventuelle, vous pouvez tenter de démarrer la voiture.

Sortez la télécommande et ouvrez la porte conducteur. Si un message apparaît indiquant que le contact est mis, appuyez sur le bouton de démarrage. Fermez la porte et remettez la télécommande. L'électronique du véhicule se réinitialise alors. Essayez ensuite de démarrer le véhicule.

Si le message **Mode Sécurité Voir manuel** est toujours affiché à l'écran ne conduisez pas la voiture et ne la remorquez pas non plus. Faites appel (p. 324) à un dépanneur. Des dommages cachés peuvent rendre la voiture impossible à manœuvrer, même si la voiture semble apte à être conduite.

**ATTENTION**

Ne tentez en aucun cas de démarrer la voiture en cas d'odeur de carburant lorsque le message **Mode Sécurité Voir manuel** est affiché. Quittez immédiatement la voiture.

**ATTENTION**

Lorsque la voiture est mise en mode sécurité, elle ne doit pas être remorquée. Elle doit alors être transportée. Volvo recommande de la faire remorquer à un atelier Volvo agréé.

**Informations associées**

- Mode sécurité - déplacement (p. 39)

**Mode sécurité - déplacement**

Si **Normal mode** s'affiche une fois que le **Mode Sécurité Voir manuel** a été réinitialisé après une tentative de démarrage (p. 38), vous pouvez déplacer la voiture prudemment et la garer en lieu sûr.

Ne déplacez pas la voiture plus que nécessaire.

**Informations associées**

- Généralités sur le mode de sécurité (p. 37)

**Généralités sur la sécurité enfants**

Les enfants, quels que soient leur âge et leur taille, doivent toujours être attachés correctement dans la voiture. Ne laissez jamais un enfant voyager sur les genoux d'un passager.

Volvo recommande que les enfants soient installés dans un siège dos à la route le plus longtemps possible, au moins jusqu'à l'âge de 3-4 ans puis, dans un siège/sur un coussin rehausseur face à la route jusqu'à 10 ans.

La position de l'enfant dans la voiture et l'équipement nécessaire à sa sécurité sont dictés par son poids et sa taille, voir Protection enfant (p. 41).

**NOTE**

Les réglementations concernant la place des enfants dans la voiture varient d'un pays à l'autre. Vérifiez les réglementations qui s'appliquent dans votre cas.

Volvo dispose de l'équipement pour la sécurité des enfants (sièges enfant, coussins rehausseurs et dispositifs de fixation) conçus spécialement pour votre voiture. En utilisant les équipements pour la sécurité des enfants de Volvo, vous disposez des conditions optimales pour la sécurité de votre enfant et vous assurez la compatibilité et la simplicité d'utilisation de l'équipement.



### NOTE

Si vous avez des questions concernant l'installation d'articles pour la sécurité des enfants, contactez le fabricant pour obtenir des instructions précises.

### Verrouillage de sécurité enfant

Les portes arrière et leurs vitres\* peuvent être bloquées manuellement (p. 170) ou électroniquement (p. 170)\* pour empêcher leur ouverture de l'intérieur.

### Informations associées

- Protection enfant - placement (p. 45)
- Protection enfant - ISOFIX (p. 45)
- Protection enfant - points de fixation supérieurs (p. 49)



### Protection enfant

Les enfants doivent être assis confortablement et en sécurité. Veuillez à utiliser correctement la protection enfant.



Les sièges enfant et les coussins gonflables ne sont pas compatibles.

### NOTE

Lors de l'utilisation de produits destinés à la sécurité des enfants, il est important de lire les instructions de montage fournies.

### ATTENTION

Ne placez pas les sangles de fixation du siège enfant dans le rail de réglage en longueur du siège, au niveau des ressorts, des glissières ou des longerons situés sous le siège. Les bords saillants peuvent détériorer les sangles de fixation.

Consultez les instructions de montage du siège enfant pour une installation correcte.



## Sièges enfant recommandés<sup>2</sup>

Poids	Siège avant (avec coussin gonflable désactivé)	Place extérieure de la banquette arrière	Place centrale de la banquette arrière
Groupe 0 maxi 10 kg  Groupe 0+ maxi 13 kg		Siège bébé Volvo (Volvo Infant Seat) - siège enfant dos à la route fixé avec le système de fixation ISO-FIX.  Homologation de type : E1 04301146  (L)	
Groupe 0 maxi 10 kg  Groupe 0+ maxi 13 kg	Siège bébé Volvo (Volvo Infant Seat) - siège enfant dos à la route fixé avec la ceinture de sécurité de la voiture.  Homologation de type : E1 04301146  (U)	Siège bébé Volvo (Volvo Infant Seat) - siège enfant dos à la route fixé avec la ceinture de sécurité de la voiture.  Homologation de type : E1 04301146  (U)	Siège bébé Volvo (Volvo Infant Seat) - siège enfant dos à la route fixé avec la ceinture de sécurité de la voiture.  Homologation de type : E1 04301146  (U)
Groupe 0 maxi 10 kg  Groupe 0+ maxi 13 kg	Sièges enfant universellement homologués.  (U)	Sièges enfant universellement homologués.  (U)	Sièges enfant universellement homologués.  (U)

<sup>2</sup> Pour les autres sièges enfant, votre voiture doit se trouver dans la liste de véhicules fournie par le fabricant ou être agréée universellement selon la norme ECE R44.





Poids	Siège avant (avec coussin gonflable désactivé)	Place extérieure de la banquette arrière	Place centrale de la banquette arrière
Groupe 1 9–18 kg	Siège enfant dos à la route/réversible (Volvo Convertible Child Seat) - siège enfant dos à la route fixé avec la ceinture de sécurité et une sangle.  Homologation de type : E5 04192 (L)	Siège enfant dos à la route/réversible (Volvo Convertible Child Seat) - siège enfant dos à la route fixé avec la ceinture de sécurité et une sangle.  Homologation de type : E5 04192 (L)	
Groupe 1 9–18 kg	Sièges enfant universellement homologués. (U)	Sièges enfant universellement homologués. (U)	Sièges enfant universellement homologués. (U)
Groupe 2 15 - 25 kg	Siège enfant dos à la route/réversible (Volvo Convertible Child Seat) - siège enfant dos à la route fixé avec la ceinture de sécurité et une sangle.  Homologation de type : E5 04192 (L)	Siège enfant dos à la route/réversible (Volvo Convertible Child Seat) - siège enfant dos à la route fixé avec la ceinture de sécurité et une sangle.  Homologation de type : E5 04192 (L)	
Groupe 2 15 - 25 kg	Siège enfant dos à la route/réversible (Volvo Convertible Child Seat) - siège enfant face à la route fixé avec la ceinture de sécurité.  Homologation de type : E5 04191 (U)	Siège enfant dos à la route/réversible (Volvo Convertible Child Seat) - siège enfant face à la route fixé avec la ceinture de sécurité.  Homologation de type : E5 04191 (U)	



Poids	Siège avant (avec coussin gonflable désactivé)	Place extérieure de la banquette arrière	Place centrale de la banquette arrière
Groupe 2/3 15–36 kg	Coussin rehausseur Volvo avec dossier (Volvo Booster Seat with backrest). Homologation de type : E1 04301169 (UF)	Coussin rehausseur Volvo avec dossier (Volvo Booster Seat with backrest). Homologation de type : E1 04301169 (UF)	Coussin rehausseur Volvo avec dossier (Volvo Booster Seat with backrest). Homologation de type : E1 04301169 (UF)
Groupe 2/3 15–36 kg	Coussin rehausseur avec ou sans dossier (Booster Cushion with and without backrest). Homologation de type : E5 04216 (UF)	Coussin rehausseur avec ou sans dossier (Booster Cushion with and without backrest). Homologation de type : E5 04216 (UF)	Coussin rehausseur avec ou sans dossier (Booster Cushion with and without backrest). Homologation de type : E5 04216 (UF)

L : convient aux sièges enfant particuliers. Ces sièges enfant peuvent être destinés à un modèle particulier de voiture ou à des catégories limitées ou semi universelles.

U : convient aux sièges enfant universellement homologués de cette catégorie de poids.

UF : convient aux sièges enfant face à la route universellement homologués de cette catégorie de poids.

### Informations associées

- Protection enfant - placement (p. 45)
- Protection enfant - points de fixation supérieurs (p. 49)
- Protection enfant - ISOFIX (p. 45)
- Généralités sur la sécurité enfants (p. 39)



### Protection enfant - placement

Placez toujours les sièges enfant/coussins rehausseurs (p. 41) sur la banquette arrière si le coussin gonflable du siège passager est activé (p. 30). Si le coussin gonflable se déploie avec un enfant assis sur le siège passager, l'enfant risque d'être gravement blessé.



L'autocollant de coussin gonflable est visible en ouvrant la porte passager, référez-vous à illustration (p. 30).

Il est possible de placer :

- un siège enfant/coussin rehausseur à condition que le coussin gonflable côté passager ait été désactivé.
- un ou plusieurs siège(s) enfant/coussin(s) rehausseur(s) sur la banquette arrière.

### ATTENTION

Ne placez jamais un siège enfant ni un rehausseur sur le siège passager avant si le coussin gonflable (SRS) est activé.

Les personnes dont la taille est inférieure à 140 cm ne doivent en aucun cas s'asseoir sur le siège passager avant lorsque le coussin gonflable (SRS) est activé.

Si les conseils ci-dessus ne sont pas suivis, la vie des personnes concernées peut être mise en danger.

### ATTENTION

Les coussins rehausseurs/sièges pour enfant avec étriers métalliques ou d'un autre type de construction pouvant se trouver contre le bouton d'ouverture du verrou de ceinture de sécurité sont formellement déconseillés. Ceux-ci peuvent en effet déclencher l'ouverture intempestive des verrous.


La partie supérieure du siège pour enfant ne doit pas appuyer contre le pare-brise.

### Informations associées

- Généralités sur la sécurité enfants (p. 39)
- Protection enfant - points de fixation supérieurs (p. 49)
- Protection enfant - ISOFIX (p. 45)

### Protection enfant - ISOFIX

ISOFIX est un système de fixation de norme internationale pour les sièges enfant (p. 41).

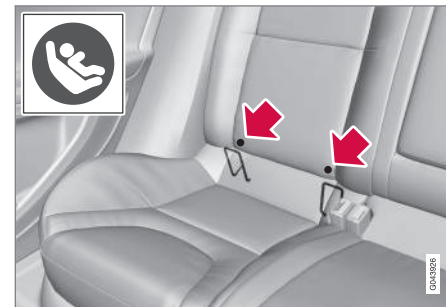

Les points de fixations du système ISOFIX sont dissimulés dans la partie inférieure du dossier de la banquette arrière, aux places extérieures.

L'emplacement des points de fixation est indiqué par des symboles sur la garniture du dossier (voir l'illustration précédente).

Pour accéder aux points de fixation, appuyez sur le coussin d'assise.

Suivez toujours les instructions de montage du fabricant pour fixer un siège enfant aux points de fixation ISOFIX.



### Informations associées

- ISOFIX - catégories de taille (p. 46)
- ISOFIX - types de protection enfant (p. 47)
- Généralités sur la sécurité enfants (p. 39)

### ISOFIX - catégories de taille

*Pour les sièges enfant avec système de fixation ISOFIX (p. 45) une classification de taille a été établie pour aider les utilisateurs à choisir le type de siège enfant correct (p. 47).*

Catégorie de taille	Description
A	Pleine taille, siège enfant face à la route
B	Taille réduite (ou 1), siège enfant face à la route
B1	Taille réduite (ou 2), siège enfant face à la route
C	Pleine taille, siège enfant dos à la route
D	Taille réduite, siège enfant dos à la route
E	Siège bébé dos à la route
F	Siège bébé en travers, gauche
G	Siège bébé en travers, droite



### ATTENTION

Ne placez jamais un enfant sur la place passager si la voiture est équipée d'un coussin gonflable activé.



### NOTE

Si un siège enfant ISOFIX n'entre dans aucune catégorie de taille, le modèle de la voiture doit se trouver dans la liste indiquée pour le siège enfant.



### NOTE

Volvo recommande de prendre contact avec un réparateur Volvo agréé qui vous conseillera sur les sièges enfant ISOFIX préconisés par Volvo.



### ISOFIX - types de protection enfant

Les sièges enfant sont de tailles différentes – les voitures ont des tailles différentes. Par

conséquent, tous les sièges enfant ne sont pas adaptés à toutes les places de tous les modèles de voiture.

Type de siège enfant	Poids	Catégorie de taille	Places passager pour installation ISOFIX d'un siège enfant	
			Siège avant	Place extérieure de la banquette arrière
Siège bébé en travers	maxi 10 kg	F	X	X
		G	X	X
Siège bébé dos à la route	maxi 10 kg	E	X	OK (IL)
Siège bébé dos à la route	maxi 13 kg	E	X	OK (IL)
		D	X	OK <sup>A</sup> (IL)
		C	X	OK <sup>A</sup> (IL)
Siège bébé dos à la route	9–18 kg	D	X	OK <sup>A</sup> (IL)
		C	X	OK <sup>A</sup> (IL)



Type de siège enfant	Poids	Catégorie de taille	Places passager pour installation ISOFIX d'un siège enfant	
			Siège avant	Place extérieure de la banquette arrière
Siège enfant face à la route	9–18 kg	B	X	OK <sup>B</sup> (IUF)
		B1	X	OK <sup>B</sup> (IUF)
		A	X	OK <sup>B</sup> (IUF)

X : la position ISOFIX ne convient pas à un siège enfant ISOFIX de cette catégorie de poids et/ou de taille.

IL : convient aux sièges enfant ISOFIX particuliers. Ces sièges enfant peuvent être destinés à un modèle particulier de voiture ou à des catégories limitées ou semi universelles.

IUF : convient aux sièges enfant ISOFIX face à la route universellement homologués de cette catégorie de poids.

<sup>A</sup> Pour que le siège enfant dispose d'assez de place sur la banquette arrière, le siège situé devant doit être correctement réglé en profondeur (moins de la moitié de la course).


<sup>B</sup> Volvo recommande un siège enfant dos à la route pour ce groupe.

Veillez à choisir une protection enfant avec système de fixation ISOFIX (p. 45) dans la catégorie de taille (p. 46) adéquate.



## Protection enfant - points de fixation supérieurs

La voiture est équipée de points de fixation supérieurs les sièges enfants (p. 41). Ces points de fixation sont placés sur la plage arrière et cachés par des caches en plastique. Retirez les caches en plastique pour atteindre chaque point de fixation.

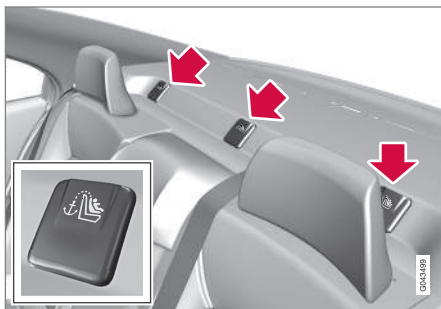

Pour les voitures équipées d'appuie-tête rabattables aux places extérieures, il convient de les abaisser pour faciliter le montage.

Les points de fixation supérieurs sont principalement conçus pour être utilisés avec des sièges enfants face à la route. Volvo recommande que les enfants en bas âge soient assis dans un siège enfant dos à la route aussi longtemps qu'il est possible.

Pour obtenir de plus amples informations indiquant comment fixer le siège enfant aux

points de fixation supérieur, voir les instructions du fabricant du siège.

### ATTENTION


Les sangles du siège enfant doivent toujours être tirées sous l'appui-tête avant d'être fixées sur le point de fixation.

### Informations associées

- Généralités sur la sécurité enfants (p. 39)
- Protection enfant - placement (p. 45)
- Protection enfant - ISOFIX (p. 45)

# 03

## INSTRUMENTS ET COMMANDES

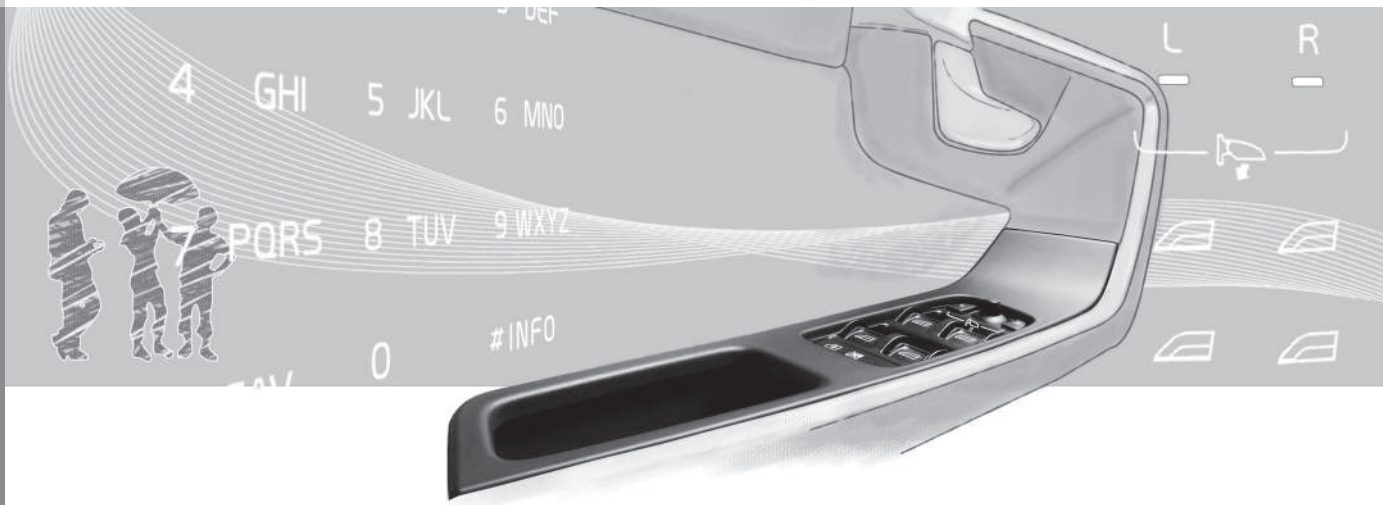





### **Instruments et commandes, voiture à conduite à gauche - vue d'ensemble**

*La vue d'ensemble présente les emplacements des écrans et commandes de la voiture.*


03



# 03 Instruments et commandes



Vue d'ensemble, voiture à conduite à gauche

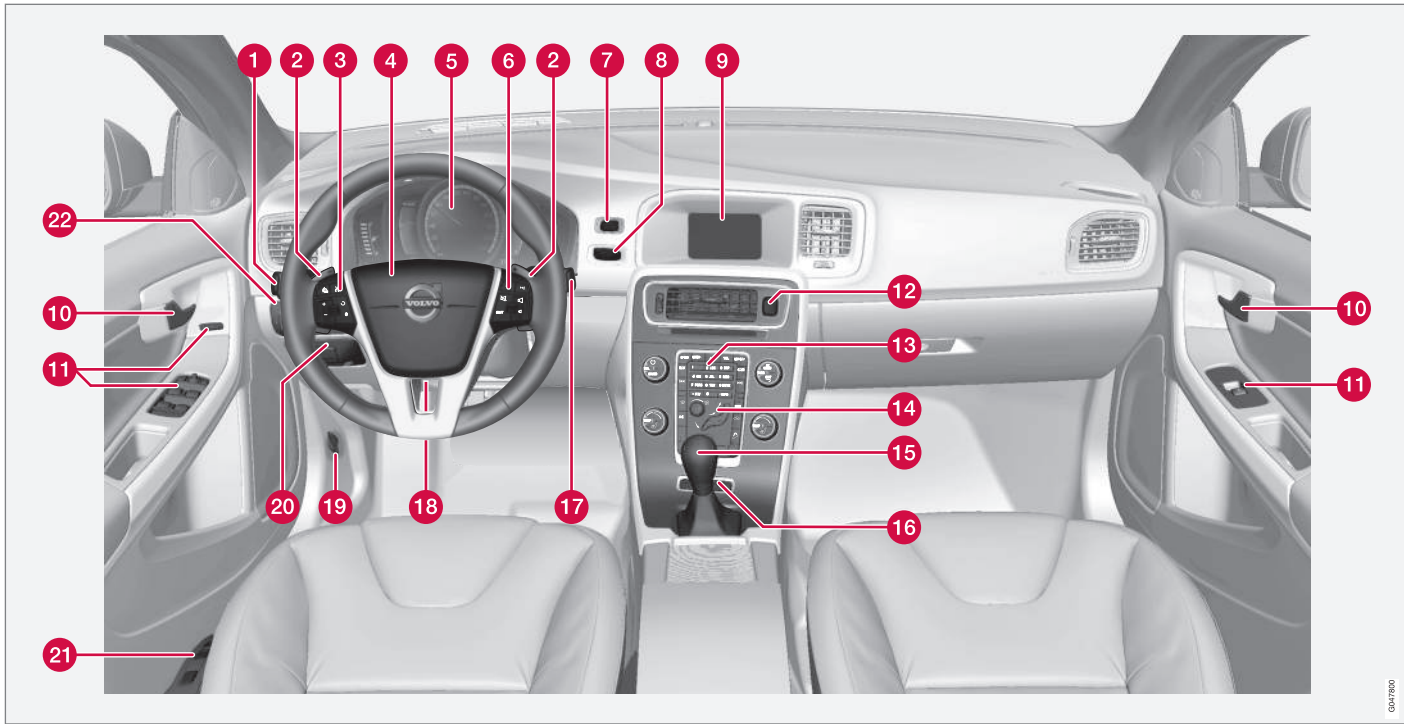

03



	Fonctionnement	Voir
1	Navigation dans les menus et traitement des messages, cli-gnotants, feux de croisement/de route, ordinateur de bord	(p. 99), (p. 102), (p. 87), (p. 81) et (p. 112).
2	Passage manuel des rapports avec une boîte de vitesses automatique*	(p. 277).
3	Régulateur de vitesse*	(p. 185) et (p. 188).
4	Avertisseur sonore, coussin gonflable	(p. 75) et (p. 28).
5	Combiné d'instruments	(p. 57).
6	Navigation dans les menus, commande du son, commande du téléphone*	(p. 102) et le manuel annexe dédié à Sensus Infotainment.
7	Bouton START/ STOP ENGINE	(p. 267).
8	Interrupteur de contact	(p. 69).

	Fonctionnement	Voir
9	Écran du système Infotainment et affichage des menus	(p. 102) et le manuel annexe dédié à Sensus Infotainment.
10	Poignée d'ouverture de porte	–
11	Panneau de commande	(p. 165), (p. 170), (p. 91) et (p. 93).
12	Feux de détresse	(p. 86).
13	Panneau de commande pour le système Infotainment et la navigation dans les menus	(p. 102) et le manuel annexe dédié à Sensus Infotainment.
14	Panneau de commande de la climatisation	(p. 121).
15	Sélecteur de vitesses	(p. 275), (p. 277) ou (p. 281).
16	Commande de châssis actif (Four-C)*	(p. 175).
17	Essuie-glace et lave-glace	(p. 90).

	Fonctionnement	Voir
18	Réglage de volant	(p. 75).
19	Dispositif d'ouverture du capot moteur	(p. 352).
20	Frein de stationnement	(p. 299).
21	Réglage de siège*	(p. 72).
22	Commutateur d'éclairage, dispositifs d'ouverture de la trappe du réservoir et du coffre à bagages	(p. 77), (p. 306) et (p. 167).

#### Informations associées

- Indicateur de température extérieure (p. 66)
- Compteur journalier (p. 66)
- Montre (p. 67)

03




### **Instruments et commandes, voiture à conduite à droite - vue d'ensemble**

*La vue d'ensemble présente les emplacements des écrans et commandes de la voiture.*



## Vue d'ensemble, voiture à conduite à droite

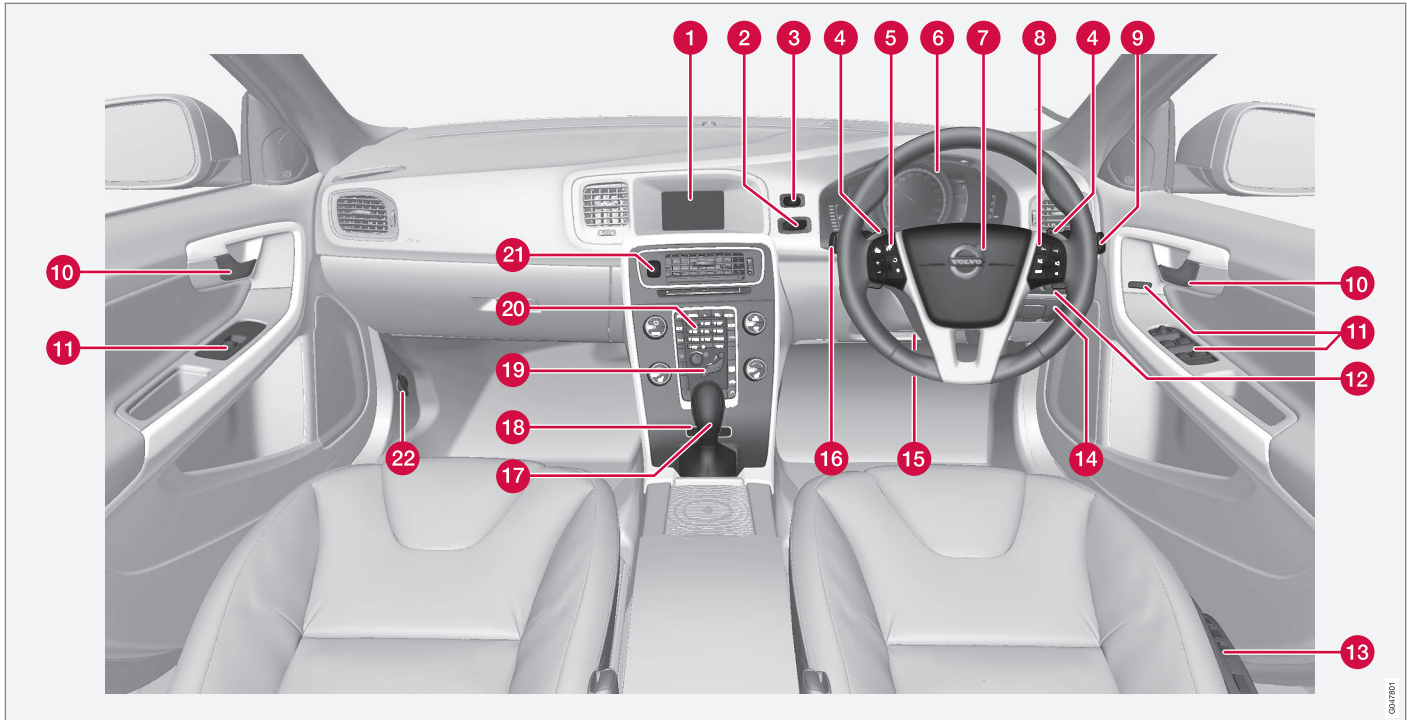



# 03 Instruments et commandes



	Fonctionnement	Voir
1	Écran du système Infotainment et affichage des menus	(p. 102) et le manuel annexe dédié à Sensus Infotainment.
2	Interrupteur de contact	(p. 69).
3	Bouton START/ STOP ENGINE	(p. 267).
4	Passage manuel des rapports avec une boîte de vitesses automatique*	(p. 277).
5	Régulateur de vitesse*	(p. 185) et (p. 188).
6	Combiné d'instruments	(p. 57).
7	Avertisseur sonore, coussin gonflable	(p. 75) et (p. 28).
8	Navigation dans les menus, commande du son, commande du téléphone*	(p. 102) et le manuel annexe dédié à Sensus Infotainment.
9	Essuie-glace et lave-glace	(p. 90).

	Fonctionnement	Voir
10	Poignée d'ouverture de porte	–
11	Panneau de commande	(p. 165), (p. 170), (p. 91) et (p. 93).
12	Commutateur d'éclairage, dispositifs d'ouverture de la trappe du réservoir et du coffre à bagages	(p. 77), (p. 306) et (p. 167).
13	Réglage de siège*	(p. 72).
14	Frein de stationnement	(p. 299).
15	Réglage de volant	(p. 75).
16	Navigation dans les menus et traitement des messages, clignotants, feux de croisement/de route, ordinateur de bord	(p. 99), (p. 102), (p. 87), (p. 81) et (p. 112).
17	Sélecteur de vitesses	(p. 275), (p. 277) ou (p. 281).
18	Commande de châssis actif (Four-C)*	(p. 175).

	Fonctionnement	Voir
19	Panneau de commande de la climatisation	(p. 121).
20	Panneau de commande pour le système Infotainment et la navigation dans les menus	(p. 102) et le manuel annexe dédié à Sensus Infotainment.
21	Feux de détresse	(p. 86).
22	Dispositif d'ouverture du capot moteur	(p. 352).

## Informations associées

- Indicateur de température extérieure (p. 66)
- Compteur journalier (p. 66)
- Montre (p. 67)



## Combiné d'instruments


L'écran d'information du combiné d'instruments présente des informations sur certaines fonctions du véhicule ainsi que des messages.

- Combiné d'instruments, analogique - vue d'ensemble (p. 57)
- Combiné d'instruments, numérique - vue d'ensemble (p. 58)
- Combiné d'instruments - témoins de contrôle à bord (p. 62)
- Combiné d'instruments - témoins d'avertissement à bord (p. 64)

## Combiné d'instruments, analogique - vue d'ensemble

L'écran d'information du combiné d'instruments affiche des informations concernant certaines fonctions de la voiture comme le régulateur de vitesse ou l'ordinateur de bord et les messages. L'information s'affiche avec témoins et textes.


### Écran d'information

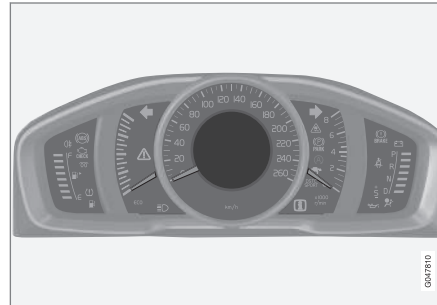

Écran d'information, combiné d'instruments analogique.

L'écran d'information du combiné d'instruments affiche des informations concernant certaines fonctions de la voiture comme le régulateur de vitesse ou l'ordinateur de bord et les messages. L'information s'affiche avec témoins et textes. Une description plus détaillée est disponible dans les sections des fonctions qui utilisent l'écran.

## Compteurs et indicateurs

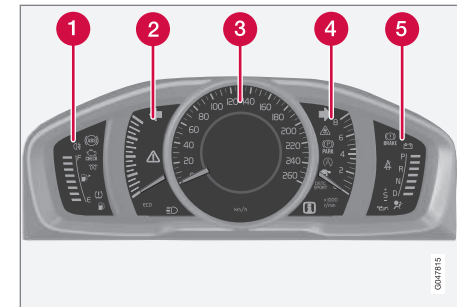


- 1 Jauge de carburant. Lorsque l'indicateur n'est plus qu'un repère blanc<sup>1</sup>, le témoin de contrôle jaune s'allume pour indiquer un niveau bas dans le réservoir. Reportez-vous aussi Ordinateur de bord - informations complémentaires (p. 112) et Ravitaillement en carburant (p. 306).
- 2 Eco meter. Ce compteur indique si la conduite adoptée est économique. Plus l'indication est haute sur l'échelle, plus l'économie est grande.
- 3 Compteur de vitesse
- 4 Compte-tours. Le compte-tours indique le régime moteur en milliers de tours/minute.
- 5 Témoin de changement de rapport<sup>2</sup>/  
Témoin de changement de rapport<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Lorsque le message Autonomie de rés. de carburant: indique ---- sur l'écran, le repère passe au rouge.



Référez-vous à Indicateur de rapport\* (p. 276), Boîte de vitesses automatique - Geartronic\* (p. 277) ou Boîte de vitesses automatique - Powershift\* (p. 281).

## Témoins de contrôle et d'avertissement

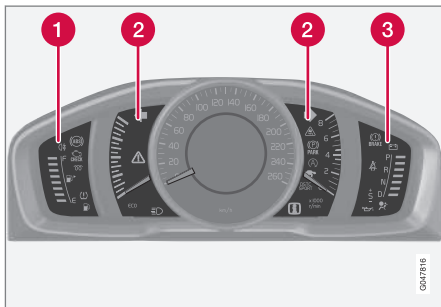

Témoins de contrôle et d'avertissement, instruments analogiques.

- ❶ Témoins de contrôle
- ❷ Témoins de contrôle et d'avertissement
- ❸ Témoins d'avertissement<sup>4</sup>

## Contrôle du fonctionnement

Tous les témoins de contrôle et d'avertissement, à l'exception de ceux situés au centre de l'écran d'information, s'allument lorsque le contact est en position II ou au démarrage du

moteur. Une fois le moteur démarré, tous les témoins doivent s'éteindre, à l'exception du témoin de frein de stationnement qui ne s'éteint que lorsque le frein est desserré.

Si le moteur ne démarre pas ou si le contrôle de fonctionnement est effectué en position de contact II, tous les témoins s'éteignent après quelques secondes à l'exception du témoin de panne du système de dépollution des gaz d'échappement et du témoin de basse pression d'huile.


## Informations associées

- Combiné d'instruments (p. 57)
- Combiné d'instruments - témoins de contrôle à bord (p. 62)
- Combiné d'instruments - témoins d'avertissement à bord (p. 64)

## Combiné d'instruments, numérique - vue d'ensemble

L'écran d'information du combiné d'instruments affiche des informations concernant certaines fonctions de la voiture comme le régulateur de vitesse ou l'ordinateur de bord et les messages. L'information s'affiche avec témoins et textes.

## Écran d'information

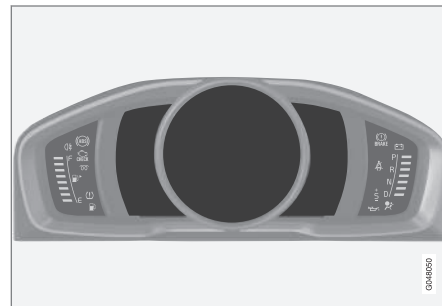

Écran d'information, combiné d'instruments numérique\*.

L'écran d'information du combiné d'instruments affiche des informations concernant certaines fonctions de la voiture comme le régulateur de vitesse ou l'ordinateur de bord et les messages. L'information s'affiche avec témoins et textes. Une description plus

<sup>2</sup> Boîte de vitesses manuelle

<sup>3</sup> Boîte de vitesses automatique

<sup>4</sup> Pour certains moteurs, le témoin de basse pression d'huile n'est pas utilisé. L'avertissement se manifeste sur l'écran, voir Huile moteur - contrôle et remplissage (p. 355).





détaillée est disponible dans les sections des fonctions qui utilisent l'écran.


### Compteurs et indicateurs, instruments numériques

Pour le combiné d'instruments numériques, il est possible de sélectionner parmi différents thèmes. Il est possible de sélectionner parmi différents thèmes, comme "Elegance", "Eco" et "Performance". Les réglages correspondant au thème peuvent être mémorisés dans la télécommande au verrouillage de la voiture, consultez Télécommande avec lame de clé (p. 148) et MY CAR (p. 102).

Il n'est possible de choisir un thème que lorsque le moteur est en marche.

Pour sélectionner un thème, appuyez sur le bouton **OK** du levier gauche au volant et sélectionnez l'option de menu **Thèmes** en tournant la molette du levier. Validez la sélection en appuyant sur le bouton **OK**. Pour plus de précisions concernant la navigation dans les menus, consultez Menus - combiné d'instruments (p. 99).


L'apparence de l'écran de la console centrale est adaptée au réglage du thème du combiné d'instruments de certains modèles.

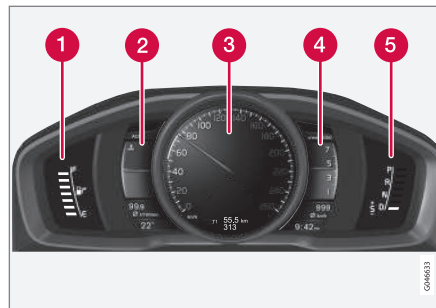

Indicateurs et témoins, thème "Elegance".

- 1 Jauge de carburant. Lorsque l'indicateur n'est plus qu'un repère blanc<sup>5</sup>, le témoin de contrôle jaune s'allume pour indiquer un niveau bas dans le réservoir. Reportez-vous aussi Ordinateur de bord - informations complémentaires (p. 112) et Ravitaillement en carburant (p. 306).
- 2 Indicateur de température du liquide de refroidissement du moteur
- 3 Compteur de vitesse
- 4 Compte-tours. Le compte-tours indique le régime moteur en milliers de tours/minute.
- 5 Témoin de changement de rapport<sup>6</sup>/  
Témoin de changement de rapport<sup>7</sup>.  
Référez-vous à Indicateur de rapport\* (p.

276), Boîte de vitesses automatique - Geartronic\* (p. 277) ou Boîte de vitesses automatique - Powershift\* (p. 281).

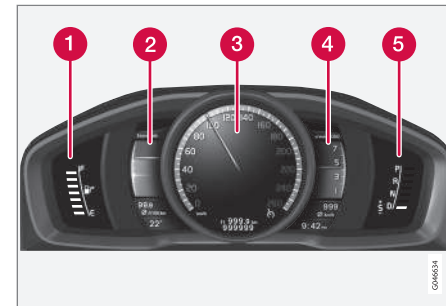

Indicateurs et témoins, thème "Eco".

- 1 Jauge de carburant. Lorsque l'indicateur n'est plus qu'un repère blanc<sup>5</sup>, le témoin de contrôle jaune s'allume pour indiquer un niveau bas dans le réservoir. Reportez-vous aussi Ordinateur de bord - informations complémentaires (p. 112) et Ravitaillement en carburant (p. 306).
- 2 Eco guide. Voir aussi Eco Guide et Power guide\* (p. 61).
- 3 Compteur de vitesse

<sup>5</sup> Lorsque le message Autonomie du rés. de carburant: indique ---- sur l'écran, le repère passe au rouge.

<sup>6</sup> Boîte de vitesses manuelle

<sup>7</sup> Boîte de vitesses automatique



## 03 Instruments et commandes



- 4 Compte-tours. Le compte-tours indique le régime moteur en milliers de tours/minute.
- 5 Témoin de changement de rapport<sup>6</sup>/Témoin de changement de rapport<sup>7</sup>. Référez-vous à Indicateur de rapport\* (p. 276), Boîte de vitesses automatique - Geartronic\* (p. 277) ou Boîte de vitesses automatique - Powershift\* (p. 281).




Indicateurs et témoins, thème "Performance".

- 1 Jauge de carburant. Lorsque l'indicateur n'est plus qu'un repère blanc<sup>5</sup>, le témoin de contrôle jaune s'allume pour indiquer un niveau bas dans le réservoir. Reportez-vous aussi Ordinateur de bord - infor-

mations complémentaires (p. 112) et Ravitaillement en carburant (p. 306).

- 2 Indicateur de température du liquide de refroidissement du moteur
- 3 Compteur de vitesse
- 4 Compte-tours. Le compte-tours indique le régime moteur en milliers de tours/minute.
- 5 Power guide. Voir aussi Eco Guide et Power guide\* (p. 61).
- 6 Témoin de changement de rapport<sup>6</sup>/Témoin de changement de rapport<sup>7</sup>. Référez-vous à Indicateur de rapport\* (p. 276), Boîte de vitesses automatique - Geartronic\* (p. 277) ou Boîte de vitesses automatique - Powershift\* (p. 281).

### Témoins de contrôle et d'avertissement

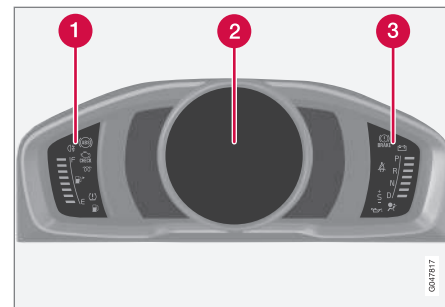

Témoins de contrôle et d'avertissement, instruments numériques.

- 1 Témoins de contrôle
- 2 Témoins de contrôle et d'avertissement
- 3 Témoins d'avertissement<sup>8</sup>

### Contrôle du fonctionnement

Tous les témoins de contrôle et d'avertissement, à l'exception de ceux situés au centre de l'écran d'information, s'allument lorsque le contact est en position II ou au démarrage du moteur. Une fois le moteur démarré, tous les témoins doivent s'éteindre, à l'exception du témoin de frein de stationnement qui ne s'éteint que lorsque le frein est desserré.

6 Boîte de vitesses manuelle

7 Boîte de vitesses automatique

5 Lorsque le message Autonomie du rés. de carburant: indique ---- sur l'écran, le repère passe au rouge.

8 Pour certains moteurs, le témoin de basse pression d'huile n'est pas utilisé. L'avertissement se manifeste sur l'écran, voir Huile moteur - contrôle et remplissage (p. 355).



Si le moteur ne démarre pas ou si le contrôle de fonctionnement est effectué en position de contact II, tous les témoins s'éteignent après quelques secondes à l'exception du témoin de panne du système de dépollution des gaz d'échappement et du témoin de basse pression d'huile.

### Informations associées

- Combiné d'instruments (p. 57)
- Combiné d'instruments - témoins de contrôle à bord (p. 62)
- Combiné d'instruments - témoins d'avertissement à bord (p. 64)

### Eco Guide et Power guide\*


*Eco guide et Power guide sont deux combinés d'instruments (p. 57) instrument qui aide le conducteur à conduire la voiture en ayant la conduite la plus économique possible.*

*La voiture mémorise également des données statistiques sur les conduites passées, lesquelles peuvent être visionnées sous forme de diagrammes à bâtonnets, voir Ordinateur de bord - statistiques du trajet\* (p. 113).*

### Eco guide

Cet indicateur informe sur le degré économique de la conduite.

Pour pouvoir visualiser cette fonction, il faut choisir le thème "Eco", voir Combiné d'instruments - vue d'ensemble (p. 58).

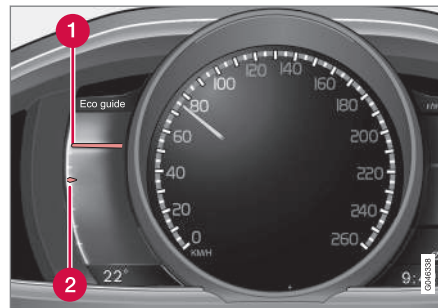

1 Valeur instantanée

2 Valeur moyenne

### Valeur instantanée

C'est ici que la valeur instantanée apparaît. Plus l'indication est haute sur l'échelle, plus l'effet est positif.

La valeur instantanée est calculée à partir de la vitesse, du régime moteur, de la puissance de sortie du moteur et de l'utilisation des freins de route.

La vitesse optimale (50-80 km/h) et un régime moteur bas sont recommandés. Pendant l'accélération et le freinage, les indicateurs baissent.

Si les valeurs instantanées sont très basses, la zone rouge du compteur (avec léger décalage) s'allume pour indiquer une conduite peu économique. Ce phénomène doit donc être évité.

### Valeur moyenne

La valeur moyenne suit lentement la valeur instantanée et indique comment la voiture a été conduite. Plus les indicateurs sont placés haut sur l'échelle, plus la conduite adoptée a été économique.

### Power guide


Cet instrument indique le rapport entre la puissance utilisée (Power) et la puissance disponible dans le moteur.

Pour pouvoir visualiser cette fonction, il faut choisir le thème "Performance", voir Combiné



## 03 Instruments et commandes

d'instruments, numérique - vue d'ensemble (p. 58).

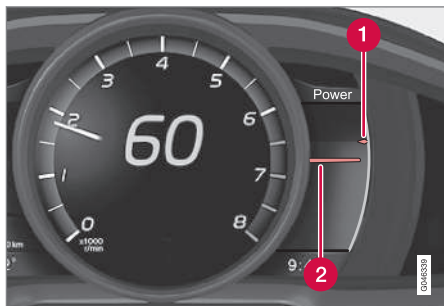

- ① Puissance moteur disponible
- ② Puissance moteur utilisée

### Puissance moteur disponible

Le petit indicateur supérieur indique la puissance moteur disponible<sup>9</sup>. Plus l'indicateur est placé haut sur l'échelle, plus la quantité de puissance disponible sur le rapport engagé est grande.

### Puissance moteur utilisée

Le gros indicateur inférieur indique la puissance moteur utilisée<sup>9</sup>. Plus l'indicateur est haut sur l'échelle, plus la quantité de puissance utilisée est grande.

Un large espace entre les indicateurs signifie que la réserve de puissance est importante.

## Combiné d'instruments - témoins de contrôle à bord

Les témoins de contrôle indiquent au conducteur qu'une fonction est activée, qu'un système fonctionne ou bien qu'une panne ou un problème se pose.

### Témoins de contrôle

Symbole	Signification
	Panne du système ABL
	Système de dépollution des gaz d'échappement
	Panne du système ABS
	Feux antibrouillard arrière allumés
	Système de contrôle de la stabilité
	Système de contrôle de la stabilité, mode sport
	Préchauffage moteur (diesel)
	Niveau bas dans le réservoir de carburant
	Information, lire l'écran

<sup>9</sup> La puissance varie selon le régime moteur.



Symbole	Signification
	Feux de route allumés
	Clignotants gauches
	Clignotants droits
	Eco- fonction activée, référez-vous à ECO* (p. 294)
	Start/Stop, moteur arrêté automatiquement, voir Start/Stop* - Fonctionnement et utilisation (p. 285)
	Système de surveillance de la pression des pneus*, référez-vous à Surveillance de la pression des pneus* (p. 338).

### Panne du système ABL

Le témoin s'allume si un problème est apparu dans la fonction ABL (Active Bending Lights).

### Système de dépollution des gaz d'échappement

Si le témoin s'allume après le démarrage du moteur, une panne peut s'être produite dans le système de dépollution des gaz d'échappement. Rendez-vous dans un atelier pour effectuer un contrôle. Volvo recommande de prendre contact avec un atelier Volvo agréé.

### Panne du système ABS

Si le témoin s'allume, le système est hors service. Le système ordinaire de la voiture fonctionne toujours, mais sans la fonction ABS.

1. Garez la voiture dans un endroit sûr et coupez le moteur.
2. Redémarrez le moteur.
3. Si le témoin reste allumé, rendez-vous dans un atelier pour faire contrôler le système ABS. Volvo recommande de consulter un atelier Volvo agréé.

### Feux antibrouillard arrière allumés

Ce témoin s'allume lorsque le feu antibrouillard arrière est allumé.

### Système de contrôle de la stabilité

Ce témoin clignote pour indiquer que le système de contrôle de la stabilité est en action. Si le témoin est allumé en continu, il y a un problème dans le système.

### Système de contrôle de la stabilité, mode sport

Le mode Sport permet d'adopter un style de conduite plus actif. Le système détecte alors si l'utilisation de la pédale d'accélérateur, les mouvements du volant et la prise de virages sont plus actifs qu'en conduite normale et permet alors le dérapage contrôlé du train arrière jusqu'à un certain niveau avant d'intervenir pour stabiliser la voiture.

### Préchauffage moteur (diesel)

Le témoin s'allume lorsque le préchauffage du moteur est en cours. Le préchauffage est principalement effectué en raison de la température basse.

### Niveau bas dans le réservoir de carburant

Lorsque le témoin s'allume, le niveau dans le réservoir de carburant est bas. Faites le plein au plus vite.

### Information, lire l'écran

Le témoin d'information s'allume en combinaison avec l'apparition d'un message sur l'écran d'information lorsqu'une anomalie est apparue dans l'un des systèmes de la voiture. Le message est supprimé avec le bouton **OK**, voir Menus - combiné d'instruments (p. 99) ou il disparaît automatiquement après un certain temps (suivant la fonction). Le témoin d'information peut aussi s'allumer en combinaison avec d'autres témoins.

### NOTE

Lorsque le message d'entretien apparaît, le témoin et le message peuvent être supprimés avec le bouton **OK**, ou ils disparaissent automatiquement après un certain temps.



## Feux de route allumés

Le témoin est allumé lorsque les feux de route sont allumés ou en cas d'appel de phares.

## Clignotants gauche/droit

Les deux témoins de clignotants clignotent lors de l'utilisation des feux de détresse.

## Fonction Eco activée

Le témoin est allumé lorsque la fonction Eco est activée.

## Start/Stop

Le témoin est allumé lorsque le moteur a été automatiquement arrêté.

## Système de surveillance de la pression des pneus

Le symbole s'allume en cas de pression basse des pneus, ou si un défaut se produit dans le système de surveillance de la pression des pneus.

## Informations associées

- Combiné d'instruments (p. 57)
- Combiné d'instruments - témoins d'avertissement à bord (p. 64)
- Combiné d'instruments, numérique - vue d'ensemble (p. 58)

## Combiné d'instruments - témoins d'avertissement à bord

*Les témoins de contrôle indiquent au conducteur qu'une fonction importante est activée, ou bien qu'une panne ou qu'un problème grave s'est produit.*

### Témoins d'avertissement

Symbole	Signification
	Pression d'huile faible <sup>A</sup>
	Frein de stationnement serré, instruments numériques
	Frein de stationnement serré, instruments analogiques
	Coussins gonflables - SRS
	Témoin de ceinture de sécurité non bouclée
	L'alternateur ne charge pas
	Panne dans le système de freinage
	Avertissement

<sup>A</sup> Pour certains moteurs, le témoin de basse pression d'huile n'est pas utilisé. L'avertissement se manifeste sur l'écran, voir Huile moteur - contrôle et remplissage (p. 355).

## Pression d'huile faible

Si le témoin s'allume en cours de conduite, cela signifie que la pression d'huile du moteur est trop basse. Coupez le moteur immédiatement et vérifiez le niveau d'huile moteur. Faites l'appoint si nécessaire. Si le témoin est allumé alors que le niveau d'huile est normal, contactez un atelier. Volvo recommande de prendre contact avec un atelier Volvo agréé.

## Frein de stationnement serré

Ce témoin reste allumé lorsque le frein de stationnement est serré. Le témoin clignote pendant le serrage puis il reste allumé.

Si le témoin clignote en d'autres circonstances, cela signifie qu'un problème est apparu : Consultez le message sur l'écran d'information.

Pour plus d'informations, voir Frein de stationnement (p. 299).

## Coussins gonflables - SRS

Si le témoin reste allumé ou s'allume en cours de conduite, cela signifie qu'une anomalie a été détectée dans le système de verrouillage de ceinture de sécurité, SRS, SIPS ou IC. Rendez-vous immédiatement dans un atelier pour une vérification. Volvo recommande de prendre contact avec un atelier Volvo agréé.

## Témoin de ceinture de sécurité non bouclée

Le témoin clignote tant que le conducteur et le passager avant n'ont pas bouclé leur cein-



ture de sécurité ou si un passager arrière a enlevé sa ceinture.

### L'alternateur ne charge pas

Le témoin s'allume en cours de conduite si une anomalie est apparue dans le système électrique. Consultez un atelier. Volvo recommande de prendre contact avec un atelier Volvo agréé.

### Panne dans le système de freinage

Si le témoin s'allume, cela peut signifier que le niveau de liquide de frein est trop bas. Garez la voiture dans un lieu sûr et vérifiez le niveau du réservoir de liquide de frein, voir Liquide de frein et d'embrayage - niveau (p. 361).

Si les témoins des FREINS et ABS s'allument en même temps, une défaillance a pu se produire dans le dispositif de répartition de la puissance de freinage.

1. Garez la voiture dans un endroit sûr et coupez le moteur.

2. Redémarrez le moteur.

- Si les deux témoins s'éteignent, vous pouvez continuer votre route.
- Si les témoins restent allumés, vérifiez le niveau du réservoir de liquide de frein, référez-vous à Liquide de frein et d'embrayage - niveau (p. 361). Si le niveau de liquide de frein est normal et que les témoins sont toujours allumés, roulez avec prudence jusqu'à un atelier pour faire vérifier le système de freinage. Volvo recommande de prendre contact avec un atelier Volvo agréé.

#### ATTENTION

Si le niveau du réservoir de liquide de frein est en dessous du repère **MIN**, la voiture ne doit pas être conduite avant d'avoir fait l'appoint en liquide de frein.

La perte de liquide de frein doit être contrôlée par un atelier. Volvo recommande de prendre contact avec un atelier Volvo agréé.

#### ATTENTION

Si les témoins d'avertissement des freins et du système ABS s'allument simultanément, cela signifie le train arrière du véhicule risque de dérapier en cas de freinage brusque.

### Avertissement


Le triangle d'avertissement rouge est allumé lorsqu'une panne qui peut influencer la sécurité et/ou le comportement routier de la voiture a été détectée. Un message explicatif apparaît en même temps dans l'affichage d'informations. Le témoin reste allumé tant que la panne perdure mais on peut faire disparaître le texte avec le **OK**-bouton, voir Menus - combiné d'instruments (p. 99). Le témoin d'avertissement peut aussi s'allumer en combinaison avec d'autres témoins.

Mesure :


1. Arrêtez-vous en un lieu sûr. Ne reprenez pas la route.
2. Lisez les informations affichées à l'écran. Effectuez la mesure en suivant le message à l'écran. Supprimez le message avec le bouton **OK**.

### Témoin de rappel – portières non fermées

Si l'une des portes n'est pas correctement fermée, le témoin d'information ou le témoin d'avertissement s'allume et une illustration explicative apparaît sur l'écran d'information. Arrêtez-vous en un lieu sûr et fermez la porte.

 Si la voiture roule à une vitesse inférieure à environ 7 km/h, le témoin d'information s'allume.



 Si la voiture roule à une vitesse supérieure à environ 7 km/h, le témoin d'information s'allume.

Si le capot moteur<sup>10</sup> n'est pas correctement fermé, le témoin d'avertissement s'allume et une illustration explicative apparaît sur l'écran d'information. Arrêtez-vous en un lieu sûr et fermez le capot moteur.


Si le coffre n'est pas correctement fermé, le témoin d'information s'allume et une illustration explicative apparaît sur l'écran d'information. Arrêtez-vous en un lieu sûr et fermez le coffre.

#### Informations associées

- Combiné d'instruments (p. 57)
- Combiné d'instruments - témoins de contrôle à bord (p. 62)
- Combiné d'instruments, numérique - vue d'ensemble (p. 58)

#### Indicateur de température extérieure

L'indicateur de température extérieure apparaît sur le combiné d'instruments.

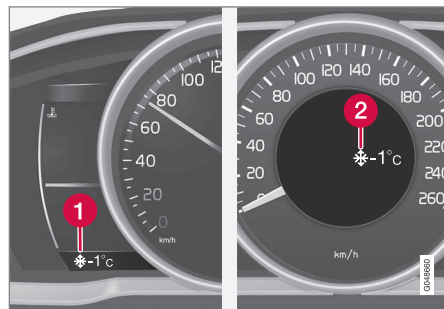

- 1 Écran de l'indicateur de température extérieure, instruments numériques
- 2 Écran de l'indicateur de température extérieure, instruments analogiques

Lorsque la température se situe entre +2 °C et -5 °C, le symbole représentant un flocon de neige apparaît sur l'écran. Le symbole indique un risque de chaussée glissante.

Lorsque la voiture a été à l'arrêt, l'indicateur de température peut afficher une valeur trop élevée.

#### Informations associées

- Combiné d'instruments (p. 57)

#### Compteur journalier

L'écran du compteur journalier apparaît sur le combiné d'instruments.



Compteur journalier, instruments numériques

- 1 Affichage du compteur journalier<sup>11</sup>

Les deux compteurs journaliers **T1** et **T2** servent à mesurer des distances courtes. La distance est affichée sur l'écran.

Tournez la molette du levier gauche au volant pour afficher le compteur souhaité.

Une longue pression (jusqu'à modification) sur le bouton **RESET** du levier au volant gauche réinitialise le compteur journalier. Pour plus d'informations, voir Ordinateur de bord - informations complémentaires (p. 112).

<sup>10</sup> Voitures avec alarme uniquement\*.

<sup>11</sup> L'aspect de la fenêtre d'affichage peut varier selon le type d'instrument.





### Informations associées

- Combiné d'instruments (p. 57)

### Montre

La montre de l'écran apparaît sur le combiné d'instruments.



Montre, instruments numériques.

- 1 Écran pour l'affichage de l'heure<sup>12</sup>

### Régler la montre

La montre est réglée dans le système de menu MY CAR. Référez-vous à MY CAR (p. 102).

### Informations associées

- Combiné d'instruments (p. 57)

### Volvo Sensus

Volvo Sensus est le cœur de votre expérience Volvo personnelle. Sensus fournit les informations, le divertissement et les fonctions qui simplifient votre expérience de propriétaire.



Lorsque vous êtes dans votre voiture, vous voulez être aux commandes et, avec notre société actuelle continuellement connectée, vous souhaitez avoir accès à l'information, aux moyens de communication et à diverses formes de divertissement quand bon vous semble. Sensus offre toutes nos solutions permettant une connexion\* sur le monde tout en vous octroyant un contrôle intuitif sur toutes les possibilités proposées par votre voiture.

Volvo Sensus concentre de nombreuses fonctions de plusieurs des systèmes de la voiture sur l'écran de la console centrale. Avec Volvo Sensus, vous pouvez personnaliser la voiture grâce à une interface facile à

<sup>12</sup> Avec les instruments analogiques, l'heure est affichée au centre des instruments.



utiliser. Les paramètres peuvent être réglés sur Paramètres du véhicule, Système audio et multimédia, climat etc.


Avec les boutons et les commandes de la console centrale ou les commandes au volant\*, vous pouvez activer et désactiver les fonctions et effectuer de nombreux réglages.

Avec une pression sur **MY CAR**, tous les réglages liés à la conduite et au contrôle de la voiture comme par exemple City Safety, verrouillage et alarme, régime automatique de ventilateur, réglage de la montre (etc.), apparaissent.

Avec une pression sur **RADIO, MEDIA, TEL\***, \*, **NAV\*** et **CAM\***, vous pouvez respectivement changer de source audio AM, FM1, CD, DVD\*, TV\*, Bluetooth\* et activer les systèmes et fonctions comme le système de navigation\* et la caméra d'aide au stationnement\*.

Pour plus de précisions concernant toutes les fonctions/tous les systèmes, consultez les chapitres correspondant dans le manuel de conduite et d'entretien ou dans le manuel annexe.

## Vue d'ensemble

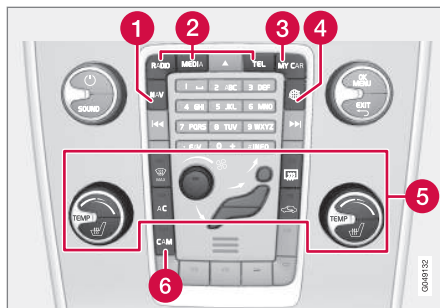

*Panneau de commande de la console centrale. L'illustration est simplifiée, le nombre de fonctions et le placement des boutons dépendent de l'équipement et du marché.*

- ❶ Système de navigation\* - **NAV**, consultez le manuel annexe.
- ❷ Système audio et multimédia - **RADIO, MEDIA, TEL\***, consultez le manuel annexe (Sensus Infotainment).
- ❸ Paramètres du véhicule - **MY CAR**, référez-vous à MY CAR (p. 102).
- ❹ Voiture connectée à Internet - \*, consultez le manuel annexe (Sensus Infotainment).
- ❺ Climatisation (p. 115).
- ❻ Caméra d'aide au stationnement (p. 246) - **CAM\***.

## Informations associées

- Licences (p. 436)



### Positions de clé

Grâce à la télécommande, le système électrique de la voiture peut sur différents modes / niveaux et rendre ainsi plusieurs fonctions disponibles, voir Positions de contact - fonctions selon les niveaux (p. 69).



Contacteur d'allumage avec télécommande retirée/insérée.

### NOTE

Pour les voitures avec la fonction Keyless\*, il n'est pas nécessaire d'insérer la télécommande dans le contacteur d'allumage. Il suffit de l'avoir dans une poche par exemple. Pour plus de précisions concernant la fonction Keyless, voir Keyless drive\* (p. 158).

### Insérer la télécommande

1. Tenez l'extrémité de la télécommande comportant la lame de clé et insérez-la dans le contacteur d'allumage.
2. Enfoncez ensuite la télécommande dans le contacteur jusqu'en butée.

### IMPORTANT

Des objets étrangers dans le contacteur peuvent perturber la fonction ou endommager le contacteur.

N'insérez pas la télécommande à l'envers. Maintenez la partie avec la lame de clé amovible, référez-vous à Lame de clé amovible - extraction/insertion (p. 154).

### Sortir la télécommande

Saisissez la télécommande et sortez-la du contacteur.

### Positions de contact - fonctions selon les niveaux

Afin de pouvoir limiter le nombre de fonctions utilisées avec le moteur à l'arrêt, le système électrique de la voiture dispose de 3 niveaux (positions de contact), **0**, **I** et **II**, sélectionnables avec la télécommande. Ce manuel de conduite et d'entretien décrit en détail ces différents niveaux dénommés "positions de contact".

Le tableau suivant indique les fonctions disponibles dans chaque position/niveau.



Niveau	Fonctions
0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le compteur kilométrique, la montre et l'indicateur de température s'allument.</li> <li>Les sièges électriques peuvent être réglés.</li> <li>Le système audio peut être utilisé pendant une période limitée. Consultez le manuel annexe dédié à Sensus Infotainment.</li> </ul>
I	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le toit ouvrant, les lève-vitres, la prise 12 V dans l'habitacle, le système de navigation, le téléphone, le ventilateur d'habitacle et les essuie-glaces peuvent être utilisés.</li> </ul>

Niveau	Fonctions
II	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les phares s'allument.</li> <li>Les témoins d'avertissement/de contrôle s'allument pendant 5 secondes.</li> <li>Plusieurs autres systèmes sont activés. Le chauffage des coussins d'assise et la lunette arrière ne peuvent être activés qu'après le démarrage du moteur.</li> </ul> <p><b>Cette position de contact consomme beaucoup de courant de la batterie de démarrage et doit donc être évitée.</b></p>

### Sélectionner le niveau/la position de contact

- **Position de contact 0** - Déverrouillez la voiture. Le système électrique de la voiture est alors au niveau 0.
- **Position de contact I** - Avec la télécommande entièrement enfoncée dans le contacteur d'allumage<sup>13</sup>, appuyez brièvement sur **START/STOP ENGINE**.



### NOTE

Pour sélectionner la position I ou II sans démarrer le moteur, n'enfoncez **pas** la pédale d'embrayage/de frein lorsque vous choisissez la position.

- **Position de contact II** - Avec la télécommande entièrement enfoncée dans le contacteur d'allumage<sup>13</sup>, exécutez une longue<sup>14</sup> pression sur **START/STOP ENGINE**.
- **Retour à la position de contact 0** - Pour revenir en position 0 depuis la position II ou I, appuyez brièvement sur **START/STOP ENGINE**.

### Système audio

Pour obtenir des informations concernant le fonctionnement du système audio lorsque la télécommande est retirée, consultez le manuel annexe dédié à Sensus Infotainment.

### Démarrage et arrêt du moteur

Pour obtenir des informations sur le démarrage/arrêt du moteur, référez-vous à Démarrage du moteur (p. 267).

### Remorquage

Pour obtenir d'importantes informations concernant la télécommande lors du remorquage, voir Remorquage (p. 321).

<sup>13</sup> Non nécessaire pour les voitures équipées de la fonction Keyless\*.

<sup>14</sup> Environ 2 secondes.



### Informations associées

- Positions de clé (p. 69)

### Sièges avant

Les sièges avant bénéficient de différentes positions de réglage pour un meilleur confort.




- 1 Pour modifier le support lombaire, tournez la molette<sup>15</sup>.
- 2 Pour régler l'avancée du siège, soulevez la poignée et régler la distance du siège par rapport au volant et aux pédales. Après avoir modifié les réglages, contrôlez que le siège est bien verrouillé.
- 3 Pour soulever/abaisser\* le bord avant du coussin d'assise, pompez vers le haut ou vers le bas.
- 4 Pour modifier l'inclinaison du dossier, tournez la molette.

- 5 Pour soulever/abaisser le siège, pompez vers le haut ou vers le bas.
- 6 Panneau de commandes de siège à commande électrique\*.

### ATTENTION

Réglez la position du siège conducteur avant de démarrer, jamais pendant la conduite. Assurez-vous que le siège est bien verrouillé pour éviter que des personnes ne soient blessées en cas de freinage brutal ou d'accident.

### Rabattement du dossier de siège avant\*\*16

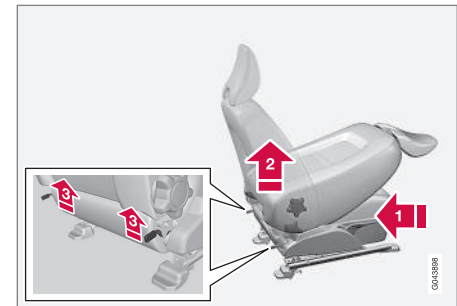

<sup>15</sup> Concerne également les sièges à commande électrique.

<sup>16</sup> Le dossier du siège sport ne peut être rabattu.



Le dossier du siège passager peut être replié vers l'avant pour libérer de l'espace pour les charges longues.

- 1 Reculez/abaissez le siège le plus loin possible.
- 2 Réglez le dossier en position verticale.
- 3 Soulevez les loquets à l'arrière du dossier et rabattez ce dernier en avant.

4. Avancez le siège de sorte que l'appuie-tête se "bloque" sous la boîte à gants.

Procédez dans l'ordre inverse pour les relever.

### ATTENTION

Saisissez le dossier et assurez-vous qu'il est correctement verrouillé après l'avoir relevé pour éviter que des personnes ne soient blessées en cas de freinage brutal ou d'accident.


### Informations associées

- Siège avant - à commande électrique (p. 72)
- Sièges arrière (p. 74)

### Siège avant - à commande électrique

Les sièges avant bénéficient de différentes positions de réglage pour un meilleur confort. Le siège à commande électrique peut être déplacé vers l'avant/l'arrière et de haut en bas. Le bord avant du coussin de siège peut être relevé ou abaissé. L'inclinaison du dossier peut être modifiée.

#### Siège à commande électrique\*

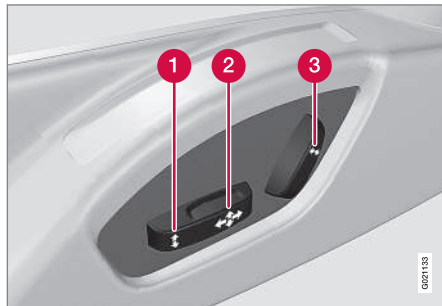

- 1 Bord avant du coussin du siège vers le haut/vers le bas
- 2 Siège vers l'avant/vers l'arrière et vers le haut/vers le bas
- 3 Inclinaison du dossier

Les sièges à commande électrique sont dotés d'un système de protection de surtension qui est activé lorsque le siège est bloqué par un objet quelconque. Si cela se produit, mettez la clé en position **I** ou **0** et attendez un


instant avant de manœuvrer à nouveau le siège.

Un seul mouvement (avant/arrière/haut/bas) est possible à la fois.

### Préparatifs

Il est possible de régler le siège un certain temps après avoir déverrouillé la porte avec la télécommande sans insérer la clé dans l'interrupteur de contact. Normalement, le réglage du siège est effectué lorsque la clé est en position **I** et toujours lorsque le moteur tourne.

#### Siège avec fonction de mémoire\*

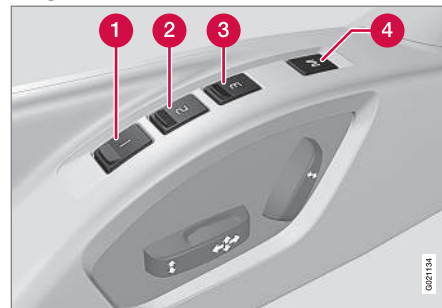

La fonction de mémoire enregistre les réglages du siège et des rétroviseurs extérieurs.



### Mémoriser un réglage

- ① Bouton de mémoire
  - ② Bouton de mémoire
  - ③ Bouton de mémoire
  - ④ Bouton de mémorisation du réglage
1. Réglez le siège et les rétroviseurs extérieurs.
  2. Maintenez le bouton de mémorisation du réglage enfoncé tout en appuyant sur l'un des boutons de mémoire.

### Utiliser un réglage mémorisé

Maintenez sur l'un des boutons de mémoire jusqu'à l'immobilisation du siège et des rétroviseurs extérieurs. Si le bouton est relâché, le mouvement du siège est interrompu.

### Sièges chauffants


Pour les sièges chauffants, voir Sièges avant chauffants\* (p. 122) et Sièges arrière chauffants\* (p. 122).

### Informations associées

- Sièges avant (p. 71)
- Sièges arrière (p. 74)

### Mémoire clé\* de la télécommande<sup>17</sup>

Les télécommandes peuvent être utilisées par les différents conducteurs pour enregistrer les réglages de siège conducteur et de rétroviseurs externes<sup>18</sup>.

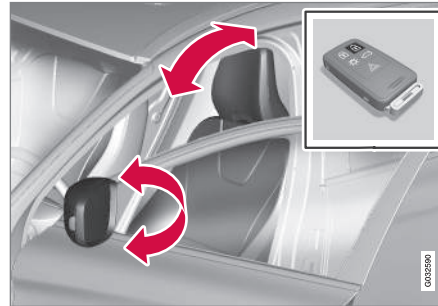

Faites ainsi pour stocker les configurations et utiliser la mémoire de clé:

- Réglez le siège à votre convenance.
- Verrouillez la voiture en appuyant sur le bouton de verrouillage de la télécommande que vous utilisez habituellement. Ceci enregistre les positions du siège et des rétroviseurs dans la mémoire de la télécommande<sup>19</sup>.
- Verrouillez la voiture (en appuyant sur le bouton de verrouillage sur la **même** télécommande) et ouvrez la porte côté

conducteur. Le siège conducteur et les rétroviseurs adopteront automatiquement les positions enregistrées dans la mémoire de la télécommande (si le réglage du siège a été changé depuis que vous avez verrouillé la voiture).

La mémoire clé peut être activée/désactivée dans le système de menu **MY CAR**. Pour une description du système de menu, voir MY CAR (p. 102).

### Arrêt d'urgence

Si, par accident, le siège commence à se déplacer, appuyez sur l'un des boutons de réglage ou de mémoire du siège pour l'arrêter.

Appuyez sur le bouton de déverrouillage de la télécommande pour relancer la procédure d'obtention de la position de siège mémorisée dans la mémoire clé. La porte conducteur doit alors être ouverte.

### ATTENTION

Risque de pincement. Veillez à ce qu'aucun enfant ne joue avec les commandes. Vérifiez qu'il n'y a aucun objet devant, derrière ou sous le siège avant d'effectuer un réglage. Vérifiez également que les passagers à l'arrière ne soient pas coincés.

<sup>17</sup> Pour la mémoire de clé avec la fonction Keyless, référez-vous à Keyless drive\* - mémoire de clé (p. 162).

<sup>18</sup> Uniquement si la voiture est équipée du siège à commande électrique avec mémoire et de rétroviseurs rabattables électriquement.

<sup>19</sup> Ce réglage n'affecte pas les réglages qui ont été enregistrés avec la fonction de mémoire de siège électrique.




### Informations associées

- Télécommande - fonctions (p. 150)

### Sièges arrière

Le dossier du siège arrière et les appuie-tête arrière peuvent être rabattus. L'appui-tête de la place centrale peut être réglé en fonction de la taille du passager.

### Appui-tête de la place centrale arrière

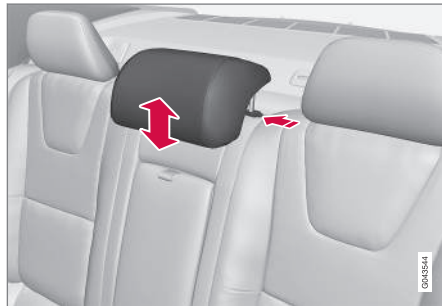

Réglez l'appui-tête selon la taille du passager afin qu'il couvre (si possible) l'ensemble de l'arrière de la tête. Réglez l'appui-tête selon vos besoins.

Appuyez sur le bouton du montant droit de l'appui-tête tout en poussant l'appui-tête vers le bas pour le faire descendre doucement.

### Rabattement du dossier de la banquette arrière



#### IMPORTANT

Il ne doit y avoir aucun objet sur la banquette arrière lorsque le dossier doit être rabattu. Les ceintures de sécurité ne doivent pas être bouclées. La garniture de la banquette arrière risquerait d'être endommagée.



Le dossier est fractionnable en deux parties. Les deux parties peuvent être rabattues en avant, ensemble ou séparément.

1. Tirez la poignée souhaitée. Elles se trouvent juste à l'intérieur de la trappe.
2. Rabattez le dossier vers l'avant.





Abaissez complètement l'appuie-tête central si vous voulez rabattre la partie large du dossier.

### **i** NOTE

Pour rabattre le dossier, les appuie-tête doivent être poussé légèrement vers l'avant pour ne pas frotter sur le coussin d'assise.

### **!** ATTENTION

Saisissez les dossiers et assurez-vous qu'ils sont bien verrouillés après les avoir relevés pour éviter que quelqu'un ne soit blessé en cas de freinage violent ou de collision.

### Rabattement électrique des appuie-tête extérieurs de la banquette arrière\*



1. La télécommande doit être en position II.
2. Appuyez sur le bouton pour abaisser les appuie-tête extérieurs arrière afin d'améliorer la visibilité vers l'arrière.

### **!** ATTENTION

N'abaissez pas les appuie-tête extérieurs si des passagers sont assis à ces places.

Relevez l'appuie-tête manuellement jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

### **!** ATTENTION

Les appuie-tête doivent être verrouillés après avoir été relevés.


### Informations associées

- Sièges avant (p. 71)
- Siège avant - à commande électrique (p. 72)

### Volant

Le volant peut être réglé sur différentes positions et dispose d'une commande pour l'avertisseur sonore ainsi qu'une commande pour le menu, le son et le téléphone.

### Réglage

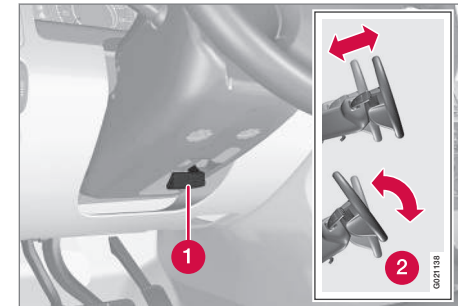

Réglage du volant.

- 1** Levier - déblocage du volant
- 2** Réglages possibles du volant

Le volant peut être réglé en hauteur et en profondeur :

1. Tirez le levier vers vous pour débloquer le volant.
2. Réglez le volant dans la position qui vous convient.




3. Repoussez le levier pour verrouiller le volant. Si le levier est difficile à actionner, appuyez sur le volant tout en appuyant à nouveau sur le levier.

## ATTENTION

Réglez le volant et verrouillez-le avant de prendre la route.

Si la direction assistée est assujettie à la vitesse\*, il est possible de régler le niveau de résistance au volant, référez-vous à Résistance au volant ajustable\* (p. 260).

## Claviers\* et palettes\*

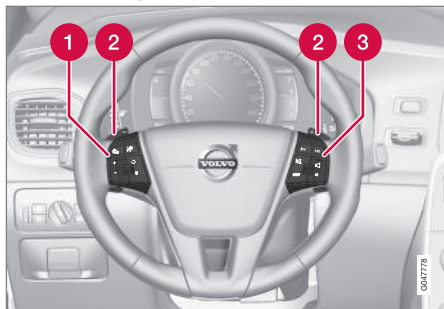

Claviers et palettes au volant.

- 1 Régulateur de vitesse\* (p. 185)  
Régulateur de vitesse adaptatif - ACC\* (p. 188)

- 2 Palette pour le passage manuel de rapports avec une boîte de vitesses automatique, référez-vous à Boîte de vitesses automatique - Geartronic\* (p. 277)
- 3 Utilisation du système audio et du téléphone, consultez le manuel annexe dédié à Sensus Infotainment.

## Avertisseur sonore



Avertisseur sonore.

Appuyez au centre du volant pour klaxonner.


## Informations associées

- Volant chauffant\* (p. 76)

## Volant chauffant\*

Le volant est doté d'une fonction de chauffage électrique.

## Fonctionnement

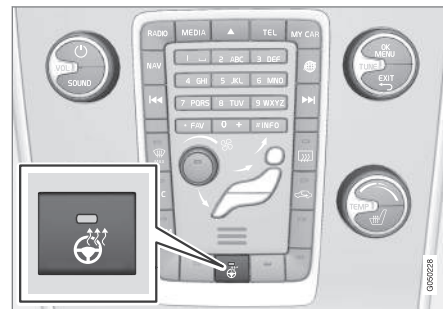

La position du bouton peut varier en fonction des autres équipements et du marché.

Des pressions répétées sur le bouton permettent d'alterner entre les fonctions suivantes :

Fonctionnement	Indication
Désactivé	Témoin du bouton éteint
Chauffage activé	Témoin du bouton allumé




### Volant chauffant automatique

Grâce à l'activation automatique du volant chauffant, la fonction est automatiquement activée au démarrage du moteur. L'activation automatique a lieu lorsque la voiture est froide et que la température ambiante est inférieure à environ 10 °C. Vous pouvez activer/désactiver la fonction dans le système de menu **MY CAR** (p. 102).

### Commutateur d'éclairage

Avec le commutateur d'éclairage on active et règle l'éclairage arrière. Il permet également de régler l'éclairage de l'affichage, des instruments et de l'habitacle.

### Vue d'ensemble, commandes d'éclairage

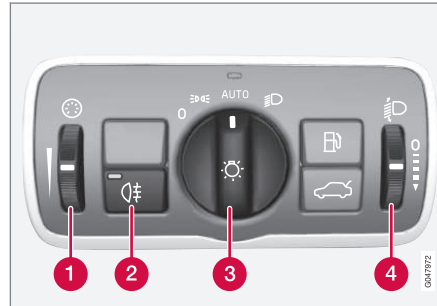

Vue d'ensemble, commandes d'éclairage.

- 1 Molette pour le réglage de l'éclairage des écrans et des instruments et l'éclairage d'ambiance\*
- 2 Commutateur de feu antibrouillard arrière
- 3 Bouton de réglage pour l'éclairage de route et les feux de stationnement
- 4 Molette<sup>20</sup> pour le réglage de la portée des phares

### Positions du bouton

#### **i** NOTE

L'éclairage de ville et les feux de position/stationnement avant utilisent les mêmes ampoules. L'intensité lumineuse des ampoules est plus grande lorsqu'elles sont utilisées pour l'éclairage de ville.

Position	Signification
0	Éclairage de ville <sup>A</sup> lorsque le contact est en position II ou si le moteur est en marche.  Vous avez la possibilité d'actionner les appels de phares.
	Éclairage de ville, feux de gabarit avant et feux de position/stationnement/gabarit arrière lorsque le contact est en position II ou si le moteur est en marche.  Passage automatique en feux de position/stationnement/gabarit lorsque la voiture est garée.  Vous avez la possibilité d'actionner les appels de phares.

<sup>20</sup> N'existe pas pour les voitures équipées de phares Xénon actifs\*.



Position	Signification
<b>AUTO</b>	<p>Éclairage de ville, feux de gabarit avant et feux de position/stationnement/gabarit arrière la journée lorsque le contact est en position <b>II</b> ou si le moteur est en marche.</p> <p>Les feux de croisement et les feux de position/stationnement/gabarit sont automatiquement allumés lorsque les conditions lumineuses sont mauvaises et lorsque les essuie-glaces sont activés et que le feu antibrouillard arrière est allumé.</p> <p>La fonction Détection de tunnel (p. 80)* est activée.</p> <p>La fonction Feu de route activé (p. 82)* peut être utilisée.</p> <p>Vous pouvez allumer les feux de route lorsque les feux de croisement sont allumés.</p> <p>Vous avez la possibilité d'actionner les appels de phares.</p>

Position	Signification
	<p>Feux de croisement et feux de position/stationnement/gabarit.</p> <p>Les feux de route peuvent être allumés.</p> <p>Vous avez la possibilité d'actionner les appels de phares.</p>

<sup>A</sup> Installés dans ou sous le pare-chocs avant.

Volvo recommande l'utilisation de la position **AUTO** pendant la conduite, tant que les conditions de circulation et météorologiques sont adéquates pour les "Feux de route actifs".

### Éclairage des instruments

En fonction de la position de la clé, différents écrans et instruments s'allument, voir Positions de contact - fonctions selon les niveaux (p. 69).

L'éclairage des écrans est automatiquement réduit dans l'obscurité et la sensibilité peut être ajustée avec la molette.


La puissance de l'éclairage des instruments se règle avec la molette.

### Réglage de la portée des phares

Le chargement de la voiture modifie la hauteur du faisceau lumineux des phares, ce qui peut entraîner l'éblouissement des conduc-

teurs venant en sens inverse. Vous pouvez éviter ce problème en réglant la portée des phares. Abaissez l'éclairage si la voiture est fortement chargée.

1. Laissez le moteur tourner ou activez le système électrique de la voiture en position de contact **I**.
2. Faites tourner la molette vers le haut/le bas pour augmenter/baisser la portée des phares.

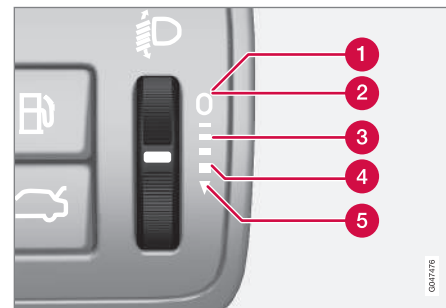

Positions de la molette en fonction des différentes charges.


- 1 Conducteur uniquement
- 2 Conducteur et passager avant
- 3 Tous les passagers

- 4 Tous les passagers et charge maximale dans le coffre à bagages
- 5 Conducteur et charge maximale dans le coffre à bagages


Les voitures équipées de phares Xénon actifs\* possèdent un réglage automatique de la portée et ne comportent donc pas de molette.

### Feux de position/de stationnement

Les feux de position/de stationnement s'allument avec le commutateur d'éclairage.

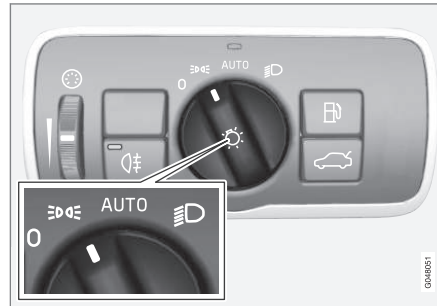

Bouton du commutateur d'éclairage en position de feux de position/de stationnement.

Mettez la commande en position  (l'éclairage de plaque minéralogique s'allume simultanément).

Si le contact est en position II ou si le moteur est en marche, l'éclairage de ville s'allume à la place des feux de position/stationnement avant.

Lorsqu'il fait sombre et que le coffre est ouvert, les feux de stationnement/position arrière s'allument pour attirer l'attention des usagers se trouvant derrière. Cette fonction est active quelle que soit la position du bouton ou du contact.

### Informations associées

- Commutateur d'éclairage (p. 77)



### Éclairage de ville

Lorsque le bouton du commutateur d'éclairage est en position **AUTO** et que le système électrique est en position de contact **II** ou que le moteur tourne, l'éclairage de ville s'allume automatiquement si les conditions lumineuses sont correctes.

### Éclairage de ville pendant la journée DRL



Bouton du commutateur d'éclairage en position **AUTO**.

Lorsque le bouton du commutateur d'éclairage est en position **AUTO**, l'éclairage de ville (Daytime Running Lights - DRL) s'allume automatiquement pendant la conduite en journée. Un capteur de luminosité placé sur le tableau de bord permet d'alterner entre l'éclairage de ville et les feux de croisement à la tombée de la nuit ou lorsque la luminosité est trop faible. Le passage aux feux de croi-

sement s'effectue également si les essuie-glaces ou le feu antibrouillard arrière sont activés.

### ATTENTION

Ce système constitue une aide à l'économie d'énergie. Il ne peut pas déterminer dans toutes les situations si la luminosité est trop faible ou non, pas exemple en cas de brouillard ou de pluie.

Le conducteur a toujours la responsabilité du déplacement de son véhicule : éclairage correct et suffisant et selon le code de la route en vigueur.

### Détection de tunnel\*

Sur les marchés sans feux de croisement automatiques, le système de détection de tunnel active les feux de croisement dès l'entrée du véhicule dans un tunnel. Une vingtaine de secondes après la sortie du tunnel, les feux de croisement s'éteignent.

La fonction détection de tunnel équipe les voitures avec capteur de pluie\*. Le capteur détecte l'entrée dans un tunnel et allume les feux de croisement à la place de l'éclairage de ville. Une vingtaine de secondes après la sortie du tunnel, les feux repassent en éclairage de ville. Si la voiture entre à nouveau dans un tunnel avant ce délai, les feux de croisement restent allumés. On évite de cette façon les changements successifs rapides de mode d'éclairage.

Veuillez noter que le bouton du commutateur d'éclairage doit être en position **AUTO** pour que la détection de tunnel fonctionne.


### Informations associées

- Feux de croisement/de route (p. 81)
- Commutateur d'éclairage (p. 77)





### Feux de croisement/de route

Lorsque le bouton du commutateur d'éclairage est en position **AUTO** et que le système électrique est en position de contact **II** ou que le moteur tourne, les feux de croisement s'allument automatiquement si les conditions lumineuses sont mauvaises.

Avec le bouton du commutateur d'éclairage en position , les feux de croisement sont allumés lorsque le moteur tourne ou lorsque le contact est en position **II**.




Levier au volant et bouton du commutateur d'éclairage.

-  Position d'appels de phares
-  Position de feux de route

### Feux de croisement


Avec le bouton en position **AUTO**, les feux de croisement s'allument automatiquement à la tombée de la nuit ou lorsque la luminosité est trop faible. Les feux de croisement s'allument aussi automatiquement lorsque les essuie-glaces ou le feu antibrouillard arrière sont activés.


Avec le bouton en position , les feux de croisement sont allumés lorsque le moteur tourne ou lorsque le contact est en position **II**.

### Appel de phares

Tirez légèrement le levier vers le volant jusqu'en position d'appels de phares. Les feux de route s'allument jusqu'à ce que vous relâchiez le levier.

### Feux de route

Les feux de route peuvent être allumés lorsque le bouton est en position **AUTO**<sup>21</sup> ou . Allumez/éteignez les feux de route en tirant le levier en butée vers le volant et en le relâchant. Les feux de route peuvent aussi être éteints avec une brève pression du levier vers le volant.

Lorsque les feux de route sont allumés, le témoin  s'allume sur le combiné d'instruments.

### Eclairage supplémentaire\*

Si la voiture est équipée de feux supplémentaires, le conducteur peut, dans le menu MY CAR, choisir de les désactiver ou de les allumer/éteindre en même temps que les feux de route<sup>22</sup>, référez-vous à MY CAR (p. 102).

### Informations associées

- Phares Xénon actifs\* (p. 84)
- Feux de route actifs\* (p. 82)
- Commutateur d'éclairage (p. 77)
- Phares - adaptation du faisceau d'éclairage (p. 89)
- Détection de tunnel\* (p. 80)

<sup>21</sup> Lorsque les feux de croisement sont allumés.

<sup>22</sup> Les feux supplémentaires doivent être connectés au système électrique par un atelier. Volvo recommande de contacter un atelier Volvo agréé.

### Feux de route actifs\*

La fonction feux de route actifs détectent les phares du trafic croisé ou les feux arrière des véhicules le précédant, et passent de la position feu de route à feu de croisement. Les phares xénon n'évitent l'éblouissement que sur la partie du faisceau directement orienté vers le véhicule. Les feux repassent en feu de route dès que les phares alentour disparaissent.

### Feux de route actifs - AHB


Les Feux de route actifs (Active High Beam - AHB) permettent, grâce à un capteur de caméra situé sur le bord supérieur du pare-brise, de détecter les phares des véhicules que vous croisez et les feux arrière des véhicules qui vous précèdent pour passer en feux de croisement. La fonction peut également prendre en compte l'éclairage public.

### Voiture avec phares halogène

Lorsque le capteur de caméra ne détecte plus les feux d'autres véhicules, les feux de route sont de nouveau allumés.

### Voiture avec phares xénon

À la différence de la fonction antiéblouissement ordinaire, le faisceau lumineux est maintenu en feux de route sur les côtés du véhicule que vous croisez ou qui vous précède. Seule la zone du faisceau lumineux directement orientée vers le véhicule est réduite pour éviter l'éblouissement.

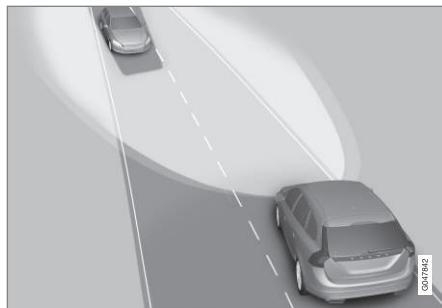

Feux de croisement en direction du véhicule que vous croisez mais les feux de route restent allumés de chaque côté du véhicule.

Lorsque le capteur de caméra ne détecte plus les feux d'autres véhicules, les feux de route sont de nouveau totalement allumés.

### Activation/désactivation

La fonction AHB peut être activée lorsque le bouton du commutateur d'éclairage est en position **AUTO** (à condition qu'elle n'ait pas été désactivée dans le système de menu MY CAR), référez-vous à MY CAR (p. 102).





Levier au volant et commutateur d'éclairage en position **AUTO**.

La fonction peut être activée lorsque vous conduisez dans l'obscurité et si la voiture roule à au moins 20 km/h.

Activez/désactivez AHB en tirant le levier gauche en butée vers le volant et en le relâchant. Si les feux de route sont allumés lors de la désactivation, les feux de croisement seront automatiquement allumés.

### Voiture avec combiné d'instruments analogique

Lorsque la fonction AHB est activée, le témoin  s'allume sur l'écran d'information.


Lorsque les feux de route sont allumés, le témoin  s'allume également sur le combiné d'instruments. Avec des phares xénon, il s'allume également si les feux de route sont





partiellement réduits, c'est-à-dire lorsque le faisceau est légèrement plus puissant que les feux de croisement.

### Voiture avec combiné d'instruments numérique

Lorsque la fonction AHB est activée, le témoin  s'allume en blanc sur l'écran d'information du combiné d'instruments.

Lorsque les feux de route sont allumés, le témoin bleu est allumé. Avec des phares xénon, il s'allume également si les feux de route sont partiellement réduits, c'est-à-dire lorsque le faisceau est légèrement plus puissant que les feux de croisement.



### Actionnement manuel


#### NOTE

Retirez la glace, la neige, la buée et la saleté de la zone devant le capteur de la caméra sur le pare-brise.

Ne collez rien et ne montez aucun élément sur le pare-brise, devant le capteur de la caméra, cela réduirait ou annulerait le fonctionnement des systèmes dépendant de la caméra.

Si le message **Feux de route alumés temporairement indisponible** **Changer manuellement** apparaît sur l'écran du combiné d'instruments, le passage entre les feux de route et les feux de croisement doit être

exécuté manuellement. Le bouton du commutateur d'éclairage peut toutefois être maintenu en position **AUTO**. Ceci est également le cas si le message **Capteurs de pare-brise bloqués** **Voir manuel** et le symbole  apparaissent. Le symbole  s'éteint lorsque ces messages apparaissent.

AHB peut être momentanément indisponible, par ex. dans des conditions de brouillard épais ou de forte pluie. Lorsque AHB est de nouveau disponible, ou les capteurs de pare-brise ne sont plus bloqués, le message s'éteint et le symbole  s'allume.

#### ATTENTION

AHB est une fonction qui, dans des conditions favorables, aide à utiliser le meilleur éclairage possible.

Il en est de la responsabilité du conducteur de commuter manuellement entre les feux de route et les feux de croisement lorsque les situations de la circulation ou les conditions météorologiques l'exigent.

#### IMPORTANT

Exemples de situations où la commutation manuelle entre les feux de route et les feux de croisement peut s'avérer nécessaire :

- En cas de forte pluie ou de brouillard épais
- En cas de pluies verglaçantes
- En cas de brouillard de neige ou de neige fondante
- Lorsque l'éclairage de la lune est fort
- En cas de conduite dans des villes/villages mal éclairés
- Lorsque l'éclairage des véhicules venant en sens inverse est faible
- S'il y a des piétons sur ou à côté de la route
- S'il y a un des objets très réfléchissants, comme des panneaux de signalisation, à proximité de la route
- Lorsque l'éclairage des véhicules venant en sens inverse est masqué, par exemple par des glissières de sécurité
- Lorsqu'il y a des véhicules sur des routes annexes
- En haut et en bas des pentes
- Dans les virages serrés.

Pour plus de précisions concernant les limites du capteur de caméra, voir Système d'anti-



pation de collision\* - limites du détecteur de caméra (p. 222).

## Informations associées

- Feux de croisement/de route (p. 81)
- Commutateur d'éclairage (p. 77)

## Phares Xénon actifs\*

Les phares Xénon actifs sont construits de manière à éclairer au mieux dans les virages et aux croisements, renforçant ainsi la sécurité.


### Phares Xénon actifs ABL




Faisceau d'éclairage avec la fonction désactivée (gauche) ou activée (droit).

Si la voiture est équipée de phares xénon actifs (Active Bending Lights - ABL), le faisceau lumineux des phares suit les mouvements du volant pour offrir un éclairage optimal dans les virages et dans les carrefours, augmentant ainsi la sécurité.

La fonction est automatiquement activée au démarrage de la voiture (si elle n'a pas été désactivée dans le système de menu MY CAR). Référez-vous à MY CAR (p. 102).

En cas de problème de fonctionnement, le témoin  s'allume sur le combiné d'instruments et l'écran affiche un texte explicatif et un autre témoin s'allume.

Symbole	Écran	Signification
	<b>Dysfonctionnement du système de phares</b> Entretien requis	Le système est hors service. Contactez un atelier sur le message reste affiché. Volvo recommande de prendre contact avec un atelier Volvo agréé.

La fonction n'est activée que dans la pénombre ou la nuit et seulement si la voiture est en mouvement.

La fonction<sup>23</sup> peut être désactivée/activée dans le système de menu MY CAR. Référez-vous à MY CAR (p. 102).

Pour l'adaptation du faisceau d'éclairage, référez-vous à Phares - adaptation du faisceau d'éclairage (p. 89).

<sup>23</sup> Activé à la livraison usine.



### Phares actifs en virage

Les phares xénon actifs sont dotés de feux actifs en virage qui permettent d'éclairer temporairement la zone située devant la voiture dans la direction prise en tournant le volant ou du côté vers lequel les clignotants sont activés.

La fonction est activée lorsque les feux de route ou de croisement sont allumés et si la vitesse de la voiture est inférieure à 30 km/h.


En outre, les feux actifs en virage s'allument en complément du feu de recul lorsque vous effectuez une marche arrière.

### Informations associées


- Feux de croisement/de route (p. 81)
- Feux de route actifs\* (p. 82)
- Commutateur d'éclairage (p. 77)


### Feu antibrouillard arrière

*Comme la visibilité est réduite à cause du brouillard, les feux antibrouillard peuvent être utilisés pour informer les autres automobilistes bien en avance qu'un véhicule se trouve devant.*

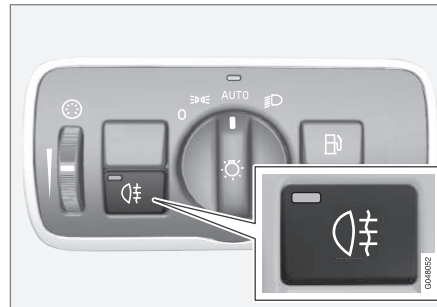

Bouton pour le feu antibrouillard arrière.

Le feu antibrouillard arrière ne peut être allumé qu'en position de contact II ou lorsque le moteur est en marche et avec le bouton du commutateur d'éclairage en position **AUTO** ou .

Appuyez sur le bouton pour les allumer/éteindre. Le témoin de feu antibrouillard arrière  s'allume sur le combiné d'instruments et le témoin du bouton brille lorsque le feu antibrouillard arrière est allumé.

Les feux antibrouillard s'éteignent automatiquement à l'arrêt du moteur ou lorsque le

bouton du commutateur d'éclairage est mis en position **0** ou .



### NOTE

La législation concernant l'utilisation des feux antibrouillard varie entre les pays.

### Informations associées

- Commutateur d'éclairage (p. 77)

### Feux Stop

*Le feu stop s'allume automatiquement en cas de freinage.*

Les feux stop s'allument lorsque la pédale de frein est enfoncée. Ils s'allument également lorsque le système d'assistance au conducteur Régulateur adaptatif de vitesse (p. 188), City Safety (p. 207) ou Anticipation de collision (p. 214) ralentit la voiture.

Pour obtenir des informations concernant les feux stop d'urgence et les feux de détresse automatiques, voir Feux de frein de route - feux stop d'urgence et feux de détresse automatiques (p. 298).

### Feux de détresse

*Les feux de détresse avertissent les autres automobilistes que toutes les ampoules de clignotants fonctionnent en même temps lorsque cette fonction est activée.*

*Lorsque les feux de détresse sont activés, les deux symboles les représentant clignotent sur le combiné d'instruments.*



*Bouton des feux de détresse.*

Appuyez sur le bouton pour activer les feux de détresse. Les deux témoins de clignotants sur le combiné d'instruments clignotent lors de l'utilisation des feux de détresse.

Les feux de détresse sont automatiquement activés lorsque la voiture freine au point que les feux stop d'urgence sont activés et si la vitesse est inférieure à 10 km/h. Ils restent activés tant que la voiture est à l'arrêt puis ils sont désactivés lorsque vous repartez ou en appuyant sur le bouton. Pour de plus amples

informations concernant les feux stop d'urgence et les feux de détresse automatiques, voir Feux de frein de route - feux stop d'urgence et feux de détresse automatiques (p. 298).

### Informations associées

- Clignotants (p. 87)



## Clignotants

Les clignotants de la voiture se manoeuvrent avec le levier du volant. Les clignotants fonctionnent à trois reprises ou bien en continu, en fonction du fait que le levier est actionné vers le haut ou vers le bas.



Clignotants.

### Clignotement court

➔ Poussez le levier du volant vers le haut ou vers le bas en première position puis relâchez-le. Les clignotants clignotent trois fois. La fonction peut être activée/désactivée dans le système de menu MY CAR. Référez-vous à MY CAR (p. 102).

### Clignotement continu

➔ Poussez le levier du volant vers le haut ou vers le bas en position extérieure.

Le levier reste dans sa position et peut être repositionné manuellement ou revenir automatiquement avec le mouvement du volant.

### Témoins de clignotants

Pour les symboles des clignotants, voir Combiné d'instruments - témoins de contrôle à bord (p. 62).

### Informations associées

- Feux de détresse (p. 86)

## Éclairage d'habitacle

L'éclairage d'habitacle est activé / désactivé au moyen des boutons de réglage situés au-dessus des sièges avant et arrière.



Commandes au plafond pour les liseuses avant et l'éclairage d'habitacle.

- ➊ Liseuse côté gauche
- ➋ Liseuse côté droit
- ➌ Éclairage d'habitacle

Tout éclairage de l'habitacle peut être allumé est éteint manuellement dans les 30 minutes après :

- l'arrêt du moteur et si le système électrique de la voiture est en position de contact 0
- le déverrouillage de la voiture sans que le moteur n'ait été démarré.



### Éclairage de plafonnier avant

Les liseuses avant s'allument et s'éteignent par une pression sur chaque bouton sur le plafonnier.

### Éclairage de plafonnier arrière



Éclairage de plafonnier arrière.

Les lampes s'allument et s'éteignent par une pression sur chaque bouton.

### Éclairage d'embranchement

L'éclairage d'embranchement (et l'éclairage d'habitacle) s'allume et s'éteint à l'ouverture et à la fermeture d'une porte latérale.

### Éclairage de boîte à gants

L'éclairage de boîte à gants s'allume ou s'éteint lorsqu'elle est ouverte ou fermée.

### Éclairage de miroir de courtoisie

L'éclairage du miroir de courtoisie (p. 140) s'allume et s'éteint à l'ouverture et à la fermeture du couvercle.

### Éclairage automatique

Le bouton de l'éclairage d'habitacle permet de régler l'éclairage de l'habitacle, il comporte trois positions :

- **Arrêt** - côté droit enfoncé, l'éclairage automatique est désactivé.
- **Neutre** - l'éclairage automatique est activé.
- **Marche** - côté gauche enfoncé, l'éclairage de l'habitacle est allumé.

### Neutre

Lorsque le bouton est en position neutre, l'éclairage d'habitacle s'allume et s'éteint automatiquement selon le schéma suivant.

L'éclairage d'habitacle s'allume et le reste pendant 30 secondes lorsque :

- la voiture est déverrouillée avec la télécommande ou la lame de clés, référez-vous à Télécommande - fonctionnez (p. 150) ou lame de clé amovible - déverrouillage de porte (p. 155)
- l'arrêt du moteur et si le système électrique de la voiture est en position de contact **0**.

L'éclairage d'habitacle s'éteint lorsque :

- le moteur démarre
- la voiture est verrouillée.

L'éclairage d'habitacle s'allume et reste allumé durant deux minutes si l'une des portes est ouverte.

Si un éclairage est allumé manuellement et si la voiture est verrouillée, celui-ci s'éteindra automatiquement après deux minutes.

### Éclairage d'ambiance

Lorsque l'éclairage d'habitacle ordinaire s'est éteint et que le moteur tourne, plusieurs diodes électroluminescentes, par exemple au plafonnier pour donner un faible éclairage d'ambiance et améliorer le confort pendant les trajets. Cet éclairage s'éteint un court instant après l'éclairage d'habitacle lorsque la voiture est verrouillée. Vous pouvez régler l'intensité lumineuse grâce à la molette du commutateur d'éclairage (p. 77).



### Durée éclairage sécurité

L'éclairage d'accompagnement comprend les feux de croisement, les feux de stationnement, les éclairages des rétroviseurs externes, les éclairages de plaques d'immatriculation, le plafonnier ainsi que l'éclairage d'embarquement.

Une partie de l'éclairage extérieur peut rester allumé pour servir d'éclairage d'accompagnement après le verrouillage de la voiture.

1. Retirez la télécommande du contacteur d'allumage.
2. Tirez le levier gauche vers le volant en position de butée puis relâchez. La fonction est activée de la même façon que pour les appels de phare, voir Feux de croisement/de route (p. 81).
3. Sortez et verrouillez la voiture.

Lorsque la fonction est activée les feux de croisement, les feux de stationnement, les ampoules des rétroviseurs extérieurs, l'éclairage de plaque minéralogique, les plafonniers et l'éclairage d'embarquement s'allument.

La durée d'activation de l'éclairage d'accompagnement peut être déterminée dans le système de menu MY CAR. Référez-vous à MY CAR (p. 102).

### Informations associées

- Durée lumière approche (p. 89)

### Durée lumière approche

L'éclairage de sécurité comprend les feux de stationnement, les éclairages des rétroviseurs externes, les éclairages de plaques d'immatriculation, le plafonnier ainsi que l'éclairage d'embarquement.

L'éclairage de sécurité s'allume avec la télécommande, voir Télécommande - fonctions (p. 150), et il sert à allumer l'éclairage de la voiture à distance.

Lorsque la fonction est activée avec la télécommande, les feux de stationnement, les ampoules des rétroviseurs extérieurs, l'éclairage de plaque minéralogique, les plafonniers et l'éclairage d'embarquement s'allument.

La durée d'activation de l'éclairage de sécurité peut être déterminée dans le système de menu MY CAR. Référez-vous à MY CAR (p. 102).

### Informations associées

- Durée éclairage sécurité (p. 89)

### Phares - adaptation du faisceau d'éclairage

Si la voiture est équipée de phares xénon actifs et de la fonction Feux de route actifs, le faisceau d'éclairage doit être réglé pour la circulation à droite ou à gauche.

### Phares Xénon actifs\*

Pour les voitures sans Feux de route actifs\*, aucune modification du faisceau d'éclairage n'est nécessaire. Le faisceau lumineux est modulé de manière à ne pas éblouir les usagers venant en sens inverse.

Pour les voitures avec Feux de route actifs, une adaptation du faisceau d'éclairage est nécessaire. La voiture doit être immobile et le moteur doit être en marche lorsque le faisceau est modifié entre circulation à gauche et à droite.

Le faisceau d'éclairage peut être modifié dans le système de menu MY CAR. Référez-vous à MY CAR (p. 102).

### Phares halogène

Aucune modification du faisceau d'éclairage n'est nécessaire. Le faisceau lumineux est modulé de manière à ne pas éblouir les usagers venant en sens inverse.

## Essuie-glace et lave-glace

Les essuie-glace et lave-glace ont pour fonction de nettoyer le pare-brise et la lunette arrière. Les phares sont nettoyés à l'aide d'un lavage haute pression.

### Essuie-glace<sup>24</sup>



Essuie-glace et lave-glace.

- 1 Capteur de pluie, marche/arrêt
- 2 Molette de sensibilité/fréquence

### Essuie-glace désactivés

0 Placez le levier en position 0 pour désactiver les essuie-glaces.

### Balayage unique

Déplacez le levier vers le haut et relâchez-le pour obtenir un balayage.

### Balayage intermittent

**INT** Utilisez la molette pour ajuster le nombre de balayage par unité de temps, lorsque le balayage intermittent est sélectionné.

### Balayage continu

- Les essuie-glaces fonctionnent à vitesse normale.
- Les essuie-glaces fonctionnent à vitesse élevée.

### IMPORTANT

Avant d'activer les essuie-glaces en hiver, assurez-vous que les balais ne sont pas gelés et veillez à enlever la neige et la glace sur le pare-brise.

### IMPORTANT

Lors du nettoyage du pare-brise avec les essuie-glaces, utilisez du liquide lave-glace en abondance. Le pare-brise doit être mouillé lorsque les essuie-glaces fonctionnent.

### Position d'entretien des balais d'essuie-glace

Pour le nettoyage du pare-brise/des balais d'essuie-glace et le remplacement des balais d'essuie-glace, reportez-vous à Essuie-glace

et essuie-phare (p. 371) et Station de lavage (p. 393).

### Capteur de pluie\*

Le capteur de pluie détecte la quantité d'eau sur le pare-brise pour activer automatiquement les essuie-glace. La sensibilité du capteur de pluie peut être réglée avec la molette.

Lorsque le capteur de pluie est activé, un témoin est allumé sur le bouton et le témoin de capteur de pluie apparaît sur le combiné d'instruments.

### Activer et régler la sensibilité

Lorsque le capteur de pluie doit être activé, le moteur doit tourner ou la télécommande doit être en position I ou II et le levier d'essuie-glace doit être en position 0 ou en position de balayage unique.

Activez le capteur de pluie en appuyant sur le bouton . Les essuie-glaces effectuent un balayage.

Si le levier est déplacé vers le haut, les essuie-glaces effectuent un balayage supplémentaire.


Tournez la molette vers le haut pour une plus grande sensibilité et vers le bas pour une moindre sensibilité. (Un balayage supplémentaire est donné lorsque la molette est tournée vers le haut.)

<sup>24</sup> Pour remplacer le balai d'essuie-glace et entretenir ce balai, voir Essuie-glace et essuie-phare (p. 371). Pour remplir avec du liquide lave-glace, voir Liquide lave-glace - appoint (p. 372).





### Désactiver

Désactivez le capteur de pluie en appuyant sur le bouton  ou en déplaçant le levier vers le bas sur une autre position d'essuie-glace.

Le capteur de pluie est automatiquement désactivé lorsque la télécommande est retirée de la serrure de contact ou cinq minutes après l'arrêt du moteur.

### IMPORTANT

Dans une station de lavage automatique, les essuie-glaces peuvent être activés et endommagés. Désactivez le capteur de pluie lorsque le moteur tourne ou que la télécommande est en position I ou II. Les témoins du combiné d'instruments et du bouton s'éteignent.

### Lavage des phares et des vitres



Fonction de lavage.

### Lavage du pare-brise

Tirez le levier vers le volant pour actionner les lave-glaces et les lave-phares.

Les essuie-glaces effectuent quelques balayages supplémentaires et les lave-phares sont activés lorsque le levier est relâché.

### Busés de lavage chauffés\*

Les buses de lavages sont automatiquement chauffées par grand froid pour éviter que le liquide lave-glace ne gèle.

### Lavage à haute pression des phares\*

Le lavage haute pression des phares consomme une grande quantité de liquide de lave-glace. Pour économiser du liquide lave-glace, les phares sont lavés automatiquement tous les cinq lavages du pare-brise.

### Lavage réduit


Lorsqu'il reste environ 1 litre de liquide lave-glace dans le réservoir et le message de remplissage nécessaire de liquide lave-glace apparaît sur l'affichage du combiné d'instruments, l'alimentation en liquide lave-glace aux phares est coupée. Ceci a pour but de donner priorité au nettoyage du pare-brise et à sa visibilité.

### Informations associées

- Liquide lave-glace - appoint (p. 372)
- Liquide de lave-glace - qualité et volume (p. 415)

### Lève-vitres

Il est possible de commander l'ensemble des lève-vitres avec le panneau de commande de la porte conducteur. Le panneau de commande des autres portes permet de commander le lève-vitre de la porte en question.

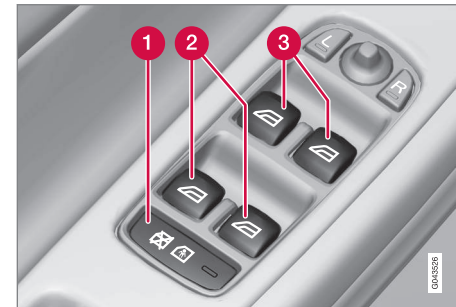

Panneau de commande de la porte conducteur.

- 1 Verrouillage électrique pour l'ouverture des portières\* et des vitres latérales arrière, voir Dispositif de sécurité enfant - activation électrique\* (p. 170).
- 2 Commandes des vitres arrière
- 3 Commandes des vitres avant

### ATTENTION

Prenez garde à ne pas coincer les passagers arrière en fermant les vitres à partir de la porte conducteur.



## 03 Instruments et commandes



### ATTENTION

Prenez garde à ne pas coincer les enfants ou les autres passagers lorsque vous fermez les vitres avec la télécommande.

### ATTENTION

Si des enfants sont embarqués : n'oubliez pas de couper le courant des lève-vitres en sélectionnant la position de contact **0** puis en retirant la télécommande de la voiture. Pour plus de précisions concernant les positions de contact, référez-vous à Positions de contact - fonctions selon les niveaux (p. 69).

### Actionnement



Actionnement des lève-vitres.

- 1 Actionnement manuel
- 2 Actionnement automatique

Il est possible de commander l'ensemble des lève-vitres avec le panneau de commande de la porte conducteur. Le panneau de commande des autres portes ne permet de commander que le lève-vitre de la porte en question. Il n'est possible d'utiliser qu'un seul panneau de commande à la fois.

Pour pouvoir actionner les lève-vitres, la position de contact doit être au moins **1** - voir Positions de contact - fonctions selon les niveaux (p. 69). Après l'arrêt du moteur, il est possible d'actionner les lève-vitres pendant quelques minutes après le retrait de la télécommande mais jamais après l'ouverture d'une porte.

La fermeture des fenêtres est interrompue si leur mouvement est perturbé et elles s'ouvrent. Il est possible de forcer la protection antipincement lorsque la fermeture a été interrompue, par exemple en cas de formation de glace. Après deux fermetures interrompues de suite, la protection antipincement sera forcée et automatiquement désactivée pendant un court instant. La fermeture est maintenant possible en maintenant le bouton tiré en permanence.

### NOTE

Pour réduire le bruit du vent lorsque les vitres arrière sont ouvertes, il suffit d'ouvrir légèrement les vitres avant.

### Actionnement manuel

Tirez/poussez légèrement la commande vers le haut/vers bas. La vitre monte/descend tant que la commande est maintenue en position.

### Actionnement automatique

Tirez/poussez la commande en butée puis relâchez-la. La vitre monte/descend automatiquement en butée.

### Actionnement avec la télécommande et le verrouillage centralisé

Pour actionner à distance les lève-vitres électriques de l'extérieur avec la télécommande ou de l'intérieur avec le verrouillage centralisé, voir Télécommande avec lame de clé (p. 148) et Verrouillage/déverrouillage - de l'intérieur (p. 165).

### Initialisation

Si la batterie a été déconnectée, la fonction d'ouverture automatique doit être initialisée pour fonctionner correctement.

1. Tirez légèrement la partie avant du bouton pour relever la vitre en butée et maintenez-le pendant une seconde.
2. Relâchez brièvement le bouton.
3. Tirez à nouveau la partie avant du bouton pendant une seconde.




## ATTENTION

Il convient d'effectuer une initialisation pour que la protection antipincement puisse fonctionner.

### Rideau pare-soleil\*

Un rideau pare-soleil est intégré dans la plage arrière.

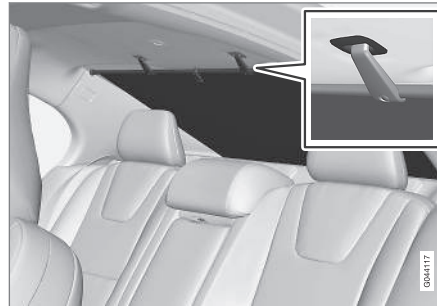

- Tirez le rideau pare-soleil et accrochez-le aux clips avec les deux crochets du rideau.
  - > La force de retour du rideau fait que les crochets restent.

Lorsque le rideau pare-soleil n'est pas utilisé, décrochez-le et maintenez-le en le laissant lentement s'enrouler.

### Rétroviseurs - extérieurs

Le mode des rétroviseurs extérieurs est réglé au moyen du levier sur le réglage de la porte du conducteur.

#### Rétroviseurs extérieurs



Commande des rétroviseurs extérieurs.

#### Réglage

1. Appuyez sur le bouton **L** pour régler le rétroviseur gauche et sur le bouton **R** pour le rétroviseur droit. La diode du bouton correspondant s'allume.
2. Réglez la position au moyen de la petite manette centrale.
3. Appuyez de nouveau sur le bouton **L** ou sur le bouton **R**. La diode doit s'éteindre.



## ATTENTION

Le rétroviseur extérieur côté conducteur dispose d'un miroir grand angle pour une vision optimale. Les objets peuvent sembler se trouver plus loin qu'ils ne sont en réalité.

### Mémorisation de la position<sup>25</sup>

Les positions des rétroviseurs sont enregistrées dans la mémoire clé lorsque la voiture est verrouillée avec la télécommande.

Lorsque la voiture est déverrouillée avec la même télécommande, les rétroviseurs et le siège conducteur reprennent les positions mémorisées dès l'ouverture de la porte conducteur.

La fonction peut être activée/désactivée dans le système de menu MY CAR. Référez-vous à MY CAR (p. 102).

### Inclinaison du rétroviseur pour le stationnement<sup>25</sup>

Il est possible d'incliner le rétroviseur pour permettre au conducteur de voir le bord de la route pour les manœuvres de stationnement.

- Engagez la marche arrière et appuyez sur le bouton **L** ou **R**.

Lorsque vous quittez la marche arrière, le rétroviseur se remet automatiquement dans sa position d'origine après

environ 10 secondes, ou plus tôt si vous appuyez sur le bouton **L** ou **R**.

### Inclinaison automatique du rétroviseur pour le stationnement<sup>25</sup>

Lorsque la marche arrière est engagée, le rétroviseur est automatiquement incliné vers le bas pour permettre au conducteur de voir le bord de la chaussée lors des manœuvres de stationnement. Lorsque vous quittez la marche arrière, le rétroviseur se remet automatiquement dans sa position d'origine après un instant.

La fonction peut être activée/désactivée dans le système de menu MY CAR. Référez-vous à MY CAR (p. 102).

### Rabattement automatique au verrouillage<sup>25</sup>

Les rétroviseurs se rabattent/se déploient automatiquement lors du verrouillage/déverrouillage de la voiture.

La fonction peut être activée/désactivée dans le système de menu MY CAR. Référez-vous à MY CAR (p. 102).

### Nouveau réglage en position neutre

Les rétroviseurs qui ont été déplacés de l'extérieur par un tiers doivent être replacés avec la commande électrique en position neutre

pour que la fonction de rabattement électrique puisse fonctionner correctement:

1. Rabattez les rétroviseurs vers l'intérieur à l'aide des boutons **L** et **R**.
2. Déployez à nouveau les rétroviseurs à l'aide des boutons **L** et **R**.
3. Répétez la procédure ci-dessus au besoin.

Les rétroviseurs sont à nouveau en position neutre.

### Fonction antiéblouissement automatique\*

Pour que les rétroviseurs puissent être équipés de cette fonction, le rétroviseur intérieur doit également être doté de l'antiéblouissement automatique, référez-vous à Rétroviseur - intérieur (p. 96).

### Rétroviseurs rabattables électriquement\*

Les rétroviseurs peuvent être repliés lorsque la voiture est stationnée ou lorsque vous abordez un passage étroit :

1. Appuyez en même temps sur les boutons **L** et **R** (la position de contact doit être au moins I).
2. Relâchez-les après environ 1 seconde. Les rétroviseurs se replient entièrement de manière automatique.

<sup>25</sup> Uniquement avec un siège électrique à mémoire, voir Siège avant - à commande électrique (p. 72).



Déployez les rétroviseurs en appuyant en même temps sur les boutons **L** et **R**. Les rétroviseurs se déploient entièrement de manière automatique.

### Éclairage de sécurité et d'accompagnement

La lampe de chaque rétroviseur s'allume lorsque l'éclairage de sécurité (p. 89) ou l'éclairage d'accompagnement (p. 89) est activé.


### Informations associées

- Rétroviseur - intérieur (p. 96)
- Vitres et rétroviseurs - chauffage électrique (p. 95)

### Vitres et rétroviseurs - chauffage électrique

*Le chauffage électrique est utilisé pour dégivrer et désembuer rapidement le pare-brise, la lunette arrière et les rétroviseurs extérieurs.*

### Déssembuage et dégivrage du pare-brise\*, de la lunette arrière et des rétroviseurs extérieurs

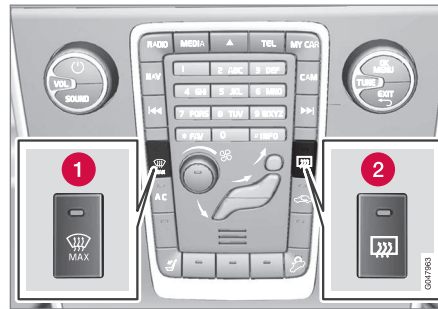

- 1 Déssembuage et dégivrage du pare-brise
- 2 Déssembuage et dégivrage de la lunette arrière et des rétroviseurs extérieurs

Cette fonction est utilisée pour dégivrer et désembuer rapidement le pare-brise, la lunette arrière et les rétroviseurs extérieurs.

Une pression sur chaque bouton active le chauffage. La diode du bouton indique que la fonction est active. Désactivez le chauffage dès que la glace/buée a été éliminée afin de

ne pas trop solliciter la batterie inutilement. La fonction est automatiquement désactivée après un certain temps. Ensuite, le chauffage de la lunette arrière est activé et désactivé automatiquement tant que la température est inférieure à +7 °C.

### NOTE

Lorsque la fonction Eco est sélectionnée, le dégivrage de la lunette arrière n'est pas activé/désactivé automatiquement. Il reste inactif même lorsque la température extérieure est inférieure à +7 °C. Pour plus de précisions concernant la fonction Eco, référez-vous à ECO\* (p. 294).

Voir aussi Déssembuage et dégivrage du pare-brise (p. 125).

La lunette arrière et les rétroviseurs extérieurs sont automatiquement désembués/dégivrés si la voiture démarre avec une température extérieure inférieure à +7 °C. La fonction d'Autodégivrage peut être sélectionnée dans le système de menu MY CAR. Référez-vous à MY CAR (p. 102).

\* Option/accessoire, pour de plus amples informations reportez-vous à l'Introduction.

## Rétroviseur - intérieur

Le rétroviseur intérieur peut activer la fonction antiéblouissement avec un réglage du bord du rétroviseur. Alternativement le rétroviseur active la fonction antiéblouissement automatiquement.

### Rétroviseur intérieur



- 1 Commande de la fonction antiéblouissement

### Fonction antiéblouissement manuelle

Une forte lumière provenant de l'arrière peut se réfléchir dans le rétroviseur et éblouir le conducteur. Utilisez le commutateur pour éviter d'être ébloui si une lumière provenant de l'arrière est gênante :

1. Tirez sur le commutateur pour atténuer l'éblouissement.
2. Poussez le commutateur en position normale vers le pare-brise.

## Fonction antiéblouissement automatique\*

La fonction antiéblouissement s'active automatiquement avec l'apparition d'une forte lumière provenant de l'arrière. Il n'existe aucune commande manuelle sur le rétroviseur à fonction antiéblouissement automatique.

Le rétroviseur comporte deux capteurs, un orienté vers l'avant et un orienté vers l'arrière, qui fonctionnent ensemble pour détecter et compenser les faisceaux lumineux éblouissants. Le capteur orienté vers l'avant détecte la lumière environnante alors que le capteur orienté vers l'arrière détecte la lumière des phares du véhicule qui suit.

### NOTE

Si la lumière ne peut pas atteindre les capteurs en raison d'un obstacle comme par exemple par une autorisation de stationnement, un transpondeur, un pare-soleil ou un objet sur les sièges ou sur la plage arrière, la fonction antiéblouissement du rétroviseur sera limitée.

La boussole (p. 96) ne peut être sélectionnée que si le rétroviseur est muni de la fonction antiéblouissement automatique.

### Informations associées

- Rétroviseurs - extérieurs (p. 93)

## Boussole\*

Un écran est intégré sur le rétroviseur intérieur qui indique la direction de conduite (avant de la voiture).

### Utilisation



Rétroviseur avec boussole.

Un écran est intégré dans l'angle supérieur droit du rétroviseur intérieur qui indique la direction de conduite (avant de la voiture). Huit directions différentes sont indiquées avec des abréviations en anglais : **N** (nord), **NE** (nord-est), **E** (est), **SE** (sud-est), **S** (sud), **SW** (sud-ouest), **W** (ouest), **NW** (nord-ouest).

La boussole est activée automatiquement lorsque la voiture démarre ou bien lorsque la position de la clé **II** est activée, référez-vous à Positions de contact - fonctions selon les niveaux (p. 69). Pour désactiver/activer la boussole, appuyez sur le bouton situé sur la



partie inférieure du rétroviseur au moyen par exemple d'un trombone.

### Étalonnage

Pour afficher une direction exacte, la boussole doit être étalonnée.

La terre est divisée en 15 zones magnétiques. La boussole doit être recalibrée si la voiture change de zone magnétique.

Pour étalonner la boussole, procédez comme suit :


1. Arrêtez la voiture sur un large espace dégagé, sans constructions en acier ni câbles haute tension.
2. Démarrez la voiture et désactivez tous les équipements électriques (climatisation, essuie-glaces, etc.) puis vérifiez que toutes les portes sont fermées.



### NOTE

Le calibrage risque d'échouer ou de ne pas être exécuté si l'équipement électrique n'est pas désactivé.

3. Maintenez le bouton situé sous le rétroviseur enfoncé pendant environ 3 secondes. Le numéro de la zone actuelle apparaît.

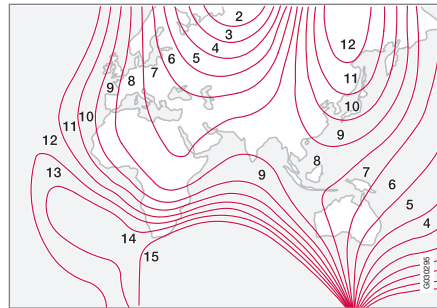

Zones magnétiques.

4. Appuyez plusieurs fois sur le bouton jusqu'à obtenir la zone magnétique souhaitée (1-15), consultez la carte des zones magnétiques de la boussole.
5. Attendez que l'écran affiche à nouveau le symbole **C** ou maintenez le bouton situé sous le rétroviseur enfoncé pendant environ 6 secondes (avec un trombone par exemple) jusqu'à l'apparition du symbole **C**.
6. Conduisez à vitesse maximale de 10 km/h en décrivant un cercle jusqu'à ce qu'une direction s'affiche dans la boussole, indiquant que l'étalonnage est terminé. Faites encore 2 tours pour obtenir un étalonnage plus précis.

7. **Voitures équipées d'un pare-brise chauffant\*** : Si le symbole **C** apparaît à l'écran à l'activation du pare-brise chauffant, procédez à un étalonnage conformément au point 6 ci-dessus avec le pare-brise chauffant activé, référez-vous à Désembuage et dégivrage du pare-brise (p. 125).
8. Répétez la procédure ci-dessus au besoin.





## 03 Instruments et commandes

### Toit ouvrant\*

Utilisez la commande du plafonnier pour contrôler le toit ouvrant.

Le rideau pare-soleil du toit ouvrant se ferme manuellement.

Le toit ouvrant est muni d'un déflecteur.

La commande du toit ouvrant est située dans le plafond. Le toit peut être ouvert verticalement (bord arrière) et horizontalement. Pour pouvoir ouvrir le toit, la clé doit être en position I ou II.

#### Ouverture horizontale



Ouverture horizontale, vers l'arrière/vers l'avant.

- 1 ➔ Ouverture automatique
- 2 ➔ Ouverture manuelle
- 3 ➔ Fermeture manuelle
- 4 ➔ Fermeture automatique

#### Ouverture

Pour ouvrir le toit au maximum, tirez la commande vers l'arrière en position d'ouverture automatique puis relâchez-la.

Pour l'ouverture manuelle, tirez la commande vers l'arrière jusqu'au point de résistance. Le toit s'ouvre en position maximale tant que la commande est dans cette position.

#### Fermeture

Pour la fermeture manuelle, appuyez sur la commande vers l'avant jusqu'au point de résistance de la fermeture manuelle. Le toit se ferme tant que la commande est dans cette position.

#### ATTENTION

Risque de pincement lors de la fermeture du toit ouvrant. La fonction antipincement du toit ouvrant ne fonctionne que lors d'une fermeture automatique, et non en fermeture manuelle.

Pour la fermeture automatique, poussez la commande en position de fermeture automatique et relâchez-la.


L'alimentation électrique du toit ouvrant est coupée en sélectionnant la position de contact 0 et en sortant la télécommande du contacteur d'allumage.

#### ATTENTION

Si des enfants sont embarqués :

N'oubliez pas de couper le courant du toit ouvrant en sélectionnant la position de contact 0 puis en retirant la télécommande de la voiture. Pour plus de précisions concernant les positions de contact, référez-vous à Positions de contact - fonctions selon les niveaux (p. 69).

#### Ouverture verticale

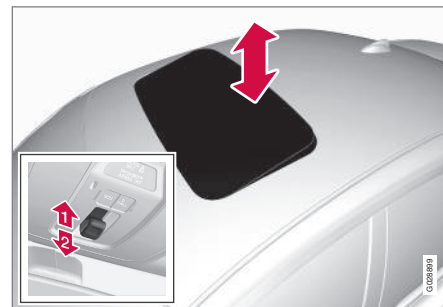


Ouverture verticale, soulèvement du bord arrière.

- 1 ➔ Ouvrez en pressant le bord arrière de la commande vers le haut.
- 2 ➔ Fermez en tirant le bord arrière de la commande vers le bas.



### Fermeture avec la télécommande ou le bouton de verrouillage centralisé

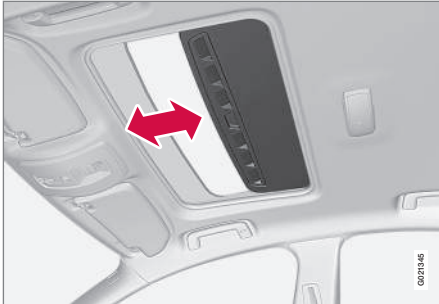

Une pression longue sur le bouton de verrouillage permet de fermer le toit ouvrant et toutes les vitres, référez-vous à Télécommande - fonctions (p. 150) et Verrouillage/déverrouillage - de l'intérieur (p. 165). Les portes et le coffre à bagages sont verrouillés. Si vous devez interrompre la fermeture, appuyez à nouveau sur le bouton de verrouillage.

#### ATTENTION

Si le toit ouvrant est fermé avec la télécommande, veillez à ne coincer personne.

### Pare-soleil


Le toit ouvrant est également doté d'un pare-soleil intérieur coulissant à commande manuelle. Lorsque vous ouvrez le toit ouvrant, le pare-soleil est ramené automati-

quement vers l'arrière. Saisissez la poignée et faites coulisser le pare-soleil vers l'avant.

### Protection anti-pincement

Le toit ouvrant est doté d'une protection anti-pincement qui est déclenchée, lors de la fermeture automatique, si le toit est bloqué par un objet quelconque. Dans ce cas, le toit s'arrête et s'ouvre ensuite automatiquement à la position ouverte précédente.


### Défecteur

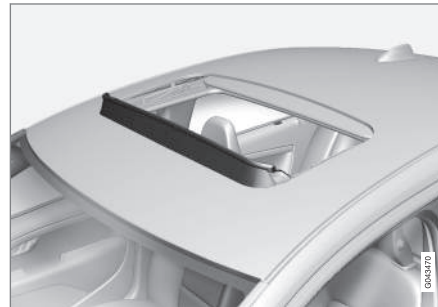


Le toit ouvrant est doté d'un déflecteur qui se déploie lorsque le toit ouvrant est ouvert.

### Menus - combiné d'instruments

Le levier gauche au volant permet de contrôler les menus (p. 100) qui s'affichent sur l'écran du combiné d'instruments (p. 57). Les menus qui apparaissent dépendent position de la clé (p. 69).

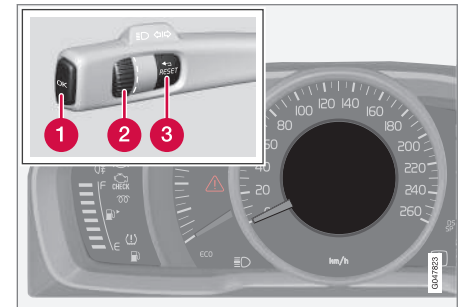

Écran (combiné d'instruments analogique) et commande pour la navigation dans les menus.

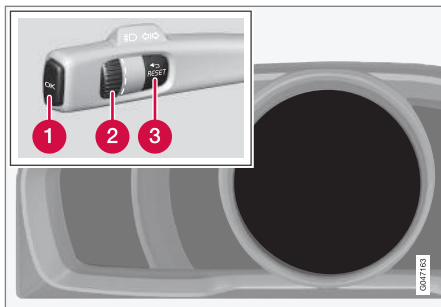

Écran (combiné d'instruments numérique) et commande pour la navigation dans les menus.

- 1 **OK** - permet d'accéder à la liste de messages et de les valider.
- 2 Molette – permet de naviguer dans les options de menu.
- 3 **RESET** - permet d'initialiser la fonction active. Sert, dans certains cas à sélectionner/activer une fonction, voir les explications sous chaque fonction.

S'il y a un message (p. 101) il doit être validé avec le bouton **OK** pour pouvoir afficher les menus.

### Informations associées

- Message - utilisation (p. 102)

### Vue d'ensemble du menu - combiné d'instruments

Les menus qui apparaissent sur l'écran d'information du combiné d'instruments dépendent du contact (p. 69).

Certaines des options de menu ci-dessous impliquent que la fonction et le matériel soient installés dans votre voiture.

### Combiné d'instruments analogique Vitesse numérique

#### Chauffage\*

#### Chauffage suppl.\*

#### Options TC

#### Statut d'entretien

#### Niveau d'huile<sup>26</sup>

#### Messages (##)<sup>27</sup>

### Combiné d'instruments numérique Réglages\*

#### Thèmes

#### Mode de contraste/Mode de couleur

#### Statut d'entretien

#### Messages<sup>27</sup>

#### Niveau d'huile<sup>26</sup>

### Chauffage stationn.\*

### Réinitialiser compteur journalier

### Informations associées

- Combiné d'instruments, analogique - vue d'ensemble (p. 57)
- Combiné d'instruments, numérique - vue d'ensemble (p. 58)
- Menus - combiné d'instruments (p. 99)

<sup>26</sup> Certains moteurs.

<sup>27</sup> Le nombre de messages est indiqué entre parenthèses.



## Messages

Un témoin d'avertissement, d'information ou de contrôle s'allume et en même temps, un message complémentaire apparaît sur l'écran d'information.

Message	Signification
Arrêt prudent <sup>A</sup>	Arrêtez-vous et éteignez votre moteur. Risque sérieux de blessure. Contactez un atelier <sup>B</sup> .
Arrêter moteur <sup>A</sup>	Arrêtez-vous et éteignez votre moteur. Risque sérieux de blessure. Contactez un atelier <sup>B</sup> .
Répar urgente <sup>A</sup>	Contactez un atelier <sup>B</sup> pour un contrôle immédiat de la voiture.
Entretien requis <sup>A</sup>	Contactez un atelier <sup>B</sup> pour un contrôle de la voiture au plus tôt.
Voir manuel <sup>A</sup>	Lire le manuel de l'utilisateur.
Prendre rendez-vous pour entretien	Il est temps de prendre un rendez-vous pour l'entretien de la voiture. Contactez un atelier <sup>B</sup> .

Message	Signification
Entretien à effectuer	Il est temps de faire l'entretien de la voiture. Contactez un atelier <sup>B</sup> . Le moment est déterminé par le kilométrage, le nombre de mois depuis le dernier entretien, le temps de fonctionnement du moteur et la qualité de l'huile.
Décali entretien dépassé	Si les intervalles d'entretien ne sont pas respectés, la garantie ne couvrira pas les pièces endommagées. Contactez un atelier <sup>B</sup> .
Transmission Vidange huile nécessaire	Contactez un atelier <sup>B</sup> pour un contrôle de la voiture au plus tôt.
Transmission Performances réduites	La boîte de vitesses ne fonctionnent pas à sa pleine capacité. Roulez prudemment jusqu'à ce que le message disparaisse <sup>C</sup> .  En cas d'apparitions répétées du message, contactez un atelier <sup>B</sup> .

Message	Signification
Surchauffe transmission Ralentir	Roulez plus doucement ou arrêtez la voiture en toute sécurité. Mettez la boîte de vitesses au point mort et laissez le moteur tourner au ralenti jusqu'à la disparition du message <sup>C</sup> .
Surchauffe transmission Arrêt prudent pour laisser refroidir	Panne grave. Arrêtez immédiatement la voiture en toute sécurité et contactez un atelier <sup>B</sup> .
Temporairement désactivé <sup>A</sup>	Une fonction a été temporairement désactivée et sera réactivée automatiquement pendant la conduite ou au prochain démarrage.
Charge batterie faible Mode économie d'énergie	Le système audio est désactivé pour économiser l'énergie. Chargez la batterie.

<sup>A</sup> Partie de message, apparaît avec des informations indiquant où le problème se situe.

<sup>B</sup> Un atelier Volvo agréé est recommandé.

<sup>C</sup> Pour plus de précisions concernant la boîte de vitesses automatique, référez-vous à Boîte de vitesses automatique - Geartronic\* (p. 277).



### Informations associées

- Message - utilisation (p. 102)
- Menus - combiné d'instruments (p. 99)

### Message - utilisation

*Avec le levier gauche au volant, vous pouvez confirmer et naviguer messages (p. 101) qui s'affichent sur l'écran d'information du combiné d'instrument.*

Un témoin d'avertissement, d'information ou de contrôle s'allume et en même temps, un message complémentaire apparaît sur l'écran. Les messages d'erreur sont mémorisés dans une liste jusqu'à la correction de l'erreur.

Presser sur **OK** situé à gauche du levier du volant pour confirmer un message. Naviguez parmi les messages avec la molette (p. 99).



### NOTE

Si un message d'avertissement est affiché lorsque l'ordinateur de bord est utilisé, le message doit être lu (appuyez sur le bouton **OK**) avant de pouvoir reprendre l'action précédente.

### Informations associées

- Vue d'ensemble du menu - combiné d'instruments (p. 100)


### MY CAR

*MY CAR est un menu qui permet de gérer un grand nombre des fonctions de la voiture comme City Safety, le verrouillage et l'alarme, la commande automatique de vitesse du ventilateur, le réglage de la montre, etc.*

Certaines fonctions sont standard, d'autres sont des options. L'offre dépend aussi du marché.

### Utilisation

La navigation dans les menus s'effectue avec les boutons de la console centrale ou les commandes droites du volant.

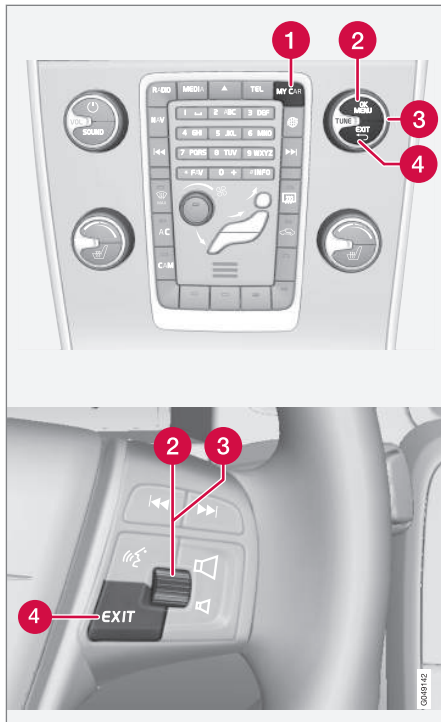

- 1 **MY CAR** - permet d'ouvrir le système de menu MY CAR.
- 2 **OK/MENU** - appuyez sur le bouton de la console centrale ou la molette au volant

- 3 **TUNE** - tournez le bouton de la console centrale ou la molette du volant pour naviguer parmi les options de menu.
- 4 **EXIT**

### Fonctions EXIT

Selon la fonction indiquée par le marqueur et le niveau de menu ouvert lorsque vous appuyez sur **EXIT**, vous exécuterez l'une des actions suivantes :

- rejeter un appel téléphonique
- interrompre la fonction active
- supprimer des caractères saisis
- annuler la dernière sélection
- remonter dans le menu.

Les pressions longues et courtes donnent divers résultats.

Une longue pression permet de revenir au premier niveau du menu (vue principale), d'où vous pouvez accéder à tous les menus/fonctions de la voiture.

### Options de menu et chemins de recherche

Pour une description des options de menu et des chemins de recherche dans MY CAR, consultez le manuel annexe dédié à Sensus Infotainment.

### Ordinateur de bord

*L'ordinateur de bord de la voiture peut enregistrer, calculer et afficher des informations durant le trajet.*

L'apparence et le contenu de l'ordinateur de bord varient en fonction du type de combiné d'instruments "Analog" ou "Digital" :

- Ordinateur de bord - combiné d'instruments "analogique" (p. 105)
- Ordinateur de bord - combiné d'instruments "numérique" (p. 109)

Les commandes et les réglages peuvent être directement effectués après l'activation automatique du combiné d'instruments, au moment du déverrouillage. Si aucune des commandes de l'ordinateur de bord n'est activée dans les 30 secondes suivant l'ouverture de la porte conducteur, les instruments s'éteignent. Il est alors nécessaire de mettre le contact en position **II** (p. 69) ou de démarrer le moteur pour pouvoir utiliser l'ordinateur de bord.

### NOTE

Si un message d'avertissement est affiché lorsque l'ordinateur de bord est utilisé, le message doit être d'abord validé avant de pouvoir activer l'ordinateur à nouveau.

- Validez le message en appuyant brièvement sur le bouton **OK** du levier de clignotant.



### Groupes de menu

L'ordinateur de bord est constitué de deux menus différents :

- Fonctions
- Sections sur le combiné d'instruments

Les **fonctions** de l'ordinateur de bord et les diverses **sections** sont organisées selon une boucle (loop).

### Informations associées


- Ordinateur de bord - statistiques du trajet\* (p. 113)
- Ordinateur de bord - informations complémentaires (p. 112)



## Ordinateur de bord - combiné d'instruments "Analog"

L'ordinateur de bord de la voiture peut enregistrer, calculer et afficher des informations durant le trajet.

Les menus de l'ordinateur de bord forment une boucle. L'une des options est l'extinction de l'écran de l'ordinateur de bord. Cela indique également le début/la fin de la boucle.

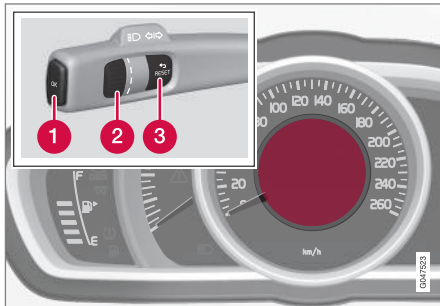

Écran d'information et commande.

- 1 **OK** - Permet d'ouvrir la boucle avec les fonctions de l'ordinateur de bord et d'activer l'option sélectionnée.
- 2 **Molette** - Permet d'ouvrir la boucle avec les sections de l'ordinateur de bord et de naviguer parmi les options.
- 3 **RESET** - Permet d'annuler, d'initialiser ou de revenir en arrière dans une fonction après une sélection.

## Fonctions

Procédez comme suit pour ouvrir et contrôler/régler les fonctions :

1. Afin de vous assurer qu'aucune commande ne se trouve dans une séquence, procédez à une initialisation en appuyant 2 fois sur **RESET**.
2. Appuyez sur **OK** pour ouvrir la boucle avec toutes les fonctions.
3. Naviguez parmi les fonctions à l'aide de **la molette** et sélectionnez/confirmez avec **OK**.
4. Terminez avec deux pressions sur **RESET**.

Les fonctions de l'ordinateur de bord dont énumérées dans le tableau suivant :



# 03 Instruments et commandes



Fonctions	Informations
<b>Vitesse numérique</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• km/h</li> <li>• mph</li> <li>• sans affichage</li> </ul>	Indique la vitesse de la voiture avec un affichage numérique au centre du combiné d'instruments : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ouvrez avec <b>OK</b>, sélectionnez avec <b>la molette</b>, validez avec <b>OK</b> et quittez avec <b>ENTER</b>.</li> </ul>
<b>Chauffage*</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DÉMARRAGE DIRECT</li> <li>• Minuterie 1 - renvoie au menu de sélection de l'heure.</li> <li>• Minuterie 2 - renvoie au menu de sélection de l'heure.</li> </ul>	Pour une description de la minuterie de programmation, référez-vous à Chauffe-moteur et chauffage d'habitacle* - minuterie (p. 130).
<b>Chauffage suppl.*</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Auto activé</b></li> <li>• <b>Désactivé</b></li> </ul>	Pour plus d'informations, voir Chauffage supplémentaire* (p. 134).
<b>Options TC</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kilométrage d'autonomie carburant</li> <li>• Consommation de carburant</li> <li>• Vitesse moyenne</li> <li>• Compteur journalier <b>T1 et distance tot.</b></li> <li>• Compteur journalier <b>T2 et distance tot.</b></li> </ul>	Permet de sélectionner/activer les options disponibles pour les sections de l'ordinateur de bord. Les symboles des fonctions sélectionnées sont BLANCS et cochés. Les autres sont GRIS et non cochés. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ouvrez la fonction avec <b>OK</b>, naviguez parmi les options avec <b>la molette</b> et sélectionnez/arrêtez-vous au symbole souhaité.</li> <li>2. Confirmez avec <b>OK</b>. Le symbole est coché et passe du GRIS au BLANC.</li> <li>3. Poursuivez votre sélection des fonctions avec <b>la molette</b> ou terminez avec <b>RESET</b>.</li> </ol>
<b>Statut d'entretien</b>	Indique le nombre de mois et la distance avant le prochain entretien.

03





Fonctions	Informations
Niveau d'huile <sup>A</sup>	Pour plus d'informations, voir Huile moteur - contrôle et remplissage (p. 355).
Messages (##)	Pour plus d'informations, voir Message - utilisation (p. 102).

A Certains moteurs.

### Sections

L'une des sections du tableau suivant peut être sélectionnée pour un affichage permanent sur le combiné d'instruments. Pour sélectionner cette section, procédez comme suit :

1. Afin de vous assurer qu'aucune commande ne se trouve dans une séquence, procédez à une initialisation en appuyant 2 fois sur **RESET**.

2. Utilisez **la molette** pour afficher la boucle des sections de l'ordinateur de bord.
3. Arrêtez-vous sur la section qui vous intéresse.

03

Section de l'ordinateur de bord sur le combiné d'instruments.	Informations
Compteur journalier T1 et distance tot.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Une longue pression sur <b>RESET</b> permet d'initialiser le compteur journalier T1.</li> </ul>
Compteur journalier T2 et distance tot.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Une longue pression sur <b>RESET</b> permet d'initialiser le compteur journalier T2.</li> </ul>
Autonomie	Pour plus de précisions, référez-vous au chapitre "Autonomie - kilométrage d'autonomie carburant" (p. 112).
Cons. carburant	Consommation instantanée.



Section de l'ordinateur de bord sur le combiné d'instruments.	Informations
Vitesse moyenne	<ul style="list-style-type: none"><li>• Une longue pression sur <b>RESET</b> permet d'initialiser <b>Vitesse moyenne</b>.</li></ul>
Aucune information de l'ordinateur de bord.	Cette option affiche un écran vierge qui indique également le début/la fin de la boucle.

La section de l'ordinateur de bord sur le combiné d'instruments peut, à tout moment pendant la conduite, être remplacée par une autre option. Procédez comme suit :

- Tournez **la molette** et arrêtez-vous à la section souhaitée.

### Informations associées


- Ordinateur de bord - informations complémentaires (p. 112)
- Ordinateur de bord - statistiques du trajet\* (p. 113)



## Ordinateur de bord - combiné d'instruments "Digital"

L'ordinateur de bord de la voiture peut enregistrer, calculer et afficher des informations durant le trajet.

Les menus de l'ordinateur de bord forment une boucle. L'une des options est l'extinction des trois affichages de l'ordinateur de bord. Cela indique également le début/la fin de la boucle.

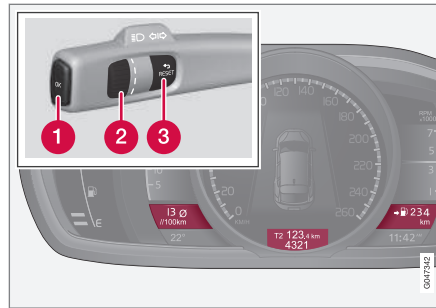

Écrans d'information et commande du levier au volant.

- 1 **OK** - Permet d'ouvrir la boucle avec les fonctions de l'ordinateur de bord et d'activer l'option sélectionnée.
- 2 **Molette** - Permet d'ouvrir la boucle avec les sections de l'ordinateur de bord et de naviguer parmi les options.
- 3 **RESET** - Permet d'annuler, d'initialiser ou de revenir en arrière dans une fonction après une sélection.

## Fonctions

Procédez comme suit pour ouvrir et contrôler/régler les fonctions :

1. Afin de vous assurer qu'aucune commande ne se trouve dans une séquence, procédez à une initialisation en appuyant 2 fois sur **RESET**.
2. Appuyez sur **OK** pour ouvrir la boucle avec toutes les fonctions.
3. Naviguez parmi les fonctions à l'aide de **la molette** et sélectionnez/confirmez avec **OK**.
4. Terminez avec deux pressions sur **RESET**.

Les fonctions de l'ordinateur de bord dont énumérées dans le tableau suivant :

Fonctions	Informations
<b>Réinitialiser compteur journalier</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Consommation moyenne</li> <li>• Vitesse moyenne</li> </ul>	<b>Veillez noter</b> que cette fonction <b>ne permet pas</b> d'initialiser les deux compteurs journaliers T1 et T2. Consultez le tableau du chapitre suivant "Sections" ou la section "Initialisation avec combiné d'instruments numérique" (p. 112) pour plus de précisions concernant cette opération.
<b>Messages</b>	Pour plus d'informations, voir Message - utilisation (p. 102).



Fonctions	Informations
<b>Thèmes</b>	Choisissez l'aspect du combiné d'instruments (p. 57).
<b>Réglages*</b>	Sélectionnez <b>Auto activé</b> ou <b>Désactivé</b> . Pour plus d'informations, voir Chauffage supplémentaire* (p. 134).
<b>Mode de contraste/Mode de couleur</b>	Ajuster la luminosité et le contraste du combiné d'instruments.
<b>Chauffage stationn.*</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Démarrage direct</b></li> <li>● - Symbole Minuterie 1 - Ouvre le menu de sélection de l'heure.</li> <li>● - Symbole Minuterie 2 - Ouvre le menu de sélection de l'heure.</li> </ul>	Pour une description de la minuterie de programmation, référez-vous à Chauffe-moteur et chauffage d'habitacle* - minuterie (p. 130).
<b>Statut d'entretien</b>	Indique le nombre de mois et la distance avant le prochain entretien.
<b>Niveau d'huile<sup>A</sup></b>	Pour plus d'informations, voir Huile moteur - contrôle et remplissage (p. 355).

A Certains moteurs.

## Sections

Il est possible d'afficher simultanément trois sections de l'ordinateur de bord : une dans chaque "fenêtre" (référez-vous à l'illustration précédente).

L'une des combinaisons de sections du tableau suivant peut être sélectionnée pour

un affichage permanent sur le combiné d'instruments. Pour sélectionner cette section, procédez comme suit :

1. Afin de vous assurer qu'aucune commande ne se trouve dans une séquence, procédez à une initialisation en appuyant 2 fois sur **RESET**.

2. Tournez **la molette** pour afficher les combinaisons de sections dans la boucle.
3. Arrêtez-vous sur la combinaison de sections qui vous intéresse.



Combinaisons de sections			Informations
Consommation moyenne	Compteur journalier T1 + Kilométrage	Vitesse moyenne	<ul style="list-style-type: none"> <li>Une longue pression sur <b>RESET</b> permet d'initialiser le compteur journalier T1.</li> </ul>
Consommation actuelle	Compteur journalier T2 + Kilométrage	Kilométrage d'autonomie carburant	<ul style="list-style-type: none"> <li>Une longue pression sur <b>RESET</b> permet d'initialiser le compteur journalier T2.</li> </ul>
Consommation actuelle	Kilométrage	kmh<>mph	kmh<>mph - référez-vous à la section "Affichage numérique de la vitesse" (p. 112).
	Aucune information de l'ordinateur de bord.		Cette option éteint l'ensemble des trois écrans de l'ordinateur de bord, ce qui indique également le début/la fin de la boucle.

03

La combinaison de sections de l'ordinateur de bord sur le combiné d'instruments peut, à tout moment pendant la conduite, être remplacée par une autre option. Procédez comme suit :

- Tournez **la molette** et arrêtez-vous à la section souhaitée.

#### Informations associées

- Ordinateur de bord - informations complémentaires (p. 112)
- Ordinateur de bord - statistiques du trajet\* (p. 113)



## Ordinateur de bord - informations complémentaires

L'ordinateur de bord de la voiture peut enregistrer, calculer et afficher des informations durant le trajet. Voici quelques informations complémentaires pour certaines fonctions.

### Consommation moyenne

La consommation moyenne de carburant est calculée à partir de la dernière initialisation.

#### NOTE

Certaines mesures peuvent être incorrectes si un chauffage alimenté au carburant\* a été utilisé.

### Vitesse moyenne

La vitesse moyenne est calculée sur la distance parcourue depuis la dernière initialisation.

### Consommation actuelle

Les informations concernant la consommation de carburant instantanée sont mises à jour en continu, environ toutes les secondes. À basse vitesse, la consommation est indiquée par unité de temps - à vitesse plus élevée, elle s'affiche selon la distance.

Vous pouvez choisir diverses unités (km/miles) pour l'affichage. Consultez la section "Modification des unités" (p. 112).

## Autonomie - kilométrage d'autonomie carburant

L'ordinateur de bord indique la distance approximative qui peut être parcourue avec ce qu'il reste de carburant dans le réservoir.

Lorsque la section **Autonomie** affiche "----", la distance restante n'est pas garantie.

– Faites le plein de carburant au plus vite.

Le calcul est basé sur la consommation moyenne sur les 30 derniers kilomètres et sur la quantité de carburant restant dans le réservoir.

#### NOTE

Certaines mesures peuvent être incorrectes en cas de changement dans la façon de conduire.

Un style de conduite économique offre souvent une meilleure autonomie. Pour plus d'informations sur les effets en matière de consommation de carburant, référez-vous à La philosophie de Volvo Car en matière d'environnement (p. 19).

### Affichage numérique de la vitesse<sup>28</sup>

La vitesse est affichée avec l'autre unité (km/h ou mph) que celle utilisée sur l'instrument principal. Si les graduations sont en mph par exemple, l'ordinateur de bord affiche

la vitesse correspondante en km/h et inversement.

## Initialisation avec combiné d'instruments "Analog"

Avec la section de l'ordinateur de bord "Compteur journalier T1, Compteur journalier T2 ou Vitesse moyenne" affichée sur le combiné d'instruments :

– Exercez une longue pression sur **RESET** pour initialiser la section.

Chaque section doit être initialisée individuellement.

## Initialisation avec combiné d'instruments "Digital" Compteur journalier:

1. Naviguez avec **la molette** jusqu'à la combinaison de sections comprenant le compteur journalier à initialiser.
2. Exercez une longue pression sur **RESET** pour initialiser le compteur journalier.

## Vitesse moyenne et consommation moyenne:

1. Sélectionnez la fonction **Réinitialiser compteur journalier** et validez avec **OK**.

<sup>28</sup> Uniquement pour le combiné d'instruments "Digital".

\* Option/accessoire, pour de plus amples informations reportez-vous à l'Introduction.



2. Sélectionnez l'une des options suivantes avec **la molette** et validez avec **OK** :
  - l/100 km
  - km/h
  - Initialiser les deux
3. Terminez avec **RESET**.

### Modification des unités

Vous pouvez modifier les unités de distance (km/miles) et de vitesse dans le système de menu My Car. Référez-vous à MY CAR (p. 102).

#### **i** NOTE

En plus de l'ordinateur de bord, ces unités sont également modifiées sur le système de navigation Volvo\*.


### Informations associées

- Ordinateur de bord - statistiques du trajet\* (p. 113)

### Ordinateur de bord - statistiques du trajet\*

Les informations concernant les trajets effectués comme la consommation moyenne de carburant et la vitesse moyenne sont mémorisées et peuvent être affichées sur l'écran de la console centrale sous forme d'un diagramme à bâtonnets.

### Fonctionnement

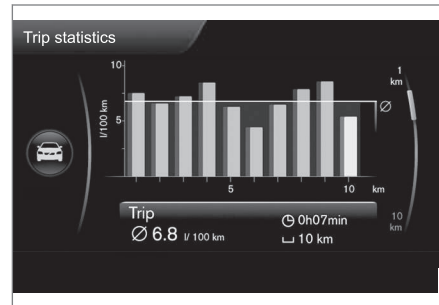

Statistiques de trajet<sup>29</sup>.

Chaque bâton représente une distance de 1 km ou 10 km en fonction de l'échelle sélectionnée. Le bâton à l'extrême droite représente la valeur de la portion actuelle (de 1 ou 10 km).

La molette **TUNE** permet de modifier l'échelle de chaque bâton entre 1 km et 10 km. Le curseur à droite indique l'échelle sélectionnée.

### Utilisation

Le système de menu **MY CAR** permet d'effectuer divers réglages. Pour une description du système de menu, référez-vous à MY CAR (p. 102)

- **Démarrer nouveau parcours** - **ENTER** permet de supprimer toutes les statistiques. Utilisez **EXIT** pour quitter le menu.
- **Rétablir à chaque trajet** - cochez la case avec **ENTER** et quittez le menu avec **EXIT**.

Si vous cochez l'option "**Rétablir à chaque trajet**", toutes les statistiques seront automatiquement supprimées après chaque trajet et une immobilisation de 4 heures. Au démarrage suivant, les statistiques auront été initialisées.

Si vous souhaitez commencer un nouveau cycle de conduite avant que les 4 heures ne se soient écoulées, vous devrez d'abord supprimer manuellement la période actuelle avec l'option "**Démarrer nouveau parcours**".

Consultez également Eco Guide (p. 61).

### Informations associées

- Ordinateur de bord - informations complémentaires (p. 112)

<sup>29</sup> L'illustration est schématique - l'aspect réel peut varier selon le modèle de voiture ou si le logiciel est mis à jour.

# 04



CLIMATISATION







## Généralités sur les commandes climatiques

La voiture est équipée d'une climatisation électronique (p. 121). La climatisation refroidit, chauffe et humidifie l'air de l'habitacle.

### NOTE

La Climatisation (AC) (p. 124) peut être désactivée mais pour obtenir un meilleur confort climatique dans l'habitacle et éviter la formation de buée sur les vitres, il est conseillé de la laisser activée.

### Ne pas oublier

- Pour que la climatisation fonctionne de façon optimale, les vitres latérales et le toit ouvrant\* doivent être fermés.
- La fonction d'aération générale (p. 166) permet d'ouvrir/de fermer toutes les vitres simultanément pour rapidement aérer la voiture par temps chaud par exemple.
- Dégagez la neige et la glace de la prise d'air de la climatisation (la grille entre le capot et le pare-brise).
- Par temps chaud, l'eau de condensation issue de la climatisation peut s'écouler sous la voiture. Ce phénomène est tout à fait normal.
- Lorsque le moteur a besoin de toute sa puissance, c'est-à-dire en accélération à pleins gaz ou en montée avec une remorque, la climatisation peut être temporairement désactivée. La température peut

augmenter temporairement dans l'habitacle.

- Pour éliminer la buée sur l'intérieur des vitres, il convient fonction de dégivrage (p. 125). Pour réduire le risque de formation de buée, nettoyez les vitres avec du produit ordinaire pour les vitres.

### NOTE

Afin d'éviter la formation de buée sur la lunette arrière, veillez à ne pas bloquer les ouvertures de ventilation situées à l'arrière de la plage arrière avec des vêtements ou d'autres objets.

### Voitures avec Start/Stop\*

Lorsque le moteur est automatiquement arrêté (p. 284), le fonctionnement de certains équipements peut être temporairement réduit, par exemple la vitesse du ventilateur (p. 123) de la climatisation.

### Voitures avec ECO\*

Lorsque la fonction ECO (p. 294) est activée, le fonctionnement de certains équipements peut être temporairement réduit ou désactivé, par exemple la climatisation (p. 124).

### NOTE

Lorsque la fonction est activée, certains paramètres de la climatisation sont modifiés et la fonction de plusieurs consommateurs électriques est réduite. Une pression sur le bouton **AC** permet de réinitialiser la climatisation, dont la fonction sera alors réduite.

### Informations associées

- Température réelle (p. 116)
- Spécifications du menu - climat (p. 118)
- Climatisation électronique - ECC (p. 121)
- Distribution de l'air dans l'habitacle (p. 119)
- Épuration de l'air (p. 116)



### Température réelle

La température sélectionnée dans l'habitacle correspond à une température ressentie. Certains paramètres comme le débit d'air, l'hygrométrie, le degré d'ensoleillement dans l'habitacle et à l'extérieur de la voiture sont pris en compte.

Le système comporte un capteur d'ensoleillement (p. 116) qui détecte la provenance des rayons du soleil qui pénètrent dans l'habitacle. Cela entraîne une différence de température entre les bouches d'air gauche et droite alors que le réglage est identique des deux côtés.

### Informations associées

- Généralités sur les commandes climatiques (p. 115)
- Réglage de la température dans l'habitacle (p. 124)

### Capteurs - climat

La climatisation dispose de plusieurs capteurs qui aident à réguler la température (p. 116) dans la voiture.

- Le capteur d'ensoleillement est situé sur la partie supérieure du tableau de bord.
- Le capteur de température d'habitacle est situé derrière le panneau de commandes climatiques.
- Le capteur de température extérieure se trouve dans le rétroviseur extérieur.
- La sonde d'humidité\* se trouve près du rétroviseur intérieur.



### NOTE

Veillez à ne pas recouvrir les capteurs avec des vêtements ou tout autre objet.

### Informations associées

- Généralités sur les commandes climatiques (p. 115)

### Épuration de l'air

L'intérieur de l'habitacle est conçu pour être agréable et plaisant même pour les personnes allergiques et asthmatiques.

- Filtre d'habitacle (p. 117)
- Matériel dans l'habitacle (p. 118)
- Clean Zone Interior Package (CZIP) (p. 117)\*
- Interior Air Quality System (IAQS) (p. 118)\*

### Informations associées

- Généralités sur les commandes climatiques (p. 115)



### Épuration de l'air - filtre d'habitacle

L'air qui pénètre dans l'habitacle est assaini par un filtre.

Le filtre doit être remplacé régulièrement. Conformez-vous au programme d'entretien Volvo en ce qui concerne les intervalles de remplacement. Si vous conduisez fréquemment dans des zones polluées, il peut être nécessaire de remplacer le filtre plus souvent.

#### NOTE

Il existe plusieurs types de filtre d'habitacle. Assurez-vous que le bon modèle de filtre soit installé.

#### Informations associées

- Épuration de l'air (p. 116)

### Épuration de l'air - Clean Zone Interior Package (CZIP)\*

Le CZIP est un ensemble de modifications qui permet une épuration approfondie de l'habitacle, notamment en ce qui concerne les substances provoquant allergies et asthme.

Elle comprend les éléments suivants :

- Une fonction de ventilation qui permet au ventilateur de démarrer lorsque la voiture est ouverte avec la télécommande. Le ventilateur emplit alors l'habitacle d'air frais. La fonction s'active en cas de besoin et se désactive automatiquement après un instant ou à l'ouverture de l'une des portes de l'habitacle.
- Le système de qualité de l'air IAQS (p. 118) est entièrement automatique qui purifie l'air de l'habitacle et élimine les impuretés comme les particules, les hydrocarbures, les oxydes d'azote et l'ozone des couches basses.

#### NOTE

Pour conserver la norme CZIP dans les voitures, le filtre à air IAQS doit être remplacé tous les 15 000 km ou une fois par an suivant le premier atteint. Avec un maximum de 75 000 km sur 5 ans. Dans les voitures sans CZIP et si le client souhaite conserver la norme CZIP, le filtre IAQS doit être remplacé lors de l'entretien régulier.

Pour obtenir de plus amples informations concernant CZIP, consultez la brochure fournie avec la voiture lors de l'achat.

#### Informations associées

- Généralités sur les commandes climatiques (p. 115)
- Épuration de l'air (p. 116)



## Épuration de l'air - IAQS\*

Le système de qualité de l'air IAQS permet de séparer les gaz et les particules pour réduire les mauvaises odeurs et les polluants dans l'habitacle.

Si l'air extérieur est vicié, l'arrivée d'air est fermée et l'air est recyclé.

Il est possible d'activer/désactiver la fonction dans le système de menu **MY CAR**. Pour une description du système de menu, voir MY CAR (p. 102).

### NOTE

Pour obtenir un air plus pur dans l'habitacle, le capteur de qualité de l'air doit toujours être activé.

Par temps froid, la recirculation est limitée pour éviter la formation de buée.

En cas de formation de buée, le capteur de qualité de l'air doit être déconnecté et les fonctions de dégivrage du pare-brise, des vitres latérales et de la lunette arrière doivent être activées.

### Informations associées

- Généralités sur les commandes climatiques (p. 115)
- Épuration de l'air (p. 116)
- Épuration de l'air - Clean Zone Interior Package (CZIP)\* (p. 117)

## Épuration de l'air - matériau

Les matériaux testés ont été conçus pour minimiser la quantité de poussières dans l'habitacle permettant de maintenir l'habitacle propre plus facilement.

Les tapis de l'habitacle et du compartiment à bagages sont amovibles et faciles à sortir et à nettoyer. Utiliser un liquide de nettoyage et des produits de protection des voitures conseillés par Volvo pour nettoyer l'intérieur (p. 396).

### Informations associées

- Épuration de l'air (p. 116)

## Spécifications du menu - climat

Il est possible d'activer/désactiver ou modifier les réglages de base de six des fonctions de la climatisation via la console centrale.

- Niveau du ventilateur du réglage automatique de la climatisation (p. 123).
- Minuterie de recirculation d'air (p. 126).
- Activation automatique du dégivrage de lunette arrière (p. 95).
- Système de qualité d'air intérieur (p. 118)\*.
- Activation automatique du siège conducteur chauffant (p. 122).
- Activation automatique du volant chauffant (p. 76).

Vous trouverez plus d'informations dans la description du système de menu (p. 102).

Les paramètres usine de la climatisation peuvent être rétablis dans le système de menu **MY CAR**. Pour une description du système de menu, voir MY CAR (p. 102).


### Informations associées

- Généralités sur les commandes climatiques (p. 115)



### Distribution de l'air dans l'habitacle


L'air entrant est réparti dans l'habitacle par un certain nombre de buses dans l'habitacle.

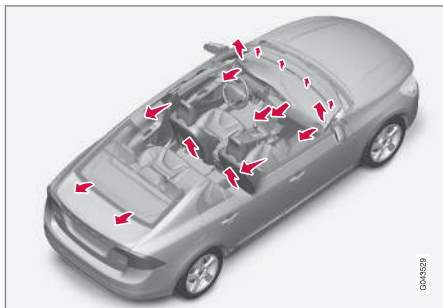

En mode **AUTO**, la distribution de l'air est entièrement automatique.

L'actionner manuellement si besoin est, voir tableau de répartition de l'air (p. 127).


### Buses de ventilation sur le tableau de bord

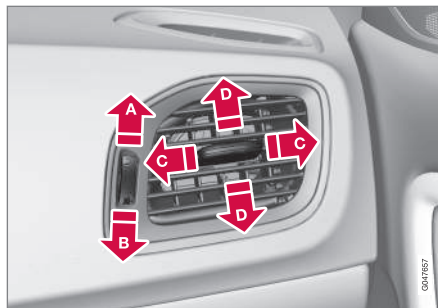

- A** Ouvertes
- B** Fermées
- C** Orientation latérale du flux d'air
- D** Orientation verticale du flux d'air

Si les buses extérieures sont orientées vers les vitres latérales, il est possible d'éliminer la buée.

### Buses de ventilation dans les montants de portes

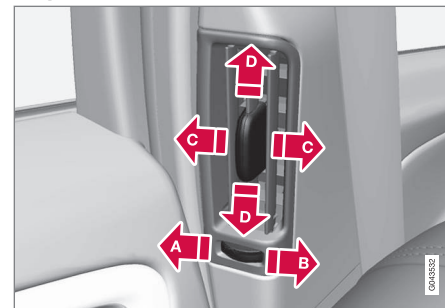

- A** Fermées
- B** Ouvertes
- C** Orientation latérale du flux d'air
- D** Orientation verticale du flux d'air

En orientant les buses vers les vitres, il est possible d'éliminer la buée par temps froid.

En orientant les buses vers l'intérieur de l'habitacle, vous obtiendrez un climat agréable pour les passagers de la banquette arrière, par temps chaud.




#### NOTE

N'oubliez pas que les enfants peuvent être sensibles aux courants d'air.



## Répartition de l'air

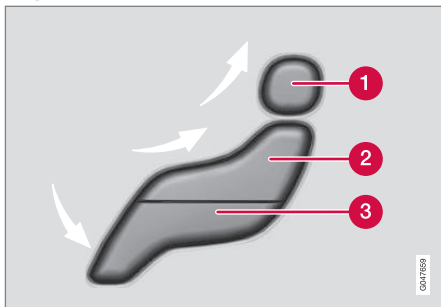

- 1 Répartition de l'air - dégivrage du pare-brise
- 2 Répartition de l'air - buse de ventilation tableau de bord
- 3 Répartition de l'air - ventilation plancher

La figure est composée de trois boutons. En appuyant sur les boutons, la figure correspondante (illustration ci-dessous) apparaît à l'écran et une flèche devant chaque partie de celle-ci indique la répartition de l'air sélectionnée. Pour plus de précisions, consultez le tableau de répartition de l'air (p. 127).



La répartition de l'air sélectionnée apparaît sur l'écran de la console centrale.

### Informations associées

- Généralités sur les commandes climatiques (p. 115)
- Réglage automatique (p. 123)
- Distribution de l'air - recirculation (p. 126)




### Climatisation électronique - ECC

L'ECC (Electronic Climate Control) maintient la température sélectionnée dans l'habitacle

et peut être réglée différemment entre le côté passager et conducteur.


La fonction automatique règle la température, l'air conditionné, la vitesse de ventilation, la recirculation et la distribution d'air automatiquement.

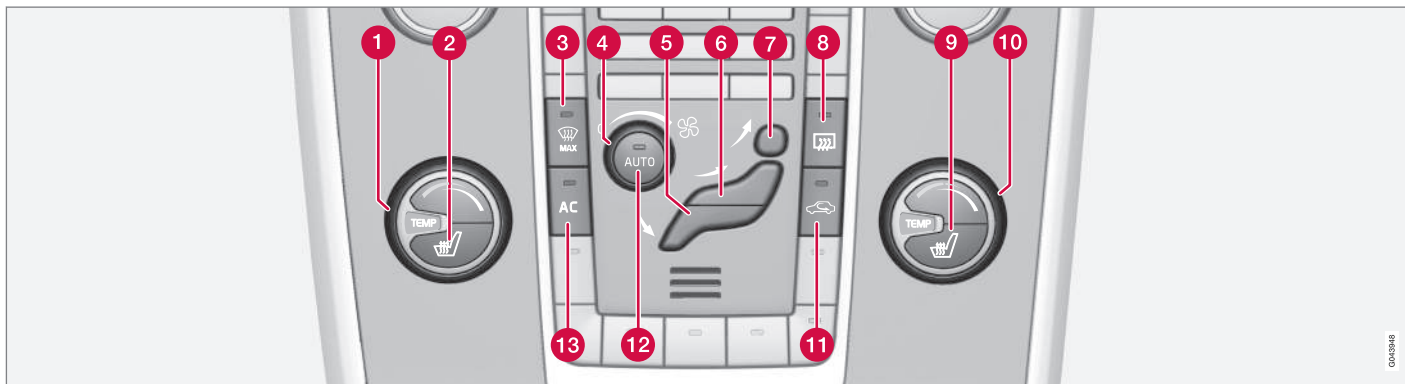

- ❶ Régulation de la température (p. 124), côté gauche
- ❷ Régulation de la température (p. 124), côté droit
- ❸ Siège avant électrique (p. 122), côté gauche
- ❹ Siège avant électrique (p. 122), côté droit
- ❺ Dégivrage maximal (p. 125)
- ❻ Ventilateur (p. 123)
- ❼ Répartition de l'air (p. 119) - ventilation plancher
- Ⓜ Répartition de l'air - buse de ventilation tableau de bord
- Ⓝ Répartition de l'air - dégivrage du pare-brise
- Ⓞ Désembuage et dégivrage de la lunette arrière et des rétroviseurs extérieurs (p. 95)
- Ⓟ Répartition de l'air - dégivrage du pare-brise
- Ⓠ Répartition de l'air - buse de ventilation tableau de bord
- Ⓡ **AUTO** - Réglage automatique de la climatisation (p. 123)
- Ⓢ **AC** - Air conditionné marche/arrêt (p. 124)

### Sièges avant chauffants\*

Le chauffage des sièges offre trois niveaux afin d'améliorer le confort des passagers lorsqu'il fait froid.

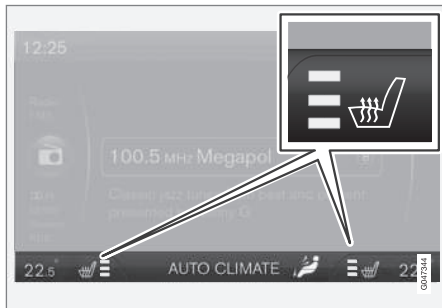

Le niveau de chauffage actuel est affiché sur l'écran de la console centrale.



Appuyez plusieurs fois sur le bouton pour activer la fonction :

- Niveau de chauffage maxi - trois témoins orange sont allumés sur l'écran de la console centrale (voir illustration ci-dessus).
- Niveau de chauffage intermédiaire - deux témoins orange sont allumés sur l'écran.

- Niveau de chauffage mini - un témoin orange est allumé sur l'écran.
- Désactiver le chauffage - aucun témoin n'est allumé.

### ATTENTION

Les sièges chauffants ne doivent pas être utilisés par des personnes qui ne peuvent pas sentir les augmentations de température en raison d'une perte de sensations ou qui, pour toute autre raison, n'ont pas la capacité de manipuler la commande du siège chauffant. Il y a risque de brûlure si cet avertissement est ignoré.

### Activation automatique du siège conducteur chauffant

Grâce à l'activation automatique du siège conducteur chauffant, le niveau de chauffage maximal du siège conducteur sera activé au démarrage du moteur,.

L'activation automatique a lieu lorsque la voiture est froide et que la température ambiante est inférieure à environ +7 °C.

Il est possible d'activer/désactiver la fonction dans le système de menu **MY CAR**. Pour une description du système de menu, voir MY CAR (p. 102).

### Informations associées

- Généralités sur les commandes climatiques (p. 115)
- Sièges arrière chauffants\* (p. 122)

### Sièges arrière chauffants\*

Le chauffage des sièges extérieurs arrière comporte trois positions pour augmenter le confort des passagers lorsqu'il fait froid.



Le niveau de chauffage actuel est indiqué par les témoins du bouton.

Appuyez plusieurs fois sur le bouton pour activer la fonction :

- Niveau de chauffage maxi - trois témoins sont allumés.
- Niveau de chauffage intermédiaire - deux témoins sont allumés.
- Niveau de chauffage mini - un témoin est allumé.
- Désactiver le chauffage - aucun témoin n'est allumé.





## ATTENTION

Les sièges chauffants ne doivent pas être utilisés par des personnes qui ne peuvent pas sentir les augmentations de température en raison d'une perte de sensations ou qui, pour toute autre raison, n'ont pas la capacité de manipuler la commande du siège chauffant. Il y a risque de brûlure si cet avertissement est ignoré.

### Informations associées

- Généralités sur les commandes climatiques (p. 115)
- Sièges avant chauffants\* (p. 122)

### Ventilateur

Le ventilateur doit toujours être activé afin d'éviter l'apparition de buée sur les vitres.

#### NOTE

Si le ventilateur est totalement désactivé, la climatisation ne sera pas activée, ce qui peut entraîner la formation de buée sur les vitres.

### Bouton de ventilation



Tournez la molette pour augmenter ou réduire la vitesse du ventilateur. Si **AUTO** est sélectionné, la vitesse du ventilateur est réglée automatiquement (p. 123) - le réglage de la vitesse du ventilateur est annulé.

### Informations associées

- Généralités sur les commandes climatiques (p. 115)
- Climatisation électronique - ECC (p. 121)

### Réglage automatique

Cette fonction automatique régule automatiquement la température (p. 124), l'air conditionné (p. 124), la vitesse du ventilateur (p. 123), la recirculation (p. 126) et la répartition de l'air (p. 119).



Si vous sélectionnez une ou plusieurs fonctions manuelles, les autres continueront à être commandées automatiquement. Lorsque vous appuyez sur **AUTO**, tous les réglages manuels sont annulés. L'écran indique **CLIM AUTOMATIQUE**.

La vitesse du ventilateur en mode automatique peut être réglée dans le système de menu **MY CAR**. Pour une description du système de menu, voir MY CAR (p. 102).

### Informations associées

- Généralités sur les commandes climatiques (p. 115)




## 04 Climatisation

### Réglage de la température dans l'habitacle

Le dernier réglage de température effectué demeure au démarrage de la voiture.

#### NOTE

Le chauffage ou le refroidissement ne peuvent pas être accélérés en sélectionnant une température plus ou moins élevée que la température réelle désirée.

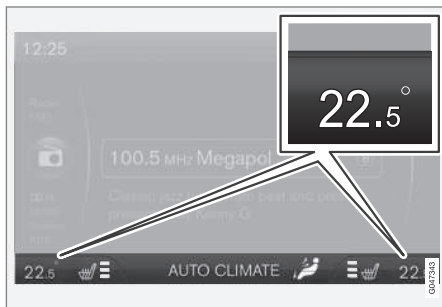

La température actuelle de chaque côté est affichée sur l'écran de la console centrale.




La molette permet de régler la température individuellement du côté conducteur et du côté passager.

### Informations associées

- Généralités sur les commandes climatiques (p. 115)
- Température réelle (p. 116)
- Climatisation électronique - ECC (p. 121)

### Climatisation

La climatisation refroidit et assèche l'air entrant au besoin.




Lorsque le témoin du bouton **AC** est allumé, la climatisation est commandée automatiquement par le système.

Lorsque le témoin du bouton **AC** est éteint, la climatisation est désactivée. Les autres fonctions sont toujours contrôlées automatiquement. Lorsque le dégivrage maximum (p. 125) est activé la climatisation est automatiquement activée afin de déshumidifier l'air au maximum.



## Désembuage et dégivrage du pare-brise

Le pare-brise chauffant\* et le dégivrage maximal sont utilisés pour éliminer rapidement la buée et la glace sur le pare-brise et les vitres latérales.

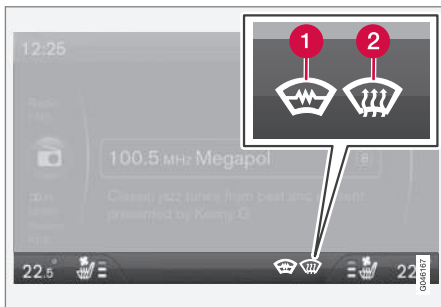

Le réglage sélectionné apparaît sur l'écran de la console centrale.

- 1 Chauffage électrique\*
- 2 Dégivrage maximal



Le témoin du bouton de dégivrage s'allume lorsque la fonction est active.

Appuyez plusieurs fois sur le bouton pour activer la fonction.

Pour les voitures sans désembuage et dégivrage du pare-brise :

- Air orienté vers les vitres - le témoin (2) apparaît sur l'écran.
- Désactiver la fonction - aucun témoin n'est allumé.

Pour les voitures avec désembuage et dégivrage du pare-brise :

- Activez le désembuage et dégivrage du pare-brise<sup>1</sup> - le témoin (1) apparaît à l'écran.
- Activer le désembuage et dégivrage du pare-brise<sup>1</sup> et l'orientation de l'air vers les vitres - les témoins (1) et (2) apparaissent à l'écran.
- Désactiver la fonction - aucun témoin n'est allumé.

### NOTE

Un pare-brise chauffant et une vitre IR (p. 17) peuvent affecter les performances de transpondeurs ou d'autres équipements de communication.

### NOTE

Une zone triangulaire à l'extrémité de chaque côté du pare-brise n'est pas chauffée. Le dégivrage de cette zone peut être plus long.

### NOTE

La fonction de désembuage/dégivrage du pare-brise n'est pas disponible lorsque le moteur a été automatiquement arrêté (p. 284).

Lorsque la fonction est sélectionnée, les fonctions suivantes sont générées pour une déshumidification maximale de l'air dans l'habitacle :

- l'air condition est automatiquement activé
- la recirculation et le système de qualité de l'air sont automatiquement désactivés.

### NOTE

Le niveau sonore augmente lorsque le ventilateur tourne à sa vitesse maximale.

Lorsque la fonction de dégivrage se coupe, la climatisation revient sur les réglages antérieurs.

### Informations associées

- Généralités sur les commandes climatiques (p. 115)

<sup>1</sup> Si le symbole **C** apparaît sur le rétroviseur lors de l'activation du dégivrage/désembuage de pare-brise, la boussole (p. 96)\* doit être ré-étalonnée.



## 04 Climatisation

### Distribution de l'air - recirculation

La recirculation sert à empêcher la pénétration de mauvaises odeurs, de gaz d'échappement, etc., dans l'habitacle. C'est-à-dire que l'air extérieur n'entre pas dans la voiture lorsque la fonction est activée.



Lorsque la recirculation est activée, le témoin orange du bouton s'allume.

### ! IMPORTANT

Lorsque vous actionnez la recirculation d'air trop longtemps, du givre ou de la buée peuvent se former à l'intérieur des vitres.

### Minuteur

Avec la fonction minuterie, le dispositif conservera la position de recirculation manuellement activée pendant un certain temps qui dépend de la température extérieure. Cela permet de réduire la formation de givre, de buée et d'air vicié.

Il est possible d'activer/désactiver la fonction dans le système de menu **MY CAR**. Pour une description du système de menu, voir MY CAR (p. 102).

### i NOTE

Si vous choisissez la fonction de dégivrage maximal, la recirculation est toujours désactivée.

### Informations associées

- Généralités sur les commandes climatiques (p. 115)
- Distribution de l'air dans l'habitacle (p. 119)
- Distribution de l'air - tableau (p. 127)



## Distribution de l'air - tableau





La distribution (p. 119) de l'air est commandée grâce à trois boutons.

	Distribution de l'air	Utilisé
	<p>Arrivée d'air sur les vitres. Une certaine quantité d'air passe par les buses de ventilation. L'air n'est pas recyclé. La climatisation est toujours activée.</p>	<p>pour éliminer rapidement le givre et la buée.</p>
	<p>Arrivée d'air sur le pare-brise, de la buse de dégivrage, et sur les vitres latérales. Une certaine quantité d'air passe par les buses de ventilation.</p>	<p>pour éviter la formation de buée et de givre par temps froid et humide (vitesse de ventilateur suffisante).</p>
	<p>Arrivée d'air sur les vitres et par les buses de ventilation du tableau de bord.</p>	<p>pour un confort optimal par temps chaud et sec.</p>
	<p>Arrivée d'air au niveau de la tête et de la poitrine par les buses de ventilation du tableau de bord.</p>	<p>pour un rafraîchissement optimal par temps chaud.</p>



## 04 Climatisation



	Distribution de l'air	Utilisé
	Arrivée d'air au plancher et sur les vitres. Une certaine quantité d'air passe par les buses de ventilation du tableau de bord.	pour assurer un confort et un désembuage efficace par temps froid ou humide.
	Arrivée d'air au plancher et par les buses de ventilation du tableau de bord.	par temps ensoleillé et température extérieure fraîche.
	Arrivée d'air au plancher. Une certaine quantité d'air passe par les buses de ventilation du tableau de bord et des vitres.	pour réchauffer/rafraîchir au sol.
	Arrivée d'air sur les vitres, par les buses de ventilation du tableau de bord et sur le plancher.	pour un rafraîchissement au niveau des pieds ou un réchauffement plus haut par temps sec, froid ou chaud.

### Informations associées

- Généralités sur les commandes climatiques (p. 115)
- Distribution de l'air - recirculation (p. 126)



## Chauffe-moteur et chauffage d'habitacle\*

Le préconditionnement permet au chauffage de préparer l'habitacle et le moteur avant de prendre la route. Cela permet également de réduire l'usure et les besoins énergétiques pendant la conduite.

Le chauffage peut être activé directement (p. 130) ou grâce minuterie (p. 130).

Si la température extérieure dépasse 15 °C, le chauffage ne peut pas être activé. À -5 °C et à des températures inférieures, la durée maximale de fonctionnement du chauffage est de 50 minutes.


### ATTENTION

N'utilisez pas le chauffage alimenté au carburant dans un espace fermé. Formation de gaz d'échappement.

### NOTE

Lorsque le chauffage alimenté au carburant est actif, il peut se dégager de la fumée du passage de roue droit, ce qui est normal.

## Ravitaillement

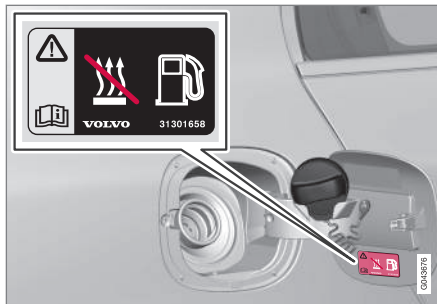

Étiquette d'avertissement sur la trappe de carburant.

### ATTENTION

Du carburant renversé pourrait s'enflammer. Désactivez le chauffage alimenté au carburant avant de procéder au ravitaillement.

Contrôlez sur le combiné d'instruments que le chauffage est désactivé. Le témoin de chauffage s'allume s'il est activé.

## Stationnement en côte

Si vous gardez votre voiture en côte, l'avant de la voiture doit être orienté vers le bas de la côte pour assurer l'alimentation en carburant du chauffage alimenté au carburant.

## Batterie et carburant

Si la batterie n'est pas suffisamment chargée ou si le niveau de carburant est insuffisant, le chauffage sera désactivé automatiquement et un message apparaît à l'écran. Validez le message en appuyant sur le bouton du levier de clignotant (p. 99) **OK**-bouton.

### IMPORTANT

Une utilisation répétée du chauffage lors de courts trajets peut décharger la batterie et entraîner des problèmes de démarrage.

Pour s'assurer que l'alternateur a le temps de produire l'énergie nécessaire à la consommation du chauffage de stationnement, il est recommandé de rouler sur une durée correspondant à la durée d'utilisation du chauffage. Le chauffage est utilisé 50 minutes maximum à chaque occasion.

## Informations associées

- Chauffe-moteur et chauffage d'habitacle\* - message (p. 132)
- Chauffage supplémentaire\* (p. 134)



## Chauffe-moteur et chauffage d'habitacle\* - démarrage direct / - coupure

En démarrage direct le chauffe-moteur et le chauffage d'habitacle (p. 129) sont activés pendant 50 minutes.

Le chauffage de l'habitacle commence dès que le liquide de refroidissement du moteur atteint la bonne température.

### NOTE

La voiture peut être démarrée et conduite tandis que le chauffage alimenté au carburant est encore en marche.

1. Appuyez sur le bouton **OK** pour ouvrir le menu.
2. Naviguez avec la molette jusqu'à **Chauffage** et sélectionnez avec **OK**.
3. Naviguez jusqu'à **Démarrage direct/ Arrêter** dans le menu suivant pour activer/désactiver le chauffage et validez avec **OK**.
4. Utilisez **RESET** pour quitter le menu.

### Informations associées

- Chauffe-moteur et chauffage d'habitacle\* - minuterie (p. 130)
- Chauffe-moteur et chauffage d'habitacle\* - message (p. 132)

## Chauffe-moteur et chauffage d'habitacle\* - minuterie

Chauffe-moteur et chauffage d'habitacle (p. 129) la minuterie est reliée à la montre de la voiture.

Grâce à la minuterie, il est possible de déterminer deux échéances différentes. Par échéance, on entend l'heure à laquelle le réchauffement de la voiture est terminé. L'électronique embarquée choisit le moment auquel le chauffage doit démarrer en fonction des conditions de température extérieure.

### NOTE

Si vous modifiez les réglages de la montre, la programmation de la minuterie risque d'être annulée.

### Réglage<sup>2</sup>

1. Appuyez sur le bouton **OK** pour ouvrir le menu.
2. Naviguez avec la molette (p. 99) jusqu'à l'une des minuterie **Chauffage** et sélectionnez avec **OK**.
3. Sélectionnez l'une des minuterie avec la molette et validez avec **OK**.
4. Appuyez brièvement sur le bouton **OK** pour atteindre le réglage des heures.

5. Choisissez l'heure souhaitée avec la molette.
6. Appuyez brièvement sur le bouton **OK** pour sélectionner les minutes.
7. Réglez le chiffre des minutes souhaité avec la molette.

<sup>2</sup> Le réglage de la minuterie n'est possible que lorsque le moteur est à l'arrêt.





8. Appuyez sur **OK**<sup>3</sup> pour confirmer le réglage.
  9. Pour revenir en arrière dans la structure du menu, utilisez **RESET**.
  10. Sélectionnez l'autre minuterie (continuez à partir de l'étape 2) ou quittez le menu avec **RESET**.
3. Sélectionnez l'une des minuteries avec la molette et validez avec **OK**.
  4. Désactivez la minuterie en appuyant :
    - sur **OK** de façon prolongée ou
    - brièvement sur **OK** pour avancer dans le menu. Choisissez ensuite d'arrêter la minuterie et confirmez avec **OK**.

### Démarrer

1. Appuyez sur le bouton **OK** pour ouvrir le menu.
2. Naviguez avec la molette jusqu'à **Chauffage** et sélectionnez avec **OK**.
3. Sélectionnez l'une des minuteries avec la molette et activez avec **OK**.
4. Utilisez **RESET** pour quitter le menu.

### Désactivation

Un chauffage activé par minuterie peut être désactivé manuellement avant que la minuterie de le fasse. Procédez comme suit :

1. Appuyez sur le bouton **OK** pour ouvrir le menu.
2. Naviguez avec la molette jusqu'à **Chauffage** et sélectionnez avec **OK**.
  - > Si une minuterie est réglée mais pas activée, une icône en forme d'horloge apparaît à côté de l'heure réglée.

5. Utilisez **RESET** pour quitter le menu.

Un chauffage activé par minuterie peut aussi être désactivé directement (p. 130).

### Informations associées

- Chauffe-moteur et chauffage d'habitable\*  
- message (p. 132)

<sup>3</sup> Une nouvelle pression sur **OK** permet d'activer la minuterie.



## 04 Climatisation

### Chauffe-moteur et chauffage d'habitacle\* - message

Témoins et message relatifs au chauffage-moteur et chauffage d'habitacle (p. 129) diffèrent selon que le combiné d'instruments (p. 57) est analogique ou numérique.



Lorsque le chauffage est activé, le témoin correspondant s'allume sur l'écran d'information.

Lorsque l'une des minuterie est activée, le témoin de minuterie activée s'allume sur l'écran, accompagné de l'heure choisie.



Témoin indiquant une minuterie activée sur le combiné d'instruments analogique.



Témoin indiquant une minuterie activée sur le combiné d'instruments numérique.

Le tableau présente les témoins et les messages qui peuvent apparaître.

Symbole	Écran	Signification
		Le chauffage est activé et en fonctionnement.
	<b>Chauffage au carburant arrêté</b> Mode économie batterie	Chauffage désactivé par l'électronique embarquée pour permettre le démarrage du moteur.
	<b>Chauffage au carburant arrêté</b> Niv. carburant bas	L'activation du chauffage n'est pas possible en raison du niveau de carburant trop bas. Ceci permet de démarrer le moteur et de rouler environ 50 km.
	<b>Chauffage au carburant</b> Entretien requis	Chauffage hors fonction. Contactez un atelier pour effectuer la réparation. Volvo recommande de prendre contact avec un atelier Volvo agréé.



Un message disparaît automatiquement après un instant ou en appuyant sur le bouton du levier des clignotants (p. 99) **OK**.



## Chauffage supplémentaire\*

Dans les régions froides<sup>4</sup>, un chauffage supplémentaire peut être nécessaire afin d'atteindre la température de service normale du moteur et un habitacle chaud.

Les voitures avec moteur Diesel ont un chauffage supplémentaire alimenté au carburant (p. 134).

Dans les régions semi-froides<sup>4</sup>, les voitures avec un moteur Diesel sont équipées d'un chauffage supplémentaire électrique (p. 135) au lieu d'un alimenté au carburant.

Les voitures avec moteur à essence<sup>5</sup> ont un chauffage supplémentaire électrique intégré à la climatisation.

### Informations associées

- Chauffe-moteur et chauffage d'habitacle\* (p. 129)

## Chauffage supplémentaire alimenté au carburant\*

La voiture n'est pas équipée non plus équipée d'un électrique (p. 135) ou entraînement électrique chauffage supplémentaire (p. 134).

Le chauffage est activé automatiquement si un réchauffement supplémentaire est nécessaire lorsque le moteur tourne.

Le chauffage est désactivé automatiquement lorsque la bonne température est atteinte ou lorsque le moteur est arrêté.

### NOTE

Lorsque le chauffage auxiliaire est actif, il peut se dégager de la fumée du passage de roue droit, ce qui est normal.

### Mode auto ou désactivation

La séquence de démarrage automatique du chauffage supplémentaire peut être désactivée.

### NOTE

Volvo recommande de désactiver le chauffage auxiliaire alimenté au carburant pour effectuer de courts trajets.

1. Avant le démarrage du moteur : Sélectionnez position de contact **I** (p. 69).
2. Appuyez sur le bouton **OK** pour ouvrir le menu.
3. Naviguez avec la molette jusqu'à **Chauffage suppl.**<sup>6</sup> ou **Réglages**<sup>7</sup> et sélectionnez avec **OK**.
4. Sélectionnez l'une des options **MARCHE** ou **ARRÊT** avec la molette et validez avec **OK**.
5. Utilisez **RESET** pour quitter le menu.

### NOTE

Les options de menu n'apparaissent qu'en position **I**. Tout réglage doit donc être effectué avant le démarrage du moteur.

### Chauffage d'habitacle\*

Si le chauffage auxiliaire est complété par une fonction minuterie il peut servir de chauffage d'habitacle (p. 129).

<sup>4</sup> Un réparateur agréé Volvo dispose des informations concernant les zones géographiques concernées.

<sup>5</sup> Un réparateur agréé Volvo dispose des informations concernant les moteurs concernés.

<sup>6</sup> Combiné d'instruments analogique.

<sup>7</sup> Combiné d'instruments numérique.



### Chauffage supplémentaire électrique\*

*La voiture n'est pas équipée non plus équipée d'un entraînement de carburant (p. 134) ou chauffage électrique supplémentaire (p. 134).*

Le chauffage ne peut pas être réglé manuellement, il est automatiquement activé après le démarrage du moteur si la température extérieure est inférieure à 14 °C et il s'éteint dès que la température réglée pour l'habitacle est atteinte.


#### Informations associées

- Chauffe-moteur et chauffage d'habitacle\* (p. 129)

# 05




## CHARGEMENT ET RANGEMENT

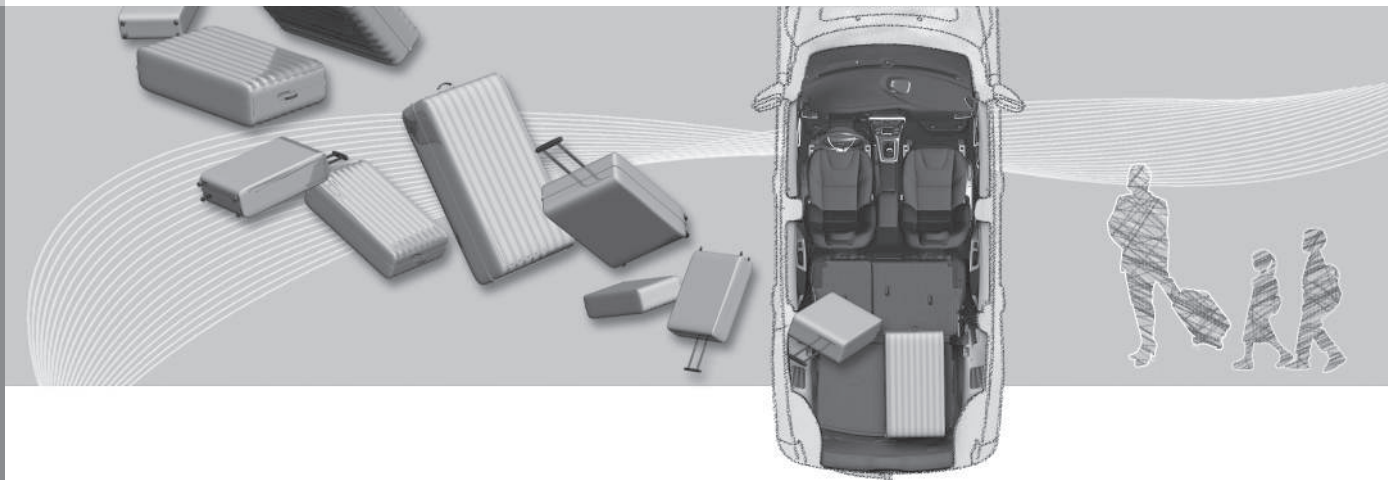



## Compartiments de rangement

Vue d'ensemble des compartiments de rangement dans l'habitacle.

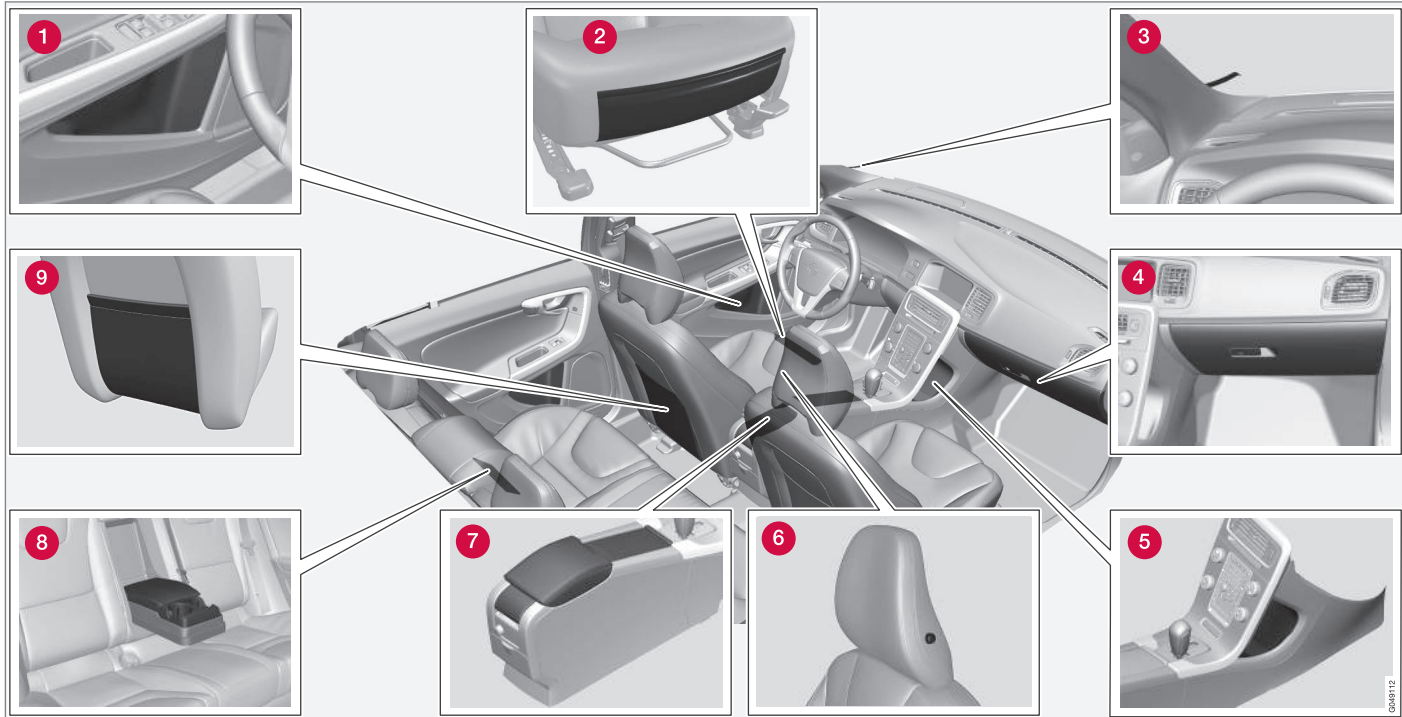

05



- 1 Compartiment de rangement dans le panneau de porte
- 2 Poche de rangement\* sur le bord avant des coussins de siège avant
- 3 Pince à ticket
- 4 Boîte à gants (p. 140)
- 5 Compartiment de rangement
- 6 Porte-veste (p. 139)
- 7 Compartiments de rangement, porte-gobelets (p. 139)
- 8 Porte-gobelets\* dans l'accoudoir, banquette arrière
- 9 Poche de rangement



## ATTENTION

Rangez les objets libres comme les téléphones mobiles, les appareils photo, les télécommandes d'équipements auxiliaires dans la boîte à gants ou d'autres compartiments. En cas de freinage violent ou d'accident, ils risqueraient de blesser les passagers.





### Porte-veste

Le porte-veste se trouve sur le côté gauche de l'appuie-tête du siège passager.


Le porte-veste n'est prévu que pour des vêtements légers.

### Informations associées

- Compartiments de rangement (p. 137)

### Console du tunnel

La console de tunnel se trouve entre les sièges avant.

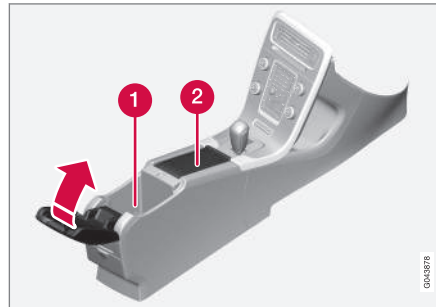

- 1 Compartiment de rangement (pour CD par exemple) et entrée USB\*/AUX sous l'accoudoir.
- 2 Contient des porte-gobelets pour le conducteur et le passager. (Si l'option cendrier et allume-cigares (p. 139) est choisie, un allume-cigares est installé dans la prise 12 V (p. 141) des sièges avant et un cendrier amovible est placé dans le porte-gobelets.)

### Informations associées

- Compartiments de rangement (p. 137)

### Console de tunnel - allume-cigares et cendrier\*

Un cendrier amovible est placé dans le porte-gobelet sous l'accoudoir. L'allume-cigare est installé dans prise de 12 V (p. 141) du siège avant.

Le cendrier de console de tunnel (p. 139) peut être retiré en tirant dessus.

Enfonchez le bouton de l'allume-cigares pour l'enclencher. L'allume-cigares revient automatiquement en place lorsqu'il est chaud. Sortez alors l'allume-cigares et utilisez la résistance rougeoyante.

### Informations associées

- Compartiments de rangement (p. 137)



## 05 Chargement et rangement

### Boîte à gants

La boîte à gants est placée côté passager.



Le manuel de l'utilisateur et les cartes routières par exemple peuvent être rangés à cet endroit. Il y a un porte-stylo sur la face intérieure de la porte de la boîte à gants. La boîte à gants peut être verrouillée (p. 166)\* avec la lame de clé (p. 154).

#### Informations associées

- Compartiments de rangement (p. 137)

### Tapis de sol\*

les tapis de sol sont rassemblés par ex. débris et neige fondue. Volvo propose des tapis de sol spécialement conçus.

#### ATTENTION


Vérifiez, avant de prendre la route, que le tapis de sol du côté conducteur est correctement fixé sur les broches pour éviter qu'il ne se coince sous les pédales.

#### Informations associées

- Nettoyage de l'intérieur (p. 396)

### Miroir de courtoisie

Le miroir de courtoisie se trouve sur le revers du pare-soleil.

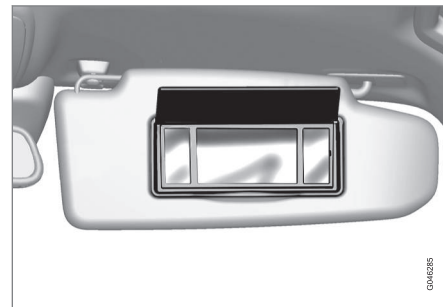

Miroir de courtoisie avec éclairage.

Le miroir est éclairé lorsque le couvercle est soulevé.

#### Informations associées

- Remplacement d'ampoule - éclairage du miroir de courtoisie (p. 369)



### Console de tunnel - prises 12 V

Les prises électriques (12 V) se trouvent près du porte-gobelets<sup>1</sup> et à l'arrière de la console de tunnel.



Prise 12 V dans la console du tunnel, sièges avant.



Prise 12 V dans la console du tunnel, banquette arrière.

La prise électrique peut être utilisée pour alimenter divers accessoires 12 V, par exemple, des écrans, des lecteurs multimédia et des téléphones mobiles. Pour que la prise fournisse du courant, la télécommande doit être au moins en position de contact I (p. 69).

#### ATTENTION

Laissez toujours le cache sur la prise lorsque cette dernière n'est pas utilisée.

#### NOTE

Les équipements supplémentaires et les accessoires comme les écrans, les lecteurs de musique et les téléphones mobiles, connectés à l'une des prises 12 V de la voiture peuvent être activés par la climatisation, même si la télécommande n'est pas dans le contacteur d'allumage ou si la voiture est verrouillée. Cela peut se produire par exemple lorsque le chauffage de stationnement est activé à par une programmation.

Débranchez donc les contacts des équipements supplémentaires et des accessoires lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour éviter que la batterie ne se décharge.

#### IMPORTANT

Le courant maximal autorisé est de 10 A (120 W) si une prise est utilisée à la fois. Si les deux prises de la console de tunnel sont utilisées en même temps, la valeur est de 7,5 A (90 W) par prise.

Si le compresseur du kit de réparation de crevaison est connecté à l'une des prises, aucun autre consommateur de courant ne doit être connecté à l'autre.

<sup>1</sup> Si l'option cendrier et allume-cigares est choisie, le porte-gobelets et la prise 12 V attenante sont supprimés.



## NOTE

Le compresseur du kit de réparation provisoire de crevaison (p. 341) est testé et homologué par Volvo.

### Informations associées

- Console de tunnel - allume-cigares et cendrier\* (p. 139)
- Prise 12 V du compartiment à bagages\* (p. 146)

## Chargement

*La capacité de chargement dépend du poids en ordre de marche.*

La capacité de chargement dépend du poids en ordre de marche. Le poids des passagers et des accessoires montés réduisent la capacité de chargement du poids équivalent. Pour plus d'informations sur les poids, référez-vous à Poids (p. 404).



Le coffre à bagages est ouvert grâce à un bouton sur le panneau de commande d'éclairage ou à la télécommande, référez-vous à Verrouillage/déverrouillage - coffre à bagages (p. 167).



### ATTENTION

Le comportement de la voiture varie selon le poids et la répartition de son chargement.

### À prendre en compte lors du chargement

- Bloquez le chargement contre le dossier de la banquette arrière.

Veillez à ce qu'aucun objet ne vienne empêcher le fonctionnement du système WHIPS des sièges avant si l'un des sièges arrière est abaissée, référez-vous à WHIPS - position d'assise (p. 35).

- Centrez la charge.
- Les objets lourds doivent être placés aussi bas que possible. Évitez de placer des charges lourdes sur le dossier replié.
- Protégez les bords coupants avec un matériau mou.
- Fixez tous les bagages avec des sangles dans les anneaux d'arrimage de charge.



### ATTENTION

N'oubliez pas que le poids à l'impact d'un objet de 20 kg est de 1000 kg lors d'une collision frontale à 50 km/h.



### ATTENTION

Dans le cas contraire, le rideau gonflable dissimulé dans le plafond ne pourrait protéger efficacement les occupants si des charges lourdes et volumineuses sont placées dans l'habitacle.

- Le chargement ne doit jamais dépasser la hauteur des dossiers.



## ATTENTION

Fixez toujours une charge. Dans le cas contraire, elle risque de pénétrer dans l'habitacle en cas de freinage brutal et de blesser les passagers.

Protégez les bords coupants et les coins saillants avec un matériau doux.

Coupez le moteur et serrez le frein de stationnement lors du chargement/déchargement d'objets longs. Autrement, la charge risque de buter contre le levier ou le sélecteur de vitesses et d'engager un rapport, ce qui pourrait entraîner le déplacement de la voiture.

### Informations associées

- Cœllets de retenue de charge (p. 145)
- Chargement - charge longue (p. 143)
- Charge sur le toit (p. 144)

### Chargement - charge longue


*Afin de faciliter le chargement (p. 142) dans le compartiment à bagages, il est possible de rabattre le dossier de la banquette arrière de la voiture. Pour les charges très longues, il est aussi possible d'abaisser le dossier du siège passager<sup>2</sup>.*

### Rabattement du dossier de la banquette arrière

Si le dossier de la banquette arrière doit être rabattu, référez-vous à Sièges arrière (p. 74).

### Chargement - trappe à skis

La trappe du dossier permet de transporter des objets longs et étroits.

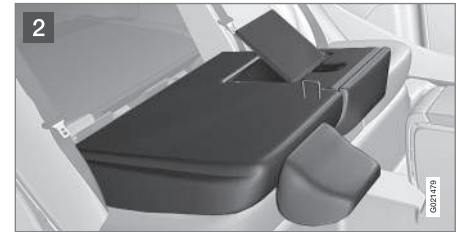

<sup>2</sup> Ne concerne que les sièges confort.



- 1 Rabattez le dossier droit vers l'avant.
- 2 Déverrouillez la trappe du dossier de la banquette arrière en poussant vers le haut le loquet de la trappe et en abaissant simultanément cette dernière vers l'avant.
- 3 Remontez le dossier avec la trappe ouverte.

Utilisez la ceinture de sécurité pour empêcher le chargement de bouger.

## ATTENTION

Arrêtez le moteur et serrez le frein de stationnement pendant le chargement et le déchargement. Autrement, la charge risque de buter contre le levier ou le sélecteur de vitesses et d'engager un rapport.

## Dépose de la trappe

Après avoir déverrouillé la trappe et abaissé le dossier, ouvrez la trappe sur environ 30 degrés et tirez-la vers le haut.

## Remise en place de la trappe

Remettez la trappe en place dans la rainure derrière la garniture et fermez la trappe.

## Informations associées

- Chargement (p. 142)

## Charge sur le toit

*Si vous souhaitez placer une charge sur le toit, nous vous recommandons d'utiliser les barres de toit développées par Volvo. Vous éviterez ainsi d'endommager la voiture et assurerez la plus grande sécurité.*

Conformez-vous aux instructions de montage fournies avec les barres de toit.

- Contrôlez régulièrement que les barres de toit et la charge sont correctement fixés. Arrimez bien la charge à l'aide de sangles.
- Répartissez uniformément la charge sur les barres. La charge la plus lourde doit se trouver dessous.
- La prise au vent et la consommation augmentent avec la taille de la charge.
- Roulez en douceur. Évitez les accélérations brutales, les freinages trop brusques ou les virages pris trop rapidement.

## ATTENTION

Le centre de gravité et le comportement de la voiture ne sont plus les mêmes lorsque vous transportez une charge sur le toit. Pour plus d'informations sur la charge maximale permise sur le toit, y compris barres de toit et éventuellement coffre de toit, Poids (p. 404).

## Informations associées

- Chargement (p. 142)



### Œillets de retenue de charge

Les œillets de retenue de charge rabattables<sup>3</sup> servent à fixer des sangles qui retiendront les charges dans le coffre à bagages.



### ATTENTION

Les objets durs, tranchants et/ou lourds simplement posés ou qui dépassent peuvent entraîner des blessures en cas de freinage violent.

Attachez toujours les objets lourds ou de grande taille avec l'une des ceintures de sécurité ou une sangle de retenue.

### Informations associées

- Chargement (p. 142)

### Chargement - dispositif de retenue pour sacs à provisions

Le dispositif de retenue pour sacs à provisions maintient les sacs en place et empêche ceux-ci de se retourner et leur contenu de se répandre dans le compartiment à bagages.



Dispositif de retenue pour sacs à provisions sous la trappe rabattable du plancher.

1. Relevez le dispositif qui est une partie intégrante de la trappe du plancher.
2. Fixez les sacs à provisions à l'aide de la sangle et accrochez les poignées aux crochets.

### Informations associées

- Chargement (p. 142)

<sup>3</sup> Le nombre d'œillet et leur emplacement dépendent du marché.



## 05 Chargement et rangement

### Prise 12 V du compartiment à bagages\*

La prise électrique peut être utilisée pour alimenter divers accessoires 12 V, par exemple, des écrans, des lecteurs multimédia et des téléphones mobiles.



Relevez le couvercle pour accéder à la prise électrique.

- La prise fournit du courant même lorsque la télécommande n'est pas dans le contacteur d'allumage.

### **!** IMPORTANT

Le courant maximal autorisé est de 10 A (120 W).

### **i** NOTE

N'oubliez pas que l'utilisation de la prise de courant lorsque le moteur est à l'arrêt risque de décharger la batterie de la voiture.

### **i** NOTE

Le compresseur du kit de réparation provisoire de crevaison est testé et homologué par Volvo. Pour plus de détails sur l'utilisation du kit de réparation provisoire de crevaison (TMK) recommandé par Volvo, Réparation provisoire de crevaison (p. 341).



# 06

## SERRURES ET ALARME





## Télécommande avec lame de clé

La télécommande à distance permet de démarrer, verrouiller et déverrouiller la voiture. Elle comporte une lame de clé métallique amovible (p. 154). La partie visible existe en deux versions différentes afin de différencier les télécommandes.

La voiture est livrée avec 2 télécommandes ou VPC\* (Personal Car Communicator).

D'autres télécommandes peuvent être commandées. Il est possible de programmer et d'utiliser jusqu'à 6 télécommandes pour une même voiture.



### ATTENTION

Si des enfants sont embarqués :

N'oubliez pas de couper le courant des lève-vitres et du toit ouvrant en retirant la clé de contact si le conducteur doit quitter la voiture.

La télécommande avec VPC (p. 152) offre plus de fonctionnalités que la télécommande standard, référez-vous à VPC\* - fonctions spécifiques (p. 152).

### Informations associées

- Télécommande - fonctions (p. 150)

## Télécommande - perte

En cas de perte d'une télécommande, il est possible d'en commander une nouvelle auprès d'un atelier. Un atelier Volvo agréé est recommandé.

Les télécommandes restantes doivent alors être rapportées à l'atelier Volvo. Par mesure de protection contre le vol, le code de la télécommande égarée doit être effacé du système. Il est possible de contrôler le nombre de clés actuellement enregistrées pour la voiture dans le système de menu **MY CAR**. Pour une description du système de menu, voir MY CAR (p. 102).

### Informations associées

- Télécommande - fonctions (p. 150)

## Mémoire de clé\*

La mémoire de clé de la télécommande (p. 148) permet à certains paramètres de la voiture de s'adapter à diverses personnes.

La fonction mémoire de clé est disponible avec le siège conducteur à commande électrique et les rétroviseurs électriques. Les paramètres des rétroviseurs extérieurs, du siège conducteur et de la résistance au volant peuvent être mémorisés dans la mémoire de clé.

### Mémoires clés – rétroviseurs extérieurs et siège conducteur

Les réglages sont automatiquement associés à chaque télécommande, voir Mémoire clé\* de la télécommande (p. 73) et Résistance au volant ajustable\* (p. 260). Lors du verrouillage avec la télécommande, le réglage du thème du combiné d'instruments est également mémorisé dans la clé, référez-vous à MY CAR (p. 102).

La fonction peut être activée/désactivée dans le système de menu **MY CAR**. Pour une description du système de menu, voir MY CAR (p. 102).

Pour les voitures avec fonction Keyless drive, référez-vous à Keyless drive\* (p. 158).



### Confirmation du verrouillage/déverrouillage - réglage

Lorsque la voiture est verrouillée ou déverrouillée avec la télécommande (p. 148), les clignotants indiquent que le verrouillage/déverrouillage a été correctement effectué.

- Verrouillage - un clignotement et les rétroviseurs sont rabattus<sup>1</sup>.
- Déverrouillage - deux clignotements et les rétroviseurs<sup>1</sup> se déploient.

Le clignotement n'a lieu que si toutes les serrures ont été verrouillées, après la fermeture des portes.

### Choisir une fonction


Il est possible de régler de différentes façons l'indication de verrouillage/déverrouillage avec des jeux de lumière dans le système de menu **MY CAR**. Pour une description du système de menu, voir MY CAR (p. 102).

### Informations associées

- Keyless drive\* (p. 158)
- Témoin de verrouillage (p. 149)
- Témoin d'alarme (p. 172)

### Témoin de verrouillage

Un témoin clignotant près du pare-brise indique que la voiture est verrouillée.

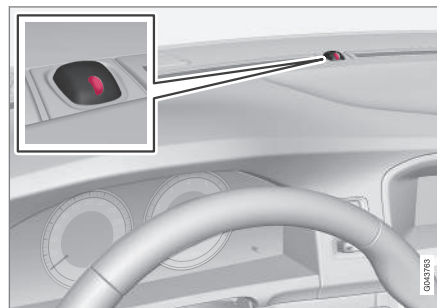

Témoin commun à celui de alarme (p. 172).

#### **i** NOTE

Les voitures sans alarme ont aussi ce témoin.

### Informations associées

- Confirmation du verrouillage/déverrouillage - réglage (p. 149)

### Immobiliseur électronique

L'immobiliseur électronique est une protection antivol qui empêche une personne non autorisée de démarrer le véhicule.

Chaque télécommande (p. 148) possède un code unique. La voiture ne peut être démarrée qu'avec une télécommande correcte comportant le bon code.

Les messages d'erreur suivants apparaissant sur l'écran d'information du combiné d'instruments sont associés à l'immobiliseur électronique :

<sup>1</sup> Voitures avec rétroviseurs électriques uniquement.



Message	Signification
Insérer clé de voiture	Erreur de lecture de la télécommande au démarrage. Retirez la clé du contacteur, réinsérez-la et faites une nouvelle tentative de démarrage.
Clé de voiture non trouvée	Erreur de lecture de la télécommande au démarrage. Faites une nouvelle tentative de démarrage.  Si l'erreur persiste : Enfoncez la télécommande dans le contacteur d'allumage et faites une nouvelle tentative de démarrage.
Immobiliseur Redémarrer	Erreur dans le système d'immobilisation au démarrage. Si l'erreur persiste : Contactez un atelier. Un atelier Volvo agréé est recommandé.

Pour le démarrage de la voiture, référez-vous à Démarrage du moteur (p. 267).

### Informations associées

- Immobiliseur commandé à distance avec système de pistage (p. 150)

### Immobiliseur commandé à distance avec système de pistage

L'immobiliseur commandé à distance avec système de pistage permet de pister et de localiser la voiture et d'activer l'immobiliseur à distance et ainsi couper le moteur.

Contactez votre revendeur Volvo pour de plus amples informations et une assistance pour activer le système.

### Informations associées






- Télécommande avec lame de clé (p. 148)
- Immobiliseur électronique (p. 149)

### Télécommande - fonctions

La télécommande permet diverses fonctions comme le verrouillage et le déverrouillage des portes par exemple.



Télécommande, version standard.


-  Verrouillage
-  Déverrouillage
-  Durée lumière approche
-  Coffre à bagages
-  Fonction panique



Télécommande avec VPC\* - Personal Car Communicator.

 Informations


### Boutons de fonction

 **Verrouillage** - Verrouille les portes et le coffre à bagages et l'alarme est activée.

Une longue pression ferme toutes les vitres et le toit ouvrant\* simultanément (voir également >fonction d'aération (p. 166)).

### ATTENTION


Si le toit ouvrant et les vitres sont fermés avec la télécommande, veillez à ne pas coincer de mains.


 **Déverrouillage** - Déverrouille les portes et le coffre et l'alarme est désactivée.


Une longue pression ouvre toutes les vitres simultanément (voir également >fonction d'aération (p. 166)).

La fonction peut être modifiée : du verrouillage simultané de toutes les portes au déverrouillage de la porte conducteur avec une pression et le déverrouillage des autres portes avec une seconde pression (dans les 10 secondes).

Cette fonction est modifiable dans le système de menu **MY CAR**. Pour une description du système de menu, voir MY CAR (p. 102).

 **Durée lumière approche** - Sert à allumer à distance l'éclairage de la voiture. Pour plus d'informations, voir Durée lumière approche (p. 89).

 **Coffre à bagages (p. 167)** - Déverrouille et désactive l'alarme du coffre à bagages uniquement.

 **Fonction panique** - Sert à attirer l'attention de l'entourage dans les cas d'urgence.

Si vous appuyez sur la touche pendant au moins 3 secondes ou 2 fois dans un intervalle de 3 secondes, les clignotants et l'avertisseur sonore seront activés.

Cette fonction peut être désactivée à l'aide du même bouton au bout de 5 secondes au moins d'activation. Sinon, elle se désactive au bout d'environ 3 minutes.

### Informations associées

- Télécommande avec lame de clé (p. 148)
- VPC\* - fonctions spécifiques (p. 152)
- Verrouillage/déverrouillage - de l'extérieur (p. 163)



### Télécommande - portée

La télécommande (p. 148) à une portée d'environ 20 mètres depuis la voiture.

Si la voiture ne confirme pas une pression sur le bouton, approchez-vous et faites une nouvelle tentative.

#### NOTE

Les fonctions de la télécommande peuvent être perturbées par des ondes radio, des bâtiments, les conditions topographiques, etc. La voiture peut toujours être verrouillée/déverrouillée avec la lame de clé, Lame de clé amovible - déverrouillage de porte (p. 155).

Si la télécommande est retirée de la voiture lorsque le moteur tourne ou lorsque la clé est en position de contact (p. 69) **I** ou **II** et que toutes les portes sont fermées, l'écran d'information du combiné d'instruments affiche un message d'avertissement et un rappel sonore est émis.

Lorsque la télécommande est ramenée à la voiture, le message disparaît et le signal sonore cesse après que :


- La télécommande a été insérée dans le contacteur d'allumage.
- La vitesse dépasse 30 km/h.
- le bouton **OK** a été enfoncé.

### Informations associées

- Télécommande - fonctions (p. 150)

### VPC\* - fonctions spécifiques

La télécommande avec VPC comporte des fonctionnalités supplémentaires comparé à la télécommande sans VPC (p. 148) sous forme d'un bouton d'information et d'un bouton d'indication.

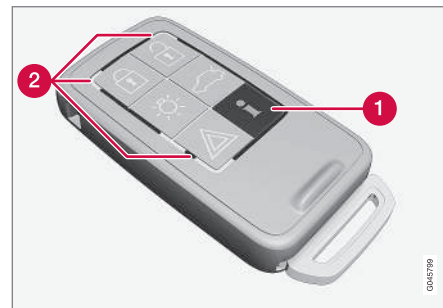


Télécommande avec VPC\* - Personal Car Communicator.

- 1 Bouton d'information
- 2 Diodes d'indication

Grâce au bouton d'information, il est possible d'obtenir certaines informations concernant la voiture avec les diodes d'indication.




### Utilisation du bouton d'information


- Appuyez sur le bouton d'information .
  - > Toutes les diodes d'indication clignotent en tournant sur le VPC pendant environ 7 secondes. Cela signifie que les informations sont récupérées depuis la voiture.

Si l'un des autres boutons est enfoncé pendant l'opération, la récupération des informations est interrompue.

#### NOTE

 Si aucune diode d'indication n'est allumée lors de l'utilisation du bouton d'information à plusieurs reprises et en différents endroits (et après 7 secondes ou après que la lumière a fait le tour du VPC), contactez un atelier. Un atelier Volvo agréé est recommandé.

Les diodes d'indication fournissent les informations comme suit:

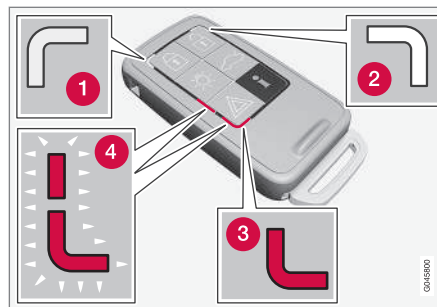

- 1 Signal vert continu – la voiture est verrouillée.
- 2 Signal jaune continu – la voiture est déverrouillée.
- 3 Signal rouge continu - l'alarme a été déclenchée après le verrouillage de la voiture.
- 4 Les témoins rouges clignotent alternativement. L'alarme a été déclenchée il y a moins de 5 minutes.

#### Informations associées

- VPC\* - portée (p. 153)

### VPC\* - portée

La portée du VPC pour le verrouillage, le déverrouillage et le coffre à bagages est de 20 m à partir de la voiture. Pour les autres fonctions, elle est d'environ 100 m.

Si la voiture ne confirme pas une pression sur le bouton, approchez-vous et faites une nouvelle tentative.

#### NOTE

Les fonctions du bouton d'information peuvent être perturbées par les ondes radio, les immeubles, les conditions topographiques etc.


### Hors de la portée du VPC

Si le VPC est trop éloigné de la voiture pour relever les informations, c'est le dernier statut constaté au moment de quitter la voiture qui est indiqué sans que la lumière des diodes ne tourne sur le VPC.

Si plusieurs VPC sont utilisés, seul celui qui a été utilisé le plus récemment pour le verrouillage/déverrouillage indique le statut correct.



## NOTE

 Si aucune diode d'indication ne s'allume lors de l'utilisation du bouton d'information dans la limite de portée, la dernière communication entre le VPC et la voiture a pu être perturbée par des ondes radio, des bâtiments ou les conditions topographiques etc.

### Informations associées

- Keyless drive\* - Portée du VPC (p. 159)
- Télécommande - portée (p. 152)

### Lame de clé amovible

*Une télécommande (p. 148) contient une lame de clé amovible en métal avec laquelle il est possible d'activer certaines fonctions et d'exécuter certaines actions.*

Le code unique de la lame de la clé se trouve dans les ateliers Volvo agréés, recommandés pour commander de nouvelles lames de clé.

### Fonctions de la lame de clé

La lame de clé amovible de la télécommande permet :

- d'ouvrir manuellement la porte avant gauche si le verrouillage central ne peut pas être activé avec la télécommande, référez-vous à *Lame de clé amovible - déverrouillage de porte* (p. 155).
- d'activer/désactiver (p. 170) le verrouillage de sécurité enfant mécanique des portes arrière.
- verrouiller manuellement (p. 164) les portes avant droite et arrière en cas de coupure de l'alimentation électrique.
- de verrouiller la boîte à gants et le compartiment à bagages (verrouillage privé (p. 156)\*).
- d'activer/désactiver (p. 30) le coussin gonflable passager avant (PACOS\*).

### Informations associées



- Télécommande - fonctions (p. 150)
- Télécommande avec lame de clé (p. 148)

### Lame de clé amovible - extraction/insertion

*L'extraction / insertion de la lame de clé amovible (p. 154) est rendue possible par :*

#### Lame de clé amovible



-  Faites glisser le loquet à ressort sur le côté.
-  tout en tirant la lame de la clé vers l'arrière.

#### Remise de la lame de clé en place

Remettez doucement la lame de clé en place dans la télécommande (p. 148).

1. Maintenez la télécommande avec la fente orientée vers le haut et insérez la lame de la clé dans la fente.
2. Appuyez légèrement sur la lame de clé. Un clic se fait entendre lorsque la lame de clé est verrouillée.





### Informations associées

- lame de clé amovible - déverrouillage de porte (p. 155)
- Sécurité pour enfants - activation manuelle (p. 170)
- Coussin gonflable passager - activation/désactivation\* (p. 30)

### Lame de clé amovible - déverrouillage de porte

*La lame de clé amovible (p. 154) peut être utilisée lorsque le verrouillage centralisé ne peut pas être activé avec la télécommande (p. 148), par exemple si les piles sont usées.*

Si le verrouillage centralisé ne peut pas être activé avec la télécommande, si les piles sont déchargées par exemple, il est possible de déverrouiller la porte avant gauche et de l'ouvrir de la manière suivante :

1. Déverrouillez la porte avant gauche avec la lame de clé dans la serrure de la poignée de porte. Pour plus d'informations et une illustration, référez-vous à Keyless drive\* - déverrouillage à l'aide de la lame de clé (p. 161).



#### NOTE

Lors du déverrouillage de la porte avec la lame de clé et de son ouverture, l'alarme se déclenche.

2. Désactivez l'alarme en insérant la télécommande dans l'interrupteur de contact.

Pour les voitures équipées du système Keyless, référez-vous à Keyless drive\* - déverrouillage à l'aide de la lame de clé (p. 161).


### Informations associées

- Télécommande avec lame de clé (p. 148)
- Télécommande/VPC - remplacement des piles (p. 157)




### Verrouillage privé\*

Le verrouillage privé a été conçu pour être utilisé lorsque vous devez faire réviser la voiture, à l'hôtel, etc. La boîte à gants est ainsi verrouillée et la serrure du coffre à bagages n'est plus commandée par le verrouillage centralisé. Le coffre à bagages ne peut pas être ouvert que ce soit avec le bouton de verrouillage centralisé de la télécommande (p. 148) ou avec celui des portes avant.

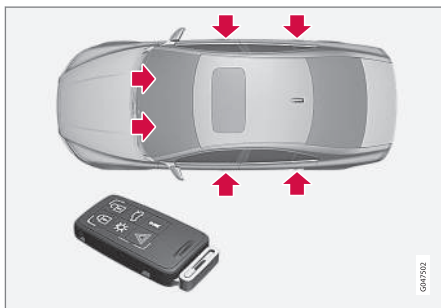

Points de verrouillage de la télécommande **avec** lame de clé.

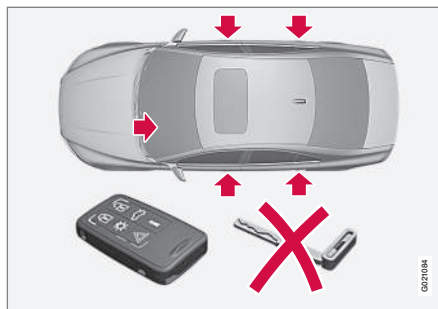


Points de fixation pour la télécommande **sans** lame de clé et verrouillage privé **activé**.

Cela signifie que la télécommande sans la lame de clé ne peut servir qu'à activer/désactiver l'alarme (p. 171), ouvrir les portes et conduire la voiture.

La télécommande sans lame de clé peut alors être confiée au personnel d'entretien ou de l'hôtel. Le propriétaire de la voiture conserve la lame de clé.

### Activer/désactiver

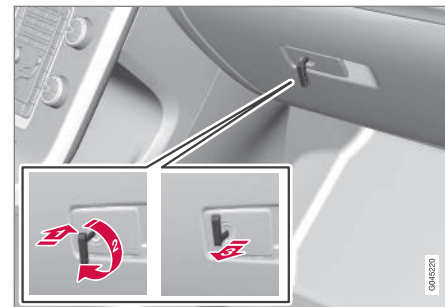

Activation du verrouillage privé.

Pour activer le verrouillage privé:

- 1 Insérez la lame de clé dans la serrure de la boîte à gants.
- 2 Tournez la lame de clé de 180 degrés dans le sens horaire. Le trou de la clé est vertical lorsque la boîte à gants est en position de verrouillage privé.
- 3 Retirez la lame de clé. En même temps, l'écran d'information du combiné d'instruments affiche un message.

La boîte à gants est alors verrouillée et le coffre à bagages ne peut plus être déverrouillé avec la télécommande ni le bouton de verrouillage centralisé.



### **i** NOTE

Ne remettez pas la lame de clé dans la télécommande. Conservez-la dans un lieu sûr.

- Procédez dans l'ordre inverse pour la désactivation.


Pour plus d'informations sur le verrouillage de la boîte à gants uniquement, référez-vous à Verrouillage/déverrouillage - boîte à gants (p. 166).

### Télécommande/VPC - remplacement des piles

Les batteries de la télécommande / PCC peuvent être changées.

Vous devez remplacer les piles de la télécommande/du VPC si :

- le témoin d'information s'allume sur le combiné d'instruments et l'écran affiche **Niveau de pile faible dans la télécommande. Changez les piles.**
- et/ou
- les serrures ne réagissent pas à plusieurs reprises au signal envoyé par la télécommande dans un rayon de 20 m.

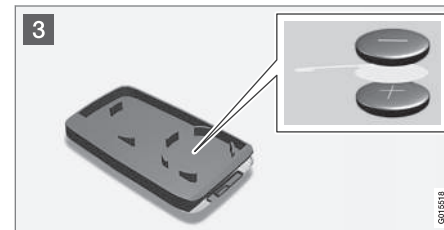

### Ouverture

- 1 **1** → Faites glisser le loquet à ressort sur le côté.
- 2 **2** → tout en tirant la lame de la clé vers l'arrière.
- 2 **3** → Insérez un tournevis plat de 3mm dans le trou derrière le loquet à ressort et forcez doucement vers le haut.



## NOTE

Orientez les boutons de la télécommande vers le haut pour éviter que les piles ne tombent lors de l'ouverture de la télécommande.

## IMPORTANT

Évitez de toucher les piles neuves et leurs contacts avec les doigts pour ne pas réduire leur capacité.

## Remplacement de piles

- 3** Notez bien la position de la pile/des piles sur l'intérieur du couvercle pour la polarité (+) et (-).

## Télécommande (1 pile)

1. Forcez doucement pour faire sortir la pile.
2. Installez une pile neuve avec la face (+) vers le bas.

## VPC\* (2 piles)

1. Forcez doucement pour faire sortir les piles.
2. Installez d'abord une pile neuve avec la face (+) vers le haut.
3. Placez la patte en plastique blanc entre et terminez en plaçant une pile neuve avec la face (+) vers le bas.

## Type de pile

Utilisez des piles avec la désignation CR2430, 3 V - une dans la télécommande et deux dans le VPC.

## NOTE

Pour la télécommande/le VPC, Volvo recommande d'utiliser des piles conformes à la norme UN Manual of Test and Criteria, Part III, sub-section 38.3. Les piles installées en usine ou remplacées par un atelier Volvo agréé respectent ces critères.

## Assemblage

1. Assemblez la télécommande.
2. Maintenez la télécommande avec la fente orientée vers le haut et insérez la lame de la clé dans la fente.
3. Appuyez légèrement sur la lame de clé. Un clic se fait entendre lorsque la lame de clé est verrouillée.

## IMPORTANT

Veillez à traiter les batteries usagées de manière écologique.

## Informations associées

- Télécommande avec lame de clé (p. 148)
- Télécommande - fonctions (p. 150)

## Keyless drive\*

*Keyless drive, uniquement VPC (p. 152)<sup>2</sup>, signifie que le système de verrouillage et de démarrage de la voiture peut s'effectuer sans clé.*

La fonction Keyless drive du VPC permet de déverrouiller (p. 161), conduire et verrouiller la voiture sans clé. Il suffit d'avoir le VPC avec soi. Le système rend l'ouverture de la voiture plus facile, par exemple lorsque vous avez les mains occupées.

Les deux VPC de la voiture ont la fonction Keyless. Il est possible de commander d'autres VPC, référez-vous à Télécommande avec lame de clé (p. 148).

La télécommande permet d'actionner le système électrique de la voiture selon trois niveaux, les positions de contact **0**, **I** et **II** (p. 69).

## Informations associées

- Keyless drive\* - Portée du VPC (p. 159)
- Keyless drive\* - manipulation correcte du VPC (p. 159)
- Keyless drive\* - perturbations dans le fonctionnement du VPC (p. 160)


<sup>2</sup> Volvo Personal Communicator.



### Keyless drive\* - Portée du VPC

Pour pouvoir ouvrir une porte ou le coffre à bagages, le VPC doit se trouver à une distance maximale d'environ 1,5 m de la porte ou du coffre à bagages de la voiture.

La personne qui doit verrouiller ou déverrouiller une porte doit avoir le VPC avec elle. Il n'est pas possible de verrouiller ou déverrouiller une porte si le VPC se trouve de l'autre côté de la voiture.

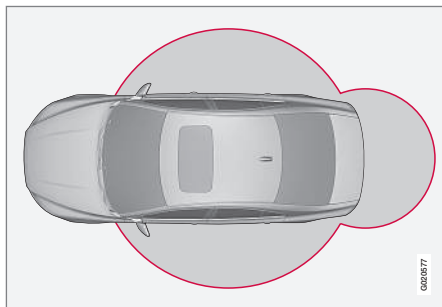

Les anneaux rouges de l'illustration ci-dessus indiquent les zones couvertes par les antennes du système.

Si tous les VPC sont retirés de la voiture lorsque le moteur tourne ou lorsque la clé est en position de contact I ou II (p. 69) et que toutes les portes sont fermées, l'écran d'information du combiné d'instruments affiche

un message d'avertissement et un rappel sonore est émis.

Lorsque le VPC est ramené à la voiture, le message d'alerte disparaît et le signal sonore cesse après l'une ou l'autre des conditions suivantes :

- une porte a été ouverte et fermée
- le VPC a été inséré dans l'interrupteur de contact
- le bouton **OK** a été enfoncé.

### Informations associées

- Keyless drive\* (p. 158)
- Keyless drive\* emplacement des antennes (p. 163)

### Keyless drive\* - manipulation correcte du VPC

Prenez grand soin de toutes les télécommandes.

Si un VPC avec fonction keyless a été oublié dans la voiture, il est désactivé provisoirement au verrouillage de la voiture. Aucune personne non-autorisée ne pourra ainsi ouvrir les portes.

Si quelqu'un entre par effraction dans la voiture et trouve le VPC, il sera de nouveau activé. Prenez donc grand soin de tous les VPC.



### IMPORTANT

Ne laissez jamais le VPC dans la voiture.

### Informations associées

- Keyless drive\* (p. 158)



### Keyless drive\* - perturbations dans le fonctionnement du VPC

La fonction Keyless peut être perturbée par les écrans et champs électromagnétiques.

#### NOTE

Ne placez/conserved jamais le VPC près d'un téléphone mobile ou d'un objet métallique (pas à moins de 10-15 cm).


En cas de perturbations, utilisez le VPC et la lame de clé comme télécommande. Référez-vous à Télécommande - fonctions (p. 150).

#### Informations associées

- Télécommande/VPC - remplacement des piles (p. 157)
- Keyless drive\* - manipulation correcte du VPC (p. 159)
- Keyless drive\* - Portée du VPC (p. 159)

### Keyless drive\* - Verrouillage

Les voitures avec système Keyless-drive ont une zone tactile sur la poignée extérieure des portes et un bouton caoutchouté près du bouton gainé de caoutchouc du coffre à bagages pour le verrouillage/déverrouillage.

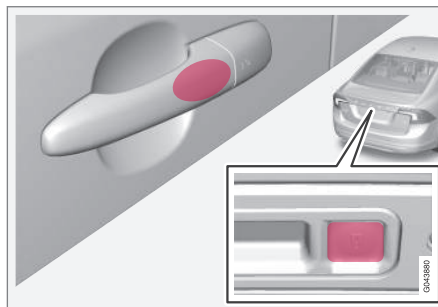

La zone tactile sur la poignée extérieure des portes et un bouton caoutchouté près du bouton gainé de caoutchouc du coffre à bagages.

Verrouillez les portes et le coffre à bagages avec une longue pression sur l'une des zones tactiles des poignées de porte ou appuyez sur le bouton gainé de caoutchouc le plus petit du coffre à bagages. Le témoin de verrouillage (p. 149) du pare-brise confirme le verrouillage par un clignotement.

Toutes les portes et le coffre à bagages doivent être fermés pour permettre le verrouillage de la voiture. Sinon, le verrouillage ne sera pas actif.

#### NOTE

Si la télécommande avec fonction keyless est sortie de la voiture, moteur coupé, sans verrouiller cette dernière avec une pression sur l'une des poignées ou avec le bouton de la télécommande :

Après environ 1½-2 minutes, l'alarme se déclenche et le témoin d'alarme du pare-brise se met à clignoter. La voiture est ainsi sous alarme mais **pas** verrouillée.

#### NOTE

Pour les voitures avec boîte de vitesses automatique, le sélecteur de vitesses doit être en position **P** - sinon, il sera impossible de verrouiller la voiture et d'activer l'alarme.

#### Informations associées

- Keyless drive\* (p. 158)
- Témoin d'alarme (p. 172)



### Keyless drive\* - déverrouillage

Le déverrouillage est instantané lorsqu'une main saisit une poignée de porte ou agit sur le bouton gainé de caoutchouc du coffre à bagages. Ouvrez la porte ou le coffre à bagages normalement.

#### **i** NOTE


Les poignées de porte enregistrent normalement une main qui la saisit mais des gants épais ou un mouvement rapide de la main peuvent nécessiter une seconde tentative ou de retirer le gant.

#### Informations associées

- Keyless drive\* (p. 158)
- Keyless drive\* - Verrouillage (p. 160)

### Keyless drive\* - déverrouillage à l'aide de la lame de clé

Si le verrouillage centralisé ne peut pas être actionné avec le VPC, si les piles sont déchargées par exemple, il est possible de déverrouiller la porte avant gauche avec la lame de clé du VPC (référez-vous à *Lame de clé amovible - extraction/insertion* (p. 154)).

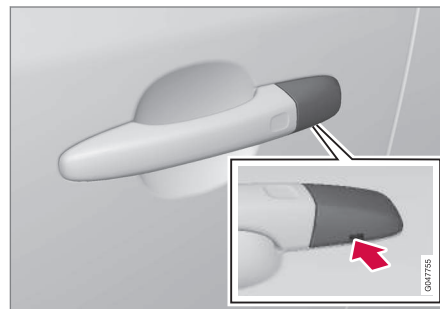

*Trou pour la lame de clé - pour retirer le cache.*

Pour accéder à la serrure, il faut d'abord retirer le cache en plastique de la poignée de porte, avec la lame de clé :

1. Enfoncez la lame de clé sur environ 1 cm vers le haut dans l'ouverture située sous la poignée/le cache. Ne forcez pas.
  - > Le cache en plastique se décroche automatiquement lorsque la lame de clé est pressée vers le haut dans l'ouverture.

2. Insérez ensuite la lame de clé dans la serrure et déverrouillez la porte.
3. Remettez le cache en plastique en place après le déverrouillage.

#### **i** NOTE

Lors du déverrouillage de la porte conducteur gauche avec la lame de clé et de son ouverture, l'alarme se déclenche. Pour désactiver l'alarme, insérez le VPC dans le contacteur d'allumage, référez-vous à *Alarme - télécommande hors service* (p. 173).

#### Informations associées

- Keyless drive\* (p. 158)
- Alarme (p. 171)



### Keyless drive\* - mémoire de clé

La mémoire de clé<sup>3</sup> du VPC permet à certains paramètres de la voiture de s'adapter à diverses personnes.

La fonction mémoire de clé est disponible avec le siège conducteur à commande électrique et les rétroviseurs électriques. Les paramètres des rétroviseurs extérieurs et du siège conducteur peuvent être mémorisés dans la mémoire de clé.

### Fonction de mémoire dans VPC

Si plusieurs personnes avec chacune un VPC s'approchent de la voiture, les réglages du siège et des rétroviseurs seront ceux correspondant à la personne qui a ouvert la porte conducteur.

Par exemple, si une personne A avec un VPC A ouvre la porte conducteur mais si une personne B avec un VPC B doit conduire, les réglages peuvent être modifiés de la façon suivante :

- La personne B appuie sur le bouton de déverrouillage de son VPC, debout près de la porte conducteur ou assise sur le siège conducteur, référez-vous à Télécommande - fonctions (p. 150).
- Choisissez l'une des trois mémoires de réglage du siège avec les boutons 1 à 3, référez-vous à Siège avant - à commande électrique (p. 72).

- Réglez le siège et les rétroviseurs manuellement, référez-vous à Siège avant - à commande électrique (p. 72) et Rétroviseurs - extérieurs (p. 93).

### Informations associées

- Keyless drive\* (p. 158)
- Télécommande - fonctions (p. 150)

### Keyless drive\* - réglages de verrouillage

Il est possible d'ajuster les réglages de verrouillage pour la fonction Keyless.

Les paramètres de verrouillage de la fonction Keyless peuvent être modifiés dans le système de menu **MY CAR** en fonction des portes de la voiture à déverrouiller. Pour une description du système de menu, voir MY CAR (p. 102).

### Informations associées

- Keyless drive\* (p. 158)


<sup>3</sup> Uniquement avec le siège conducteur à commande électrique\* et les rétroviseurs électriques.





## Keyless drive\* emplacement des antennes

Le système Keyless possède plusieurs antennes intégrées à différents endroits sur la voiture.

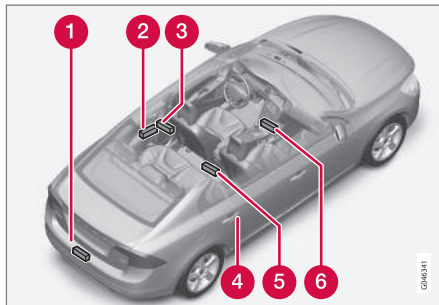

- 1 Pare-chocs arrière, au centre
- 2 Poignée de porte arrière gauche
- 3 Plage arrière, au centre
- 4 Poignée de porte arrière droite
- 5 Console centrale, sous la partie arrière
- 6 Console centrale, sous la partie avant.

## ATTENTION

Les personnes avec un pacemaker transplanté ne doivent pas s'approcher à moins de 22 cm des antennes du système Keyless. Cela permet d'éviter les perturbations entre le pacemaker et le système Keyless.

### Informations associées

- Keyless drive\* (p. 158)

## Verrouillage/déverrouillage - de l'extérieur

Utilisez la télécommande (p. 148) pour verrouiller/déverrouiller de l'extérieur. La télécommande permet de verrouiller/déverrouiller toutes les portes et le coffre à bagages en même temps. On peut choisir entre différentes séquences de déverrouillage, référez-vous à Télécommande - fonctions (p. 150).

Pour pouvoir activer la séquence de verrouillage, la porte conducteur doit être fermée. Si l'une des autres portes ou le coffre est ouvert, le verrouillage et l'activation de l'alarme ne sera effectif que lorsque la porte concernée ou le coffre sera fermé. Avec le système Keyless\*, toutes les portes et le coffre doivent être fermés.

## NOTE

N'oubliez pas qu'il y a un risque de verrouiller la télécommande dans la voiture.

Si le verrouillage/déverrouillage avec la télécommande venait à être défaillant à cause d'une pile usée, verrouillez ou déverrouillez la porte avant gauche à l'aide de la lame de clé amovible, référez-vous à lame de clé amovible - extraction/insertion (p. 154).



## NOTE

N'oubliez pas que l'alarme se déclenche à l'ouverture de la porte lorsqu'elle a été déverrouillée avec la lame de clé. Pour arrêter l'alarme, il suffit d'insérer la télécommande dans le contacteur d'allumage.

## ATTENTION

Pensez au risque de rester enfermé dans la voiture lorsque celle-ci est verrouillée de l'extérieur avec la télécommande. Il n'est alors plus possible d'ouvrir les portes de l'intérieur avec les commandes de porte. Pour plus d'informations, voir Serrures à pêne dormant\* (p. 169).

## Reverrouillage automatique

Si, dans les deux minutes qui suivent le déverrouillage, ni les portières ni le coffre à bagages ne sont ouverts, ceux-ci seront à nouveau verrouillés automatiquement. Cette fonction permet d'éviter que la voiture ne reste ouverte par mégarde (Pour les voitures avec alarme, référez-vous à Alarme (p. 171)).

## Informations associées


- Verrouillage/déverrouillage - de l'intérieur (p. 165)
- Verrouillage/déverrouillage - de l'extérieur (p. 163)

## Verrouillage manuel d'une porte

*Dans certaines situations, il doit être possible de verrouiller la voiture manuellement, par exemple en cas de coupure de l'alimentation.*

La porte avant gauche peut être verrouillée avec la serrure et la lame de clé amovible de la télécommande, référez-vous à Keyless drive\* - déverrouillage à l'aide de la lame de clé (p. 161).

Les autres portes n'ont pas de serrure mais un bouton rotatif sur la tranche qui doit être tourné afin de les verrouiller mécaniquement pour empêcher leur ouverture de l'extérieur. Il est toujours possible d'ouvrir les portes de l'intérieur.

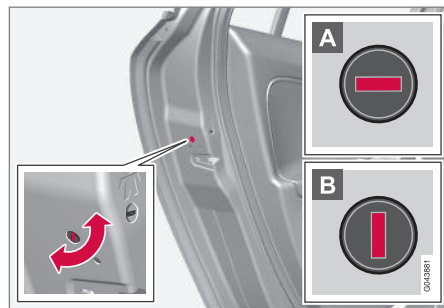

*Verrouillage manuel d'une porte. À ne pas confondre avec le Verrouillage de sécurité enfant (p. 170).*

- Utilisez la lame de clé amovible de la télécommande pour tourner le bouton, référez-vous à lame de clé amovible - extraction/insertion (p. 154).

- A** La porte ne peut maintenant plus être ouverte de l'extérieur.
- B** La porte peut être ouverte de l'intérieur et de l'extérieur.

## NOTE

- Une commande rotative de la porte ne permet de verrouiller que la porte concernée, pas toutes les portes en même temps.
- Une porte arrière verrouillée manuellement avec le verrouillage de sécurité enfant manuel ne peut pas être ouverte, que ce soit de l'extérieur ou de l'intérieur, référez-vous à Sécurité pour enfants - activation manuelle (p. 170). Une porte arrière verrouillée de la sorte ne peut être déverrouillée qu'avec la télécommande ou le bouton de verrouillage centralisé.

## Informations associées

- Télécommande/VPC - remplacement des piles (p. 157)





## Verrouillage/déverrouillage - de l'intérieur

Toutes les portes ainsi que le hayon arrière se verrouillent ou se déverrouillent simultanément à l'aide du bouton de verrouillage centralisé des portes conducteur et passager\*.

### Verrouillage centralisé




Verrouillage centralisé.

- Appuyez sur l'un des côtés du bouton  pour verrouiller et sur l'autre côté  pour déverrouiller.

Une longue pression permet d'ouvrir toutes les vitres\* simultanément.

### Déverrouillage

De l'intérieur, une porte peut être déverrouillée de deux façons différentes :

- Appuyez sur le bouton de verrouillage centralisé .

Une longue pression ouvre également toutes les vitres latérales\* simultanément (voir également >fonction d'aération (p. 166)).

- Tirez sur la poignée et ouvrez la porte. La porte se déverrouille et s'ouvre en une action.

### Témoin du bouton de verrouillage

Le verrouillage centralisé existe en deux versions. Le témoin a différentes significations suivant la version.


Avec le bouton de verrouillage centralisé uniquement sur la porte conducteur :

- Le témoin allumé indique que toutes les portes sont verrouillées.

Avec bouton de verrouillage centralisé sur les portes avant et bouton de verrouillage électrique sur chaque porte arrière :

- Le témoin allumé indique que seule la porte concernée est verrouillée. Lorsque tous les témoins sont allumés, toutes les portes sont verrouillées.

### Verrouillage

- Appuyez sur le bouton de verrouillage centralisé  - toutes les portes fermées sont verrouillées.

Une longue pression ferme également toutes les vitres et le toit ouvrant simultanément (voir également >fonction d'aération (p. 166)).

### Bouton de verrouillage\* portes arrière



Le témoin du bouton s'allume lorsque la porte est verrouillée.

Le témoin de verrouillage des portes arrière ne verrouille que la porte concernée.

Pour déverrouiller la porte :

- Tirez sur la poignée. La porte est déverrouillée et s'ouvre.

### Verrouillage automatique

Les portières et le coffre à bagages sont verrouillés automatiquement lorsque la voiture commence à rouler.

La fonction peut être activée/désactivée dans le système de menu **MY CAR**. Pour une description du système de menu, voir MY CAR (p. 102).




### Informations associées



- Verrouillage/déverrouillage - de l'extérieur (p. 163)
- Alarme (p. 171)
- Télécommande - fonctions (p. 150)

### Fonction aération générale

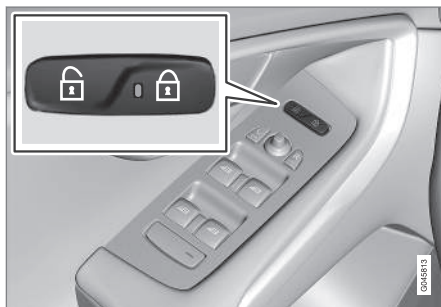La fonction d'aération générale permet d'ouvrir ou de fermer toutes les vitres simultanément pour rapidement aérer la voiture par temps chaud par exemple.



Bouton de verrouillage centralisé

Une longue pression sur le  symbole du bouton de verrouillage centralisé **ouvre** toutes les vitres latérales simultanément. La même pression sur le symbole  **ferme** toutes les vitres latérales simultanément.


### Informations associées

- Verrouillage/déverrouillage - de l'intérieur (p. 165)
- Lève-vitres (p. 91)

### Verrouillage/déverrouillage - boîte à gants

Boîte à gants (p. 140) ne peut être verrouillée/déverrouillée qu'à l'aide de la lame de clé amovible de la télécommande.

Pour plus de précisions concernant la lame de clé, référez-vous à Lame de clé amovible - extraction/insertion (p. 154).

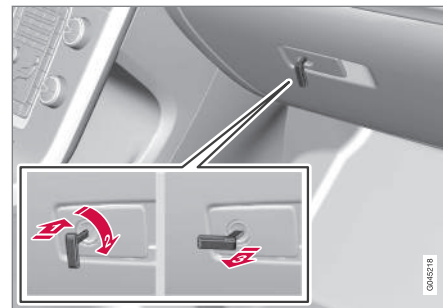

Pour verrouiller la boîte à gants :

- Insérez la lame de clé dans la serrure de la boîte à gants.
  - Tournez la lame de clé de 90 degrés dans le sens horaire. En position verrouillée, le trou de la serrure est horizontal.
  - Retirez la lame de clé.
- Procédez dans l'ordre inverse pour le déverrouillage.




Pour plus de précisions concernant le verrouillage privé, référez-vous à Verrouillage privé\* (p. 156).

### Verrouillage/déverrouillage - coffre à bagages

*Le coffre à bagages peut être ouvert, verrouillé et déverrouillé de diverses manières.*

#### Ouverture manuelle

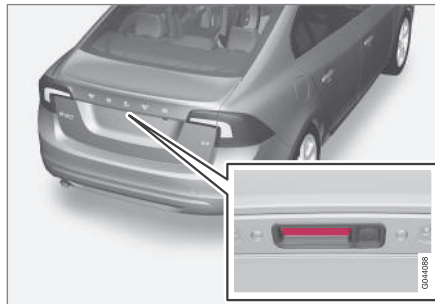

*Bouton gainé de caoutchouc avec contact électrique.*


Le coffre à bagages est maintenu verrouillé par une serrure électrique. Pour ouvrir :


1. Appuyez doucement sur le bouton gainé de caoutchouc situé sous la poignée extérieure. Le verrou se libère.
2. Levez la poignée extérieure et ouvrez entièrement le hayon.

#### ! IMPORTANT

- Une force minimale est nécessaire pour libérer le loquet du coffre à bagages. Appuyez doucement sur la plaque gainée de caoutchouc.
- N'exercez aucune force de levage sur la plaque gainée de caoutchouc pour ouvrir le coffre à bagages. Levez avec la poignée. Une force trop importante risque d'endommager le contact électrique de la plaque.

#### Déverrouillage à l'aide de la télécommande

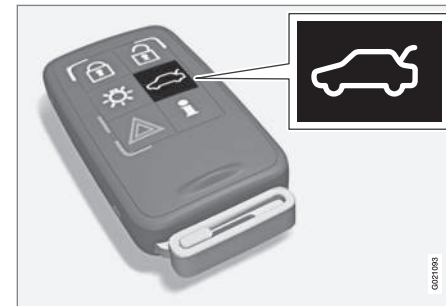

Grâce au bouton  de la télécommande, il est possible de ne désactiver l'alarme\*, déverrouiller et ouvrir que le hayon.

Le témoin de verrouillage du tableau de bord ne clignote plus pour indiquer que seule une



## 06 Serrures et alarme



partie de la voiture est verrouillée et l'alarme\*, les capteurs de niveau et d'inclinaison ainsi que les détecteur d'ouverture du coffre à bagages sont désactivés.

Les portes restent verrouillées et sous alarme.

- Le hayon est déverrouillé mais reste fermé. Appuyez doucement sur le bouton gainé de caoutchouc sous la poignée et levez le hayon.

Si le hayon n'a pas été ouvert dans les 2 minutes, il est reverrouillé et l'alarme est réactivée.

### Le coffre à bagages peut être ouvert de deux manières différentes


**Une pression** - Le coffre à bagages est déverrouillé mais reste fermé. Appuyez doucement sur le bouton gainé de caoutchouc sous la poignée et levez le hayon.

Si le hayon n'a pas été ouvert dans les 2 minutes, il est reverrouillé et l'alarme est réactivée.


**Deux pressions** - Le coffre à bagages est déverrouillé et le verrou est libéré, laissant le coffre à bagages s'ouvrir de quelques centimètres. Levez la poignée extérieure et ouvrez. La pluie, le froid, le gel ou la neige peuvent toutefois empêcher la libération du verrou.



### NOTE

- Lorsque le hayon a été déverrouillé par 2 pressions, le reverrouillage automatique n'est pas possible puisque le hayon est ouvert. Il devra être fermé manuellement.
- Après la fermeture du hayon, il ne sera ni verrouillé ni sous alarme. Verrouillez et activez l'alarme avec le bouton de verrouillage de la télécommande .

### Verrouillage avec télécommande

- Appuyez sur le bouton de verrouillage  de la télécommande (p. 150).

Le témoin de verrouillage du tableau de bord commence à clignoter indiquant que la voiture est verrouillée et que l'alarme\* est activée.

### Déverrouillage de l'intérieur de la voiture



Pour déverrouiller le coffre à bagages :

- Appuyez sur le bouton (1) du panneau de commande d'éclairage.
  - > Le verrou est libéré et le hayon s'ouvre de quelques centimètres.

### Informations associées

- Verrouillage/déverrouillage - de l'intérieur (p. 165)
- Verrouillage/déverrouillage - de l'extérieur (p. 163)



## Serrures à pêne dormant\*

La fonction de serrures<sup>4</sup> à pêne dormant implique la désactivation mécanique de toutes les poignées, interdisant ainsi l'ouverture des portes de l'intérieur et de l'extérieur.

La fonction de serrures à pêne dormant est activée avec la télécommande (p. 148) et prend effet avec un retard d'environ 10 secondes après le verrouillage des portes.

### NOTE

Si une porte est ouverte durant le délai, la séquence est interrompue et l'alarme est désactivée.


Avec la fonction de serrures à pêne dormant, seule la télécommande permet de déverrouiller la voiture. La porte avant gauche peut aussi être déverrouillée avec la lame de clé amovible (p. 154). Il est, en outre, possible de déverrouiller/ouvrir les porte et le coffre des voitures équipées de Keyless drive\* en saisissant la poignée d'une porte ou du coffre à bagages.

### ATTENTION

Ne laissez personne dans la voiture sans avoir d'abord désactivé les serrures à pêne dormant pour ne pas risquer de l'enfermer.

<sup>4</sup> Uniquement avec une alarme.

## Désactivation temporaire

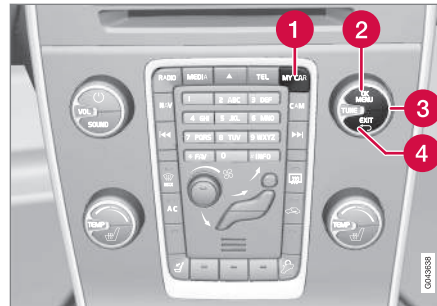

Les options de menu activées sont indiquées par une croix.

- 1 MY CAR
- 2 OK MENU
- 3 Molette TUNE
- 4 EXIT

Si quelqu'un veut rester dans la voiture et que les portes doivent être verrouillées de l'extérieur, il est possible de désactiver la fonction des serrures à pêne dormant temporairement. Pour cela, utilisez le système de menu **MY CAR**. Pour une description du système de menu, voir MY CAR (p. 102).

### NOTE

- N'oubliez pas que l'alarme est activée au moment du verrouillage de la voiture.
- Si l'une des portes est ouverte de l'intérieur, l'alarme se déclenchera.

### Informations associées


- Keyless drive\* - déverrouillage à l'aide de la lame de clé (p. 161)
- Télécommande avec lame de clé (p. 148)



## Sécurité pour enfants - activation manuelle

Le dispositif de sécurité enfant supprime la possibilité pour les enfants d'ouvrir une porte arrière de l'intérieur.

### Pour activer/désactiver la sécurité pour enfants

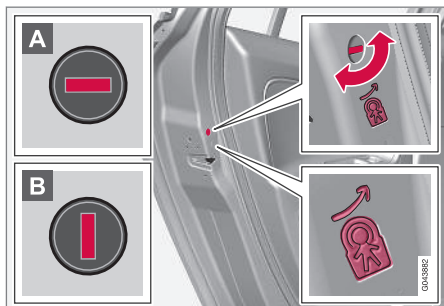

Verrouillage de sécurité enfant manuel. À ne pas confondre avec le Verrouillage de porte manuel (p. 164).

Les commandes du dispositif de sécurité enfant se situent sur le bord arrière des portières arrière et ne sont accessibles qu'après ouverture de la porte.

Pour activer/désactiver les verrouillages de sécurité pour enfants :

- Utilisez la lame de clé amovible (p. 154) de la télécommande pour tourner le bouton.

- A** La porte ne peut maintenant plus être ouverte de l'intérieur.
- B** La porte peut être ouverte de l'intérieur et de l'extérieur.

### ATTENTION

Chaque porte arrière a deux commandes rotatives. Ne confondez pas le verrouillage de sécurité enfant et le verrou de porte manuel.

### NOTE

- Une commande rotative de la porte ne permet de bloquer que la porte concernée, pas les deux portes arrière en même temps.
- Il n'existe aucun verrouillage manuel pour les voiture équipée du verrouillage de sécurité enfant électrique.

### Informations associées

- Dispositif de sécurité enfant - activation électrique\* (p. 170)
- Verrouillage/déverrouillage - de l'intérieur (p. 165)
- Verrouillage/déverrouillage - de l'extérieur (p. 163)

## Dispositif de sécurité enfant - activation électrique\*

Le verrouillage de sécurité enfant à commande électrique permet d'empêcher que les enfants n'ouvrent les portes ou les vitres arrière de l'intérieur.

### Activation

Le verrouillage de sécurité enfant peut être activé/désactivé dans n'importe quelle position de contact (p. 69) après 0. L'activation/désactivation peut avoir lieu jusqu'à 2 minutes après l'arrêt du moteur si aucune porte n'est ouverte.

Pour activer les verrouillages de sécurité pour enfants :



Panneau de commande porte conducteur.

1. Démarrez le moteur ou sélectionnez une position de contact au-delà de 0.





2. Appuyez sur le bouton du panneau de commande de la porte conducteur.
  - > L'écran d'information du combiné d'instruments affiche le message **Sécurité enfant AR activée** et le témoin du bouton s'allume - le dispositif de sécurité est actif.

Lorsque le verrouillage de sécurité enfant électrique est actif :

- les fenêtres ne peuvent être ouvertes que depuis la porte conducteur
- il est impossible d'ouvrir les portes arrière de l'intérieur.

Le réglage actuel est mémorisé à l'arrêt du moteur. Par exemple, si le verrouillage de sécurité enfant est activé au moment de l'arrêt du moteur, la fonction sera aussi activée au prochain démarrage du moteur.

#### Informations associées

- Sécurité pour enfants - activation manuelle (p. 170)
- Verrouillage/déverrouillage - de l'intérieur (p. 165)

### Alarme

*L'alarme est un dispositif qui avertit par exemple une infraction sur la voiture.*

Une alarme activée se déclenche lorsque :

- une porte, le capot moteur ou le coffre à bagages est ouvert
- un mouvement est détecté dans l'habitacle (si la voiture est équipée d'un capteur de mouvements\*)
- la voiture est levée ou remorquée (si celle-ci est équipée d'un capteur d'inclinaison\*)
- les câbles de la batterie sont débranchés
- la sirène est déconnectée.

Un message, indiquant une éventuelle anomalie du système d'alarme, est affiché sur l'écran d'information du combiné d'instruments. Contactez alors un atelier. Un atelier Volvo agréé est recommandé.



#### NOTE

Les capteurs de mouvement déclenchent l'alarme en cas de déplacement dans l'habitacle. Les courants d'air sont aussi enregistrés. L'alarme peut donc se déclencher si la voiture est laissée avec une vitre ou le toit ouvert ou en cas d'utilisation d'un chauffage d'habitacle.

Pour éviter ce problème : Fermez les vitres/le toit lorsque vous quittez la voiture. Si vous devez utiliser le chauffage d'habitacle (ou un chauffage portable électrique), n'orientez pas le flux d'air du chauffage d'habitacle vers le haut de l'habitacle. Il est aussi possible d'utiliser le niveau d'alarme réduit, référez-vous à Niveau d'alarme réduit (p. 173).



#### NOTE

N'effectuez aucune réparation ou modification sur les composants du système d'alarme vous-même. Cela peut modifier les termes du contrat d'assurance.

#### Activer l'alarme

- Appuyez sur le bouton de verrouillage de la télécommande.

#### Désactiver l'alarme

- Appuyez sur le bouton de déverrouillage de la télécommande.



### Désactivation du signal d'alarme


- Appuyez sur le bouton de déverrouillage de la télécommande ou insérez la télécommande dans l'interrupteur de contact.

### Informations associées

- Témoin d'alarme (p. 172)
- Alarme - réactivation automatique (p. 172)
- Alarme - télécommande hors service (p. 173)

### Témoin d'alarme

Le témoin d'alarme indique le statut de l'alarme (p. 171).

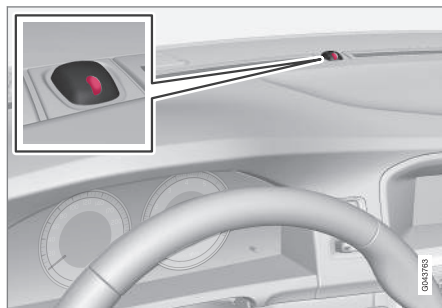

Témoin commun à celui du verrouillage (p. 149).

Une diode rouge sur le tableau de bord indique l'état du système d'alarme :

- La diode est éteinte – l'alarme est déconnectée
- La diode clignote une fois toutes les deux secondes – l'alarme est activée
- La diode clignote rapidement après la désactivation de l'alarme (et jusqu'à l'insertion de la télécommande dans l'interrupteur de contact et la position de contact sur I) – l'alarme s'est déclenchée.

### Alarme - réactivation automatique

La réactivation automatique vous évite de quitter la voiture sans activer l'alarme (p. 171).

Si la voiture a été déverrouillée avec la télécommande (et si l'alarme a été désactivée) mais si aucune des portes ni le hayon n'ont été ouverts dans les 2 minutes, l'alarme est automatiquement réactivée. En même temps, la voiture est verrouillée.

### Informations associées

- Niveau d'alarme réduit (p. 173)



### Alarme - télécommande hors service

Si l'alarme (p. 171) n'est pas désactivée avec la télécommande (si la pile (p. 157) est déchargée par exemple), la voiture peut être déverrouillée, l'alarme peut être désactivée et le moteur peut être démarré de la façon suivante :

1. Ouvrez la porte conducteur avec la lame de clé amovible (p. 161).
  - > L'alarme se déclenche, le témoin d'alarme (p. 172) clignote rapidement et la sirène retentit.



2. Insérez la télécommande dans le contacteur d'allumage.
  - > L'alarme est désactivée et le témoin d'alarme s'éteint.
3. Démarrez le moteur.

<sup>5</sup> Uniquement avec une alarme.

### Signaux d'alarme

En cas de déclenchement de l'alarme (p. 171), une sirène retentit et tous les clignotants s'allument.

- Une sirène retentit pendant 30 secondes ou jusqu'à la désactivation de l'alarme. La sirène est pourvue d'une batterie propre qui fonctionne indépendamment de celle de la voiture.
- Tous les clignotants émettent des signaux lumineux pendant 5 minutes ou jusqu'à la désactivation de l'alarme.

### Niveau d'alarme réduit

Le niveau d'alarme réduit signifie que les capteurs de mouvement et d'inclinaison peuvent être temporairement désactivés.

Pour éviter un déclenchement intempestif de l'alarme (p. 171) si on laisse un chien dans la voiture verrouillée, ou si la voiture est transportée sur un train ou un bateau, désactivez temporairement les détecteurs de mouvement et de niveau.

La méthode est la même qui pour la désactivation temporaire des serrures à pêne dormant (p. 169)<sup>5</sup>.


### Informations associées

- Témoin d'alarme (p. 172)

# 07



## ASSISTANCE AU CONDUCTEUR

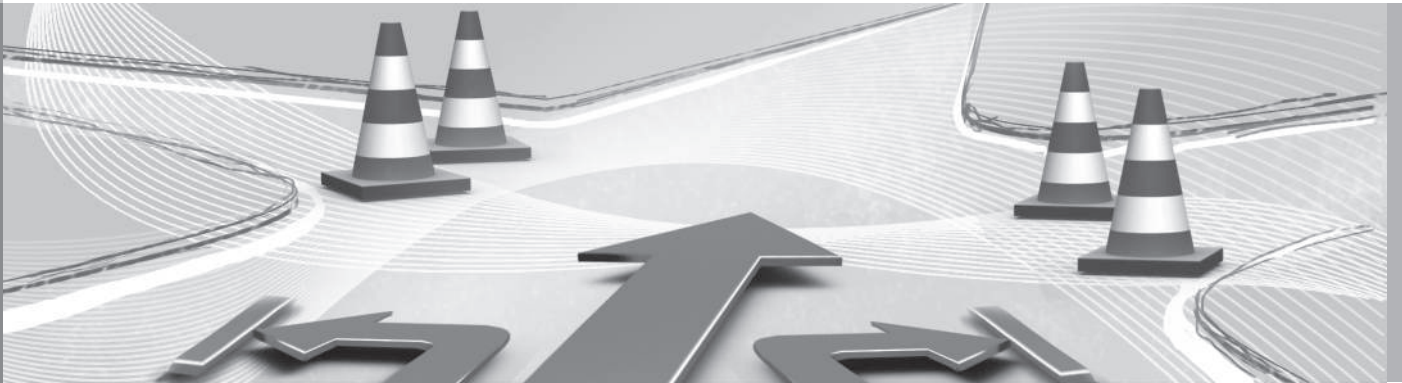



### Châssis actif - Four-C\*

Le châssis actif, "Four-C" (Continuously Controlled Chassis Concept), ajuste les propriétés des amortisseurs pour adapter le comportement de la voiture. Il existe trois réglages : **Comfort**, **Sport** et **Advanced**.

#### Comfort

Ce réglage rend la voiture plus confortable sur des chaussées irrégulières. La suspension est souple et le mouvement de la carrosserie est doux et agréable.

#### Sport

Ce réglage rend la voiture plus sportive et il est recommandé pour une conduite plus active. La réponse de la direction est plus rapide qu'en mode Comfort. La suspension est plus dure et les mouvements de la carrosserie suivent ceux de la chaussée pour réduire le roulis dans les virages.

#### Advanced

Ce réglage n'est recommandé que pour les chaussées plates et régulières.

Les amortisseurs sont optimisés pour assurer une adhérence maximale et le minimum de roulis dans les virages.

### Utilisation



Boutons de commande.

Les boutons de la console centrale permettent de choisir le réglage du châssis. Le réglage utilisé à l'arrêt du moteur est automatiquement activé au démarrage suivant. Le réglage Advanced est une exception puisqu'il passe à Sport au démarrage.

### Système de contrôle de la stabilité et de l'antipatinage (DSTC)

Le système de contrôle de la stabilité et de l'antipatinage, DSTC (Dynamic Stability & Traction Control) assiste le conducteur pour éviter de dérapier et pour améliorer la motricité de la voiture.

En cas de freinage, l'intervention du système peut être remarquée par un bruit de pulsations. L'accélération peut être plus lente que prévue.

Le système se compose des fonctions suivantes :

- Fonction antidérapage
- Fonction antipatinage
- Fonction de contrôle de la traction
- Commande du frein moteur - EDC
- Corner Traction Control - CTC
- Stabilisateur de véhicule attelé\* - TSA

#### Fonction antidérapage

La fonction contrôle individuellement la puissance de freinage et d'entraînement des roues pour stabiliser la voiture.

#### Fonction antipatinage

La fonction évite le patinage des roues motrices sur la chaussée lors de l'accélération.

\* Option/accessoire, pour de plus amples informations reportez-vous à l'Introduction.



## Fonction de contrôle de la traction

La fonction est active à basse vitesse et transmet la puissance de la roue motrice qui patine vers la roue motrice qui ne patine pas.

## Commande du frein moteur (EDC)

L'EDC (Engine Drag Control) empêche le blocage des roues, par exemple lorsque vous rétrogradez ou utilisez le frein moteur avec un rapport bas sur chaussée glissante.

Le blocage des roues pendant la conduite peut par exemple réduire la capacité de braquage.

## Corner Traction Control (CTC)\*

CTC compense le sous-virage et permet une plus grande accélération en virage sans patinage des roues intérieures, par exemple sur une entrée d'autoroute en courbe afin d'atteindre rapidement la vitesse de la circulation.

## Stabilisateur de véhicule attelé<sup>1</sup>

Le stabilisateur de véhicule attelé (p. 320) sert à stabiliser une voiture avec véhicule attelé dans les cas où l'équipage se met à tanguer. Pour plus d'informations, voir Conduite avec une remorque (p. 313).



### NOTE

La fonction est désactivée si le conducteur choisit le mode **Sport**.

## Informations associées

- Système de contrôle de la stabilité et de l'antipatinage (DSTC) - utilisation (p. 176)
- Système de contrôle de la stabilité et de l'antipatinage (DSTC) - témoins et messages (p. 178)

## Système de contrôle de la stabilité et de l'antipatinage (DSTC) - utilisation

*Le système de contrôle de la stabilité et de l'antipatinage (p. 175) DSTC (Dynamic Stability & Traction Control) assiste le conducteur pour éviter de déraiper et pour améliorer la motricité de la voiture.*

## Sélection du niveau - mode Sport

Le système de contrôle de la stabilité et de l'antipatinage est toujours activé. Il ne peut pas être désactivé.

Le conducteur peut toutefois sélectionner le mode **Sport** qui permet une conduite plus active. En mode **Sport**, le système détecte si la pédale d'accélérateur, les mouvements du volant et la prise de virage sont plus actifs qu'en conduite normale et autorise le dérapage contrôlé avec le train arrière jusqu'à un certain niveau avant d'intervenir pour stabiliser la voiture.

Aussi, si le conducteur interrompt un dérapage contrôlé en relâchant la pédale d'accélérateur, le système de contrôle de la stabilité et de l'antipatinage intervient et stabilise la voiture.

Le mode **Sport** permet d'obtenir la plus grande force de traction si la voiture est embourbée ou en cas de conduite sur une surface qui n'est pas ferme comme du sable ou une neige profonde.

<sup>1</sup> Compris lors de l'installation du crochet d'attelage d'origine Volvo.



**Sport** Le mode Sport est sélectionné dans le système de menu MY CAR. Pour une description du système de menu, voir MY CAR (p. 102).

Le mode **Sport** est actif jusqu'à ce que le conducteur décide de ne plus avoir la fonction ou le moteur est coupé. Au démarrage suivant du moteur, le système de contrôle de la stabilité et de l'antipatinage est de nouveau en mode normal.

#### Informations associées

- Système de contrôle de la stabilité et de l'antipatinage (DSTC) - témoins et messages (p. 178)



## Système de contrôle de la stabilité et de l'antipatinage (DSTC) - témoins et messages

Le système de contrôle de la stabilité et de l'antipatinage (p. 175) DSTC (Dynamic

Stability & Traction Control) assiste le conducteur pour éviter de déraper et pour améliorer la motricité de la voiture.

### Tableau

Symbole	Message	Signification
	DSTC temporaire. OFF	Le système est temporairement réduit en raison de la température trop élevée des disques de frein. La fonction est réactivée automatiquement lorsque les freins ont refroidi.
	DSTC Répar demandée	Le système est hors service. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arrêtez la voiture en un lieu sûr, coupez le moteur puis redémarrez-le.</li> <li>• Contactez un atelier si le message reste affiché. Un atelier Volvo est recommandé.</li> </ul>
 et 	"Message"	Veillez lire le message sur le combiné d'instruments (p. 57).
	Allumé pendant 2 secondes.	Indique un contrôle du système au démarrage du moteur.
	Clignotement.	Le système intervient.
		Le mode <b>Sport</b> est activé.

### Informations associées


- Système de contrôle de la stabilité et de l'antipatinage (DSTC) - utilisation (p. 176)





## Informations sur la signalisation routière (RSI)\*

La fonction d'informations sur la signalisation routière (RSI – Road Sign Information) aide le conducteur à garder à l'esprit les panneaux routiers concernant la vitesse croisés.

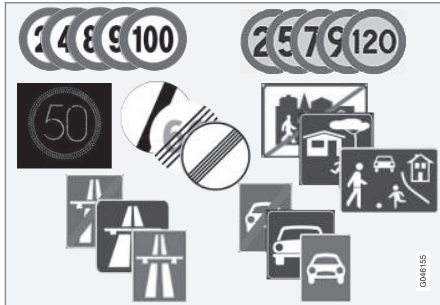

Exemple de panneaux de vitesse "lisibles"<sup>2</sup>.

La fonction RSI indique par exemple la vitesse autorisée, l'entrée ou la sortie d'une autoroute ou une interdiction de dépassement.

Si des panneaux indiquant une autoroute et une limitation de vitesse apparaissent simultanément, le RSI choisit de présenter le symbole du panneau de limitation de vitesse.

## ATTENTION

RSI ne fonctionne pas dans toutes les situations. Il est uniquement destiné à servir d'assistance complémentaire.

Le conducteur est toujours responsable de la sécurité lorsqu'il conduit son véhicule et du respect de la loi et du code de la route.


### Informations associées

- Informations sur la signalisation routière (RSI)\* - utilisation (p. 179)
- Informations sur la signalisation routière (RSI)\* - limites (p. 181)

## Informations sur la signalisation routière (RSI)\* - utilisation


La fonction d'informations sur la signalisation routière (RSI – Road Sign Information) aide le conducteur à garder à l'esprit les panneaux routiers concernant la vitesse croisés.

Comment utiliser la fonction

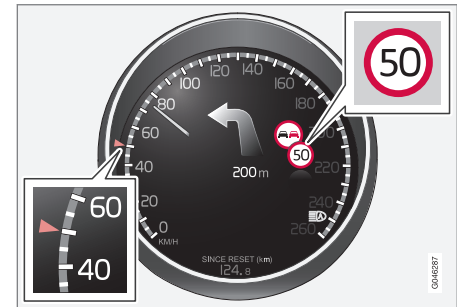

Information indiquant la limitation de vitesse<sup>3</sup>.

Lorsque le RSI enregistre un panneau routier indiquant une limitation de vitesse, le panneau apparaît sur le combiné d'instruments.



Le témoin indiquant la limitation de vitesse en vigueur peut parfois être accompagné du panneau d'interdiction de dépasser.

<sup>2</sup> Les panneaux routiers affichés sur le combiné d'instruments sont fonction du marché - les illustrations ne présentent que quelques exemples.


<sup>3</sup> Les panneaux routiers affichés sur le combiné d'instruments sont fonction du marché - les illustrations ne présentent que quelques exemples.



## Fin de limitation ou d'autoroute

Dans les situations où le RSI détecte un panneau de fin de limitation - ou toute autre information relative à la vitesse, comme une fin d'autoroute par exemple - le panneau correspondant s'affiche sur le combiné d'instruments durant env. 10 secondes :

Exemples de telles panneaux :




Fin de toutes les limitations.



Fin d'autoroute.

Les informations concernant la signalisation sont alors masquées jusqu'à ce qu'un autre panneau relatif à la vitesse soit détecté.


## Panneaux auxiliaires

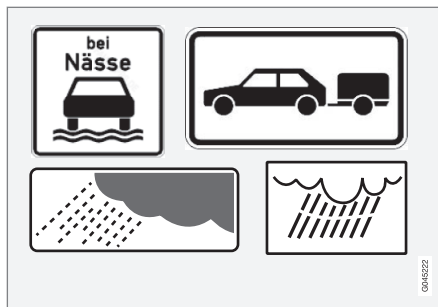

Exemples de panneaux auxiliaires<sup>3</sup>.


Il peut arriver que plusieurs limitations de vitesse soient appliquées à une seule et même route. Dans ce cas, un panneau auxiliaire indique les conditions qui concernent chaque limitation. Il peut s'agir de portions de route particulièrement accidentogènes par temps de pluie et/ou brouillard.

Les panneaux auxiliaires concernant la pluie n'apparaissent que lorsque les essuie-glaces sont utilisés.



La vitesse en vigueur sur une sortie est indiquée, sur certains marchés, avec un panneau auxiliaire montrant une flèche.

Le panneau de vitesse accompagné de ce type de panneau auxiliaire n'apparaît que si le conducteur utilise le clignotant.



Par exemple, certaines vitesses ne sont valables que sur une certaine distance ou pendant une certaine période de la journée. Le conducteur est informé des conditions grâce à un panneau complémentaire situé sous le panneau de limitation de vitesse.

## Affichage des informations additionnelles



Un panneau complémentaire symbolisé par un cadre vide sous le panneau de limitation de vitesse sur le combiné d'instruments signifie que RSI a détecté un panneau comportant des informations complémentaires à la limitation actuelle de vitesse.

<sup>3</sup> Les panneaux routiers affichés sur le combiné d'instruments sont fonction du marché - les illustrations ne présentent que quelques exemples.



### Paramètres dans MY CAR

Il existe des alternatives à choisir pour le RSI dans le système de menu **MY CAR**, voir MY CAR (p. 102).

### Information sur les panneaux routiers On/Off



L'affichage des panneaux de limitation de vitesse sur le combiné d'instruments peut être désactivé. La fonction peut être activée/désactivée dans le système de menu **MY CAR**. Pour une description du système de menu, voir MY CAR (p. 102).

### Avertissement de vitesse



Le conducteur peut demander à recevoir un avertissement lorsqu'il dépasse la limitation de vitesse d'au moins 5 km/h. Cet avertissement se manifeste par le clignotement du symbole indiquant la limitation de vitesse lorsque celle-ci est dépassée. La fonction peut être activée/désactivée dans le système de menu **MY CAR**. Pour une description du système de menu, voir MY CAR (p. 102).

### Informations associées

- Informations sur la signalisation routière (RSI)\* (p. 179)
- Informations sur la signalisation routière (RSI)\* - limites (p. 181)
- MY CAR (p. 102)

### Informations sur la signalisation routière (RSI)\* - limites

*La fonction d'informations sur la signalisation routière (RSI – Road Sign Information) aide le conducteur à garder à l'esprit les panneaux routiers concernant la vitesse croisés. La fonction a les limites suivantes.*

Les limites du capteur de la caméra de la fonction RSI sont similaires à celles de l'œil humain. Plus de précision sur les limites du capteur de caméra (p. 222).

Les panneaux qui informent indirectement de la limitation de vitesse (panneaux d'entrée en agglomération par exemple), ne sont pas pris en compte par la fonction RSI.

Voici quelques exemples de ce qui peut perturber la fonction :

- Panneaux décolorés
- Panneaux placés dans un virage
- Panneaux tordus ou endommagés
- Panneaux cachés ou mal placés
- Panneaux partiellement ou entièrement couverts de givre, de neige et/ou de saleté.

### Informations associées

- Informations sur la signalisation routière (RSI)\* (p. 179)
- Informations sur la signalisation routière (RSI)\* - utilisation (p. 179)


\* Option/accessoire, pour de plus amples informations reportez-vous à l'Introduction.



## Limiteur de vitesse

Un limiteur de vitesse (Speed Limiter) peut être considéré comme un régulateur de vitesse inversé. Le conducteur régule la vitesse avec la pédale d'accélérateur mais le limiteur de vitesse empêche celle-ci de dépasser la valeur sélectionnée/réglée.

### Vue d'ensemble

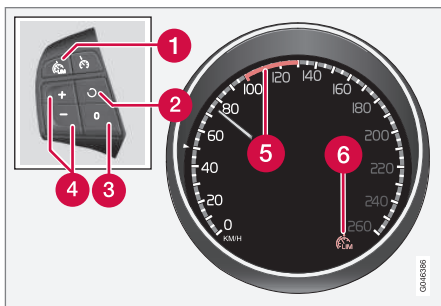

Commandes au volant et combiné d'instruments.

- 1 Limiteur de vitesse - Marche/Arrêt.
- 2 Le mode veille cesse et la vitesse mémorisée est reprise.
- 3 Mode veille.
- 4 Activer et régler la vitesse maximale.
- 5 Vitesse sélectionnée.
- 6 Limiteur de vitesse activé.

### Informations associées

- Limiteur de vitesse - mise en route (p. 182)
- Limiteur de vitesse - désactivation temporaire et mode veille (p. 183)
- Limiteur de vitesse - alarme dépassement de la vitesse (p. 184)
- Limiteur de vitesse - désactivation (p. 185)

## Limiteur de vitesse - mise en route




Un limiteur de vitesse (Speed Limiter) peut être considéré comme un régulateur de vitesse inversé. Le conducteur régule la vitesse avec la pédale d'accélérateur mais le limiteur de vitesse empêche celle-ci de dépasser la valeur sélectionnée/réglée.

### Mettre en service et activer

Lorsque le limiteur de vitesse est actif, le combiné d'instruments affiche le témoin (6) ainsi qu'un repère (5) face à la vitesse maximale réglée.



Il est possible de sélectionner et de mémoriser la vitesse maximale dans la mémoire pendant la conduite et à l'arrêt.

### En cours de route

1. Appuyez sur la commande au volant  pour mettre le limiteur de vitesse en service.
  - > Le témoin (6) du limiteur de vitesse apparaît sur le combiné d'instruments.
2. Lorsque la voiture roule à la vitesse maximale souhaitée : Appuyez sur l'une des commandes au volant  ou  jusqu'à ce que le combiné d'instruments affiche le repère (5) face à la vitesse maximale souhaitée.
  - > Le limiteur de vitesse est alors activé et la vitesse maximale sélectionnée est mémorisée.



### À l'arrêt

1. Appuyez sur la commande au volant  pour mettre le limiteur de vitesse en service.
2. Naviguez avec le bouton  jusqu'à ce que le combiné d'instruments affiche le repère (5) en face de la vitesse souhaitée.
  - > Le limiteur de vitesse est alors activé et la vitesse maximale sélectionnée est mémorisée.



### Informations associées

- Limiteur de vitesse (p. 182)
- Limiteur de vitesse - modifier la vitesse (p. 183)
- Limiteur de vitesse - désactivation temporaire et mode veille (p. 183)
- Limiteur de vitesse - désactivation (p. 185)
- Limiteur de vitesse - alarme dépassement de la vitesse (p. 184)

### Limiteur de vitesse - modifier la vitesse

*Un limiteur de vitesse (Speed Limiter) peut être considéré comme un régulateur de vitesse inversé. Le conducteur régule la vitesse avec la pédale d'accélérateur mais le limiteur de vitesse empêche celle-ci de dépasser la valeur sélectionnée/réglée.*

Pour modifier la vitesse mémorisée :

- Réglez en appuyant brièvement sur  ou . Chaque pression augmente ou réduit la vitesse de 5 km/h. La dernière pression est mise en mémoire.

Pour ajuster de +/- 1 km/h :

- Maintenez le bouton enfoncé et relâchez-le lorsque le combiné d'instruments affiche un repère (5) à côté de la vitesse maximale souhaitée.

### Informations associées


- Limiteur de vitesse (p. 182)
- Limiteur de vitesse - mise en route (p. 182)
- Limiteur de vitesse - désactivation temporaire et mode veille (p. 183)
- Limiteur de vitesse - désactivation (p. 185)
- Limiteur de vitesse - alarme dépassement de la vitesse (p. 184)


### Limiteur de vitesse - désactivation temporaire et mode veille

*Un limiteur de vitesse (Speed Limiter) peut être considéré comme un régulateur de vitesse inversé. Le conducteur régule la vitesse avec la pédale d'accélérateur mais le limiteur de vitesse empêche celle-ci de dépasser la valeur sélectionnée/réglée.*

### Désactivation temporaire - mode veille

Pour désactiver temporairement le limiteur de vitesse et passer en mode veille :

- Appuyez sur .
  - > Le repère (5) sur le combiné d'instruments passe du VERT au BLANC et le conducteur peut temporairement dépasser la vitesse maximale réglée.
 

Le limiteur de vitesse peut être réactivé avec une pression sur . Le repère (5) passe alors de BLANC À VERT et la vitesse de la voiture est de nouveau limitée.

### Désactivation temporaire avec la pédale d'accélérateur

Le limiteur de vitesse peut aussi être mis en mode veille avec la pédale d'accélérateur pour pouvoir rapidement sortir d'une situation en accélérant :



- Enfoncez complètement la pédale d'accélérateur.
  - > Le combiné d'instruments affiche la vitesse maximale mémorisée avec un repère (5) coloré et le conducteur peut dépasser temporairement la vitesse réglée. Pendant ce temps, le repère (5) du combiné d'instruments passe de VERT à BLANC.

Le limiteur de vitesse est automatiquement réactivé après avoir relâché la pédale d'accélérateur et la vitesse de la voiture est réduite sous la vitesse maximale sélectionnée/mémorisée. Le repère (5) à l'écran passe de BLANC à VERT et la vitesse maximale de la voiture est à nouveau limitée.

## Informations associées

- Limiteur de vitesse (p. 182)
- Limiteur de vitesse - mise en route (p. 182)
- Limiteur de vitesse - modifier la vitesse (p. 183)
- Limiteur de vitesse - désactivation (p. 185)
- Limiteur de vitesse - alarme dépassement de la vitesse (p. 184)

## Limiteur de vitesse - alarme dépassement de la vitesse



*Un limiteur de vitesse (Speed Limiter) peut être considéré comme un régulateur de vitesse inversé. Le conducteur régule la vitesse avec la pédale d'accélérateur mais le limiteur de vitesse empêche celle-ci de dépasser la valeur sélectionnée/réglée.*

En pente, la puissance du frein moteur du limiteur de vitesse peut ne pas suffire et la vitesse maximale sélectionnée risque d'être dépassée. Le conducteur en est informé par un signal acoustique.

Le signal est actif jusqu'à ce que le conducteur réduise la vitesse avec le frein sous la vitesse maximale choisie.



## NOTE

L'alarme est activée après 5 secondes si la vitesse est dépassée d'au moins 3 km/h à condition qu'aucun des boutons  et  n'a été pressé durant les dernières trente secondes.

## Informations associées

- Limiteur de vitesse (p. 182)
- Limiteur de vitesse - modifier la vitesse (p. 183)
- Limiteur de vitesse - mise en route (p. 182)



- Limiteur de vitesse - désactivation temporaire et mode veille (p. 183)
- Limiteur de vitesse - désactivation (p. 185)



### Limiteur de vitesse - désactivation

Un limiteur de vitesse (Speed Limiter) peut être considéré comme un régulateur de vitesse inversé. Le conducteur régule la vitesse avec la pédale d'accélérateur mais le limiteur de vitesse empêche celle-ci de dépasser la valeur sélectionnée/réglée.

Pour désactiver le limiteur de vitesse :

- Appuyez sur la commande au volant .
  - > Le témoin du limiteur de vitesse (6) et le repère indiquant la vitesse réglée (5) sur le combiné d'instruments s'éteignent. La vitesse sélectionnée et mémorisée est donc supprimée de la mémoire et ne peut pas être reprise avec le bouton .

Le conducteur peut alors réguler la vitesse avec la pédale d'accélérateur sans limitation.


### Informations associées

- Limiteur de vitesse (p. 182)
- Limiteur de vitesse - mise en route (p. 182)
- Limiteur de vitesse - désactivation temporaire et mode veille (p. 183)
- Limiteur de vitesse - alarme dépassement de la vitesse (p. 184)


### Régulateur de vitesse\*

Le régulateur de vitesse (CC – Cruise Control) aide le conducteur à maintenir une vitesse régulière ce qui permet une conduite plus détendue sur les autoroutes et les longues routes nationales droites avec une circulation fluide.

### Vue d'ensemble

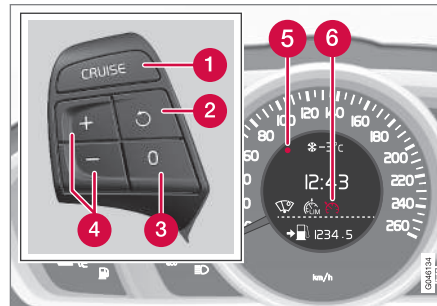

Clavier au volant et combiné d'instruments dans une voiture **sans** limiteur de vitesse<sup>4</sup>.

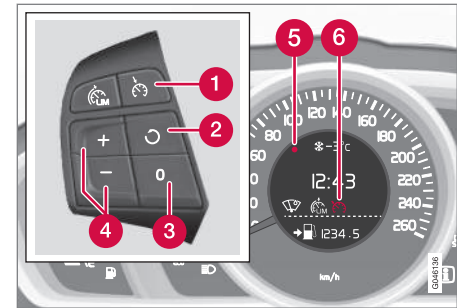

Clavier au volant et combiné d'instruments dans une voiture **avec** limiteur de vitesse<sup>4</sup>.

- 1 Régulateur de vitesse - Marche/Arrêt.
- 2 Le mode veille cesse et la vitesse mémorisée est reprise.
- 3 Mode veille
- 4 Activer et régler la vitesse.
- 5 Vitesse sélectionnée (GRIS = mode veille).
- 6 Régulateur de vitesse activé - Témoin BLANC (GRIS = mode veille).

<sup>4</sup> Un réparateur agréé Volvo dispose des informations concernant les réglementations en vigueur sur chaque marché.



## ATTENTION

Le conducteur doit toujours rester concentré sur la circulation et intervenir si le régulateur de vitesse ne maintient ni une vitesse ni une distance appropriées.

Le conducteur est toujours responsable de la sécurité lorsqu'il conduit son véhicule.

### Informations associées


- Régulateur de vitesse\* - régler la vitesse (p. 186)
- Régulateur de vitesse\* désactivation temporaire et mode veille (p. 187)
- Régulateur adaptatif de vitesse\* - reprendre la vitesse réglée (p. 187)
- Régulateur de vitesse\* - désactiver (p. 188)

## Régulateur de vitesse\* - régler la vitesse



*Le régulateur de vitesse (CC – Cruise Control) permet au conducteur de maintenir une vitesse régulière. Vous pouvez activer, régler et modifier la vitesse.*

### Activer et régler la sensibilité

Pour activer le régulateur de vitesse :

- Appuyez sur la commande au volant 
- > Le témoin du régulateur de vitesse sur le combiné d'instruments passe de BLANC à GRIS et indique que le régulateur de vitesse est en mode veille.

Pour activer le régulateur de vitesse :



- À la vitesse souhaitée, appuyez sur le bouton au volant  ou .
- > La vitesse actuelle est mémorisée et le repère (5) s'allume/DEVIENT BLANC sur le combiné d'instruments face à la vitesse sélectionnée.

### NOTE

Le régulateur de vitesse ne peut pas être activé si la vitesse est inférieure à 30 km/h.

### Modifier la vitesse

Pour modifier la vitesse mémorisée :

- Réglez en appuyant brièvement sur  ou . Chaque pression

augmente ou réduit la vitesse de 5 km/h. La dernière pression est mise en mémoire.

Pour ajuster de +/- 1 km/h :

- Maintenez le bouton enfoncé et relâchez-le lorsque la vitesse souhaitée est atteinte.

Une augmentation temporaire de la vitesse avec la pédale d'accélérateur, par exemple lors d'un dépassement, n'influence pas le réglage du régulateur de vitesse. La voiture reviendra à la vitesse précédemment définie lorsque la pédale d'accélérateur est relâchée.

### NOTE

Si l'un des boutons du régulateur de vitesse est maintenu enfoncé pendant plusieurs minutes, le régulateur de vitesse sera bloqué et désactivé. Pour réactiver le régulateur de vitesse, il faudra arrêter la voiture et redémarrer le moteur.

### Informations associées

- Régulateur de vitesse\* (p. 185)
- Régulateur de vitesse\* désactivation temporaire et mode veille (p. 187)
- Régulateur adaptatif de vitesse\* - reprendre la vitesse réglée (p. 187)
- Régulateur de vitesse\* - désactiver (p. 188)






## Régulateur de vitesse\* désactivation temporaire et mode veille

Le régulateur de vitesse (CC – Cruise Control) permet au conducteur de maintenir une vitesse régulière. La fonction peut être temporairement désactivée et mise en mode veille.

### Désactivation temporaire - mode veille

Pour désactiver provisoirement le régulateur de vitesse et le mettre en mode veille :

- Appuyez sur la commande au volant .
- > Le repère (5) sur le combiné d'instruments et le témoin (6) passent de BLANC à GRIS.

### Mode veille automatique

Le régulateur de vitesse est temporairement désactivé est mis en mode veille si :

- à la perte d'adhérence des roues
- le frein de route est utilisé
- à la vitesse qui baisse sous environ 30 km/h
- la pédale d'embrayage est maintenue enfoncée un moment. Quelques secondes ne suffisent pas à activer le mode veille<sup>5</sup>.
- le sélecteur de vitesses est mis au point mort (boîte de vitesses automatique)
- le conducteur maintient une vitesse supérieure à celle réglée plus de 1 minute.

Le conducteur doit alors lui-même réguler la vitesse.


### Informations associées

- Régulateur de vitesse\* (p. 185)
- Régulateur de vitesse\* - régler la vitesse (p. 186)
- Régulateur adaptatif de vitesse\* - reprendre la vitesse réglée (p. 187)
- Régulateur de vitesse\* - désactiver (p. 188)

## Régulateur adaptatif de vitesse\* - reprendre la vitesse réglée


Le régulateur de vitesse (CC – Cruise Control) permet au conducteur de maintenir une vitesse régulière. Après une désactivation temporaire et la mise en mode veille (p. 187), vous pouvez reprendre la vitesse réglée.

Pour réactiver le régulateur de vitesse à partir du mode veille :

- Appuyez sur la commande au volant .
- > Le repère (5) sur le combiné d'instruments et le témoin (6) passent de BLANC à GRIS et la vitesse reprend la dernière valeur mémorisée.



### NOTE

Une forte augmentation de la vitesse peut avoir lieu après avoir repris la vitesse réglée avec .

### Informations associées


- Régulateur de vitesse\* (p. 185)
- Régulateur de vitesse\* - régler la vitesse (p. 186)
- Régulateur de vitesse\* désactivation temporaire et mode veille (p. 187)
- Régulateur de vitesse\* - désactiver (p. 188)

<sup>5</sup> Les voitures avec moteur 4 cyl. 2,0 l permettent aussi les changements.



### Régulateur de vitesse\* - désactiver

Le régulateur de vitesse (CC – Cruise Control) permet au conducteur de maintenir une vitesse régulière. Voici comment le désactiver.

Le régulateur de vitesse est désactivé avec la commande au volant (1) ou en coupant le moteur. La vitesse réglée est supprimée de la mémoire et ne peut pas être récupérée avec le bouton .

### Informations associées

- Régulateur de vitesse\* (p. 185)
- Régulateur de vitesse\* - régler la vitesse (p. 186)
- Régulateur de vitesse\* désactivation temporaire et mode veille (p. 187)
- Régulateur adaptatif de vitesse\* - reprendre la vitesse réglée (p. 187)

### Régulateur de vitesse adaptatif - ACC\*

Le régulateur adaptatif de vitesse et de distance (ACC – Adaptive Cruise Control) aide le conducteur à maintenir une vitesse constante et une distance de sécurité au véhicule qui précède.

Le régulateur adaptatif de vitesse permet une conduite plus décontractée sur de longs trajets sur autoroute et les longues portions de routes avec une circulation fluide.

Le conducteur règle la vitesse (p. 192) souhaitée et l'intervalle de temps (p. 193) à la voiture qui précède. Lorsque le radar détecte un véhicule plus lent devant la voiture, la vitesse est automatiquement adaptée en conséquence. Une fois la voie libre, la vitesse de la voiture revient la vitesse sélectionnée.

Si le régulateur adaptatif de vitesse est désactivé ou en mode veille (p. 193) et si la voiture s'approche trop du véhicule qui précède, le conducteur est averti par la fonction alerte de distance (p. 204) de la courte distance.



### ATTENTION

Le conducteur doit toujours rester concentré sur la circulation et intervenir si le régulateur adaptatif de vitesse ne maintient ni une vitesse ni une distance appropriées.

Le régulateur adaptatif de vitesse et de distance ACC ne peut pas traiter toutes les conditions de circulation, climatiques ni l'état de la route.

Lire toutes les sections concernant le régulateur adaptatif de vitesse dans le manuel de conduite et d'entretien afin d'en connaître ses limites ; le conducteur devant en être informé avant de l'utiliser.

Le conducteur est toujours responsable du respect des distances et de la vitesse, même pendant l'utilisation du régulateur adaptatif de vitesse.



### IMPORTANT

L'entretien des composants du régulateur adaptatif de vitesse et de distance ne doit être effectué que par un atelier Volvo agréé est recommandé.

### Boîte de vitesses automatique

Les voitures avec boîte de vitesses automatique disposent de fonctions améliorées avec l'assistant dans les embouteillages (p. 196) du régulateur adaptatif de vitesse.




### Informations associées

- Régulateur adaptatif de vitesse\* - vue d'ensemble (p. 191)
- Régulateur adaptatif de vitesse\* - fonctionnement (p. 189)
- Régulateur adaptatif de vitesse\* - recherche de pannes et mesure (p. 201)
- Régulateur adaptatif de vitesse\* - symboles et messages (p. 202)

### Régulateur adaptatif de vitesse\* - fonctionnement

*Le régulateur adaptatif de vitesse et de distance (ACC – Adaptive Cruise Control) aide le conducteur à maintenir une vitesse constante et une distance de sécurité au véhicule qui précède. Il se compose d'un régulateur de vitesse et d'un dispositif de maintien de la distance.*

#### Vue d'ensemble des fonctions

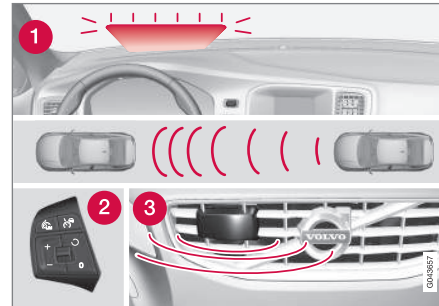

Vue d'ensemble des fonctions<sup>6</sup>.

- 1 Témoign d'avertissement - intervention nécessaire du conducteur pour freiner
- 2 Commandes au volant (p. 191)
- 3 Radar (p. 198)

### ATTENTION

Le régulateur adaptatif de vitesse et de distance ACC n'est pas un système qui permet d'éviter les collisions. Le conducteur se doit d'intervenir si le système ne détecte pas un véhicule qui précède.

Le régulateur adaptatif de vitesse et de distance n'agit (ne freine) pas pour les êtres humains ni pour les animaux ni pour les petits véhicules, les bicyclettes et les motos. Ni pour les véhicules ou objets circulant en sens inverse, lents ou à l'arrêt.

N'utilisez pas le régulateur adaptatif de vitesse et de distance ACC dans la circulation urbaine ou dense, les carrefours, sur chaussée glissante ou recouverte d'eau ou de neige, en cas d'averse forte (pluie ou neige), de mauvaise visibilité, dans les virages ou les voies d'accélération et de décélération.

La Distance au véhicule qui précède (p. 193) est principalement évaluée par le radar (p. 198). Le régulateur de vitesse régule la vitesse par des accélérations et de freinages. Il est normal que les freins émettent de faibles bruits lorsque le régulateur adaptatif de vitesse les utilise.

<sup>6</sup> NOTE : l'illustration est simplifiée, les détails peuvent varier selon le modèle de la voiture.



## ATTENTION

La pédale de frein se déplace lorsque le régulateur de vitesse freine. Ne laissez pas le pied sous la pédale de frein pour éviter qu'il ne soit coincé.

Le régulateur de vitesse s'efforce de suivre le véhicule qui précède sur la même voie à une distance déterminée par le conducteur. Si le radar ne "voit" aucun véhicule qui précède, la voiture adoptera alors la vitesse réglée pour le régulateur de vitesse. Il en va de même si la vitesse du véhicule qui précède dépasse celle réglée dans la régulateur de vitesse.

Le régulateur adaptatif de vitesse et de distance s'efforce de réguler la vitesse en souplesse. Dans les situations nécessitant de brusques freinages, vous devrez freiner vous-même. Cela concerne les différences de vitesse importantes ou si la voiture qui précède freine fortement. En raison des limites du radar (p. 199), un freinage peut se produire de manière inattendue ou ne pas avoir lieu.

Le régulateur adaptatif de vitesse peut être activé pour suivre un autre véhicule à des vitesses comprises entre 30 km/h<sup>7</sup> et 200 km/h. Si la vitesse devient inférieure à 30 km/h ou si le régime moteur est trop bas, le régulateur de vitesse passe en mode veille (p. 193) et le freinage automatique cesse. Le

conducteur doit alors directement prendre les commandes pour maintenir la distance avec le véhicule qui précède.

## Témoin d'avertissement - intervention nécessaire du conducteur pour freiner

La capacité de freinage du régulateur adaptatif de vitesse et de distance ACC correspond à plus de 40 % de la capacité de freinage de la voiture.

Si la voiture doit freiner avec une force plus importante que ce dont le régulateur de vitesse est capable et que le conducteur ne freine pas, le régulateur de vitesse se sert du témoin et du répéteur acoustique de l'anticipation de collision (p. 214) pour indiquer au conducteur qu'une intervention immédiate est nécessaire.



## NOTE

Le témoin d'avertissement peut être difficile à voir en cas de forte lumière du soleil ou si vous portez des lunettes de soleil.



## ATTENTION

Le régulateur de vitesses n'avertit que pour les véhicules détectés par le radar. C'est pourquoi l'avertissement peut ne pas avoir lieu ou être retardé. N'attendez pas l'avertissement. Freinez lorsque c'est nécessaire.

## Routes en pente et/ou fortes charges

N'oubliez pas que le régulateur adaptatif de vitesse est d'abord prévu pour une utilisation en conduite sur des chaussées planes. Le régulateur de vitesse peut rencontrer des difficultés pour maintenir la bonne distance au véhicule qui précède en pente, avec une forte charge ou avec une remorque/caravane. Soyez donc d'autant plus prudent et prêt à freiner.

## Informations associées

- Régulateur de vitesse adaptatif - ACC\* (p. 188)
- Régulateur adaptatif de vitesse\* - désactivation (p. 195)
- Régulateur adaptatif de vitesse\* - dépasser un autre véhicule (p. 195)

<sup>7</sup> L'Assistant dans les embouteillages (p. 196) (voitures équipées d'une boîte de vitesses automatique) peut être activé entre 0 et 200 km/h.


\* Option/accessoire, pour de plus amples informations reportez-vous à l'Introduction.



## Régulateur adaptatif de vitesse\* - vue d'ensemble

L'utilisation du Régulateur adaptatif de vitesse et du clavier du volant varie selon que la voiture est équipée du limiteur de vitesse<sup>8</sup> ou pas.


### Régulateur adaptatif de vitesse avec Limiteur de vitesse

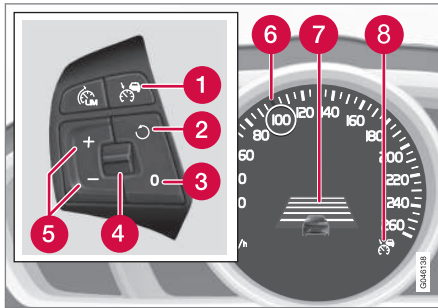

- 1 Régulateur de vitesse - Marche/Arrêt.
- 2 Le mode veille cesse et la vitesse mémorisée est reprise.
- 3 Mode veille
- 4 Distance temporelle - Augmenter/ Réduire.
- 5 Activer et régler la vitesse.

- 6 Témoin vert avec une vitesse mémorisée (BLANC = mode veille).
- 7 Distance temporelle
- 8 ACC est activé si le témoin est VERT (BLANC = mode veille).

### Régulateur adaptatif de vitesse sans Limiteur de vitesse

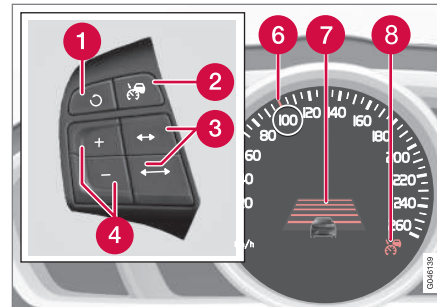

- 1 Le mode veille cesse et la vitesse mémorisée est reprise.
- 2 Régulateur de vitesse - Marche/Arrêt ou Mode veille.
- 3 Distance temporelle - Augmenter/ Réduire.
- 4 Activer et régler la vitesse.
- 5 (Non utilisé)

- 6 Témoin vert avec une vitesse mémorisée (BLANC = mode veille).
- 7 Distance temporelle
- 8 ACC est activé si le témoin est VERT (BLANC = mode veille).

### Informations associées

- Régulateur de vitesse adaptatif - ACC\* (p. 188)
- Régulateur adaptatif de vitesse\* - fonctionnement (p. 189)
- Régulateur adaptatif de vitesse\* - symboles et messages (p. 202)


<sup>8</sup> Un réparateur agréé Volvo dispose des informations concernant les réglementations en vigueur sur chaque marché.





## Régulateur adaptatif de vitesse\* - régler la vitesse

Le régulateur adaptatif de vitesse et de distance (ACC – Adaptive Cruise Control) aide le conducteur à maintenir une vitesse constante et une distance de sécurité au véhicule qui précède.

### Pour activer le régulateur de vitesse :


- Appuyez sur la commande au volant . Un témoin BLANC similaire apparaît sur le combiné d'instruments (8) indiquant que le régulateur de vitesse est en mode veille (p. 193).

### Pour activer le régulateur de vitesse :

- À la vitesse souhaitée, appuyez sur le bouton au volant  ou .
- > La vitesse actuelle est mémorisée, le combiné d'instruments affiche une "loupe" autour de la vitesse sélectionnée pendant une seconde et l'indicateur passe du BLANC au VERT.



Lorsque ce symbole passe de BLANC à VERT, le régulateur de vitesse est activé et la voiture maintient la vitesse mémorisée.



Ce n'est que lorsqu'un autre véhicule apparaît à l'écran que la **distance** avec le véhicule qui précède est gérée par le régulateur de vitesse.






Un intervalle de vitesse est également indiqué :

- la vitesse supérieure avec un marquer VERT (6) correspond à la vitesse préprogrammée
- la vitesse inférieure est celle de la voiture qui précède.

### Modifier la vitesse

Pour modifier la vitesse mémorisée :

- Réglez en appuyant brièvement sur  ou . Chaque pression augmente ou réduit la vitesse de 5 km/h. La dernière pression est mise en mémoire.

Si la vitesse est augmentée avec la pédale d'accélérateur avant l'appui sur le bouton , la vitesse réelle de la voiture lors de l'appui sur le bouton est enregistrée dans le régulateur de vitesse.

Pour ajuster de +/- 1 km/h :

- Maintenez le bouton enfoncé et relâchez-le lorsque la vitesse souhaitée est atteinte.



### NOTE

Si l'un des boutons du régulateur de vitesse est maintenu enfoncé pendant plusieurs minutes, le régulateur de vitesse sera bloqué et désactivé. Pour réactiver le régulateur de vitesse, il faudra arrêter la voiture et redémarrer le moteur.

Dans certaines situations, il n'est pas possible d'activer le régulateur de vitesse. Le combiné d'instruments (p. 202) affiche alors **Régl. vitesse Non disponible**.

### Informations associées

- Régulateur de vitesse adaptatif - ACC\* (p. 188)
- Régulateur adaptatif de vitesse\* - vue d'ensemble (p. 191)
- Régulateur adaptatif de vitesse\* - fonctionnement (p. 189)



## Régulateur adaptatif de vitesse\* - réglage de la distance temporelle



Le régulateur adaptatif de vitesse et de distance (ACC – Adaptive Cruise Control) aide le conducteur à maintenir une vitesse constante et une distance de sécurité au véhicule qui précède.



Il est possible de choisir parmi différentes distances temporelles au véhicule qui précède. Elles sont représentées sur le combiné d'instruments par des traits horizontaux (entre 1 et 5) - plus ils

sont nombreux, plus la distance temporelle est longue. Un trait correspond à environ 1 seconde jusqu'au véhicule qui précède et 5 traits à environ 3 secondes.

Pour annuler/modifier la distance temporelle :

- Tournez la molette du clavier au volant (p. 191) (ou utilisez les boutons  /  pour les voitures sans limiteur de vitesse).

À basse vitesse, lorsque la distance est courte, le régulateur adaptatif de vitesse et de distance ACC augmente légèrement le délai.

Pour pouvoir suivre la voiture qui vous précède en douceur et confortablement, le régulateur adaptatif de vitesse et de distance ACC permet une légère variation du délai dans certains cas.

Veillez noter qu'une distance temporelle courte laisse au conducteur un court temps de réaction en cas d'événement imprévu dans la circulation.

Le même symbole apparaît aussi lorsque la fonction Alerte de distance (p. 204) est activée.

### NOTE

Utilisez uniquement la distance temporelle autorisée par la législation routière locale.

Si le régulateur de vitesse ne semble pas réagir à son activation, il se peut que la distance temporelle au véhicule le plus proche empêche la recherche de vitesse.

Pour une distance temporelle donnée, plus la vitesse est élevée et plus la distance en mètres est longue.

### Informations associées

- Régulateur de vitesse adaptatif - ACC\* (p. 188)
- Régulateur adaptatif de vitesse\* - vue d'ensemble (p. 191)
- Régulateur adaptatif de vitesse\* - fonctionnement (p. 189)
- Régulateur adaptatif de vitesse\* - désactivation (p. 195)

## Régulateur adaptatif de vitesse\* - désactivation temporaire et mode veille

Le régulateur adaptatif de vitesse et de distance (ACC – Adaptive Cruise Control) aide le conducteur à maintenir une vitesse constante et une distance de sécurité au véhicule qui précède. Le régulateur de vitesse peut être temporairement désactivé et mis en mode veille.

### Désactivation temporaire - mode veille avec limiteur de vitesse

Pour désactiver provisoirement le régulateur adaptatif de vitesse et le mettre en mode veille :

- Appuyez sur la commande au volant 



Ce symbole et l'indicateur de la vitesse mémorisée passent de VERT à BLANC.

### Désactivation temporaire - mode veille sans limiteur de vitesse

Pour désactiver provisoirement le régulateur adaptatif de vitesse et le mettre en mode veille :

- Appuyez sur la commande au volant 

### Mode veille en raison d'une intervention du conducteur

Le régulateur de vitesse est temporairement désactivé et mis en mode veille si :

\* Option/accessoire, pour de plus amples informations reportez-vous à l'Introduction.



- le frein de route est utilisé
- la pédale d'embrayage est enfoncée pendant plus d'une minute<sup>9</sup>
- le sélecteur de vitesses est mis en position **N** (boîte de vitesses automatique)
- le conducteur maintient une vitesse supérieure à celle réglée plus de 1 minute.

Le conducteur doit alors lui-même réguler la vitesse.

Une augmentation temporaire de la vitesse avec la pédale d'accélérateur, par exemple lors d'un dépassement, n'influence pas le réglage du régulateur de vitesse. La voiture reviendra à la vitesse précédemment définie lorsque la pédale d'accélérateur est relâchée.

## Mode veille automatique


Le régulateur adaptatif de vitesse dépend d'autres systèmes comme le DSTC (Système de contrôle de la stabilité et de l'antipatinage) (p. 175). Si le fonctionnement de l'un de ces systèmes est interrompu, le régulateur de vitesse sera automatiquement désactivé.

En cas de désactivation automatique, un signal sonore retentit et le message **Régl. vitesse Annulé** apparaît sur le combiné d'instruments. Le conducteur doit intervenir et adapter la vitesse en fonction du véhicule qui précède.


La désactivation automatique peut être due :

- le conducteur ouvre sa porte
- le conducteur détache sa ceinture
- au régime moteur, trop élevé/bas
- à la vitesse qui baisse sous environ 30 km/h<sup>10</sup>
- à la perte d'adhérence des roues
- à la température élevée des freins
- au radar recouvert de neige ou gêné par une forte pluie par exemple (ondes bloquées).

## Reprendre la vitesse réglée

Le régulateur adaptatif de vitesse en mode veille est réactivé avec une pression sur la commande au volant . La vitesse mémorisée en dernier est reprise.

### NOTE

Une forte augmentation de la vitesse peut avoir lieu après avoir repris la vitesse réglée avec .

## Informations associées

- Régulateur de vitesse adaptatif - ACC\* (p. 188)
- Régulateur adaptatif de vitesse\* - vue d'ensemble (p. 191)

- Régulateur adaptatif de vitesse\* - fonctionnement (p. 189)

<sup>9</sup> Débrayer ou changer de rapport n'implique pas le passage en mode veille.

<sup>10</sup> Ne concerne pas les voitures avec assistant dans les embouteillages. Elles acceptent l'arrêt complet.





### Régulateur adaptatif de vitesse\* - dépasser un autre véhicule

Le régulateur adaptatif de vitesse et de distance (ACC – Adaptive Cruise Control) aide le conducteur à maintenir une vitesse constante et une distance de sécurité au véhicule qui précède.

Si la voiture suit un autre véhicule et le conducteur indique son intention d'effectuer un dépassement avec le clignotant<sup>11</sup>, le régulateur adaptatif de vitesse l'assiste alors un court instant en accélérant la voiture vers le véhicule qui précède.

La fonction est active lorsque la vitesse est supérieure à 70 km/h.

#### ATTENTION

Pensez que cette fonction peut être activée dans d'autres situations que le dépassement (par exemple lorsque vous utilisez les clignotants pour changer de file ou pour sortir d'une autoroute). La voiture accélérera alors un court instant.

#### Informations associées



- Régulateur de vitesse adaptatif - ACC\* (p. 188)
- Régulateur adaptatif de vitesse\* - vue d'ensemble (p. 191)

- Régulateur adaptatif de vitesse\* - fonctionnement (p. 189)



### Régulateur adaptatif de vitesse\* - désactivation

Le régulateur adaptatif de vitesse et de distance (ACC – Adaptive Cruise Control) aide le conducteur à maintenir une vitesse constante et une distance de sécurité au véhicule qui précède.

#### Commandes avec limiteur de vitesse

Le régulateur adaptatif de vitesse est désactivé avec la commande  du clavier (p. 191) au volant. La vitesse réglée est supprimée et ne peut pas être récupérée avec le bouton .

#### Clavier sans limiteur de vitesse

Une brève pression sur la commande au volant  place le régulateur adaptatif de vitesse en mode veille (p. 193). Une brève pression supplémentaire le désactive. La vitesse réglée est supprimée et ne peut pas être récupérée avec le bouton .

#### Informations associées

- Régulateur de vitesse adaptatif - ACC\* (p. 188)
- Régulateur adaptatif de vitesse\* - fonctionnement (p. 189)
- Régulateur adaptatif de vitesse\* - symboles et messages (p. 202)

<sup>11</sup> Uniquement avec le clignotant gauche dans les voitures avec conduite à gauche et clignotant droit dans les voitures avec conduite à droite.



## Régulateur adaptatif de vitesse\* - assistance dans les embouteillages

Le régulateur adaptatif de vitesse et de distance (ACC – Adaptive Cruise Control) aide le conducteur à maintenir une vitesse constante et une distance de sécurité au véhicule qui précède. La fonction d'assistance dans les embouteillages offre au régulateur adaptatif de vitesse une fonctionnalité supplémentaire même dans les vitesses inférieures à 30 km/h..

Dans les voitures avec boîte de vitesses automatique, le régulateur adaptatif de vitesse est complété par la fonction d'assistance dans les embouteillages (aussi appelée "Queue Assist").

L'assistant dans les embouteillages offre les fonctions suivantes :

- Intervalle de vitesse étendu - même à moins de 30 km/h ou à l'arrêt
- Changement de cible
- Le freinage automatique cesse à l'arrêt
- Actionnement automatique du frein de stationnement.

Notez que la vitesse minimale réglable pour le régulateur adaptatif de vitesse est de 30 km/h. Même s'il peut suivre un autre véhicule jusqu'à l'arrêt, il est **impossible** de choisir une vitesse inférieure.

## Intervalle de vitesse plus large

### NOTE


Pour pouvoir activer le régulateur de vitesse, la porte conducteur doit être fermée et la ceinture du conducteur doit être bouclée.

Avec une boîte de vitesses automatique, le régulateur adaptatif de vitesse peut suivre un véhicule entre 0 et 200 km/h.

### NOTE

Pour pouvoir activer le régulateur de vitesse à moins de 30 km/h, le véhicule qui précède doit se trouver à une distance raisonnable.

En cas d'arrêts courts dans une circulation très lente ou à un feu de circulation, la conduite est automatiquement reprise après un court arrêt dans les 3 secondes. S'il se passe plus de temps avant que le véhicule qui précède ne se mette en mouvement, le régulateur adaptatif de vitesse est désactivé et passe en mode veille avec freinage automatique. Le conducteur doit ensuite le réactiver de la manière suivante :

- Appuyez sur la commande au volant .
- ou
- Enfoncez la pédale d'accélérateur.


- > Le régulateur de vitesse se remettra alors à suivre le véhicule qui précède.

### NOTE

L'assistant dans les embouteillages peut maintenir la voiture immobile pendant 4 minutes au maximum. Le frein de stationnement est ensuite activé et le régulateur de vitesses est alors désactivé.

- Avant de pouvoir réactiver le régulateur de vitesse, le conducteur doit desserrer le frein de stationnement.

## Changement de cible

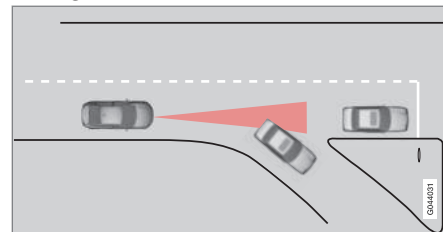

Si le véhicule cible qui précède change brusquement de direction, la circulation peut être arrêtée un peu plus loin.

Lorsque le régulateur adaptatif de vitesse suit un autre véhicule à une vitesse **inférieure** à 30 km/h et change de cible pour un véhicule à l'arrêt, il freinera suivant le véhicule à l'arrêt.

**ATTENTION**

Lorsque le régulateur de vitesse suit un autre véhicule à une vitesse **supérieure** à 30 km/h et change de cible pour un véhicule à l'arrêt, il ignorera le véhicule à l'arrêt et adoptera la vitesse réglée.

- Le conducteur doit intervenir et freiner.

**Mode veille automatique en cas de changement de cible**

Le régulateur adaptatif de vitesse est désactivé est mis en mode veille :

- lorsque la vitesse est inférieure à 5 km/h et que le régulateur de vitesse n'est pas certain que la cible est un véhicule à l'arrêt ou s'il s'agit d'un autre objet (un gendarme couché par exemple).
- lorsque la vitesse est inférieure à 5 km/h et que le véhicule qui précède change de direction et que le régulateur de vitesse n'a plus de cible à suivre.

**Interruption du freinage automatique à l'arrêt**

Dans certaines situations, l'assistant dans les embouteillages interrompt automatiquement le freinage à l'arrêt : Cela signifie que les freins seront desserrés et que la voiture risquera de se mettre en mouvement. Le conducteur doit donc intervenir et freiner lui-même pour maintenir la voiture immobile.

L'assistant dans les embouteillages relâche le frein de route et met le régulateur adaptatif de vitesse en mode veille dans les situations suivantes :

- le conducteur met le pied sur la pédale de frein
- le frein de stationnement est serré
- le sélecteur de vitesses est mis en position **P**, **N** ou **R**
- le conducteur met le régulateur de vitesse en mode veille.

**Actionnement automatique du frein de stationnement**

Dans certaines situations, l'assistant dans les embouteillages active le frein de stationnement pour maintenir la voiture immobile.

Cela se produit si :

- le conducteur ouvre la porte ou détache sa ceinture de sécurité
- DSTC passe du mode **Normal** au mode **Sport**
- L'assistant dans les embouteillages a maintenu la voiture à l'arrêt pendant plus de 4 minutes
- le moteur a été coupé
- il y a surchauffe des freins.

**Informations associées**

- Régulateur de vitesse adaptatif - ACC\* (p. 188)
- Régulateur adaptatif de vitesse\* - vue d'ensemble (p. 191)
- Régulateur adaptatif de vitesse\* - fonctionnement (p. 189)






## Régulateur adaptatif de vitesse\* - change la fonctionnalité du régulateur de vitesse

Le régulateur adaptatif de vitesse et de distance (ACC – Adaptive Cruise Control) aide le conducteur à maintenir une distance de sécurité au véhicule qui précède.

### Passer de ACC à CC


Vous pouvez, avec une simple pression sur un bouton, désactiver la partie adaptative (maintien de la distance) du régulateur de vitesse pour que seul le maintien de la voiture reste actif.

- Exercez une **longue** pression sur la commande au volant . Le témoin du combiné d'instruments passe de  à .
- > Le régulateur de vitesse standard (p. 185) CC (Cruise Control) est alors activé.

### ATTENTION

Lorsque vous passez du ACC au CC, la voiture ne se chargera plus du freinage. Elle suivra simplement la vitesse réglée.

### Repasser de CC à ACC

Désactivez le régulateur de vitesse avec 1-2 pressions sur  conformément aux instructions de désactivation (p. 195). Dès que le système est remis en marche, c'est le régulateur adaptatif de vitesse qui s'active.

### Informations associées

- Régulateur de vitesse adaptatif - ACC\* (p. 188)
- Régulateur adaptatif de vitesse\* - vue d'ensemble (p. 191)
- Régulateur adaptatif de vitesse\* - fonctionnement (p. 189)

### Radar

Le radar sert à détecter les voitures ou les gros véhicules qui roulent dans la même direction sur la même file.

Le radar est utilisé pour les fonctions suivantes :

- Régulateur adaptatif de vitesse et de distance ACC\*
- Système d'anticipation de collision avec freinage automatique CWAB et détection des piétons\*
- Contrôle de la distance\*

### Informations associées

- Radar - limites (p. 199)
- Régulateur de vitesse adaptatif - ACC\* (p. 188)
- Système d'anticipation de collision\* (p. 214)
- Contrôle de la distance\* (p. 204)



### Radar - limites

Un radar (p. 198) présente certaines limites, notamment en raison de son champ de vision limité.

La capacité du radar à détecter un véhicule qui précède est fortement réduite :

- si le radar est bloqué et ne peut ainsi pas détecter les autres véhicules par exemple en cas de forte pluie ou si de la neige fondue ou d'autres éléments se sont amassés devant le radar.


#### NOTE

Maintenez la surface devant le radar propre. Référez-vous au sous-chapitre "Entretien" (p. 219).

- si la vitesse du véhicule qui précède diffère trop de celle de votre voiture.

### Champ de vision

Le champ de vision du radar est limité. Dans certaines situations, le véhicule peut être détecté trop tard voire pas du tout.

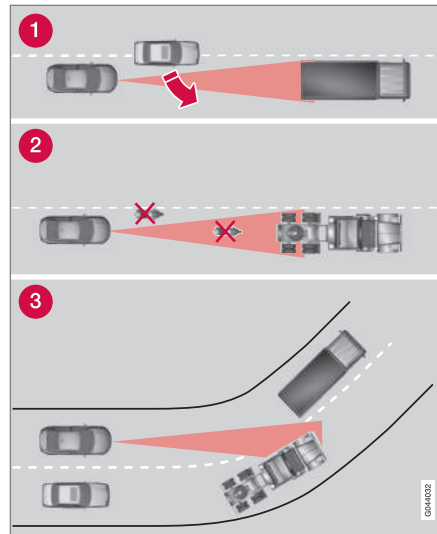

Champ de vision de l'ACC

- 1 Parfois, le radar détectera tardivement un véhicule proche, un véhicule qui se place entre vous et le véhicule qui se trouvait devant vous, par exemple.
- 2 Les petits véhicules, comme les motos, ou les véhicules qui ne circulent pas au centre du couloir de circulation risquent de ne pas être détectés.
- 3 Dans les virages, le radar peut détecter un autre véhicule ou perdre le véhicule détecté.

#### ATTENTION

Le conducteur doit toujours rester concentré sur la circulation et intervenir si le régulateur adaptatif de vitesse ne maintient ni une vitesse ni une distance appropriées.

Le régulateur adaptatif de vitesse et de distance ACC ne peut pas traiter toutes les conditions de circulation, climatiques ni l'état de la route.

Lire toutes les sections concernant le régulateur adaptatif de vitesse dans le manuel de conduite et d'entretien afin d'en connaître ses limites ; le conducteur devant en être informé avant de l'utiliser.

Le conducteur est toujours responsable du respect des distances et de la vitesse, même pendant l'utilisation du régulateur adaptatif de vitesse.

#### ATTENTION

Aucun accessoire ou objet (feux supplémentaires par exemple) ne doit être monté devant la calandre.



## ATTENTION

Le régulateur adaptatif de vitesse et de distance ACC n'est pas un système qui permet d'éviter les collisions. Le conducteur se doit d'intervenir si le système ne détecte pas un véhicule qui précède.

Le régulateur adaptatif de vitesse et de distance n'agit (ne freine) pas pour les êtres humains ni pour les animaux ni pour les petits véhicules, les bicyclettes et les motos. Ni pour les véhicules ou objets circulant en sens inverse, lents ou à l'arrêt.

N'utilisez pas le régulateur adaptatif de vitesse et de distance ACC dans la circulation urbaine ou dense, les carrefours, sur chaussée glissante ou recouverte d'eau ou de neige, en cas d'averse forte (pluie ou neige), de mauvaise visibilité, dans les virages ou les voies d'accélération et de décélération.

## IMPORTANT

En cas de dommage visible de la calandre de la voiture ou en cas de présomption de dommage sur le radar :

- Contactez un atelier. Un atelier Volvo agréé est recommandé.

La fonction peut ne pas se déclencher ou partiellement - ou présenter des dysfonctions - si la calandre, le radar ou sa console est endommagé(e) ou détaché(e).

## Informations associées

- Régulateur de vitesse adaptatif - ACC\* (p. 188)
- Système d'anticipation de collision\* (p. 214)
- Contrôle de la distance\* (p. 204)



### Régulateur adaptatif de vitesse\* - recherche de pannes et mesure

*Le régulateur adaptatif de vitesse et de distance (p. 188) (ACC – Adaptive Cruise Control) aide le conducteur à maintenir une vitesse constante et une distance de sécurité au véhicule qui précède.*

Si le combiné d'instruments affiche le message **Radar bloqué Voir manuel**, cela signifie que les signaux du radar (p. 198) sont bloqués et qu'il ne peut pas détecter les véhicules qui vous précèdent.

Cela signifie qu'outre le régulateur adaptatif de vitesse, le contrôle de la distance (p. 204)

et l'anticipation de collision (p. 214) avec freinage automatique ne fonctionnent pas non plus.

Le tableau suivant des exemples de causes possibles de l'affichage du message et la mesure à prendre:

Cause	Mesure
La surface du radar dans la calandre est sale ou recouverte de glace ou de neige.	Nettoyez la surface du radar dans la calandre pour éliminer la saleté, la glace ou la neige.
Une forte averse de pluie ou chute de neige bloque les signaux du radar.	Aucune mesure. Parfois, le radar peut ne pas fonctionner en cas de fortes intempéries.
L'eau ou la neige sur la chaussée tourbillonne et bloque les signaux du radar.	Aucune mesure. Parfois, le radar peut ne pas fonctionner si la chaussée est très mouillée ou s'il y a beaucoup de neige.
La surface du radar a été nettoyée mais le message reste affiché.	Patiencez. Il peut se passer plusieurs minutes avant que le radar ne détecte qu'il n'est plus bloqué.

#### Informations associées

- Régulateur adaptatif de vitesse\* - vue d'ensemble (p. 191)
- Régulateur adaptatif de vitesse\* - fonctionnement (p. 189)
- Régulateur adaptatif de vitesse\* - symboles et messages (p. 202)







## 07 Assistance au conducteur

### Régulateur adaptatif de vitesse\* - symboles et messages

Le régulateur adaptatif de vitesse et de distance (ACC – Adaptive Cruise Control) aide le

conducteur à maintenir une vitesse constante et une distance de sécurité au véhicule qui précède. Le régulateur adaptatif de vitesse peut présenter un symbole et/ou un message

texte. En voici quelques exemples - veuillez suivre le cas échéant les recommandations :

Symbole	Message	Signification
	Le témoin est VERT	La voiture roule à la vitesse mémorisée.
	Le témoin est BLANC	Le régulateur adaptatif de vitesse passe en mode veille.
		Le régulateur de vitesse ordinaire est sélectionné manuellement.
	<b>DSTC Normal pr activ. régl.</b>	Le régulateur adaptatif de vitesse ne peut pas être activé avant que la fonction de contrôle de la stabilité et de la traction (DSTC) (p. 175) a été mise en mode Normal.
	<b>Régl. vitesse Annulé</b>	Le régulateur adaptatif de vitesse a été désactivé. Le conducteur doit lui-même réguler la vitesse.
	<b>Régl. vitesse Non disponible</b>	L'activation du régulateur adaptatif de vitesse est impossible. Cela peut être dû, par exemple : <ul style="list-style-type: none"> <li>à la température élevée des freins</li> <li>au radar recouvert de neige ou d'eau de pluie par exemple.</li> </ul>
	<b>Radar bloqué Voir manuel</b>	Le régulateur adaptatif de vitesse est provisoirement hors service. <ul style="list-style-type: none"> <li>Le radar est bloqué et ne peut pas détecter les autres véhicules en cas de forte pluie ou de neige fondue déposée devant le capteur par exemple.</li> </ul> Le conducteur peut alors choisir de passer au (p. 198) régulateur de vitesse (CC). Un message informe des options disponibles. Au sujet des limites du radar (p. 199).





Symbole	Message	Signification
	<b>Régl. vitesse Répar demandée</b>	Le régulateur adaptatif de vitesse est hors service. <ul style="list-style-type: none"> <li>Contactez un atelier. Un atelier Volvo agréé est recommandé.</li> </ul>
	<b>Appuyer frein pour tenir arrêté + alarme sonore</b>  (uniquement avec l'assistant dans les embouteillages)	La voiture est à l'arrêt et le régulateur de vitesse desserrera le frein de route pour laisser le frein de stationnement se charger de maintenir la voiture immobile. Mais un problème dans le frein de stationnement fait que la voiture se met bientôt en mouvement. <ul style="list-style-type: none"> <li>Le conducteur doit freiner lui-même. Le message reste et l'alarme retentit jusqu'à ce que le conducteur enfonce la pédale de frein ou utilise la pédale d'accélérateur.</li> </ul>
	<b>Inf. à 30 km/h Suit seulement</b>  (uniquement avec l'assistant dans les embouteillages)	Apparaît si vous essayer d'activer le régulateur de vitesse à une vitesse inférieure à 30 km/h sans qu'il n'y ait de véhicule à la distance d'activation vers l'avant (env. 30 m).

#### Informations associées


- Régulateur de vitesse adaptatif - ACC\* (p. 188)
- Régulateur adaptatif de vitesse\* - vue d'ensemble (p. 191)
- Régulateur adaptatif de vitesse\* - fonctionnement (p. 189)



## Contrôle de la distance\*

Le contrôle de la distance (*Distance Alert*) est une fonction qui indique au conducteur la distance temporelle au véhicule qui précède.

Le contrôle de la distance est actif lorsque la vitesse est supérieure à 30 km/h et ne réagit qu'au véhicules qui précèdent votre véhicule et roulent dans la même direction. Pour les véhicules lents, à l'arrêt ou circulant en sens inverse, aucune informations n'est fournie.

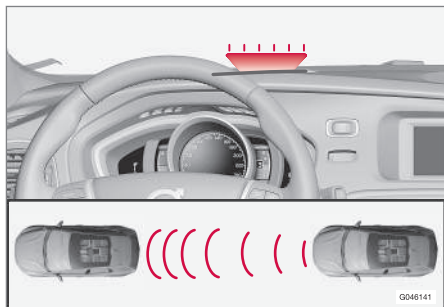

Témoin d'avertissement orange<sup>12</sup>.

Un témoin d'avertissement orange s'allume sur le pare-brise si la distance au véhicule qui précède est inférieure à la distance temporelle réglée.


### NOTE

Le contrôle de la distance est désactivé lorsque le régulateur adaptatif de vitesse est activé.

### ATTENTION

Le contrôle de la distance ne réagit que si la distance au véhicule qui précède est plus courte que la valeur réglée. La vitesse de votre voiture n'a aucune importance.

### Utilisation

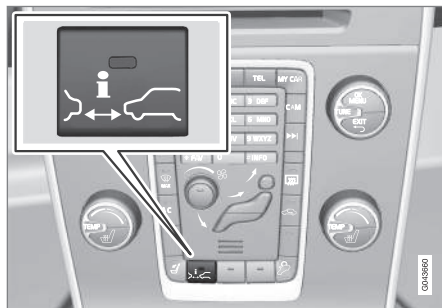


Appuyez sur le bouton de la console centrale pour activer ou désactiver la fonction. Une diode allumée sur le bouton indique que la fonction est activée.

Certaines combinaisons d'options ne permettent pas de disposer d'un bouton sur la

console centrale. Dans ce cas, la fonction est gérée dans le système de menu **MY CAR**. Référez-vous à MY CAR (p. 102).

### Régler la distance temporelle

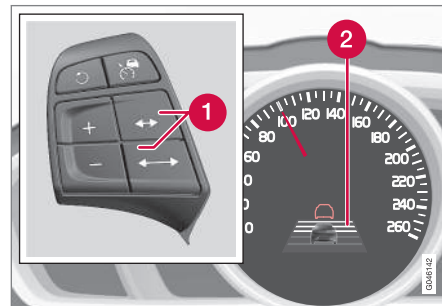

Commandes et symbole pour la distance temporelle.

- 1** Distance temporelle - Augmenter/ Réduire.
- 2** Distance temporelle - Marche.

<sup>12</sup> NOTE : l'illustration est simplifiée, les détails peuvent varier selon le modèle de la voiture.



Il est possible de choisir parmi différentes distances temporelles au véhicule qui précède. Elles sont représentées sur le combiné d'instruments par des traits horizontaux (entre 1 et 5) - plus ils

sont nombreux, plus la distance temporelle est longue. Un trait correspond à environ 1 seconde jusqu'au véhicule qui précède et 5 traits à environ 3 secondes.

Le même symbole apparaît aussi lorsque le régulateur adaptatif de vitesse et de distance ACC est activé.

#### **i** NOTE

Pour une distance temporelle donnée, plus la vitesse est élevée et plus la distance en mètres est longue.

La distance temporelle paramétrée est également utilisée par la fonction Régulateur adaptatif de vitesse (p. 189).

Utilisez uniquement la distance temporelle autorisée par la législation routière locale.

#### Informations associées

- Alerte de distance\* - limites (p. 205)

#### Alerte de distance\* - limites

*Le contrôle de la distance (Distance Alert) est une fonction qui indique au conducteur la distance au véhicule qui précède. La fonction, qui utilise les mêmes capteurs que le Régulateur adaptatif de vitesse (p. 188) et l'Anticipation de collision avec freinage automatique (p. 214), a ces limites.*

#### **i** NOTE

La lumière forte du soleil, les reflets, les fortes variations lumineuses et le port de lunettes de soleil peuvent empêcher de voir l'avertissement sur le pare-brise.

Le mauvais temps et les routes sinueuses peuvent affecter les capacités du radar à détecter les véhicules qui vous précèdent.

La taille du véhicule est aussi un facteur important pour la détection (les motos par exemples). Ce problème peut faire que le témoin d'avertissement s'allume à une distance plus courte que celle réglée ou à l'absence totale d'avertissement.

Des vitesses très élevées peuvent aussi entraîner l'allumage du témoin à des distances plus courtes que celle réglée en raison des limites de la portée du capteur.

Pour plus d'informations sur les limites des capteurs de radar, voir Radar - limites (p. 199) et (p. 220).

#### Informations associées

- Contrôle de la distance\* (p. 204)
- Assistance de voie\* - témoins et messages (p. 206)





## 07 Assistance au conducteur

### Assistance de voie\* - témoins et messages

Le contrôle de la distance (Distance Alert) est une fonction qui indique au conducteur la dis-

tance temporelle au véhicule qui précède. La fonction a certaines limites.

Témoin <sup>A</sup>	Message	Signification
	<b>Radar bloqué Voir manuel</b>	Le contrôle de la distance est provisoirement hors service. Le radar est bloqué et ne peut pas détecter les autres véhicules en cas de forte pluie ou de neige fondue déposée devant le capteur par exemple. Au sujet des limites du radar (p. 199).
	<b>Avert. collision Répar demandée</b>	Les systèmes de contrôle de la distance et d'anticipation de collision avec freinage automatique sont entièrement ou partiellement hors fonction. Contactez un atelier si le message reste affiché. Un atelier Volvo est recommandé.

<sup>A</sup> Les symboles sont schématisés et peuvent varier selon le marché et le modèle de voiture.

#### Informations associées

- Contrôle de la distance\* (p. 204)
- Alerte de distance\* - limites (p. 205)



## City Safety™

City Safety™ est une fonction qui aide le conducteur à éviter une collision dans les embouteillages par exemple, lorsque les changements dans la circulation en aval combinés à l'inattention peuvent entraîner un incident.

La fonction City Safety™ est active aux vitesses inférieures 50 km/h et aide le conducteur en freinant automatiquement la voiture en cas de risque de collision avec le véhicule qui précède si le conducteur ne réagit pas à temps avec un freinage et/ou une manœuvre d'évitement.

City Safety™ est activé dans les cas où le conducteur devrait déjà avoir commencé à freiner. Ainsi, cette fonction ne peut pas assister le conducteur dans toutes les situations.

City Safety™ est conçu pour être activé aussi tard que possible pour éviter toute intervention inutile.

City Safety™ ne doit pas servir à modifier le mode de conduite du conducteur. Si le conducteur ne se fie qu'au système et laisse City Safety™ freiner, une collision finira par se produire, tôt ou tard.

Le conducteur et les passagers ne remarquent le système City Safety™ qu'en cas de situation très proche d'une collision.

Si la voiture est aussi équipée du Système d'anticipation de collision avec freinage automatique (p. 214)\*, ces deux systèmes sont complémentaires.



### IMPORTANT

L'entretien et le remplacement de composants de City Safety™ ne peuvent être effectués que par un atelier Volvo agréé est recommandé.



### ATTENTION

Le système City Safety™ ne fonctionne pas dans toutes les situations de conduite, de circulation ni pour toutes les conditions météorologiques et l'état de la chaussée.

City Safety™ ne réagit pas aux véhicules qui roulent dans une autre direction que la vôtre, ni aux petits véhicules, ni aux motos ni aux êtres humains ou animaux.

City Safety™ peut éviter les collisions si la différence de vitesse est inférieure à 15 km/h. Si la différence de vitesse est supérieure, il ne pourra que réduire la vitesse de la collision. Pour obtenir la pleine puissance de freinage, le conducteur doit appuyer sur la pédale.

N'attendez jamais l'intervention de City Safety™. Le conducteur est toujours responsable du respect des distances et de la vitesse.


## Informations associées

- City Safety™ - limites (p. 209)
- City Safety™ - fonctionnement (p. 208)
- City Safety™ - Utilisation (p. 208)
- City Safety™ - capteur laser (p. 211)
- City Safety™ - témoins et messages (p. 213)



## City Safety™ - fonctionnement

City Safety™ détecte la circulation devant la voiture grâce au capteur laser installé sur le bord supérieur du pare-brise. En cas de risque imminent de collision, City Safety™ freinera automatiquement la voiture. Le freinage peut être très brusque.

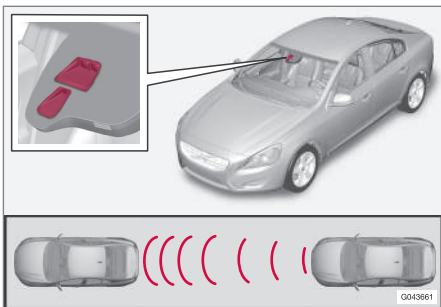

Fenêtre d'émission et de réception du capteur laser<sup>13</sup>.

Si la différence de vitesse est comprise entre 4 et 15 km/h par rapport à celle de la voiture qui précède, City Safety™ peut éviter complètement une collision.

City Safety™ active un freinage court et puissant et arrête la voiture normalement juste derrière le véhicule qui précède. Pour la majorité des conducteurs, cette situation est

considérablement différente d'un style de conduite normal et peut être désagréable.

Si la différence de vitesse entre les véhicules est supérieure à 15 km/h, City Safety™ ne pourra pas éviter seul la collision. Pour obtenir une puissance de freinage totale, le conducteur devra appuyer sur la pédale de frein auquel cas il devient alors possible d'éviter une collision même avec une différence de vitesse supérieure à 15 km/h.

Lorsque la fonction est activée et freine, le combiné d'instruments affiche un message indiquant que la fonction est/a été active.

### NOTE

Les feux stop s'allument lorsque City Safety™ freine.

### Informations associées

- City Safety™ - limites (p. 209)
- City Safety™ (p. 207)
- City Safety™ - Utilisation (p. 208)
- City Safety™ - capteur laser (p. 211)
- City Safety™ - témoins et messages (p. 213)

## City Safety™ - Utilisation

City Safety™ est une fonction qui aide le conducteur à éviter une collision dans les embouteillages par exemple, lorsque les changements dans la circulation en aval combinés à l'inattention peuvent entraîner un incident.

### Activation et désactivation

#### NOTE

La fonction City Safety™ est toujours activée après le démarrage du moteur avec la position de contact I et II (p. 69).

Dans certaines situations, il peut être souhaitable de désactiver City Safety™, par exemple où des branches à feuilles peuvent balayer le capot moteur et/ou le pare-brise.

Après le démarrage du moteur, City Safety™ peut être désactivé. La fonction peut être activée/désactivée dans le système de menu **MY CAR**. Pour une description du système de menu, voir MY CAR (p. 102).

Au démarrage suivant, la fonction sera toutefois à nouveau activée, même si elle était désactivée à la coupure du moteur.

<sup>13</sup> NOTE : l'illustration est simplifiée, les détails peuvent varier selon le modèle de la voiture.

**ATTENTION**

Le capteur laser émet un faisceau laser même lorsque City Safety™ a été manuellement désactivé.

**Informations associées**

- City Safety™ (p. 207)
- City Safety™ - limites (p. 209)
- City Safety™ - fonctionnement (p. 208)
- City Safety™ - capteur laser (p. 211)
- City Safety™ - témoins et messages (p. 213)
- MY CAR (p. 102)

**City Safety™ - limites**

*Le capteur de City Safety™ est conçu pour détecter les voitures et autres gros véhicules situés devant la voiture et fonctionne aussi bien de jour que de nuit. La fonction a cependant un certain nombre de restrictions.*

Le capteur a toutefois des limites et fonctionne moins bien, voire pas du tout, en cas de chute de neige importante ou de forte averse, dans un brouillard épais ou dans un nuage de neige ou de poussière dense. La buée, la saleté, la glace ou la neige sur le pare-brise peuvent perturber la fonction.

Des objets suspendus (drapeau) sur les objets saillants chargés ou les accessoires tels que feux supplémentaires et pare-buflles qui dépassent au-dessus du niveau du capot limitent la fonction.

Le faisceau laser du capteur de City Safety™ mesure la réflexion du faisceau. Le capteur ne peut pas voir les objets avec une faible réflexion. Les parties arrière des véhicules réfléchissent généralement assez la lumière grâce à la plaque d'immatriculation et aux catadioptrés des feux arrière.

En cas de chaussée glissante, la distance de freinage s'allonge, ce qui a pour effet de réduire la faculté du City Safety™ à éviter une collision. Dans de telles situations, les systèmes ABS et DSTC agiront au mieux pour offrir la meilleure force de freinage tout en conservant la stabilité.

Lorsque la voiture recule, City Safety™ est temporairement désactivé.

City Safety™ n'est pas activé à basse vitesse (inférieure à 4 km/h). Ainsi le système n'intervient pas dans les situations où le véhicule qui précède se rapproche très lentement, lors d'une manœuvre de stationnement par exemple.

Les commandes activées par le conducteur sont toujours prioritaires, ainsi City Safety™ n'intervient pas dans les situations où le conducteur actionne clairement la direction ou l'accélérateur, même si une collision est inévitable.

Lorsque City Safety™ a permis d'éviter une collision avec un objet immobile, la voiture reste à l'arrêt pendant au plus 1,5 seconde. Si la voiture a été freinée à cause d'un véhicule en mouvement, la vitesse est réduite pour atteindre celle du véhicule qui précède.

Sur les voitures avec boîte de vitesses manuelle, le moteur s'arrête lorsque City Safety™ a arrêté la voiture sauf si le conducteur enfonce la pédale d'embrayage avant.



## NOTE

- Veillez à ce que le pare-brise devant le capteur laser soit maintenu propre et exempt de givre, de neige et de poussières (voir l'image de l'emplacement du capteur (p. 208)).
- Ne collez ni ne montez rien sur le pare-brise devant le capteur laser.
- Enlevez le givre et la neige présents sur le capot moteur - la couche de neige et de givre ne doit pas dépasser 5 cm d'épaisseur.

## Recherche de pannes et mesure

Si le combiné d'instruments affiche le message **Pare-brise Capteurs bloqués**, le capteur laser est alors "bloqué" et ne peut pas détecter les véhicules devant la voiture ce qui signifie que City Safety™ ne peut pas fonctionner.

Cependant, le message **Pare-brise Capteurs bloqués** n'apparaît pas dans toutes les situations pour lesquelles le capteur est bloqué. Le conducteur doit donc être attentif et maintenir le pare-brise et la zone située devant le capteur laser propres.

Le tableau suivant présente les causes possibles de l'apparition du message ainsi que des mesures appropriées.

Cause	Mesure
La zone devant le capteur laser sur le pare-brise est sale ou recouverte de glace ou de neige.	Nettoyez la zone du pare-brise située devant le capteur pour éliminer, saleté, glace et neige.
Le champ de vision du capteur laser est bloqué.	Éliminez l'objet en cause.

## IMPORTANT

Si une fissure, une rayure ou un éclat se produit sur la zone du pare-brise située devant l'une des "fenêtres" du capteur laser sur une surface de 0,5 x 3,0 mm (ou supérieure), contactez un atelier pour faire remplacer le pare-brise (reportez-vous à l'illustration de l'emplacement du capteur (p. 208)). Un atelier Volvo agréé est recommandé.

Si aucune mesure n'est prise, les performances de City Safety™ seront réduites.

Pour éviter que City Safety™ ne fonctionne de façon incorrecte, limitée voire pas du tout, les conditions suivantes doivent être respectées :

- Volvo recommande de **ne pas** réparer les fissures, les rayures ni les éclats dans la zone située devant le capteur laser. Il convient de remplacer le pare-brise.
- Avant de remplacer le pare-brise, prenez contact avec un atelier Volvo agréé afin de vous assurer que le pare-brise commandé est le bon.
- Il convient de poser des essuie-glace homologués par Volvo ou de même type en cas de remplacement.

## Informations associées

- City Safety™ (p. 207)
- City Safety™ - fonctionnement (p. 208)
- City Safety™ - Utilisation (p. 208)






- City Safety™ - capteur laser (p. 211)
- City Safety™ - témoins et messages (p. 213)

### City Safety™ - capteur laser

Le système City Safety™™ comprend un capteur qui émet un faisceau laser (référez-vous à l'illustration (p. 208) pour l'emplacement du capteur). Prenez contact avec un atelier qualifié en cas de panne ou de besoin d'entretien du capteur laser. Un atelier Volvo agréé est recommandé. Il est absolument nécessaire de suivre les instructions fournies pour la manipulation du capteur laser.

Les deux autocollants suivants renvoient au capteur laser :

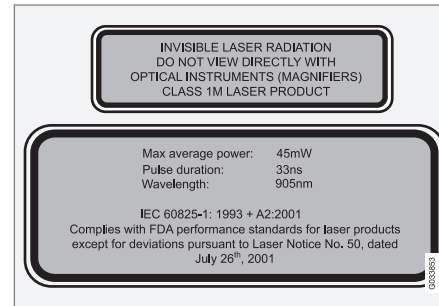

L'autocollant supérieur de l'illustration décrit la classification du faisceau laser :

- Rayonnement laser - Ne regardez pas le faisceau laser avec un instrument optique  
- Produit laser de classe 1M.

L'autocollant inférieur de l'illustration décrit les caractéristiques physiques du faisceau laser :

- IEC 60825-1:1993 + A2:2001. Répond aux normes FDA (Administration américaine de l'alimentation) concernant les produits laser, à l'exception des divergences selon "Laser Notice No. 50" du 26 juillet 2001.

### Caractéristiques de rayonnement du capteur laser

Le tableau suivant indique les propriétés physiques du capteur laser.

Énergie d'impulsion maximale	2,64 µJ
Puissance moyenne maximale	45 mW
Longueur d'impulsion	33 ns
Divergence (horizontale x verticale)	28° × 12°



## ATTENTION

Si l'une des instructions citées ci-dessus n'est pas respectée, il existe un risque de dommage oculaire !

- Ne regardez jamais dans le capteur laser (lequel émet un faisceau laser invisible) à une distance inférieure ou égale à 100 mm, avec un dispositif grossissant de type loupe, microscope, objectif ou tout autre instrument optique.
- Tout test, réparation, dépose, réglage et/ou remplacement de pièces du capteur laser doit uniquement être effectué dans un garage qualifié - nous recommandons un garage Volvo agréé.
- Afin d'éviter toute exposition à des rayons dangereux, n'effectuez aucun réglage ni entretien autres que ceux spécifiés ici.
- Le réparateur se doit de respecter les instructions d'atelier spécifiques au capteur laser.
- Ne pas démonter le capteur laser (y compris déposer les optiques). Un capteur laser déposé correspond à un laser de classe 3B conformément à la norme IEC 60825-1. Le laser de classe 3B n'est pas inoffensif pour les yeux et constitue par conséquent un risque de dommages oculaires.

- Le contact du capteur laser doit être déconnecté avant la dépose du pare-brise.
- Le capteur laser doit être installé sur le pare-brise avant de brancher son contact.
- Le capteur laser émet un faisceau laser lorsque la télécommande est en position de contact II (p. 69) même lorsque le moteur est à l'arrêt.

### Informations associées

- City Safety™ (p. 207)
- City Safety™ - limites (p. 209)
- City Safety™ - fonctionnement (p. 208)
- City Safety™ - Utilisation (p. 208)
- City Safety™ - témoins et messages (p. 213)



### City Safety™ - témoins et messages

Lorsque City Safety™ (p. 207) freine automatiquement, un ou plusieurs témoins du com-

biné d'instruments peuvent s'allumer en association à l'apparition d'un message. Un message texte peut être supprimé par une courte

pression sur le bouton **OK** du levier des cli-gnotants.

Symbole	Message	Signification/Mesure
	Freinage auto par City Safety	City Safety™ freine ou a effectué un freinage automatique.
	Pare-brise Capteurs bloqués	Le capteur laser est temporairement hors fonction, bloqué par un objet/élément quelconque. <ul style="list-style-type: none"> <li>Retirez l'objet qui bloque le capteur et/ou nettoyez le pare-brise.</li> </ul> Au sujet des limites du capteur laser (p. 209).
	City Safety Répar demandée	La fonction City Safety™ est hors service. <ul style="list-style-type: none"> <li>Contactez un atelier si le message reste affiché. Un atelier Volvo est recommandé.</li> </ul>

#### Informations associées

- City Safety™ (p. 207)
- City Safety™ - limites (p. 209)
- City Safety™ - fonctionnement (p. 208)
- City Safety™ - Utilisation (p. 208)
- City Safety™ - capteur laser (p. 211)



## Système d'anticipation de collision\*

*Le système d'anticipation de collision avec freinage automatique et détection des cyclistes et des piétons est un assistant qui avertit le conducteur en cas de risque de collision avec un piéton ou avec le véhicule/cycliste qui précède et roule dans le même sens ou est à l'arrêt.*

Le système d'anticipation de collision avec freinage automatique et détection des piétons est activé dans les cas où le conducteur devrait déjà avoir commencé à freiner. Ainsi, cette fonction ne peut pas assister le conducteur dans toutes les situations.

Le système d'anticipation de collision avec freinage automatique et détection des piétons est conçu pour être activé aussi tard que possible pour éviter toute intervention inutile.

Le système d'anticipation de collision avec freinage automatique et détection des piétons peut empêcher une collision ou réduire la vitesse lors de la collision.

Le système d'anticipation de collision avec freinage automatique et détection des piétons ne doit pas servir à modifier le style de conduite du conducteur. Si le conducteur ne se fie qu'au système et laisse l'anticipation de collision avec freinage automatique freiner, une collision finira par se produire, tôt ou tard.

## Deux niveaux de système

En fonction de l'équipement de la voiture, la fonction d'anticipation de collision avec freinage automatique et détection des piétons existe en deux versions :

### Niveau 1

Le conducteur n'est averti<sup>14</sup> des obstacles que par des signaux visuels et acoustiques. Aucun freinage automatique n'est activé et le conducteur doit freiner lui-même.

### Niveau 2

Le conducteur est averti des obstacles par des signaux visuels et acoustiques. La voiture freine automatiquement si le conducteur ne réagit pas à temps.

### IMPORTANT

L'entretien des composants du Système d'anticipation de collision avec freinage automatique et détection de piétons ne peut être assuré que par un atelier. Un atelier Volvo agréé est recommandé.

## Informations associées

- Anticipation de collision\* - fonction (p. 215)
- Anticipation de collision\* - détection des piétons (p. 218)


- Anticipation de collision\* - détection des cyclistes (p. 216)
- Système d'anticipation de collision\* - utilisation (p. 219)
- Anticipation de collision\* - limites générales (p. 221)
- Système d'anticipation de collision\* - limites du détecteur de caméra (p. 222)
- Anticipation de collision\* - symboles et messages (p. 224)

<sup>14</sup> Aucun avertissement pour les cyclistes avec le Niveau 1.



## Anticipation de collision\* - fonction

Le système d'anticipation de collision avec freinage automatique et détection des cyclistes et des piétons est un assistant qui avertit le conducteur en cas de risque de collision avec un piéton ou avec le véhicule/cycliste qui précède et roule dans le même sens ou est à l'arrêt.

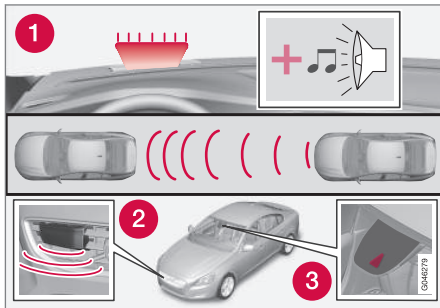

Vue d'ensemble des fonctions<sup>15</sup>.

- 1 Avertissement audiovisuel en cas de risque de collision.
- 2 Radar<sup>16</sup>
- 3 Capteur de caméra

Le système d'anticipation de collision avec freinage automatique agit en trois étapes dans l'ordre suivant :

1. **Système d'anticipation de collision**
2. **Assistance au freinage<sup>16</sup>**
3. **Frein automatique<sup>16</sup>**

Le système d'anticipation de collision avec freinage automatique et City Safety™ (p. 207) sont complémentaires.

### 1 - Système d'anticipation de collision

Le conducteur est d'abord averti de l'imminence d'une collision.

Le système d'anticipation de collision détecte les piétons, les véhicules à l'arrêt et les véhicules qui vous précèdent et qui circulent dans le même sens que vous.

En cas de risque de collision avec un piéton ou un véhicule, le conducteur est averti par un témoin rouge clignotant (1) et un signal sonore.

### 2 - Assistance au freinage<sup>16</sup>

Si le risque de collision augmente encore après l'avertissement de collision, l'assistance de freinage est déclenchée.

Cela signifie que le système de freinage est préparé pour un freinage rapide et les freins sont légèrement serrés, ce qui peut être ressenti comme un faible à-coup.

Si la pédale de frein est enfoncée suffisamment vite, le freinage aura lieu à pleine puissance.

L'assistance de freinage amplifie également le freinage du conducteur si le système estime que le freinage n'est pas suffisant pour éviter la collision.

### 3 - Frein automatique<sup>16</sup>

Au dernier moment, la fonction de freinage automatique est activée.

À ce moment, si le conducteur n'a pas commencé une manœuvre d'évitement et si le risque de collision est imminent, la fonction de freinage automatique intervient, que le conducteur freine ou non. Le freinage a lieu avec pleine puissance pour réduire la vitesse de collision ou avec une puissance limitée si elle suffit à éviter la collision. Pour les cyclistes, l'avertissement et le freinage complet peuvent se produire avec beaucoup de retard ou simultanément.

<sup>15</sup> NOTE : l'illustration est simplifiée, les détails peuvent varier selon le modèle de la voiture.

<sup>16</sup> Uniquement avec le Niveau 2.



## ATTENTION

Le système d'anticipation de collision ne fonctionne pas dans toutes les situations de conduite, de circulation ni pour toutes les conditions météorologiques et l'état de la chaussée. Le système d'anticipation de collision ne réagit pas aux véhicules et aux cyclistes qui roulent dans une autre direction que la vôtre, ni aux animaux.

Les avertissements ne sont émis qu'en cas de risque élevé de collision. Cette section "Fonctionnement" et la section "Limites" donnent des informations sur les limitations que le conducteur doit connaître avant d'utiliser l'avertisseur de collision avec freinage automatique.

L'avertissement et l'intervention du freinage pour les piétons et les cyclistes sont désactivés aux vitesses supérieures à 80 km/h.

L'avertissement et l'intervention du freinage pour les piétons et les cyclistes ne fonctionnent pas dans l'obscurité ni dans les tunnels, ni en présence d'éclairage sur la voie publique.

La fonction de freinage automatique peut empêcher une collision ou réduire la vitesse au moment de la collision. Afin d'assurer un effet total du freinage, le conducteur doit toujours appuyer sur la pédale de frein, même si le frein automatique est en action.


N'attendez jamais un avertissement de collision. Le conducteur est toujours responsable du maintien de la distance correcte et du respect des vitesses, même en cas d'utilisation du système d'anticipation de collision avec freinage automatique.

### Informations associées

- Système d'anticipation de collision\* (p. 214)
- Anticipation de collision\* - détection des piétons (p. 218)
- Anticipation de collision\* - détection des cyclistes (p. 216)
- Système d'anticipation de collision\* - utilisation (p. 219)
- Anticipation de collision\* - limites générales (p. 221)
- Système d'anticipation de collision\* - limites du détecteur de caméra (p. 222)
- Anticipation de collision\* - symboles et messages (p. 224)

### Anticipation de collision\* - détection des cyclistes

Le système d'anticipation de collision avec freinage automatique et détection des cyclistes et des piétons est un assistant qui avertit le conducteur en cas de risque de collision avec un piéton ou avec le véhicule/cycliste qui précède et roule dans le même sens ou est à l'arrêt.

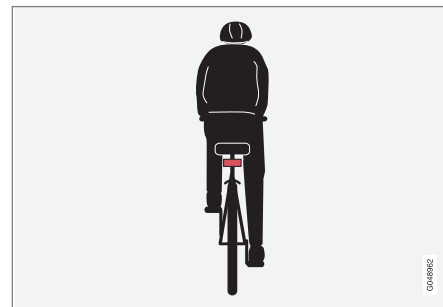


Exemple parfait de ce que le système détermine comme étant un cycliste, avec une silhouette claire du corps et du vélo, vu de l'arrière sur l'axe central de la voiture.

Pour un fonctionnement optimal du système, il faut que la fonction qui identifie les cyclistes reçoive une information homogène de la silhouette du corps et du vélo. Cela implique la possibilité de différencier le vélo, la tête, les bras, les épaules, le tronc, la partie inférieure du corps, le tout avec un type de comportement humain.



Si la majeure partie du corps du cycliste ou du vélo ne peut pas être décelée par la caméra, le système ne détectera pas les cyclistes.

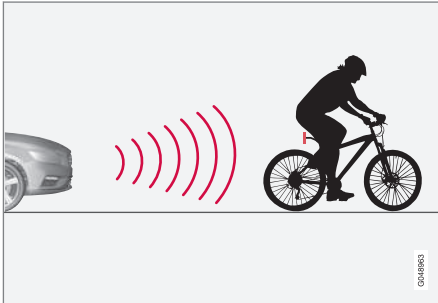

La fonction ne "voit" que les cyclistes de l'arrière et qui roulent dans le même sens que la voiture.

- Pour que la fonction puisse détecter les cyclistes, il doit s'agir d'une personne adulte sur un vélo de taille "adulte".
- Le vélo doit être équipé d'un catadioptre rouge bien visible et homologué<sup>17</sup> orienté vers l'arrière et monté à au moins 70 cm au-dessus du sol.
- La fonction ne peut détecter que les cyclistes par l'arrière et qui se déplacent dans le même sens de marche (pas de travers ni latéralement).
- Les cyclistes en mouvement devant la voiture dans le prolongement des flancs

(droit ou gauche) de celle-ci risquent d'être détectés tardivement voire pas du tout.

- La capacité de la fonction à détecter les cyclistes est limitée lors du lever et du coucher du soleil, exactement comme pour l'œil humain.
- La capacité de la fonction à détecter les cyclistes est désactivée lors de la conduite dans l'obscurité et les tunnels, même en présence d'éclairage sur la voie publique.
- Pour une efficacité optimale de la détection des cyclistes, la fonction City Safety™ doit être activée. Référez-vous à City Safety™ (p. 207).

### ATTENTION

Le système d'anticipation de collision avec frein automatique et détection des cyclistes est un système d'assistance.

La fonction ne peut pas détecter :

- tous les cyclistes dans toutes les situations comme les cyclistes partiellement cachés.
- les cyclistes dont les vêtements déforment les contours du corps ou qui viennent de côté.
- les cyclistes qui n'ont pas de catadioptre rouge à l'arrière.
- les cyclistes portant des objets volumineux.

Le conducteur a toujours la responsabilité du déplacement de son véhicule : comportement correct, distance de sécurité adaptée à la vitesse.

### Informations associées

- Anticipation de collision\* - détection des piétons (p. 218)
- Système d'anticipation de collision\* (p. 214)
- Anticipation de collision\* - fonction (p. 215)
- Système d'anticipation de collision\* - utilisation (p. 219)


<sup>17</sup> Le catadioptre doit répondre aux recommandations et exigences de l'autorité du marché concerné en matière de sécurité routière.



- Anticipation de collision\* - limites générales (p. 221)
- Système d'anticipation de collision\* - limites du détecteur de caméra (p. 222)
- Anticipation de collision\* - symboles et messages (p. 224)

### Anticipation de collision\* - détection des piétons

*Le système d'anticipation de collision avec freinage automatique et détection des cyclistes et des piétons est un assistant qui avertit le conducteur en cas de risque de collision avec un piéton ou avec le véhicule/cycliste qui précède et roule dans le même sens ou est à l'arrêt.*

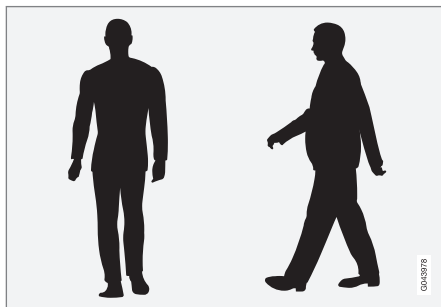

*Exemples parfaits de ce que le système considère comme piéton avec une structure corporelle bien dessinée.*

Pour un fonctionnement optimal du système, il faut que la fonction qui identifie les piétons reçoive une information homogène d'une silhouette. Cela implique la possibilité de différencier la tête, les bras, les épaules, le tronc, la partie inférieure du corps, le tout avec un type de comportement humain.

Si la caméra ne peut pas voir une grande partie du corps, elle ne détectera pas le piéton.

- Pour qu'un piéton puisse être détecté, son entière silhouette doit être visible et avoir une hauteur d'au moins 80 cm.
- Le système ne pourra pas détecter un piéton qui porte de gros objets.
- La capacité du capteur de la caméra à détecter les piétons est limitée au lever et coucher de soleil, exactement comme pour l'œil humain.
- La capacité de la caméra à détecter les piétons est désactivée lors de la conduite dans l'obscurité et les tunnels, même en présence d'éclairage sur la voie publique.



### ATTENTION

Le système d'anticipation de collision avec frein automatique et détection des piétons est un système d'assistance.

La fonction ne peut pas détecter tous les piétons dans toutes les circonstances. Il ne détecte pas les piétons partiellement cachés, les personnes dont les vêtements dissimulent la silhouette ni les personnes de petite taille (moins de 80 cm).

- Le conducteur a toujours la responsabilité du déplacement de son véhicule : comportement correct, distance de sécurité adaptée à la vitesse.





### Informations associées

- Système d'anticipation de collision\* (p. 214)
- Anticipation de collision\* - fonction (p. 215)
- Système d'anticipation de collision\* - utilisation (p. 219)
- Anticipation de collision\* - détection des cyclistes (p. 216)
- Anticipation de collision\* - limites générales (p. 221)
- Système d'anticipation de collision\* - limites du détecteur de caméra (p. 222)
- Anticipation de collision\* - symboles et messages (p. 224)

### Système d'anticipation de collision\* - utilisation

*Le système d'anticipation de collision avec freinage automatique et détection des cyclistes et des piétons est un assistant qui avertit le conducteur en cas de risque de collision avec un piéton ou avec le véhicule/cycliste qui précède et roule dans le même sens ou est à l'arrêt.*

La configuration de l'Anticipation de collision est effectuée dans **MY CAR** avec l'écran de la console centrale et les menus, référez-vous à MY CAR (p. 102).

### Témoins d'avertissement Activation et désactivation

Il est possible de choisir l'activation ou la désactivation des signaux d'avertissements sonores et lumineux du système d'anticipation de collision.

Au démarrage, le réglage est conservé et reste donc comme à la coupure du moteur.



#### NOTE

Les fonction d'assistance de freinage et de frein automatique sont toujours activées. Elles ne peuvent pas être désactivées.

### Signaux acoustiques et lumineux

Après le démarrage du moteur, les signaux acoustiques et lumineux cessent. La fonction peut être activée/désactivée dans le système

de menu **MY CAR**. Pour une description du système de menu, voir MY CAR (p. 102).

Le témoin d'avertissement (référez-vous à (1) de l'illustration (p. 215)) est testé à chaque démarrage de moteur en allumant brièvement les points lumineux séparés si les avertissements acoustiques et lumineux du système d'anticipation de collision sont activés.

### Signal sonore

L'avertissement acoustique peut être activé/désactivé séparément dans le système de menu **MY CAR**. Pour une description du système de menu, voir MY CAR (p. 102).

### Régler la distance d'avertissement

La distance d'avertissement permet de régler la distance à laquelle les avertissements visuel et acoustique sont déclenchés. La distance d'avertissement est réglée dans le système de menu **MY CAR**. Pour une description du système de menu, voir MY CAR (p. 102).

La distance d'avertissement détermine la sensibilité du système. La distance d'avertissement **Longue** permet d'obtenir un avertissement plus anticipé. Essayez d'abord avec **Longue** et, si ce réglage entraîne de trop nombreux avertissements qui, dans certaines situations, peuvent être énervants, passez au réglage **Normale**.



# 07 Assistance au conducteur



Utilisez le réglage **Courte** uniquement dans des cas exceptionnels comme en cas de conduite dynamique.

## **i** NOTE

Lorsque le régulateur de vitesse adaptatif est utilisé, il emploiera le témoin lumineux et l'alarme sonore même si le système d'anticipation de collision est désactivé.

Le système d'anticipation de collision avertit le conducteur en cas de risque de collision, mais il ne peut pas réduire le temps de réaction du conducteur.

Pour que ce système d'anticipation de collision soit efficace, conduisez toujours avec le Avertissement de distance (p. 204) réglé sur la distance temporelle 4-5.

## **i** NOTE

Même si la distance d'avertissement est réglée sur **Longue**, les avertissements peuvent parfois être perçus comme tardifs. Par exemple en cas de différence de vitesse importante ou si al voiture qui vous précède freine brusquement.

## **!** ATTENTION


Aucun système automatique ne peut garantir à 100 % un fonctionnement correct dans toutes les situations. Ne testez donc jamais le système d'anticipation de collision avec freinage automatique sur des personnes ou des véhicules. Risque de blessures graves et danger de mort.

### Vérifier les réglages

Il est toujours possible de contrôler les réglages actuels sur l'écran de la console centrale. Naviguez avec le système de menu (p. 102)

### MY CAR.

### Entretien

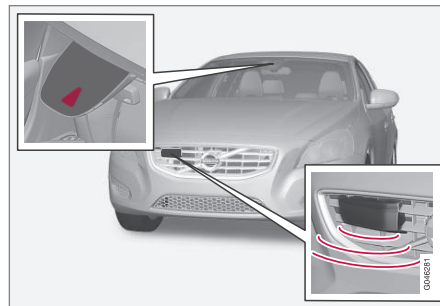

Caméra et radar<sup>18</sup>.

Pour fonctionner correctement, les capteurs doivent être nettoyés régulièrement pour éli-

miner la saleté, la glace et la neige. Utilisez de l'eau et du shampoing pour voiture.

## **i** NOTE

La saleté, la glace et la neige sur les capteurs réduisent l'efficacité de la fonction et empêchent la mesure.

### Informations associées

- Système d'anticipation de collision\* (p. 214)
- Anticipation de collision\* - fonction (p. 215)
- Anticipation de collision\* - détection des piétons (p. 218)
- Anticipation de collision\* - détection des cyclistes (p. 216)
- Anticipation de collision\* - limites générales (p. 221)
- Système d'anticipation de collision\* - limites du détecteur de caméra (p. 222)
- Anticipation de collision\* - symboles et messages (p. 224)

<sup>18</sup> NOTE : l'illustration est simplifiée, les détails peuvent varier selon le modèle de la voiture.

\* Option/accessoire, pour de plus amples informations reportez-vous à l'Introduction.



## Anticipation de collision\* - limites générales

Le système d'anticipation de collision avec freinage automatique et détection des cyclistes et des piétons est un assistant qui avertit le conducteur en cas de risque de collision avec un piéton ou avec le véhicule/cycliste qui précède et roule dans le même sens ou est à l'arrêt.

La fonction présente certaines limites. Par exemple, elle n'est active qu'à partir de 4 km/h environ.

Le signal d'avertissement visuel de l'Anticipation de collision (référez-vous à (1) sur l'illustration (p. 215)) peut être difficile à voir en cas de forte lumière du soleil, de reflets, de port de lunettes de soleil ou si le conducteur ne regarde pas droit devant soi. L'avertissement sonore doit donc toujours être activé.

En cas de chaussée glissante, la distance de freinage s'allonge, ce qui a pour effet de réduire la faculté à éviter une collision. Dans de telles situations, les systèmes ABS et DSTC agiront au mieux pour offrir la meilleure force de freinage tout en conservant la stabilité.

### NOTE

Le signal d'avertissement visuel peut être temporairement mis hors service en cas de température élevée dans l'habitacle en raison de la forte lumière du soleil. Dans ce cas, l'avertisseur sonore est activé même s'il est désactivé dans le système de menus.

- Les avertissements peuvent ne pas apparaître si la distance est très courte ou si les mouvements de volant et pédales sont importants, en cas d'une conduite active.

### ATTENTION

Les avertissements et le freinage peuvent être retardés, ne pas apparaître ou se déclencher inutilement si les conditions font que le radar ou le capteur de la caméra ne peut pas détecter le véhicule ou le cycliste correctement.

Le système de capteurs a une portée limitée en ce qui concerne les piétons et les cyclistes<sup>19</sup> et le système risque d'émettre des avertissements et de procéder à des freinages jusqu'à 50 km/h. Pour les véhicules à l'arrêt ou lents, les avertissements et les freinages ne sont efficaces que jusqu'à 70 km/h.

Les avertissements pour les véhicules immobiles ou lents peuvent être désactivés en raison de l'obscurité ou d'une mauvaise visibilité.

L'avertissement et l'intervention du freinage pour les piétons et les cyclistes sont désactivés aux vitesses supérieures à 80 km/h.

Le système d'anticipation de collision utilise le même radar que le régulateur adaptatif de vitesse (p. 188). Au sujet des limites du radar (p. 199).

Si les avertissements sont trop fréquents et gênants, il est possible de réduire la distance d'avertissement (p. 219). Dans ce cas, le sys-

<sup>19</sup> Pour les cyclistes, l'avertissement et le freinage complet peuvent se produire avec beaucoup de retard ou simultanément.



tème avertit plus tard, ce qui permet de réduire le nombre d'avertissements.

Lorsque la marche arrière est engagée, le système d'anticipation de collision avec freinage automatique est temporairement désactivé.

L'anticipation de collision avec freinage automatique n'est pas activé à basse vitesse (inférieure à 4 km/h). Ainsi le système n'intervient pas dans les situations où le véhicule qui précède se rapproche très lentement, lors d'une manœuvre de stationnement par exemple.

Dans les situations pour lesquelles le conducteur montre un comportement actif et sensé, l'avertissement peut se produire un peu plus tard pour éviter les avertissements inutiles.

Lorsque le frein automatique a permis d'éviter une collision avec un objet immobile, la voiture reste à l'arrêt pendant au plus 1,5 seconde. Si la voiture a été freinée à cause d'un véhicule en mouvement, la vitesse est réduite pour atteindre celle du véhicule qui précède.

Sur les voitures avec boîte de vitesses manuelle, le moteur s'arrête lorsque le frein automatique a arrêté la voiture sauf si le conducteur enfonce la pédale d'embrayage avant.

## Informations associées

- Système d'anticipation de collision\* (p. 214)
- Anticipation de collision\* - fonction (p. 215)
- Anticipation de collision\* - détection des piétons (p. 218)
- Anticipation de collision\* - détection des cyclistes (p. 216)
- Système d'anticipation de collision\* - utilisation (p. 219)
- Système d'anticipation de collision\* - limites du détecteur de caméra (p. 222)
- Anticipation de collision\* - symboles et messages (p. 224)

## Système d'anticipation de collision\* - limites du détecteur de caméra

*Le système d'anticipation de collision avec freinage automatique et détection des cyclistes et des piétons est un assistant qui avertit le conducteur en cas de risque de collision avec un piéton ou avec le véhicule/cycliste qui précède et roule dans le même sens ou est à l'arrêt.*

*La fonction utilise le capteur de la caméra de la voiture qui présente certaines limites.*

Outre le système d'anticipation de collision avec freinage automatique, le capteur de la caméra est utilisé par les systèmes suivants :

- Fonction antiéblouissement automatique feux de route/de croisement (p. 82)
- Informations sur la signalisation routière (p. 179)
- Driver Alert Control - DAC (p. 226)
- Avertisseur de sortie de voie (p. 231)



## NOTE

Retirez la glace, la neige, la buée et la saleté de la zone devant le capteur de la caméra sur le pare-brise.

Ne collez rien et ne montez aucun élément sur le pare-brise, devant le capteur de la caméra, cela réduirait ou annulerait le fonctionnement des systèmes dépendant de la caméra.



Le capteur de la caméra est limité tout comme l'œil humain, c'est à dire qu'il "voit" moins bien dans l'obscurité, en cas de forte chute de neige ou de pluie ou de brouillard épais par exemple. Dans de telles conditions, les fonctions associées à la caméra peuvent être considérablement réduites voire provisoirement désactivées.

Un fort contre-jour, des reflets sur la chaussée, une chaussée sale ou un marquage au sol imprécis peuvent aussi réduire considérablement les fonctions qui utilisent le capteur de la caméra : pour détecter les voies, les piétons et les autres véhicules par exemple.

Le champ de vision du capteur de la caméra est limité. Ainsi, dans certaines circonstances, les piétons, les cyclistes et les véhicules risquent de ne pas être détectés ou de l'être plus tard que prévu.

Si la température est très élevée, la caméra est temporairement désactivée pendant environ 15 minutes après le démarrage du moteur pour protéger la fonction de la caméra.

### Recherche de pannes et mesure

Si l'écran affiche le message **Pare-brise Capteurs bloqués**, cela signifie que le capteur de la caméra est bloqué et qu'il ne peut pas détecter les piétons, les cyclistes et le marquage au sol devant la voiture.

Cela signifie aussi que, tout comme le système d'anticipation de collision avec freinage automatique, les fonctions antiéblouissement automatique feux de route/croisement, informations de la signalisation routière, Driver Alert Control et d'assistance de voie ne fonctionneront pas parfaitement.

Le tableau suivant indique les causes possibles de l'affichage du message et la mesure à prendre.

Cause	Mesure
La zone devant la caméra sur le pare-brise est sale ou recouverte de glace ou de neige.	Nettoyez la zone devant la caméra sur le pare-brise pour éliminer saleté, glace et neige.
Le brouillard épais, de forte averse de pluie ou chute de neige empêchent la caméra de "voir" correctement.	Aucune mesure. Parfois, le radar peut ne pas fonctionner en cas de fortes intempéries.

Cause	Mesure
La surface devant la caméra sur le pare-brise est propre mais le message reste affiché.	Patiencez. La caméra peut avoir besoin de quelques minutes pour mesurer la visibilité.
De la saleté s'est déposée entre la caméra et la face intérieure du pare-brise.	Confiez le nettoyage du pare-brise à l'intérieur du boîtier de la caméra à un atelier. Un atelier Volvo agréé est recommandé.

### Informations associées

- Système d'anticipation de collision\* (p. 214)
- Anticipation de collision\* - fonction (p. 215)
- Anticipation de collision\* - détection des cyclistes (p. 216)
- Anticipation de collision\* - détection des piétons (p. 218)
- Système d'anticipation de collision\* - utilisation (p. 219)
- Anticipation de collision\* - limites générales (p. 221)
- Anticipation de collision\* - symboles et messages (p. 224)







## 07 Assistance au conducteur

### Anticipation de collision\* - symboles et messages

Le système d'anticipation de collision avec freinage automatique et détection des cyclis-

tes et des piétons est un assistant qui avertit le conducteur en cas de risque de collision avec un piéton ou avec le véhicule/cycliste

qui précède et roule dans le même sens ou est à l'arrêt.

Témoin <sup>A</sup>	Message	Signification
	<b>Avert. collision OFF</b>	Système d'anticipation de collision désactivé. Apparaît au démarrage du moteur. Le message s'éteint après environ 5 secondes ou avec une pression sur le bouton <b>OK</b> .
	<b>Avert. collision Indisponible</b>	Le système d'anticipation de collision ne peut pas être activé. Le système d'anticipation de collision ne peut pas être activé. Le message s'éteint après environ 5 secondes ou avec une pression sur le bouton <b>OK</b> .
	<b>Frein auto activé</b>	Le frein automatique a été activé. Le message disparaît après une pression sur le bouton <b>OK</b> .
	<b>Pare-brise Capteurs bloqués</b>	Le capteur de la caméra est provisoirement hors service. Apparaît lorsqu'il y a de la neige, de la glace ou de la saleté sur le pare-brise par exemple. <ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoyez la surface devant le capteur de la caméra sur le pare-brise.</li> </ul> Au sujet des limites du capteur de caméra (p. 222).



Témoin <sup>A</sup>	Message	Signification
	<b>Radar bloqué</b> <b>Voir manuel</b>	Le système d'anticipation de collision avec freinage automatique est provisoirement hors service. Le radar est bloqué et ne peut pas détecter les autres véhicules en cas de forte pluie ou de neige fondue déposée devant le capteur par exemple. Au sujet des limites du radar (p. 199).
	<b>Avert. collision</b> <b>Répar demandée</b>	Le système d'anticipation de collision avec freinage automatique est entièrement ou partiellement hors fonction. <ul style="list-style-type: none"> <li>Contactez un atelier si le message reste affiché. Un atelier Volvo est recommandé.</li> </ul>

<sup>A</sup> Les symboles sont schématisés et peuvent varier selon le marché et le modèle de voiture.

### Informations associées

- Système d'anticipation de collision\* (p. 214)
- Anticipation de collision\* - fonction (p. 215)
- Anticipation de collision\* - détection des piétons (p. 218)
- Anticipation de collision\* - détection des cyclistes (p. 216)
- Système d'anticipation de collision\* - utilisation (p. 219)
- Anticipation de collision\* - limites générales (p. 221)
- Système d'anticipation de collision\* - limites du détecteur de caméra (p. 222)



## Système d'Alerte de Vigilance\*

Le système d'Alerte de Vigilance du conducteur (Driver Alert System) est prévu pour assister le conducteur lorsque sa concentration sur la conduite se dégrade ou lorsqu'il quitte sa voie involontairement.

Le système d'Alerte de Vigilance du conducteur (Driver Alert System) comporte diverses fonctions qui peuvent être activées simultanément ou séparément :

- Driver Alert Control - DAC (p. 227).
- Avertisseur de sortie de voie - LDW (p. 231).
- Assistant de sortie de voie - LKA (p. 236)

Une fonction activée est mise en veille et intervient automatiquement lorsque la vitesse dépasse 65 km/h.

La fonction est de nouveau désactivée lorsque la vitesse passe sous 60 km/h.

Ces deux fonctions utilisent une caméra qui ne fonctionne que si la chaussée est pourvue de marquage au sol de chaque côté.



## ATTENTION

Driver Alert System ne fonctionne pas dans toutes les situations. Il est uniquement destiné à servir d'assistance complémentaire.

Le conducteur est toujours responsable de la sécurité lorsqu'il conduit son véhicule.


### Informations associées

- Driver Alert Control - DAC \* (p. 226)
- Driver Alert Control (DAC)\* - témoins et messages (p. 229)
- Driver Alert Control (DAC)\* - utilisation (p. 227)
- Avertisseur de sortie de voie (LDW)\* (p. 231)
- Assistant de sortie de voie (LKA)\* (p. 236)

## Driver Alert Control - DAC \*

La fonction DAC est prévue pour attirer l'attention du conducteur lorsqu'il commence à perdre sa concentration sur la conduite et à zigzaguer, lorsqu'il est distrait ou qu'il s'endort par exemple.

Le rôle du DAC est de détecter une dégradation lente de la concentration et son utilisation principale est prévue pour les autoroutes. Cette fonction n'est pas prévue pour la circulation en milieu urbain.

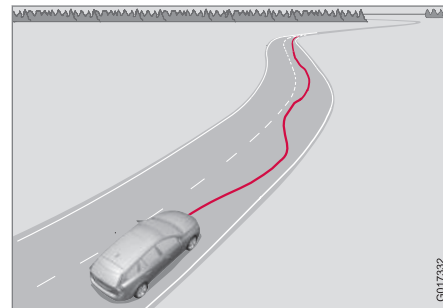

Une caméra détecte le marquage au sol et compare son tracé aux mouvements du volant. Le conducteur est averti lorsque le véhicule ne suit pas la chaussée de façon régulière.

Dans certains cas, le comportement de conduite n'est pas affecté malgré la fatigue. Dans ce cas, le conducteur peut ne pas être

G017232





averti. Il est donc toujours important de s'arrêter et de faire une pause lorsque la fatigue se fait sentir, que le DAC ait émis un avertissement ou non.

#### NOTE

Cette fonction ne doit pas être utilisée pour allonger une période de conduite. Prévoyez toujours des pauses régulières et assurez-vous d'être bien reposé.

#### Limite

Dans certains cas, le système peut émettre un avertissement sans que la concentration ne soit en cause. Par exemple :

- en cas fort vent latéral
- en cas d'ornières sur la chaussée.

#### NOTE

Le capteur vidéo a certaines limites (p. 222).


#### Informations associées

- Système d'Alerte de Vigilance\* (p. 226)
- Driver Alert Control (DAC)\* - utilisation (p. 227)
- Driver Alert Control (DAC)\* - témoins et messages (p. 229)


### Driver Alert Control (DAC)\* - utilisation

Les réglages s'effectuent depuis l'écran de la console centrale avec le système de menus. Pour de plus amples informations sur l'utilisation du système de menus, référez-vous à MY CAR (p. 102).

Selon que la voiture est équipée de l'Avvertisseur de sortie de voie - LDW (p. 231) ou de l'Assistant de sortie de voie - LKA (p. 236), l'écran proposera diverses options :

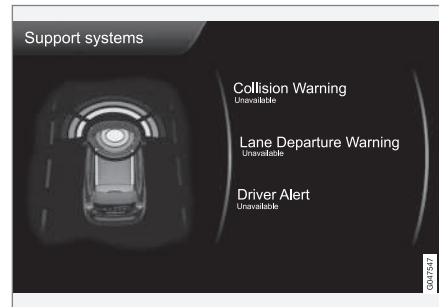

Une voiture équipée de LDW peut afficher cet écran.

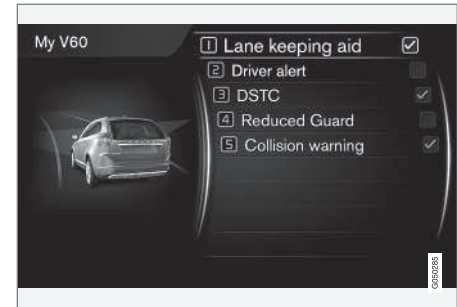

Une voiture équipée de LKA peut afficher cet écran.

La fonction Driver Alert peut être mise en mode veille. La fonction peut être activée/désactivée dans le système de menu **MY CAR**. Pour une description du système de menu, voir MY CAR (p. 102).

La fonction Driver Alert est activée lorsque la vitesse est supérieure à 65 km/h et elle reste active tant que la vitesse reste supérieure à 60 km/h.



Si le véhicule commence à zigzaguer, le conducteur est averti par un signal sonore et un message **Driver Alert Pause conseillée**. Le témoin ci-contre apparaît en même temps sur le combiné d'instruments. L'avertissement est répété après un instant si le comportement de conduite ne s'est pas amélioré.

Le témoin d'avertissement peut être éteint :



## 07 Assistance au conducteur



- Appuyez sur le bouton **OK** du levier gauche au volant.



### ATTENTION

Un avertissement doit être pris très au sérieux puisqu'un conducteur somnolent n'est souvent pas conscient de son état.

En cas d'avertissement ou si vous vous sentez fatigué, arrêtez-vous en toute sécurité dès que possible et reposez-vous.

Des études ont montré qu'il est aussi dangereux de conduire fatigué que sous l'emprise de l'alcool.

### Informations associées

- Système d'Alerte de Vigilance\* (p. 226)
- Driver Alert Control - DAC \* (p. 226)
- Driver Alert Control (DAC)\* - témoins et messages (p. 229)

**Driver Alert Control (DAC)\* - témoins et messages**

Le DAC (p. 226) peut, en fonction des situations, afficher des témoins et des messages

sur le combiné d'instruments ou sur la console centrale.

**Combiné d'instruments**

Témoin <sup>A</sup>	Message	Signification
	Driver Alert Pause conseillée	Le véhicule zigzague, le conducteur est averti par un signal sonore et un message.
	Pare-brise Capteurs bloqués	Le capteur de la caméra est provisoirement hors service. Apparaît lorsqu'il y a de la neige, de la glace ou de la saleté sur le pare-brise par exemple. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nettoyez la surface devant le capteur de la caméra sur le pare-brise.</li> </ul> Au sujet des limites (p. 222) du capteur de caméra.
	Driver Alert Sys Répar demandée	Le système est hors service. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contactez un atelier si le message reste affiché. Un atelier Volvo est recommandé.</li> </ul>

<sup>A</sup> Les symboles sont schématisés et peuvent varier selon le marché et le modèle de voiture.

**Écran**

Témoin <sup>A</sup>	Message	Signification
	Driver Alert OFF	La fonction est désactivée.
	Driver Alert Disponible	La fonction est activée.



Témoin <sup>A</sup>	Message	Signification
	<b>Driver Alert Veille &lt; 65 km/h</b>	La fonction est mise en veille parce que la vitesse est inférieure à 65 km/h.
	<b>Driver Alert Indisponible</b>	La chaussée n'a pas de marquage au sol précis ou le capteur de la caméra est temporairement hors service. Au sujet des limites (p. 222) du capteur de caméra.

A Les symboles sont schématisés et peuvent varier selon le marché et le modèle de voiture.

### Informations associées

- Système d'Alerte de Vigilance\* (p. 226)
- Driver Alert Control - DAC \* (p. 226)
- Driver Alert Control (DAC)\* - utilisation (p. 227)



## Avertisseur de sortie de voie (LDW)\*

L'avertisseur de sortie de voie est une des fonctions du système Driver Alert System - parfois intitulé LDW (Lane Departure Warning).

La fonction est conçue pour les autoroutes et les axes routiers similaires afin de réduire le risque que le véhicule quitte sa voie de circulation involontairement.

### Systèmes d'assistance de voie LDW et LKA

Volvo a développé deux systèmes différents pour assister le conducteur sur les voies de circulation :

- LDW - **Lane Departure Warning** qui se contente d'avertir le conducteur.
- LKA - **Aide maintien voie** (Lane Keeping Aid) qui, en plus d'avertir le conducteur, corrige activement la trajectoire de la voiture.


Une Volvo S60 peut être équipée des deux versions. Le marché et la motorisation détermine le système qui équipera la voiture.

Si vous ne savez pas si la voiture est équipée du LDW ou du LKA :

- Ouvrez le système de menu **MY CAR** et naviguez jusqu'à **Paramètres** → **Système d'aide à la conduite**. **Lane Departure Warning** signifie que la voiture est équipée du LDW et **Aide**

maintien de voie qu'elle est dotée du LKA.

### Principe de LDW

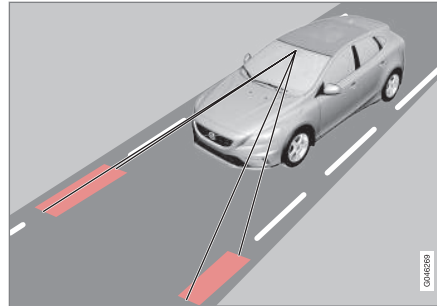

(l'illustration est simplifiée et ne correspond pas au modèle)

LDW se compose d'une caméra qui détecte le marquage au sol sur la chaussée/voie.

Si le véhicule coupe le marquage au sol, à gauche ou à droite, le conducteur est averti par un signal sonore.

### **i** NOTE

Le conducteur n'est averti qu'une seule fois à chaque fois que les roues dépassent une ligne. Aucun avertissement n'est donc émis lorsque la ligne se trouve entre les roues.

### Informations associées


- Système d'Alerte de Vigilance\* (p. 226)
- Avertisseur de sortie de voie (LDW) - limites (p. 233)
- Avertisseur de sortie de voie (LDW) - fonction (p. 232)
- Avertisseur de sortie de voie (LDW) - utilisation (p. 232)
- Avertisseur de sortie de voie (LDW) - symboles et messages (p. 234)



## Avertisseur de sortie de voie (LDW) - fonction

Plusieurs réglages sont disponibles pour la fonction d'assistance de sortie de voie.

### Marche et arrêt

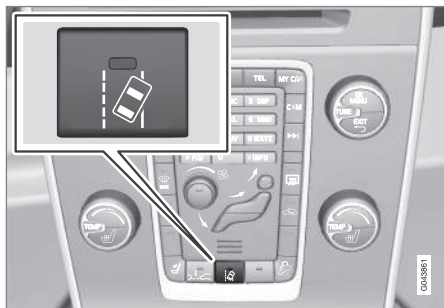

Le LDW est activé et désactivé par une touche située sur la console centrale. Une diode sur le bouton s'allume lorsque la fonction est activée.

La fonction est complétée par des illustrations graphiques explicatives sur le combiné d'instruments suivant les différentes situations.

### Réglages personnalisés

Ces réglages sont effectués sur l'écran de la console centrale dans le système de menu **MY CAR**. Pour plus de précisions concernant le système de menu, référez-vous à MY CAR (p. 102).

Sélectionnez parmi les options :

- **Activé au démarrage** - La fonction est mise en mode veille à chaque démarrage du moteur. Sinon, la valeur obtenue est celle observée à l'arrêt du moteur.
- **Sensibilité plus élevée** - La sensibilité augmente, l'avertissement est émis plus tôt et les limites sont moins nombreuses.

### Informations associées

- Avertisseur de sortie de voie (LDW)\* (p. 231)
- Avertisseur de sortie de voie (LDW) - limites (p. 233)
- Avertisseur de sortie de voie (LDW) - utilisation (p. 232)
- Avertisseur de sortie de voie (LDW) - symboles et messages (p. 234)

## Avertisseur de sortie de voie (LDW) - utilisation

La fonction LDW est complétée par des illustrations graphiques explicatives sur le combiné d'instruments suivant les différentes situations. En voici quelques exemples :



Marquage au sol de la fonction LDW (en rouge sur l'illustration).

- Si le marquage au sol du témoin LDW est **BLANC**, la fonction est active et détecte/"voit" une ligne latérale ou les deux au sol.
- Si le marquage au sol du témoin LDW est **GRIS**, la fonction est active mais ne "voit" aucun ligne latérale.

ou



- Si le marquage au sol du témoin LDW est GRIS, la fonction est en mode veille parce que la vitesse est inférieure à 65 km/h.
- Si le témoin LDW n'affiche aucun marquage au sol, la fonction est désactivée.

#### Informations associées

- Avertisseur de sortie de voie (LDW)\* (p. 231)
- Avertisseur de sortie de voie (LDW) - limites (p. 233)
- Avertisseur de sortie de voie (LDW) - fonction (p. 232)
- Avertisseur de sortie de voie (LDW) - symboles et messages (p. 234)

#### Avertisseur de sortie de voie (LDW) - limites

*Le capteur de la caméra de l'avertisseur de sortie de voie présente les mêmes limites que l'œil humain.*

Pour plus de précisions, consultez limites du capteur de caméra (p. 222).

#### NOTE

Il existe des situations lors desquelles LDW n'émet aucun avertissement, par exemple :

- Le clignotant est activé
- Le conducteur a le pied sur la pédale de frein<sup>20</sup>
- Le conducteur enfonce rapidement la pédale d'accélérateur<sup>20</sup>
- Des mouvements rapides du volant<sup>20</sup>
- Dans un virage serré, si la voiture tangue.

#### Informations associées

- Avertisseur de sortie de voie (LDW)\* (p. 231)
- Avertisseur de sortie de voie (LDW) - fonction (p. 232)
- Avertisseur de sortie de voie (LDW) - utilisation (p. 232)

- Avertisseur de sortie de voie (LDW) - symboles et messages (p. 234)

<sup>20</sup> Lorsque "Sensibilité plus élevée" est sélectionné, un avertissement est émis, référez-vous à Avertisseur de sortie de voie (LDW) - fonction (p. 232).






## 07 Assistance au conducteur

### Avertisseur de sortie de voie (LDW) - symboles et messages

Dans les situations où la fonction LDW est défaillante, un témoin peut apparaître sur le

combiné d'instruments, accompagné d'un message explicatif. Le cas échéant, suivez les recommandations fournies.

Exemple de message :

Témoin <sup>A</sup>	Message	Signification
	Lane departure warning ON/ Lane departure warning OFF	La fonction est activée/désactivée. Apparaît lors de l'activation/la désactivation. Le message disparaît après 5 secondes.
	Lane Depart. Warning Non disponible à cette vitesse	La fonction est mise en veille parce que la vitesse est inférieure à 65 km/h.
	Lane Depart. Warning Indisponible	La voie de circulation n'a pas de marquage au sol précis ou le capteur de la caméra est temporairement hors service. Au sujet des limites du capteur de caméra (p. 222).
	Lane Depart. Warning Disponible	La fonction détecte le marquage au sol de la voie de circulation.
	Pare-brise Capteurs bloqués	Le capteur de la caméra est provisoirement hors service. Apparaît lorsqu'il y a de la neige, de la glace ou de la saleté sur le pare-brise par exemple. <ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoyez la surface devant le capteur de la caméra sur le pare-brise.</li> </ul> Au sujet des limites du capteur de caméra (p. 222).
	Driver Alert Sys Répar demandée	Le système est hors service. <ul style="list-style-type: none"> <li>Contactez un atelier si le message reste affiché. Un atelier Volvo est recommandé.</li> </ul>

<sup>A</sup> Les symboles sont schématisés et peuvent varier selon le marché et le modèle de voiture.



**Informations associées**

- Avertisseur de sortie de voie (LDW)\* (p. 231)
- Avertisseur de sortie de voie (LDW) - limites (p. 233)
- Avertisseur de sortie de voie (LDW) - fonction (p. 232)
- Avertisseur de sortie de voie (LDW) - utilisation (p. 232)



## Assistant de sortie de voie (LKA)\*

L'assistant de sortie de voie est une des fonctions du système Driver Alert System - parfois intitulé LKA (Lane Keeping Aid).

La fonction est conçue pour les autoroutes et les axes routiers similaires afin de réduire le risque que le véhicule quitte sa voie de circulation involontairement.

## Systèmes d'assistance de voie LDW et LKA

Volvo a développé deux systèmes différents pour assister le conducteur sur les voies de circulation :

- LDW - **Lane Departure Warning** qui se contente d'avertir le conducteur.
- LKA - **Aide maintien voie** (Lane Keeping Aid) qui, en plus d'avertir le conducteur, corrige activement la trajectoire de la voiture.


Une Volvo S60 peut être équipée des deux versions. Le marché et la motorisation détermine le système qui équipera la voiture.

Si vous ne savez pas si la voiture est équipée du LDW ou du LKA :

- Ouvrez le système de menu **MY CAR** et naviguez jusqu'à **Paramètres** → **Système d'aide à la conduite. Lane Departure Warning** signifie que la voiture est équipée du LDW et **Aide**

maintien de voie qu'elle est dotée du LKA.

## Principe de LKA

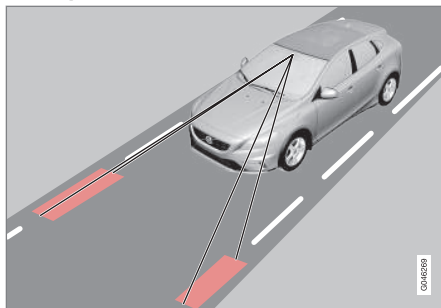

(l'illustration est simplifiée et ne correspond pas au modèle)

Une caméra lit le marquage au sol indiquant les limites de la chaussée/de la voie de circulation. Si la voiture se met à dévier, l'assistant de voie remet activement la voiture dans sa voie à l'aide d'un léger couple dans le volant.

Si la voiture atteint ou franchit une ligne latérale, l'assistant de voie avertit de plus le conducteur par des vibrations dans le volant.



## ATTENTION

LKA n'est qu'un système d'assistance au conducteur et ne fonctionne pas dans toutes les situations de conduite, de circulation ni pour toutes les conditions météorologiques et l'état de la chaussée.

Le conducteur est toujours responsable de la sécurité lorsqu'il conduit son véhicule et du respect de la loi et du code de la route.

## Informations associées

- Système d'Alerte de Vigilance\* (p. 226)
- Assistant de sortie de voie (LKA) - limites (p. 239)
- Assistant de sortie de voie (LKA) - fonction (p. 237)
- Avertisseur de sortie de voie (LDW) - utilisation (p. 232)
- Assistant de sortie de voie (LKA) - utilisation (p. 238)
- Assistant de sortie de voie (LKA) - symboles et messages (p. 240)




## Assistant de sortie de voie (LKA) - fonction

Plusieurs réglages sont disponibles pour la fonction d'assistance de sortie de voie.

### Marche et arrêt

L'assistant de sortie de voie est actif lorsque la vitesse est comprise entre 65 et 200 km/h sur des chaussées avec un marquage au sol visible. Sur les petites routes, lorsque les lignes latérales de la chaussée sont séparées de moins de 2,6 m, la fonction est temporairement désactivée.

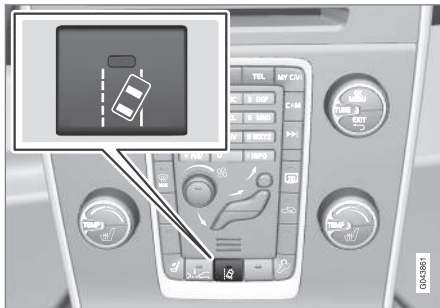

Appuyez sur le bouton de la console centrale pour activer ou désactiver la fonction. Une diode allumée sur le bouton indique que la fonction est activée.


Certaines combinaisons d'options ne permettent pas de disposer d'un bouton de marche/arrêt sur la console centrale. Dans ce cas, la fonction est gérée dans le système de menu **MY CAR** de la voiture. Pour une description du système de menu, voir MY CAR (p. 102).

Dans **MY CAR**, vous pouvez aussi choisir les options suivantes :

- Avertissement avec vibrations dans le volant : **Activé** ou **Désactivé**.
- Direction active : **Activé** ou **Désactivé**.
- Les deux options Avertissement avec vibrations dans le volant et Direction active : **Activé** ou **Désactivé**.

### Direction active

L'assistant de sortie de voie s'efforce de maintenir la voiture entre les lignes latérales de la voie.

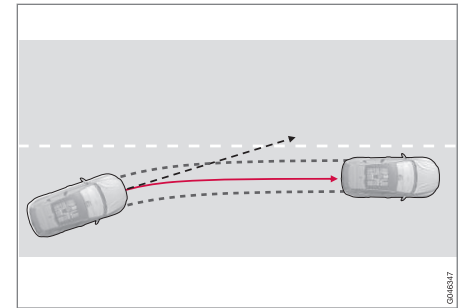


LKA intervient et corrige la trajectoire de la voiture.

Si le véhicule approche de l'une des lignes latérales de la voie sans qu'aucun clignotant n'ait été activé, le système corrige la trajectoire de la voiture.




## Avertissement avec vibrations dans le volant

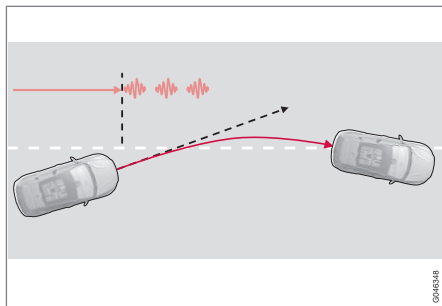

LKA intervient et avertit le conducteur par des vibrations dans le volant<sup>21</sup>.

Si la voiture franchit le marquage au sol, l'assistant de voie en avertit le conducteur par des vibrations dans le volant. Ceci se produit que la voiture soit activement ramenée sur la voie de circulation par un couple de direction ou non.

## Prise de virage dynamique

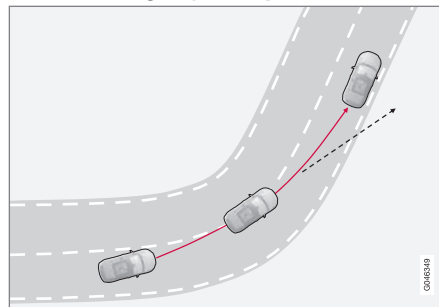

LKA n'intervient pas en cas de virage intérieur serré.

Dans certains cas, l'assistant de voie permet le franchissement du marquage au sol sans intervention, que ce soit par contrôle actif ou par avertissement par vibration du volant. Avec une bonne visibilité, l'utilisation de la voie de circulation voisine pour une prise de courbe dynamique en est un exemple.

### Informations associées

- Assistant de sortie de voie (LKA)\* (p. 236)
- Assistant de sortie de voie (LKA) - limites (p. 239)
- Assistant de sortie de voie (LKA) - utilisation (p. 238)
- Assistant de sortie de voie (LKA) - symboles et messages (p. 240)

## Assistant de sortie de voie (LKA) - utilisation

L'assistant de sortie de voie est complété par une illustration graphique explicative des différentes situations. En voici quelques exemples :

### NOTE

LKA est temporairement désactivé, tant que le clignotant est activé.



LKA "voit" et suit le marquage au sol (en rouge sur la figure).

Lorsque l'assistant de sortie de voie est actif et détecte/"voit" le marquage au sol, les lignes de la figure LKA sont BLANCHES.

<sup>21</sup> L'illustration indique 3 vibrations lors du franchissement du marquage au sol.



- Ligne latérale GRISE - L'assistant de sortie de voie ne détecte aucune ligne sur les côtés de la voiture.



LKA intervient sur le côté droit (en rouge sur la figure).

L'assistant de sortie de voie intervient et corrige par rapport au marquage au sol. Cette intervention est indiquée par :

- une ligne ROUGE sur le côté concerné.

### Informations associées

- Assistant de sortie de voie (LKA)\* (p. 236)
- Assistant de sortie de voie (LKA) - limites (p. 239)
- Assistant de sortie de voie (LKA) - fonction (p. 237)
- Assistant de sortie de voie (LKA) - symboles et messages (p. 240)

### Assistant de sortie de voie (LKA) - limites

Le capteur de la caméra de l'avertisseur de sortie de voie présente les mêmes limites que l'œil humain.

- Pour plus de précisions, consultez limites du capteur de caméra (p. 222) et référez-vous à Système d'anticipation de collision\* - utilisation (p. 219).

#### NOTE

Dans certaines situations difficiles, LKA peut rencontrer des problèmes à aider correctement le conducteur. Nous vous recommandons alors de désactiver LKA.

Voici quelques exemples de situations où cela peut être nécessaire :

- chantier routier
- conditions hivernales
- revêtement de la chaussée en mauvais état
- conduite très sportive
- conditions météorologiques défavorables avec visibilité limitée

### Mains sur le volant

Pour que l'assistant de sortie de voie fonctionne, le conducteur doit avoir les mains sur le volant. La fonction LKA s'en assure de façon continue. Si ce n'est pas le cas, le

conducteur est invité à contrôler activement le véhicule par un message texte.

Si le conducteur ne répond pas à cette invitation, l'assistant de sortie de voie est mis en mode de veille. La fonction sera ensuite interrompue jusqu'à ce que le conducteur prenne à nouveau le contrôle de la voiture.

### Informations associées

- Assistant de sortie de voie (LKA)\* (p. 236)
- Assistant de sortie de voie (LKA) - fonction (p. 237)
- Assistant de sortie de voie (LKA) - utilisation (p. 238)
- Assistant de sortie de voie (LKA) - symboles et messages (p. 240)




## 07 Assistance au conducteur

### Assistant de sortie de voie (LKA) - symboles et messages


Dans les situations où la fonction LKA est défaillante ou interrompue, un témoin peut

apparaître sur le combiné d'instruments, accompagné d'un message explicatif. Le cas échéant, suivez les recommandations fournies.

Exemple de message :

Témoin <sup>A</sup>	Message	Signification
	Assistant de voies de circulation Non disponible à cette vitesse	L'assistant de sortie de voie est mis en veille parce que la vitesse est inférieure à 65 km/h.
	Assistant de voies de circulation Indisponible pour marquages actuels	La voie de circulation n'a pas de marquage au sol précis ou le capteur de la caméra est temporairement hors service. Au sujet des limites du capteur de caméra, référez-vous à Système d'anticipation de collision* - limites du détecteur de caméra (p. 222) et Système d'anticipation de collision* - utilisation (p. 219).
	Assistant de voies de circulation Disponible	La fonction détecte le marquage au sol de la voie de circulation.
	Capteurs de pare-brise bloqués Voir manuel	<p>Le capteur de la caméra est provisoirement hors service.</p> <p>Apparaît lorsqu'il y a de la neige, de la glace ou de la saleté sur le pare-brise par exemple.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoyez la surface devant le capteur de la caméra sur le pare-brise.</li> </ul> <p>Au sujet des limites du capteur de caméra, référez-vous à Système d'anticipation de collision* - limites du détecteur de caméra (p. 222) et Système d'anticipation de collision* - utilisation (p. 219).</p>



Témoin <sup>A</sup>	Message	Signification
	<b>Lane Keeping Aid Entretien requis</b>	Le système est hors service. <ul style="list-style-type: none"> <li>Contactez un atelier si le message reste affiché. Un atelier Volvo est recommandé.</li> </ul>
	<b>Lane Keeping Aid Interrompu</b>	LKA a été désactivé et se trouve en mode veille. Les lignes de la figure LKA indiqueront la réactivation de la fonction.

<sup>A</sup> Les symboles du tableau sont schématiques - ceux affichés sur le combiné d'instruments peuvent quelque peu différer.

### Informations associées

- Assistant de sortie de voie (LKA)\* (p. 236)
- Assistant de sortie de voie (LKA) - limites (p. 239)
- Assistant de sortie de voie (LKA) - fonction (p. 237)
- Assistant de sortie de voie (LKA) - utilisation (p. 238)



## Park Assist\*

L'aide au stationnement vous aide, comme son nom l'indique, lorsque vous vous garez. Un signal sonore et des témoins sur l'écran de la console centrale indiquent la distance à l'obstacle détecté.

Le niveau sonore de l'aide au stationnement peut être ajusté lorsque le signal retentit à l'aide de la molette **VOL** de la console centrale ou par le biais du menu de réglages audio que vous pouvez ouvrir avec une pression sur **SOUND** ou dans le système de menu (p. 102) **MY CAR**<sup>22</sup> de la voiture.

L'aide au stationnement existe en deux variantes :

- Uniquement à l'arrière
- À l'avant et à l'arrière.

## NOTE

Si le système électrique de la voiture est configuré avec un crochet d'attelage, la partie saillante du crochet est comprise lorsque la fonction évalue l'espace de stationnement.

## ATTENTION

- L'aide au stationnement ne pourra jamais remplacer la responsabilité du conducteur lui-même.
- Les capteurs ont des angles morts dans lesquels les obstacles ne peuvent être décelés.
- Faites attention aux personnes ou aux animaux proches de la voiture.

## Informations associées

- Aide au stationnement\* - Nettoyage des capteurs (p. 245)
- Aide au stationnement\* - fonction (p. 242)
- Aide au stationnement\* - avant (p. 244)
- Aide au stationnement\* - indication d'erreur (p. 245)
- Aide au stationnement\* - arrière (p. 243)
- Caméra d'aide au stationnement (p. 246)

## Aide au stationnement\* - fonction

Le système d'aide au stationnement est automatiquement activé au démarrage du moteur. Le témoin du commutateur est allumé. Si l'aide au stationnement est désactivée avec le bouton, la diode s'éteint.




Bouton de marche/arrêt de l'aide au stationnement et de CTA\*.

Si la voiture est équipée de CTA (p. 258), les témoins de BLIS (p. 255) clignotent une fois lorsque l'aide au stationnement est activée avec le bouton.

<sup>22</sup> En fonction du système audio et multimédia.



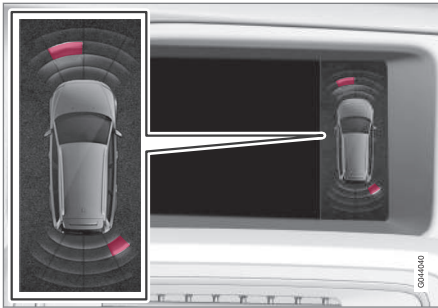

Affichage - indique les obstacles à l'avant gauche et à l'arrière droit.

L'écran de la console centrale affiche une vue d'ensemble de la voiture par rapport à l'obstacle détecté.

Le champ sélectionné indique le(s) capteur(s) qui a/ont détecté l'obstacle. Plus le secteur sélectionné est proche du symbole voiture, plus la distance entre la voiture et l'obstacle détecté est courte.

Plus l'obstacle est proche de l'avant ou de l'arrière de la voiture, plus les signaux sonores sont rapprochés. Tout autre son provenant du système audio est automatiquement atténué.

Si la distance est inférieure à 30 cm, la tonalité est continue et le champ du capteur actif le plus proche de la voiture est plein. Si les obstacles détectés se trouvent à la distance impliquant une tonalité continue à l'avant et à

l'arrière, la tonalité passe d'un haut-parleur à l'autre.

### ! IMPORTANT

Certains éléments comme des chaînes, des poteaux fins et brillants ou des obstacles bas peuvent être dans "l'ombre du signal" et ne pas être détectés par les capteurs. La tonalité par impulsion peut alors cesser pour devenir continue.

Les capteurs ne peuvent pas détecter les objets hauts comme les plateaux de chargement saillants.


- Dans ces situations, soyez donc particulièrement vigilant et manœuvrez/déplacez la voiture très lentement ou interrompez la manœuvre de stationnement. Le risque d'endommager le véhicule ou d'autres objets est élevé puisque les capteurs ne fonctionnent pas de manière optimale.

### Informations associées

- Park Assist\* (p. 242)
- Aide au stationnement\* - Nettoyage des capteurs (p. 245)
- Aide au stationnement\* - avant (p. 244)
- Aide au stationnement\* - indication d'erreurs (p. 245)
- Aide au stationnement\* - arrière (p. 243)
- Caméra d'aide au stationnement (p. 246)

### Aide au stationnement\* - arrière

L'aide au stationnement vous aide, comme son nom l'indique, lorsque vous vous garez. Un signal sonore et des témoins sur l'écran de la console centrale indiquent la distance à l'obstacle détecté.

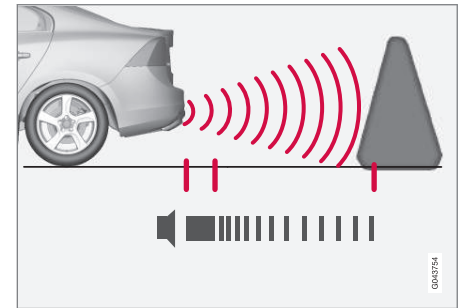

La zone de détection derrière la voiture est d'environ 1,5 m. Le signal sonore indiquant un obstacle à l'arrière provient de l'un des haut-parleurs arrière.

L'aide au stationnement arrière est activée lorsque la marche arrière est engagée.

Lorsque vous reculez avec une remorque par exemple, l'aide au stationnement arrière est automatiquement désactivée pour éviter que les capteurs ne réagissent.



## NOTE

Si vous reculez avec une remorque ou une porte-vélos sur le crochet d'attelage, sans le câblage de remorque d'origine Volvo, vous devrez probablement désactiver manuellement l'aide au stationnement pour éviter que les capteurs ne réagissent.


### Informations associées

- Park Assist\* (p. 242)
- Aide au stationnement\* - Nettoyage des capteurs (p. 245)
- Aide au stationnement\* - fonction (p. 242)
- Aide au stationnement\* - avant (p. 244)
- Aide au stationnement\* - indication d'erreur (p. 245)
- Caméra d'aide au stationnement (p. 246)

### Aide au stationnement\* - avant

L'aide au stationnement vous aide, comme son nom l'indique, lorsque vous vous gardez. Un signal sonore et des témoins sur l'écran de la console centrale indiquent la distance à l'obstacle détecté.

Le système d'aide au stationnement est automatiquement activé au démarrage du moteur. Le témoin du commutateur est allumé. Si l'aide au stationnement est désactivée avec le bouton, la diode s'éteint.

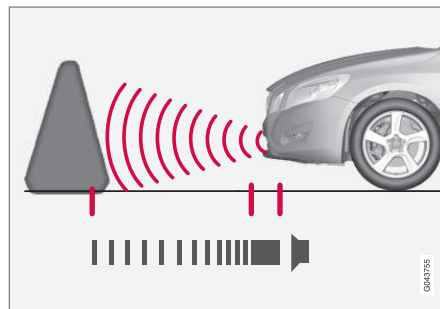

La zone de détection devant la voiture est d'environ 0,8 m. Le signal sonore indiquant un obstacle à l'avant provient de l'un des haut-parleurs avant.

L'aide au stationnement avant est active à une vitesse inférieure à environ 10 km/h.. Le témoin du bouton est allumé pour indiquer que le système est activé. Lorsque la vitesses

est inférieure à 10 km/h, le système est à nouveau activé.

## NOTE

L'aide au stationnement avant est désactivée lors du serrage du frein de stationnement ou si la position **P** de la boîte de vitesses automatique est engagée, le cas échéant.

## IMPORTANT

Pour la pose de feux supplémentaires : Pensez qu'ils ne doivent pas gêner les capteurs - les feux supplémentaires pourraient alors être considérés comme des obstacles.


### Informations associées

- Park Assist\* (p. 242)
- Aide au stationnement\* - Nettoyage des capteurs (p. 245)
- Aide au stationnement\* - fonction (p. 242)
- Aide au stationnement\* - indication d'erreur (p. 245)
- Aide au stationnement\* - arrière (p. 243)
- Caméra d'aide au stationnement (p. 246)



### Aide au stationnement\* - indication d'erreur

L'aide au stationnement vous aide, comme son nom l'indique, lorsque vous vous gardez. Un signal sonore et des témoins sur l'écran de la console centrale indiquent la distance à l'obstacle détecté.

 Si le témoin d'information du combiné d'instruments est allumé et si le message **Assist. station. Répar demandée** apparaît, l'aide au stationnement est hors service.

### IMPORTANT

Dans certaines conditions, le système d'assistance au stationnement peut envoyer des signaux d'avertissement erronés causés par des sources sonores externes qui émettent des fréquences ultrasons avec lesquelles le système fonctionne.

Un avertisseur sonore, des pneus humides sur l'asphalte, des freins pneumatiques, le bruit du tuyau d'échappement de motos en sont quelques exemples.

### Informations associées


- Park Assist\* (p. 242)
- Aide au stationnement\* - Nettoyage des capteurs (p. 245)
- Aide au stationnement\* - fonction (p. 242)
- Aide au stationnement\* - avant (p. 244)

- Aide au stationnement\* - arrière (p. 243)
- Caméra d'aide au stationnement (p. 246)


### Aide au stationnement\* - Nettoyage des capteurs

L'aide au stationnement vous aide, comme son nom l'indique, lorsque vous vous gardez. Un signal sonore et des témoins sur l'écran de la console centrale indiquent la distance à l'obstacle détecté.

Pour fonctionner correctement, les capteurs doivent être nettoyés régulièrement. Utilisez de l'eau et du shampoing pour voiture.

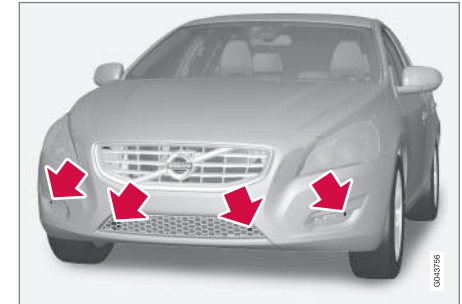

Emplacement des capteurs avant.

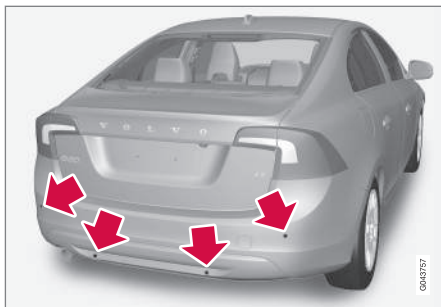

Emplacement des capteurs arrière.

## **i** NOTE

La saleté, la glace et la neige sur les capteurs peuvent engendrer de faux signaux d'avertissement.

## Informations associées

- Park Assist\* (p. 242)
- Aide au stationnement\* - fonction (p. 242)
- Aide au stationnement\* - avant (p. 244)
- Aide au stationnement\* - indication d'erreur (p. 245)
- Aide au stationnement\* - arrière (p. 243)
- Caméra d'aide au stationnement (p. 246)

## Caméra d'aide au stationnement

La caméra d'assistance au stationnement est un système d'aide activé lorsque la marche arrière est engagée (peut être modifié dans le menu des réglages (p. 249)).

L'image de la caméra est reproduite sur l'écran de la console centrale.

## **i** NOTE

Si le système électrique de la voiture est configuré avec un crochet d'attelage, la partie saillante du crochet est comprise lorsque la fonction évalue l'espace de stationnement.

## **!** ATTENTION

- La caméra de stationnement est un assistant et ne peut jamais remplacer la responsabilité du conducteur lors d'une marche arrière.
- La caméra a des angles morts dans lesquels les obstacles ne peuvent pas être détectés.
- Faites attention aux personnes et animaux qui se trouvent à proximité de la voiture.

## Fonctionnement et utilisation



Emplacement du bouton **CAM**.

La caméra montre ce qui se trouve derrière la voiture et si quelque chose vient des côtés.

La caméra permet de montrer une large zone derrière la voiture ainsi que le pare-chocs et le crochet d'attelage éventuel de la voiture.

Certains objets à l'écran semblent pencher, ceci est normal.

## **i** NOTE

Les objets peuvent être plus proches de la voiture en réalité que ce qu'il semble à l'écran.


Si une autre image est active, la caméra d'assistance au stationnement devient prioritaire et l'écran affiche l'image de la caméra.



Lorsque la marche arrière est engagée, deux lignes continues apparaissent pour indiquer le déplacement des roues arrière de la voiture avec l'angle de braquage actuel. Cela facilite certaines situations comme le stationnement en créneau, le recul dans des espaces étroits et pour l'attelage d'une remorque. Les dimensions extérieures approximatives de la voiture sont illustrées par deux lignes en pointillés. Les lignes indicatrices peuvent être désactivées dans le menu de réglages.

Si la voiture est équipée de capteurs pour l'aide au stationnement\*, les informations sont représentées graphiquement par des champs colorés pour illustrer la distance à l'obstacle détecté, référez-vous à la section "Voitures équipées de capteurs d'aide au stationnement" plus loin.

La caméra reste active pendant environ 5 secondes après avoir quitté la marche arrière ou jusqu'à ce que la vitesse atteigne 10 km/h en marche avant ou 35 km/h en marche arrière.

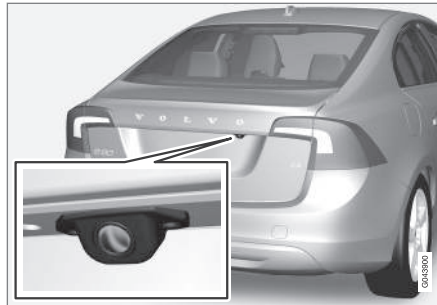

Emplacement de la caméra près de la poignée d'ouverture.


### Conditions lumineuses

L'image de la caméra est automatiquement réglée en fonction des conditions lumineuses. Cela peut entraîner des variations de l'intensité lumineuse et de la qualité de l'image. Des conditions lumineuses dégradées peuvent entraîner une qualité d'image réduite.

### **i** NOTE

Pour un fonctionnement optimal, éliminez la saleté, la neige et la glace des lentilles des caméras. Ceci est particulièrement important avec une mauvaise visibilité.

### Lignes indicatrices

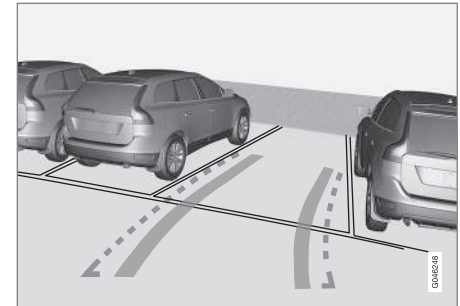

Voici une exemple de l'apparence des lignes indicatrices pour le conducteur.

Les lignes à l'écran sont projetées comme si elles se trouvaient au sol derrière la voiture et dépendent directement des angles de braquage, ce qui permet d'indiquer au conducteur comment la voiture se déplacera même en tournant.




## **i** NOTE

- Pour reculer avec une remorque dont le système électrique n'est pas connecté à la voiture, les lignes à l'écran indique la trajectoire de la **voiture**, pas celle de la remorque.
- L'écran ne comporte aucune ligne si une remorque est connectée au système électrique de la voiture.
- La caméra d'aide au stationnement est automatiquement désactivée lorsque vous roulez avec une remorque connectée avec le câblage d'origine Volvo.

## **!** IMPORTANT

N'oubliez pas que l'écran ne représente que ce qui se trouve derrière la voiture. Soyez donc attentif aux côtés et à l'avant de la voiture lorsque vous tournez le volant tout en reculant.

## Lignes de délimitation

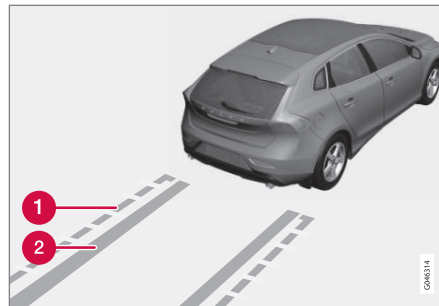


Les différentes lignes du système<sup>23</sup>.

- 1** Ligne de délimitation, zone de recul libre
- 2** "Traces des roues"

La ligne en pointillés (1) délimite la zone jusqu'à environ 1,5 m du pare-chocs. Elle indique aussi la limite des éléments les plus saillants de la voiture comme les rétroviseurs extérieurs et les coins, même lorsque la voiture tourne.

Les larges "traces de roue" (2) entre les lignes latérales indiquent le trajet des roues et peuvent s'étendre sur environ 3,2 m en arrière depuis le pare-chocs s'il n'y a aucun obstacle.

## Voitures équipées de capteurs d'aide au stationnement\*

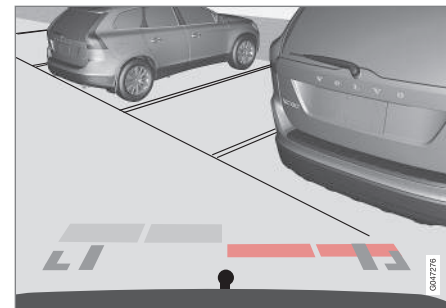

Les 4 champs colorés (un par capteur) indiquent les distances.

Si la voiture est équipée de capteurs pour l'aide au stationnement (capteurs pour l'aide au stationnement (p. 242)), l'indication de la distance est plus précise et les 4 champs colorés indiquent le/les capteurs qui a/ont détecté un obstacle.

Couleur	Distance (mètre)
Jaune clair	0,7–1,5
Jaune	0,5–0,7
Orange	0,3–0,5
Rouge	0–0,3

<sup>23</sup> L'illustration est simplifiée et ne présente donc pas fidèlement le modèle concerné.

\* Option/accessoire, pour de plus amples informations reportez-vous à l'Introduction.



### Informations associées

- Caméra d'aide au stationnement - réglages (p. 249)
- Caméra d'aide au stationnement - limites (p. 250)
- Park Assist\* (p. 242)

### Caméra d'aide au stationnement - réglages

*La caméra d'aide au stationnement est un système d'aide qui s'active lorsque l'on enclenche la marche arrière.*

#### Configuration

Pour modifier les paramètres de la caméra de stationnement :

1. Appuyez sur **OK/MENU** lorsque la vue normale est affichée.
2. Naviguez jusqu'à l'option souhaitée avec **OK/MENU**.
3. Appuyez sur **OK/MENU** et quittez avec **EXIT**.

ou

1. Appuyez sur **CAM**.
2. Appuyez sur **OK/MENU**.
3. Naviguez jusqu'à l'option souhaitée avec **OK/MENU**.
4. Appuyez sur **OK/MENU** et quittez avec **EXIT**.

#### Divers

Le réglage standard est l'activation de la caméra lorsque la marche arrière est engagée.

- Une pression sur **CAM** active la caméra même si la marche arrière est engagée.
- Alternez entre l'image normale ou zoomée en tournant **TUNE** ou en appuyant sur **CAM**.

### Crochet d'attelage

La caméra peut être avantageusement utilisée pour accrocher une remorque ou une caravane. Une ligne simulant le trajet du crochet d'attelage vers la remorque (exactement comme pour les "traces de roues") peut apparaître sur l'écran.

- En cas de manœuvre précise, il est possible de zoomer sur le crochet d'attelage en appuyant sur **CAM**. Une autre pression permet de revenir au mode normal.

La ligne indicatrice du crochet d'attelage est activée dans le système de menu en appuyant sur **OK/MENU** où il est possible de sélectionner "traces de roues" ou ligne du crochet d'attelage - les deux options ne pouvant être affichées simultanément.

### Informations associées

- Caméra d'aide au stationnement (p. 246)
- Caméra d'aide au stationnement - limites (p. 250)
- Park Assist\* (p. 242)
- MY CAR (p. 102)



## Caméra d'aide au stationnement - limites

La caméra d'aide au stationnement est un système d'aide qui s'active lorsque l'on enclenche la marche arrière.

### NOTE

Un porte-bicyclette ou d'autres accessoires montés à l'arrière de la voiture peuvent gêner le champ de vision de la caméra.

## Ne pas oublier

Même s'il semble qu'une partie relativement petite de l'image est cachée, il peut s'agir d'une large zone cachée où un obstacle peut se trouver sans que vous ne puissiez le détecter jusqu'à ce que la voiture le touche.


- Maintenez la lentille de la caméra propre et dépourvue de glace et de neige.
- Nettoyez régulièrement la lentille de la caméra à l'eau tiède et un shampoing pour voiture. Procédez doucement afin de ne pas rayer la lentille.

## Informations associées

- Caméra d'aide au stationnement (p. 246)
- Caméra d'aide au stationnement - réglages (p. 249)
- Park Assist\* (p. 242)

## Aide active au stationnement (PAP)\*

L'aide active au stationnement (PAP – Park Assist Pilot) aide le conducteur à se garer en vérifiant d'abord que l'espace est suffisant puis en tournant le volant pour guider la voiture dans cet espace. Par le biais de symboles, d'éléments graphiques et de messages, le combiné d'instruments indique les différentes étapes à suivre.

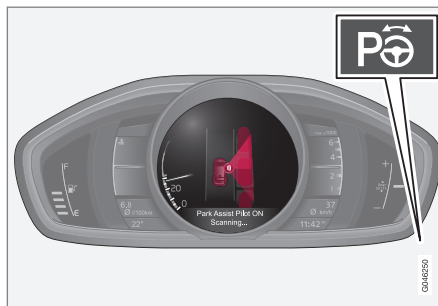

Le bouton Marche/Arrêt se trouve sur la console centrale.

### NOTE

Si le système électrique de la voiture est configuré avec un crochet d'attelage, la partie saillante du crochet est comprise lorsque la fonction évalue l'espace de stationnement.



## ATTENTION

PAP ne fonctionne pas dans toutes les situations. Il est uniquement destiné à servir d'assistance complémentaire.

Le conducteur est toujours responsable de la sécurité lorsqu'il conduit son véhicule et il est tenu de veiller aux autres usagers à proximité lors des manœuvres de stationnement.

## Informations associées

- Aide active au stationnement (PAP)\* - témoins et messages (p. 255)
- Aide active au stationnement (PAP)\* - utilisation (p. 252)
- Aide active au stationnement (PAP)\* - fonctionnement (p. 251)
- Aide active au stationnement (PAP)\* - limites (p. 253)
- Park Assist\* (p. 242)
- Caméra d'aide au stationnement (p. 246)





## Aide active au stationnement (PAP)\* - fonctionnement


L'aide active au stationnement (PAP – Park Assist Pilot) aide le conducteur à se garer en vérifiant d'abord que l'espace est suffisant puis en tournant le volant pour guider la voiture dans cet espace. Par le biais de symboles, d'éléments graphiques et de messages, le combiné d'instruments indique les différentes étapes à suivre.

### **i** NOTE

La fonction PAP évalue l'espace et tourne le volant. Le conducteur n'a qu'à suivre les instructions fournies sur le combiné d'instruments et à sélectionner les rapports (marche avant/arrière), ajuster la vitesse, freiner et s'arrêter.

PAP peut être activé si les conditions suivantes sont remplies après le démarrage du moteur :

- Les fonctions DSTC et ABS ne doivent pas intervenir pendant l'activation de la fonction PAP. Ces fonctions peuvent être activées en raison d'une chaussée en pente ou glissante, référez-vous aux sections concernant le Frein de route et le Système de contrôle de la stabilité et de l'antipatinage pour plus de précisions.
- Aucune remorque ne doit être attelée à la voiture.
- La vitesse doit être inférieure à 50 km/h.

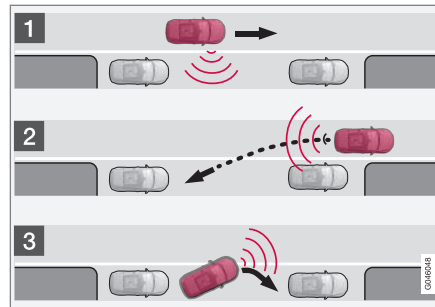

Principe de PAP.

La fonction PAP permet de garer la voiture selon les étapes suivantes :

1. L'espace de stationnement est recherché et mesuré (A et B). La vitesse ne doit pas dépasser 30 km/h durant la mesure.
2. La voiture est guidée dans l'espace tout en reculant (C et D).
3. Le stationnement de la voiture est ajusté dans l'espace en avançant et en reculant (E et F).

### Informations associées

- Aide active au stationnement (PAP)\* - témoins et messages (p. 255)
- Aide active au stationnement (PAP)\* - utilisation (p. 252)
- Aide active au stationnement (PAP)\* - limites (p. 253)
- Park Assist\* (p. 242)

- Caméra d'aide au stationnement (p. 246)
- Aide active au stationnement (PAP)\* (p. 250)




## Aide active au stationnement (PAP)\* - utilisation

L'aide active au stationnement (PAP – Park Assist Pilot) aide le conducteur à se garer en vérifiant d'abord que l'espace est suffisant puis en tournant le volant pour guider la voiture dans cet espace. Par le biais de symboles, d'éléments graphiques et de messages, le combiné d'instruments indique les différentes étapes à suivre.

### **i** NOTE

Pensez certaines indications fournies par le combiné d'instruments peuvent être cachées par le volant lorsque vous le tournez pour les manœuvres de stationnement.

## 1 - Recherche et vérification des dimensions

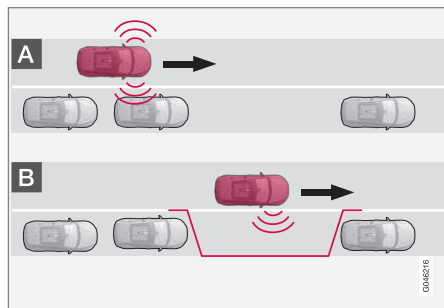

La fonction PAP recherche un espace de stationnement et contrôle s'il est assez grand. Procédez comme suit :



1. Activez la fonction PAP par une pression sur ce bouton et ne dépassez pas 30 km/h.


2. Observez le combiné d'instruments et soyez préparé à arrêter la voiture lorsque les éléments graphiques et le message vous y invitent.
3. Arrêtez la voiture lorsque les éléments graphiques et le message vous y invitent.

### **i** NOTE

PAP cherche un espace de stationnement, affiche les instructions et guide la voiture du côté passager. Si vous souhaitez vous garer du côté conducteur de la rue :

- Activez le clignotant du côté conducteur et la voiture se garera du côté correspondant.

## 2 - Marche arrière

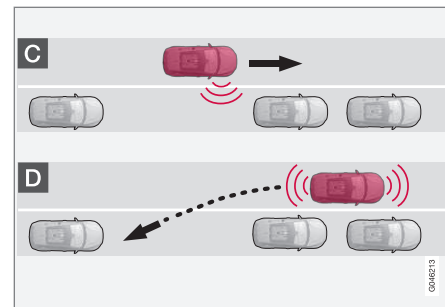

Lors de la marche arrière, PAP guidera la voiture dans l'espace de stationnement. Procédez comme suit :


1. Vérifiez qu'il n'y a aucun obstacle derrière et engagez la marche arrière.
2. Reculez lentement et prudemment sans toucher le volant. Ne dépassez pas 7 km/h.
3. Observez le combiné d'instruments et soyez préparé à arrêter la voiture lorsque les éléments graphiques et le message vous y invitent.



### **i** NOTE

- Ne laissez pas vos mains sur le volant lorsque la fonction PAP est activée.
- Assurez-vous que rien ne perturbe le mouvement du volant.
- Pour obtenir le meilleur résultat, attendez que le volant se soit immobilisé avant de commencer à rouler vers l'avant/l'arrière.

### 3 - Placement

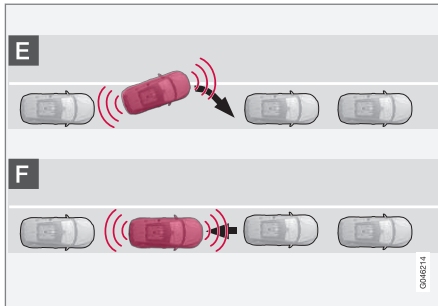

Après avoir reculé dans l'espace de stationnement, la voiture doit être correctement placée.

1. Engagez le 1er rapport ou la position **D**, attendez que le volant ait fini de tourner et avancez lentement.
2. Arrêtez la voiture lorsque les éléments graphiques et le message vous y invitent.

3. Engagez la marche arrière et reculez lentement jusqu'à ce que les éléments graphiques et le message vous invitent à vous arrêter.

La fonction est automatiquement désactivée une fois les manœuvres terminées et lorsque les éléments graphiques et le message indiquent qu'elles sont terminées. Le conducteur peut toutefois devoir apporter des corrections par la suite. Il peut seul juger si la voiture est correctement garée.

### **i** IMPORTANT

La distance d'avertissement est plus courte lorsque les capteurs sont utilisés par l'aide active au stationnement que par l'aide au stationnement "ordinaire".

### Informations associées

- Aide active au stationnement (PAP)\* - témoins et messages (p. 255)
- Aide active au stationnement (PAP)\* - fonctionnement (p. 251)
- Aide active au stationnement (PAP)\* - limites (p. 253)
- Park Assist\* (p. 242)
- Caméra d'aide au stationnement (p. 246)
- Aide active au stationnement (PAP)\* (p. 250)

### Aide active au stationnement (PAP)\* - limites

*L'aide active au stationnement (PAP – Park Assist Pilot) aide le conducteur à se garer en vérifiant d'abord que l'espace est suffisant puis en tournant le volant pour guider la voiture dans cet espace. Par le biais de symboles, d'éléments graphiques et de messages, le combiné d'instruments indique les différentes étapes à suivre.*

Une manœuvre PAP est interrompue :

- si vous roulez trop vite (plus de 7 km/h)
- si vous touchez le volant
- si la fonction ABS ou DSTC est activée (par exemple si une roue n'a plus d'adhérence sur une chaussée glissante).

Un message texte indique pourquoi la manœuvre PAP a été interrompue.

### **i** NOTE

La saleté, la glace et la neige sur les capteurs réduisent l'efficacité de la fonction et empêchent la mesure.



## ! IMPORTANT

Dans certaines conditions, PAP ne trouvera aucune place de stationnement. Ce problème est dû aux capteurs perturbés par des sources sonores externes qui émettent des fréquences ultrasons identiques à celles avec lesquelles le système fonctionne.

Un avertisseur sonore, des pneus humides sur l'asphalte, des freins pneumatiques, le bruit du tuyau d'échappement de motos en sont quelques exemples.

## Ne pas oublier

Le conducteur ne doit pas oublier que l'aide active au stationnement est une aide et non une fonction entièrement automatique et infaillible. C'est pourquoi le conducteur doit être prêt à interrompre la procédure de stationnement. Concernant le stationnement, n'oubliez pas que :


- PAP se base sur l'emplacement actuel du véhicule garé. S'il est incorrect, les pneus et les jantes de la voiture risquent d'être endommagés sur le bord du trottoir.
- PAP est conçu pour le stationnement dans une rue droite et non en virage. Assurez-vous donc que la voiture est parallèle à l'espace de stationnement lorsque PAP mesure l'emplacement.

- Le stationnement en créneau dans des rues étroites ne peut pas toujours être proposé faute de place pour la manœuvre. On peut améliorer les choses en se plaçant aussi près que possible du côté de la rue où doit être effectué le créneau.
- N'oubliez pas que l'avant de la voiture peut empiéter sur la voie de circulation en sens inverse durant la manœuvre de stationnement.
- Les objets placés plus haut que la zone de détection des capteurs ne sont pas inclus dans le calcul de la manœuvre de stationnement. La fonction PAP pourrait alors braquer trop tôt pour entrer dans l'espace de stationnement. Il convient donc d'éviter ce type de place de stationnement.
- Il est de la responsabilité du conducteur de juger si le créneau proposé par PAP est adéquat pour le stationnement.
- Utilisez des pneumatiques agréés<sup>24</sup> à la pression correcte. Ceci affecte la capacité de PAP au stationnement.
- De fortes averses de pluie ou chutes de neige peuvent entraîner une mesure incorrecte du créneau de stationnement.
- N'utilisez pas la fonction PAP avec des chaînes à neige ou une roue de secours.
- N'utilisez pas la fonction PAP si des objets dépassent de la voiture.

## ! IMPORTANT

En cas de changement pour une autre dimension de jante homologuée (impliquant une modification de la circonférence de pneu), les paramètres du système PAP devront probablement être actualisés. Contactez un atelier - un atelier Volvo agréé est recommandé.

## Entretien

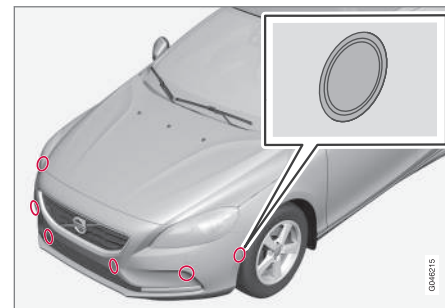

Les capteurs PAP se trouvent dans les pare-chocs<sup>25</sup> : 6 à l'avant et 4 à l'arrière.

Pour un fonctionnement correct de la fonction PAP, ses capteurs, c'est-à-dire ceux de l'aide au stationnement (référez-vous à Aide au stationnement\* - Nettoyage des capteurs (p. 245)), doivent être nettoyés régulièrement avec de l'eau et un shampoing pour voiture.

<sup>24</sup> Par "pneumatiques agréés", on entend des pneumatiques de même type et de même marque que ceux équipant d'origine la voiture à sa livraison d'usine.

<sup>25</sup> L'illustration est simplifiée et ne présente donc pas le modèle concerné.



### Informations associées

- Aide active au stationnement (PAP)\* - témoins et messages (p. 255)
- Aide active au stationnement (PAP)\* - utilisation (p. 252)
- Aide active au stationnement (PAP)\* - fonctionnement (p. 251)
- Park Assist\* (p. 242)
- Caméra d'aide au stationnement (p. 246)
- Aide active au stationnement (PAP)\* (p. 250)

### Aide active au stationnement (PAP)\* - témoins et messages

*L'aide active au stationnement (PAP – Park Assist Pilot) aide le conducteur à se garer en vérifiant d'abord que l'espace est suffisant puis en tournant le volant pour guider la voiture dans cet espace. Par le biais de symboles, d'éléments graphiques et de messages, le combiné d'instruments indique les différentes étapes à suivre.*

Le combiné d'instruments peut afficher diverses combinaisons de témoins et de messages avec différentes significations, et parfois avec un conseil explicatif indiquant la mesure à prendre.

Si un message indique que PAP est hors service, nous vous recommandons de prendre contact avec un atelier Volvo agréé.

### Informations associées

- Aide active au stationnement (PAP)\* - utilisation (p. 252)
- Aide active au stationnement (PAP)\* - fonctionnement (p. 251)
- Aide active au stationnement (PAP)\* - limites (p. 253)
- Park Assist\* (p. 242)
- Caméra d'aide au stationnement (p. 246)
- Aide active au stationnement (PAP)\* (p. 250)

### BLIS\* - (Blind Spot Information System - Système d'Information Angle Mort)

*BLIS (Blind Spot Information System) est une fonction d'aide au conducteur lors d'une conduite dans un trafic dense sur une route à plusieurs voies dans le même sens.*

BLIS est une aide à la conduite prévue pour donner un avertissement en cas de :

- véhicule dans l'angle mort
- véhicule approchant rapidement par l'arrière sur la voie de gauche ou de droite.

La fonction CTA (p. 258) (Cross Traffic Alert) de BLIS est une aide à la conduite prévue pour émettre un avertissement en cas de :

- véhicule traversant lorsque la voiture recule.



### ATTENTION


BLIS est un système d'assistance complémentaire qui ne fonctionne pas dans toutes les situations.

BLIS ne peut pas remplacer une conduite prudente ni l'utilisation des rétroviseurs.

BLIS ne peut en aucun cas se substituer à l'attention et à la responsabilité du conducteur. Le conducteur est toujours responsable de la sécurité lorsqu'il change de file.



## Vue d'ensemble

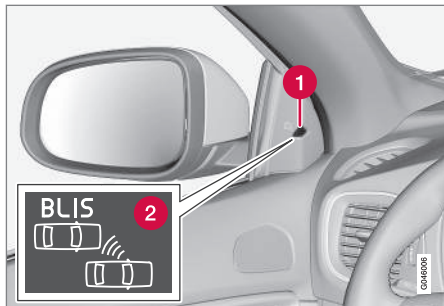


Emplacement du témoin BLIS<sup>26</sup>.

- ① Témoin lumineux
- ② Témoin BLIS

### NOTE

Le témoin s'allume du côté de la voiture où le système a détecté le véhicule. Si la voiture est dépassée des deux côtés en même temps, les deux témoins s'allument.

## Entretien

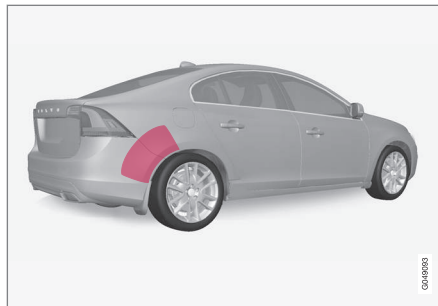

Emplacement des capteurs.

Les capteurs de la fonction BLIS sont placés sous l'aile arrière/pare-chocs, à gauche et à droite.

- Pour un fonctionnement optimal, il est important de maintenir les surfaces devant les capteurs propres.

### Informations associées

- BLIS\*(Blind Spot Information System) - utilisation (p. 256)

## BLIS\*(Blind Spot Information System) - utilisation

BLIS (Blind Spot Information System) est une fonction d'aide au conducteur lors d'une conduite dans un trafic dense sur une route à plusieurs voies dans le même sens.

### Activer/désactiver BLIS

BLIS est activé au démarrage du moteur, ce qui est confirmé par le clignotement à une reprise des témoins indicateurs des panneaux de porte.



Bouton d'activation/de désactivation.

La fonction **BLIS** peut être désactivée/activée par une pression sur le bouton **BLIS** de la console centrale.

Certaines combinaisons d'options ne permettent pas de disposer d'un bouton sur la console centrale. Dans ce cas, la fonction est

<sup>26</sup> NOTE : l'illustration est simplifiée, les détails peuvent varier selon le modèle de la voiture.




gérée dans le système de menu (p. 102) **MY CAR**.

Lorsque la fonction BLIS est désactivée/activée, le témoin du bouton s'éteint/s'allume et le combiné d'instruments confirme par un message texte. À l'activation, les témoins d'indication des panneaux de porte clignotent une fois.

Pour supprimer le message :

- Appuyez sur le bouton **OK** du levier gauche au volant.
- ou
- Attendez environ 5 secondes. Le message disparaît.

### Quand le système BLIS fonctionne-t-il ?

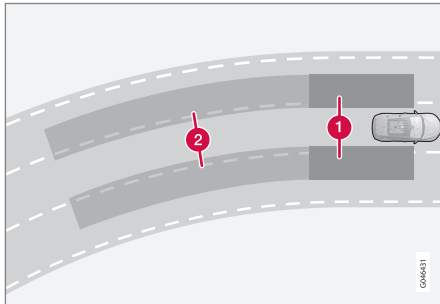

Principe de BLIS : 1. Zone d'angle mort 2. Zone de véhicule approchant rapidement.

La fonction BLIS est active lorsque la vitesse est supérieure à 10 km/h.

Le système est conçu pour réagir si :

- le véhicule est dépassé par d'autres véhicules
- le véhicule est rapidement rattrapé par un autre véhicule.

Lorsque BLIS détecte un véhicule dans la zone 1 ou un véhicule approchant rapidement dans la zone 2, le témoin BLIS du panneau de porte s'allume de façon continue. Si le conducteur active dans cette situation le clignotant du côté concerné par l'avertissement, le témoin BLIS se met à briller avec plus d'intensité et se met à clignoter.

### ATTENTION

BLIS ne fonctionne pas dans les virages serrés.

BLIS ne fonctionne pas en marche arrière.

### Limitations

- Les fonctions peuvent être réduites et les avertissements impossibles si de la saleté, de la glace ou de la neige couvre les capteurs. La fonction BLIS ne peut détecter ce problème.
- Ne placez pas d'objet, de bande adhésive ou d'autocollant sur la surface des capteurs.
- BLIS est désactivé lorsqu'une remorque est connectée au système électrique de la voiture.

### IMPORTANT

L'entretien des composants des fonctions BLIS et CTA et les travaux de peinture du pare-chocs doivent être confiés à un atelier. Un atelier Volvo agréé est recommandé.

### Informations associées

- BLIS \* - (Blind Spot Information System - Système d'Information Angle Mort) (p. 255)
- BLIS - symboles et messages (p. 260)



## CTA (Cross Traffic Alert)\*

Le CTA (Cross Traffic Alert) est une assistance pour le conducteur dont l'objectif est d'avertir de l'approche d'un véhicule lorsque vous reculez. CTA est une fonction complémentaire de BLIS (p. 255).

### Activer/désactiver CTA

CTA est activé au démarrage du moteur, ce qui est confirmé par le clignotement à une reprise des témoins indicateurs de BLIS sur les panneaux de porte.



Bouton de marche/arrêt de l'aide au stationnement et de CTA.

La fonction CTA peut être désactivée avec le bouton de marche/arrêt de l'aide au stationnement (p. 242). Le témoin BLIS clignote une fois au moment de l'activation


**ATTENTION**

CTA est un système d'assistance complémentaire qui ne fonctionne pas dans toutes les situations.

CTA ne peut pas remplacer une conduite prudente ni l'utilisation des rétroviseurs.

CTA ne peut en aucun cas se substituer à l'attention et à la responsabilité du conducteur. Le conducteur est toujours responsable de la sécurité lorsqu'il recule.

### Fonctionnement de CTA

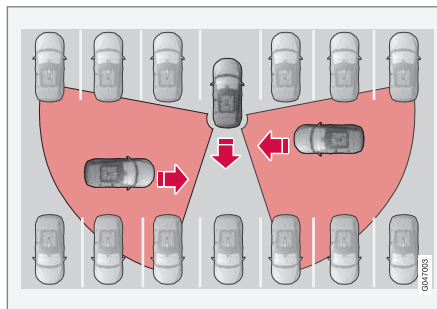

Principe de CTA.

CTA complète la fonction BLIS en détectant les véhicules arrivant par le côté durant une marche arrière, par exemple lorsque vous quittez une place de stationnement.

CTA est conçu pour détecter en premier lieu les véhicules. Lorsque les conditions s'y pré-

sent, de plus petits objets comme les bicyclettes et les piétons peuvent être détectés.

CTA n'est actif qu'en marche arrière. Il est activé automatiquement lorsque la marche arrière est engagée.


- Un signal sonore est émis lorsque CTA détecte un objet s'approchant par le côté. Le son est émis par les haut-parleurs gauches ou droits selon le côté par lequel s'approche l'objet.
- CTA utilise également les témoins BLIS pour avertir.
- Un avertissement est également affiché par une icône dans le graphique PAS (p. 242) à l'écran.

### Limitations

CTA ne fonctionne pas de façon optimale dans toutes les situations. Les capteurs CTA ne peuvent pas "voir" au travers des autres véhicules garés ni les objets volumineux.


Voici quelques exemples de limitation du "champ de vision" du CTA, empêchant la détection d'autres véhicules avant qu'ils ne soient très proches :



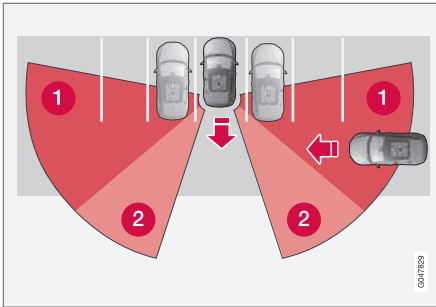

La voiture est bien engagée dans un espace de stationnement.

- 1 Angle mort CTA.
- 2 Secteur où CTA peut détecter/"voir".

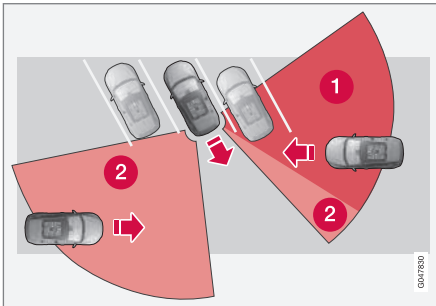

Dans un espace de stationnement en angle, CTA risque de ne rien détecter du tout sur un côté.

Lorsque vous reculez lentement, l'angle par rapport à la voiture/à l'obstacle gênant change et l'angle mort est rapidement réduit.


Exemples d'autres limites :

- Les fonctions peuvent être réduites et les avertissements impossibles si de la saleté, de la glace ou de la neige couvre les capteurs. La CTA ne peut détecter ce problème.
- Ne placez pas d'objet, de bande adhésive ou d'autocollant sur la surface des capteurs.
- CTA est désactivé lorsqu'une remorque est connectée au système électrique de la voiture.

### ! IMPORTANT

L'entretien des composants des fonctions BLIS et CTA et les travaux de peinture du pare-chocs doivent être confiés à un atelier. Un atelier Volvo agréé est recommandé.

### Entretien

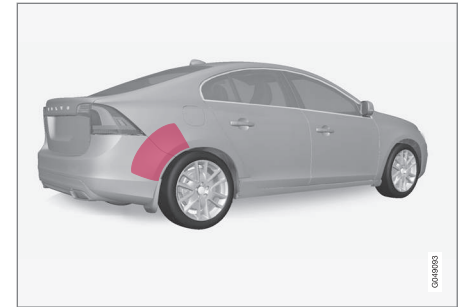

Emplacement des capteurs.

Les capteurs de la fonction CTA sont placés sous l'aile arrière/pare-chocs, à gauche et à droite.

- Pour un fonctionnement optimal, il est important de maintenir les surfaces devant les capteurs propres.

### Informations associées

- BLIS \* - (Blind Spot Information System - Système d'Information Angle Mort) (p. 255)
- BLIS - symboles et messages (p. 260)



## BLIS - symboles et messages

Lorsque les fonctions BLIS (p. 255) et CTA (p. 258) ne se déclenchent pas ou sont interrompues, un symbole peut s'afficher sur le combiné d'instruments, accompagné d'un message explicatif. Suivez les recommandations éventuellement données.

Exemple de message :

Message	Signification
CTA DÉS-ACTIVÉ	CTA a été désactivé manuellement, BLIS est actif.
BLIS et CTA DÉS-ACTIVÉS Remorque attachée	BLIS et CTA sont temporairement hors service parce qu'une remorque a été connectée au système électrique de la voiture.
BLIS et CTA Entretien requis	BLIS et CTA sont hors service. <ul style="list-style-type: none"> <li>Contactez un atelier si le message reste affiché. Un atelier Volvo est recommandé.</li> </ul>

Un message texte peut être supprimé par une courte pression sur le bouton **OK** du levier des clignotants.

## Informations associées

- BLIS \* - (Blind Spot Information System - Système d'Information Angle Mort) (p. 255)

## Résistance au volant ajustable\*

*La résistance de la direction augmente avec la vitesse de la voiture pour augmenter les sensations du conducteur. Sur autoroute, la direction est plus ferme et plus directe. Pour le stationnement et à basse vitesse, la direction est légère et ne requiert aucun effort.*

Le conducteur peut choisir parmi trois niveaux différents de résistance du volant pour moduler la tenue de route et la sensibilité de la direction. Le réglage s'effectue dans le système de menu **MY CAR**. Pour une description du système de menu, référez-vous à MY CAR (p. 102).

Ce réglage n'est pas disponible lorsque la voiture roule.



### NOTE

Dans certaines situations, la direction assistée peut chauffer et doit alors être temporairement refroidie. Pendant ce temps, l'assistance est réduite et la direction peut alors être légèrement plus lourde.


Pendant cette réduction de l'assistance de la direction, un message apparaît sur le combiné d'instruments.

## Informations associées

- MY CAR (p. 102)

# 08

## DÉMARRAGE ET CONDUITE DE LA VOITURE

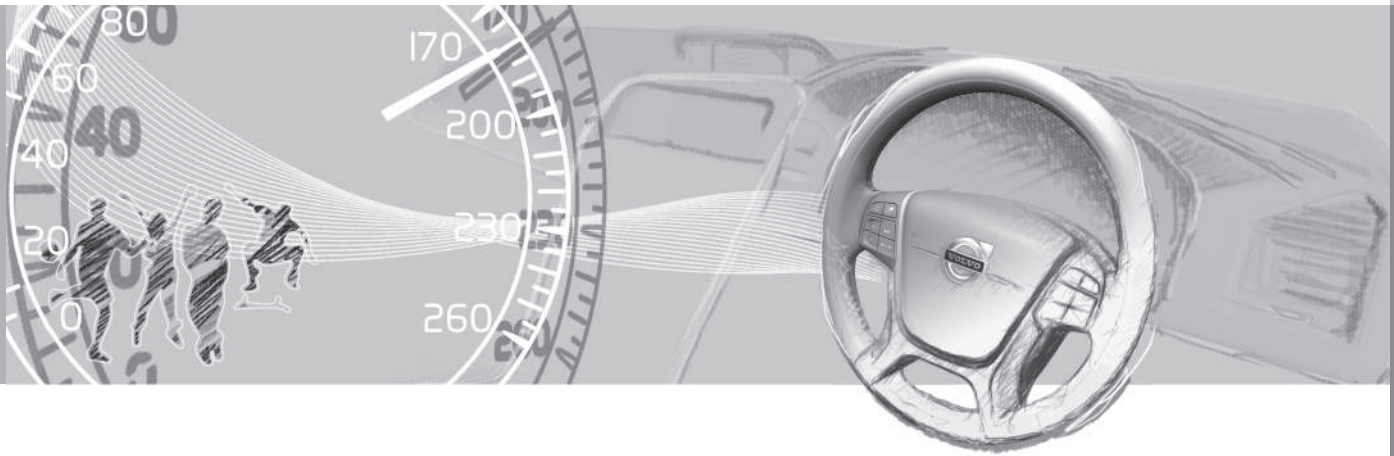



## Blocage éthylométrique\*

Le rôle du blocage éthylométrique<sup>1</sup> est d'empêcher toute personne ivre de conduire la voiture. Avant de pouvoir démarrer le moteur, le conducteur doit effectuer un test d'alcoolémie qui vérifie que ce dernier n'est pas sous l'emprise de l'alcool. Le dispositif de blocage éthylométrique est calibré pour chaque marché selon la limite légale autorisant la conduite.

### ATTENTION


Le dispositif de blocage éthylométrique est un assistant et ne dispense pas le conducteur de ses responsabilités. Le conducteur a toujours la responsabilité d'être sobre et de conduire la voiture en toute sécurité.

### Informations associées

- Blocage éthylométrique\* - fonctionnement et utilisation (p. 262)
- Blocage éthylométrique\* - à ne pas oublier (p. 265)
- Blocage éthylométrique\* - rangement (p. 263)
- Blocage éthylométrique\* - préalablement au démarrage du moteur (p. 264)
- Blocage éthylométrique\* - symboles et messages texte (p. 266)

## Blocage éthylométrique\* - fonctionnement et utilisation

### Fonctions

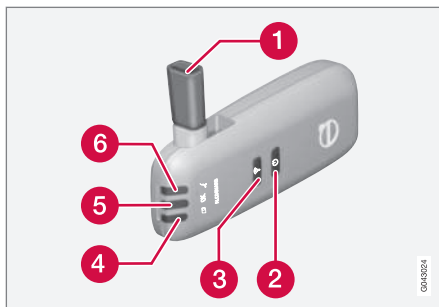

- 1 Buse pour le test par expiration.
- 2 Commutateur.
- 3 Bouton de validation.
- 4 Témoin de l'état de la batterie.
- 5 Témoin pour le résultat du test.
- 6 Le témoin indique que le dispositif est prêt pour le test d'alcoolémie.

### Utilisation - batterie

Le témoin de contrôle (4) du dispositif indique l'état de la batterie :

Témoin de contrôle (4)	État de la batterie
Vert clignotant	Charge en cours
Vert	Batterie chargée
Jaune	Partiellement chargée
Rouge	Batterie déchargée - placez le dispositif dans le support ou branchez le câble d'alimentation dans la boîte à gants.

### NOTE

Rangez le dispositif de blocage éthylométrique dans son support. Ainsi, vous maintiendrez la batterie intégrée chargée et le dispositif de test sera automatiquement activé lors du déverrouillage de la voiture.

### Informations associées

- Blocage éthylométrique\* (p. 262)
- Blocage éthylométrique\* - rangement (p. 263)
- Blocage éthylométrique\* - à ne pas oublier (p. 265)


<sup>1</sup> Aussi appelé Alcotguard.



- Blocage éthylométrique\* - préalablement au démarrage du moteur (p. 264)
- Blocage éthylométrique\* - symboles et messages texte (p. 266)

## Blocage éthylométrique\* - rangement

Rangez le dispositif de blocage éthylométrique dans son support. Détachez l'appareil de blocage éthylométrique en le poussant doucement sur son support puis en relâchant. Il est alors "éjecté" et vous pouvez le retirer de son support.

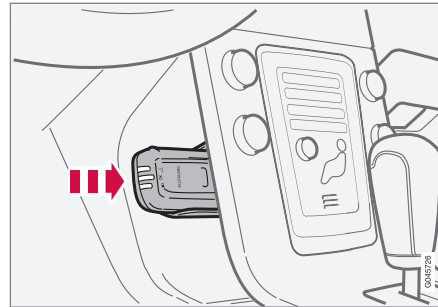

Rangement de l'appareil et station de charge.

- Remplacez l'appareil dans son support en l'insérant jusqu'à entendre un "clac".
- Rangez l'appareil dans son support. Il y sera protégé et ses batteries seront maintenues chargées.

## Informations associées

- Blocage éthylométrique\* - fonctionnement et utilisation (p. 262)
- Blocage éthylométrique\* - préalablement au démarrage du moteur (p. 264)
- Blocage éthylométrique\* (p. 262)

- Blocage éthylométrique\* - à ne pas oublier (p. 265)
- Blocage éthylométrique\* - symboles et messages texte (p. 266)



## Blocage éthylométrique\* - préalablement au démarrage du moteur

Le dispositif de test sera automatiquement activé et prêt à l'emploi lors du déverrouillage de la voiture.

1. Lorsque le témoin de contrôle (6) est allumé en vert, le dispositif est prêt à l'emploi.
  2. Sortez le dispositif de son support. Si le dispositif n'est pas dans la voiture lors du déverrouillage, il faudra d'abord l'activer avec le commutateur (2).
  3. Sortez l'embout (1), prenez une profonde inspiration et expirez dedans en exerçant une pression régulière jusqu'à ce que vous entendiez un "clic" après environ 5 secondes. Le résultat correspond à l'une des options du tableau suivant
- Résultat après le test.**
4. Si aucun message n'apparaît, la communication avec la voiture peut avoir échoué. Appuyez sur le bouton (3) pour transmettre le résultat manuellement à la voiture.
  5. Rabattez la buse et reposez le dispositif dans son support.
  6. Démarrez alors le moteur dans les 5 minutes suivant le test approuvé. Sinon, il faudra refaire le test.

### Résultat après test d'alcoolémie

Témoin de contrôle (5) + message	Signification
Témoin vert + <b>Alcoguard</b> <b>Test négatif</b>	Démarrez le moteur. Le taux d'alcoolémie est nul.
Témoin jaune + <b>Alcoguard</b> <b>Test négatif</b>	Le démarrage du moteur est possible. Le taux d'alcoolémie est supérieur à 0,1 pro-mille mais inférieur à la limite légale <sup>A</sup> .
Témoin rouge + <b>Test positif</b> <b>Attendre 1 min</b>	Le démarrage du moteur est impossible. Le taux d'alcoolémie est supérieur à la limite légale <sup>A</sup> .

<sup>A</sup> La limite légale varie d'un pays à l'autre, choisir celle qui convient. Voir également Blocage éthylométrique\* (p. 262)

### NOTE

Après la conduite, le moteur peut être redémarré dans les 30 minutes sans que vous n'ayez besoin de faire un test d'alcoolémie.

### Informations associées

- Blocage éthylométrique\* - fonctionnement et utilisation (p. 262)
- Blocage éthylométrique\* - rangement (p. 263)
- Blocage éthylométrique\* (p. 262)
- Blocage éthylométrique\* - symboles et messages texte (p. 266)



## Blocage éthylométrique\* - à ne pas oublier

Pour un fonctionnement correct et une mesure aussi précise que possible :

- Évitez de manger ou de boire lors des 5 minutes qui précèdent le test.
- Évitez d'utiliser le lave-glace, l'alcool contenu dans le liquide peut fausser la mesure.

Pour veiller à ce qu'un nouveau test soit effectué lors du changement de conducteur, maintenez simultanément l'interrupteur (2) et le bouton de validation (3) enfoncés pendant environ 3 secondes. La position repasse en mode de blocage du démarrage et un nouveau test est nécessaire pour pouvoir redémarrer le moteur.

## Calibrage et entretien

Le dispositif de blocage éthylométrique doit être contrôlé et calibré par un atelier<sup>2</sup> tous les 12 mois.

30 jours avant le recalibrage nécessaire, le combiné des instruments affiche **Alcoguard Étalonn. nécess.** Si le calibrage n'est pas effectué dans les 30 jours, le démarrage normal du moteur deviendra impossible. Le démarrage ne sera possible qu'avec la fonction de dérivation, voir la rubrique suivante "En cas d'urgence".

Le message peut être supprimé par une pression sur le bouton de validation (3). Sinon, il disparaît automatiquement après environ 2 minutes mais réapparaît à chaque démarrage du moteur. Seul un recalibrage en atelier<sup>2</sup> permet de supprimer le message de façon permanente.

## Conditions météorologiques : froides ou chaudes

Plus le temps est froid plus le dispositif mettra de temps avant d'être prêt à l'emploi.

Température (°C)	Temps de pré-chauffage maximal (secondes)
+10 à +85	10
-5 à +10	60
-40 à -5	180

À des températures inférieures à -20 °C ou supérieures à +60 °C, le dispositif de blocage éthylométrique nécessitera un complément d'alimentation électrique. Le combiné d'instruments affiche **Insérer câble alim - Alcoguard**. Branchez alors le câble d'alimentation de la boîte à gants au dispositif de blocage éthylométrique et attendez que le témoin de contrôle (6) s'allume en vert.

Par temps très froid, il est possible de réduire le temps de préchauffage en plaçant le dispositif dans un lieu chauffé.

## En cas d'urgence

Dans les cas d'urgence ou si le dispositif de blocage éthylométrique est hors service, il est possible de dériver le dispositif et de permettre le démarrage du moteur.

### NOTE

Toute activation avec dérivation (Bypass) est enregistrée dans une mémoire, référez-vous à Enregistrement de données (p. 16).

Après avoir activé la fonction Bypass, le combiné d'instruments indique **Alcoguard Dérivat. active** en permanence pendant la conduite et le message ne peut être supprimé que par un atelier<sup>2</sup>.

La fonction Bypass peut être testée sans la mémorisation du message. Pour cela, effectuez toutes les étapes sans démarrer la voiture. Le message disparaît au verrouillage de la voiture.

Lors de l'installation du dispositif, il faut choisir si la dérivation est une fonction Bypass ou d'urgence. Ce réglage peut être modifié ultérieurement dans un atelier<sup>2</sup>.

## Activation de la fonction Bypass

<sup>2</sup> Un atelier Volvo agréé est recommandé.





# 08 Démarrage et conduite de la voiture



- Appuyez et maintenez simultanément le bouton **OK** du levier gauche et le bouton des feux de détresse enfoncés pendant environ 5 secondes. Le combiné d'instruments indique d'abord **Dérivat. Active Attendre 1 min** puis **Alcoguard Dérivat. active**. Le moteur peut alors être démarré.

Cette fonction peut être activée plusieurs fois. Le message qui apparaît pendant la conduite ne peut être supprimé que dans un atelier<sup>2</sup>.

## Activer la fonction d'urgence

- Appuyez et maintenez simultanément le bouton **OK** du levier gauche et le bouton des feux de détresse enfoncés pendant environ 5 secondes. Le combiné d'instruments indique **Alcoguard Dérivat. active** et le moteur peut alors être démarré.

Cette fonction peut être utilisée une fois. Il faudra ensuite effectuer une initialisation en atelier<sup>2</sup>.

## Informations associées

- Blocage éthylométrique\* - fonctionnement et utilisation (p. 262)
- Blocage éthylométrique\* - rangement (p. 263)
- Blocage éthylométrique\* - préalablement au démarrage du moteur (p. 264)
- Blocage éthylométrique\* (p. 262)

- Blocage éthylométrique\* - symboles et messages texte (p. 266)

## Blocage éthylométrique\* - symboles et messages texte

*En plus des messages déjà décrits relatifs au fonctionnement du blocage éthylométrique avant le démarrage moteur (p. 264), le combiné d'instruments peut également afficher :*

Message	Signification/Mesure
Alcoguard Redém. possible	Le moteur a été coupé pendant moins de 30 minutes, il peut être à nouveau démarré sans test.
Alcoguard Répar demandée	Contactez un atelier <sup>A</sup> .
Alcoguard Signal absent	Échec du transfert. Transférez manuellement avec le bouton (3) ou refaites le test.
Alcoguard test non valable	Échec du test. Refaites le test.
Alcoguard Souffler + long.	Expiration trop courte. Soufflez plus longtemps.

<sup>2</sup> Un atelier Volvo agréé est recommandé.

\* Option/accessoire, pour de plus amples informations reportez-vous à l'Introduction.





Message	Signification/Mesure
Alcoguard Souffler - fort	Expiration trop forte. Soufflez plus doucement.
Alcoguard Souffler + fort	Expiration trop faible. Soufflez plus fort.
Alcoguard Atten. Préchauffage	Préchauffage pas prêt. Attendez le message Alcoguard Souffler 5 sec..

A Un atelier Volvo agréé est recommandé.

### Informations associées

- Blocage éthylométrique\* - fonctionnement et utilisation (p. 262)
- Blocage éthylométrique\* - à ne pas oublier (p. 265)
- Blocage éthylométrique\* - rangement (p. 263)
- Blocage éthylométrique\* (p. 262)

### Démarrage du moteur

Le moteur est démarré ou coupé à l'aide de la télécommande et du bouton **START/STOP ENGINE**.

### Moteurs essence et diesel



Contacteur d'allumage avec télécommande retirée/insérée et bouton **START/STOP ENGINE**.

### ! IMPORTANT

N'insérez pas la télécommande à l'envers. Maintenez la partie avec la lame de clé amovible, référez-vous à Lame de clé amovible - extraction/insertion (p. 154).

1. Insérez la télécommande dans le contacteur d'allumage et enfoncez-la jusqu'en butée. Veuillez noter que si la voiture est équipée d'un blocage éthylométrique\*, il convient d'effectuer un test d'alcoolémie avant de pouvoir démarrer le moteur. Pour plus de précisions concernant le blocage éthylométrique, voir Blocage éthylométrique\* (p. 262).
2. Maintenez la pédale d'embrayage complètement enfoncée<sup>3</sup> (Pour les voitures équipées d'une boîte de vitesses automatique, appuyez sur la pédale de frein.)
3. Appuyez sur le bouton **START/STOP ENGINE** puis relâchez-le.

Pour le démarrage du moteur, le démarreur est actionné jusqu'au démarrage du moteur ou que la protection antisurchauffe ne l'arrête.

### ! IMPORTANT

Si le moteur ne démarre pas à la 3ème tentative, attendez 3 minutes avant de réessayer. La capacité de démarrage augmente si la batterie de démarrage est laissée un instant au repos.

<sup>3</sup> Si la voiture roule, il suffit d'appuyer sur le bouton **START/STOP ENGINE** pour démarrer le moteur.



# 08 Démarrage et conduite de la voiture



## ATTENTION

Ne retirez jamais la télécommande du contacteur d'allumage après le démarrage du moteur ou durant un remorquage.

## ATTENTION

Sortez toujours la télécommande du contacteur d'allumage lorsque vous quittez la voiture et vérifiez que le contact est en position **0**, surtout s'il y a des enfants dans la voiture. Pour savoir comment procéder, référez-vous Positions de clé (p. 69).

## NOTE

En cas de démarrage à froid, le régime de ralenti peut être beaucoup plus élevé que la normale pour certains types de moteur. Ce phénomène permet au système de dépollution des gaz d'échappement de rapidement atteindre sa température normale de fonctionnement, ce qui permet de réduire les émissions de gaz d'échappement et de protéger l'environnement.

### Keyless drive\*

Suivez les étapes 2 et 3 pour démarrer le moteur sans clé (p. 158).

## NOTE

Une condition pour que le moteur démarre est que l'une des télécommandes de la voiture avec la fonction Keyless drive se trouve dans l'habitacle ou dans le compartiment à bagages.

## ATTENTION

Ne retirez **jamais** la télécommande de la voiture pendant la conduite ou un remorquage.

### Informations associées

- Arrêt du moteur (p. 268)

### Arrêt du moteur

Utilisez le bouton **START/STOP ENGINE** pour arrêter le moteur.

Pour arrêter le moteur :

- Appuyez sur **START/STOP ENGINE** et le moteur s'arrête.

Si le sélecteur n'est pas en position **P** ou si la voiture est en mouvement :

- Appuyez 2 fois sur **START/STOP ENGINE** ou maintenez le bouton enfoncé jusqu'à l'arrêt du moteur.

### Informations associées

- Positions de clé (p. 69)



### Dispositif de blocage du volant

Le blocage du volant rend l'utilisation de la direction plus difficile, par exemple si la voiture est volée.

#### Fonctionnement

- Le blocage du volant est déverrouillé lorsque la télécommande est dans le contacteur d'allumage<sup>4</sup> et que le bouton **START/STOP ENGINE** est enfoncé.
- Le blocage du volant est activé à l'ouverture de la porte conducteur après l'arrêt du moteur.

Un bruit mécanique peut se faire entendre pendant l'activation ou la désactivation du blocage du volant.

#### Informations associées

- Démarrage du moteur (p. 267)
- Positions de clé (p. 69)
- Volant (p. 75)

### Démarrage à distance (ERS)\*

Le démarrage à distance (ERS – Engine Remote Start) signifie que le moteur de la voiture peut être démarré à distance à l'aide de la télécommande ou de la clé VPC. Ceci permet de chauffer/refroidir l'habitacle avant le départ.

La climatisation et le système audio démarre avec les mêmes réglages que lors de la mise en stationnement de la voiture.

Un moteur démarré par ERS s'éteint après 15 minutes de fonctionnement. Après 2 activations ERS, le moteur doit être démarré de façon ordinaire pour pouvoir utiliser à nouveau la fonction ERS.

La fonction ERS en option est disponible sur la plupart des modèles équipés d'une boîte de vitesses automatique.

#### NOTE

La durée de vie de la pile de la télécommande est influencée par la fonction ERS. Lorsque la fonction ERS est fréquemment utilisée, la pile doit être remplacée une fois par an, référez-vous à Télécommande/VPC - remplacement des piles (p. 157).

#### NOTE

Respectez la législation/réglementation locale/nationale en vigueur.

#### ATTENTION

Pour pouvoir démarrer le moteur à distance, les conditions suivantes doivent être remplies :

- Surveillez la voiture.
- Aucune personne ni aucun animal ne doit se trouver dans la voiture.
- La voiture ne doit pas se trouver au fond d'un espace sans ventilation. Les gaz d'échappement pourraient avoir un effet très grave sur les personnes et les animaux.


#### Informations associées

- Démarrage à distance (ERS) - utilisation (p. 270)
- Activation à distance (ERS) - symboles et messages (p. 271)

<sup>4</sup> Pour les voitures avec la fonction Keyless, il doit y avoir une télécommande dans l'habitacle.



## Démarrage à distance (ERS) - utilisation

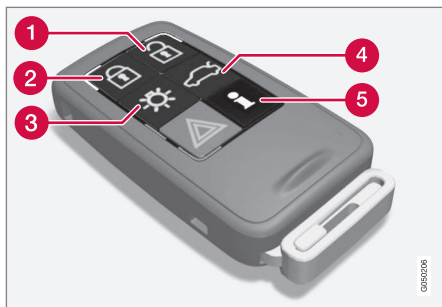

Boutons de la clé pour le démarrage à distance.

- 1 Déverrouillage
- 2 Verrouillage
- 3 Durée lumière approche
- 4 Déverrouillage du hayon
- 5 Informations<sup>5</sup>

### Démarrage du moteur à distance

La voiture doit être verrouillée pour pouvoir démarrer le moteur à distance.

Procédez comme suit :

1. Appuyez brièvement sur le bouton (2) de la clé.
2. Exercez ensuite une pression longue (au moins 2 secondes) sur le bouton (3).

Si les conditions pour la fonction ERS sont remplies :

1. Les clignotants clignotent rapidement plusieurs fois.
2. Le moteur s'arrête.
3. Le démarrage du moteur est ensuite confirmé par les clignotants qui s'allument tous pendant 3 secondes.

### NOTE

Après un démarrage à distance, la voiture reste verrouillée mais le capteur de mouvements\* est désactivé.

### Avec la clé VPC<sup>6</sup>



Le témoin lumineux de l'éclairage de sécurité<sup>7</sup> clignote plusieurs fois au moment où vous appuyez sur le bouton, puis reste allumé si toutes les conditions sont remplies. Cela ne signifie pas forcément que ERS a démarré le moteur.

Pour contrôler si ERS a démarré le moteur, vous pouvez appuyer sur le bouton (5). Si le moteur est en marche, un signal lumineux apparaît sur les boutons (2) et (3).

### Fonctions actives

Lorsque le moteur est démarré à distance, les fonctions suivantes sont activées :

- Système de ventilation
- Système audio/vidéo
- Durée lumière approche.

### Fonctions désactivées

Lorsque le moteur est démarré à distance, les fonctions suivantes sont désactivées :

- Phares
- Feux de position
- Éclairage de la plaque minéralogique
- Essuie-glace

### ERS est désactivé

Les actions suivantes couperont un moteur démarré via la fonction ERS :

- Le bouton (1), (2) ou (4) de la télécommande est enfoncé
- Vous déverrouillez la voiture
- Vous ouvrez une porte
- Vous appuyez sur la pédale d'accélérateur ou de frein
- Vous déplacez le sélecteur de vitesses hors de la position **P**

<sup>5</sup> Uniquement avec le VPC, référez-vous à VPC\* - fonctions spécifiques (p. 152).

<sup>6</sup> Pour plus d'informations concernant le VPC, référez-vous à VPC\* - fonctions spécifiques (p. 152).

<sup>7</sup> Pour plus d'informations concernant l'éclairage de sécurité, référez-vous à Télécommande - fonctions (p. 150) et Durée lumière approche (p. 89).



- La quantité de carburant restant dans le réservoir est d'environ 10 litres
- Le temps d'activation de la fonction ERS a dépassé 15 minutes.

Lorsqu'un moteur démarré via la fonction ERS s'arrête, tous les clignotants s'allument pendant 3 secondes.

### Informations associées

- Démarrage à distance (ERS)\* (p. 269)
- Activation à distance (ERS) - symboles et messages (p. 271)

### Activation à distance (ERS) - symboles et messages

Lorsque la fonction ERS ne se déclenche pas ou est interrompue, un symbole s'affiche sur le combiné d'instruments, accompagné d'un message explicatif.

#### Fonction ERS non activée

Message	Signification
Télédémarr indis 2 démarrages max	ERS n'a pas été activé parce que seuls 2 activations de la fonction sont permises à la suite.
Télédémarr indis niv. carb. bas	ERS n'a pas été activé à cause d'un niveau de carburant trop bas.
Télédémarr indis rapport hors P	ERS n'a pas été activé parce que le sélecteur de vitesses n'était pas en position <b>P</b> .
Télédémarr indis conduct. présent	ERS n'a pas été activé en raison de la présence d'une personne dans l'habitacle.
Télédémarr indis batterie faible	ERS n'a pas été activé à cause de la tension de batterie faible. Rechargez la batterie en démarrant le moteur.

Message	Signification
Télédémarr indis avertiss. moteur	ERS n'a pas été activé en raison d'un message d'avertissement du moteur. Contactez un atelier <sup>A</sup> .
Télédémarr indis liq. de refroid.	ERS n'a pas été activé en raison d'un message d'erreur du système de refroidissement, référez-vous à Liquide de refroidissement - niveau (p. 360).
Télédémarr indis porte ouverte	ERS n'a pas été activé parce qu'une porte/le coffre n'était pas fermé.
Télédémarr indis voit. non verr.	ERS n'a pas été activé parce que la voiture n'était pas verrouillée.

<sup>A</sup> Un atelier Volvo agréé est recommandé.



## Fonction ERS interrompue

Message	Signification
Télé démarrage off niv. carb. bas	ERS a été interrompu à cause d'un niveau de carburant trop bas.
Télé démarrage off rapport hors P	ERS a été interrompu parce que le sélecteur de vitesses n'était pas en position <b>P</b> .
Télé démarrage off conduct. présent	ERS a été interrompu en raison de la présence d'une personne dans l'habitacle.
Télé démarrage off avertiss. moteur	ERS a été interrompu en raison d'un message d'erreur du moteur. Contactez un atelier <sup>A</sup> .
Télé démarrage off batterie faible	ERS a été interrompu à cause de la tension de batterie faible.
Télé démarrage off liq. de refroid.	ERS a été interrompu en raison d'un message d'erreur du système de refroidissement.

A Un atelier Volvo agréé est recommandé.


## Informations associées

- Démarrage à distance (ERS)\* (p. 269)
- Démarrage à distance (ERS) - utilisation (p. 270)

## Démarrage du moteur – Flexifuel

*Le moteur Flexifuel peut être alimenté avec de l'essence sans plomb à octane 95 et avec du bioéthanol E85. Le démarrage du moteur s'effectue de la même façon que pour une voiture à essence.*

## Chauffe-moteur\*

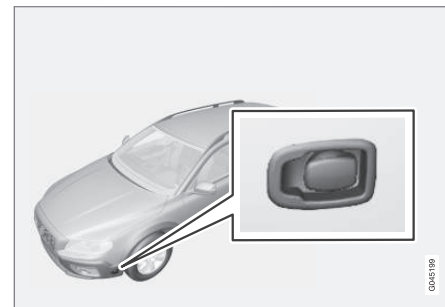

Prise électrique du chauffe-moteur.

Les voitures prévues pour le bioéthanol E85 disposent d'un chauffe-moteur électrique. Le démarrage et la conduite avec un moteur pré-chauffé implique une forte réduction des émissions polluantes et de la consommation de carburant. Pensez donc à utiliser le chauffe-moteur en hiver.

- Lorsque la température extérieure est comprise entre -10 °C et +5 °C, le



chauffe-moteur électrique doit être activé au moins 1 heure.

- Lorsque la température extérieure est comprise entre -20 °C et -10 °C, le chauffe-moteur électrique doit être activé au moins 2 heures.
- Lorsque la température extérieure est inférieure à -20 °C, le chauffe-moteur électrique doit être activé au moins 3 heures.

### ATTENTION

Le chauffe-moteur est alimenté par une haute tension. La recherche de pannes et la réparation d'un chauffe-moteur électrique et des ses connexions électriques ne peuvent être effectuées que par un atelier. Un atelier Volvo agréé est recommandé.

### NOTE

Si vous voulez emporter une réserve de carburant, pensez aux points suivants :

- En cas d'arrêt du moteur parce que le réservoir de carburant est vide, vous pouvez rencontrer des problèmes de démarrage si vous utilisez du bioéthanol E85 d'un bidon de réserve par temps très froid pour redémarrer. Pour éviter ce problème, ayez plutôt un bidon rempli d'essence à indice d'octane RON 95.

Pour plus d'informations sur le bioéthanol E85, référez-vous à Carburant - bioéthanol E85 (p. 311).

### En cas de difficultés au démarrage

Si le moteur ne démarre pas à la première tentative :

- Effectuez à nouveau plusieurs tentatives de démarrage avec le bouton **START/STOP ENGINE**.
- Vérifiez que le chauffe-moteur a été activé et, le cas échéant, activez-le selon les conditions indiquées ci-dessus.

### IMPORTANT

Si le moteur ne démarre pas malgré les tentatives répétées de démarrage, nous recommandons de contacter un atelier Volvo agréé.

### Adaptation de carburant

Le moteur Flexifuel peut être alimenté avec de l'essence sans plomb à octane 95 et avec du bioéthanol E85. Ces deux carburants sont remplis dans le même réservoir et il est donc possible de selon mélanger selon n'importe quelles proportions.

Si le réservoir de carburant est rempli d'essence après que la voiture a roulé au bioéthanol E85 (ou l'inverse), le moteur peut fonctionner de façon irrégulière pendant un instant. Il est donc important de laisser le temps

au moteur de s'habituer (s'adapter) au nouveau mélange.

L'adaptation s'effectue automatiquement en roulant un court instant à une vitesse régulière.

### IMPORTANT

Après une modification du mélange de carburant dans le réservoir, il convient d'effectuer une adaptation en roulant à une vitesse constante pendant une quinzaine de minutes.

Si la batterie de démarrage a été déchargée ou déconnectée, le temps d'adaptation en conduite sera plus long puisque la mémoire de l'électronique a été vidée.


### Informations associées

- Aide au démarrage avec batterie (p. 274)
- Démarrage du moteur (p. 267)



## Aide au démarrage avec batterie

Si la batterie (p. 373) est déchargée, il est possible de démarrer la voiture avec une autre batterie.

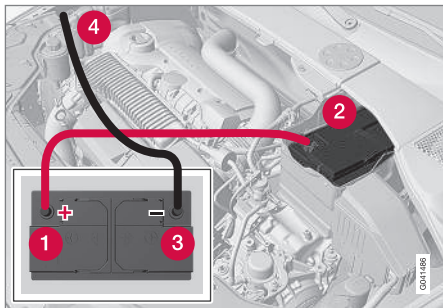

Lorsque vous utilisez une batterie auxiliaire, procédez de la manière suivante pour éviter les court-circuits ou tout autre dommage :

1. Mettez la télécommande en position de contact **0** (p. 69).
2. Vérifiez que la batterie auxiliaire a une tension de 12 V.
3. Si la batterie auxiliaire se trouve dans une autre voiture, coupez le moteur de cette dernière. Assurez-vous que les voitures ne se touchent pas.

4. Placez l'une des pinces du câble rouge sur la borne positive (1) de la batterie auxiliaire.

### ! IMPORTANT

Branchez le câble de démarrage prudemment pour éviter les courts-circuits avec d'autres composants du compartiment moteur.

5. Ouvrez les clips du cache avant de la batterie puis retirez ce dernier, référez-vous à Batterie de démarrage - remplacement (p. 374).
6. Placez l'autre pince du câble rouge sur la borne positive de la voiture (2).
7. Placez l'une des pinces du câble noir sur la borne négative (3) de la batterie auxiliaire.
8. Placez l'autre pince sur un point de mise à la masse comme la tête de la vis sur le bord supérieur de la suspension moteur droite (4).
9. Vérifiez que les pinces des câbles sont bien fixées pour éviter les étincelles lors des tentatives de démarrage.

10. Démarrez le moteur de la "voiture de secours" et laissez-le tourner pendant quelques minutes à un régime légèrement supérieure au régime de ralenti (env. 1500 tr/min).

11. Démarrez le moteur de la voiture à la batterie déchargée.

### ! IMPORTANT

Ne touchez pas les connexions pendant la tentative de démarrage. Il risque de se former des étincelles.

12. Retirez les câbles de démarrage dans l'ordre inverse : retirez tout d'abord le câble noir puis le câble rouge.
  - > Assurez-vous que les pinces du câble de démarrage noir n'entrent pas en contact avec la borne positive de la batterie ou avec la pince raccordée au câble de démarrage rouge!





### ! ATTENTION

- La batterie peut produire un mélange d'oxygène et d'hydrogène très explosif. Un étincelle, qui peut être produite par une mauvaise connexion de câble de démarrage, peut suffire à faire exploser la batterie.
- La batterie contient également de l'acide sulfurique très corrosif.
- En cas de contact de l'acide avec les yeux, la peau ou les vêtements, rincez abondamment à l'eau. En cas de contact avec les yeux, consultez immédiatement un médecin.

#### Informations associées

- Démarrage du moteur (p. 267)

### Boîtes de vitesses

Il existe deux types principaux de boîtes de vitesses. Les boîtes de vitesses manuelles et les boîtes de vitesses automatiques.

- Boîte de vitesses manuelle (p. 275)
- Boîte de vitesses automatique - Geartronic (p. 277) et Powershift (p. 281)

### ! IMPORTANT


La température de service de la boîte de vitesses est contrôlée afin de n'éviter d'endommager l'un des composants du système d'entraînement. S'il existe un risque de surchauffe, un témoin d'avertissement s'allume accompagné d'un message texte. Suivez les indications fournies.

#### Informations associées

- Boîte de vitesses automatique - Geartronic\* (p. 277)

### Boîte de vitesses manuelle

Le rôle de la boîte de vitesses est de modifier la démultiplication en fonction de la vitesse et des besoins de puissance.

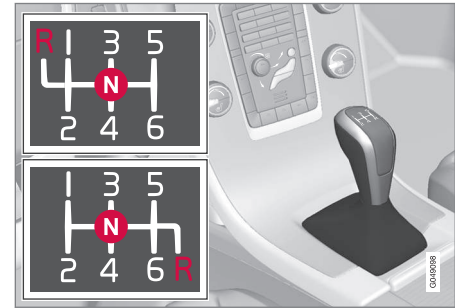

Grille des rapports, boîte 6 rapports.

La boîte 6 rapports existe en deux versions. La différence réside dans la position de la marche arrière. La grille de rapports est visible sur le levier de vitesses.

- Enfoncez complètement la pédale d'embrayage à chaque passage de rapport.
- Retirez le pied de la pédale d'embrayage entre les passages de rapport.

### ! ATTENTION

Utilisez toujours le frein de stationnement lorsque vous vous garez dans une pente. L'engagement d'un rapport ne suffit pas à maintenir la voiture dans toutes les situations.



# 08 Démarrage et conduite de la voiture



## Verrouillage de marche arrière

Le verrouillage de marche arrière réduit le risque de passer la marche arrière par erreur lorsque vous roulez normalement en marche avant.

- Suivez la grille des rapports représentée sur le pommeau du levier de vitesses. Partez du point mort **N** avant de le placer en position **R**.
- Engagez la marche arrière uniquement lorsque la voiture est à l'arrêt.

### NOTE

Pour la première variante de boîte 6 vitesses (voir première image) - passez **tout d'abord** le sélecteur de vitesses en position **N** puis enclenchez la marche arrière.

## Informations associées

- Boîtes de vitesses (p. 275)
- Huile moteur - qualité et volume (p. 413)

## Indicateur de rapport\*

L'indicateur de rapport informe le conducteur lorsqu'il est nécessaire de passer un rapport supérieur ou de rétrograder. Un facteur important pour une conduite écologique est de passer les bons rapports au bon moment.

### Boîte de vitesses manuelle



Indicateur de rapport pour boîte de vitesses manuelle. Un seul indicateur est allumé à la fois. En conduite normale, seul l'indicateur central est allumé.

Pour les changements de rapport recommandés, l'indicateur supérieur (face au "+") ou l'indicateur inférieur (face au "-") s'allume, en rouge sur l'illustration.

### Boîte de vitesses automatique



Combiné d'instruments numérique avec indicateur de rapport.

Certaines versions disposent d'un indicateur - GSI (Gear Shift Indicator) - qui indique au conducteur le meilleur moment pour passer le rapport supérieur ou inférieur afin d'obtenir la consommation de carburant la plus basse possible. Si la priorité est donnée aux performances et à un fonctionnement sans vibrations, il convient alors de passer les rapports à un régime plus élevé. Le chiffre encadré indique le rapport engagé.



Sur le combiné d'instruments analogique, les positions de rapport et les flèches apparaissent au centre de celui-ci.



## Boîte de vitesses automatique - Geartronic\*


La boîte de vitesses Geartronic comporte deux modes - Automatique et Manuel.



**D** : mode automatique de passage des rapports.  
**+/-** : mode manuel de passage des rapports. **S**<sup>8</sup> : mode Sport\*.

Le combiné d'instruments (p. 57) indique la position du sélecteur de vitesses avec les symboles suivants : **P**, **D**, **N**, **D**, **S**<sup>8</sup>, **1**, **2**, **3**, etc.

### Grille de vitesses



Les positions de rapports automatiques sont présentées à droite sur le combiné d'instruments (un seul indicateur est allumé à la fois : celui du rapport engagé).

Le témoin "**S**" pour mode Sport est ORANGE en mode actif.

### Position de stationnement - P

Sélectionnez la position **P** pour démarrer le moteur ou lorsque la voiture est garée.

- Pour pouvoir quitter la position **P**, il faut enfoncer fermement la pédale de frein.

En position **P**, la boîte de vitesse est bloquée mécaniquement. Par mesure de sécurité, serrez également le frein de stationnement (p. 299).

#### NOTE

Le sélecteur de vitesses doit être en position **P** pour permettre le verrouillage et la mise sous alarme de la voiture.

#### IMPORTANT

La voiture doit être à l'arrêt pour sélectionner la position **P**.

#### ATTENTION

Utilisez toujours le frein de stationnement lorsque vous vous gardez dans une pente. L'engagement de la position **P** de la boîte de vitesses automatique ne suffit pas à maintenir la voiture dans toutes les situations.

### Position de marche arrière - R

La voiture doit être immobile pour sélectionner la position **R**.

### Point mort - N

Le moteur peut être démarré, mais aucune vitesse n'est engagée. Serrez le frein de stationnement lorsque la voiture est à l'arrêt et le sélecteur de vitesses en position **N**.

### Position de conduite - D

La position **D** correspond à la position de conduite normale. Le passages des rapports s'effectue automatiquement en fonction de l'accélération et de la vitesse. La voiture doit être à l'arrêt pour passer de la position **R** à la position **D**.

### Geartronic – mode manuel de passage des rapports (+S-)

Grâce à la boîte de vitesses automatique Geartronic, le conducteur peut passer manuellement les rapports. Le frein moteur de la voiture entre en action lorsque vous relâchez la pédale d'accélérateur.

<sup>8</sup> Le mode Sport n'est pas disponible sur le modèle V60 Plug-in Hybrid (uniquement "+" et "-").





## 08 Démarrage et conduite de la voiture



Pour obtenir le mode de passage manuel des rapports, placez le levier en position **D** en butée droite sur "+S-". Le témoin "+S-" du combiné d'instruments passera de BLANC à ORANGE et les chiffres **1, 2, 3**, etc. apparaissent dans un cadre, indiquant le rapport engagé.

- Poussez le levier vers l'avant "+" (plus) pour passer le rapport supérieur et relâchez le levier qui revient alors au point neutre entre + et -.

ou

- Tirez le levier en arrière vers - (moins) pour passer le rapport inférieur et relâchez-le.

La position manuelle (+S-) peut être sélectionnée à n'importe quel moment pendant la conduite.

Pour éviter les à-coups et arrêts de moteur, Geartronic rétrograde automatiquement dès que le conducteur laisse la voiture ralentir plus que ce qui est approprié pour la vitesse engagée.

Pour revenir à la position automatique :

- Placez le levier en butée gauche sur **D**.

### NOTE

Si la boîte de vitesses est munie d'un programme Sport, elle ne passera en mode manuel qu'après que le sélecteur de vitesse ait été poussé en avant ou en arrière de sa position +S-. Le combiné d'instruments n'affiche plus le symbole **S** mais les rapports engagés **1, 2, 3**, etc.

### Palettes\*

En complément du passage manuel des rapports avec le sélecteur de vitesses, il existe des commandes au volant appelées "palettes".

Pour pouvoir utiliser les palettes, il convient de les activer. Pour cela, tirez l'une des palettes vers le volant. La lettre **D** du combiné d'instruments devient alors un chiffre correspondant au rapport engagé.

Pour passer un rapport :

- Tirez l'une des palettes vers le volant et relâchez-la.



Les deux palettes du volant.

- 1** "-": permet de passer le rapport inférieur.
- 2** "+": permet de passer le rapport supérieur.

Chaque actionnement d'une palette entraîne le passage d'un rapport, à condition que le régime du moteur ne soit pas hors des tolérances.

Après chaque passage de rapport, le chiffre du combiné d'instruments change pour afficher le rapport engagé.



## NOTE

### Désactivation automatique

Si les palettes ne sont pas utilisées, elles sont désactivées après un court instant. Le symbole sur le combiné d'instruments affiche de nouveau "D" à la place du numéro de rapport engagé.

Il existe une exception : les palettes restent activées tant que le frein moteur est utilisé, le cas échéant.

### Désactivation manuelle

Les palettes au volant peuvent aussi être désactivées manuellement :

- Tirez les deux palettes vers le volant et maintenez-les ainsi jusqu'à ce que le chiffre du rapport engagé devienne un "D" sur le combiné d'instruments.

Les palettes peuvent également être utilisées avec le sélecteur de vitesses en mode Sport\*. Elles sont alors activées en permanence et ne peuvent pas être désactivées.

## Geartronic - Mode Sport\* (S)<sup>9</sup>



Le programme Sport offre un comportement plus sportif et permet d'atteindre des régimes plus élevés sur les rapports. En outre, la

réponse en accélération est plus rapide. Avec une conduite active, la priorité est donnée aux rapports bas et donc à un passage tardif du rapport supérieur.

Pour activer le mode Sport :

- Poussez le sélecteur de vitesses sur le côté, pour passer de la position **D** à "+S-", en butée. Sur le combiné d'instruments, un **S** apparaît maintenant à la place du **D**.

Le mode Sport peut être sélectionné à n'importe quel moment pendant la conduite.

## Geartronic - Mode hiver

Il peut être plus facile de démarrer sur un sol glissant en engageant le 3ème rapport manuellement.

1. Enfoncez la pédale de frein et poussez le sélecteur de vitesses depuis la position **D** en butée vers +S- - le symbole sur le combiné d'instruments passe de **D** au chiffre 1<sup>10</sup>.
2. Passez le 3ème rapport en poussant le levier deux fois vers l'avant "+" (plus) - l'écran passe de 1 à 3.

3. Relâchez la pédale de frein et accélérez doucement.

Le "mode hiver" de la boîte de vitesses permet à la voiture de démarrer avec un régime moteur moins élevé et une puissance moteur réduite sur les roues motrices.

## Kickdown

Lorsque vous appuyez à fond sur la pédale d'accélérateur, une fois la position dite "de pleine accélération" passée, le rapport inférieur est automatiquement engagé. Cela s'appelle une rétrogradation "kickdown".

Si vous relâchez l'accélérateur hors de la position "kickdown", le rapport supérieur est automatiquement engagé.

La fonction "kickdown" est utilisée lorsqu'une accélération maximale est nécessaire, lors d'un dépassement par exemple.

## Fonction de sécurité

Le programme de gestion de la boîte de vitesses automatique est muni d'une protection contre les rétrogradations (pour éviter le "kickdown") qui entraîneraient un sursrégime du moteur.

Geartronic ne permet pas les rétrogradations/kickdown sur des régimes trop élevés qui pourraient endommager le moteur. Si le conducteur insiste néanmoins pour une telle

<sup>9</sup> Uniquement avec certains moteurs.

<sup>10</sup> Si la voiture est dotée du mode Sport\*, un "S" apparaît d'abord.





rétrogradation, il ne se passe rien. Le rapport – reste tel qu'il est.

En cas de kickdown, la voiture peut rétrograder de un ou plusieurs rapports à la fois en fonction du régime moteur. La voiture passe au rapport supérieur lorsque le moteur atteint le régime maximale pour éviter d'endommager le moteur.

### Informations associées

- Huile moteur - qualité et volume (p. 413)



## Boîte de vitesses automatique - Powershift\*

Une boîte de vitesses automatique avec Powershift est une boîte qui, par opposition à une boîte automatique avec Geartronic (p. 277), dispose d'une double lamelle d'embrayage mécanique.



**D** : mode automatique de passage des rapports.  
**+S-** : mode manuel de passage des rapports. **S** : mode Sport\*.

La boîte de vitesses automatique Powershift transmet la puissance d'entraînement du moteur aux roues motrices grâce à des disques d'embrayage mécanique doubles alors que la boîte Geartronic assure la transmission via un convertisseur de couple hydraulique conventionnel.

La boîte de vitesses Powershift fonctionne de la même façon et dispose de commandes et de fonctions similaires à la boîte de vitesses Geartronic. Le mode hiver de Geartronic est

une exception, référez-vous au chapitre "Geartronic - Mode hiver" (p. 277). Powershift facilite les démarrages sur chaussée glissante si le 2e rapport est engagé manuellement à la place du 3e (Geartronic).

## Powershift ou Geartronic

Les modèles pourvus d'une boîte de vitesses Powershift ne doivent pas être remorqués. En effet, le moteur doit être en marche pour assurer une lubrification suffisante de la boîte de vitesses. Si le remorquage est nécessaire, la distance doit être la plus courte possible et à très basse vitesse.

Si vous n'êtes pas certain que la voiture est équipée d'une boîte de vitesses Powershift, vous pouvez contrôler en consultant la désignation sur l'autocollant de la boîte de vitesses sous le capot moteur, référez-vous à Désignations de type (p. 401). La désignation "MPS6" indique une boîte Powershift, sinon, il s'agit d'une boîte de vitesses automatique Geartronic.

## Ne pas oublier

Le double embrayage de la boîte de vitesses est muni d'une protection contre la surcharge qui s'active s'il devenait trop chaud, par exemple, lorsque la voiture est maintenue trop longtemps à l'arrêt avec la pédale d'accélérateur dans une montée.

Une boîte de vitesses qui a trop chauffé se manifeste par des secousses et des vibra-

tions dans la voiture, le témoin d'avertissement s'allume et le combiné d'instruments affiche un message. La boîte de vitesses peut aussi chauffer en cas d'embouteillage avec déplacements lents (10 km/h ou moins) en montée ou avec une remorque attelée. La boîte de vitesses refroidit en cas d'immobilité de la voiture, en enfonçant le frein et en laissant tourner le moteur au ralenti.

La surchauffe en cas d'embouteillage peut être évitée en roulant par étape :

- Immobilisez la voiture et attendez avec le pied sur le frein jusqu'à ce qu'une distance suffisante se soit formée devant vous, roulez puis attendez à nouveau avec le pied sur le frein.

## ! IMPORTANT

Utilisez le frein de route pour maintenir la voiture immobile en pente. Ne la maintenez pas immobile avec la pédale d'accélérateur. Il y a alors risque de surchauffe de la boîte de vitesses.

Pour obtenir des informations importantes concernant la boîte de vitesses Powershift et le remorquage, référez-vous à Remorquage (p. 321).

## Message et mesure

Dans certaines situations, le combiné d'instruments peut afficher un message en même temps qu'un témoin s'allume.

\* Option/accessoire, pour de plus amples informations reportez-vous à l'Introduction.





# 08 Démarrage et conduite de la voiture



Symbole	Message	Propriétés de conduite	Mesure
	<b>Surchauf. trans. Freiner pr refr.</b>	Difficultés pour conserver une vitesse régulière à régime constant.	Surchauffe de la boîte de vitesses. Maintenez la voiture immobile avec le frein de route. <sup>A</sup>
	<b>Surchauf. trans. arrêt prudent</b>	Fortes secousses en marche avant.	Surchauffe de la boîte de vitesses. Gare immédiatement la voiture en toute sécurité. <sup>A</sup>
	<b>Refruid. transm. Lais tourner mot</b>	Pas de transmission en raison d'une surchauffe de la boîte de vitesses.	Surchauffe de la boîte de vitesses. Pour obtenir le refroidissement le plus rapide : Laissez le moteur tourner au ralenti avec le sélecteur de vitesses en position <b>N</b> ou <b>P</b> jusqu'à ce que le message disparaisse.

<sup>A</sup> Pour obtenir le refroidissement le plus rapide, laissez le moteur tourner au ralenti avec le sélecteur de vitesses en position **N** ou **P** jusqu'à ce que le message disparaisse.

Le tableau présente trois étapes avec différents niveaux de gravité pour une surchauffe de la boîte de vitesses. Parallèlement à l'apparition du message, le conducteur est averti par une modification des propriétés de conduite déclenchée par l'électronique embarquée. Suivez les instructions du message, le cas échéant.

## NOTE

Les exemples dans ce tableau n'indiquent pas une panne mais qu'une fonction de sécurité est activée pour éviter d'endommager l'un des composants de la voiture.

## ATTENTION

Si vous ignorez un témoin d'avertissement accompagné d'un message **Surchauf. trans. arrêt prudent**, la chaleur dans la boîte de vitesses risque de s'élever au point d'interrompre le flux de force entre le moteur et la boîte de vitesses pour empêcher une avarie de l'embrayage. La voiture perd alors toute source d'entraînement et est immobilisée jusqu'à ce que la température de la boîte de vitesses retrouve un niveau acceptable.

Pour voir les autres messages concernant la boîte de vitesses et les solutions proposées, voir Messages (p. 101).

Un message disparaît automatiquement après avoir effectué la mesure indiquée ou en appuyant sur le bouton **OK** du levier des cli-gnotants.






### Blocage de sélecteur de vitesses

Il existe deux types différents de blocage de sélecteur de vitesses - mécanique et automatique.

#### Blocage mécanique du sélecteur de vitesses

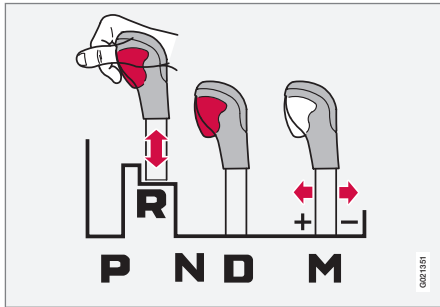

Il est possible de déplacer librement le levier de vitesses d'avant en arrière entre **N** et **D**. Les autres positions sont bloquées par un loquet commandé à l'aide du bouton de blocage du sélecteur de vitesses.

Avec le bouton de blocage enfoncé, le levier peut être poussé en avant ou en arrière entre **P**, **R**, **N** et **D**.

#### Blocage automatique du sélecteur de vitesses

La boîte de vitesses automatique est pourvue de systèmes de sécurité particuliers :

##### Position de stationnement (P)

Véhicule immobile avec moteur qui tourne :

- Enfoncez la pédale de frein tout en mettant le sélecteur de vitesses dans une autre position.

##### Blocage électrique de changement de vitesse - Shiftlock Position de stationnement (P)

Afin de pouvoir passer le sélecteur de vitesses de la position **P** dans une autre position, la pédale de frein doit être enfoncée et la télécommande doit être en position de contact **II** (p. 69).

##### Blocage de changement de vitesses - Point mort (N)

Si le sélecteur est en position **N** et si la voiture est restée immobile pendant au moins 3 secondes (que le moteur soit en marche ou non), le sélecteur est alors bloqué.

Afin de pouvoir passer le sélecteur de vitesses de la position **N** vers une autre position, la pédale de frein doit être enfoncée et la télécommande doit être en position de contact **II**.

#### Désactiver le blocage automatique du sélecteur de vitesses



Si la voiture ne peut être conduite, par ex. lorsque la batterie est déchargée, il faudra sortir le sélecteur de vitesses de la position **P** pour pouvoir déplacer la voiture.

- 1) Soulevez le tapis en caoutchouc dans le compartiment derrière la console centrale et cherchez un trou<sup>11</sup> où vous pouvez insérer la lame de clé (p. 154), au fond du compartiment.
  - 2) Essayez de trouver un bouton dans le trou, appuyez dessus et maintenez-le enfoncé avec la lame de clé.
  - 3) Poussez le sélecteur de vitesses hors de la position **P** et retirez la lame de clé.
4. Remettez le tapis en caoutchouc.

<sup>11</sup> Vous trouverez peut-être 2 trous : un pour la lame de clé et un pour la fixation du tapis en caoutchouc.



## Informations associées

- Boîte de vitesses automatique - Geartronic\* (p. 277)
- Boîte de vitesses automatique - Powershift\* (p. 281)

## Aide au démarrage en côte (HSA)\*<sup>12</sup>

*Il est possible de lâcher le frein de route avant de démarrer ou de reculer en pente. La fonction HSA (Hill Start Assist) empêche la voiture de reculer.*

La fonction permet de conserver la pression dans le système de freinage pendant quelques secondes lorsque vous retirez le pied de la pédale de frein pour reprendre la pédale d'accélérateur.

Le freinage temporaire disparaît après quelques secondes ou lorsque le conducteur accélère.

## Informations associées

- Démarrage du moteur (p. 267)

## Start/Stop\*

*Certaines combinaisons de moteur/boîte de vitesses offrent la fonction Start/Stop qui est activé lorsque celle-ci est immobilisée dans les embouteillages ou à un feu de circulation. Le moteur s'arrête alors temporairement et redémarre automatiquement pour continuer votre route.*

La protection de l'environnement est l'une des valeurs fondamentales de Volvo Car Corporation qui nous guident dans l'ensemble de nos activités. Cette orientation a engendré la création de plusieurs fonctions à économie d'énergie dont Start/Stop fait partie et dont l'objectif commun est la réduction de la consommation en carburant et ainsi des émissions d'échappement.

<sup>12</sup> En fonction des combinaisons moteur/boîte de vitesses. HSA non disponible pour certaines combinaisons.

\* Option/accessoire, pour de plus amples informations reportez-vous à l'Introduction.



### Généralités concernant Start/Stop



Le moteur s'arrête. Plus silencieux et plus propre.

Avec la fonction Start/Stop, le conducteur a la possibilité d'adopter une conduite plus écologique avec l'arrêt automatique du moteur, dans les situations appropriées.

### Manuelle ou automatique

Veuillez noter qu'il existe des différences pour la fonction Start/Stop selon que la boîte de vitesses qui équipe la voiture est manuelle ou automatique.

### Informations associées

- Start/Stop\* - Fonctionnement et utilisation (p. 285)
- Démarrage du moteur (p. 267)
- Start/Stop\* - configuration (p. 290)
- Start/Stop\* - absence de démarrage automatique du moteur (p. 289)

- Start/Stop\* - démarrage automatique du moteur (p. 288)
- Start/Stop\* - le moteur ne s'arrête pas (p. 287)
- Start/Stop\* - arrêt involontaire, boîte de vitesses manuelle (p. 290)
- Start/Stop\* - témoins et messages (p. 292)
- Batterie - Start/Stop (p. 376)

### Start/Stop\* - Fonctionnement et utilisation

Certaines combinaisons de moteur/boîte de vitesses offrent la fonction Start/Stop qui est activée lorsque la voiture est immobilisée dans les embouteillages ou à un feu de circulation. La fonction Start/Stop est automatiquement activée lorsque le moteur est démarré avec la clé.



La fonction Start/Stop est automatiquement activée lors du démarrage du moteur. Le conducteur en est informé par l'apparition du symbole de la fonction sur le combiné d'instruments et l'activation du témoin du bouton Marche/Arrêt.



Les autres systèmes ordinaires de la voiture (éclairage, radio, etc.) fonctionnent normalement même lorsque le moteur a été arrêté automatiquement. Toutefois, certains équipements peuvent voir leur fonctionnement temporairement réduit, cela concerne la vitesse du ventilateur de climatisation ou un volume extrêmement élevé du système audio.

### Arrêt automatique du moteur

Pour que le moteur puisse s'arrêter automatiquement, les conditions suivantes sont nécessaires :



# 08 Démarrage et conduite de la voiture



Conditions	M/A A
Débrayez, placez le levier de vitesses au point mort et relâchez la pédale d'embrayage. Le moteur s'arrête automatiquement.	M
Arrêtez la voiture avec le frein de route et maintenez le pied sur la pédale. Le moteur s'arrête automatiquement.	A

A M = boîte de vitesses manuelle, A = boîte de vitesses automatique.



Si la fonction ECO est activée, le moteur peut s'arrêter automatiquement avant que la voiture ne soit complètement immobile.



Le symbole de la fonction Start/Stop apparaît sur le combiné d'instruments pour confirmer et rappeler que le moteur a été arrêté automatiquement.

## Démarrage automatique du moteur

Conditions	M/ A <sup>A</sup>
Avec le levier de vitesses au point mort : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Enfoncez la pédale d'embrayage ou la pédale d'accélérateur et le moteur démarre.</li> <li>2. Engagez le rapport adéquat et démarrez.</li> </ol>	M
Relâchez la pédale de frein, le moteur démarre automatiquement et vous pouvez continuer votre route.	A
Maintenez la pression sur la pédale de frein et enfoncez la pédale d'accélérateur. Le moteur démarre automatiquement.	A
En descente, il existe également cette possibilité :  Relâchez le frein et laissez la voiture rouler. Le moteur démarrera automatiquement lorsque la vitesse dépassera le rythme de marche normal.	M + A

A M = boîte de vitesses manuelle, A = boîte de vitesses automatique.

## Désactiver la fonction Start/Stop



Dans certaines situations, vous voudrez peut-être désactiver temporairement la fonction Start/Stop automatique. Pour cela, appuyez sur ce bouton.



Lorsque la fonction est désactivée, le symbole Start/Stop sur le combiné d'instruments et le témoin du bouton Marche/Arrêt sont éteints.

La fonction Start/Stop est désactivée jusqu'à sa réactivation avec le bouton ou jusqu'à ce que le moteur soit démarré avec la clé.

## Aide au démarrage HSA

Vous pouvez aussi relâcher le frein en montée pour démarrer automatiquement le moteur. La fonction HSA (p. 284) (Hill Start Assist) empêche la voiture de reculer.

La fonction HSA permet à la pression de rester dans le circuit de freinage lorsque le pied est déplacé de la pédale de frein à la pédale d'accélérateur avant de repartir si le moteur a été arrêté automatiquement. La puissance de freinage temporaire est relâchée après quelques secondes ou lorsque le conducteur accélère.

## Informations associées

- Start/Stop\* (p. 284)
- Démarrage du moteur (p. 267)



- Start/Stop\* - configuration (p. 290)
- Start/Stop\* - absence de démarrage automatique du moteur (p. 289)
- Start/Stop\* - démarrage automatique du moteur (p. 288)
- Start/Stop\* - le moteur ne s'arrête pas (p. 287)
- Start/Stop\* - arrêt involontaire, boîte de vitesses manuelle (p. 290)
- Start/Stop\* - témoins et messages (p. 292)
- Batterie - Start/Stop (p. 376)

## Start/Stop\* - le moteur ne s'arrête pas

*Certaines combinaisons de moteur/boîte de vitesses offrent la fonction Start/Stop qui est activée lorsque la voiture est immobilisée dans les embouteillages ou à un feu de circulation. Même si la fonction Start/Stop est activée, le moteur ne s'arrêtera pas toujours automatiquement.*

Le moteur ne s'arrête pas automatiquement si :

Conditions	M/A <sup>A</sup>
la voiture n'a pas d'abord atteint environ 8 km/h après le démarrage à la clé ou le dernier arrêt automatique.	M + A
le conducteur a détaché sa ceinture.	M + A
la capacité de la batterie est inférieure au niveau le plus bas.	M + A
le moteur n'a pas atteint sa température de service normale.	M + A
la température extérieure est inférieure au point de congélation ou supérieure à environ 30 °C.	M + A
le désembuage électrique du pare-brise est activé.	M + A

Conditions	M/A <sup>A</sup>
les valeurs de l'environnement de l'habitacle sont hors des tolérances, indiquant que le ventilateur d'habitacle tourne à haut régime.	M + A
la voiture recule.	M + A
la température de la batterie est inférieure au point de gel ou trop élevée.	M + A
le conducteur donne de larges coups de volant.	M + A
le filtre à particules du système d'échappement est plein. Ce n'est qu'après un cycle de régénération (référez-vous à Filtre à particules Diesel (FAP) (p. 311)) que la fonction Start/Stop sera réactivée.	M + A
la route suit une forte pente.	M + A
une remorque est connectée au système électrique de la voiture.	M + A
le capot moteur est ouvert <sup>B</sup> .	M + A
la boîte de vitesses n'a pas atteint sa température de service normale.	A

\* Option/accessoire, pour de plus amples informations reportez-vous à l'Introduction.



Conditions	M/ A <sup>A</sup>
la pression atmosphérique est inférieure à celle équivalente à une altitude de 1 500 à 2 500 mètres. La pression atmosphérique réelle varie selon les conditions météorologiques.	A
l'assistant dans les embouteillage du régulateur adaptatif de vitesse est activé.	A
le sélecteur de vitesses est en position <b>S<sup>C</sup></b> ou "+/-".	A

A M = boîte de vitesses manuelle, A = boîte de vitesses automatique.

B Uniquement avec certains moteurs.

C Mode Sport.

## Informations associées

- Start/Stop\* (p. 284)
- Start/Stop\* - Fonctionnement et utilisation (p. 285)
- Démarrage du moteur (p. 267)
- Start/Stop\* - configuration (p. 290)
- Start/Stop\* - absence de démarrage automatique du moteur (p. 289)
- Start/Stop\* - démarrage automatique du moteur (p. 288)
- Start/Stop\* - arrêt involontaire, boîte de vitesses manuelle (p. 290)

- Start/Stop\* - témoins et messages (p. 292)
- Batterie - Start/Stop (p. 376)

## Start/Stop\* - démarrage automatique du moteur

Certaines combinaisons de moteur/boîte de vitesses offrent la fonction Start/Stop qui est activée lorsque la voiture est immobilisée dans les embouteillages ou à un feu de circulation. Un moteur arrêté automatiquement peut, dans certains cas, redémarrer sans que le conducteur n'ait décidé de poursuivre son trajet.

Dans les cas suivants, le moteur peut démarrer automatiquement, même si le conducteur n'a pas enfoncé la pédale d'embrayage (boîte manuelle) ou retiré son pied de la pédale de frein (boîte automatique) :

Conditions	M/A A
De la buée se forme sur les vitres.	M + A
Le climat dans l'habitacle ne correspond pas aux valeurs sélectionnées.	M + A
Une alimentation électrique élevée est requise ou la capacité de la batterie tombe sous le niveau minimum.	M + A
La pédale de frein est "pompée" à plusieurs reprises.	M + A



Conditions	M/A A
Le capot moteur est ouvert <sup>B</sup> .	M + A
La voiture se met à rouler ou augmente légèrement sa vitesse si le moteur s'est arrêté automatiquement alors que la voiture n'est pas complètement immobile.	M + A
La ceinture de sécurité du conducteur a été détachée alors que le sélecteur de vitesses est en position <b>D</b> ou <b>N</b> .	A
Mouvements du volant <sup>B</sup> .	A
Vous quittez la position <b>D</b> pour engager la position <b>S</b> <sup>C</sup> , <b>R</b> ou "+/-".	A
La portière du conducteur s'ouvre avec le sélecteur de vitesse en position <b>D</b> - une sonnerie retentit et un message informe que la fonction Start/Stop est active.	A

<sup>A</sup> M = boîte de vitesses manuelle, A = boîte de vitesses automatique.

<sup>B</sup> Uniquement avec certains moteurs.

<sup>C</sup> Mode Sport.

### ATTENTION

N'ouvrez pas le capot moteur si le moteur a été arrêté automatiquement, ce dernier risque de démarrer automatiquement. Commencez par couper le moteur avec le bouton **START/STOP ENGINE** avant d'ouvrir le capot.

#### Informations associées

- Start/Stop\* (p. 284)
- Start/Stop\* - Fonctionnement et utilisation (p. 285)
- Démarrage du moteur (p. 267)
- Start/Stop\* - configuration (p. 290)
- Start/Stop\* - absence de démarrage automatique du moteur (p. 289)
- Start/Stop\* - le moteur ne s'arrête pas (p. 287)
- Start/Stop\* - arrêt involontaire, boîte de vitesses manuelle (p. 290)
- Start/Stop\* - témoins et messages (p. 292)
- Batterie - Start/Stop (p. 376)

### Start/Stop\* - absence de démarrage automatique du moteur

*Certaines combinaisons de moteur/boîte de vitesses offrent la fonction Start/Stop qui est activée lorsque la voiture est immobilisée dans les embouteillages ou à un feu de circulation. Le moteur ne démarre pas toujours automatiquement après un arrêt automatique.*

Dans les cas suivants, le moteur ne démarre pas automatiquement après un arrêt automatique :

Conditions	M/ A <sup>A</sup>
Un rapport est engagé sans débrayer. Un message invite le conducteur à mettre le levier de vitesses au point mort pour permettre le démarrage automatique.	M
Le conducteur ne porte pas sa ceinture de sécurité, le sélecteur de vitesses est en position <b>P</b> et la porte conducteur est ouverte. Un démarrage normal du moteur est nécessaire.	A

<sup>A</sup> M = boîte de vitesses manuelle, A = boîte de vitesses automatique.



## Informations associées

- Start/Stop\* (p. 284)
- Start/Stop\* - Fonctionnement et utilisation (p. 285)
- Démarrage du moteur (p. 267)
- Start/Stop\* - configuration (p. 290)
- Start/Stop\* - démarrage automatique du moteur (p. 288)
- Start/Stop\* - le moteur ne s'arrête pas (p. 287)
- Start/Stop\* - arrêt involontaire, boîte de vitesses manuelle (p. 290)
- Start/Stop\* - témoins et messages (p. 292)
- Batterie - Start/Stop (p. 376)

## Start/Stop\* - arrêt involontaire, boîte de vitesses manuelle

*Certaines combinaisons de moteur/boîte de vitesses offrent la fonction Start/Stop qui est activée lorsque la voiture est immobilisée dans les embouteillages ou à un feu de circulation. Si le moteur venait à s'arrêter lorsque la voiture se met en mouvement, procédez comme suit :*


1. Enfoncez à nouveau la pédale d'embrayage et le moteur démarre automatiquement.
2. Dans certains cas, le levier de vitesses doit être mis au point mort. Le combiné d'instruments affiche alors le message **Mettre au point mort.**

## Informations associées

- Start/Stop\* (p. 284)
- Start/Stop\* - Fonctionnement et utilisation (p. 285)
- Démarrage du moteur (p. 267)
- Start/Stop\* - configuration (p. 290)
- Start/Stop\* - absence de démarrage automatique du moteur (p. 289)
- Start/Stop\* - démarrage automatique du moteur (p. 288)
- Start/Stop\* - le moteur ne s'arrête pas (p. 287)
- Start/Stop\* - témoins et messages (p. 292)
- Batterie - Start/Stop (p. 376)

## Start/Stop\* - configuration

*Certaines combinaisons de moteur/boîte de vitesses offrent la fonction Start/Stop qui est activée lorsque la voiture est immobilisée dans les embouteillages ou à un feu de circulation. Vous trouverez les informations relatives au système Start-Stop de Volvo ainsi que des conseils pour adopter une technique de conduite économique sous la section **DRIVE** du menu **MY CAR**.*

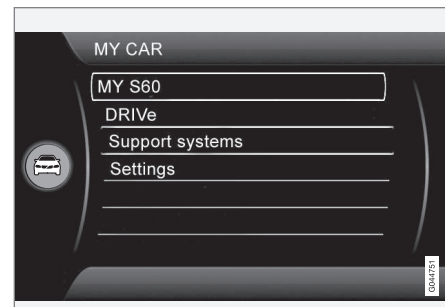

## Informations associées

- Start/Stop\* (p. 284)
- Start/Stop\* - Fonctionnement et utilisation (p. 285)
- Démarrage du moteur (p. 267)
- Start/Stop\* - absence de démarrage automatique du moteur (p. 289)
- Start/Stop\* - démarrage automatique du moteur (p. 288)





- Start/Stop\* - le moteur ne s'arrête pas (p. 287)
- Start/Stop\* - arrêt involontaire, boîte de vitesses manuelle (p. 290)
- Start/Stop\* - témoins et messages (p. 292)
- Batterie - Start/Stop (p. 376)



# 08 Démarrage et conduite de la voiture

## Start/Stop\* - témoins et messages

La fonction Start/Stop peut afficher des messages sur l'écran d'information.

### Message



Pour accompagner le témoin de contrôle, la fonction Start/Stop peut aussi afficher des messages sur le combiné d'instruments dans certaines situ-

ations. Pour certains d'entre eux, il convient d'effectuer une mesure recommandée. Le tableau suivant montre quelques exemples.

Symbole	Message	Info/mesure	M/A <sup>A</sup>
	Start-Stop Auto, Répar demandée	La fonction Start/Stop est hors service. Contactez un atelier. Un atelier Volvo agréé est recommandé.	M + A
	Autostart Moteur tournant + signal acoustique	Fonction activée si la porte conducteur est ouverte alors que le moteur a été arrêté automatiquement et que le sélecteur de vitesses est en position <b>D</b> .	A
	Appuyer sur bout. démarrage	Le moteur ne démarrera pas directement. Effectuez un démarrage normal avec le bouton <b>START/STOP ENGINE</b> .	M + A
	Appuyer sur péd. d'emb. pour dém.	Moteur prêt au démarrage automatique. En attente de l'activation de la pédale d'embrayage.	M
	Enfoncer frein + embray pour dém.	Moteur prêt au démarrage automatique. En attente de l'activation de la pédale d'embrayage ou de frein.	M
	Passer au point mort pour démarrer	Un rapport est engagé sans débrayage. Débrayez et placez le levier de vitesses au point mort.	M



Symbole	Message	Info/mesure	M/A <sup>A</sup>
	<b>Sélect. P ou N pour démarrer</b>	La fonction Start/Stop a été désactivée. Mettez le sélecteur de vitesses sur <b>N</b> ou <b>P</b> et procédez à un démarrage normal avec le bouton <b>START/STOP ENGINE</b> .	A
	<b>Appuyer sur bout. démarrage</b>	Le moteur ne démarrera pas automatiquement. Procédez à un démarrage normal avec le bouton <b>START/STOP ENGINE</b> et le sélecteur de vitesses sur <b>P</b> ou <b>N</b> .	A

A M = boîte de vitesses manuelle, A = boîte de vitesses automatique.

Si un message ne disparaît pas après correction, contactez un atelier. Un atelier Volvo agréé est recommandé.

#### Informations associées

- Start/Stop\* (p. 284)
- Start/Stop\* - Fonctionnement et utilisation (p. 285)
- Démarrage du moteur (p. 267)
- Start/Stop\* - configuration (p. 290)
- Start/Stop\* - absence de démarrage automatique du moteur (p. 289)
- Start/Stop\* - démarrage automatique du moteur (p. 288)
- Start/Stop\* - le moteur ne s'arrête pas (p. 287)
- Start/Stop\* - arrêt involontaire, boîte de vitesses manuelle (p. 290)
- Batterie - Start/Stop (p. 376)



## ECO\*

ECO est une fonction innovante de Volvo pour les voitures avec boîte de vitesses automatique qui permet une réduction de la consommation de carburant jusqu'à 5 % en fonction du comportement du conducteur. Cette fonction permet au conducteur d'adopter une conduite plus écologique.

### Généralités



Lorsque la fonction ECO est activée, les comportements suivants sont modifiés :

- Les points de changement de rapport de la boîte de vitesses.
- La gestion moteur et la réponse de la pédale d'accélérateur.
- La fonction Start/Stop - le moteur peut s'arrêter automatiquement avant que la voiture ne soit complètement immobile.
- La fonction Eco Coast est activée. Le frein moteur n'est plus activé.
- Les paramètres de la climatisation - certains consommateurs électriques sont désactivés ou fonctionnent avec un rendement réduit.

### NOTE

Lorsque la fonction est activée, certains paramètres de la climatisation sont modifiés et la fonction de plusieurs consommateurs électriques est réduite. Une pression sur le bouton **AC** permet de réinitialiser la climatisation, dont la fonction sera alors réduite.

### ECO - Utilisation



1 ECO Marche/Arrêt

2 Témoin ECO

La fonction ECO est désactivée à l'arrêt du moteur et doit donc être activée à chaque démarrage. Il existe une exception pour certains moteurs. Il est toutefois facile de vérifier si la fonction est activée ou non : si le symbole **ECO** est affiché sur le combiné d'instruments et si le témoin du bouton ECO est allumé, la fonction est activée.

### Fonction ECO Marche ou Arrêt



Lorsque la fonction ECO est désactivée, le symbole **ECO** sur le combiné d'instruments et le témoin du bouton ECO sont éteints. La fonction est alors désactivée jusqu'à ce que vous appuyiez à nouveau sur le bouton ECO.

### Eco Coast - Fonctionnement

La fonction partielle Eco Coast signifie dans la pratique que le frein moteur est désactivé ce qui signifie que l'énergie cinétique de la voiture est utilisée pour allonger les distances. Lorsque le conducteur relâche la pédale d'accélérateur la boîte de vitesses est automatiquement débrayée du moteur dont le régime baisse jusqu'au ralenti pour une consommation minimale.

La fonction est conçue pour être utilisée en cas de réduction planifiée de la vitesse, par exemple avant d'atteindre une intersection ou un feu de circulation.

Eco Coast permet d'adopter une conduite proactive offrant au conducteur la possibilité d'utiliser la technique dite "Pulse & Glide" fin de minimiser les freinages.

### Combinaison Marche et Arrêt

Il est aussi possible de réduire la consommation en activant la fonction Eco Coast et en



désactivant provisoirement la fonction ECO. C'est-à-dire :

- Eco Coast activée : Long déplacement **sans** utilisation du frein moteur = consommation réduite

et

- Fonction ECO désactivée : déplacement court **avec** utilisation du frein moteur = consommation minimale.

## NOTE

Pour obtenir la consommation la plus basse, la fonction Eco Coast ne doit généralement pas être combinée à des périodes courtes en roue libre.

### Activer Eco Coast

La fonction est activée lorsque la pédale d'accélérateur est entièrement relâchée avec les conditions suivantes :

- Le bouton **ECO** est sur Marche
- Le sélecteur de vitesses est en position **D**
- La vitesse est comprise entre environ 65 et 140 km/h
- L'inclinaison de la chaussée n'est pas supérieure à 6 %.

### Désactiver Eco Coast

Dans certaines situations, il peut être souhaitable de désactiver Eco Coast, par exemple :

- dans une descente abrupte (pour utiliser le frein moteur).
- en prévision d'un dépassement (pour l'effectuer en toute sécurité).

Pour désactiver la fonction Eco Coast et revenir à l'utilisation du frein moteur, procédez comme suit :


- Une pression sur le bouton **ECO**.
- En mettant le levier de vitesses en position "**S+/-**".
- En changeant de rapport avec les palettes.
- En agissant sur la pédale d'accélérateur ou de frein.

### Eco Coast - Limitations

La fonction n'est pas disponible si :

- le régulateur de vitesse est activé
- l'inclinaison de la chaussée est supérieure à 6 %
- les palettes\* sont utilisées pour changer de rapport
- la température du moteur et/ou de la boîte de vitesses n'est pas normale.
- le sélecteur de vitesses est déplacé de la position **D** à la position "**S+/-**"
- la vitesse est hors de la plage 65-140 km/h

### Plus de précisions et réglages

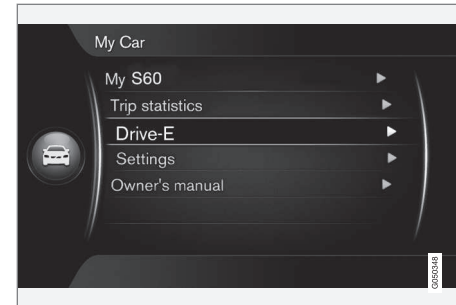

Dans le système de menu **MY CAR** de la voiture, vous trouverez de plus amples informations concernant le concept ECO. Consultez la section MY CAR (p. 102).

### Informations associées


- Généralités sur les commandes climatiques (p. 115)



## Quatre roues motrices - AWD\*

Les quatre roues motrices offrent une excellente tenue de route.

## La transmission intégrale est toujours activée

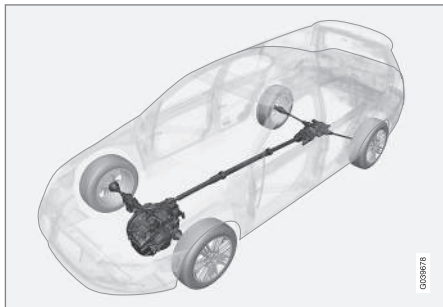

La transmission intégrale (All Wheel Drive) signifie que la voiture est entraînée simultanément par les quatre roues.

La puissance est automatiquement répartie entre les roues avant et arrière. Un système d'embrayage à commande électronique répartit la puissance aux roues qui ont la meilleure adhérence. Cela permet d'obtenir la meilleure tenue de route possible et d'éviter le patinage des roues. En conduite normale, la majeure partie du couple moteur est répartie sur le train avant.

La transmission intégrale augmente la sécurité de conduite par temps de pluie, de neige et de verglas.

## Freins de route

Le frein de route est utilisé pour réduire la vitesse de la voiture sur route.

La voiture est équipée de deux circuits de freinage. Si un circuit est endommagé, ce qui signifie que la pédale de frein s'enfoncée plus et qu'elle doit être enfoncée plus fortement pour obtenir une puissance de freinage normale.

La force de pression du conducteur sur la pédale de frein est amplifiée par un servofrein.

### ATTENTION

Le servofrein ne fonctionne que lorsque le moteur est en marche.

Si vous actionnez la pédale de frein lorsque le moteur est à l'arrêt, la pédale devient plus dure et une pression plus importante sur la pédale est nécessaire pour freiner la voiture.

Sur route très accidentée ou en cas de conduite avec une charge importante, il est possible d'épargner les freins en utilisant le frein moteur. Le frein moteur est le plus efficace si le même rapport est utilisé pour la montée et pour la descente.

Pour plus d'informations générales sur les charges importantes de la voiture, référez-vous à Huile moteur - conditions de conduite difficiles (p. 409).

## Nettoyage des disques de frein

Les dépôts de saleté et l'eau sur les disques de frein peuvent entraîner un retard dans l'action du frein. En cas de chaussée humide, avant de garer la voiture pour une longue période ou après avoir lavé la voiture, il est préférable d'effectuer le nettoyage en freinant légèrement un court instant.

## Entretien

Afin de conserver le haut niveau de sécurité (en circulation et de fonctionnement) de la voiture ainsi que sa fiabilité, veuillez respecter les intervalles d'entretien préconisés par Volvo et indiqués dans le Carnet d'entretien et de garantie.



### IMPORTANT

L'usure des composants du système de freinage doit être vérifiée régulièrement.



Consultez un garage automobile pour connaître la procédure adéquate ou laissez un professionnel effectuer l'inspection - un atelier Volvo agréé est recommandé.



## Témoins et messages

Symbole	Signification
	Allumé en continu – Vérifiez le niveau de liquide de frein. Si le niveau est bas, faites l'appoint de liquide de frein et recherchez la cause de la diminution du liquide de frein.
	Allumé en continu pendant 2 secondes au démarrage du moteur : contrôle automatique de fonctionnement.

 **ATTENTION**

Si  et  sont allumés simultanément, un problème s'est probablement produit dans le système de freinage.

Si le niveau du réservoir de liquide de frein est normal dans ces circonstances, conduisez prudemment votre voiture jusqu'à l'atelier le plus proche afin de faire vérifier le système de freinage. Un atelier Volvo agréé est recommandé.

Si le niveau de liquide de frein dans le réservoir est en-dessous du repère **MIN**, la voiture ne doit pas être conduite avant d'avoir fait l'appoint en liquide de frein.

La cause d'une perte de liquide de frein doit être examinée.

## Informations associées

- Frein de stationnement (p. 299)
- Feux de frein de route - feux stop d'urgence et feux de détresse automatiques (p. 298)
- Frein de route - aide au freinage d'urgence (p. 298)
- Freins de route - freins antiblocage (p. 297)

## Freins de route - freins antiblocage

*Les freins antiblocage, ABS Anti-lock Braking System, empêchent le blocage des roues pendant le freinage.*

Cette fonction permet de maintenir une direction efficace, par exemple pour éviter un obstacle. En cas d'intervention de cette fonction, il est normal de sentir des vibrations dans la pédale de frein.

Après le démarrage du moteur, un bref test du système ABS est effectué lorsque le conducteur relâche la pédale de frein. Un autre test automatique du système ABS peut aussi avoir lieu lorsque la voiture atteint 10 km/h. Ce test peut être ressenti sous la forme de pulsations dans la pédale de frein.

## Informations associées

- Freins de route (p. 296)
- Frein de stationnement (p. 299)
- Feux de frein de route - feux stop d'urgence et feux de détresse automatiques (p. 298)
- Frein de route - aide au freinage d'urgence (p. 298)



### Feux de frein de route - feux stop d'urgence et feux de détresse automatiques

Les feux stop d'urgence sont allumés pour informer les usagers se trouvant derrière d'un freinage brusque. Cette fonction signifie que les feux stop clignotent au lieu de rester allumés, comme pour un freinage normal.

Les feux stop d'urgence sont activés au-delà de 50 km/h en cas de freinage brusque. Une fois la vitesse de la voiture inférieure à 10 km/h, les feux stop restent allumés et feux de détresse (p. 86) sont allumés jusqu'à ce que le conducteur agisse sur le régime moteur en actionnant la pédale d'accélérateur ou les éteigne avec le bouton.

#### Informations associées

- Freins de route (p. 296)
- Frein de stationnement (p. 299)
- Frein de route - aide au freinage d'urgence (p. 298)
- Freins de route - freins antiblocage (p. 297)

### Frein de route - aide au freinage d'urgence

L'aide au freinage d'urgence EBA (Emergency Brake Assist) contribue à augmenter la force de freinage et donc à réduire la distance de freinage.

Le système EBA détecte la façon dont le conducteur freine et augmente la force de freinage lorsque cela est nécessaire. La force de freinage peut être amplifiée jusqu'à un niveau correspondant à celui du système ABS. La fonction EBA est interrompue lorsque la pression sur la pédale de frein diminue.



#### NOTE

Lorsque la fonction EBA est activée, la pédale de frein s'abaisse légèrement plus longtemps que d'habitude. Enfoncez (et maintenez) la pédale de frein aussi longtemps que cela est nécessaire. Tout freinage est interrompu lorsque la pédale de frein est relâchée.

#### Informations associées

- Freins de route (p. 296)
- Frein de stationnement (p. 299)
- Feux de frein de route - feux stop d'urgence et feux de détresse automatiques (p. 298)
- Freins de route - freins antiblocage (p. 297)





## Frein de stationnement

Le frein de stationnement maintient la voiture immobile, lorsque le conducteur est absent, par un verrouillage mécanique de deux roues.

### Fonctionnement

Lors du fonctionnement du frein de stationnement électrique, un léger bruit de moteur électrique se fait entendre. Ce bruit retentit aussi lors des contrôles automatiques du fonctionnement du frein de stationnement.

Si la voiture est immobile lors du serrage du frein de stationnement, celui-ci n'agit que sur les roues arrière. Si vous serrez le frein de stationnement lorsque la voiture est en mouvement, ce sont les freins de route ordinaires qui agissent, c'est-à-dire que les quatre roues sont freinées. Lorsque la voiture est presque immobile, l'action du freinage passe sur les roues arrière.


### Tension de batterie faible

Si la tension de batterie est trop faible, le frein de stationnement ne peut être ni serré ni desserré. Branchez une batterie auxiliaire si la tension de batterie est trop faible, référez-vous à Aide au démarrage avec batterie (p. 274).

## Pour serrer le frein de stationnement



Commande de frein de stationnement - serrage.

1. Enfoncez la pédale de frein fermement.
  2. Appuyez sur la commande **PUSH LOCK/PULL RELEASE**.
    - >  Le témoin du combiné d'instruments commence à clignoter. Lorsqu'il reste allumé, le frein de stationnement est serré.
  3. Relâchez la pédale de frein et assurez-vous que la voiture est bien immobile.
- Lorsque vous laissez un véhicule en stationnement, engagez toujours le 1er rapport (pour les boîtes de vitesses manuelles) ou la position **P** (pour les boîtes de vitesses automatiques).

### Frein d'urgence

En cas d'urgence, il est possible de serrer le frein de stationnement lorsque le véhicule est

en mouvement en appuyant sur la commande **PUSH LOCK/PULL RELEASE** et en la maintenant enfoncée. Le freinage cesse lorsque vous relâchez la commande.

### NOTE

En cas de freinage d'urgence à des vitesses supérieures à 10 km/h un signal retentit pendant le freinage.

### Stationnement en côte

Si la voiture est garée dans une côte :

- Tournez les roues **vers la route**.

Si la voiture est garée dans une descente :

- Tournez les roues **vers le bord de la route**.

### ATTENTION

Utilisez toujours le frein de stationnement lorsque vous vous gardez dans une pente. L'engagement d'un rapport ou de la position **P** avec une boîte de vitesses automatique ne suffit pas à maintenir la voiture dans toutes les situations.



## Pour desserrer le frein de stationnement



Commande de frein de stationnement - desserrage.

## Voiture avec boîte de vitesses manuelle

### Desserrage manuel

1. Insérez la télécommande dans le contacteur d'allumage.<sup>13</sup>
2. Enfoncez la pédale de frein fermement.
3. Tirez sur la commande **PUSH LOCK/ PULL RELEASE**.
  - > Le frein de stationnement est desserré et le témoin du combiné d'instruments s'éteint.

### NOTE

Le frein de stationnement peut aussi être desserré manuellement en enfonceant la pédale d'embrayage au lieu de la pédale de frein. Volvo recommande l'utilisation de la pédale de frein.

### Desserrage automatique

1. Démarrez le moteur.
2. Engagez la 1ère ou la marche arrière.
3. Relâchez l'embrayage et accélérez.
  - > Le frein de stationnement est desserré et le témoin du combiné d'instruments s'éteint.

## Voiture avec boîte de vitesses automatique

### Desserrage manuel

1. Insérez la télécommande dans le contacteur d'allumage<sup>13</sup>.
2. Enfoncez la pédale de frein fermement.
3. Tirez sur la commande.
  - > Le frein de stationnement est desserré et le témoin du combiné d'instruments s'éteint.

### Desserrage automatique

1. Attachez votre ceinture de sécurité.

2. Démarrez le moteur.
3. Enfoncez la pédale de frein fermement.
4. Placez le sélecteur de vitesses en position **D** ou **R** et accélérez.
  - > Le frein de stationnement est desserré et le témoin du combiné d'instruments s'éteint.

### NOTE

Par mesure de sécurité, le frein de stationnement n'est desserré automatiquement que si le moteur tourne et si le conducteur porte sa ceinture de sécurité. Le frein de stationnement est immédiatement desserré sur les voitures équipées d'une boîte de vitesses automatique lorsque la pédale d'accélérateur est enfouée et que le sélecteur est en position **D** ou **R**.

### Lourde charge en montée

Une lourde charge, comme un remorque par exemple, peut faire reculer la voiture lorsque le frein de stationnement est automatiquement desserré dans une forte montée. Pour éviter ce problème, appuyez sur la commande tout en accélérant. Lâchez la commande lorsque le moteur a atteint la force de traction nécessaire.

<sup>13</sup> Pour les voitures avec système Keyless : Appuyez sur **START/STOP ENGINE**.




### Remplacement des garnitures de frein

Les garnitures des freins arrière doivent être remplacées dans un atelier en raison de la conception du frein de stationnement électrique. Un atelier Volvo agréé est recommandé.

### Témoins et messages

Pour plus de précisions concernant l'affichage et la suppression des messages sur le combiné d'instruments, référez-vous à Message - utilisation (p. 102).

Symbole	Message	Signification/Mesure
(P)!	"Message"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lire le message sur le combiné d'instruments.</li> </ul>
		<p>Le clignotement du témoin indique que le frein de stationnement est serré.</p> <p>Si le témoin clignote en d'autres circonstances, cela signifie qu'un problème est apparu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lire le message sur le combiné d'instruments.</li> </ul>
	<b>Frein stati. Non entier. desserré</b>	<p>Un problème entraîne l'impossibilité de desserrer le frein de stationnement:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Essayez de serrer puis de desserrer le frein de stationnement.</li> </ul> <p>Si le problème persiste après plusieurs tentatives :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Consultez un atelier. Un atelier Volvo agréé est recommandé.</li> </ul> <p>NOTE : un signal d'avertissement retentit si vous continuez à rouler avec ce message d'erreur.</p>



Symbole	Message	Signification/Mesure
	<b>Frein stationn. desserré</b>	<p>Un problème entraîne l'impossibilité de serrer le frein de stationnement:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Essayez de desserrer puis de serrer le frein de stationnement.</li></ul> <p>Si le problème persiste après plusieurs tentatives :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Consultez un atelier. Un atelier Volvo agréé est recommandé.</li></ul> <p>Ce message apparaît même sur la voiture avec boîte de vitesses manuelle lorsque la voiture roule à basse vitesse avec la porte ouverte pour indiquer au conducteur que le frein de stationnement peut s'être desserré par inadvertance.</p>
	<b>Frein stationn. Répar demandée</b>	<p>Un problème est apparu:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Essayez de serrer puis de desserrer le frein de stationnement.</li></ul> <p>Si le problème persiste après plusieurs tentatives :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Consultez un atelier. Un atelier Volvo agréé est recommandé.</li></ul>

- Si la voiture doit être garée avant d'avoir résolu un problème éventuel, les roues doivent être positionnées comme pour un stationnement en côte et le 1er rapport doit être engagé (boîte de vitesses manuelle) le sélecteur de vitesses doit être en position **P** (boîte de vitesses automatique).

Un message texte peut être supprimé par une courte pression sur le bouton **OK** du levier des clignotants.

## Informations associées

- Freins de route (p. 296)



## Conduite dans l'eau

La conduite dans l'eau implique que la voiture roule sur une chaussée recouverte d'eau. La conduite dans l'eau est possible à condition d'observer la plus grande prudence.

La voiture peut rouler dans l'eau, à une profondeur maximale de 25 cm à une vitesse maximale de 10 km/h. Pour le passage d'un gué, soyez très prudent.

Lorsque vous roulez dans l'eau, conduisez lentement et n'arrêtez pas la voiture. Lorsque l'obstacle a été passé, appuyez sur la pédale de frein et assurez-vous que le freinage maximum peut être atteint. Les garnitures de frein peuvent être couvertes d'eau ou de boue par exemple, ce qui a pour effet de retarder l'entrée en action des freins.

- Nettoyez les contacteurs du réchauffeur électrique et de l'accouplement de remorque après une conduite dans l'eau ou la boue.
- Ne laissez pas la voiture avec de l'eau au dessus des seuils car cela peut provoquer une panne électrique.

## ! IMPORTANT

Le moteur risque d'être endommagé si de l'eau pénètre dans le filtre à air.

Si la profondeur dépasse 25 cm, l'eau peut pénétrer dans la transmission. Les propriétés de graissage des huiles diminuent, ce qui entraîne la réduction de la durée de vie de ces systèmes.

En cas d'arrêt du moteur dans l'eau, n'essayez pas de redémarrer. Remorquez la voiture hors de l'eau jusqu'à un atelier. Un atelier Volvo agréé est recommandé. Risque d'avarie moteur.

### Informations associées

- Remorquage (p. 324)
- Remorquage (p. 321)

## Surchauffe

Dans certaines conditions, par exemple sur de fortes pentes ou dans un climat chaud, le moteur et le système de refroidissement risquent de surchauffer, surtout avec de lourdes charges.

Pour obtenir des informations concernant la surchauffe lors de la conduite avec un véhicule attelé, référez-vous à Conduite avec une remorque (p. 313).

- Retirez les projecteurs supplémentaires se trouvant devant la calandre dans les régions au climat chaud.
- Si la température du système de refroidissement augmente trop, un témoin d'avertissement s'allume et le message **Temp. mot. haute Arrêt prudent** apparaît sur l'écran d'information du combiné d'instruments. Arrêtez-vous et laissez le moteur tourner au ralenti pendant quelques minutes pour qu'il refroidisse.
- Si le message **Temp. mot. haute Arrêter moteur** ou **Liqui. refr. bas Arrêter moteur** apparaît, arrêtez-vous et coupez le moteur.
- En cas de surchauffe dans la boîte de vitesses, une fonction de protection est activée et allume un témoin d'avertissement sur le combiné d'instruments et le message **Surchauf. trans. Ralentir ou Surchauf. trans. Arrêt prudent** apparaît. Suivez cette recommandation et réduisez votre vitesse ou arrêtez la voi-



ture et laissez le moteur tourner au ralenti pendant quelques minutes pour qu'il refroidisse.

- En cas de surchauffe, il se peut que la climatisation se désactive automatiquement de façon temporaire.
- Ne coupez pas le moteur immédiatement à l'arrêt de la voiture ou après un trajet à un rythme soutenu.

## **i** NOTE

Il est normal que le ventilateur de refroidissement du moteur continue à tourner après l'arrêt du moteur.

## Conduite avec hayon ouvert

*Lorsque vous roulez avec le coffre à bagages ouvert, des gaz toxiques peuvent pénétrer dans la voiture par le compartiment à bagages.*

### **ATTENTION**

Ne roulez pas avec le coffre ouvert. Des gaz d'échappement toxiques pourraient être aspirés dans la voiture par le compartiment à bagages.

## Informations associées

- Chargement (p. 142)

## Surcharge - batterie de démarrage

*Les fonctions électriques de la voiture déchargent plus ou moins la batterie de démarrage (p. 373). Évitez de laisser la clé en position de contact (p. 69) **II** lorsque le moteur est arrêté. Utilisez plutôt la position **I**. La consommation électrique sera alors réduite.*

Soyez attentif aux différents accessoires constituant une charge pour le système électrique. N'employez pas les fonctions qui nécessitent beaucoup de courant lorsque le moteur est à l'arrêt. Exemples de telles fonctions :

- ventilateur d'habitacle
- phares
- essuie-glace
- système audio (volume élevé).

Si la tension de la batterie de démarrage est faible, le message **Batterie faible Mode économique** s'affiche sur l'écran d'information du combiné d'instruments. La fonction d'économie d'énergie coupe alors ou réduit certaines fonctions, par exemple le ventilateur et/ou le système audio.

- Chargez la batterie de démarrage en démarrant le moteur et en le laissant tourner pendant au moins 15 minutes. La batterie de démarrage se charge mieux en conduite qu'au ralenti à l'arrêt.



### Avant un long trajet

Il est recommandé, avant un long trajet, de prendre en compte les points suivants :

- Vérifiez que le moteur fonctionne correctement et que la consommation de carburant (p. 417) est normale.
- Vérifiez qu'il n'y a aucune fuite (carburant, huile ou tout autre liquide).
- Vérifiez toutes les ampoules et la profondeur des sculptures des pneus.
- Le triangle de présignalisation (p. 337) est obligatoire dans certains pays.

### Informations associées

- Huile moteur - contrôle et remplissage (p. 355)
- Remplacement d'une roue - dépose de la roue (p. 332)
- Remplacement d'ampoule (p. 362)

### Conduite en hiver

En conduite d'hiver, il est important d'effectuer certains contrôles afin de s'assurer que la voiture soit en bonne condition de conduite.

Avant l'hiver, contrôlez tout particulièrement :

- Que le liquide de refroidissement (p. 360) du moteur contient au moins 50 % d'antigel. Ce mélange protège le moteur contre le gel jusqu'à environ -35 °C. Pour une meilleure protection contre le gel, il convient de ne pas mélanger différents types d'antigel.
- Le réservoir de carburant doit être bien rempli pour éviter la condensation.
- La viscosité de l'huile moteur est importante. Les huiles avec une faible viscosité (huiles fluides) facilitent le démarrage par temps froid et réduisent la consommation de carburant lorsque le moteur est froid. Pour de plus amples informations concernant les huiles appropriées, référez-vous à Huile moteur - conditions de conduite difficiles (p. 409).

### ! IMPORTANT

N'utilisez pas d'huile à viscosité élevée en cas de conduite dans des conditions difficiles ou par temps chaud.

- Vérifiez l'état de la batterie de démarrage et son niveau de charge. La batterie de démarrage est beaucoup plus sollicitée

par temps froid alors que sa capacité est diminuée par le gel.

- Utilisez du liquide lave-glace (p. 372) pour éviter la formation de glace dans le réservoir de liquide lave-glace.

Pour une meilleure adhérence, Volvo recommande d'utiliser des pneus d'hiver sur l'ensemble des roues en cas de risque de neige ou de glace.

### i NOTE

Dans certains pays, la législation oblige l'utilisation de pneus d'hiver. L'utilisation de pneus à clous n'est pas autorisée dans tous les pays.

### Routes glissantes

Entraînez-vous à la conduite sur route glissante dans des conditions sécurisées, afin de savoir comment réagit votre voiture.




## Trappe de réservoir de carburant - Ouvrir/fermer

La trappe de réservoir de carburant s'ouvre et se ferme de la façon suivante :

### Ouvrir/fermer la trappe du réservoir de carburant



La trappe du réservoir de carburant est déverrouillée et ouverte grâce au bouton du panneau d'éclairage. La trappe s'ouvre lorsque vous relâchez le bouton.

 La flèche qui accompagne le symbole sur le combiné d'instrument indique le côté où se trouve la trappe du réservoir de carburant.


- Fermez-la trappe en la poussant jusqu'à ce que vous entendiez un clic confirmant qu'elle est bien fermée.

### Informations associées

- Ravitaillement en carburant (p. 306)

## Trappe de réservoir de carburant - ouverture manuelle

La trappe du réservoir de carburant peut être ouverte à la main lorsque l'ouverture électrique depuis l'habitacle n'est pas possible.

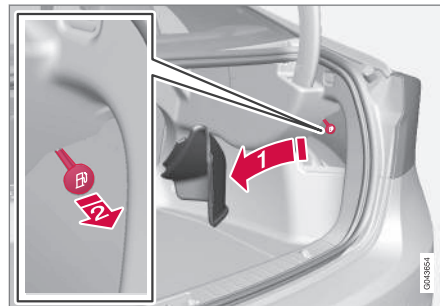

1. Ouvrez/écarterez la trappe latérale dans le compartiment à bagages (du côté de la trappe de réservoir de carburant) et cherchez un câble vert avec poignée.
2. Tirez doucement le câble en arrière jusqu'à ce que la trappe s'ouvre avec un clic.

### IMPORTANT

Tirez le câble doucement. Une force minimale est nécessaire pour libérer le loquet de la trappe.


### Informations associées

- Ravitaillement en carburant (p. 306)

## Ravitaillement en carburant

À ne pas oublier lorsque vous faites le plein.

### Ouvrir/fermer le bouchon du réservoir de carburant

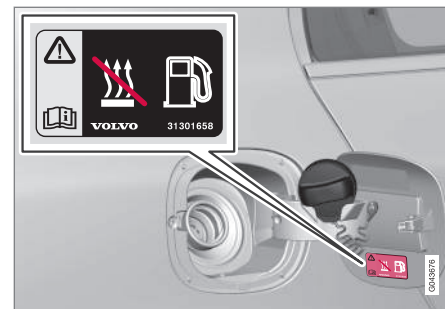

Le bouchon du réservoir peut être accroché à la trappe.

Avec des températures extérieures élevées, il peut se former une certaine surpression dans le réservoir. Ouvrez alors le bouchon lentement.

- Après le ravitaillement, remontez le bouchon et tournez-le jusqu'à ce que vous entendiez plusieurs claquements.

### Ravitaillement en carburant

- Ne remplissez pas le réservoir à ras bord. Cessez le remplissage lorsque le pistolet s'arrête.





### NOTE

Une trop grande quantité de carburant peut entraîner un débordement par temps chaud.

### Remplissage avec un bidon de réserve<sup>14</sup>

Pour le remplissage avec un bidon de réserve, utilisez l'entonnoir qui se trouve sous le plancher du compartiment à bagages. Vous trouverez l'entonnoir près de la roue de secours ou dans la cuvette sous la trappe du plancher.

Veillez à insérer l'entonnoir correctement dans le tuyau de remplissage. Le tuyau de remplissage se compose de deux couvercles ouvrables et l'entonnoir doit traverser les deux couvercles avant de commencer le remplissage.

### Informations associées

- Trappe de réservoir de carburant - ouverture manuelle (p. 306)
- Carburant - utilisation (p. 307)

### Carburant - utilisation

*N'utilisez pas de carburant dont la qualité est inférieure à celle recommandée par Volvo : la puissance du moteur et la consommation de carburant peuvent être affectées de façon négative.*

### ATTENTION

Évitez d'inhaler les vapeurs de carburant et les projections de carburant dans les yeux.

Si du carburant a été projeté dans les yeux, retirez éventuellement les lentilles de contact et rincez les yeux abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes puis consultez un médecin.

N'ingérez jamais de carburant. Les carburants tels que l'essence, le bioéthanol et les mélanges et le gazole de ceux-ci sont très toxiques et peuvent entraîner des blessures permanentes voire la mort en cas d'ingestion. Consultez immédiatement un médecin en cas d'ingestion de carburant.

### ATTENTION

Du carburant renversé au sol pourrait s'enflammer.

Coupez le chauffage au carburant avant de commencer le ravitaillement.

Ne portez jamais un téléphone mobile allumé pendant que vous faites le plein. La sonnerie peut entraîner la formation d'étincelles et enflammer les vapeurs de carburant pouvant déclencher un incendie et des blessures.

### IMPORTANT

Le mélange de différents types de carburant ou l'utilisation de carburants non recommandés annule les garanties offertes par Volvo ainsi que les éventuels contrats d'entretien complémentaires. Valable pour tous les moteurs. NOTE : cette remarque ne concerne pas les véhicules équipés de moteurs adaptés au carburant éthanol (E85).

### NOTE

Des conditions météorologiques extrêmes, la conduite avec une remorque et en altitude combinés à la qualité de carburant sont des facteurs qui peuvent affecter les performances de la voiture.

<sup>14</sup> Ne concerne que les voitures avec moteur diesel.



## Informations associées

- Conduite économique en carburant (p. 312)
- Carburant - diesel (p. 309)
- Filtre à particules Diesel (FAP) (p. 311)
- Consommation de carburant et émissions de CO2 (p. 417)
- Réservoir de carburant (volume) (p. 416)

## Carburant - essence

*Le carburant utilisé pour le moteur est de l'essence.*

L'essence doit répondre à la norme EN 228. La plupart des moteurs peuvent fonctionner avec des indices d'octane de 95 et 98 RON. L'indice d'octane 91 RON ne doit être utilisé qu'en situation exceptionnelle.

- 95 RON peut être utilisé en conduite normale.
- 98 RON est recommandé pour une puissance maximum et une consommation minimum.

En cas de conduite par une température supérieure à +38 °C, l'indice d'octane maximal possible est recommandé pour obtenir les meilleures performances et la meilleure consommation de carburant.



## IMPORTANT

- Utilisez uniquement de l'essence sans plomb afin de ne pas endommager le catalyseur.
- N'utilisez jamais un additif s'il n'a pas été recommandé par Volvo.

## Informations associées

- Carburant - utilisation (p. 307)
- Conduite économique en carburant (p. 312)

- Consommation de carburant et émissions de CO2 (p. 417)
- Réservoir de carburant (volume) (p. 416)



## Carburant - diesel

Le carburant utilisé pour le moteur est du gazole.

Utilisez uniquement du gazole provenant de producteurs bien connus. Ne faites jamais le plein avec du gazole de qualité douteuse. Le carburant doit respecter la norme EN 590 ou JIS K2204. Les moteurs Diesel sont sensibles aux impuretés dans le carburant comme les particules de soufre en trop grande quantité.

Le carburant Diesel peut, à basse température (-6 °C à -40 °C), former un précipité de paraffine qui peut entraîner des difficultés au démarrage. Les grandes compagnies pétrolières produisent également un gazole spécial à utiliser lorsque la température extérieure est proche du gel. Ces carburants sont plus fluides à basses températures et diminuent ainsi le risque de dépôt de paraffine.

Le risque de condensation dans le réservoir diminue si ce dernier est toujours bien rempli. Lors du remplissage, veillez à ce que l'espace autour du tuyau de remplissage soit propre. Évitez toute projection sur la peinture. En cas de souillure, lavez avec un peu d'eau et de savon.

### ! IMPORTANT

Seul du carburant répondant aux normes européennes sur le diesel doit être utilisé.

La teneur maximale en soufre est de 50 ppm.

### ! IMPORTANT

Carburants apparentés au diesel à ne pas employer :

- Additifs spéciaux
- Fuel diesel marin
- Mazout
- FAME<sup>15</sup> (Fatty Acid Methyl Ester) et huile végétale.

Ces carburants ne satisfont pas aux exigences des recommandations de Volvo et entraînent une augmentation de l'usure et des dommages au moteur qui ne sont pas couverts par les garanties Volvo.

## Panne de carburant

La conception du système d'alimentation en carburant d'un moteur Diesel implique qu'une purge en atelier peut être nécessaire pour un redémarrage après une panne sèche.

Après un arrêt du moteur en raison d'une panne d'essence, le système d'alimentation en carburant a besoin d'un court instant pour effectuer un contrôle. Procédez donc comme

suit avant de démarrer le moteur, après avoir rempli le réservoir de gazole :

1. Insérez la télécommande dans le contacteur d'allumage et enfoncez-la jusqu'en butée. Référez-vous à Positions de clé (p. 69) pour plus de précisions.
2. Appuyez sur le bouton **START** sans enfoncer ni la pédale de frein ni la pédale d'embrayage.
3. Attendez environ 1 minute.
4. Pour démarrer le moteur : Enfoncez la pédale de frein et/ou la pédale d'embrayage et appuyez sur le bouton **START** une nouvelle fois.

### i NOTE

Avant de faire le plein après une panne de carburant :

- Arrêtez la voiture sur une surface aussi plane que possible. Si la voiture est inclinée, il risque de se former des poches d'air dans le système d'alimentation en carburant.

## Purge de l'eau de condensation dans le filtre à carburant

L'eau de condensation est séparée du carburant dans le filtre à carburant. La condensation peut perturber le fonctionnement du moteur.

<sup>15</sup> Le gazole peut contenir une certaine quantité de FAME. Il convient de ne pas en ajouter davantage.





La purge du filtre à carburant doit être exécutée aux intervalles préconisés dans le carnet d'entretien et de garantie, ou si vous soupçonnez l'utilisation d'un carburant comportant des impuretés. Pour plus d'informations, voir Programme d'entretien Volvo (p. 349).

## **IMPORTANT**

Certains additifs spéciaux annihilent la séparation d'eau dans le filtre à carburant.

### **Informations associées**

- Carburant - utilisation (p. 307)
- Filtre à particules Diesel (FAP) (p. 311)
- Consommation de carburant et émissions de CO<sub>2</sub> (p. 417)

### **Pots catalytiques**

*Le rôle des pots catalytiques est d'épurer les gaz d'échappement. Ils se trouvent près du moteur pour atteindre rapidement la température de service.*

Ces pots catalytiques se composent d'un monolithe (céramique ou métal) avec des canaux. Les parois de ces canaux sont recouvertes d'une fine couche de platine/rhodium/palladium. Ces métaux agissent comme des catalyseurs, c'est-à-dire qu'ils accélèrent la réaction chimique sans être consommés.

### **Sonde Lambda chauffée™ sonde d'oxygène**

Le sonde lambda fait partie d'un système de régulation dont la tâche est de réduire les émissions de gaz d'échappement et d'améliorer le rendement du carburant (référez-vous à Consommation de carburant et émissions de CO<sub>2</sub> (p. 417)).

Un capteur d'oxygène surveille la teneur en oxygène dans les gaz d'échappement rejetés par le moteur. La valeur résultant de l'analyse des gaz d'échappement est transmise au système électronique qui contrôle en permanence les injecteurs de carburant. Le rapport entre l'air et le carburant admis vers le moteur est ajusté en continu. Cette régulation permet d'obtenir des conditions optimales de combustion qui, avec le pot catalytique trois voies, réduisent l'émission des substances

dangereuses (hydrocarbures, monoxyde de carbone et oxydes d'azote).

### **Informations associées**

- Conduite économique en carburant (p. 312)
- Carburant - essence (p. 308)
- Carburant - diesel (p. 309)



### Carburant - bioéthanol E85

Le carburant utilisé pour le moteur de la voiture est du bioéthanol E85.

N'effectuez aucune modification du système d'alimentation en carburant ou de ses composants. Ne remplacez aucun composant par des pièces qui n'ont pas été conçues pour une utilisation avec du bioéthanol.

#### ATTENTION

N'utilisez pas de méthanol. Un autocollant à l'intérieur de la trappe du réservoir indique les carburants à utiliser.

L'utilisation de composants qui ne sont pas conçus pour les moteurs fonctionnant au bioéthanol peut entraîner des incendies ainsi que des dommages corporels et au moteur.

### Bidon de réserve

Un bidon de réserve placé dans la voiture doit être rempli d'essence. Pour plus d'informations, voir Démarrage du moteur – Flexifuel (p. 272).

#### IMPORTANT

Veillez à ce que le bidon de réserve soit correctement arrimé et que son bouchon soit bien hermétique.

#### ATTENTION

L'éthanol est sensible aux étincelles et des gaz explosifs peuvent se former dans un bidon de réserve s'il est rempli d'éthanol.

#### Informations associées

- Carburant - utilisation (p. 307)
- Conduite économique en carburant (p. 312)

### Filtre à particules Diesel (FAP)

Les voitures Diesel sont équipées d'un filtre à particules permettant une épuration des gaz encore plus efficace.

Les particules des gaz d'échappement sont collectées dans le filtre pendant la conduite. Un phénomène appelé régénération a alors lieu afin de consumer les particules et de vider ainsi le filtre. Pour cela, il est nécessaire que la température de fonctionnement du moteur soit normale.

La régénération du filtre à particules s'effectue automatiquement et prend normalement 10 à 20 minutes. Si la vitesse moyenne est basse, elle peut prendre un peu plus de temps. Pendant la régénération, la consommation de carburant augmente légèrement.

#### Régénération par temps froid

Si vous conduisez la voiture souvent sur de courts trajets par temps froid, le moteur n'a pas le temps d'atteindre sa température de fonctionnement. Cela signifie que la régénération n'a pas lieu et que le filtre à particules Diesel ne se vide pas.

Lorsque le filtre est rempli à environ 80 % de particules, un triangle d'avertissement jaune s'allume sur le combiné d'instruments et le message **Filtr suie plein Voir manuel** apparaît sur l'écran d'information de celui-ci.



# 08 Démarrage et conduite de la voiture



Lancez la régénération du filtre en conduisant la voiture, sur une route de campagne ou sur autoroute de préférence, jusqu'à ce que le moteur atteigne sa température normale de fonctionnement. À partir de ce moment-là, roulez 20 minutes supplémentaires.



## NOTE

Pendant la régénération, les phénomènes suivants peuvent se manifester :

- la puissance du moteur peut être légèrement réduite temporairement
- la consommation de carburant peut augmenter provisoirement
- une odeur de brûlé peut se former.

Une fois la régénération terminée, le texte d'avertissement disparaît automatiquement.

Utilisez un chauffage de stationnement\* par temps froid afin de permettre au moteur d'atteindre sa température normale de service plus rapidement.



## IMPORTANT

Si le filtre est totalement rempli de particules, il peut être difficile de démarrer le moteur et le filtre devient inutilisable. Le filtre devra alors très probablement être remplacé.

## Informations associées

- Carburant - utilisation (p. 307)
- Carburant - diesel (p. 309)
- Consommation de carburant et émissions de CO<sub>2</sub> (p. 417)
- Réservoir de carburant (volume) (p. 416)

## Conduite économique en carburant

*Anticipation, souplesse et adaptation du style de conduite à chaque situation sont autant de facteurs pour rouler plus économiquement et pour préserver l'environnement.*

- Pour obtenir la consommation de carburant la plus basse, activez le mode ECO (p. 294)\*<sup>16</sup>.
- Aidez-vous du ECO Guide qui indique si la conduite adoptée est économique ou non. Référez-vous à Eco Guide et Power guide\* (p. 61).
- Conduisez avec le rapport le plus élevé possible selon la circulation et le type de route. Un régime bas implique une consommation basse. Aidez-vous de l'indicateur de rapports (p. 276).
- Évitez les fortes accélérations inutiles et les freinages brusques.
- Une vitesse élevée augmente la consommation en carburant - la résistance de l'air s'accroît avec la vitesse.
- Ne faites pas chauffer le moteur en le laissant tourner au ralenti. Mettez-vous plutôt en route dès que possible avec une faible charge sur le moteur. Un moteur froid consomme plus de carburant qu'un moteur chaud.
- Roulez avec une pression de pneus correcte et contrôlez-la souvent. Choisissez la pression ECO pour un meilleur résultat,

<sup>16</sup> Ne concerne que les voitures avec boîte de vitesses automatique.



référez-vous à Pneus - Pressions de pneus admises (p. 421).

- Le choix des pneus peut affecter la consommation de carburant. Faites-vous conseiller par un réparateur agréé.
- Videz la voiture des objets inutiles. Plus la voiture est lourde, plus la consommation est élevée.
- Utilisez le frein moteur pour freiner lorsque cela ne présente aucun risque pour les autres usagers.
- Les charges sur le toit et les coffres à skis entraînent une résistance à l'air plus élevée et une augmentation de la consommation. Enlevez les barres de toit si elles ne sont pas utilisées.
- Évitez de conduire avec les fenêtres ouvertes.

Pour plus de précisions concernant la philosophie de Volvo Car en matière d'environnement, référez-vous à La philosophie de Volvo Car en matière d'environnement (p. 19).

Pour plus de précisions concernant la consommation de carburant, référez-vous à Consommation de carburant et émissions de CO2 (p. 417).

### ATTENTION

Ne coupez jamais le moteur pendant la conduit, par exemple dans une descente, certains systèmes comme l'assistance de freinage ou la direction assistée seraient alors désactivés.

#### Informations associées

- Carburant - utilisation (p. 307)
- Consommation de carburant et émissions de CO2 (p. 417)
- Réservoir de carburant (volume) (p. 416)

### Conduite avec une remorque

*En conduite avec une remorque, il faut être vigilant sur un certain nombre de points tels que le dispositif d'attelage, la remorque ainsi que le placement des charges dans la remorque.*

La capacité de chargement dépend du poids en ordre de marche. Le poids des passagers et des accessoires montés (crochet d'attelage par exemple) réduisent la capacité de chargement du poids équivalent. Pour plus d'informations sur les poids, référez-vous à Poids (p. 404).

Si le crochet d'attelage a été installé par Volvo, la voiture est livrée avec l'équipement requis pour la conduite avec une remorque.

- La barre d'attelage du véhicule doit être homologuée.
- Lors d'un montage ultérieur, consultez votre réparateur Volvo pour vous assurer que votre véhicule est parfaitement équipé pour cet usage.
- Répartissez la charge dans la remorque de sorte que la charge sur le dispositif de remorquage ne dépasse pas la charge maximale sur la boule d'attelage indiquée.
- Augmentez la pression des pneus jusqu'au niveau de pleine charge. Pour connaître l'emplacement de l'autocollant de pressions de gonflage, référez-vous à Pneu - pression d'air (p. 336).



# 08 Démarrage et conduite de la voiture



- Lorsque vous conduisez avec une remorque, la charge imposée au moteur est supérieure à la normale.
- Ne conduisez jamais une voiture neuve avec une remorque lourde. Attendez d'avoir parcouru au moins 1000 km.
- Sur les pentes descendantes, longues et abruptes, les freins sont nettement plus sollicités qu'habituellement. Rétrogradez et maintenez une vitesse moins élevée en conséquence.
- Par mesure de sécurité, ne dépassez pas la vitesse maximale autorisée pour une voiture avec remorque. Suivez la législation en vigueur pour les poids et vitesses autorisés.
- Maintenez une vitesse faible si vous tirez une remorque sur une route de montagne pendant plusieurs kilomètres.
- Évitez d'emprunter des pentes dont le degré d'inclinaison est supérieur à 12 %.

## Câble de remorque

Si le connecteur électrique du crochet d'attelage de la voiture est à 13 broches et celui de la remorque est à 7 broches, un adaptateur sera nécessaire. Utilisez un câble d'adaptateur homologué par Volvo. Assurez-vous que le câble ne traîne pas sur le sol.

## Clignotants et feux stop sur la remorque

Si l'une des ampoules de clignotants de la remorque est grillée, le témoin de clignotant

du combiné d'instruments clignotera plus rapidement et l'écran d'information affichera le message **Ampoule grillée Clignot. remor.**

Si l'une des ampoules de feu stop de la remorque est grillée, le message **Ampoule grillée Feu stop remor.** apparaît.

## Réglage de niveau\*

Les amortisseurs arrière maintiennent une hauteur constante quel que soit le chargement de la voiture (jusqu'à la charge maximale autorisée). Lorsque la voiture est immobile, le train arrière s'abaisse légèrement

## Poids de remorque

Pour de plus amples informations concernant les poids de remorque autorisés par Volvo, référez-vous à Poids remorqué et charge sur la boule d'attelage (p. 405).



## NOTE

Les poids mentionnés sont les poids les plus élevés autorisés par Volvo. Les réglementations nationales peuvent limiter le poids des remorques et les vitesses autorisées. Les crochets d'attelage peuvent être homologués pour une charge supérieure à celle autorisée pour la voiture.



## ATTENTION

Suivez les recommandations concernant le poids de la remorque. La remorque et la voiture pourraient sinon être difficiles à contrôler lors des manœuvres d'évitement et lors du freinage.

## Informations associées

- Conduite avec une remorque - boîte de vitesses manuelle (p. 315)
- Conduite avec une remorque - boîte de vitesses automatique (p. 315)
- Dispositif d'attelage/Crochet d'attelage (p. 316)
- Remplacement d'ampoule (p. 362)





### Conduite avec une remorque - boîte de vitesses manuelle

Si vous tirez une remorque sur un terrain accidenté par temps chaud, il y a risque de surchauffe.

#### Surchauffe

Si vous tirez une remorque sur un terrain accidenté par temps chaud, il y a risque de surchauffe.

- Ne dépassez pas le régime de 4500 tr/min (3500 tr/min pour les moteurs Diesel). La température de l'huile pourrait devenir trop élevée.

#### Moteur Diesel 5 cyl.

- En cas de risque de surchauffe, le régime moteur optimal est compris entre 2300 et 3000 tr/min pour obtenir la meilleure circulation du liquide de refroidissement.

#### Informations associées

- Conduite avec une remorque (p. 313)

### Conduite avec une remorque - boîte de vitesses automatique

Si vous tirez une remorque sur un terrain accidenté par temps chaud, il y a risque de surchauffe.

- Une boîte de vitesses automatique choisit le rapport optimal par rapport à la charge et au régime moteur.
- En cas de surchauffe, le témoin d'avertissement du combiné d'instruments s'allume et un message apparaît sur l'écran d'information. Suivez les recommandations.

#### Pentes raides

- Ne bloquez pas la boîte de vitesses automatique sur un rapport supérieur à ce que le moteur peut "supporter". Il n'est pas toujours avantageux de conserver un rapport élevé et un régime bas.

#### Stationnement en côte

1. Enfoncez la pédale de frein.
  2. Serrez le frein de stationnement.
  3. Placez le sélecteur de vitesses en position **P**.
  4. Relâchez la pédale de frein.
- Lorsque vous gardez une voiture avec boîte de vitesses automatique à laquelle est accrochée une remorque, le sélecteur de vitesses doit être en position de sta-

tionnement **P**. Utilisez toujours le frein de stationnement.

- Utilisez des cales pour bloquer les roues si vous gardez la voiture avec remorque dans une pente.



#### IMPORTANT

Consultez également les informations relatives à la conduite lente avec remorque pour les voitures équipées d'une boîte de vitesses automatique Powershift, référez-vous à Boîte de vitesses automatique - Powershift\* (p. 281).

#### Démarrage en côte

1. Enfoncez la pédale de frein.
2. Placez le sélecteur de vitesses en position de conduite **D**.
3. Desserrez le frein de stationnement.
4. Relâchez la pédale de frein et avancez.

#### Informations associées

- Boîte de vitesses automatique - Geartronic\* (p. 277)



## Dispositif d'attelage/Crochet d'attelage

Un dispositif d'attelage permet par exemple de tirer une remorque.

Si la voiture est équipée d'un crochet d'attelage amovible, suivez strictement les instructions de fixation de la partie amovible, référez-vous à Crochet d'attelage amovible - fixation/dépose (p. 318).

### ATTENTION

Si la voiture est équipée du crochet d'attelage amovible de Volvo :

- Suivez scrupuleusement les instructions de montage.
- La partie amovible doit être verrouillée avec la clé avant de prendre la route.
- Vérifiez que le témoin vert apparaît dans la lucarne de contrôle.

### Contrôles importants

- La boule d'attelage doit être régulièrement nettoyée et lubrifiée avec de la graisse.

### NOTE


Lorsqu'une boule avec amortisseur de vibration est utilisée, il est inutile de graisser la boule.

### Informations associées

- Conduite avec une remorque (p. 313)

## Crochet d'attelage amovible - rangement

Rangez le crochet d'attelage amovible dans le compartiment à bagages.

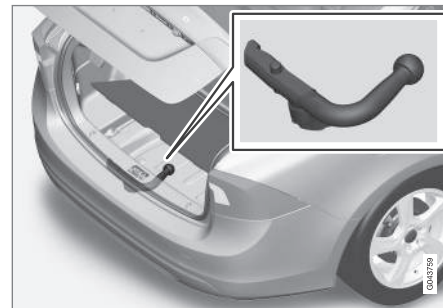

Emplacement de rangement du crochet.

### IMPORTANT

Déposez toujours le crochet d'attelage après utilisation et rangez-le dans l'emplacement prévu.

### Informations associées



- Crochet d'attelage amovible - spécifications (p. 317)
- Crochet d'attelage amovible - fixation/dépose (p. 318)
- Conduite avec une remorque (p. 313)



## Crochet d'attelage amovible - spécifications

Spécifications pour crochet d'attelage amovible.

### Caractéristiques

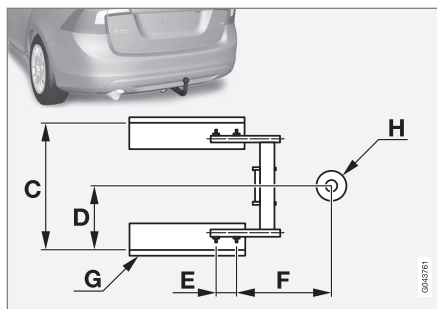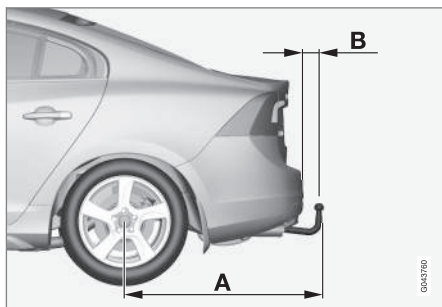

### Cotes, points de fixation (mm)

A	998
B	81
C	854
D	427
E	109
F	282
G	Longeron latéral
H	Centre de la boule

### Informations associées

- Crochet d'attelage amovible - fixation/dépose (p. 318)
- Crochet d'attelage amovible - rangement (p. 316)

- Conduite avec une remorque (p. 313)




## 08 Démarrage et conduite de la voiture


### Crochet d'attelage amovible - fixation/dépose

La fixation/dépose du crochet d'attelage amovible s'effectue de la manière suivante :


#### Fixation

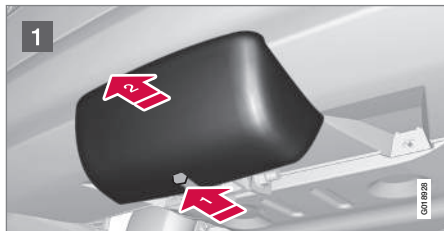


- 1 Déposez d'abord le cache de protection en appuyant sur le loquet puis en le tirant vers l'arrière .

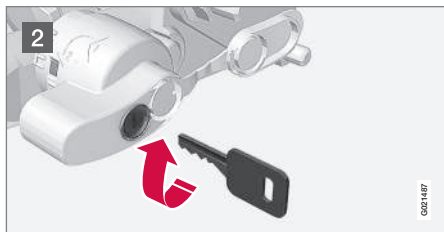


- 2 Vérifiez que le mécanisme est en position déverrouillée en tournant la clé dans le sens des aiguilles d'une montre.

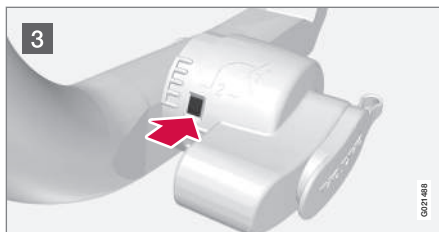


- 3 Le témoin dans la lucarne de contrôle doit être rouge.

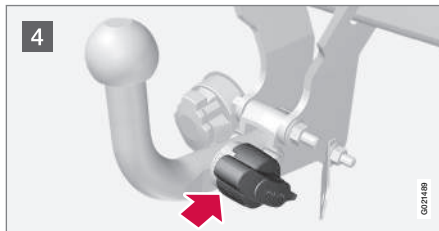


- 4 Insérez et faites coulisser le crochet jusqu'à ce qu'un dé clic se fasse entendre.

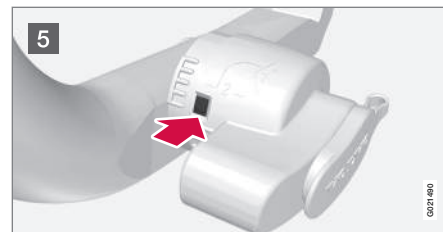

- 5 Le témoin dans la lucarne de contrôle doit être vert.

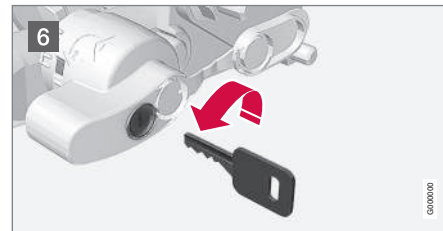

- 6 Tournez la clé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'en position de verrouillage. Retirez la clé de la serrure.

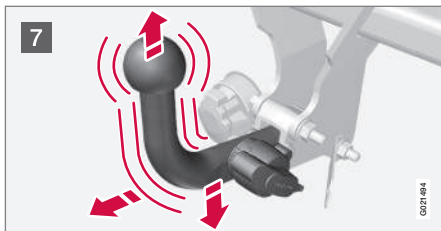

7 Contrôlez que le crochet est bien fixé en la frappant vers le haut, le bas et l'arrière.

### **ATTENTION**

Si le crochet d'attelage n'est pas correctement attaché, détachez-le et recommencez à l'étape précédente.

### **IMPORTANT**

Graissez uniquement la boule, le reste doit être propre et sec.




8 Câble de sécurité.

### **ATTENTION**

Assurez-vous que le câble de sécurité de la remorque est attaché à la fixation correspondante.


### Dépose du crochet

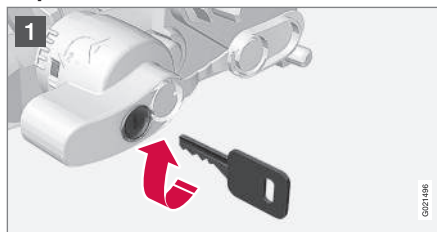

1 Insérez la clé et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre en position déverrouillée.



2 Enfoncez le bouton de verrouillage (1) et faites-le pivoter dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (2) jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre.

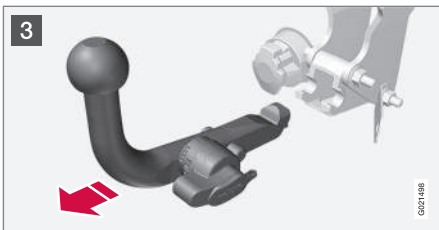

- 3 Continuez à tourner le bouton de verrouillage aussi loin que possible. Maintenez-le dans cette position tout en tirant le crochet vers l'arrière et vers le haut.

## ATTENTION

Arrimez correctement le crochet d'attelage si vous la rangez dans la voiture, référez-vous à Crochet d'attelage amovible - rangement (p. 316).



- 4 Poussez le cache de protection jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

## Informations associées

- Crochet d'attelage amovible - rangement (p. 316)
- Crochet d'attelage amovible - spécifications (p. 317)
- Conduite avec une remorque (p. 313)

## Stabilisateur de remorque - TSA<sup>17</sup>

Le stabilisateur de véhicule attelé TSA (Trailer Stability Assist) sert à stabiliser une voiture avec véhicule attelé dans les cas où l'équipage se met à tanguer.

Le stabilisateur de véhicule attelé fait partie du système de contrôle de la stabilité et de l'antipatinage (p. 175) DSTC (Dynamic Stability and Traction Control).

## Fonctionnement

Le tangage d'un équipage peut survenir pour toutes les combinaisons voiture/véhicule attelé. Dans la plupart des cas, le tangage apparaît à des vitesses élevées. Mais si le véhicule attelé est en surcharge ou si le chargement a été mal réparti (trop en arrière par exemple), il y a risque de tangage même à basse vitesse, 70-90 km/h.

Un facteur déclencheur est alors nécessaire pour provoquer le tangage, par exemple :

- La voiture et la remorque sont soudain exposées à un fort vent latéral.
- La voiture et la remorque roulent sur une chaussée irrégulière ou dans un trou.
- Coups de volants démesurés.

## Utilisation

Lorsque l'équipage se met à tanguer, il peut être difficile voire impossible de réduire le phénomène et l'équipage devient alors diffi-

<sup>17</sup> Compris lors de l'installation du crochet d'attelage d'origine Volvo.



cile à contrôler entraînant le risque de passer dans la voie en sens de circulation opposé ou de sortir de la route.

Le stabilisateur de véhicule attelé surveille en permanence les mouvements (surtout latéraux) de la voiture. Si un tangage est détecté, une régulation de freinage individuelle a lieu sur les roues avant afin d'obtenir un effet de stabilisation sur l'équipage. Le plus souvent, cette intervention est suffisante pour permettre au conducteur de reprendre le contrôle de la voiture.

Si le tangage ne diminue pas malgré la première intervention du stabilisateur, toutes les roues de l'équipage sont alors freinées et la puissance d'entraînement du moteur est réduite. Lorsque le tangage s'est arrêté et que l'équipage est redevenu stable, le système interrompt la régulation et le conducteur reprend le contrôle complet de la voiture. Pour plus d'informations, voir Système de contrôle de la stabilité et de l'antipatinage (DSTC) - utilisation (p. 176)


### Divers

L'intervention du stabilisateur de véhicule attelé peut avoir lieu dans l'intervalle de vitesses 60-160 km/h.

### NOTE

La fonction TSA est désactivée si le conducteur choisit le mode **Sport**, référez-vous à Système de contrôle de la stabilité et de l'antipatinage (DSTC) (p. 175).

Le stabilisateur peut ne pas intervenir si le conducteur tente de compenser le tangage avec de grands coups de volant parce que le système ne peut alors pas déterminer si c'est la remorque ou le conducteur qui cause le tangage.

 Le témoin **DSTC** du combiné d'instruments clignote lorsque le stabilisateur est actif.

### Informations associées

- Système de contrôle de la stabilité et de l'antipatinage (DSTC) - témoins et messages (p. 178)

### Remorquage

La remorquage consiste à tirer un véhicule avec un autre à l'aide d'une corde.

### IMPORTANT

Notez que la voiture doit toujours être remorquée en marche avant.

Une voiture ne doit pas être remorquée à une vitesse supérieure à 80 km/h ni sur une distance supérieure à 80 km.

Renseignez-vous sur la vitesse maximale autorisée par la loi pour le remorquage avant d'entreprendre une telle action.

1. Débloquez le volant en insérant la télécommande dans le contacteur d'allumage et en exerçant une longue pression sur le bouton **START/STOP ENGINE** pour activer la position de contact **II**. Pour plus de précisions concernant les positions de contact, référez-vous à Positions de clé (p. 69).
2. La télécommande doit rester dans le contacteur d'allumage pendant tout le remorquage.
3. Maintenez la corde de remorquage tendue lorsque le véhicule remorqueur ralentit en conservant votre pied sur la pédale de frein afin d'éviter toute secousse inutile.



# 08 Démarrage et conduite de la voiture



4. Soyez prêt à freiner pour arrêter la voiture.

## ATTENTION

- Vérifiez que le blocage du volant est déverrouillé avant le remorquage.
- La télécommande doit être en position de contact II. En position I, tous les coussins gonflables sont désactivés.
- Ne retirez jamais la télécommande du contact lors du remorquage de la voiture.

## ATTENTION

L'assistance de freinage et de direction ne fonctionne pas lors que le moteur est à l'arrêt. Il faut alors environ 5 fois plus de force pour enfoncer la pédale de frein et la direction est beaucoup plus lourde que la normale.

### Boîte de vitesses manuelle

Avant le remorquage :

- Placez le levier de vitesses sur la position neutre. et desserrez le frein de stationnement.

### Boîte de vitesses automatique Geartronic

Avant le remorquage :

- Placez le sélecteur de vitesses sur la position **N** et desserrez le frein de stationnement.

### Boîte de vitesses automatique Powershift

Les modèles pourvus d'une boîte de vitesses Powershift ne doivent pas être remorqués. En effet, le moteur doit être en marche pour assurer une lubrification suffisante de la boîte de vitesses. Si le remorquage est nécessaire, la distance doit être la plus courte possible et à très basse vitesse.

Si vous n'êtes pas certain que la voiture est équipée d'une boîte de vitesses Powershift, vous pouvez contrôler en consultant la désignation sur l'autocollant de la boîte de vitesses sous le capot moteur, référez-vous à Désignations de type (p. 401). La désignation "MPS6" indique une boîte Powershift, sinon, il s'agit d'une boîte de vitesses automatique Geartronic.

## IMPORTANT

Évitez le remorquage.

- Pour évacuer la voiture d'un endroit dangereux, elle peut être remorquée sur une courte distance à basse vitesse : moins de 10 km et à une vitesse inférieure à 10 km/h. Notez que la voiture doit toujours être remorquée en marche avant.
- Si le déplacement doit avoir lieu sur plus de 10 km, la voiture devra être transportée/dépannée en levant les roues motrices. Faites appel à un dépanneur professionnel.

Avant le remorquage :

- Placez le sélecteur de vitesses sur la position **N** et desserrez le frein de stationnement.

### Aide au démarrage

Ne remorquez pas la voiture pour la forcer à démarrer. Si la batterie est déchargée et si vous n'arrivez pas à démarrer, utilisez une batterie auxiliaire, référez-vous à Aide au démarrage avec batterie (p. 274).

## IMPORTANT

Le catalyseur risque d'être endommagé si vous essayez de démarrer la voiture en la remorquant.







### Informations associées

- Œillet de remorquage (p. 323)

### Œillet de remorquage

L'œillet de remorquage est fixé dans un orifice fileté situé derrière un cache sur le côté droit du pare-chocs avant ou arrière.

### Installation de l'anneau de remorquage

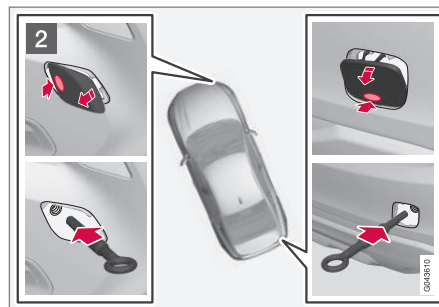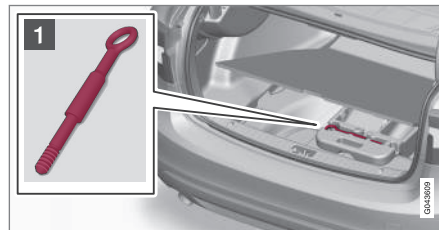

Dépose des caches avant et arrière.

- 1 Sortez l'œillet de remorquage situé sous la trappe de plancher dans le compartiment à bagages.

- 2 Le cache du point de fixation de l'œillet de remorquage existe en deux versions qui s'ouvrent de façons différentes :

- La version munie d'une encoche s'ouvre en insérant une pièce de monnaie ou un objet similaire dans celle-ci et en forçant vers l'extérieur. Relevez complètement le cache et retirez-le.
- La seconde version est dotée d'un repère sur un côté ou un coin : Appuyez sur le repère avec un doigt tout en soulevant le côté/coin opposé avec une pièce de monnaie ou un objet similaire. Le cache pivote selon son axe central et peut ensuite être retiré.

Vissez l'œillet de remorquage jusqu'à la bride. Serrez fermement l'œillet avec la clé à écrou de roue par exemple.

Après utilisation, l'œillet de remorquage doit être dévissé et remis à sa place.

Terminez en remplaçant le cache sur le pare-chocs.

L'œillet de remorquage peut être utilisé pour monter la voiture sur la plate-forme d'une dépanneuse si : La position et la garde au sol de la voiture en définissent la possibilité. Si l'inclinaison de la rampe de la dépanneuse est trop pentue ou si la garde au sol sous la voiture est insuffisante, la voiture peut être endommagée si l'on essaie de la tirer avec l'œillet de remorquage. Levez la voiture en



## 08 Démarrage et conduite de la voiture



utilisant le système de levage de la dépanneuse si nécessaire.

### ATTENTION

Rien ni personne ne doit se trouver derrière la dépanneuse pendant la montée de la voiture sur la plate-forme.

### IMPORTANT

L'œillet de remorquage ne doit être utilisé qu'en cas de remorquage sur route et **non** pour un dépannage, après une sortie de route par exemple. Appelez les services de secours pour obtenir de l'aide dans ce type de situation.

#### Informations associées

- Remorquage (p. 321)
- Remorquage (p. 324)

### Remorquage

*Le remorquage consiste à tirer la voiture à l'aide d'un autre véhicule.*

Appelez les services de secours pour obtenir de l'aide dans ce type de situation.

L'œillet de remorquage peut être utilisé pour monter la voiture sur la plate-forme d'une dépanneuse si : La position et la garde au sol de la voiture en définissent la possibilité. Si l'inclinaison de la rampe de la dépanneuse est trop pentue ou si la garde au sol sous la voiture est insuffisante, la voiture peut être endommagée si l'on essaie de la tirer avec l'œillet de remorquage. Levez la voiture en utilisant le système de levage de la dépanneuse si nécessaire.

### ATTENTION

Rien ni personne ne doit se trouver derrière la dépanneuse pendant la montée de la voiture sur la plate-forme.

### IMPORTANT

L'œillet de remorquage ne doit être utilisé qu'en cas de remorquage sur route et **non** pour un dépannage, après une sortie de route par exemple. Appelez les services de secours pour obtenir de l'aide dans ce type de situation.

### IMPORTANT

Notez que la voiture doit toujours être remorquée en marche avant.


- Les voitures à quatre roues motrices (AWD) dont le train avant est soulevé ne doivent pas être dépannées à plus de 70 km/h. Elle ne doivent pas parcourir plus de 50 km ainsi.

#### Informations associées

- Remorquage (p. 321)


# 09

## ROUES ET PNEUS

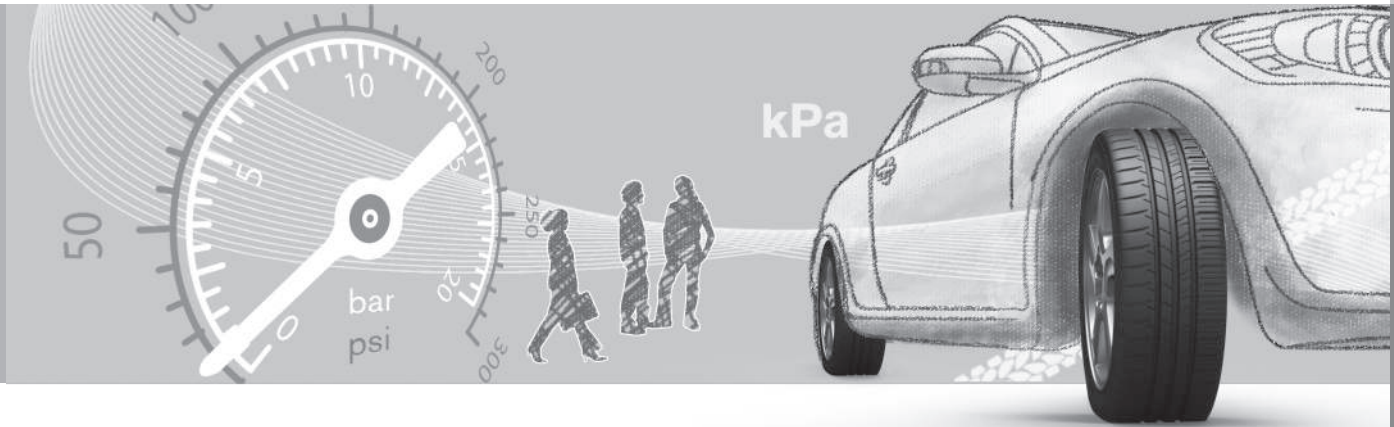

### Pneu - sens de rotation

Les pneus unidirectionnels comportent une flèche indiquant le sens de rotation correct.

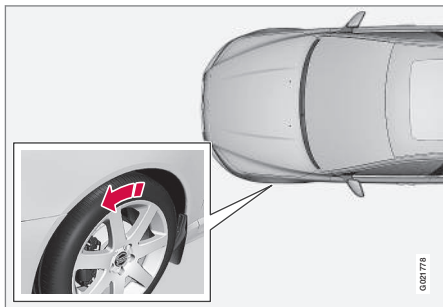

La flèche indique le sens de rotation du pneumatique.

Les pneus doivent conserver le même sens de rotation durant toute leur durée de vie. Les pneus ne doivent être permutés que de l'avant vers l'arrière, jamais du côté gauche au côté droit et vice-versa. Des pneus montés à l'envers réduisent le freinage et la capacité d'adhérence sur l'eau et la neige fondue. Les pneus présentant la bande de roulement la moins usée doivent toujours être montés à l'arrière (pour réduire le risque de dérapage du train arrière).

### NOTE

Veillez à conserver le même type, la même dimension et si possible la même marque pour les deux paires de roues.

Conformez-vous aux pressions de pneus recommandées, elles sont mentionnées dans le tableau des pressions de pneu (p. 421).

### Informations associées

- Pneus - dimensions (p. 331)
- Pneu - catégories de vitesses (p. 332)
- Pneus - indice de charge (p. 331)
- Pneus - entretien (p. 326)
- Pneu - témoin d'usure (p. 328)

### Pneus - entretien

Le pneu a pour fonction d'adhérer au revêtement de route, d'amortir les vibrations et de protéger la roue de l'usure.

### Propriétés de conduite

Les pneus ont une grande influence sur la tenue de route de votre voiture. Le type, les dimensions et la pression des pneus influent grandement sur les performances de la voiture.

### Durée d'utilisation du pneu

Tous les pneus de plus de 6 ans doivent être contrôlés par un spécialiste, même s'ils semblent intacts. Les pneus vieillissent et se dégradent même s'ils ne sont utilisés que rarement ou jamais. Leur fonction peut s'en trouver affectée. Cela concerne tous les pneus conservés pour un usage ultérieur. Des fissures et des changements de couleur sont des signes extérieurs indiquant que le pneu ne peut pas être utilisé.

## Pneus neufs



Les pneus ont une durée de vie limitée. Au bout de quelques années, ils commencent à durcir et leur capacité d'adhérence diminue. Dans la mesure du possible faites monter des pneus de remplacement neufs ayant été stockés le moins longtemps possible. Ceci est particulièrement important pour les pneus d'hiver. Les derniers chiffres indiquent la semaine et l'année de fabrication. Il s'agit du marquage DOT (Department of Transportation) du pneu, composé de quatre chiffres (par exemple 1510). Cela signifie que le pneu de l'illustration a été fabriqué en 2010, semaine 15.

### Pneus d'été et pneus d'hiver

Lorsque vous passez des pneus d'été aux pneus d'hiver, repérez toujours le côté où la roue était montée (**G** pour gauche, **D** pour droit).

## Usure et entretien

Une pression de gonflage (p. 336) correcte du pneu permet une usure régulière. Le type de conduite, la pression des pneus, les conditions météorologiques et l'état de la chaussée sont des facteurs qui contribuent à la rapidité du vieillissement et de l'usure des pneus. Pour éviter les irrégularités dans la profondeur de la sculpture et l'apparition de rainure d'usure, il est possible de permuter les roues avant et arrière. La première permutation est conseillée à environ 5 000 km puis les suivantes à intervalles de 10 000 km.

Volvo vous recommande de contacter un atelier Volvo agréé en cas d'incertitude sur la profondeur de la sculpture. S'il existe déjà une grande différence dans l'usure (> 1 mm de différence dans la profondeur de sculpture) entre les pneus, les pneus les moins usés doivent être montés à l'arrière. Un dérapage des roues avant est souvent plus facilement contrôlable qu'un dérapage des roues arrière. Un dérapage des roues avant n'empêche pas la voiture de continuer tout droit alors qu'un dérapage des roues arrière envoie la voiture vers le côté entraînant une perte totale du contrôle de la voiture. Il est donc important que les roues arrière ne perdent jamais leur adhérence avant les roues avant.

Stockez vos pneus suspendus ou couchés, mais jamais debout.

## ATTENTION

Un pneu endommagé peut entraîner la perte de contrôle de la voiture.


### Informations associées

- Pneus - dimensions (p. 331)
- Pneu - catégories de vitesses (p. 332)
- Pneus - indice de charge (p. 331)
- Pneu - sens de rotation (p. 326)
- Pneu - témoin d'usure (p. 328)



## Pneu - témoin d'usure

Un témoin d'usure informe sur l'état de la bande de roulement du pneu.

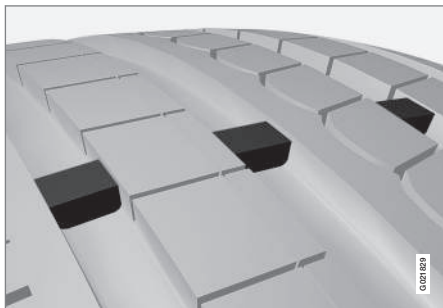

Témoin d'usure.

Les témoins d'usure ont la forme de petits pavés étroits intégrés dans la sculpture de la bande de roulement. Sur les côtés du pneu se trouvent les initiales TWI (Tread Wear Indicator). Lorsque l'usure des pneus est telle que la profondeur de la sculpture de la bande de roulement n'est plus que de 1,6 mm, les témoins sont au niveau de la sculpture. Faites monter des pneus neufs immédiatement. N'oubliez pas qu'un pneu usé présente un taux d'adhérence très faible sur route mouillée ou enneigée.

### Informations associées

- Pneus - dimensions (p. 331)
- Pneu - catégories de vitesses (p. 332)

- Pneus - indice de charge (p. 331)
- Pneu - sens de rotation (p. 326)
- Pneus - entretien (p. 326)

## Boulons de roue

Les boulons de roue servent à fixer les roues au moyeu. Il en existe différentes versions.



### IMPORTANT

Serrez les boulons de roue à 140 Nm. Un serrage trop fort peut endommager l'assemblage vissé.

Seules les jantes testées et agréées par Volvo (et de la gamme originale Volvo) peuvent être montées sur votre voiture. Vérifiez le couple de serrage des écrous à l'aide d'une clé dynamométrique.

### Boulon de roue bloquant\*

Les écrous de roue bloquants\* peuvent être utilisés aussi bien sur les jantes en aluminium que les jantes en acier. Il existe un emplacement pour la douille des boulons de roue de blocage sous le plancher du coffre à bagages.


### Informations associées

- Dimensions de roues et de jantes (p. 330)



## Outillage

Dans la voiture, vous trouverez, entre autres, un œillet de remorquage, un cric\* et une clé à boulon de roue\*.

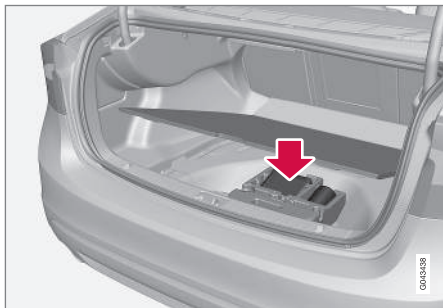

Sous le plancher du coffre à bagages se trouve l'œillet de remorquage, le cric\* et la clé à boulon de roue\*. Il y a également la place pour la douille des boulons de roue de blocage.

## Informations associées


- Réparation provisoire de crevaison (p. 341)
- Œillet de remorquage (p. 323)
- Remplacement d'une roue - dépose de la roue (p. 332)
- Boulons de roue (p. 328)
- Cric\* (p. 329)

## Cric\*

Un cric doit être utilisé pour soulever la voiture, lors d'un changement de pneu par exemple.

Utilisez le cric d'origine uniquement pour le remplacement de roue. La vis du cric doit toujours être correctement graissée.

## Outils - remplacement

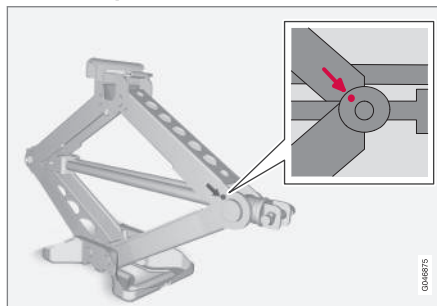

Après utilisation des outils et du cric\*, il convient de les ranger correctement. Le cric doit être replié correctement pour qu'il ait assez de place.

## ! IMPORTANT

Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, les outils et le cric\* doivent être rangés aux emplacements prévus dans le compartiment à bagages de la voiture.

## Informations associées

- Triangle de pré-signalisation (p. 337)
- Réparation provisoire de crevaison (p. 341)



## Pneus d'hiver

Les pneus d'hiver sont des pneus adaptés aux conditions des routes en hiver.

### Pneus d'hiver

Volvo recommande les pneus d'hiver de certaines dimensions. Les dimensions des pneumatiques dépendent du moteur. Utilisez toujours des pneus d'hiver corrects sur les quatre roues.

#### NOTE

Volvo recommande de demander conseil à un revendeur Volvo pour décider des jantes et du type de pneu à sélectionner.

### Pneus cloutés

Les pneus cloutés doivent être rodés sur une distance de 500 à 1000 kilomètres de façon à ce que les clous se positionnent correctement dans la gomme. Cela permet d'allonger la durée de vie des pneus et des clous en particulier.

#### NOTE

Les réglementations concernant l'utilisation des pneumatiques cloutés varient d'un pays à l'autre.

### Profondeur de la sculpture

Les pneus sont davantage sollicités en hiver qu'en été (routes recouvertes de glace ou de neige et basses températures). Volvo recom-

mande donc une profondeur de sculpture minimum de 4 mm sur les pneus d'hiver.

### Utilisation de chaînes à neige

Les chaînes à neige doivent uniquement être montées sur le train avant (même pour les voitures à transmission intégrale). Ne dépassez jamais 50 km/h avec des chaînes à neige. Évitez de conduire sur des routes en terre, l'usure des pneus et des chaînes étant très rapide.

#### ATTENTION

Utilisez des chaînes à neige Volvo ou des chaînes équivalentes adaptées au modèle de votre voiture, aux dimensions des pneumatiques et des jantes. En cas de doute, Volvo recommande de demander conseil à un atelier Volvo agréé. Des chaînes à neige incorrectes peuvent provoquer des dommages importants à votre voiture et provoquer un accident.

### Informations associées

- Remplacement d'une roue - dépose de la roue (p. 332)

## Dimensions de roues et de jantes

Les dimensions de roues et de jantes sont désignées comme dans l'exemple sur le tableau ci-dessous.

La voiture est homologuée en son entier. Cela implique que certaines combinaisons de roues (jante) et de pneus soient homologuées.

Les roues (jantes) ont une désignation des dimensions, par exemple : 7Jx16x50.

7	Largeur de jante en pouces
J	Profil de joue de jante
16	Diamètre de la jante en pouces
50	Décalage en mm (distance depuis le centre de la roue à la surface de contact de la roue sur le moyeu)

### Informations associées

- Pneus - dimensions (p. 331)
- Pneus - Pressions de pneus admises (p. 421)





## Pneus - dimensions

Les roues (jantes) et pneus du véhicule ont une certaine dimension, voir les exemples dans le tableau ci-dessous.

La voiture est homologuée en son entier. Cela implique que certaines combinaisons de roues (jantes) et de pneus soient homologuées.

Tous les pneus comportent des indications de dimensions. **Exemple de désignation** : 215/55R16 97W.

215	Largeur du pneu (mm)
55	Rapport entre la hauteur du flanc du pneu et sa largeur (%)
R	Pneu radial
16	Diamètre de la jante en pouces (")
97	Code pour la charge maximale autorisée sur les pneus, indice de charge (LI)
W	Code de vitesse maximale autorisée, catégorie de vitesse (SS) (dans le cas présent, 270 km/h).



## ATTENTION

Les roues de 19 pouces ne doivent **jamais** être installées sur les voitures qui ne sont **pas** équipées de l'option R-Design ou d'un châssis sport. L'utilisation de roues de 19 pouces sur des voitures équipées d'un **châssis standard** affecte la sécurité et entraîne un risque de dommages matériels ainsi qu'une dégradation des propriétés de conduite.

### Informations associées

- Pneu - catégories de vitesses (p. 332)
- Pneus - indice de charge (p. 331)
- Pneu - sens de rotation (p. 326)
- Pneus - entretien (p. 326)
- Pneus - Pressions de pneus admises (p. 421)
- Dimensions de roues et de jantes (p. 330)

## Pneus - indice de charge

L'indice de charge indique la capacité d'un pneu à supporter une certaine charge.

Chaque pneu a une certaine capacité à supporter une charge appelée indice de charge (LI). Le poids de la voiture détermine la capacité de charge requise pour les pneus. Les indices les plus bas autorisés sont indiqués dans le tableau d'indice de charge.

### Informations associées

- Pneus - dimensions (p. 331)
- Pneus - Pressions de pneus admises (p. 421)
- Pneu - catégories de vitesses (p. 332)
- Pneus - entretien (p. 326)



## Pneu - catégories de vitesses

Chaque pneu est conçu pour une certaine vitesse maximale et appartient par conséquent à une certaine catégorie de vitesse (SS -Speed Symbol).

La catégorie de vitesse des pneus doit correspondre au moins à la vitesse maximale de la voiture. La catégorie minimale permise est indiquée dans le tableau ci-dessous. Les seules exceptions à ces règles sont les pneus d'hiver (p. 330)<sup>1</sup> pour lesquels des catégories de vitesses plus basses peuvent être utilisées. Si un tel pneu est choisi, la voiture ne doit être conduite à une vitesse supérieure à sa catégorie (par ex. la classe Q autorise une vitesse maximale de 160 km/h). C'est l'état de la route qui détermine la vitesse à laquelle vous pouvez rouler avec la voiture et non la catégorie de vitesse des pneus.

### NOTE

Les valeurs indiquées dans le tableau correspondent à la vitesse maximale autorisée.

Q	160 km/h (utilisé uniquement pour pneus d'hiver)
T	190 km/h

H	210 km/h
V	240 km/h
W	270 km/h
Y	300 km/h

### ATTENTION

La voiture doit être équipée de pneus qui ont un indice de charge (p. 331) (LI) et une classe de vitesse (SS) égaux ou supérieurs aux indications. L'utilisation d'un pneu avec un indice de charge ou une classe de vitesse trop bas peut entraîner une surchauffe.

### Informations associées

- Pneus - dimensions (p. 331)
- Pneus - indice de charge (p. 331)
- Pneu - sens de rotation (p. 326)

## Remplacement d'une roue - dépose de la roue

Il est possible de remplacer la roue pour des pneus d'hiver/pneus d'hiver.

### Roue de secours\*

**Les instructions suivantes ne sont valables que si vous avez acheté une roue de secours accessoire pour la voiture.** Si la voiture n'est pas équipée d'une roue de secours, référez-vous aux informations concernant le kit de réparation provisoire de crevaison (TMK) (p. 341).

La roue de secours (Temporary spare) n'est conçue que pour une utilisation provisoire et doit être remplacée dès que possible par une roue ordinaire. Pendant la conduite avec une roue de secours, le comportement de la voiture peut être différent. La roue de secours est plus petite qu'une roue ordinaire. La garde au sol de la voiture s'en trouve modifiée. Faites attention aux bords de trottoir élevés et ne lavez pas la voiture en station. Si la roue de secours est montée sur l'essieu avant, vous ne pourrez pas monter de chaînes à neige. Sur les voitures à quatre roues motrices, l'entraînement de l'essieu arrière peut être désactivé. La roue de secours ne doit pas être réparée.

<sup>1</sup> Pneus avec ou sans clous.




La pression de pneu de la roue de secours est indiquée dans le tableau de pressions de pneu (p. 421).

### ! IMPORTANT

- Ne roulez jamais à plus de 80 km/h lorsqu'une roue de secours est montée sur la voiture.
- Il ne faut jamais conduire la voiture avec plus d'une roue de secours de type "Temporary spare" en même temps.

La roue de secours est livrée dans un sac qui se place sur le plancher du compartiment à bagages et se fixe grâce à des sangles.

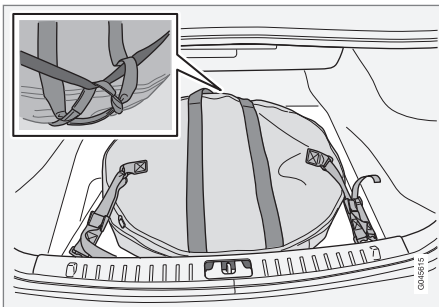

Voiture avec deux œillets de retenue.

Orientez la poignée du sac de roue de secours vers la banquette arrière. Fixez les crochets de sangle cousus aux œillets de

retenue. Fixez la longue sangle dans l'un des œillets de retenue, passez la sangle autour de la roue de secours et dans la poignée inférieure. Fixez la sangle courte sur la longue. Fixez le second œillet de retenue et tendez.

### Pour sortir la roue de secours

1. Détachez les sangles, sortez la roue de secours du coffre à bagages et de son sac.
2. Relevez le plancher du compartiment à bagages.
3. Sortez les outils et le cric du bloc de mousse.

### Dépose

Placez le triangle de présignalisation (p. 337) si une roue doit être changée dans un endroit exposé à la circulation. Veillez à ce que la voiture et le cric\* soient sur un sol horizontal et plan.

1. Serrez frein de stationnement (p. 299) et engagez la marche arrière ou la position **P** si la voiture a une boîte de vitesses automatique.

### ! ATTENTION

Vérifiez que le cric n'est pas endommagé, que les filets sont correctement graissés et qu'il n'y a pas de poussière.

### i NOTE

Volvo recommande de n'utiliser que le cric\* fourni avec la voiture (voir l'autocollant concerné).

L'autocollant indique aussi la capacité maximale de levage du cric à la hauteur de levage la plus basse.

2. Sortez le cric\* et la clé à écrou de roue\* et l'outil de dépose des enjoliveurs\* situés sous le plancher du compartiment à bagages. Si vous utilisez un autre cric, référez-vous à Levage de la voiture (p. 350).
3. Calez les roues restant au sol, à l'avant et à l'arrière. Utilisez par exemple des cales en bois ou de grosses pierres.




# 09 Roues et pneus


09



4. Les voitures équipées de jantes en acier comportent des enjoliveurs amovibles. Utilisez l'outil de dépose pour démonter les enjoliveurs, le cas échéant. Les enjoliveurs peuvent aussi être déposés à la main.

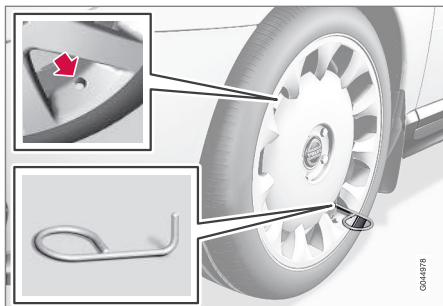

5. Vissez l'œillet de remorquage avec la clé à écrou de roue\* jusqu'en butée comme sur l'illustration suivante.

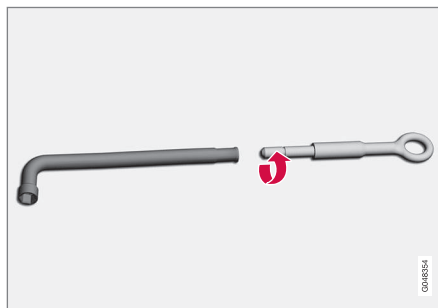

### ! IMPORTANT

L'œillet de remorquage doit être vissé à fond sur la clé à boulon de roue.


6. Desserrez les boulons de roue de 1/2 à 1 tour à l'aide de la clé à écrous de roue.



### ATTENTION

Ne placez jamais aucun élément entre le sol et le cric ni entre la fixation du cric et le cric lui-même.

7. Il existe deux points de levage de chaque côté de la voiture. Il y a une encoche près de chaque fixation sous le cache en plastique. Descendez le pied du cric de sorte qu'il appuie à plat sur le sol.

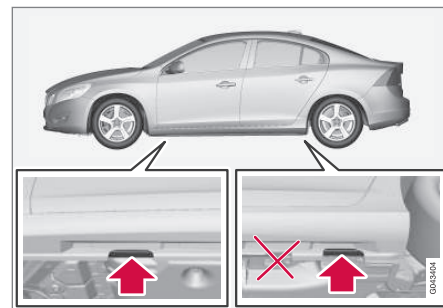

### IMPORTANT

Le sol doit être ferme, plat et lisse.

8. Soulevez la voiture de sorte que la roue quitte le sol. Retirez les boulons de roue puis retirez la roue.

**Informations associées**

- Remplacement d'une roue - montage (p. 335)
- Cric\* (p. 329)
- Triangle de pré-signalisation (p. 337)
- Boulons de roue (p. 328)

**Remplacement d'une roue - montage**

*Il est essentiel que le montage de la roue soit effectué correctement.*

**Installation**

1. Nettoyez les surfaces de contact entre la roue et le moyeu.
2. Placez la roue. Vissez fermement les boulons de roue.
3. Abaissez la voiture de sorte que la roue ne puisse tourner.



4. Serrez fermement les boulons de roue en croix et de manière alternée. Il est important que les boulons de roue soient correctement serrés. Serrez à 140 Nm. Vérifiez le couple de serrage des écrous à l'aide d'une clé dynamométrique.
5. Remettez les enjoliveurs.

**NOTE**

- Après le gonflage d'un pneu, remettez toujours le capuchon de valve pour éviter que cette dernière ne soit endommagée par des graviers, de la saleté, etc.
- Utilisez uniquement des capuchons en plastique. Les capuchons métalliques peuvent rouiller et être difficiles à retirer.

**NOTE**

L'encoche prévue pour la valve sur l'enjoliveur doit être placée en face de la valve sur la jante lors de la pose.

**ATTENTION**

Ne vous placez jamais sous la voiture lorsque celle-ci est placée sur un cric.

Ne laissez jamais de passagers dans la voiture lorsque celle-ci est placée sur un cric.

Garez la voiture de manière à ce qu'elle (ou une barrière, de préférence) se trouve entre les passagers et la route.



## NOTE

Le cric normal de la voiture n'est destiné être utilisé que de manière sporadique et chaque fois sur une courte durée, comme par exemple pour changer de roue à la suite d'une crevaison ou entre pneus d'hiver et pneus d'été. Seul le cric spécifique au modèle concerné doit être utilisé pour soulever la voiture. S'il est nécessaire de procéder à des levages plus fréquents ou de plus longue durée que pour changer de roue, il est alors recommandé d'utiliser un cric d'atelier. Auquel cas il convient de suivre les instructions concernant cet équipement.

### Informations associées

- Remplacement d'une roue - dépose de la roue (p. 332)
- Cric\* (p. 329)
- Triangle de pré-signalisation (p. 337)
- Boulons de roue (p. 328)

## Pneu - pression d'air

*Un pneu peut présenter différentes pressions d'air mesurées en bar.*

### Contrôler la pression des pneus

La pression des pneus doit être contrôlée tous les mois.

- Pression de pneu pour la dimension de pneu recommandée de la voiture
- Pression ECO<sup>2</sup>



## NOTE

- La pression doit être contrôlée lorsque les pneus sont froids. Un pneu froid est un pneu dont la température est identique à celle de l'air ambiant. Après quelques kilomètres, les pneus chauffent et la pression augmente.
- Une pression de pneu trop basse augmente la consommation de carburant et réduit la durée de vie des pneus ainsi que l'adhérence de la voiture. La conduite avec des pneus sous-gonflés entraîne la surchauffe des pneus qui peuvent alors exploser. La pression de pneu a une influence sur le confort, le bruit produit par la chaussée et le contrôle de la voiture.
- La pression de pneu baisse avec le temps. Ce phénomène est normal. La pression de pneu varie aussi en fonction de la température ambiante.

<sup>2</sup> La pression ECO permet d'atteindre une consommation de carburant plus basse.



### Autocollant de pression des pneus



L'autocollant de pressions de pneu sur l'intérieur du montant de porte du côté conducteur (entre les portes avant et arrière) quelle pression les pneus doivent avoir à différentes conditions de charge et de vitesse. La pression correcte est aussi indiquée dans le tableau de pressions de pneu, référez-vous à Pneus - Pressions de pneus admises (p. 421).

### Économie de carburant, pression ECO

Pour obtenir la consommation de carburant la plus basse pour les vitesses inférieures à 160 km/h, nous recommandons d'adopter la pression ECO (à pleine charge comme à charge légère), référez-vous à Pneus - Pressions de pneus admises (p. 421).



### Informations associées


- Pneus - dimensions (p. 331)
- Pneu - catégories de vitesses (p. 332)
- Pneus - indice de charge (p. 331)
- Pneus - entretien (p. 326)
- Pneu - témoin d'usure (p. 328)

### Triangle de pré-signalisation

Le triangle de pré-signalisation est utilisé pour avvertir les usagers de la route d'un véhicule immobilisé.

### Rangement et déploiement

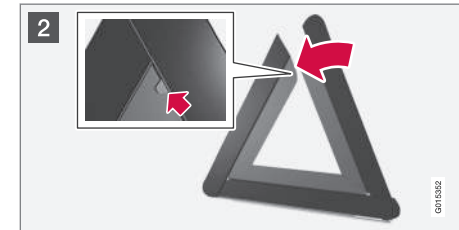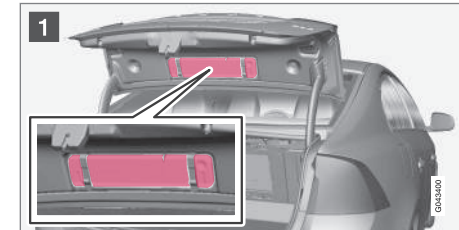

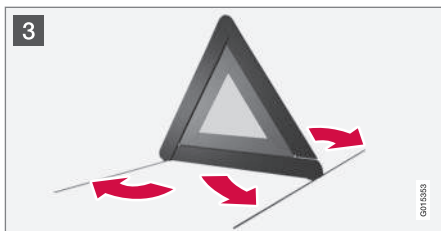

Le triangle de présignalisation est fixé à l'intérieur du coffre à bagages avec deux clips.


- 1 Débranchez l'étui du triangle de présignalisation en tirant les deux attaches vers l'extérieur.
- 2 Sortez le triangle de présignalisation de son étui, dépliez-le et assemblez les deux extrémités.
- 3 Déployez les pieds du triangle de présignalisation.

Respectez la réglementation concernant l'utilisation du triangle de présignalisation. Placez le triangle de présignalisation en tenant compte de la circulation pour choisir l'emplacement.

Veillez à ce que le triangle de présignalisation, avec son étui, soit bien en place dans le compartiment à bagages après utilisation.

### Trousse de premier secours\*


La trousse de premier secours renferme le matériel nécessaire aux premiers soins.

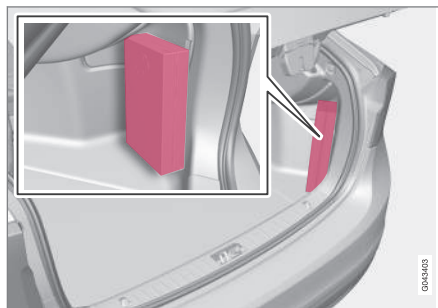

Une sacoche contenant un équipement de premier secours est placée dans le compartiment à bagages.

### Surveillance de la pression des pneus\*

La surveillance de pression de pneus, TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)<sup>3</sup> informe le conducteur lorsque la pression est trop basse dans un ou plusieurs pneus.

La surveillance de la pression des pneus utilise des capteurs placés dans les valves de chaque pneu. Lorsque la voiture roule à environ 40 km/h, le système relève la pression des pneus. Si la pression est trop basse, le témoin d'avertissement  s'allume sur le combiné d'instruments et un message apparaît sur l'écran d'information.

Les capteurs TPMS peuvent être installés dans les valves des roues montées en usine et dans celles des roues proposées en option.

Si vous utilisez des roues sans capteurs TPMS ou si un capteur est défectueux, **Syst press pneus Répar demandée** apparaîtra.

Vérifiez toujours le système après un changement de roue pour vous assurer que la ou les roues de remplacement sont compatibles avec le système.

Pour de plus amples informations concernant la pression des pneus, référez-vous à Pneu - pression d'air (p. 336).


<sup>3</sup> Option uniquement sur certains marchés.





Le système ne remplace pas l'entretien ordinaire des pneus.

### ! IMPORTANT

Si un problème se produit dans le système de surveillance de la pression des pneus, le témoin d'avertissement  s'allume sur le combiné d'instruments et un message s'affiche. Cela peut se produire pour différentes raisons : lors de la pose d'une roue qui n'est pas munie d'un capteur compatible avec le système de surveillance de pression de pneus Volvo par exemple.

### Informations associées

- Surveillance de la pression des pneus\* - régler (ré-étalonnage) (p. 339)
- Surveillance de la pression des pneus\* - remédier à une faible pression de pneu (p. 340)
- Surveillance de la pression des pneus\* - activer/désactiver (p. 340)
- Surveillance de la pression des pneus\* - recommandations (p. 340)
- Surveillance de la pression des pneus - pneus utilisables après une crevaillon\* (p. 341)

### Surveillance de la pression des pneus\* - régler (ré-étalonnage)

La surveillance de pression de pneus, TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)<sup>4</sup> informe le conducteur lorsque la pression est trop basse dans un ou plusieurs pneus.

La fonction TPMS peut être ajustée pour suivre les recommandations de pression (p. 336) de Volvo, par exemple lorsque vous conduisez avec une lourde charge.

### i NOTE

Le moteur doit être à l'arrêt lors du calibrage des pneus.

Les réglages sont effectués avec la commande de la console centrale, référez-vous à MY CAR (p. 102).

1. Gonflez les pneus à la pression souhaitée et sélectionnez la position **I** ou **II**.
2. Sélectionnez le système de menu **MY CAR** pour ouvrir les menus jusqu'à pressions de gonflage.
3. Sélectionnez **Calibrer la pression de pneu**.
4. Appuyez sur **OK**.

5. Démarrez la voiture et roulez pendant au moins 1 minute à une vitesse supérieure à 40 km/h et vérifiez que le message disparaît.
  - > Le TPMS est alors ré-étalonné selon la nouvelle pression de pneu.

### Informations associées

- Surveillance de la pression des pneus\* (p. 338)
- Pneu - pression d'air (p. 336)

<sup>4</sup> Option uniquement sur certains marchés.



## Surveillance de la pression des pneus\* - remédier à une faible pression de pneu

La surveillance de pression de pneus, TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)<sup>5</sup> informe le conducteur lorsque la pression est trop basse dans un ou plusieurs pneus.

Si un message indiquant une basse pression de pneu apparaît à l'écran :

1. Contrôlez la pression des quatre pneus.
2. Gonflez le(s) pneu(s) jusqu'à la bonne pression.
3. Roulez pendant au moins 1 minute à une vitesse supérieure à 40 km/h et vérifiez que le message disparaît.

### Informations associées

- Surveillance de la pression des pneus\* (p. 338)

<sup>5</sup> Option uniquement sur certains marchés.

<sup>6</sup> Option uniquement sur certains marchés.

<sup>7</sup> Option uniquement sur certains marchés.

## Surveillance de la pression des pneus\* - activer/désactiver

La surveillance de pression de pneus, TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)<sup>6</sup> informe le conducteur lorsque la pression est trop basse dans un ou plusieurs pneus.



### NOTE

Le moteur doit être à l'arrêt lors de l'activation/la désactivation du système de surveillance de la pression de pneus.

Les réglages sont effectués avec la commande de la console centrale, référez-vous à MY CAR (p. 102).

1. Tournez la clé en position **I** ou **II**.
2. Sélectionnez le menu **MY CAR** pour ouvrir les menus jusqu'à pressions de gonflage.
3. Sélectionnez système de pression de gonflage/surveillance de la pression et appuyez sur **OK**.
  - > Un **X** apparaît à l'écran d'information si le système est activé. Il disparaît si le système est désactivé.

### Informations associées

- Surveillance de la pression des pneus\* (p. 338)

## Surveillance de la pression des pneus\* - recommandations

La surveillance de pression de pneus, TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)<sup>7</sup> informe le conducteur lorsque la pression est trop basse dans un ou plusieurs pneus.

- Volvo recommande l'installation de capteurs TPMS sur toutes les roues de la voiture.
- Volvo déconseille le transfert de capteurs d'une roue à l'autre.



### ATTENTION

Lorsque vous gonflez un pneu équipé du système TPMS, maintenez l'embouchure de la pompe bien droit pour ne pas endommager la valve.

### Informations associées

- Surveillance de la pression des pneus\* (p. 338)



### Surveillance de la pression des pneus - pneus utilisables après une crevaison\*

Si la voiture est munie de pneus SST (Self Supporting run flat Tires)\*, elle comporte également le système TPMS (p. 338).

Ce type de pneu possède un flanc renforcé spécial qui permet, dans une certaine mesure, de continuer à rouler même si le pneu a perdu toute ou un peu de sa pression. Ces pneus sont montés sur des jantes particulières. (Il est aussi possible de monter des pneus ordinaires sur ces jantes.)

Si la pression d'un pneu SST baisse, le témoin TPMS jaune s'allume sur le combiné d'instruments et un message apparaît sur l'écran d'information. Si cela arrive, ne roulez pas à plus de 80 km/h. Le pneu devra être remplacé au plus vite.

Conduisez prudemment : dans certains cas, il est difficile de déceler de quel pneu il s'agit. Pour déterminer quel pneu devra être réparé, contrôlez les quatre pneus.

### ATTENTION

Seules des personnes spécialement formées peuvent monter des pneus SST.

Les pneus SST ne peuvent être montés qu'avec le système TPMS.

Après l'apparition d'un message indiquant une basse pression de pneu, ne roulez pas à plus de 80 km/h.

La distance maximale à parcourir avant de changer de pneu est de 80 km.

Évitez de conduire brusquement (freinage soudain ou virage à vitesse élevée).

Les pneus SST doivent être remplacés s'ils sont endommagés ou crevés.

### Informations associées

- Surveillance de la pression des pneus\* (p. 338)

### Réparation provisoire de crevaison

Le kit de réparation provisoire de crevaison (TMK - Temporary Mobility Kit) permet de colmater provisoirement une crevaison et de contrôler et ajuster la pression de gonflage (p. 421).

Le kit de réparation provisoire de crevaison (p. 343) se compose d'un compresseur et d'un flacon de liquide d'étanchéité. L'agent d'étanchéité sert pour une réparation provisoire. Le flacon de liquide d'étanchéité doit être remplacé avant la date de péremption et après utilisation. Le liquide d'étanchéité est efficace sur les pneus dont la crevaison est située sur la bande de roulement.

### NOTE

Le kit de réparation de crevaison est conçu uniquement pour une crevaison dans la bande de roulement du pneumatique.

La capacité du kit de réparation de crevaison à colmater une crevaison dans le flanc du pneu est limitée. N'essayez pas de colmater un pneu présentant des entailles, des fissures ou des dommages similaires. Branchez le compresseur à une prise 12 V de la voiture. Choisissez la prise la plus proche du pneu crevé.



### ! IMPORTANT

Si le compresseur du kit de réparation de crevaison est connecté à l'une des prises (p. 141) de la console de tunnel, aucun autre consommateur de courant ne doit être connecté à l'autre.

### i NOTE

Le compresseur du kit de réparation provisoire de crevaison est testé et homologué par Volvo.


#### Informations associées

- Kit de réparation provisoire de crevaison - utilisation (p. 343)
- Réparation provisoire de crevaison - contrôle (p. 345)
- Kit de réparation provisoire de crevaison - vue d'ensemble (p. 343)
- Outillage (p. 329)

### Kit de réparation provisoire de crevaison - emplacement

*Le kit de réparation provisoire de crevaison (TMK - Temporary Mobility Kit) permet de colmater une crevaison et de contrôler et ajuster la pression de gonflage (p. 421).*

#### Emplacement du kit de réparation provisoire de crevaison

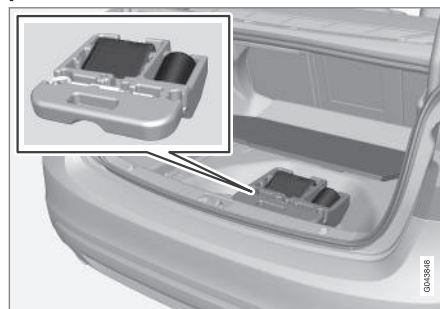

Le kit de réparation de crevaison se trouve sous le plancher du compartiment à bagages.

Placez un triangle de présignalisation (p. 337) si vous devez remplacer une roue dans un endroit exposé à la circulation.

### i NOTE

Le kit de réparation de crevaison est conçu uniquement pour une crevaison dans la bande de roulement du pneumatique.

### ! IMPORTANT

Si le compresseur du kit de réparation de crevaison est connecté à l'une des prises (p. 141) de la console de tunnel, aucun autre consommateur de courant ne doit être connecté à l'autre.

### i NOTE

Le compresseur du kit de réparation provisoire de crevaison est testé et homologué par Volvo.


#### Informations associées

- Kit de réparation provisoire de crevaison - vue d'ensemble (p. 343)
- Kit de réparation provisoire de crevaison - liquide d'étanchéité (p. 347)
- Réparation provisoire de crevaison (p. 341)



### Kit de réparation provisoire de crevaison - vue d'ensemble

Le kit de réparation provisoire de crevaison (TMK - Temporary Mobility Kit) permet de colmater provisoirement une crevaison et de contrôler et ajuster la pression de gonflage (p. 421).

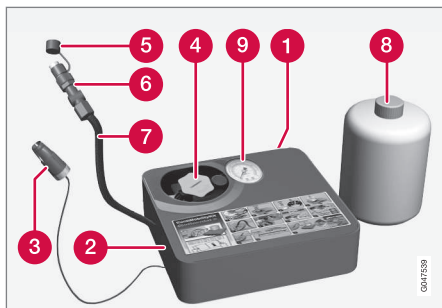

- 1 Autocollant, vitesse maximale autorisée
- 2 Commutateur
- 3 Câble
- 4 Porte-bouteilles (couverture orange)
- 5 Couvercle de protection
- 6 Réducteur de pression
- 7 Flexible pneumatique

- 8 Flacon de liquide d'étanchéité
- 9 Manomètre


#### Informations associées

- Kit de réparation provisoire de crevaison - emplacement (p. 342)
- Kit de réparation provisoire de crevaison - liquide d'étanchéité (p. 347)
- Réparation provisoire de crevaison (p. 341)

### Kit de réparation provisoire de crevaison - utilisation

Le kit de réparation provisoire de crevaison (TMK - Temporary Mobility Kit) permet de colmater provisoirement une crevaison et de contrôler et ajuster la pression de gonflage (p. 421).

#### Réparation provisoire de crevaison

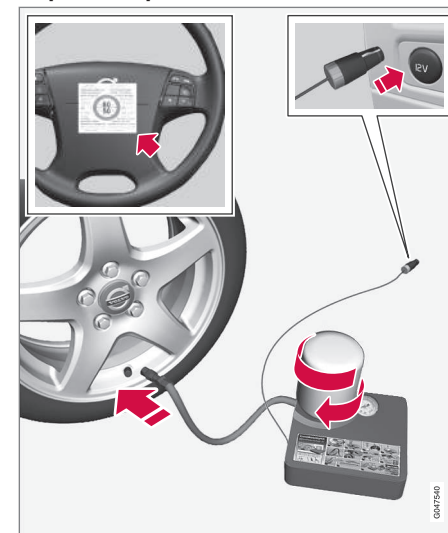

Pour de plus amples informations concernant les fonctions des pièces, reportez-vous à Kit de réparation provisoire de crevaison - vue d'ensemble (p. 343).



# 09 Roues et pneus

09



1. Prenez l'étiquette autocollante indiquant la vitesse maximale autorisée (sur le côté du compresseur) et fixez-la sur le volant.

## ATTENTION

Ne conduisez pas à plus de 80 km/h après avoir utilisé le kit de réparation provisoire de crevaison. Volvo recommande de consulter un atelier Volvo agréé pour faire inspecter le pneu colmaté (distance maximale : 200 km). Le personnel pourra alors déterminer si le pneu peut être réparé ou s'il doit être remplacé.

## ATTENTION

Le produit d'étanchéité peut irriter la peau. En cas de contact avec la peau, lavez immédiatement à l'eau et au savon.

2. Vérifiez que l'interrupteur est en position **0** et sortez le câble et le flexible pneumatique.

## NOTE

Ne brisez pas le sceau du flacon avant utilisation. Le sceau se brise automatiquement lors du vissage du flacon.

3. Dévissez le couvercle orange et le bouchon du flacon.

4. Vissez le flacon sur le support.

## ATTENTION

Ne dévissez pas le flacon, il est muni d'une sécurité pour éviter les fuites.

5. Raccordez le flexible du compresseur à la valve.
6. Branchez le câble à la prise 12 V et démarrez la voiture.

## NOTE

Si le compresseur est connecté à l'une des prises 12 V de la console de tunnel, aucun autre consommateur de courant ne doit être connecté à l'autre.

## ATTENTION

Ne laissez aucun enfant seul dans la voiture si le moteur tourne.

7. Placez l'interrupteur en position **I**.

## ATTENTION

Ne restez jamais à côté d'un pneu pendant que le compresseur le gonfle. Si des craquelures ou des irrégularités apparaissent, arrêtez immédiatement le compresseur. Ne continuez pas votre route. Il est recommandé de contacter un atelier spécialisé dans la réparation des pneus.

## NOTE

Lorsque le compresseur est activé, la pression peut atteindre jusqu'à 6 bars mais elle baisse après environ 30 secondes.

8. Remplissez le pneu pendant 7 minutes.

## IMPORTANT

Risque de surchauffe. Le compresseur ne doit pas fonctionner plus de 10 minutes.



9. Arrêtez le compresseur pour contrôler la pression sur le manomètre. La pression minimale est 1,8 bar et la pression maximale est 3,5 bars. (Si la pression du pneu est trop élevée, dégonflez avec le réducteur de pression.)

### ATTENTION

Si la pression est inférieure à 1,8 bar, le trou dans le pneu est trop gros. Ne continuez pas votre route. Il est recommandé de contacter un atelier spécialisé dans la réparation des pneus.

10. Arrêtez le compresseur et débranchez le câble de la prise 12 V.
11. Débranchez le flexible de la valve du pneu et remettez le capuchon en place.
12. Roulez dès que possible sur environ 3 km à une vitesse maximale de 80 km/h afin que le liquide d'étanchéité fasse son effet dans le pneu.

### Informations associées

- Réparation provisoire de crevaison (p. 341)
- Réparation provisoire de crevaison - contrôle (p. 345)
- Kit de réparation provisoire de crevaison - vue d'ensemble (p. 343)

### Réparation provisoire de crevaison - contrôle

*Le kit de réparation provisoire de crevaison (TMK - Temporary Mobility Kit) permet de colmater provisoirement un crevaison et de contrôler et ajuster la pression de gonflage (p. 421).*

### Contrôler la pression de gonflage

1. Reconnectez l'équipement.
2. Relevez la pression du pneu sur le manomètre.
  - Si elle est inférieure à 1,3 bar<sup>8</sup>, l'étanchéité du pneu n'est pas suffisante. Ne continuez pas votre route. Contactez un atelier spécialisé dans la réparation des pneus.
  - Si la pression du pneu est supérieure à 1,3 bar<sup>8</sup>, le pneu doit être gonflé pour atteindre la pression indiquée dans le tableau de pression des pneus, référez-vous à Pneus - Pressions de pneus admises (p. 421). Si la pression du pneu est trop élevée, dégonflez avec le réducteur de pression.

### ATTENTION

Ne dévissez pas le flacon, il est muni d'une sécurité pour éviter les fuites.

3. Vérifiez que le compresseur est désactivé. Débranchez le flexible pneumatique et le câble.

Montez le capuchon de valve.

### NOTE

- Après le gonflage d'un pneu, remettez toujours le capuchon de valve pour éviter que cette dernière ne soit endommagée par des graviers, de la saleté, etc.
- Utilisez uniquement des capuchons en plastique. Les capuchons métalliques peuvent rouiller et être difficiles à retirer.

### NOTE

Le flacon de produit d'étanchéité et le flexible doivent être remplacés après utilisation. Volvo recommande de confier ces remplacements à un atelier Volvo agréé.

<sup>8</sup> 1 bar = 100 kPa.



## ATTENTION

Contrôlez la pression de pneu régulièrement.

Volvo recommande de vous rendre à l'atelier Volvo agréé le plus proche pour remplacer/réparer le pneu endommagé. Informez l'atelier que le pneu contient du liquide d'étanchéité.

## ATTENTION

Ne conduisez pas à plus de 80 km/h après avoir utilisé le kit de réparation provisoire de crevaison. Volvo recommande de consulter un atelier Volvo agréé pour effectuer l'inspection du pneu colmaté (distance maximale : 200 km). Le personnel pourra alors déterminer si le pneu peut être réparé ou s'il doit être remplacé.

### Informations associées

- Réparation provisoire de crevaison (p. 341)
- Kit de réparation provisoire de crevaison - utilisation (p. 343)
- Kit de réparation provisoire de crevaison - vue d'ensemble (p. 343)

## Kit de réparation provisoire de crevaison - gonflage des pneus

*Le pneu d'origine de la voiture peut être gonflé à l'aide du compresseur du kit de réparation provisoire de crevaison (p. 343).*

1. Le compresseur doit être éteint. Veillez à ce que l'interrupteur se trouve en position **0** et sortez le câble et le flexible pneumatique.
2. Dévissez le capuchon de valve de la roue et vissez à fond le raccord du flexible sur le filetage de la valve.

## ATTENTION

L'inhalation de gaz d'échappement peut entraîner un danger de mort. Ne laissez jamais le moteur tourner dans des endroits fermés ou ne disposant pas d'une ventilation suffisante.

## ATTENTION

Ne laissez aucun enfant seul dans la voiture si le moteur tourne.

3. Branchez le câble à l'une des prises 12 V de la voiture et démarrez le moteur.
4. Démarrez le compresseur en plaçant l'interrupteur en position **I**.

## IMPORTANT

Risque de surchauffe. Le compresseur ne doit pas fonctionner plus de 10 minutes.

5. Gonflez le pneu à la pression indiquée sur le tableau de pression de pneu, référez-vous à Pneus - Pressions de pneus admises (p. 421). Si la pression du pneu est trop élevée, dégonflez avec le réducteur de pression.
6. Arrêtez le compresseur. Débranchez le flexible pneumatique et le câble.
7. Remplacez le capuchon de valve.

### Informations associées

- Réparation provisoire de crevaison (p. 341)
- Kit de réparation provisoire de crevaison - vue d'ensemble (p. 343)
- Réparation provisoire de crevaison - contrôle (p. 345)





### Kit de réparation provisoire de crevaison - liquide d'étanchéité

Le réservoir (flacon) fourni avec le kit de réparation provisoire de crevaison (p. 343) contient un liquide d'étanchéité et peut être remplacé.

Remplacez le flacon si la date de péremption est dépassée. Traitez l'ancien flacon comme un déchet dangereux pour l'environnement.



#### ATTENTION

Le flacon contient du latex à base d'éthanol 1,2 et de caoutchouc naturel brut.

Toxique en cas d'ingestion. Peut provoquer des réactions allergiques en cas de contact cutané.

Évitez tout contact avec la peau et les yeux.

À conserver hors de portée des enfants.


#### Informations associées

- Réparation provisoire de crevaison (p. 341)

# 10



## ENTRETIEN COURANT DE LA VOITURE ET SERVICE

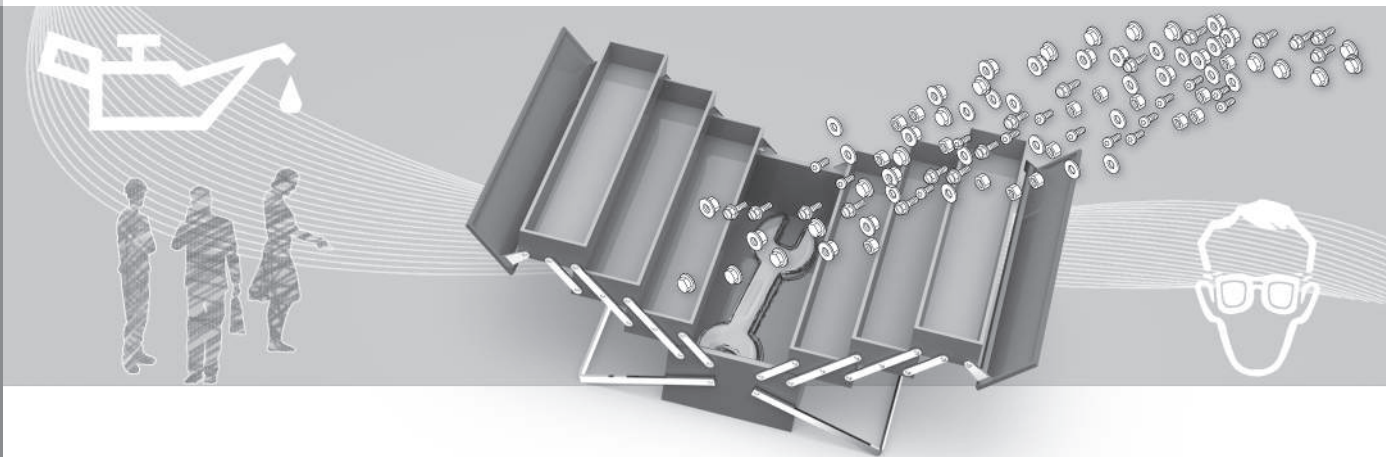



### Programme d'entretien Volvo

*Afin de conserver le haut niveau de sécurité routière, de fonctionnement et la fiabilité de la voiture, il convient de respecter le programme d'entretien indiqué dans le carnet d'entretien et de garantie.*

Volvo recommande de confier l'entretien et les réparations à un atelier Volvo agréé. Les ateliers Volvo agréés disposent en effet du personnel, des outils spéciaux et de la documentation technique leur permettant de garantir un service de la plus haute qualité.

#### **IMPORTANT**

Pour que la garantie de Volvo reste valable, il est important que vous suiviez les instructions du carnet d'entretien et de garantie.

#### Informations associées

- Climatisation - recherche de pannes et réparation (p. 362)




### Levage de la voiture

*Pour le levage de la voiture, il est important de placer correctement le cric ou les bras de levage selon les points indiqués sur le soulèvement de la voiture.*



#### NOTE

Volvo recommande de n'utiliser que le cric fourni avec la voiture. Si un autre cric que celui recommandé par Volvo est utilisé, veuillez suivre les instructions de cet équipement.

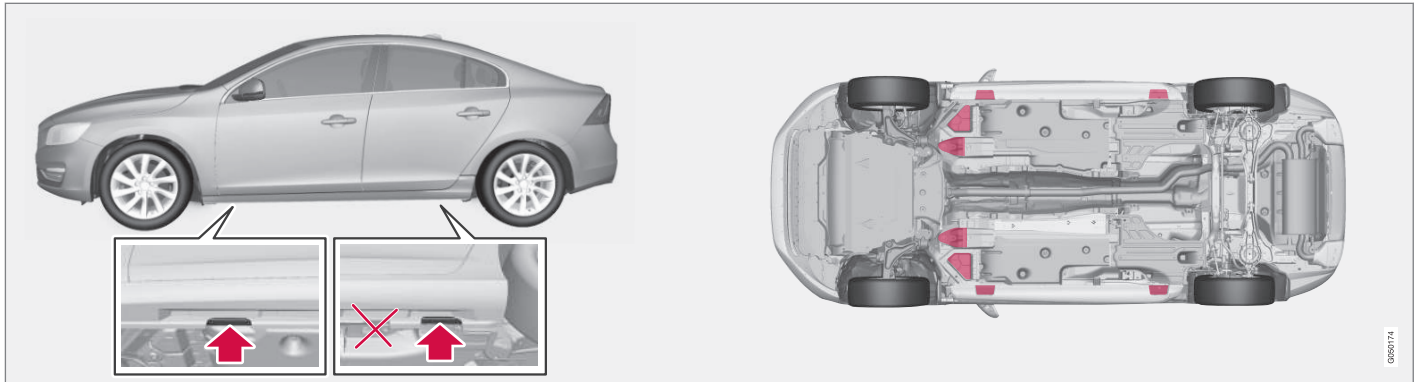

Fixations du cric (flèches) de la voiture et points de levage (en rouge).

Si un cric d'atelier est utilisé pour soulever l'avant de la voiture, il doit être placé sous l'un des quatre points de levage plus loin sous la voiture. Si un cric d'atelier est utilisé pour soulever l'arrière de la voiture, il doit être placé sous l'un des points de levage. Vérifiez que le cric est placé de telle sorte que la voiture ne puisse pas en glisser. Utilisez toujours des supports d'essieux ou similaire.

Si un dispositif de levage d'atelier à deux colonnes est utilisé pour soulever la voiture, les bras de celui-ci peuvent être placés sous les points de levage extérieurs (fixations du cric). À l'avant, il est aussi possible d'utiliser les points de levage intérieurs.

#### Informations associées

- Remplacement d'une roue - dépose de la roue (p. 332)




## Capot moteur - ouvrir et fermer

Le capot moteur peut s'ouvrir lorsque la poignée située dans l'habitacle tourne dans le sens horaire et que le loquet situé à côté de la grille se libère sur la gauche.



La poignée d'ouverture du capot est toujours du côté gauche.

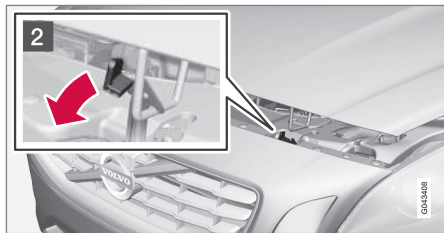

- 1 Tournez la poignée d'environ 20-25 degrés dans le sens horaire. Vous entendez un déclic quand le loquet se libère.

- 2 Déplacez le loquet vers la gauche et ouvrez le capot. (Le loquet se trouve entre le phare et la calandre, voir l'illustration.)

### ATTENTION

Vérifiez que les loquets de capot s'enclenchent correctement lorsque vous le fermez.


### Informations associées

- Compartiment moteur - contrôle (p. 354)
- Compartiment moteur - vue d'ensemble (p. 352)

## Compartiment moteur - vue d'ensemble

La vue d'ensemble présente les points de contrôle habituels.

### Compartiment moteur 4 cyl. 2,0 l<sup>1</sup>

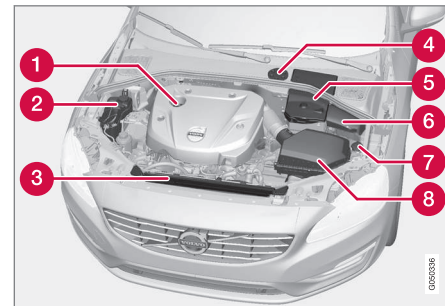

L'aspect du compartiment moteur peut être différent suivant la version du moteur.

- 1 Remplissage en huile moteur
- 2 Vase d'expansion du système de refroidissement
- 3 Radiateur
- 4 Réservoir de liquide de frein et d'embrayage (placé sur le côté conducteur)
- 5 Batterie
- 6 Boîtier de relais et de fusibles

<sup>1</sup> Ne concerne pas le moteur B4204T7. Consultez plutôt le chapitre "Compartiment moteur (sauf 4 cyl. 2,0 l)".




- 7 Remplissage du liquide lave-glace
- 8 Filtre à air

## **ATTENTION**

La tension et le courant du système d'allumage sont très élevés. La tension y régnant peut présenter un danger mortel. Le circuit électrique de la voiture doit toujours être en position de contact **0** lorsque des travaux sont effectués dans le compartiment moteur, voir Positions de contact - fonctions selon les niveaux (p. 69).

Ne touchez ni aux bougies ni aux bobines d'allumage lorsque le système électrique de la voiture est en position **II** ou lorsque le moteur est chaud.

## Compartiment moteur sauf 4 cyl. 2,0 l<sup>2</sup>

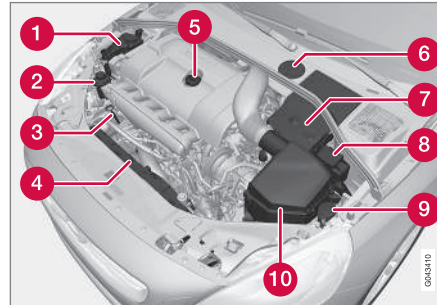

*L'aspect du compartiment moteur peut être différent suivant la version du moteur.*

- 1 Vase d'expansion du système de refroidissement
- 2 Réservoir de fluide de direction assistée
- 3 Jauge d'huile moteur<sup>3</sup>
- 4 Radiateur
- 5 Remplissage en huile moteur
- 6 Réservoir de liquide de frein et d'embrayage (placé sur le côté conducteur)
- 7 Batterie
- 8 Boîtier de relais et de fusibles

- 9 Remplissage du liquide lave-glace
- 10 Filtre à air

## **ATTENTION**

La tension et le courant du système d'allumage sont très élevés. La tension y régnant peut présenter un danger mortel. Le circuit électrique de la voiture doit toujours être en position de contact **0** lorsque des travaux sont effectués dans le compartiment moteur, voir Positions de contact - fonctions selon les niveaux (p. 69).

Ne touchez ni aux bougies ni aux bobines d'allumage lorsque le système électrique de la voiture est en position **II** ou lorsque le moteur est chaud.

### Informations associées

- Capot moteur - ouvrir et fermer (p. 352)
- Compartiment moteur - contrôle (p. 354)

<sup>2</sup> Concerne aussi le moteur B4204T7.

<sup>3</sup> Les moteurs équipés d'un capteur électronique de niveau d'huile n'ont pas de jauge (5 cyl. diesel).



## Compartiment moteur - contrôle

Certaines huiles et fluides doivent être contrôlés avec des intervalles de temps réguliers.

### Contrôle régulier

Contrôlez régulièrement le niveau des huiles et liquides suivants, lors du ravitaillement par exemple :

- Liquide de refroidissement
- Huile moteur
- Fluide de liquide de direction assistée (sauf voitures équipées d'un moteur à 4 cylindres de 2,0 litres<sup>4</sup>)
- Liquide lave-glace

### **!** ATTENTION

N'oubliez pas que le ventilateur de refroidissement (situé à l'avant dans le compartiment moteur, derrière le radiateur) peut se mettre en route automatiquement après l'arrêt du moteur.

Faites toujours nettoyer le moteur par un garage. Si le moteur est nettoyé lorsqu'il est encore chaud, il peut générer un risque d'incendie.


### Informations associées

- Capot moteur - ouvrir et fermer (p. 352)
- Compartiment moteur - vue d'ensemble (p. 352)

- Liquide de refroidissement - niveau (p. 360)
- Huile moteur - contrôle et remplissage (p. 355)
- Fluide de direction assistée - niveau (p. 361)
- Liquide lave-glace - appoint (p. 372)

## Huile moteur - généralités

Pour pouvoir suivre les intervalles d'entretien recommandés, il convient d'utiliser une huile moteur approuvée.

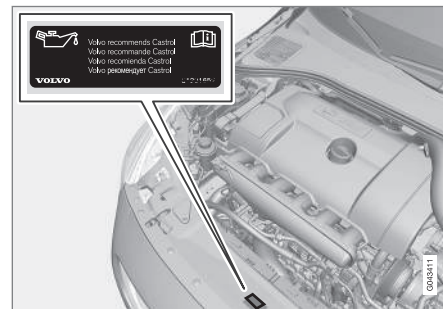

Volvo recommande :



<sup>4</sup> Concerne toutefois le moteur B4204T7.





En cas de conduite dans des conditions difficiles, voir Huile moteur - conditions de conduite difficiles (p. 409).

### **IMPORTANT**


Pour satisfaire aux exigences des intervalles d'entretien du moteur, tous les moteurs sont remplis en usine d'une huile synthétique adaptée. La sélection de l'huile a été faite avec un grand soin et en tenant compte de la durée de vie, des propriétés de démarrage, de la consommation de carburant et des effets sur l'environnement.

Pour pouvoir suivre les intervalles d'entretien recommandés, il convient d'utiliser une huile moteur approuvée. Utilisez toujours la qualité d'huile recommandée aussi bien pour faire l'appoint que la vidange, sinon vous risquez d'affecter la durée de vie, les propriétés de démarrage, la consommation de carburant et les effets sur l'environnement.

Volvo Car Corporation décline toute responsabilité quant à la garantie si l'huile moteur utilisée ne correspond pas aux qualités et viscosités préconisées.

Volvo recommande de confier le vidange d'huile à un atelier Volvo agréé.

Volvo utilise différents systèmes d'avertissement pour un niveau d'huile bas/élevé ou une faible/forte pression d'huile. Certaines motorisations ont un capteur de pression d'huile,

auquel cas, le témoin d'avertissement de pression d'huile faible sur le combiné d'instruments est utilisé. D'autres versions ont un capteur de niveau d'huile, auquel cas, le conducteur est averti par le témoin d'avertissement du combiné d'instruments  et des messages. Certaines versions sont équipées des deux systèmes. Contactez un réparateur Volvo pour de plus amples informations.

Respectez les intervalles pour la vidange d'huile moteur ou le remplacement du filtre à huile indiqués dans votre carnet d'entretien et de garantie.

Vous pouvez utiliser une huile dont la qualité est supérieure à celle indiquée. En cas de conduite dans des conditions difficiles, Volvo recommande une huile de qualité supérieure, voir Huile moteur - conditions de conduite difficiles (p. 409).

Pour volume de remplissage, voir Huile moteur - qualité et volume (p. 410).

### **Informations associées**


- Huile moteur - contrôle et remplissage (p. 355)

### **Huile moteur - contrôle et remplissage**

*Le contrôle du niveau d'huile s'effectue soit via un capteur électronique soit avec une jauge, selon la version du moteur.*




## Moteur avec jauge d'huile<sup>5</sup>

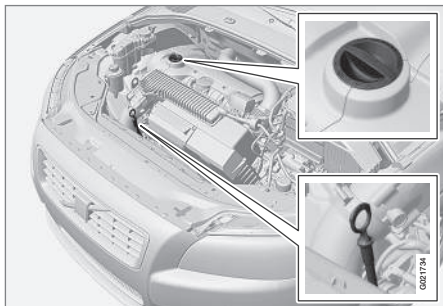

Jauge et tuyau de remplissage.

Il est important de contrôler le niveau d'huile avant la première vidange sur une voiture neuve.

Volvo recommande un contrôle régulier du niveau d'huile : environ tous les 2 500 km. Les mesures les plus précises se font sur un moteur froid avant le démarrage. Le contrôle ne peut être effectué correctement juste après l'arrêt du moteur. La jauge d'huile indiquera un niveau trop faible car l'huile n'aura pas eu le temps de redescendre dans le carter.

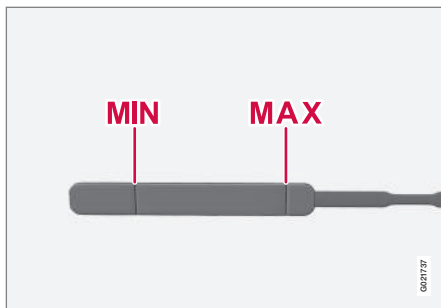

Le niveau d'huile doit se trouver entre les repères **MIN** et **MAX** de la jauge.

### Mesure et appoint éventuel

1. Veillez à ce que la voiture se trouve sur un sol plan. Il est important d'attendre environ 5 minutes après avoir coupé le moteur. Cela laisse le temps à l'huile de redescendre dans le carter d'huile.
2. Tirez et essuyez la jauge.
3. Enfoncez de nouveau la jauge.
4. Tirez et contrôlez le niveau.
5. Si le niveau est proche du **MIN**, ajoutez 0,5 litres. Si le niveau est très inférieur, il faudra rajouter un peu plus d'huile.

6. Si vous souhaitez à nouveau vérifier le niveau, faites-le après une conduite sur une courte distance. Puis répétez les étapes 1 à 4.

### ATTENTION

Ne remplissez jamais au-dessus du repère **MAX**. Le niveau ne doit jamais être au-dessus du repère **MAX** ni en dessous du repère **MIN**, car cela pourrait entraîner des dommages pour le moteur.

### ATTENTION

Prenez soin de ne pas verser de l'huile sur un tuyau d'échappement chaud, celle-ci pourrait s'enflammer.

<sup>5</sup> Ne concerne pas les moteurs diesel 4 cyl. 2,0 l/5 cyl. avec capteur électronique de niveau d'huile. Concerne toutefois le moteur B4204T7.




## Moteur avec capteur électronique de niveau d'huile. 4 cyl. 2,0 l<sup>6</sup>



Tuyau de remplissage.<sup>7</sup>

Il n'est pas nécessaire de contrôler le niveau d'huile moteur tant qu'un message ne s'est pas affiché à l'écran, voir l'image ci-dessous.

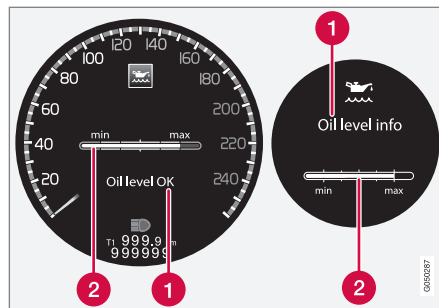

Message et pictogramme à l'écran. L'écran gauche affiche le combiné d'instruments numérique et le droit, le combiné d'instruments analogique.

- 1 Message
- 2 Niveau de l'huile moteur

Pour contrôler le niveau d'huile, utilisez la molette de la jauge d'huile électronique lorsque le moteur est à l'arrêt, référez-vous à Menus - combiné d'instruments (p. 99).

### ATTENTION

Si le message **Entretien huile requis** s'affiche, veuillez vous rendre dans un garage. Le niveau d'huile peut être trop élevé.

### IMPORTANT

Si un message indique que le niveau d'huile est bas, n'ajoutez que le volume spécifié, 0,5 litres par exemple.

### NOTE

Le système ne détecte pas directement les changements dus à un remplissage ou à une vidange. Pour un relevé correct du niveau d'huile, la voiture doit avoir roulé environ 30 km puis être restée à l'arrêt pendant 2 heures (moteur coupé) sur un sol plat.

### ATTENTION

Prenez soin de ne pas verser de l'huile sur un tuyau d'échappement chaud, celle-ci pourrait s'enflammer.

### Contrôle du niveau d'huile, 4 cyl. 2,0 l

Si le contrôle du niveau d'huile est souhaité, il sera effectué selon la séquence décrite ci-dessous.

1. Activez la clé de contact II, voir Positions de contact - fonctions selon les niveaux (p. 69).

<sup>6</sup> Ne concerne pas le moteur B4204T7. Consultez plutôt le chapitre "Moteur avec jauge d'huile".

<sup>7</sup> Les moteurs équipés d'un capteur électronique de niveau d'huile n'ont pas de jauge.



# 10 Entretien courant de la voiture et service



2. Tournez la molette de la commande au volant gauche en position **Niveau d'huile**.

> Le niveau d'huile du moteur s'affiche ensuite à l'écran.


Pour plus de précisions concernant la navigation dans les menus, référez-vous à Menus - combiné d'instruments (p. 99).



## NOTE


Si les conditions de mesure du niveau d'huile ne sont pas respectées (attente après l'arrêt du moteur, inclinaison de la voiture, température extérieure, etc.), le message **Non disponible** apparaîtra. Ce n'indique **pas** la présence d'un problème dans les systèmes de la voiture.

## Moteur avec capteur électronique de niveau d'huile. 5 cyl. diesel

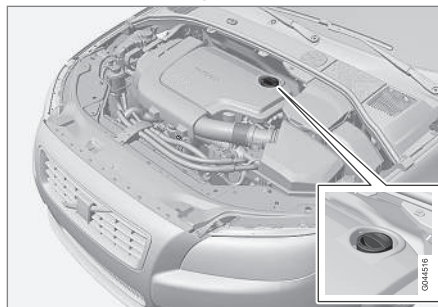

Tuyau de remplissage.<sup>8</sup>

Il n'est pas nécessaire de contrôler le niveau d'huile moteur tant qu'un message ne s'est pas affiché à l'écran, voir l'image ci-dessous.

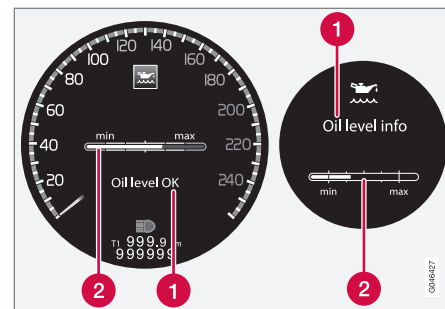

Message et pictogramme à l'écran. L'écran gauche affiche le combiné d'instruments numérique et le droit, le combiné d'instruments analogique.

1 Message

2 Niveau de l'huile moteur

Pour contrôler le niveau d'huile, utilisez la molette de la jauge d'huile électronique lorsque le moteur est à l'arrêt, référez-vous à Menus - combiné d'instruments (p. 99).



## ATTENTION

Si le message **Entretien huile requis** s'affiche, veuillez vous rendre dans un garage. Le niveau d'huile peut être trop élevé.

<sup>8</sup> Les moteurs équipés d'un capteur électronique de niveau d'huile n'ont pas de jauge.



### ! IMPORTANT

Si le message **Niveau d'huile bas Remplir 0,5 litre** apparaît, ajoutez uniquement 0,5 litre.

### i NOTE

Le niveau d'huile n'est détecté que par le système durant la conduite. Le système ne détecte pas directement les changements dus à un remplissage ou à une vidange. Il convient de rouler sur une trentaine de kilomètres avant que le niveau correct d'huile puisse être affiché.

### ! ATTENTION

N'ajoutez pas d'huile si le niveau de remplissage (3) ou (4) s'affiche comme sur l'image ci-dessous. Le niveau ne doit jamais être au-dessus du repère **MAX** ni en dessous du repère **MIN**, car cela pourrait entraîner des dommages pour le moteur.

### ! ATTENTION


Prenez soin de ne pas verser de l'huile sur un tuyau d'échappement chaud, celle-ci pourrait s'enflammer.

### Contrôle du niveau d'huile, 5 cyl. diesel

Si le contrôle du niveau d'huile est souhaité, il sera effectué selon la séquence décrite ci-dessous.

1. Activez la clé de contact **II**, voir Positions de contact - fonctions selon les niveaux (p. 69).
2. Tournez la molette de la commande au volant gauche en position **Niveau d'huile**.
  - > Le niveau d'huile du moteur s'affiche ensuite à l'écran.

Pour plus de précisions concernant la navigation dans les menus, référez-vous à Menus - combiné d'instruments (p. 99).

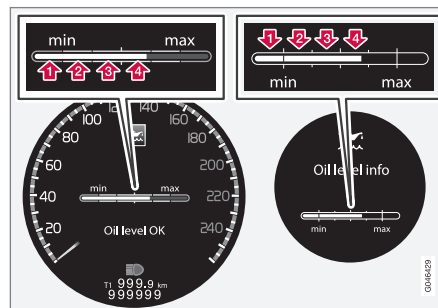

Les chiffres 1 à 4 représentent le niveau de remplissage. Ne rajoutez pas plus d'huile si le niveau de remplissage (3) ou (4) s'affiche. Le niveau de remplissage recommandé est de 4. Message et pictogramme à l'écran. L'écran gauche affiche le

combiné d'instruments numérique et le droit, le combiné d'instruments analogique.

### Informations associées

- Huile moteur - généralités (p. 354)




## Liquide de refroidissement - niveau

Le liquide de refroidissement refroidit le moteur à combustion interne lorsque les températures de travail conviennent. La chaleur qui va du moteur vers le liquide de refroidissement peut être utilisée pour chauffer l'habitacle.

Le niveau du liquide de refroidissement doit se trouver entre les repères **MIN** et **MAX** du vase d'expansion.

### Contrôle de niveau et remplissage

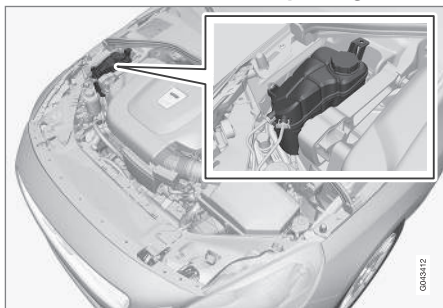

Suivez les instructions indiquées sur l'emballage. Il est important d'équilibrer les proportions de liquide de refroidissement et d'eau selon les conditions météorologiques. Ne faites jamais l'appoint uniquement avec de l'eau pure. Le risque de gel augmente, que la proportion de liquide de refroidissement soit trop faible ou trop élevée.

### ATTENTION

Le liquide de refroidissement peut atteindre des températures très élevées. Si vous devez faire l'appoint lorsque le moteur est chaud, dévissez lentement le bouchon du réservoir d'expansion afin de réduire progressivement la surpression interne.

Pour les volumes et la norme concernant la qualité de l'eau, voir Liquide de refroidissement - qualité et volume (p. 412).

### Vérifiez le niveau du liquide de refroidissement régulièrement

Le niveau du liquide de refroidissement doit se trouver entre les repères **MIN** et **MAX** du vase d'expansion. Si tel n'est pas le cas, la température peut s'élever localement, présentant un risque de dommages sur le moteur.

### IMPORTANT

- De fortes concentrations de chlore, de chlorures et autres sels peuvent entraîner la formation de corrosion dans le système de refroidissement.
- Utilisez toujours un liquide de refroidissement avec protection anticorrosion en suivant les recommandations de Volvo.
- Veillez à ce que le mélange comporte 50 % d'eau et 50 % de liquide de refroidissement.
- Mélangez le liquide de refroidissement à de l'eau du robinet de qualité agréé. En cas de doute concernant la qualité de l'eau, utilisez un liquide de refroidissement prêt à l'emploi en suivant les recommandations de Volvo.
- En cas de remplacement du liquide de refroidissement ou d'un composant du système de refroidissement, le système devra être rincé avec de l'eau du robinet de qualité agréé ou avec du liquide de refroidissement prêt à l'emploi.
- Le moteur ne peut tourner que lorsque le système de refroidissement est correctement rempli. Sinon, la température peut atteindre une valeur si élevée que des dommages (fissures) peuvent apparaître sur la culasse.



## Liquide de frein et d'embrayage - niveau

Le niveau du liquide de freinage doit se trouver entre les repères **MIN** et **MAX** du réservoir.

### Contrôle du niveau

Les liquides de frein et d'embrayage ont le même réservoir. Le niveau doit se trouver entre les repères **MIN** et **MAX** visibles dans le réservoir. Vérifiez le niveau régulièrement.


Remplacez le liquide tous les deux ans, ou toutes les deux révisions.

Pour les volumes et la qualité conseillée du liquide d'embrayage, voir Liquide de frein - qualité et volume (p. 415). Sur les voitures dont les freins sont souvent et intensément sollicités, par exemple en conduite en montagne ou en climat tropical très humide, le liquide de frein doit être remplacé tous les ans.

### ATTENTION



Si le niveau du réservoir de liquide de frein est en dessous du repère **MIN**, la voiture ne doit pas être conduite avant d'avoir fait l'appoint en liquide de frein. Volvo recommande de faire examiner la cause de la perte de liquide de frein par un atelier Volvo agréé.
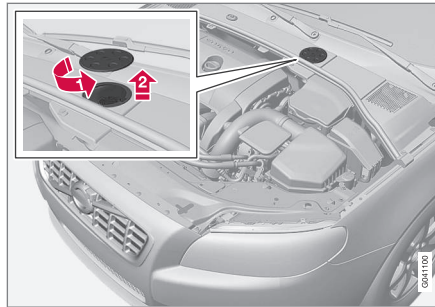
## Remplissage



Le réservoir de liquide est placé du côté conducteur.

Le réservoir de liquide est protégé par un cache qui recouvre la zone froide du compartiment moteur. Le couvercle rond doit d'abord être retiré pour atteindre celui du réservoir.

-  Ouvrez le bouchon situé sur le cache en le tournant.
-  Dévissez le bouchon du réservoir et remplissez-le de liquide. Le niveau doit se trouver entre les repères **MIN** et **MAX**, placés sur la face intérieure du réservoir.


### IMPORTANT

N'oubliez pas de remettre le bouchon.

## Fluide de direction assistée - niveau

Le niveau de fluide de direction assistée doit être entre les repères **MIN** et **MAX**. Il n'est pas nécessaire de remplacer le fluide.

Les voitures équipées d'un moteur à 4 cylindres de 2,0 litres n'ont pas de réservoir de fluide pour la direction assistée<sup>9</sup>.

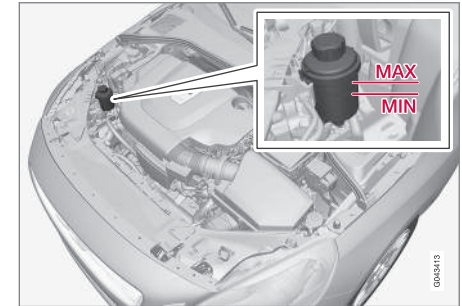

### IMPORTANT

Lors d'un contrôle du réservoir de fluide de direction assistée, maintenez les surfaces situées autour propres. Le bouchon ne doit pas être ouvert.

Faites contrôler le niveau à chaque révision. Le fluide n'a pas besoin d'être remplacé. Le niveau doit être entre les repères **MIN** et

<sup>9</sup> Les voitures équipées d'un B4204T7 ont un réservoir de liquide pour la direction assistée.



**MAX.** Pour la qualité de fluide, référez-vous à Fluide de direction assistée - qualité (p. 415).

## NOTE

La direction de la voiture reste opérante même si le système de direction assistée est en panne ou que le moteur est à l'arrêt et qu'elle doit être remorquée.

## Climatisation - recherche de pannes et réparation

*L'entretien et la réparation du système d'air conditionné doivent être confiés à un atelier agréé.*

### Recherche de pannes et réparation

Le dispositif d'air conditionné contient un agent révélateur fluorescent. Utilisez un éclairage à ultraviolet pour la recherche de fuites.

Volvo recommande de prendre contact avec un atelier Volvo agréé.

## ATTENTION

Le système de climatisation contient un réfrigérant de type R134a sous pression. L'entretien et la réparation du système doivent être confiés à un atelier agréé.

### Informations associées

- Programme d'entretien Volvo (p. 349)

## Remplacement d'ampoule

*Seul le remplacement d'ampoules à incandescence est possible. Veuillez vous adresser à un atelier pour le remplacement d'ampoules LED et xénon.*

Les ampoules sont spécifiées (p. 370). Les ampoules et autres sources lumineuses d'un type particulier, comme les LED<sup>10</sup>, ou ne se prêtant qu'à un remplacement en atelier sont :

- Phares xénon actifs - ABL (ampoules xénon)
- Éclairage de ville/feux de position/stationnement avant
- Feux de gabarit avant
- Phares actifs en virage
- Clignotants latéraux, rétroviseurs extérieurs
- Éclairage de sécurité, rétroviseurs extérieurs
- Éclairage intérieur à l'exception de l'éclairage d'embarquement avant
- Éclairage de boîte à gants
- Feux de position/de stationnement arrière
- Feux de gabarit arrière.

<sup>10</sup> Diode électroluminescente (Light Emitting Diode)



**ATTENTION**

Pour les voitures équipées de phares xénon, le remplacement des ampoules xénon doit être confié à un atelier. Un atelier Volvo agréé est recommandé. Les interventions impliquant les ampoules xénon requièrent une certaine précaution en raison des éléments haute tension que le phare renferme.

**ATTENTION**

Pour le remplacement d'ampoule, le système électrique de la voiture doit être en position **0**, référez-vous à Positions de contact - fonctions selon les niveaux (p. 69).

**IMPORTANT**

Ne touchez jamais le verre des ampoules avec les doigts. La graisse présente sur vos doigts s'évaporerait en raison de la chaleur et pourraient se déposer sur le réflecteur et l'endommager.

**NOTE**

Si un message d'erreur est toujours affiché après avoir remplacé l'ampoule défectueuse, nous vous recommandons de contacter un atelier Volvo agréé.

**NOTE**

L'éclairage extérieur comme les phares, les feux antibrouillard et les feux arrière peuvent occasionnellement présenter une condensation à l'intérieur de l'optique. Ceci est normal, tous les éclairages externes sont conçus pour y résister. Normalement, la condensation s'élimine rapidement dès lors que les phares sont allumés.

**Informations associées**

- Remplacement d'ampoule - phares (p. 363)
- Remplacement d'ampoule - emplacement des ampoules à l'arrière (p. 368)
- Remplacement d'ampoule - éclairage du miroir de courtoisie (p. 369)
- Remplacement d'ampoule - éclairage du compartiment à bagages (p. 369)
- Remplacement d'ampoule - éclairage de la plaque minéralogique (p. 369)

**Remplacement d'ampoule - phares**

Toutes les ampoules des phares doivent être remplacées commençant par sortir le phare entier depuis le compartiment moteur.

**Dépose du phare**


Mettez le système électrique en position de contact **0**, référez-vous à Positions de contact - fonctions selon les niveaux (p. 69).



- 1 Tirez les goupilles d'arrêt du phare.
- 2 Détachez le phare en l'inclinant et en tirant dessus de manière alternative.


**IMPORTANT**

Ne tirez pas sur le câble mais sur la prise.

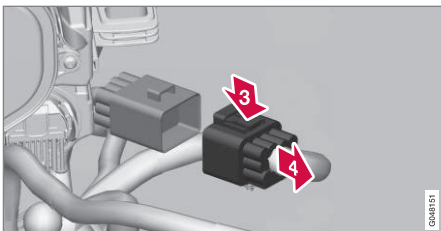

- 3 Débranchez le connecteur du phare en appuyant sur le clip avec le pouce.
- 4 Sortez le connecteur avec l'autre main.
5. Sortez le phare par le haut et placez-le sur une surface douce de façon à ne pas rayer la lentille.
6. Remplacez l'ampoule.

## Pose du phare

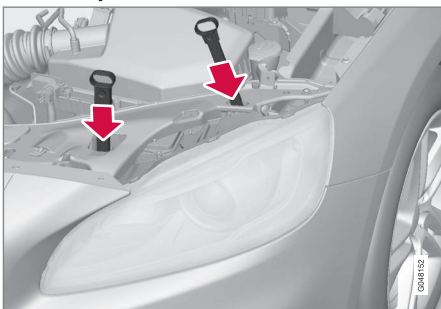

1. Branchez le connecteur. Un clic doit se faire entendre.
2. Reposez le phare et les goupilles d'arrêt. La goupille courte doit être placée au plus près de la calandre. Vérifiez qu'elles sont correctement enfoncées.
3. Contrôlez l'éclairage.


Le phare doit être monté et le contact doit être installé avant de pouvoir allumer les éclairages ou d'insérer la télécommande dans l'interrupteur de contact.

## Informations associées

- Remplacement d'ampoule (p. 362)
- Changement d'ampoule - cache des ampoules de feux de route/croisement (p. 364)
- Ampoules - caractéristiques (p. 370)

## Changement d'ampoule - cache des ampoules de feux de route/croisement

*On peut accéder aux ampoules des feux de croisement/de route en libérant le grand cache du phare.*

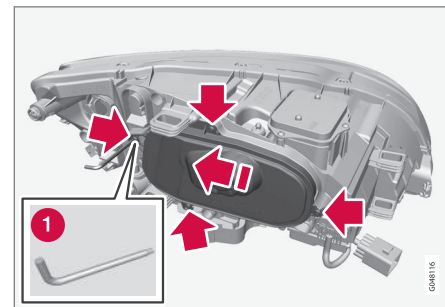

Avant de changer une ampoule, référez-vous à Remplacement d'ampoule - phares (p. 363).

1. Desserrez les quatre vis du couvercle avec un tournevis Torx T20 (1). Ne les démontez pas (3-4 tours suffisent).
2. Poussez le cache sur le côté.
3. Décrochez le cache.

Remontez le cache dans l'ordre inverse.



### Informations associées


- Remplacement d'ampoule - phares (p. 363)
- Remplacement d'ampoule - feux de croisement (p. 365)
- Remplacement d'ampoule - feux de route (p. 366)
- Remplacement d'ampoule - feux de route supplémentaires (p. 366)

### Remplacement d'ampoule - feux de croisement

*L'ampoule de feu de croisement se trouve derrière le plus gros cache du phare.*

#### NOTE

Concerne les voitures équipées de phares halogène.

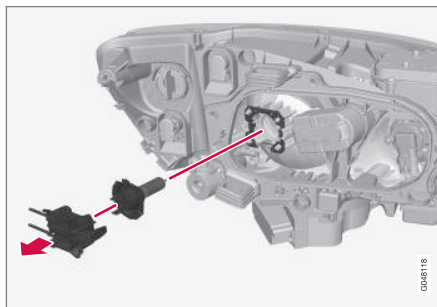

1. Détachez phare (p. 363).
2. Décrochez le cache (p. 364).
3. Débranchez le connecteur de l'ampoule.
4. Détachez la lampe en la tirant.
5. La goupille guide de la lampe doit être orientée vers le haut pour sa repose et un clic doit se faire entendre lorsqu'elle est enclenchée.

Remontez les pièces dans l'ordre inverse.

### Informations associées

- Ampoules - caractéristiques (p. 370)




## Remplacement d'ampoule - feux de route

L'ampoule de feu de route se trouve derrière le plus gros cache du phare.

### NOTE

Concerne les voitures équipées de phares halogène.

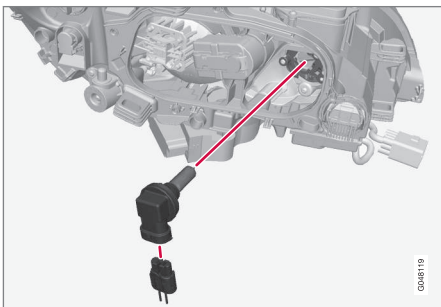

1. Détachez phare (p. 363).
2. Débranchez le cache (p. 364).
3. Retirez l'ampoule en la tournant dans le sens antihoraire et en la tirant.
4. Débranchez le connecteur de l'ampoule.
5. Remplacez l'ampoule et placez-la dans la douille puis tournez-la dans le sens horaire. Il n'y a qu'une seule manière de la fixer.

Remontez les pièces dans l'ordre inverse.

## Informations associées


- Ampoules - caractéristiques (p. 370)

## Remplacement d'ampoule - feux de route supplémentaires

L'ampoule de feu de route supplémentaire se trouve derrière le plus gros cache du phare.

### NOTE

Concerne les voiture équipées de phares xénon\*.

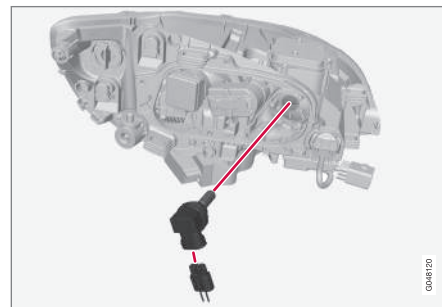

1. Détachez phare (p. 363).
2. Débranchez le cache (p. 364).
3. Retirez l'ampoule en la tournant dans le sens antihoraire et en la tirant.
4. Débranchez le connecteur de l'ampoule.
5. Remplacez l'ampoule et placez-la dans la douille puis tournez-la dans le sens horaire. Il n'y a qu'une seule manière de la fixer.

Remontez les pièces dans l'ordre inverse.




### Informations associées

- Ampoules - caractéristiques (p. 370)

### Remplacement d'ampoules - clignotants avant

L'ampoule de clignotant se trouve derrière le plus petit cache du phare.

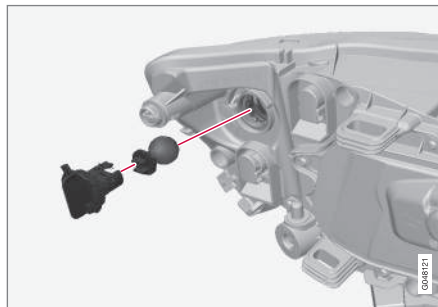

1. Détachez phare (p. 363).
2. Détachez le cache en le tirant.
3. Tirez la douille pour en extraire l'ampoule.
4. Appuyez sur l'ampoule et tournez en même temps pour la sortir.

Remontez les pièces dans l'ordre inverse.


### Informations associées

- Ampoules - caractéristiques (p. 370)

### Remplacement d'ampoule - feu arrière

Les ampoules des clignotants arrière, des feux antibrouillard et de recul sont remplacées de l'intérieur du compartiment à bagages.

### Bloc optique arrière

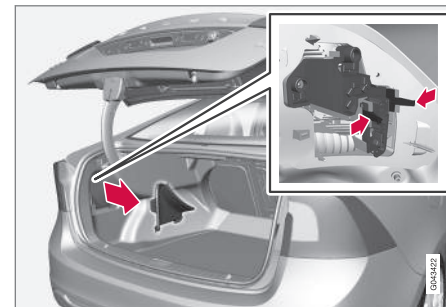

Les ampoules du combiné arrière se remplacent depuis le compartiment à bagages (pas les ampoules DEL).

1. Retirez les trappes des côtés gauche/droit pour accéder aux ampoules. Les ampoules sont placées dans une douille.
2. Enfoncez les ergots de verrouillage simultanément et retirez la douille.
3. Retirez l'ampoule grillée en appuyant dessus puis en la tournant dans le sens antihoraire.




# 10 Entretien courant de la voiture et service



4. Installez une ampoule neuve, appuyez dessus et tournez dans le sens horaire.
5. Enfoncez la douille pour la mettre en place et reposez la trappe.

## Feux de recul

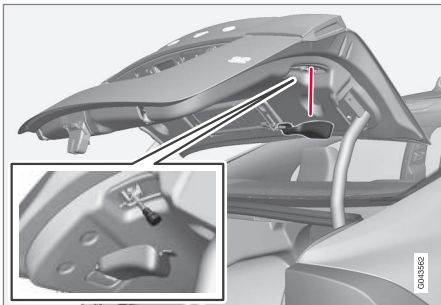


1. Ouvrez le panneau dans le compartiment à bagages.
2. Retirez la douille en la tournant dans le sens antihoraire.
3. Retirez l'ampoule grillée en appuyant dessus puis en la tournant dans le sens antihoraire.
4. Installez une ampoule neuve, appuyez dessus et tournez dans le sens horaire.
5. Remettez la douille en la tournant dans le sens horaire.

## Informations associées

- Remplacement d'ampoule - emplacement des ampoules à l'arrière (p. 368)
- Ampoules - caractéristiques (p. 370)

## Remplacement d'ampoule - emplacement des ampoules à l'arrière

La vue d'ensemble montre la position arrière des ampoules.

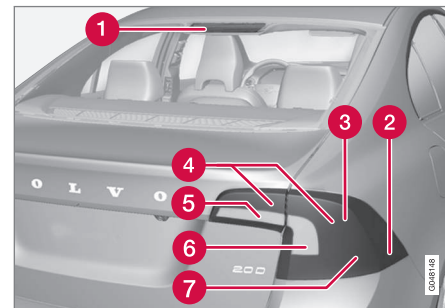

- 1 Feu stop (DEL)
- 2 Feux de gabarit (LED)
- 3 Feux Stop
- 4 Feu de position/stationnement (LED)
- 5 Feux de recul (p. 367)
- 6 Clignotant (p. 367)
- 7 Feu antibrouillard arrière (p. 367)


## Informations associées

- Remplacement d'ampoule (p. 362)
- Ampoules - caractéristiques (p. 370)



## Remplacement d'ampoule - éclairage de la plaque minéralogique

L'éclairage de la plaque minéralogique se trouve sous la poignée du hayon.

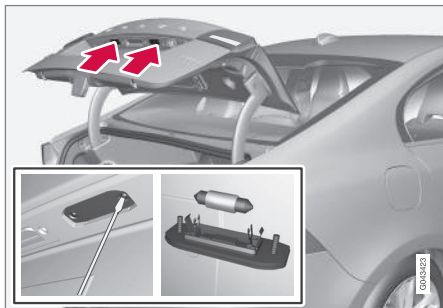


1. Desserrez les vis avec un tournevis.
2. Dégagez doucement le boîtier d'ampoule et retirez-le.
3. Remplacez l'ampoule.
4. Remettez en place et revissez le boîtier d'ampoule.

### Informations associées

- Ampoules - caractéristiques (p. 370)

## Remplacement d'ampoule - éclairage du compartiment à bagages

L'éclairage du compartiment à bagages est situé dans le couvercle du coffre à bagages.

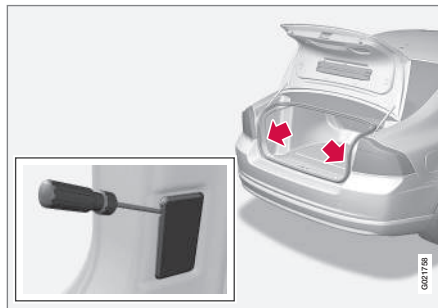

1. Délogez le bloc optique en y insérant un tournevis et en forçant légèrement sur celui-ci.
2. Remplacez l'ampoule.
3. Vérifiez que l'ampoule s'allume et remontez le bloc optique.


### Informations associées

- Ampoules - caractéristiques (p. 370)

## Remplacement d'ampoule - éclairage du miroir de courtoisie

Les ampoules du miroir de courtoisie se trouvent derrière les lentilles.

### Dépose de la lentille

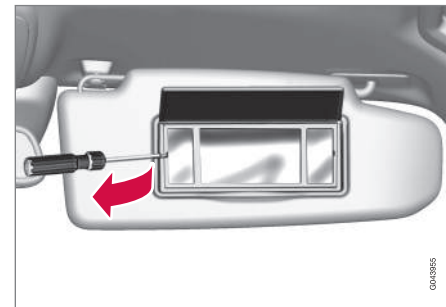

1. Insérez un tournevis sous la lentille et faites levier avec précaution sur la patte, sur le bord.
2. Détachez doucement et retirez la lentille.
3. Extraire tout droit l'ampoule par le côté avec une pince à bec et la remplacer par une neuve. Attention ! Ne pas serrer fortement avec la pince. Le verre de l'ampoule pourrait se briser.

### Pose de la lentille

1. Remontez la lentille.
2. Appuyez pour l'enclencher.



## Informations associées

- Ampoules - caractéristiques (p. 370)

## Ampoules - caractéristiques

Les caractéristiques se réfèrent aux ampoules. Veuillez vous adresser à un atelier pour le remplacement d'ampoules LED et xénon.

Éclairage	W <sup>A</sup>	Type
Feu de croisement, halogène	55	H7 LL
Feux de route, halogène	65	H9
Feux de route supplémentaires, ABL	65	H9
Clignotants avant	24	PY24W
Éclairage d'em-marchement avant	3	Douille T10 W2,1x9,5d
Éclairage de boîte à gants	5	Douille SV8.5 Longueur 43 mm
Éclairage de miroir de courtoisie	1,2	Douille T5 W2x4,6d
Éclairage du compartiment à bagages	10	Douille SV8.5 Longueur 38 mm
Éclairage de la plaque minéralogique	5	C5W LL

Éclairage	W <sup>A</sup>	Type
Clignotant arrière	21	PY21W LL
Feux Stop	21	P21W LL
Feux de recul	21	H21W LL
Feu antibrouillard arrière	21	H21W LL

<sup>A</sup> Watt

## Informations associées

- Remplacement d'ampoule (p. 362)
- Remplacement d'ampoule - emplacement des ampoules à l'arrière (p. 368)
- Remplacement d'ampoule - éclairage du miroir de courtoisie (p. 369)





## Essuie-glace et essuie-phare

Le balai d'essuie-glace doit être en mode service lorsqu'il doit être remplacé.

### Position d'entretien



Balais d'essuie-glace en position d'entretien.

Pour pouvoir remplacer, nettoyer ou lever les balais d'essuie-glace (par exemple pour gratter la glace sur le pare-brise), ils doivent être en position d'entretien.

### ! IMPORTANT

Avant de placer les balais d'essuie-glace en position d'entretien, assurez-vous qu'ils ne sont pas gelés.



1. Insérez la télécommande dans le contacteur d'allumage<sup>11</sup> et appuyez brièvement sur le bouton **START/STOP ENGINE** pour mettre le système électrique de la voiture en position de contact I. Pour des informations plus détaillées concernant les positions de contact, référez-vous à Positions de contact - fonctions selon les niveaux (p. 69).
2. Appuyez à nouveau brièvement sur le bouton **START/STOP ENGINE** pour mettre le système électrique de la voiture en position de contact 0.
3. Dans les 3 secondes qui suivent, poussez le levier droit au volant vers le haut et maintenez-le pendant environ 1 seconde.
  - > Les essuie-glaces se mettent en mouvement et s'arrêtent en position verticale.

Les essuie-glaces reviennent en position de repos avec une brève pression sur le bouton **START/STOP ENGINE** pour mettre le système électrique de la voiture en position de contact I (ou au démarrage de la voiture).

### ! IMPORTANT

Si les bras d'essuie-glace sont relevés alors qu'ils sont en position d'entretien, il convient de les rabattre sur le pare-brise avant de les remettre en position initiale. Cela permet d'éviter de rayer la peinture du capot moteur.


### Remplacement des balais d'essuie-glace

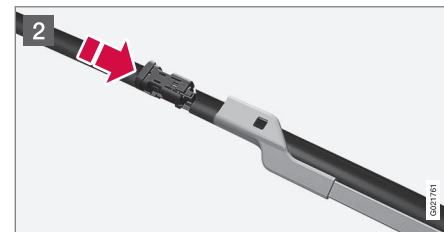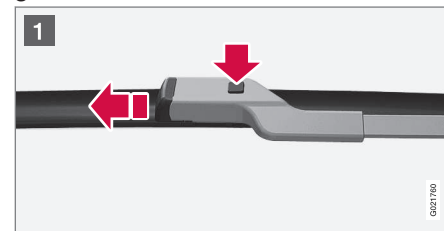

<sup>11</sup> Non nécessaire dans les voitures avec la fonction Keyless.




# 10 Entretien courant de la voiture et service

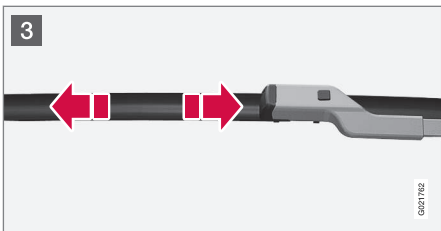

- 1 Relevez les bras d'essuie-glace lorsqu'ils sont en position d'entretien. Appuyez sur le bouton situé sur la fixation du balai d'essuie-glace et tirez tout droit, parallèlement au bras d'essuie-glace.
- 2 Insérez le nouveau balai d'essuie-glace jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
- 3 Vérifiez que le balai est correctement fixé.
- 4 Rabattez les bras d'essuie-glace sur le pare-brise.

Les essuie-glaces reviennent de la position d'entretien en position de repos avec une brève pression sur le bouton **START/STOP ENGINE** pour mettre le système électrique de la voiture en position de contact I (ou au démarrage de la voiture).

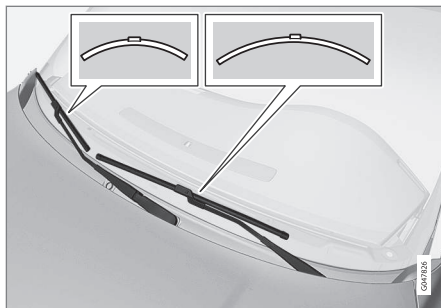

## NOTE

Les balais d'essuie-glace ont différentes longueurs. Le balai du côté conducteur est plus long que celui du côté passager.

## Nettoyage

Pour le nettoyage des balais et du pare-brise, voir Station de lavage (p. 393).

## IMPORTANT


Vérifiez les balais régulièrement. L'absence d'entretien réduit la durée de vie des balais.

## Informations associées

- Liquide lave-glace - appoint (p. 372)

## Liquide lave-glace - appoint

Le liquide lave-glace est utilisé pour le nettoyage des phares et des vitres. En hiver, le liquide lave-glace est utilisé avec une protection antigel.

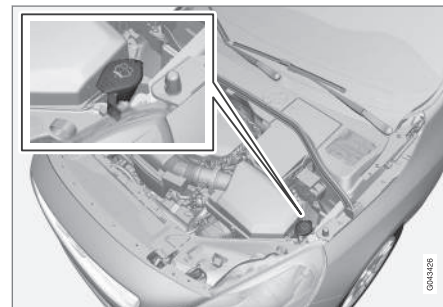

Le lave-glace et le lave-phares ont un réservoir commun.

## IMPORTANT

Utilisez du liquide lave-glace avec antigel pendant l'hiver pour éviter que la pompe, le réservoir et les flexibles ne gèlent.

Pour les volumes, voir Liquide de lave-glace - qualité et volume (p. 415).

## Informations associées

- Essuie-glace et essuie-phare (p. 371)



## Batterie

*La durée de vie et le fonctionnement de la batterie dépendent des conditions de conduite (nombreux démarrages, sollicitations importantes de la batterie), du style de conduite, des conditions climatiques, etc.*

La batterie de démarrage est une batterie ordinaire de 12 V.

- Ne débranchez jamais la batterie lorsque le moteur tourne.
- Vérifiez que les câbles de la batterie sont correctement connectés et bien serrés.

### ATTENTION

- La batterie peut produire un mélange d'oxygène et d'hydrogène très explosif. Un étincelle, qui peut être produite par une mauvaise connexion de câble de démarrage, peut suffire à faire exploser la batterie.
- La batterie contient également de l'acide sulfurique très corrosif.
- En cas de contact de l'acide avec les yeux, la peau ou les vêtements, rincez abondamment à l'eau. En cas de contact avec les yeux, consultez immédiatement un médecin.

### IMPORTANT

Utilisez uniquement des chargeurs de batterie traditionnels pour charger la batterie de démarrage.

### IMPORTANT

Si les conditions suivantes ne sont pas respectées, la fonction d'économie d'énergie du système Infotainment peut être temporairement interrompue et/ou un message indiquant que le taux de charge de la batterie est incorrect après le branchement d'une batterie auxiliaire ou d'un chargeur apparaît :

- La borne négative de la batterie de la voiture ne doit **jamais** être utilisée pour brancher une batterie auxiliaire ni un chargeur. Seul **le châssis de la voiture** peut être utilisé comme point de mise à la terre.

Consultez Aide au démarrage avec batterie (p. 274) où se trouve une description de l'emplacement des pinces de câbles.

### NOTE

La durée de vie de la batterie peut être sérieusement réduite si elle subit des décharges répétées.

La durée de vie de la batterie dépend de plusieurs facteurs tels que les conditions de conduite ou climatiques par exemple. La capacité de la batterie baisse progressivement avec le temps et celle-ci doit donc être chargée si la voiture n'est pas utilisée pendant une longue période ou si elle ne roule que sur de courtes distances. Un froid extrême limite encore plus la capacité de démarrage.

Pour maintenir la batterie en condition, il est recommandé de conduire au moins 15 minutes par semaine ou de brancher la batterie à un chargeur pour un maintien de charge automatique

La durée de vie maximale est assurée si la batterie est maintenue en pleine charge.

### Informations associées

- Batterie - témoins (p. 374)
- Batterie de démarrage - remplacement (p. 374)
- Batterie - Start/Stop (p. 376)



## Batterie - témoins

On trouve sur la batterie des symboles qui informent et avertissent.

### Symboles sur la batterie

	Portez des lunettes de protection.
	Pour de plus amples informations, consultez le manuel de l'utilisateur de la voiture.
	Entreposez la batterie à un endroit hors de portée des enfants.
	La batterie contient un acide corrosif.

	Évitez les étincelles ou les flammes.
	Risque d'explosion.
	Mise au rebut dans une station de recyclage.

**NOTE**  
Toute batterie usée doit être recyclée de manière écologique puisqu'elle contient du plomb.

### Informations associées

- Batterie (p. 373)



## Batterie de démarrage - remplacement

Vous pouvez remplacer la batterie de démarrage sans confier votre voiture à un atelier.

La batterie de démarrage est une batterie ordinaire de 12 V.




### Dépose

**Tout d'abord:** sortez la télécommande du contacteur d'allumage et attendez au moins 5 minutes avant de toucher les connexions électriques. Ceci laisse le temps aux systèmes électriques de mémoriser les informations nécessaires aux modules de commande.

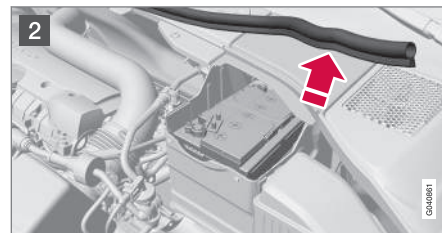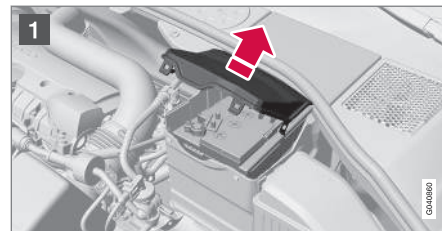

0040800

0040801

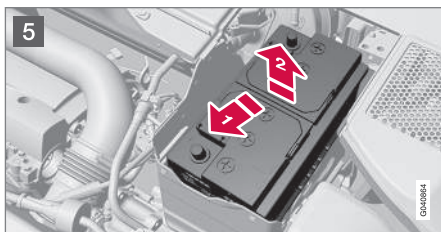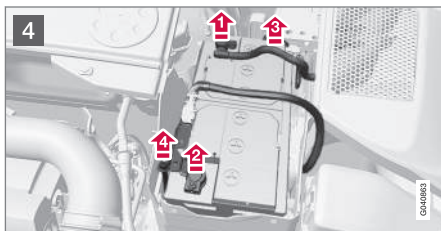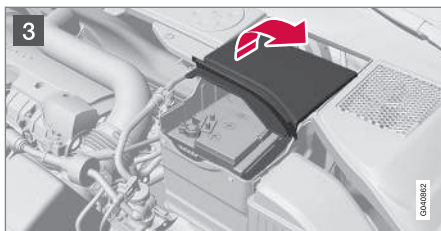

- 1 Ouvrez le clip du cache avant et retirez ce dernier.
- 2 Dégagez la baguette en caoutchouc pour libérer le cache arrière.

- 3 Retirez le cache arrière en dévissant d'un quart de tour et en le levant pour le retirer.

## **ATTENTION**

Branchez et débranchez respectivement les câbles positif et négatif dans le bon ordre.


4

- 1 Débranchez le câble négatif noir.
- 2 Débranchez le câble positif rouge.
- 3 Débranchez le flexible de purge de la batterie.
- 4 Dévissez la vis qui maintient le collier de la batterie.

5

- 1 Poussez la batterie sur le côté.
- 2 Soulevez-la.

## Traverse sur R-Design\*

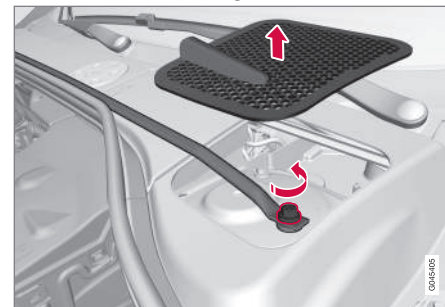

*Traverse et trappes.*

Les voitures R-Design ont une traverse qui doit être déposée avant de pouvoir remplacer la batterie.


1. Déposez les trappes des côtés gauche et droit. Forcez doucement avec un couteau en plastique ou un outil similaire.
2. Desserrez et retirez les vis (une de chaque côté) qui maintiennent la traverse.
3. Déposez la traverse.
  - > Vous pouvez maintenant déposer la batterie selon les instructions de la section précédente.
- La repose de la traverse s'effectue dans l'ordre inverse.



## NOTE

Serrez les vis à 30 Nm. Vérifiez le couple de serrage à l'aide d'une clé dynamométrique.

## Installation

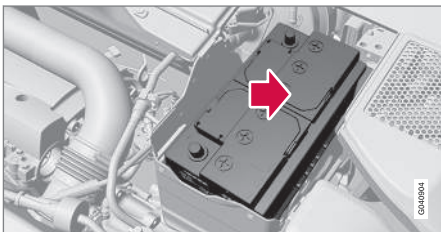

1. Installez la batterie dans son logement.
2. Poussez la batterie vers l'intérieur et vers le côté jusqu'à ce qu'elle entre en contact avec le bord arrière de son logement.
3. Vissez le collier qui maintient la batterie.
4. Branchez le flexible de purge.
  - > Vérifiez qu'il est correctement branché à la batterie et à la sortie dans la carrosserie.
5. Branchez le câble positif rouge.
6. Branchez le câble négatif noir.
7. Pressez sur le cache pour le mettre en place (référez-vous à "Dépose").

8. Posez la baguette en caoutchouc (référez-vous à "Dépose").
9. Installez le cache avant et fixez-le avec les clips (référez-vous à "Dépose").

Pour de plus amples informations concernant la batterie de la voiture, Système électrique (p. 424).

## Batterie - Start/Stop

*Les voitures équipées de la fonction Start/Stop sont pourvues de deux batteries 12 V : une batterie de démarrage puissante et une batterie de soutien qui aide lors de la séquence de démarrage de la fonction Start/Stop.*

Pour plus de précisions concernant la fonction Start/Stop, référez-vous à Start/Stop\* (p. 284).

Pour de plus amples informations concernant la batterie de démarrage voir Aide au démarrage avec batterie (p. 274) et Batterie de démarrage - spécification (p. 425).

Batterie	Démarrage	Assistance
Capacité de démarrage à froid <sup>A</sup> , CCA (A)	760	180
Dimensions <sup>B</sup> , L x l x H (mm)	278 x 175 x 190	150 x 90 x 130
Capacité (Ah)	70	10

<sup>A</sup> Selon la norme SAE.

<sup>B</sup> Taille maximale.



## ! IMPORTANT

En cas de remplacement de la batterie sur une voiture équipée de la fonction Start/Stop, il est impératif d'installer des batteries de type AGM<sup>12</sup>.

## i NOTE

- Plus les besoins électriques de la voiture sont élevés (refroidissement/ chauffage supplémentaire, etc.), plus la batterie devra être chargée, entraînant une augmentation de la consommation de carburant.
- Lorsque la capacité de la batterie est devenue inférieure au niveau minimum, la fonction Start/Stop est désactivée.

Une réduction temporaire de la fonction Start/Stop en raison d'un besoin élevé en alimentation électrique implique que :


- Le moteur démarre automatiquement<sup>13</sup> sans que le conducteur n'enfonce la pédale d'embrayage (boîte de vitesses automatique).
- Le moteur démarre automatiquement sans que le conducteur ait besoin de lever le pied de la pédale de frein (boîte de vitesses automatique).

<sup>12</sup> Absorbed Glass Mat

<sup>13</sup> Le démarrage automatique n'est possible que si le levier de vitesses est au point mort.

<sup>14</sup> Référez-vous à Batterie (p. 373) pour une description détaillée de la batterie de démarrage.

## Emplacement des batteries

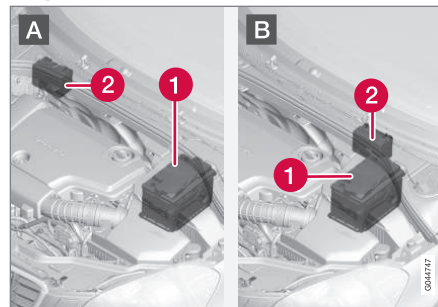

A : voiture à conduite à gauche. B : voiture à conduite à droite. (1) Batterie de démarrage<sup>14</sup> (2) Batterie d'appoint.

La batterie d'assistance n'a normalement pas besoin de plus d'entretien que la batterie de démarrage ordinaire. Si vous avez des questions ou si vous rencontrez des problèmes, veuillez contacter un atelier. Un atelier Volvo agréé est recommandé.

## ! IMPORTANT

Si les consignes suivantes ne sont pas respectées, la fonction Start/Stop peut cesser temporairement de fonctionner après le raccordement d'une batterie auxiliaire ou d'un chargeur de batterie :

- La borne négative de la batterie de la voiture ne doit **jamais** être utilisée pour brancher une batterie auxiliaire ni un chargeur. Seul **le châssis de la voiture** peut être utilisé comme point de mise à la terre.

Consultez Aide au démarrage avec batterie (p. 274) où se trouve une description de l'emplacement des pinces de câbles.





## NOTE

Si la batterie a été déchargée au point que tout est "noir" et si toutes les fonctions électriques normales de la voiture sont désactivées et que le moteur doit alors être démarré avec une batterie auxiliaire ou un chargeur, la fonction Start/Stop sera activée. Le moteur pourra alors être arrêté automatiquement mais la fonction Start/Stop risque de ne pas pouvoir démarrer automatiquement le moteur après un arrêt automatique en raison d'une capacité insuffisante de la batterie.

Afin d'assurer le démarrage automatique après un arrêt automatique, la batterie doit d'abord être chargée. Avec une température extérieure de + 15 °C, la batterie doit être chargée pendant au moins 1 heure. Si la température est plus basse, le temps de charge recommandé est de 3-4 heures. Il est recommandé de charger la batterie avec un chargeur externe.

S'il n'est pas possible d'effectuer une charge, il est recommandé de désactiver temporairement la fonction Start/Stop jusqu'à ce que la batterie ait été suffisamment rechargée.

Pour de plus amples informations concernant le démarrage de batterie de démarrage voir Batterie (p. 374).

### Informations associées

- Batterie - témoins (p. 374)

## Fusibles - généralités

*Pour éviter d'endommager le système électrique de la voiture, en cas de court-circuit ou de surcharge, l'ensemble des fonctions et des composants électriques est protégé par un certain nombre de fusibles.*

Le non-fonctionnement d'un composant du système électrique peut être dû à un fusible grillé suite à une surtension temporaire. Si un même fusible grille à plusieurs reprises, le système concerné est probablement défectueux. Volvo recommande de consulter un atelier Volvo agréé pour effectuer un contrôle.


### Remplacement

1. Reportez-vous au schéma des fusibles pour situer le fusible.
2. Retirez le fusible et examinez-le sur le côté pour déterminer si le filament courbé a fondu.
3. Le cas échéant, remplacez-le par un fusible de même couleur et de même ampérage.

### ATTENTION

N'utilisez jamais d'objet étranger ni un fusible avec un ampérage supérieur à la valeur indiquée en remplacement. Cela pourrait entraîner des dommages considérables sur le système électrique et causer un incendie.

## Emplacement des centrales électriques

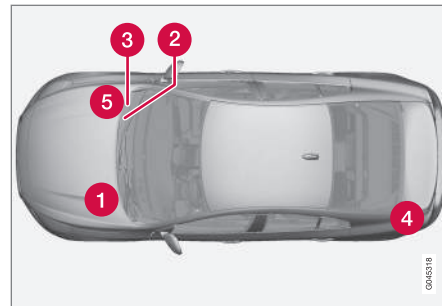

Emplacement des centrales sur une voiture avec conduite à gauche. Pour les voitures avec conduite à droite, les centrales se trouvent du côté de la boîte à gants.

- 1 Compartment moteur
- 2 Sous la boîte à gants
- 3 Sous la boîte à gants
- 4 Compartiment à bagages
- 5 Zone froide du compartiment moteur (uniquement Start/Stop)

### Informations associées

- Fusibles - dans le compartiment moteur (p. 380)
- Fusibles - sous la boîte à gants (p. 385)
- Fusibles - dans le module de commande sous la boîte à gants (p. 387)






- Fusibles - dans le compartiment à bagages (p. 389)
- Fusibles - dans la zone froide du compartiment moteur (p. 391)



### **Fusibles - dans le compartiment moteur**

*Les fusibles du compartiment moteur protègent entre-autres les fonctions du moteur et de freinage.*

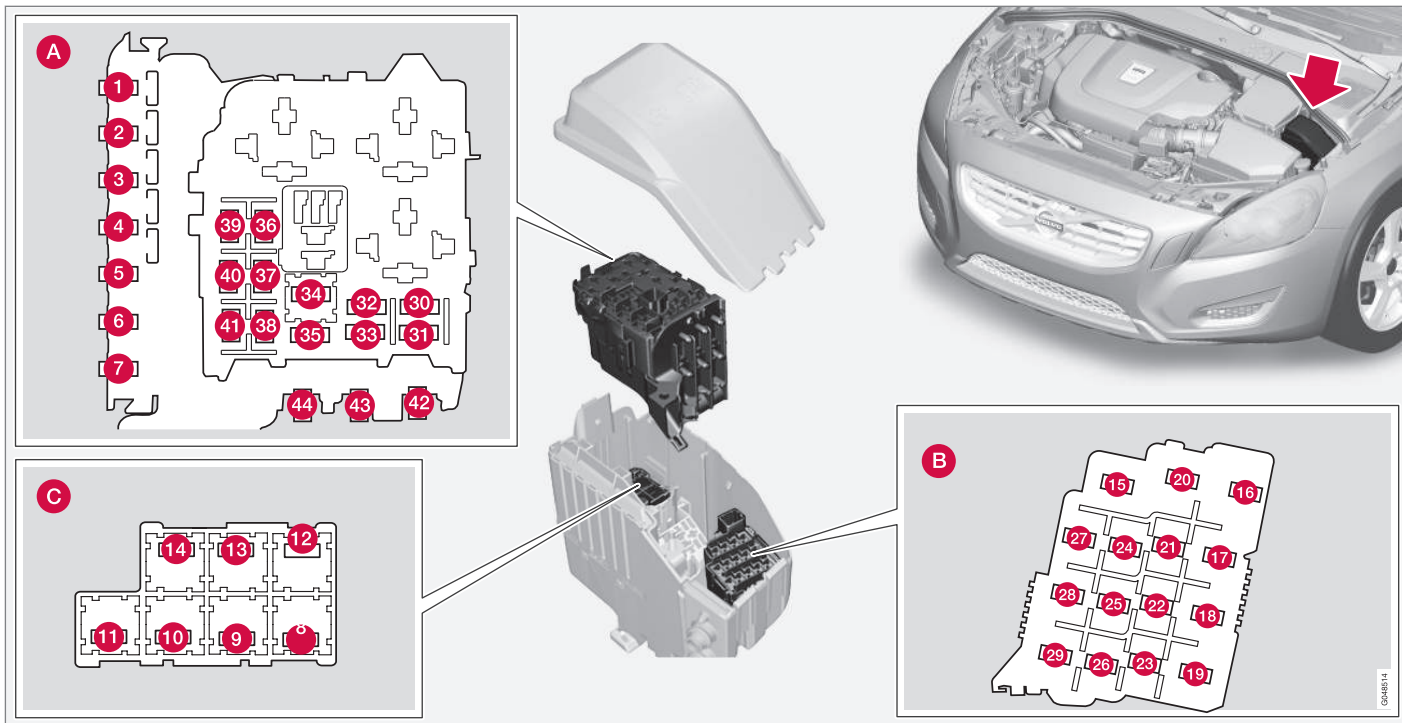

## Généralités, fusibles, compartiment moteur

Une pince se trouve à l'intérieur du couvercle. La pince facilite le retrait et le remise en place des fusibles.

## Positions (voir illustration précédente)

- A** Compartiment moteur supérieur
- B** Compartiment moteur avant

## **C** Compartiment moteur inférieur

Ces fusibles se trouvent dans le boîtier du compartiment moteur. Les fusibles de (C) se trouvent sous (A).



# 10 Entretien courant de la voiture et service



Il y a un autocollant à l'intérieur du couvercle qui indique l'emplacement des fusibles.

- Les fusibles 1-7 et 42-44 sont de type "MidiFuse" et ne doivent être remplacés que dans un atelier<sup>15</sup>.
- Les fusibles 8-15 et 34 sont de type "JCASE" et doivent être remplacés dans un atelier<sup>15</sup>.
- Les fusibles 16-33 et 35-41 sont de type "Mini Fuse".

	Fonctionnement	A
1	Fusible primaire pour le module électronique central (CEM) sous la boîte à gants <sup>A</sup>	50
2	Fusible primaire pour le module électronique central (CEM) sous la boîte à gants	50
3	Fusible primaire pour la centrale électrique du compartiment à bagages <sup>A</sup>	60
4	Fusible primaire pour le boîtier à fusibles/relais sous la boîte à gants <sup>A</sup>	60
5	Fusible primaire pour le boîtier à fusibles/relais sous la boîte à gants <sup>A</sup>	60

<sup>15</sup> Un atelier Volvo agréé est recommandé.

	Fonctionnement	A
6	-	-
7	Chauffage supplémentaire électrique <sup>A</sup>	100
8	Dégivrage/désembuage de pare-brise*, côté gauche	40
9	Essuie-glace	30
10	Chauffage de stationnement*	25
11	Ventilateur d'habitacle <sup>A</sup>	40
12	Dégivrage/désembuage de pare-brise*, côté droit	40
13	Pompe ABS	40
14	Soupapes ABS	20
15	Lave-phares*	20
16	Réglage de la portée des phares* ; phares xénon actifs - ABL *	10
17	Fusible primaire pour le module électronique central (CEM) sous la boîte à gants	20
18	ABS	5

	Fonctionnement	A
19	Résistance au volant ajustable*	5
20	Module de commande du moteur ; module de commande de transmission ; coussins gonflables	10
21	Busés de lave-glace chauffées*	10
22	-	-
23	Commutateur d'éclairage	5
24	-	-
25	-	-
26	-	-
27	Bobines de relais	5
28	Eclairage supplémentaire*	20
29	Avertisseur sonore	15
30	Bobine de relais dans le relais principal du module de commande du moteur ; module de commande du moteur (4 cyl. 2,0 l <sup>B</sup> , 5 cyl. et 6 cyl.)	10



	Fonctionnement	A
31	Module de commande de transmission	15
32	Embrayage magnétique de climatisation (sauf 4 cyl. 2,0 l <sup>C</sup> et 5 cyl. diesel) ; pompe à liquide de refroidissement auxiliaire (4 cyl. 2,0 l diesel)	15
33	Bobine de relais dans le relais d'embrayage magnétique de climatisation (sauf 5 cyl. diesel) ; bobine de relais pour la pompe à liquide de refroidissement (1,6 l essence Start/Stop) ; bobines de relais dans la centrale électrique de la zone froide du compartiment moteur (Start/Stop)	5
34	Relais de démarrage <sup>A</sup>	30
35	Bobines d'allumage (1,6 l essence, moteur B4204T7) ; unité de commande d'allumage (5 cyl. diesel)	10
	Module de commande du moteur (4 cyl. 2,0 l <sup>B</sup> ) ; bobines d'allumage (5 cyl. 6 cyl. essence) ; condensateur (6 cyl.)	20

	Fonctionnement	A
36	Module de commande du moteur (essence sauf 4 cyl. 2,0 l <sup>C</sup> )	10
	Module de commande du moteur (1,6 l diesel, 5 cyl. diesel)	15
	Module de commande du moteur (4 cyl. 2,0 l <sup>B</sup> )	20
37	Soupapes (1,6 l essence) ; sonde de masse d'air (1,6 l, 4 cyl. 2,0 l <sup>B</sup> ) ; thermostat (4 cyl. 2,0 l essence <sup>B</sup> ) ; soupape EVAP (4 cyl. 2,0 l essence <sup>B</sup> ) ; soupape de refroidissement pour la climatisation (4 cyl. 2,0 l diesel) ; pompe de refroidissement pour EGR (4 cyl. 2,0 l diesel)	10
	Sonde de masse d'air (moteur D4162T) ; soupape de régulation de débit de carburant (moteur D4162T)	
	Sonde de masse d'air (5 cyl. Diesel, 6 cyl.) ; soupapes de régulation (5 cyl. Diesel) ; injecteurs (5 et 6 cyl. essence) ; module de commande du moteur (5 cyl. essence, 6 cyl.)	15

	Fonctionnement	A
38	Embrayage magnétique de climatisation (5 et 6 cyl.) ; soupapes (1,6 l, moteur B4204T7, 5 cyl., 6 cyl.) ; module de commande du moteur (6 cyl.) ; solénoïdes (6 cyl. sans turbo) ; moteurs de réglage tubulaire d'admission (6 cyl. sans turbo) ; sonde de masse d'air (moteur B4204T7, 5 cyl. essence) ; capteur de niveau d'huile (5 cyl. diesel)	10
	Soupapes (4 cyl. 2,0 l <sup>B</sup> ) ; pompe à huile (4 cyl. 2,0 l essence <sup>B</sup> ) ; sonde lambda centrale (4 cyl. 2,0 l essence <sup>B</sup> ) ; sonde lambda arrière (4 cyl. 2,0 l diesel)	15



# 10 Entretien courant de la voiture et service



	Fonctionnement	A
39	Sondes lambda (1,6 l essence, moteur B4204T7) ; sonde lambda (5 cyl. diesel) ; module de commande de jalousie de réfrigérateur (1,6 l diesel, 5 cyl. essence)	10
	Sonde lambda avant (4 cyl. 2,0 l <sup>B</sup> ) ; sonde lambda arrière (4 cyl. 2,0 l essence <sup>B</sup> ) ; soupape EVAP (5 cyl., 6 cyl. essence) ; sondes lambda (5 cyl., 6 cyl. essence)	15
40	Pompe à liquide de refroidissement (1,6 l essence Start/Stop) ; chauffage de la ventilation de carter (5 cyl. essence) ; pompe à huile de boîte de vitesses automatique (5 cyl. essence Start/Stop)	10
	Bobines d'allumage (4 cyl. 2,0 l essence <sup>B</sup> )	15
	Chauffage de filtre Diesel	20

	Fonctionnement	A
41	Module de commande de jalousie de réfrigérateur (5 cyl. essence)	5
	Chauffage de la ventilation de carter (5 cyl. diesel) ; pompe à huile de boîte de vitesses automatique (5 cyl. diesel Start/Stop)	10
	Embrayage magnétique de climatisation (4 cyl. 2,0 l <sup>B</sup> ) ; unité de commande d'allumage (4 cyl. 2,0 l diesel) ; pompe à huile (4 cyl. 2,0 l diesel)	15
42	Pompe à liquide de refroidissement (4 cyl. 2,0 l essence <sup>B</sup> )	50
	Bougies (Diesel)	70
43	Ventilateur de refroidissement (1,6 l, 4 cyl. 2,0 l essence, 5 cyl. essence)	60
	Ventilateur de refroidissement (6 cyl., 4 cyl. 2,0 l diesel, 5 cyl. diesel)	80
44	Direction assistée	100

## Informations associées

- Fusibles - sous la boîte à gants (p. 385)
- Fusibles - dans le module de commande sous la boîte à gants (p. 387)
- Fusibles - dans le compartiment à bagages (p. 389)

A Pour les voitures avec fonction Start/Stop, cet emplacement de fusible est libre. Référez-vous plutôt à Fusibles - dans la zone froide du compartiment moteur (p. 391).

B Ne concerne pas le moteur B4204T7.

C Concerne toutefois le moteur B4204T7.



## Fusibles - sous la boîte à gants

Les fusibles sous la boîte à gants protègent les fonctions du système Infotainment ainsi que des sièges.



### Emplacements

	Fonctionnement	A
1	Fusible primaire du module de commande du système audio* ; fusible primaire pour les fusibles 16 à 20 : Infotainment	40
2	Lave-glacé	25
3	-	-
4	-	-

	Fonctionnement	A
5	-	-
6	Poignée de porte (Keyless*)	5
7	-	-
8	Panneau de commande, porte conducteur	20
9	Panneau de commande de la porte passager avant	20

	Fonctionnement	A
10	Panneau de commande de la porte arrière droite	20
11	Panneau de commande de la porte arrière gauche	20
12	Keyless*	7,5
13	Siège à commande électrique, côté conducteur*	20

\* Option/accessoire, pour de plus amples informations reportez-vous à l'Introduction.



# 10 Entretien courant de la voiture et service



	Fonctionnement	A
14	Siège à commande électrique, côté passager*	20
15	–	–
16	Module de commande du système Infotainment ; Écran <sup>A</sup>	5
17	Module de commande audio (amplificateur)* ; Radio numérique* ; TV*	10
18	Système audio ou module de commande Sensus <sup>A</sup>	15
19	Système télématique* ; Bluetooth*	5
20	–	–
21	Toit ouvrant* ; éclairage intérieur plafonnier ; capteur de climatisation* ; prise d'air moteurs de papillon	5
22	Prise 12 V sur la console de tunnel	15
23	Siège chauffant arrière droit*	15
24	Siège chauffant arrière gauche*	15
25	Chauffage supplémentaire électrique*	5

	Fonctionnement	A
26	Chauffage de siège côté passager	15
27	Chauffage de siège côté conducteur	15
28	Aide au stationnement* ; caméra d'aide au stationnement* ; module de commande de crochet d'attelage* BLIS*	5
29	Module de commande AWD*	15
30	Châssis actif Four-C*	10

<sup>A</sup> Certains modèles.

## Informations associées

- Fusibles - dans le compartiment moteur (p. 380)
- Fusibles - dans le module de commande sous la boîte à gants (p. 387)
- Fusibles - dans le compartiment à bagages (p. 389)
- Fusibles - dans la zone froide du compartiment moteur (p. 391)






## Fusibles - dans le module de commande sous la boîte à gants

Les fusibles dans le module de commande sous la boîte à gants protègent entre-autres

les fonctions des coussins gonflables et du système d'anticipation de collision.

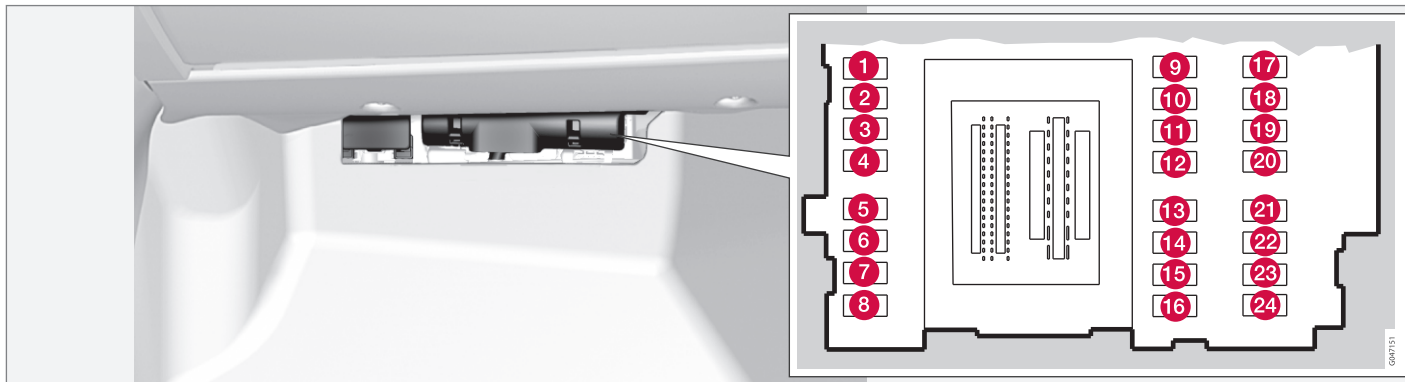

### Emplacements

	Fonctionnement	A
1	-	-
2	-	-
3	Éclairage intérieur ; panneau de commande des lève-vitres dans la porte conducteur* ; sièges avant à commandes électriques*	7,5

	Fonctionnement	A
4	Combiné d'instruments	5
5	Régulateur adaptatif de vitesse et de distance ACC* ; système d'anticipation de collision*	10
6	Éclairage intérieur ; Capteur de pluie	7,5
7	Module de volant	7,5

	Fonctionnement	A
8	Verrouillage centralisé de la trappe de réservoir de carburant	10
9	Volant chauffant*	15
10	Désembuage et dégivrage du pare-brise*	15
11	Déverrouillage du coffre à bagages	10

\* Option/accessoire, pour de plus amples informations reportez-vous à l'Introduction.



# 10 Entretien courant de la voiture et service



	Fonctionnement	A
12	Appui-tête rabattable*	10
13	Pompe à carburant	20
14	Capteur de mouvement de l'alarme* ; panneau de commandes climatiques	5
15	Dispositif de blocage du volant	15
16	Sirène d'alarme* ; Prise de diagnostic OBDII	5
17	–	–
18	Coussins gonflables	10
19	Système d'anticipation de collision*	5
20	Capteur de pédale d'accélérateur ; Fonction antiéblouissement du rétroviseur intérieur* ; Banquette arrière chauffante* Chauffage supplémentaire électrique*	7,5
21	Module de commande du système Infotainment (Performance) ; Système audio (Performance)	15
22	Feux Stop	5

	Fonctionnement	A
23	Toit ouvrant*	20
24	Immobiliseur	5


## Informations associées

- Fusibles - dans le compartiment moteur (p. 380)
- Fusibles - sous la boîte à gants (p. 385)
- Fusibles - dans le compartiment à bagages (p. 389)
- Fusibles - dans la zone froide du compartiment moteur (p. 391)



## Fusibles - dans le compartiment à bagages

Les fusibles du compartiment moteur protègent entre-autres les fonctions du mode électrique et du remorquage.

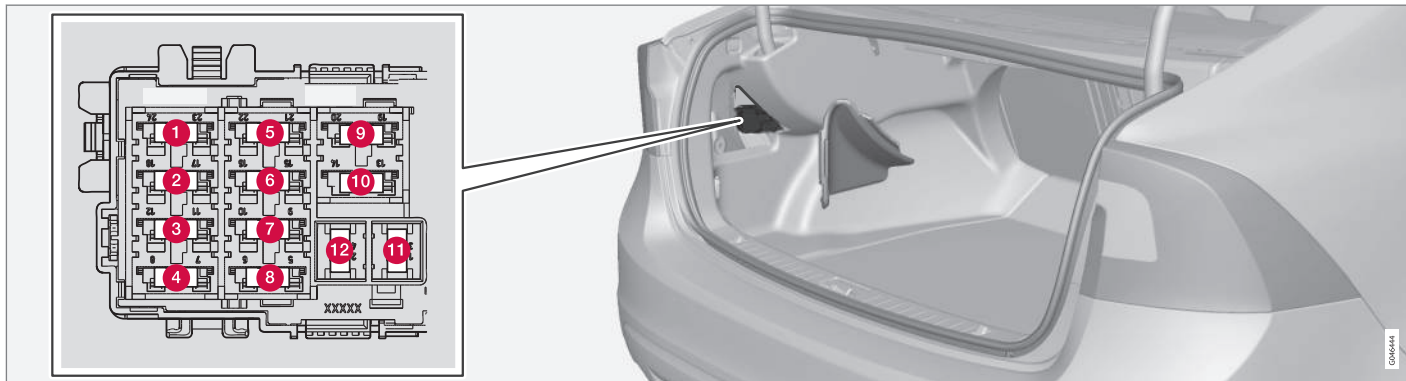

### Emplacements

	Fonctionnement	A
1	Frein de stationnement électrique gauche	30
2	Frein de stationnement électrique droit	30
3	Dégivrage de la lunette arrière	30
4	Prise remorque 2*	15

	Fonctionnement	A
5	-	-
6	Prise 12 V du compartiment à bagages	15
7	-	-
8	-	-
9	-	-

	Fonctionnement	A
10	-	-
11	Prise remorque 1*	40
12	-	-

### Informations associées

- Fusibles - dans le compartiment moteur (p. 380)
- Fusibles - sous la boîte à gants (p. 385)





## 10 Entretien courant de la voiture et service




- Fusibles - dans le module de commande sous la boîte à gants (p. 387)
- Fusibles - dans la zone froide du compartiment moteur (p. 391)



## Fusibles - dans la zone froide du compartiment moteur

La zone froide du compartiment moteur des voitures équipées de la fonction Start/Stop comporte des fusibles.

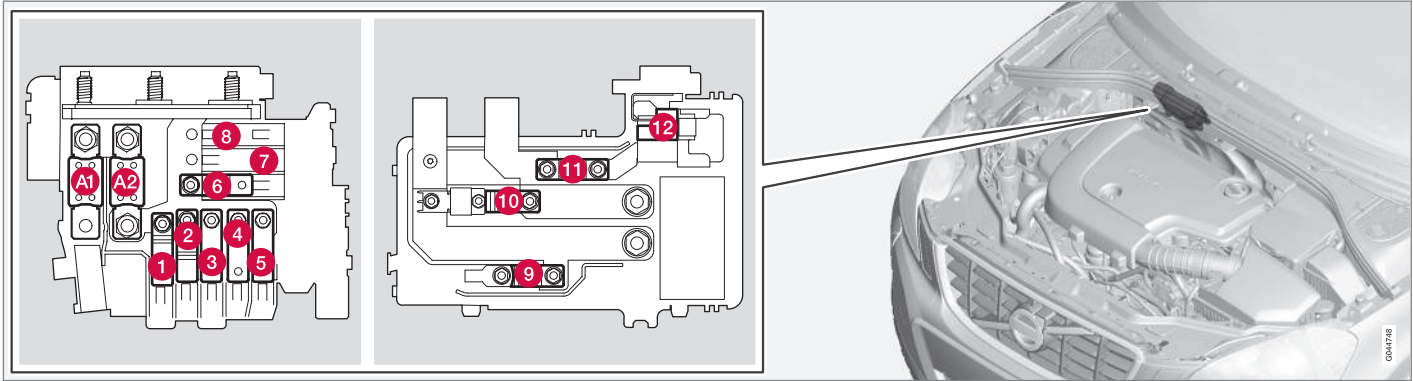

Emplacement des fusibles de la fonction Start/Stop.

- Les fusibles A1 et A2 sont de type "MEGA Fuse" et ne doivent être remplacés que dans un atelier<sup>16</sup>.
- Les fusibles 1-11 sont de type "Midi Fuse" et ne doivent être remplacés que dans un atelier<sup>16</sup>.
- Le fusible 12 est de type "Mini Fuse".

Pour plus de précisions concernant la fonction Start/Stop, référez-vous à Start/Stop\* (p. 284).

### Emplacements

	Fonctionnement	A
A1	Fusible principal de la centrale électrique du compartiment moteur	175

<sup>16</sup> Un atelier Volvo agréé est recommandé.



# 10 Entretien courant de la voiture et service

«

	Fonctionnement	A
A2	Fusible principal du module électronique central (CEM) sous la boîte à gants, boîtier à fusibles/relais sous la boîte à gants, centrale électrique dans le compartiment à bagages	175
1	Chauffage supplémentaire électrique*	100
2	Fusible primaire pour le module électronique central (CEM) sous la boîte à gants	50
3	Fusible primaire pour le boîtier à fusibles/relais sous la boîte à gants	60
4	Fusible primaire pour le boîtier à fusibles/relais sous la boîte à gants	60
5	Fusible primaire pour la centrale électrique du compartiment à bagages	60
6	Ventilateur d'habitacle	40
7	–	–
8	–	–
9	Relais de démarrage	30

	Fonctionnement	A
10	Diode interne	50
11	Batterie d'appoint	70
12	Module électronique central (CEM) - alimentation de référence de batterie d'appoint ; point de charge de batterie d'appoint	15

## Informations associées

- Fusibles - dans le compartiment moteur (p. 380)
- Fusibles - sous la boîte à gants (p. 385)
- Fusibles - dans le module de commande sous la boîte à gants (p. 387)
- Fusibles - dans le compartiment à bagages (p. 389)



## Station de lavage

La voiture doit être nettoyée aussi vite qu'elle a été salie. Lavez la voiture sur une plate-forme de lavage avec séparateur d'huiles. Utilisez du shampoing pour voiture.

### Lavage à la main

- Nettoyez au plus vite les fientes d'oiseaux tombées sur la peinture. Elles contiennent des substances chimiques qui attaquent et décolorent rapidement la peinture. Nous recommandons de faire corriger toute décoloration par un atelier Volvo agréé.
- Passez les dessous de caisse au jet d'eau.
- Rincer toute la voiture jusqu'à ce que la saleté incrustée se détache afin de minimiser le risque de rayure de nettoyage. Ne dirigez pas le jet directement sur les serrures.
- Si besoin est, utilisez un agent dégraissant à froid si la saleté est incrustée. Notez que les surfaces ne doivent pas être chaudes en raison du soleil !
- Lavez à l'eau tiède avec une éponge et du shampoing pour voiture.
- Nettoyez les balais d'essuie-glace avec une solution savonneuse tiède ou un shampoing pour voiture.
- Séchez la voiture avec une peau de chamois propre ou une raclette. Si vous évitez que les gouttes d'eau sèchent à la lumière forte du soleil, vous réduisez le

risque de tâches de séchage d'eau qui peuvent nécessiter d'être polies.

### ATTENTION

Faites toujours nettoyer le moteur par un garage. Si le moteur est nettoyé lorsqu'il est encore chaud, il peut générer un risque d'incendie.

### IMPORTANT

Des phares sales offrent une efficacité dégradée. Nettoyez-les régulièrement, par exemple lorsque vous faites le plein.

N'utilisez pas d'agents nettoyants corrosifs. De l'eau et une éponge douce suffisent.

### NOTE

L'éclairage extérieur comme les phares, les feux antibrouillard et les feux arrière peuvent occasionnellement présenter une condensation à l'intérieur de l'optique. Ceci est normal, tous les éclairages externes sont conçus pour y résister. Normalement, la condensation s'élimine rapidement dès lors que les phares sont allumés.

### Essuie-glace et essuie-phare

Des restes d'asphalte, de poussière ou de sel sur les balais d'essuie-glace ainsi que les insectes ou la glace sur le pare-brise réduisent la durée de vie des balais.

Lors du nettoyage :

- Mettez les balais d'essuie-glace en position d'entretien, référez-vous à Essuie-glace et essuie-phare (p. 371).

### NOTE

Nettoyez régulièrement les balais d'essuie-glace ainsi que le pare-brise avec une solution savonneuse tiède ou un shampoing pour automobile. N'utilisez aucun solvant agressif.

### Lavage en station automatique

Le lavage automatique est un moyen simple et rapide de laver votre voiture, mais les brosses d'un lavage automatique ne passent pas parfaitement sur toute la carrosserie. Pour un meilleur résultat, nous vous recommandons de laver la voiture à la main.

### NOTE

Pendant les premiers mois, la voiture ne doit être lavée qu'à la main. La peinture est plus fragile lorsqu'elle est neuve.

### Lavage haute pression

Si vous lavez avec un jet haute pression, effectuez des mouvements de balayage et veillez à ne pas approcher la buse à moins de 30 cm de la voiture (concerne tous les éléments extérieurs de la voiture). Ne dirigez pas le jet directement sur les serrures.



## Testez les freins

### ATTENTION

Testez toujours les freins après le lavage de la voiture, même le frein de stationnement, pour éviter que l'humidité et la corrosion n'attaquent les plaquettes, nuisant au freinage.

Si vous roulez longtemps sous la pluie ou sur la neige, appuyez régulièrement sur la pédale de frein. La chaleur de la friction permet de réchauffer et sécher les garnitures de frein. Ce conseil s'applique également lorsque vous démarrez le moteur par temps froid ou humide.

### **Caoutchouc, plastiques extérieurs et détails décoratifs**

Pour nettoyer et entretenir les parties en caoutchouc ou en plastique coloré et les détails décoratifs comme les baguettes lustrées, nous vous recommandons un produit nettoyant spécial disponible chez les réparateurs Volvo. En cas d'utilisation de tels produits nettoyants, suivez attentivement les instructions.

### IMPORTANT

Évitez de cirer et de polir les parties en plastique et en caoutchouc.

Si vous utilisez un produit de dégraissage sur les parties en plastique et en caoutchouc, ne frottez qu'avec une faible pression sur les éléments. Utilisez une éponge douce.

Le polissage de baguettes lustrées peut éliminer ou endommager le revêtement lustré.

N'utilisez pas de produits de polissage contenant des agents abrasifs.

### **Jantes**

Utilisez exclusivement un agent nettoyant pour jantes recommandé par Volvo.

Les agents nettoyants pour jantes agressifs peuvent endommager la surface et provoquer l'apparition de taches sur les jantes en aluminium chromé.

### **Informations associées**

- Polissage et cirage (p. 394)
- Nettoyage de l'intérieur (p. 396)
- Revêtement hydrofuge et antipoussière (p. 395)

### **Polissage et cirage**

*Polissez et cirez la voiture lorsque la peinture commence à ternir ou lorsque vous souhaitez protéger la carrosserie.*

*Le polissage n'est normalement pas nécessaire dans l'année qui suit la date de livraison. Cependant, la voiture peut être cirée durant cette période. Ne polissez ou ne cirez pas la voiture directement au soleil.*

Lavez et séchez la voiture très soigneusement avant de la polir ou de la cirer. Éliminez les dépôts d'asphalte et de goudron avec un produit correspondant ou avec de l'essence minérale. Pour enlever les taches les plus tenaces, utilisez une pâte abrasive très fine (de ponçage) spécialement conçue pour la peinture des voitures.

Commencez par passer du produit de polissage, puis cirez avec de la cire liquide ou solide. Suivez scrupuleusement les instructions figurant sur l'emballage. De nombreux produits servent à la fois au polissage et au cirage.



**! IMPORTANT**

Seuls les traitements de peinture recommandés par Volvo doivent être utilisés. Les autres traitements de la peinture comme la conservation, l'étanchéisation, la protection, ou autres peuvent endommager la peinture. Les dommages sur la peinture dus à de tels traitements ne sont pas couverts par la garantie de Volvo.

**Informations associées**

- Station de lavage (p. 393)

**Revêtement hydrofuge et antipoussière**

*Les vitres sont traitées avec un revêtement qui améliore la visibilité dans les conditions climatiques difficiles.*

**Revêtement hydrofuge et antipoussière\***

Ce traitement de surface s'utilise naturellement.

Entretien :

- N'utilisez jamais de cire pour voitures, de produit de dégraissage ou produits similaires sur les surfaces en verre car ceci peut endommager leurs qualités hydrofuges.
- Veillez à ne pas rayer le verre lors du nettoyage.
- Utilisez seulement une raclette à lame plastique pour gratter le givre sur le verre afin de ne pas l'endommager.
- Afin de conserver les propriétés hydrofuges de la surface, nous recommandons l'application d'un produit spécial que vous trouverez chez votre réparateur Volvo agréé. Ce produit devra être appliqué pour la première fois au bout de trois ans puis chaque année.

**! IMPORTANT**

N'utilisez pas de raclette à lame métallique pour gratter le givre sur les vitres. Utilisez la fonction de chauffage pour éliminer la glace sur les rétroviseurs, référez-vous à Vitres et rétroviseurs - chauffage électrique (p. 95).

**Informations associées**

- Station de lavage (p. 393)



## Protection anticorrosion

Votre voiture a subi un traitement anticorrosion intégral en usine. Certaines parties de la carrosserie sont en tôle galvanisée. Les sous-bassements de carrosserie sont protégés par un produit anticorrosion résistant. Une fine couche de liquide anticorrosion a été vaporisée dans le but de pénétrer à l'intérieur des membres, des cavités, des sections fermées et des portes latérales.

## Contrôle et entretien

La saleté et le sel peuvent provoquer la corrosion. C'est pourquoi il est important de maintenir la voiture propre. Pour conserver la protection anticorrosion, il convient de faire un contrôle régulier et éventuellement de l'entretenir.

Le traitement anticorrosion de la voiture ne nécessite en principe aucun traitement pendant environ 12 ans. Au-delà, un traitement doit être effectué tous les trois ans. Si la voiture nécessite un traitement supplémentaire, Volvo vous recommande de consulter un atelier Volvo agréé.

## Informations associées

- Dommages sur la peinture (p. 398)

## Nettoyage de l'intérieur

Utilisez exclusivement des agents nettoyants et des produits d'entretien recommandés par Volvo. Nettoyez régulièrement et suivez les instructions fournies avec le produit d'entretien.

Le passage de l'aspirateur est important avant le nettoyage avec un produit.

## Tapis et compartiment à bagages

Retirez les tapis pour nettoyer séparément la moquette et les tapis. Éliminez la poussière et la saleté avec un aspirateur. Chaque tapis de sol est fixé par des broches.

- Saisissez le tapis de sol au niveau de chaque broche et tirez vers le haut.

Installez le tapis de sol en appuyant dessus au niveau des broches pour les encliqueter.



## ATTENTION

Vérifiez, avant de prendre la route, que le tapis de sol du côté conducteur est correctement fixé sur les broches pour éviter qu'il ne se coince sous les pédales.

Pour les taches sur le tapis de sol, nous recommandons un agent nettoyant spécial textile, après le passage de l'aspirateur. Les tapis de sol doivent être nettoyés avec un agent recommandé par votre réparateur Volvo agréé.

## Taches sur les garnitures textiles et du plafond

Pour ne pas dégrader le traitement ignifuge de la garniture, nous vous recommandons d'utiliser un produit de nettoyage spécial pour les textiles disponibles chez les réparateurs Volvo.



## IMPORTANT

Des objets tranchants ou des bandes Velcro peuvent endommager la garniture textile.

## Taches sur la garniture en cuir

Le cuir des garnitures est traité pour conserver son aspect d'origine.

Le cuir vieillit et prend une jolie patine avec le temps. Le cuir vieillit et doit être traité pour conserver ses propriétés naturelles. Vous obtenez alors une couche protectrice mais un nettoyage régulier est nécessaire pour conserver ses propriétés et son aspect. Volvo propose une gamme complète de produits pour le nettoyage et le traitement des garnitures en cuir qui, lorsqu'ils sont utilisés selon les instructions, préserve la couche protectrice du cuir. Après un certain temps, l'aspect naturel du cuir vieillira plus ou moins en fonction de la structure du cuir. Ce vieillissement du cuir est normal et indique que c'est un produit naturel.



Pour obtenir le meilleur résultat, Volvo recommande de nettoyer le cuir en appliquant une crème de protection de une à quatre fois par an (ou plus au besoin). Le kit Volvo Leather Care est disponible auprès de votre réparateur Volvo.

### ! IMPORTANT

- Certains vêtements teints (jeans ou vêtements en daim) peuvent déteindre sur la garniture.
- N'utilisez jamais de solvant agressif. De tels produits pourraient endommager les garnitures en textile, vinyle et cuir.

### Conseil de nettoyage des garnitures en cuir

1. Versez le produit de nettoyage du cuir sur une éponge humide et serrez l'éponge pour obtenir de la mousse.
2. Exercez des mouvements circulaires pour éliminer la saleté.
3. Appliquez soigneusement avec l'éponge sur les taches. Laissez l'éponge absorber la tache. Ne frottez pas.
4. Essuyez avec du papier ou un chiffon doux et laissez le cuir sécher totalement.

### Traitement de protection des garnitures en cuir

1. Versez un peu de crème protectrice sur un chiffon doux et appliquez une fine couche de crème sur le cuir par des mouvements circulaires légers.
2. Laissez le cuir sécher pendant 20 minutes avant utilisation.

Le cuir a maintenant une meilleure protection contre les taches et une protection UV.

### Conseils de nettoyage pour le volant en cuir

- Éliminez la saleté et la poussière avec une éponge douce humide et du savon neutre.
- Le cuir a besoin de respirer. Ne recouvrez jamais le volant en cuir avec une protection en plastique.
- Utilisez des huiles naturelles. Pour obtenir le meilleur résultat, nous recommandons le produit d'entretien du cuir de Volvo.

### S'il y a des taches sur le volant :

#### Groupe 1 (encre, vin, café, lait, sueur et sang)

- Utilisez une éponge ou un chiffon doux. Préparez une solution de 5 % d'ammonium. (Pour les taches de sang, utilisez une solution de 2 dl d'eau et de 25 g de sel.)

#### Groupe 2 (graisse, huile, sauces et chocolat)

1. Procédure identique à celle du groupe 1.
2. Polissez avec un papier absorbant ou un chiffon.

#### Groupe 3 (saleté sèche, poussière)

1. Utilisez une brosse douce pour éliminer la saleté.
2. Procédure identique à celle du groupe 1.

### Taches sur les éléments intérieurs en plastique, métal ou bois

Pour détacher pièces et surfaces intérieures, nous vous recommandons d'utiliser un chiffon en microfibrilles ou en fibranne légèrement humide que vous trouverez chez votre réparateur Volvo.

Ne frottez ou ne raclez jamais une tache. N'utilisez jamais de détachant trop agressif. Dans les cas extrêmes, vous pouvez utiliser un agent nettoyant spécial disponible dans les concessions Volvo.

### Ceintures de sécurité

Utilisez de l'eau et un détergent synthétique, un produit de nettoyage spécial textile est disponible chez les réparateurs Volvo agréés. Veillez à ce que la ceinture de sécurité soit sèche avant de l'enrouler.

### Informations associées

- Station de lavage (p. 393)



## 10 Dommages sur la peinture

La peinture joue un rôle important dans la protection anticorrosion de la voiture et doit, de ce fait, être vérifiée régulièrement. Les détériorations de peinture les plus courantes sont par exemple les éclats dus aux projections de gravillons, les rayures et les marques sur les bordures d'ailes, portières et pare-chocs.

### Petites retouches de peinture

Pour éviter toute attaque de la rouille, les dommages à la peinture doivent être réparés immédiatement.


### Matériel

- l'apprêt<sup>17</sup> - pour les pare-chocs à revêtement plastique, des apprêts adhésifs peuvent par exemple être disponibles en aérosol
- vernis de fond et un vernis clair sont disponibles en aérosol ou sous forme de stylo de retouche<sup>18</sup>.
- ruban adhésif de masquage
- chiffon abrasif fin<sup>17</sup>.

<sup>17</sup> Un

<sup>18</sup> Suivez les instructions fournies avec le stylo de retouches.


## Code couleur

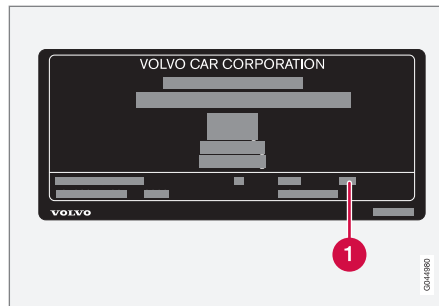

### 1 Code de couleur de la voiture

Il est important d'utiliser la bonne couleur. Pour l'emplacement de l'autocollant de produit, voir Désignations de type (p. 401).

## Réparer les détériorations de peinture mineures telles que les éclats et les rayures

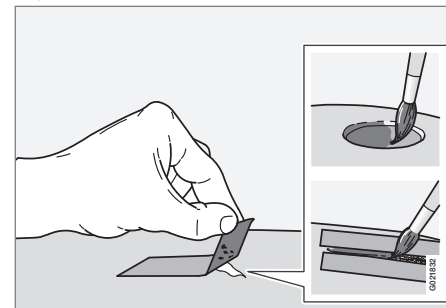

Avant de commencer, veillez à ce que la voiture soit propre et sèche, et à ce que la température soit supérieure à 15 °C.



1. Collez un morceau de ruban adhésif de masquage sur la surface endommagée. Retirez-le pour enlever les éventuelles écaïlles.  
  
Si les dommages ont atteint une partie métallique (tôle), il est conseillé d'utiliser une couche d'apprêt. En cas de dégâts sur une surface en plastique, un apprêt adhésif doit être utilisé pour de meilleurs résultats. Vaporiser dans le couvercle de l'aérosol et appliquer légèrement au pinceau.
2. Avant la peinture, un léger ponçage local peut être nécessaire (pour par exemple aplanir les coins inégaux), avec un matériau de polissage très fin. La surface doit être nettoyée méticuleusement et doit sécher.
3. Agitez l'apprêt énergiquement et appliquez-le à l'aide d'un pinceau fin, d'une allumette ou similaire. Terminez par un vernis de fond ou un vernis clair lorsque la couleur d'apprêt a séché.
4. Pour les rayures, procédez comme décrit ci-dessus, mais appliquez du ruban de masquage autour de la surface endommagée pour protéger la peinture intacte.

**NOTE**

Si l'éclat dû à la projection n'atteint pas la surface métallique (la tôle) et qu'il reste une couche de peinture intacte, appliquez du vernis de base ou transparent directement après avoir nettoyé la surface.


**Informations associées**

- Protection anticorrosion (p. 396)



01 10  
00 11

# CARACTÉRISTIQUES

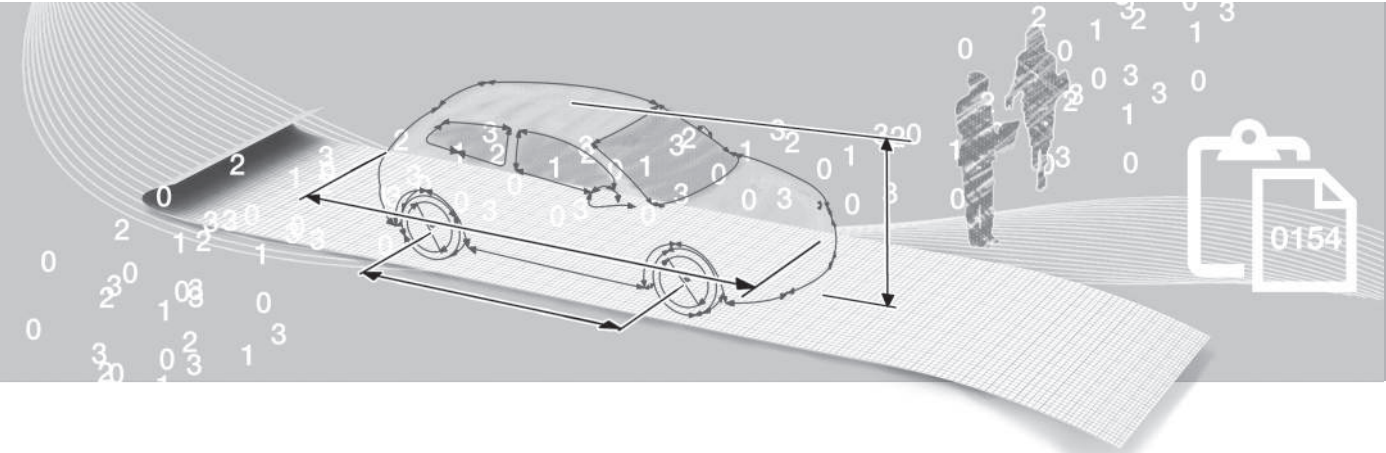


## Désignations de type

La désignation de type, le numéro de châssis, etc., c'est-à-dire les informations relatives à la

voiture sont indiquées sur un autocollant dans la voiture.

## Emplacement des autocollants

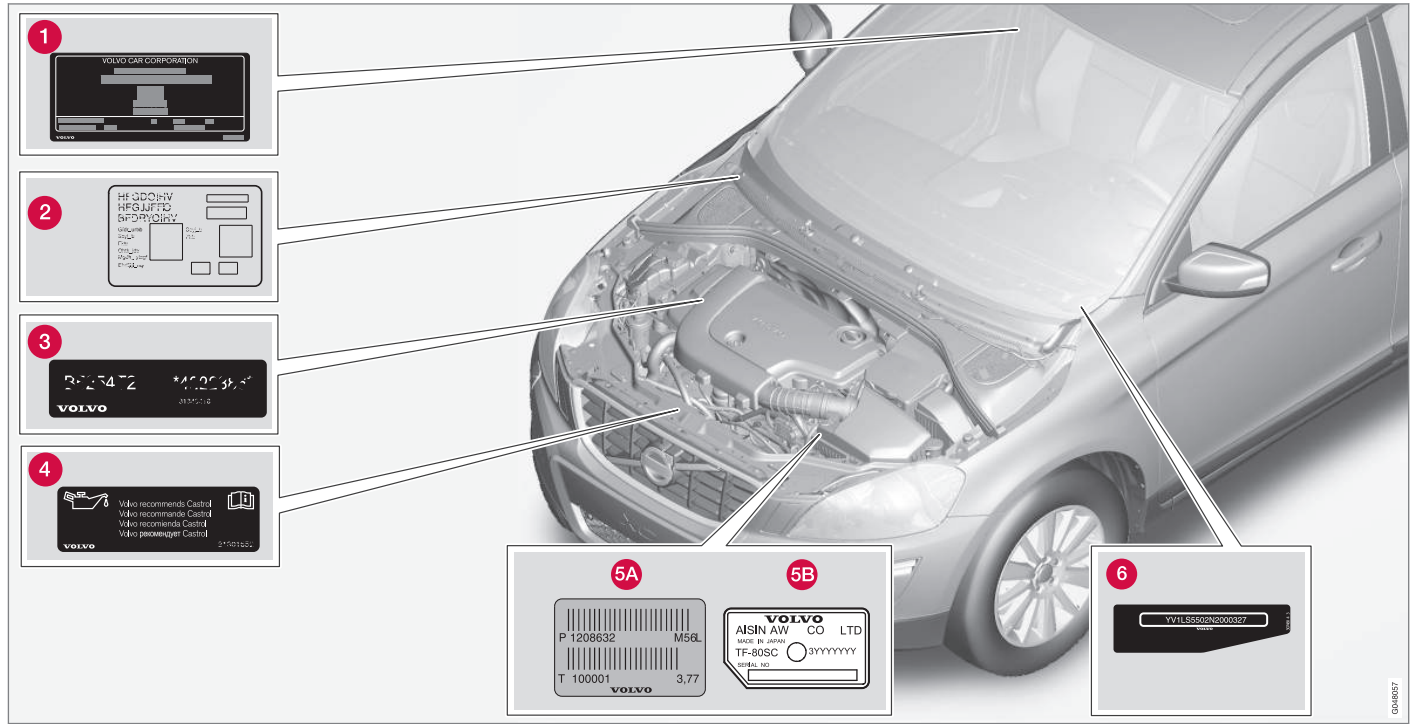

11

004657



Pour tout contact avec un réparateur Volvo concernant la voiture et pour les commandes de pièces et d'accessoires, votre requête sera plus facilement satisfaite si vous connaissez la désignation de type de la voiture, les numéros de châssis et de moteur.

- 1 Désignation de type, numéro de châssis, poids maximum autorisés, codes de peinture et de garniture et numéro d'homologation de type. L'autocollant est visible en ouvrant la porte arrière droite.
- 2 Autocollant de chauffage de stationnement.
- 3 Code moteur et numéro de fabrication du moteur.
- 4 Autocollant pour huile moteur.
- 5 Numéro de fabrication et désignation de type de la boîte de vitesses.
  - A Boîte de vitesses manuelle
  - B Boîte de vitesses automatique
- 6 Numéro d'identification de la voiture. (VIN Vehicle Identification Number)

La carte grise de la voiture comporte d'autres informations concernant la voiture.



## NOTE

Les autocollants présentés dans le manuel d'utilisateur peuvent ne pas être une réplique exacte de ceux présents dans la voiture. L'objectif est de montrer leur aspect approximatif et où les trouver dans la voiture. Les informations qui concernent votre voiture en particulier se trouvent sur chaque autocollant dans votre voiture.


### Informations associées

- Poids (p. 404)
- Caractéristiques du moteur (p. 407)



## Cote

Les dimensions de la voiture (longueur, hauteur, etc.) sont indiquées dans le tableau.

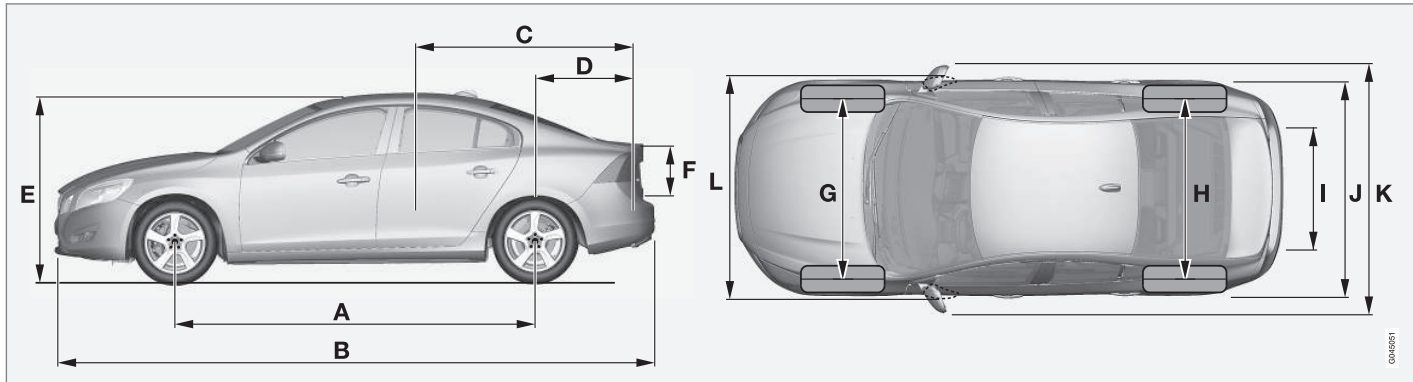

Cote	mm
A Empattement	2776
B Longueur	4635
C Longueur de charge, plancher, banquette arrière rabattue	1749
D Longueur de chargement, plancher	965
E Hauteur	1484

Cote	mm
F Hauteur de chargement	465
G Voie avant	1588 <sup>A</sup> 1578 <sup>B</sup>
H Voie arrière	1585 <sup>A</sup> 1575 <sup>B</sup>
I Largeur de chargement, plancher	919

Cote	mm
J Largeur	1865
K Largeur, rétroviseurs compris	2097
L Largeur, rétroviseurs rabattus compris	1899

A avec roues de 16"  
B avec roues de 17"

## Poids

Le poids total maxi et autres informations sont indiqués sur un autocollant dans la voiture.

Le poids en ordre de marche comprend le poids du conducteur, du carburant lorsque le réservoir est rempli à 90 % et de toutes les huiles et autres liquides.

Le poids des passagers et des options installées ainsi que la charge sur la boule d'attelage (p. 405) (si une remorque est attelée) affecte la capacité de chargement et n'est pas compris dans le poids en ordre de marche.

Charge maximale autorisée = poids total - poids en ordre de marche.

## NOTE


Le poids en ordre de marche indiqué concerne une voiture dans sa version de base, c'est-à-dire une voiture sans option ni équipement supplémentaire. Cela signifie que chaque option ajoutée réduit la capacité de chargement de la voiture du poids correspondant.

Exemple d'options réduisant la capacité de chargement : niveaux d'équipement Kinetic/Momentum/Summum, options crochet d'attelage, galerie, coffre de toit, système audio, feux supplémentaires, GPS, chauffage au carburant, grille de protection, tapis, cache-bagages, sièges électriques, etc.

Le meilleur moyen de connaître le poids en ordre de marche exact de votre voiture est de la peser.

## ATTENTION

Le comportement de la voiture varie selon sa charge et la répartition de la charge.

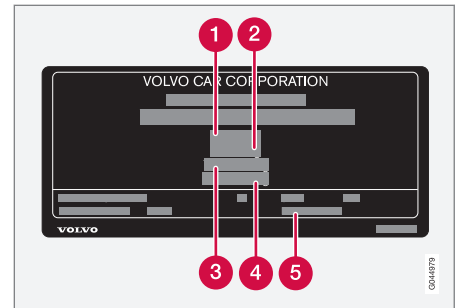

Pour de plus amples informations concernant l'emplacement de l'autocollant, voir Désignations de type (p. 401).

- 1 Poids total autorisé en charge (PTAC)
- 2 Poids Total Roulant Autorisé (PTRA) (Voiture+remorque)
- 3 Charge maxi sur essieu avant
- 4 Charge maxi sur essieu arrière
- 5 Niveau d'équipement

Charge maxi : Reportez-vous au certificat d'immatriculation.

Charge maxi permise sur le toit : 75 kg.

### Informations associées

- Poids remorqué et charge sur la boule d'attelage (p. 405)

**Poids remorqué et charge sur la boule d'attelage**

*Le poids remorqué et la charge sur la boule d'attelage sont indiqués dans les tableaux.*

**Poids maxi. avec remorque freinée**

Moteur	Code moteur <sup>A</sup>	Boîte de vitesses	Poids maxi. avec remorque freinée (kg)	Charge maxi sur la boule d'attelage (kg)
T3	B4164T3	Boîte de vitesses manuelle, MMT6	1600	75
T3	B4164T3	Boîte de vitesses automatique, MPS6	1600	75
T4	B4164T	Boîte de vitesses manuelle, MMT6	1600	75
T4	B4164T	Boîte de vitesses automatique, MPS6	1600	75
T4 <sup>D</sup>	B5204T8	Boîte de vitesses automatique, TF-80SC <sup>B</sup> / TF-80SD <sup>C</sup>	1800	90
T4F	B4164T2	Boîte de vitesses manuelle, MMT6	1600	75
T4F	B4164T2	Boîte de vitesses automatique, MPS6	1600	75
T5	B4204T11	Boîte de vitesses automatique, TG-81SC	1600	75
T5	B4204T15	Boîte de vitesses automatique, TG-81SC	1600	75
T5 <sup>D</sup>	B5204T9	Boîte de vitesses automatique, TF-80SC <sup>B</sup> / TF-80SD <sup>C</sup>	1800	90
T5 <sup>D</sup>	B5254T14	Boîte de vitesses automatique, TF-80SC	1800	90
T5 AWD <sup>D</sup>	B5254T14	Boîte de vitesses automatique, TF-80SC	1800	90
T6	B4204T9	Boîte de vitesses automatique, TG-81SC	1800	90
T6 AWD	B6304T4	Boîte de vitesses automatique, TF-80SC	1800	90
D2	D4162T	Boîte de vitesses manuelle, MMT6	1300	75

# 11 Caractéristiques



Moteur	Code moteur <sup>A</sup>	Boîte de vitesses	Poids maxi. avec remorque freinée (kg)	Charge maxi sur la boule d'attelage (kg)
D2	D4162T	Boîte de vitesses automatique, MPS6	1300	75
D3	D5204T7	Boîte de vitesses manuelle, M66	1600	75
D3	D5204T7	Boîte de vitesses automatique, TF-80SD	1600	75
D4	D4204T5	Boîte de vitesses manuelle, M66	1800	90
D4	D4204T5	Boîte de vitesses automatique, TG-81SC	1800	90
D5	D5244T11	Boîte de vitesses manuelle, M66	1600	75
D5	D5244T15	Boîte de vitesses automatique, TF-80SC	1800	90
D5 AWD	D5244T15	Boîte de vitesses automatique, TF-80SC	1800	90

A Le code du moteur, les numéros de fabrication et références des pièces sont inscrits sur le moteur, voir Désignations de type (p. 401).

B Sans fonction Start/Stop.

C Avec fonction Start/Stop.

D Uniquement pour certains marchés.

## Poids maxi. avec remorque non freinée

Poids maxi. avec remorque non freinée (kg)	Charge maxi sur la boule d'attelage (kg)
750	50

## Informations associées

- Poids (p. 404)
- Conduite avec une remorque (p. 313)
- Stabilisateur de remorque - TSA (p. 320)

**Caractéristiques du moteur**

Les caractéristiques de chaque moteur (puissance etc.) sont indiquées dans le tableau.

**NOTE**

Tous les moteurs ne sont pas disponibles sur tous les marchés.

Moteur	Code moteur <sup>A</sup>	Puissance (kW/tr/min)	Puissance (ch/tr/min)	Couple (Nm/tr/min)	Nombre de cylindres	Alésage (mm)	Course (mm)	Cylindrée (litres)	Taux de compression
T3	B4164T3	110/5700	150/5700	240/1600–4000	4	79	81,4	1,596	10,0:1
T4	B4164T	132/5700	180/5700	240/1600-5000	4	79	81,4	1,596	10,0:1
T4 <sup>B</sup>	B5204T8	132/5000	180/5000	300/2700–4200	5	81,0	77	1,984	10,5:1
T4F	B4164T2	132/5700	180/5700	240/1600-5000	4	79	81,4	1,596	10,0:1
T5	B4204T11	180/5500	245/5500	350/1500-4800	4	82	93,2	1,969	10,8:1
T5	B4204T15	161/5500	220/5500	350/1500-4000	4	82	93,2	1,969	10,8:1
T5 <sup>B</sup>	B5204T9	157/6000	213/6000	300/2700–5000	5	81,0	77	1,984	10,5:1
T5 <sup>B</sup>	B5254T14	183/5400	249/5400	360/1800–4200	5	83,0	92,3	2,497	9,5:1
T6	B4204T9	225/5700	306/5700	400/2100-4500	4	82	93,2	1,969	10,3:1
T6	B6304T4	224/5600	304/5600	440/2100–4200	6	82,0	93,2	2,953	9,3:1
D2	D4162T	84/3600	115/3600	270/1750-2500	4	75	88,3	1,560	16,0:1
D3	D5204T7	100/3500	136/3500	350/1500-2250	5	81,0	77	1,984	16,5:1
D4	D4204T5	133/4250	181/4250	400/1750-2500	4	82,0	93,2	1,969	15,8:1

# 11 Caractéristiques



Moteur	Code moteur <sup>A</sup>	Puissance (kW/tr/min)	Puissance (ch/tr/min)	Couple (Nm/tr/min)	Nombre de cylindres	Alésage (mm)	Course (mm)	Cylindrée (litres)	Taux de compression
D5	D5244T11 <sup>C</sup>	158/4000	215/4000	420/1500–3250	5	81,0	93,15	2,400	16,5:1
D5	D5244T15 <sup>D</sup>	158/4000	215/4000	440/1500–3000	5	81,0	93,15	2,400	16,5:1

A Le code du moteur, les numéros de fabrication et références des pièces sont inscrits sur le moteur, voir Désignations de type (p. 401).

B Uniquement pour certains marchés.

C Boîte de vitesses manuelle

D Boîte de vitesses automatique

## Informations associées

- Liquide de refroidissement - qualité et volume (p. 412)
- Huile moteur - qualité et volume (p. 410)

## Huile moteur - conditions de conduite difficiles

*Des conditions de conduite difficiles peuvent entraîner une température et une consommation d'huile anormalement élevées. Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de conditions défavorables.*

Contrôlez le niveau d'huile (p. 355) plus souvent en cas de conduite prolongée :

- si vous tirez une caravane ou une remorque
- dans les régions montagneuses
- à vitesse élevée
- à des températures inférieures à -30 °C ou supérieures à +40 °C.

Ceci est valable même sur de courtes distances avec des températures basses.

Dans des conditions de conduite difficiles, choisissez une huile moteur entièrement synthétique. Elle offrira une protection supplémentaire au moteur.

Volvo recommande :



## ! IMPORTANT

Pour satisfaire aux exigences des intervalles d'entretien du moteur, tous les moteurs sont remplis en usine d'une huile synthétique adaptée. La sélection de l'huile a été faite avec un grand soin et en tenant compte de la durée de vie, des propriétés de démarrage, de la consommation de carburant et des effets sur l'environnement.

Pour pouvoir suivre les intervalles d'entretien recommandés, il convient d'utiliser une huile moteur approuvée. Utilisez toujours la qualité d'huile recommandée aussi bien pour faire l'appoint que la vidange, sinon vous risquez d'affecter la durée de vie, les propriétés de démarrage, la consommation de carburant et les effets sur l'environnement.

Volvo Car Corporation décline toute responsabilité quant à la garantie si l'huile moteur utilisée ne correspond pas aux qualité et viscosité préconisées.

Volvo recommande de confier la vidange d'huile à un atelier Volvo agréé.

## Informations associées

- Huile moteur - qualité et volume (p. 410)
- Huile moteur - généralités (p. 354)

# 11 Caractéristiques

## Huile moteur - qualité et volume

Le volume et la qualité de l'huile moteur pour chaque motorisation sont indiqués dans le tableau.

Volvo recommande :



11

Moteur	Code moteur <sup>A</sup>	Qualité de l'huile	Volume, filtre à huile inclus (litres)
T6	B6304T4	<b>Qualité d'huile : ACEA A5/B5</b> <b>Viscosité : SAE 0W-30</b>	env. 6,8
D3	D5204T7		env. 5,9
D5	D5244T11 <sup>B</sup>		env. 5,9
D5	D5244T15 <sup>C</sup>		env. 5,9
D2	D4162T	<b>Qualité d'huile : ACEA A5/B5</b> <b>Viscosité : SAE 5W-30</b> Dans des conditions de conduite difficiles, utilisez la norme ACEA A5/B5 SAE 0W-30.	env. 3,8



Moteur	Code moteur <sup>A</sup>	Qualité de l'huile	Volume, filtre à huile inclus (litres)
T3	B4164T3	Huile certifiée avec remplissage en usine : <b>Qualité d'huile WSS-M2C925-A</b> alternative lors de l'entretien : <b>Qualité d'huile : ACEA A5/B5</b> <b>Viscosité : SAE 5W-30</b>	env. 4,1
T4	B4164T		env. 4,1
T4F	B4164T2		env. 4,1
T4 <sup>D</sup>	B5204T8	<b>Qualité d'huile : ACEA A5/B5</b> <b>Viscosité : SAE 0W-30</b>	env. 5,5
T5 <sup>D</sup>	B5204T9		env. 5,5
T5 <sup>D</sup>	B5254T14		env. 5,5
T5	B4204T11	Castrol Edge Professional V 0W-20 ou 0w20 VCC RBS0-2AE	env. 5,4
T5	B4204T15		env. 5,4
T6	B4204T9		env. 5,4
D4	D4204T5		env. 5,6

A Le code du moteur, les numéros de fabrication et références des pièces sont inscrits sur le moteur, voir Désignations de type (p. 401).

B Boîte de vitesses manuelle.

C Boîte de vitesses automatique.

D Uniquement pour certains marchés.

### Informations associées

- Huile moteur - conditions de conduite difficiles (p. 409)
- Huile moteur - contrôle et remplissage (p. 355)

# 11 Caractéristiques

## Liquide de refroidissement - qualité et volume

Le volume de liquide de refroidissement pour chaque motorisation est indiqué dans le tableau.

**Qualité indiquée:** Liquide de refroidissement recommandé par Volvo avec 50 % d'eau<sup>2</sup>, voir emballage.

Moteur <sup>A</sup>		Volume (litres)
D2	D4162T <sup>C</sup>	10,5
D2	D4162T <sup>D</sup>	11,1
T4 <sup>B</sup>	B5204T8	8,9
T5 <sup>B</sup>	B5204T9	
T5 <sup>B</sup>	B5254T14	
T6	B6304T4	
D3	D5204T7	
D5	D5244T15	
D5	D5244T11	

Moteur <sup>A</sup>		Volume (litres)
T3	B4164T3 <sup>C</sup>	9,2
T4	B4164T <sup>C</sup>	
T4F	B4164T2 <sup>C</sup>	
T3	B4164T3 <sup>D</sup>	9,8
T4	B4164T <sup>D</sup>	
T4F	B4164T2 <sup>D</sup>	
T5	B4204T11	8,3 (8,7 <sup>E</sup> )
T5	B4204T15	
T6	B4204T9	
D4	D4204T5	8,9 (9,2 <sup>E</sup> )

<sup>A</sup> Le code du moteur, les numéros de fabrication et références des pièces sont inscrits sur le moteur, voir Désignations de type (p. 401).

<sup>B</sup> Uniquement pour certains marchés.

<sup>C</sup> Boîte de vitesses manuelle

<sup>D</sup> Boîte de vitesses automatique

<sup>E</sup> Concerne les voitures équipées d'un chauffage alimenté au carburant.

### Informations associées

- Liquide de refroidissement - niveau (p. 360)

<sup>2</sup> La qualité de l'eau doit correspondre à la norme STD 1285,1.

**Huile moteur - qualité et volume**

L'huile de boîte de vitesse et le volume recommandés pour chaque type de boîte sont indiqués dans le tableau.

**Boîte de vitesses manuelle**

Boîte de vitesses manuelle	Volume (litres)	Huile de boîte de vitesses recommandée
MMT6	env. 1,7	BOT 350M3
M66	env. 1,9 (env. 1,45 <sup>A</sup> )	

A Concerne le moteur D4204T5.

**i NOTE**

Dans des conditions de conduite normales, le remplacement de l'huile de boîte de vitesses n'est pas nécessaire. Cela peut toutefois s'avérer nécessaire en cas de conditions difficiles.

**Boîte de vitesses automatique**

Boîte de vitesses automatique	Volume (litres)	Huile de boîte de vitesses recommandée
MPS6	env 7,3	BOT 341
TF-80SC	env 7,0	AW1



Boîte de vitesses automatique	Volume (litres)	Huile de boîte de vitesses recommandée
TF-80SD	env 7,0	AW1
TG-81SC	env 6,6 <sup>A</sup> env 7,5 <sup>B</sup>	AW1

A Moteurs à essence

B Moteurs diesel

**i** NOTE

Dans des conditions de conduite normales, le remplacement de l'huile de boîte de vitesses n'est pas nécessaire. Cela peut toutefois s'avérer nécessaire en cas de conditions difficiles.

**Informations associées**

- Huile moteur - conditions de conduite difficiles (p. 409)
- Désignations de type (p. 401)

### Liquide de frein - qualité et volume

*Le liquide de frein est un liquide contenu dans le système hydraulique de freinage utilisé pour transmettre la puissance d'une pédale de frein, par exemple via un maître-cylindre de frein vers un ou plusieurs cylindres auxiliaires qui à leur tour agissent sur un frein mécanique.*

**Qualité indiquée :** DOT 4

**Volume :** 0,6 litres

#### Informations associées

- Liquide de frein et d'embrayage - niveau (p. 361)

### Fluide de direction assistée - qualité

*Le fluide de direction assistée est utilisé dans le système de direction assistée de la voiture.*

**Qualité recommandée :** WSS M2C204-A2 ou produit similaire.

#### Informations associées

- Fluide de direction assistée - niveau (p. 361)

### Liquide de lave-glace - qualité et volume

*Le liquide de lave-glace avec les essuie-glace de pare-brise et lunette arrière (p. 90) assurent le nettoyage des vitres et phares de la voiture, afin de préserver une bonne visibilité sur route.*

**Qualité indiquée:** Liquide lave-glace recommandé par Volvo - avec antigel par temps froid et températures inférieures au gel.

#### Volume :

- Voitures **avec** lave-phares : 5,4 litres.
- Voitures **sans** lave-phares : 4,0 litres.

#### Informations associées

- Liquide lave-glace - appoint (p. 372)
- Essuie-glace et essuie-phare (p. 371)

## Réservoir de carburant (volume)

Les volumes du réservoir de carburant pour chaque motorisation sont indiqués dans le tableau.

Moteur	Volume (litres)	Qualité indiquée
Moteur à essence	env 67	Essence: Carburant - essence (p. 308)
Moteur Diesel	env 67	Diesel: Carburant - diesel (p. 309)

### Informations associées

- Ravitaillement en carburant (p. 306)
- Caractéristiques du moteur (p. 407)

## Consommation de carburant et émissions de CO<sub>2</sub>

La consommation de carburant d'un véhicule se mesure en litre pour 100 km et les émissions de CO<sub>2</sub> en grammes par km.

### Explication








	grammes/km
	litres/100 km

	conduite en milieu urbain
	conduite sur route
	conduite mixte








S60 							
		CO <sub>2</sub>		CO <sub>2</sub>		CO <sub>2</sub>	
T3 (B4164T3)	man	-	-	-	-	-	-
T3 (B4164T3)	aut	220	9,5	125	5,4	159	6,8
T4 (B4164T)	man	-	-	-	-	-	-
T4 (B4164T)	aut	220	9,5	125	5,4	159	6,8
T4 (B5204T8)	aut	284	12,1	143	6,1	194	8,3

# 11 Caractéristiques



S60 							
		CO <sub>2</sub>		CO <sub>2</sub>		CO <sub>2</sub>	
T4F <sup>A</sup> (B4164T2)	man	216 (209 <sup>B</sup> )	9,3 (12,7 <sup>B</sup> )	123 (118 <sup>B</sup> )	5,3 (7,2 <sup>B</sup> )	157 (152 <sup>B</sup> )	6,8 (9,3 <sup>B</sup> )
T4F <sup>A</sup> (B4164T2)	aut	220 (211 <sup>B</sup> )	9,5 (12,8 <sup>B</sup> )	124 (121 <sup>B</sup> )	5,3 (7,4 <sup>B</sup> )	159 (154 <sup>B</sup> )	6,8 (9,4 <sup>B</sup> )
T5 <sup>C</sup> (B4204T11)	aut	-	-	-	-	-	-
T5 <sup>D</sup> (B4204T11)	aut	-	-	-	-	-	-
T6 (B4204T9)	aut	-	-	-	-	-	-
T6 AWD (B6304T4)	aut	337	14,5	170	7,3	231	9,9
D2 <sup>C</sup> (D4162T)	man	134	5,1	103	3,9	114	4,3
D2 <sup>D</sup> (D4162T)	man	115	4,4	96	3,6	103	3,9
D2 <sup>C</sup> (D4162T)	aut	130	4,9	105	4,0	114	4,3
D2 <sup>D</sup> (D4162T)	aut	123	4,7	98	3,7	107	4,1
D3 (D5204T7)	man	135	5,1	102	3,9	114	4,3



S60 							
		CO <sub>2</sub>		CO <sub>2</sub>		CO <sub>2</sub>	
D3 (D5204T7)	aut	158	6,0	107	4,1	126	4,8
D4 <sup>C</sup> (D4204T5)	man	-	-	-	-	-	-
D4 <sup>D</sup> (D4204T5)	man	-	-	-	-	-	-
D4 <sup>C</sup> (D4204T5)	aut	-	-	-	-	-	-
D4 <sup>D</sup> (D4204T5)	aut	-	-	-	-	-	-
D5 (D5244T11)	man	149	5,7	101	3,8	119	4,5
D5 (D5244T15)	aut	211	8,1	121	4,6	154	5,9
D5 AWD (D5244T15)	aut	-	-	-	-	-	-

A Le moteurs Flexifuel peut être alimenté avec de l'essence sans plomb à octane 95 et avec du bioéthanol E85. Ces deux carburants sont remplis dans le même réservoir et il est donc possible de selon mélanger selon n'importe quelles proportions.

B E85

C Ne concerne **pas** la variante "basses émissions".

D Ne concerne **que** la variante "basses émissions".



### NOTE

Si les données de consommation et d'émissions polluantes manquent, vous les trouverez dans un supplément joint.

Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions du tableau ci-dessus sont basées sur des cycles de conduite particuliers déterminés par l'UE<sup>3</sup>, valables pour une voiture dont le poids en ordre de marche correspond à la version de base et sans équipement supplémentaire. Selon l'équipement, le poids de la voiture augmente. L'équipement combiné au poids du chargement augmente la consommation en carburant et les émissions de dioxyde de carbone.

Il existe plusieurs raisons à une consommation de carburant plus élevée que celles indiquées dans le tableau. Par exemple :

- Le style de conduite du conducteur.
- Si le client a choisi des roues plus grosses que les roues standard montées sur la version de base, la résistance augmentera.
- Une vitesse élevée qui augmente la résistance de l'air.

- La qualité de carburant, les conditions de circulation, l'état de la chaussée, les conditions météorologiques et l'état de la voiture.

Une simple combinaison de ces exemples peut entraîner une augmentation considérable de la consommation. Pour de plus amples informations, reportez-vous aux réglementations<sup>3</sup>.

Les différences peuvent être importantes si vous comparez votre consommation de carburant réelle à celle indiquée selon les cycles de conduite UE<sup>3</sup> utilisée pour l'homologation de la voiture basée sur les valeurs du tableau.

### NOTE

Des conditions météorologiques extrêmes, la conduite avec une remorque et la conduite en altitude combinés à la qualité de carburant sont des facteurs qui peuvent affecter les performances de la voiture.

### Informations associées

- Conduite économique en carburant (p. 312)
- Poids (p. 404)

<sup>3</sup> Les valeurs officielles de consommation de carburant sont basées sur un cycle de conduite standardisé en laboratoire ("cycles de conduite UE"), conformément aux EU Regulation no 692/2008, 715/2007 (Euro 5 / Euro 6) et UN ECE Regulation no 101. Ces réglementations comprennent les conduites en milieu urbain et sur route. - Conduite en milieu urbain : la mesure commence par un démarrage à froid. La conduite est simulée. Conduite sur route : la voiture accélère et freine à des vitesses comprises entre 0 et 120 km/h. La conduite est simulée. - Les voitures avec moteur T3, D2, D3, D4 ou D5 combiné à une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports démarrent en seconde. La valeur de conduite mixte mentionnée dans le tableau est, selon la législation, une combinaison des conduites en milieu urbain et sur route. Émissions de CO<sub>2</sub> : pour calculer les émissions de dioxyde de carbone durant les deux cycles, les gaz d'échappement sont collectés. Ils sont ensuite analysés pour donner la valeur d'émissions de CO<sub>2</sub>.

**Pneus - Pressions de pneus admises**

Les pressions de pneu admises pour chaque motorisation sont indiquées dans le tableau.

**NOTE**

Tous les moteurs, pneus ou combinaisons de ceux-ci ne sont pas disponibles sur tous les marchés.

S60 Moteur	Dimension de pneu	Vitesse (km/h)	Charge : 1 - 3 personnes		Charge maxi		Pression ECO <sup>A</sup>						
			Avant (kPa) <sup>B</sup>	Arrière (kPa)	Avant (kPa)	Arrière (kPa)	Avant/arrière (kPa)						
T3 (B4164T3) T4 (B4164T) T4F (B4164T2) D2 (D4162T)	205/60 R 16	0 – 160	230	230	260	260	260						
	215/55 R 16	160 +	260	240	280	260	-						
	205/55 R 17												
	215/50 R 17												
	235/45 R 17												
	235/40 R 18												
	235/40 R 19												
	235/45 R 17 SST							0 – 160	230	230	260	260	260
								160 +	260	260	280	280	-

# 11 Caractéristiques



S60 Moteur	Dimension de pneu	Vitesse (km/h)	Charge : 1 - 3 personnes		Charge maxi		Pression ECO <sup>A</sup>
			Avant (kPa) <sup>B</sup>	Arrière (kPa)	Avant (kPa)	Arrière (kPa)	Avant/arrière (kPa)
T6 (B4204T9) T6 (B6304T4)	215/55 R 16	0 - 160	230	230	260	260	260
	235/45 R 17	160 +	280	240	300	260	-
	205/60 R 16	0 - 160	240	240	260	260	260
	215/50 R 17	160 +	300	240	320	280	-
	235/40 R 18						
	235/40 R 19						
	235/45 R 17 SST	0 - 160	230	230	260	260	260
		160 +	280	280	300	300	-
T4 (B5204T8) <sup>C</sup> T5 (B5204T9) <sup>C</sup> T5 (B4204T11) T5 (B4204T15) T5 (B5254T12) <sup>C</sup> T5 (B5254T14) <sup>C</sup> D3 (D5204T7) D4 (D4204T5) D5 (D5244T11) D5 (D5244T15) <sup>P</sup>	205/60 R 16	0 - 160	230	230	260	260	260
	215/55 R 16	160 +	260	240	280	260	-
	205/55 R 17						
	215/50 R 17						
	235/45 R 17						
	235/40 R 18						
	235/40 R 19						
	235/45 R 17 SST	0 - 160	230	230	260	260	260
		160 +	260	260	280	280	-

11

S60 Moteur	Dimension de pneu	Vitesse (km/h)	Charge : 1 - 3 personnes		Charge maxi		Pression ECO <sup>A</sup>
			Avant (kPa) <sup>B</sup>	Arrière (kPa)	Avant (kPa)	Arrière (kPa)	Avant/arrière (kPa)
T5 AWD (B5254T12) <sup>C</sup> T5 AWD (B5254T14) <sup>C</sup> D5 AWD (D5244T15)	215/55 R 16	0 – 160	230	230	260	260	260
	235/45 R 17	160 +	260	240	280	260	–
	215/50 R 17	0 – 160	240	240	260	260	260
	235/40 R 18	160 +	280	240	300	260	–
	235/40 R 19						
	235/45 R 17 SST	0 – 160	230	230	260	260	260
160 +		260	260	280	280	–	
Pneu Temporary Spare		80 maxi	420	420	420	420	–

A Conduite économique en carburant.

B Dans certains pays, l'unité bar est utilisée avec l'unité SI Pascal : 1 bar = 100 kPa.

C Uniquement pour certains marchés.

D FWD

### ATTENTION

Les roues de 19 pouces ne doivent **jamais** être installées sur les voitures qui ne sont **pas** équipées de l'option R-Design ou d'un châssis sport. L'utilisation de roues de 19 pouces sur des voitures équipées d'un **châssis standard** affecte la sécurité et entraîne un risque de dommages matériels ainsi qu'une dégradation des propriétés de conduite.

### Informations associées

- Pneus - dimensions (p. 331)
- Pneu - pression d'air (p. 336)
- Désignations de type (p. 401)

## Systeme électrique

*Le circuit électrique est unipolaire et le châssis et le bloc-moteur font office de conducteurs.*

La voiture est équipée d'un alternateur à courant alternatif régulé par la tension.

La capacité de la batterie de démarrage dépend de l'équipement de la voiture.

### IMPORTANT

Si la batterie doit être remplacée, veillez à le faire avec une batterie de même capacité de démarrage à froid et de même capacité de réserve (voir autocollant sur la batterie).

### Informations associées

- Batterie de démarrage - spécification (p. 425)
- Batterie de démarrage - remplacement (p. 374)
- Batterie (p. 373)

## Batterie de démarrage - spécification

La batterie de démarrage est utilisée pour lancer le démarreur et autre équipement électrique de la voiture.

Moteur	Tension (V)	Capacité de démarrage à froid, CCA - Cold Cranking Amperes (A)	Capacité de secours (minutes)
Essence (éthanol)	12	520–800	100–160
Diesel	12	700–800	135–160
Essence/Diesel avec fonction Start/Stop	12	760 <sup>A</sup>	135

<sup>A</sup> Des batteries de type AGM (Absorbed Glass Mat) doivent être utilisées pour les voitures avec fonction Start/Stop.

### ! IMPORTANT

Si la batterie doit être remplacée, veillez à le faire avec une batterie de même capacité de démarrage à froid et de même capacité de réserve (voir autocollant sur la batterie).

### Informations associées

- Batterie de démarrage - remplacement (p. 374)
- Batterie (p. 373)

### i NOTE

- La dimension du compartiment de la batterie de démarrage doit correspondre à la dimension de la batterie d'origine.
- La hauteur de la batterie de démarrage varie selon les dimensions.

## Homologation de type - système de télécommande

L'homologation de type pour le système de la télécommande est présentée dans le tableau.

### Système de verrouillage standard

Pays/Région	
UE, Chine	<p>Continental                      FCC ID: KR35AW48284                      IC:2871-89648284                      CCA308LP184974                      CETS777C0300R                      TRC/LP/2008/23                      CE                      CHMI ID:2008DJ1136                      Complies with IDA                      Standard: D801782                      TA-2008/10                      RLX/0100-248                      Made in Cz</p>

### Système de verrouillage sans clé (Keyless drive)

Pays/Région	
UE	<p>Continental                      59WK 4 9265                      CE</p>
Corée	<p>Continental                      STE-5WK 49268                      Made in Cz                      KC</p>

Pays/Région	
Chine	<p>Continental                      59WK 500                      CETS/631D/0606R                      TRC/LP/08/2008/08                      CHMI ID:2008DJ1121                      Complies with IDA                      Standard: D801782                      TA-2008/09                      Made in Cz</p>
Hong Kong	<p>Continental                      59WK 4 9209</p>

### Informations associées

- Télécommande avec lame de clé (p. 148)

## Homologation de type - surveillance de la pression des pneus

L'homologation de type des capteurs du système de surveillance de la pression des pneus TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)\* est présentée dans le tableau.

Pays/Région	
Brésil	<p>Instr. 11880002                      ANATEL                      0072-17-0151                      (01) 0784476054857</p>

### Informations associées

- Surveillance de la pression des pneus\* (p. 338)



## Homologation de type - système radar

L'homologation de type pour le système radar est présentée dans le tableau.

Pays/ Région	
Singapour	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">Complies with IDA standards DA105753</div> <p>IDA : Infocomm Development Authority of Singapore.</p>
Brésil	 <p>ANATEL 1071-10-3451 (01) 0789764-25002-48 Modelo: FTCC 01 L2C0038TR</p> <p><small>Este equipamento opera em caráter licenciado, sob o selo, sob o sistema de controle, sob o certificado de homologação, sob o sistema de controle de frequência e sob o sistema de controle de potência.</small></p>
Europe	<p><b>CE</b> Delphi Electronics &amp; Safety s'engage par la présente déclaration que L2C0038TR et L2C0049TR satisfont aux exigences principales et autres normes décrites dans la directive 1999/5/CE. Au besoin, la déclaration de conformité peut être consultée auprès de Delphi Electronics &amp; Safety / One Corporate Center / Kokomo, Indiana 46904-9005 USA.</p>

### Informations associées

- Radar (p. 198)

## Homologation de type - Bluetooth®

*L'homologation de type de Bluetooth® est présentée dans le tableau.*





## Déclaration de conformité (Declaration of Conformity)

Pays/  
RégionPays de  
l'UE:

Export : Japon

Producteur : Alpine Electronics Inc.

Type d'équipement : Unité **Bluetooth®**Pour de plus amples informations, consultez <http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/faq.htm#informing>

	<small>ALPINE ELECTRONICS, INC. 20-1 Yoshima-Kogodomeh Fushiki-shi Fukushima 970-1192 Japan Phone: (81)240-364111 Fax: (81)240-364000</small>
<b>DECLARATION of CONFORMITY</b>	
<p>We, <b>Alpine Electronics, Inc.</b>, 20-1 Yoshima-Kogodomeh Fushiki-shi Fukushima 970-1192 Japan declare under our sole responsibility that the product:</p>	
<p><b>Product :</b> Bluetooth Module <b>Model/Type :</b> IAM21 BT FWB EU3</p>	
<p>to which this declaration relates is in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the R&amp;TTE Directive (1999/5/EC). The product is in conformity with the following standards:</p>	
<p><b>RADIO :</b> EN 300 328 V1.7.1 (2006-10) <b>EMC :</b> EN 301 488-17 V2.1.1 (2008-05) EN 301 488-1 V1.8.1 (2008-04) EN 07637-2: 2004</p>	
<p><b>SAFETY :</b> IEC 60968 EA.7: 2001 + Am1.1: 2005 EN60968: 2002 + Am1.1: 2006 + Am1.2: 2010</p>	
	
<p>Date : April 4, 2012</p>	
<p>Signature: <i>Isamu Takaku</i></p>	
<p>Name : Isamu Takaku</p>	
	
<b>DECLARATION of CONFORMITY</b>	
<p>We, <b>Alpine Electronics, Inc.</b>, 20-1 Yoshima-Kogodomeh Fushiki-shi Fukushima 970-1192 Japan declare under our sole responsibility that the product:</p>	
<p><b>Product :</b> Bluetooth Module <b>Model/Type :</b> IAM21 BT FWB EU4</p>	
<p>to which this declaration relates is in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the R&amp;TTE Directive (1999/5/EC). The product is in conformity with the following standards:</p>	
<p><b>RADIO :</b> EN 300 328 V1.7.1 (2006-10) <b>EMC :</b> EN 301 488-17 V2.1.1 (2008-05) EN 301 488-1 V1.8.1 (2008-04) EN 07637-2: 2004</p>	
<p><b>SAFETY :</b> IEC 60968 EA.7: 2001 + Am1.1: 2005 EN60968: 2002 + Am1.1: 2006 + Am1.2: 2010</p>	
	
<p>Date : April 4, 2012</p>	
<p>Signature: <i>Isamu Takaku</i></p>	
<p>Name : Isamu Takaku</p>	
007205	

# 11 Caractéristiques





Pays/ Région	
République tchèque :	Alpine Electronics, Inc. tímto prohlašuje, že tento <b>Bluetooth</b> ® Module je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Danemark :	Undertegnede Alpine Electronics, Inc. erklærer herved, at følgende udstyr <b>Bluetooth</b> ® Module overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Allemagne :	Hiermit erklärt Alpine Electronics, Inc., dass sich das Gerät <b>Bluetooth</b> ® Module in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Estonie :	Käesolevaga kinnitab Alpine Electronics, Inc. seadme <b>Bluetooth</b> ® Module vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Grande-Bretagne :	Hereby, Alpine Electronics, Inc., declares that this <b>Bluetooth</b> ® Module is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Espagne :	Por medio de la presente Alpine Electronics, Inc. declara que el <b>Bluetooth</b> ® Module cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Grèce :	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Alpine Electronics, Inc. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ <b>Bluetooth</b> ® Module ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/EK.
France :	Par la présente Alpine Electronics, Inc. déclare que l'appareil <b>Bluetooth</b> ® Module est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italie :	Con la presente Alpine Electronics, Inc. dichiara che questo <b>Bluetooth</b> ® Module è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Lettonie :	Ar šo Alpine Electronics, Inc. deklarē, ka <b>Bluetooth</b> ® Module atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lituanie :	Šiuo Alpine Electronics, Inc. deklaruoja, kad šis <b>Bluetooth</b> ® Module atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.

Pays/ Région	
Pays-Bas :	Hierbij verklaart Alpine Electronics, Inc. dat het toestel <b>Bluetooth</b> ® Module in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malte :	Hawnhekk, Alpine Electronics, Inc., jiddikjara li dan <b>Bluetooth</b> ® Module jikkonforma mal-ftigijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn rilevanti li hemm fid-Direttiva 1999/5/EC.
Hongrie :	Alulírott, Alpine Electronics, Inc. nyilatkozom, hogy a <b>Bluetooth</b> ® Module megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
Pologne :	Niniejszym Alpine Electronics, Inc. oświadcza, że <b>Bluetooth</b> ® Module jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Portugal :	Alpine Electronics, Inc. declara que este <b>Bluetooth</b> ® Module está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Slovénie :	Alpine Electronics, Inc. izjavlja, da je ta <b>Bluetooth</b> ® Module v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Slovaquie :	Alpine Electronics, Inc. týmto vyhlasuje, že <b>Bluetooth</b> ® Module spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Finlande :	Alpine Electronics, Inc. vakuuttaa täten että <b>Bluetooth</b> ® Module tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Suède :	Härmed intygar Alpine Electronics, Inc. att denna <b>Bluetooth</b> ® Module står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Islande :	Härmed intygar Alpine Electronics, Inc. att denna <b>Bluetooth</b> ® Module står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Norvège :	Alpine Electronics, Inc. erklærer herved at utstyret <b>Bluetooth</b> ® Module er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.



Pays/ Région	
Chine :	<p>第十三条 进口和生产厂商在其产品的说明书或使用手册中，应刊印下述有关内容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 标明附件中所规定的技术指标和使用范围，说明所有控制、调整及开关等使用方法； <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 使用频率：2.4 - 2.4835 GHz</li> <li>■ 等效全向辐射功率(EIRP)：天线增益 &lt; 10dBi 时：≤100 mW 或 ≤20 dBm ①</li> <li>■ 最大功率谱密度：天线增益 &lt; 10dBi 时：≤20 dBm / MHz (EIRP) ①</li> <li>■ 载频容限：20 ppm</li> <li>■ 杂散发射(辐射)功率(对应载波±2.5 倍信道带宽以外)： <ul style="list-style-type: none"> <li>• ≤-36 dBm / 100 kHz (30 - 1000 MHz)</li> <li>• ≤-33 dBm / 100 kHz (2.4 - 2.4835 GHz)</li> <li>• ≤-40 dBm / 1 MHz (3.4 - 3.53 GHz)</li> <li>• ≤-40 dBm / 1 MHz (5.725 - 5.85 GHz)</li> <li>• ≤-30 dBm / 1 MHz (其它 1 - 12.75 GHz)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>2. 不得擅自更改发射频率、加大发射功率(包括额外加装射频功率放大器)，不得擅自外接天线或改用其它发射天线；</li> <li>3. 使用时不得对各种合法的无线电通信业务产生有害干扰；一旦发现有关干扰现象时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用；</li> <li>4. 使用微功率无线电设备，必须忍受各种无线电业务的干扰或工业、科学及医疗应用设备的辐射干扰；</li> <li>5. 不得在飞机和机场附近使用。</li> </ol>

Pays/ Région	
Taiwan :	<p data-bbox="236 210 603 232">低效率電波輻射性電機管理辦法第十條</p> <p data-bbox="236 247 325 269">第十二條</p> <p data-bbox="236 284 1465 306">經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自 變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。</p> <p data-bbox="236 321 325 343">第十四條</p> <p data-bbox="236 358 1484 432">低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時， 應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定 作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波 輻射性電機設備之干擾。</p> <div data-bbox="240 449 999 591">The logo consists of a stylized graphic of four curved lines on the left, followed by the alphanumeric string "CCAB 11LP4080T3" in a bold, sans-serif font.</div> <div data-bbox="240 613 999 756">The logo consists of a stylized graphic of four curved lines on the left, followed by the alphanumeric string "CCAB 11LP4070T0" in a bold, sans-serif font.</div>


**Pays/  
Région**

Corée du  
Sud :

**제품 정보**

Volvo Car Korea

신청자 코드: KCC-CMM-N25-IAM21L3, KCC-CMM-N25-IAM21L2 and KCC-CMM-N25-IAM21L1

제품 명: Bluetooth Audio Navigation Radio

모델 명: IAM2.1

산 날짜: March/2010

Alpine Electronics, Inc

Made in Japan

**고객 정보**

Volvo Car Korea

볼보자동차코리아

서울시 용산구 한남 2 동 726-173 볼보빌딩 4 층

볼보자동차 고객센터 1588-1777


<http://www.volvocars.com/kr>

**사용자 주의사항**

※당해 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다





Pays/ Région			
Émirats Arabes Unis:	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="240 216 411 356"> <b>TRA REGISTERED</b> No: ER0071020/11 <b>DEALER</b> No: DA0042125/10                 </td> <td data-bbox="419 216 590 356"> <b>TRA REGISTERED</b> No: ER0071017/11 <b>DEALER</b> No: DA0042125/10                 </td> </tr> </table>	<b>TRA REGISTERED</b> No: ER0071020/11 <b>DEALER</b> No: DA0042125/10	<b>TRA REGISTERED</b> No: ER0071017/11 <b>DEALER</b> No: DA0042125/10
<b>TRA REGISTERED</b> No: ER0071020/11 <b>DEALER</b> No: DA0042125/10	<b>TRA REGISTERED</b> No: ER0071017/11 <b>DEALER</b> No: DA0042125/10		
Afrique du Sud:			
Jamaïque:	Homologué pour utilisation en Jamaïque SMA EI: IAM2.1		
Thaïlande:	This telecommunication equipment conforms to NTC technical requirement.		
Oman	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="240 647 392 717">                     OMAN - TRA R/0261/11 D090258                 </td> <td data-bbox="400 647 552 717">                     OMAN - TRA R/0262/11 D090258                 </td> </tr> </table>	OMAN - TRA R/0261/11 D090258	OMAN - TRA R/0262/11 D090258
OMAN - TRA R/0261/11 D090258	OMAN - TRA R/0262/11 D090258		

11

## Licences

### Sensus software

This software uses parts of sources from clib2 and Prex Embedded Real-time OS - Source (Copyright (c) 1982, 1986, 1991, 1993, 1994), and Quercus Robusta (Copyright (c) 1990, 1993), The Regents of the University of California. All or some portions are derived from material licensed to the University of California by American Telephone and Telegraph Co. or Unix System Laboratories, Inc. and are reproduced herein with the permission of UNIX System Laboratories, Inc. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. Neither the name of the <ORGANIZATION> nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,

INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

This software uses parts of sources from "libtess". The Original Code is: OpenGL Sample Implementation, Version 1.2.1, released January 26, 2000, developed by Silicon Graphics, Inc. The Original Code is Copyright (c) 1991-2000 Silicon Graphics, Inc. Copyright in any portions created by third parties is as indicated elsewhere herein. All Rights Reserved. Copyright (C) [1991-2000] Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this

software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice including the dates of first publication and either this permission notice or a reference to <http://oss.sgi.com/projects/FreeB/> shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. Except as contained in this notice, the name of Silicon Graphics, Inc. shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from Silicon Graphics, Inc.

This software is based in parts on the work of the FreeType Team.

This software uses parts of SSLeay Library: Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com). All rights reserved

### Combined Instrument Panel Software Open Source Software Notice

This product uses certain free / open source and other software originating from third parties, that is subject to the GNU General Public License version 2 and 3 (GPLv2/ GPLv3), GNU Lesser General Public License version 3 (LGPLv3), The FreeType Project License ("FreeType License") and other different and/or additional copyright licenses, disclaimers and notices. The links how to access the exact terms of GPLv2, GPLv3, LGPLv3, and the other open source software licenses, disclaimers, acknowledgements and notices are provided to you below. Please refer to the exact terms of the relevant License, regarding your rights under said licenses. Volvo Car Corporation (VCC) offers to provide the source code of said free/open source software to you for a charge covering the cost of performing such distribution, such as the cost of media, shipping and handling, upon written request. Please contact your nearest Volvo Dealer.

This offer is valid for a period of at least three (3) years from the date of the distribution of

this product by VCC / or for as long as VCC offers spare parts or customer support.

Portions of this product uses software copyrighted © v2.4.3/2010 The FreeTypeProject (www.freetype.org). All rights reserved.

### This product includes software under following licenses:

GPL v2 : <http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html>

- Linux kernel (merge between MontaVista 2.6.31 kernel and kernel from L2.6.31\_MX51\_ER\_1007 BSP)
- uBoot (based on v2009.08)
- busybox (based on version 1.13.2.)

GCC runtime library exception: <http://www.gnu.org/licenses/gcc-exception.html>

- libgcc\_s.so.1

LGPL v3: <http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html>

- Libc.so.6, libpthread.so.0, Librt.so.1

The FreeType Project License: <http://www.freetype.org/FTL.TXT>

- libfreetype.so.6 (version 2.4.3)

### Linux software

This product contains software licensed under GNU General Public License (GPL) or

GNU Lesser General Public License (LGPL), etc.

You have the right of acquisition, modification, and distribution of the source code of the GPL/LGPL software.

You may download Source Code from the following website at no charge: [http://www.embedded-carmultimedia.jp/linux/oss/download/TVM\\_8351\\_013](http://www.embedded-carmultimedia.jp/linux/oss/download/TVM_8351_013)

The website provides the Source Code "As Is" and without warranty of any kind.

By downloading Source Code, you expressly assume all risk and liability associated with downloading and using the Source Code and complying with the user agreements that accompany each Source Code.

Please note that we cannot respond to any inquiries regarding the source code.

### DivX®



DivX Certified® to play DivX® video. DivX®, DivX Certified® and associated logos are



registered trademarks of DivX, Inc. and are used under license. ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified device that plays DivX video. Visit **www.divx.com** for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-on-Demand (VOD) content. To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup menu. Go to **http://vod.divx.com** with this code to complete the registration process and learn more about DivX VOD. Covered by one or more of the following U.S. Patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.

### **Gracenote® contrat utilisateur final**

Ce programme ou cette unité contient un logiciel de Gracenote, Inc. à Emeryville, Californie, USA ("Gracenote"). Le logiciel de Gracenote ("logiciel Gracenote") active ce programme d'identification des disques et/ou des fichiers et assure la récupération des informations relatives à la musique : nom, artiste, plage et titre ("données Gracenote") à partir de serveurs en ligne ou de bases de données intégrées (formant ensemble les "serveurs Gracenote") et l'exécution d'autres opérations. Vous n'êtes autorisé à utiliser les

données Gracenote qu'en conformité des fonctions prévues en tant qu'utilisateur final pour ce programme ou cette unité.

Vous vous engagez à n'utiliser les données Gracenote, le logiciel Gracenote et les serveurs Gracenote que pour votre usage personnel et non à des fins commerciales. Vous vous engagez à ne pas céder, copier, transférer ni transmettre ce logiciel Gracenote ou les données Gracenote à un tiers. **VOUS VOUS ENGAGEZ À NE PAS UTILISER LES DONNÉES GRACENOTE, LE LOGICIEL GRACENOTE NI LES SERVEURS GRACENOTE À D'AUTRES FINS QUE CELLES EXPRESSÉMENT MENTIONNÉES DANS CET ACCORD.**

Vous reconnaissez que votre droit, non-exclusif, à l'usage des données Gracenote, du logiciel Gracenote et des serveurs Gracenote sera annulé en cas de non-respect de ces règles. À la fin de la validité de votre licence, vous vous engagez à cesser toute utilisation des données Gracenote, du logiciel Gracenote et des serveurs Gracenote. Gracenote possède les droits exclusifs sur les données Gracenote, le logiciel Gracenote et les serveurs Gracenote, droits de propriété inclus. En aucun cas, Gracenote ne sera tenu à un dédommagement économique pour les informations que vous mettez à disposition. Vous acceptez que Gracenote, Inc. peut appliquer sur vous les droits de la société décrits dans cet accord, directement en son nom propre.

Le service de Gracenote utilise un dispositif d'identification unique pour la documentation des requêtes, à des fins statistiques. L'objectif d'un identifiant numérique attribué de façon aléatoire est de permettre au service de Gracenote de comptabiliser les requêtes sans dévoiler votre identité. Vous trouverez plus de précisions concernant la politique de confidentialité de Gracenote pour le service de Gracenote sur le site internet.

La licence du logiciel Gracenote et de tous les éléments inclus dans les données Gracenote est pourvue en l'état. Gracenote n'apporte aucune garantie ni aucun engagement (expressément ou sous-entendu) concernant l'exactitude des données Gracenote stockées sur les serveurs Gracenote. Gracenote se réserve le droit de supprimer les données des serveurs Gracenote ou de modifier les catégories de données pour une raison quelconque si Gracenote l'estime nécessaire. Aucune garantie n'est fournie quant à la fiabilité du logiciel Gracenote et des serveurs Gracenote ni que ceux-ci fonctionneront sans interruption. Gracenote n'est pas tenu de fournir les catégories ou types de données récents, améliorés ou supplémentaires que Gracenote traitera à l'avenir et la société se réserve le droit d'interrompre ses services à tout moment.

**GRACENOTE NE S'ENGAGE À AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU SOUS-ENTENDUE, QUANT AUX GARANTIES SOUS-**

ENTENDUES EN TERMES DE VENTES, ADAPTATION À UNE FIN PARTICULIÈRE, PROPRIÉTÉ ET NON-VIOLATION DES DROITS D'AUTEUR (LISTE NON EXHAUSTIVE). GRACENOTE NE PEUT GARANTIR L'EXACTITUDE DES RÉSULTATS OBTENUS LORS DE L'UTILISATION DU LOGICIEL GRACENOTE OU DES SERVEURS GRACENOTE. GRACENOTE NE POURRA, EN AUCUN CAS, ÊTRE TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES OU PERTES ÉCONOMIQUES OU DE REVENUS SUITE À CETTE UTILISATION.


© Gracenote, Inc. 2009


### Informations associées

- Volvo Sensus (p. 67)



### Témoins à l'écran

*Différents témoins s'allument sur les écrans de la voiture. Ces témoins sont répartis selon différentes catégories : avertissement, contrôle et information. Vous pouvez voir ci-dessous les témoins les plus fréquents ainsi que leur signification et un renvoi à la page du manuel à laquelle vous trouverez plus d'informations.*

 - Le témoin d'avertissement rouge s'allume en présence d'un problème impliquant la sécurité et/ou les propriétés de conduite de la voiture. Un message explicatif apparaît en même temps sur le combiné d'instruments.

 - Le symbole d'information s'allume, en association avec un message sur le combiné d'instruments, lorsqu'une anomalie est apparue dans l'un des systèmes de la voiture. Le témoin d'information peut aussi s'allumer en combinaison avec d'autres témoins.

### Témoins d'avertissement sur le combiné d'instruments

Symbole	Signification	Voir
	Pression d'huile faible	(p. 64)
	Frein de stationnement serré	(p. 64), (p. 299)

Symbole	Signification	Voir
	Frein de stationnement serré, témoin alternatif	(p. 64)
	Coussins gonflables - SRS	(p. 27), (p. 64)
	Témoin de ceinture de sécurité non bouclée	(p. 23), (p. 64)
	L'alternateur ne charge pas	(p. 64)
	Panne dans le système de freinage	(p. 64), (p. 296)
	Avertissement, mode sécurité	(p. 27), (p. 37), (p. 64), (p. 281)

# 11 Caractéristiques



## Témoins de contrôle sur le combiné d'instruments

Symbole	Signification	Voir
	Panne du système ABL*	(p. 62), (p. 84)
	Système de dépollution des gaz d'échappement	(p. 62)
	Panne du système ABS	(p. 62), (p. 296)
	Feux antibrouillard arrière allumés	(p. 62), (p. 85)
	Système de contrôle de la stabilité, DSTC, Stabilisateur de véhicule attelé	(p. 62), (p. 178), (p. 320)
	Système de contrôle de la stabilité, mode sport	(p. 62), (p. 178)
	Préchauffage moteur (diesel)	(p. 62)
	Niveau bas dans le réservoir de carburant	(p. 62), (p. 132)

Symbole	Signification	Voir
	Information, lire l'écran	(p. 62)
	Feux de route allumés	(p. 62), (p. 81)
	Clignotants gauches	(p. 62)
	Clignotants droits	(p. 62)
	Start/Stop* - arrêt automatique du moteur	(p. 62), (p. 292)
	Fonction ECO* activée	(p. 62), (p. 294)
	Système de surveillance de la pression des pneus*	(p. 62), (p. 338)

## Témoins d'informations sur le combiné d'instruments

Symbole	Signification	Voir
	Régulateur de vitesse*	(p. 185)
	Régulateur adaptatif de vitesse et de distance ACC*	(p. 202)
	Régulateur adaptatif de vitesse et de distance*, distance temporelle	(p. 188), (p. 191)
	Régulateur adaptatif de vitesse*, Contrôle de la distance* (Distance Alert)	(p. 193), (p. 204)
	Radar*	(p. 202), (p. 206), (p. 224)
	Limiteur de vitesse	(p. 182)
	Capteur de caméra*, Capteur laser*	(p. 213), (p. 224), (p. 229), (p. 234), (p. 240)

Symbole	Signification	Voir
	Frein automatique*, Contrôle de la distance* (Distance Alert), City Safety™, Système d'anticipation de collision*	(p. 206), (p. 213), (p. 224)
	Système ABL*	(p. 84)
	Système d'Alerte de Vigilance*, Temps pour arrêt	(p. 227)
	Système d'Alerte de Vigilance*, Temps pour arrêt	(p. 229)
	Frein de stationnement	(p. 299)
	Capteur de pluie*	(p. 90)
	Feux de route actifs, AHB (Active High Beam)*	(p. 82)
	Capteur de pare-brise*	(p. 82)

Symbole	Signification	Voir
	Start/Stop*	(p. 292)
	Start/Stop*	(p. 292)
	Système d'Alerte de Vigilance*, Avertisseur de sortie de voie (LDW), Assistant de sortie de voie (LKA)	(p. 229), (p. 234), (p. 240)
	Système d'Alerte de Vigilance*, Alerte Franchissement de Ligne*	(p. 232)
	Système d'Alerte de Vigilance*, Alerte Franchissement de Ligne*	(p. 234)
	Informations de vitesse enregistrées*	(p. 179)
	Chauffe-moteur et chauffage d'habitacle*	(p. 132)

Symbole	Signification	Voir
	Minuterie activée*	(p. 132)
	Minuterie activée*	(p. 132)
	Niveau de batterie bas	(p. 132)
	Trappe de réservoir de carburant, côté droit	(p. 306)

## Témoins d'information sur l'écran de la console de plafonnier

Symbole	Signification	Voir
	Témoin de ceinture de sécurité non bouclée	(p. 26)
	Coussin gonflable passager, activé	(p. 30)
	Coussin gonflable passager, désactivé	(p. 30)

11



## Informations associées

- Combiné d'instruments - témoins de contrôle à bord (p. 62)
- Combiné d'instruments - témoins d'avertissement à bord (p. 64)
- Message - utilisation (p. 102)





## A

ACC - Régulateur adaptatif de vitesse....	188
Active Bending Lights (ABL).....	84
Adaptation des propriétés de conduite.....	175, 260
Adaptation du faisceau d'éclairage.....	89
Active Bending Lights .....	89
Aide active au stationnement.....	250
fonction.....	251
Limitations.....	253
Témoins et messages.....	255
utilisation.....	252
Aide au démarrage.....	274
Aide au stationnement.....	242
arrière.....	243
capteurs d'aide au stationnement.....	245
fonction.....	242
témoin de panne.....	245
Aide au stationnement en créneau - PAP	250
AIRBAG .....	29
Air conditionné.....	124
Alarme.....	171, 172, 173
contrôle de l'alarme.....	153
niveau d'alarme réduit.....	173
réactivation automatique.....	172
signaux d'alarme.....	173

télécommande en service.....	173
témoin d'alarme.....	172
All Wheel Drive (quatre roues motrices)...	296
Amortisseur de vibrations.....	316
Ampoules, voir Eclairage.....	363
Antipatinage.....	175
Appui-tête	
abaissement.....	75
place centrale arrière.....	74
Arrêt du moteur.....	268
Assistant dans les embouteillages.....	196
Assistant navigation	
utilisation.....	232, 233, 238, 239
Autocollant de pression des pneus.....	336
Autocollants.....	401
Avertissement sonore	
Système d'anticipation de collision....	219
Avertisseur sonore.....	76
AWD, quatre roues motrices.....	296

## B

Balais d'essuie-glace.....	371
Nettoyage.....	372

Position d'entretien.....	371
remplacement.....	371
Balayage intermittent.....	90
Banquette arrière	
chauffage électrique.....	122
Batterie de démarrage.....	304, 425
caractéristique.....	425
surcharge.....	304
Bioéthanol E85.....	311
BLIS.....	255, 256
Blocage de sélecteur de vitesses.....	283
Blocage de sélecteur de vitesses, désactivation mécanique.....	283
Blocage volant.....	269
Boîte à gants.....	140
verrouillage.....	166
Boîte de vitesses.....	275
boîte de vitesses automatique....	277, 281
boîte de vitesses manuelle.....	275
Boîte de vitesses automatique.....	277, 281
boîte de vitesses manuelle (Geartronic).....	277
remorquage et transport.....	322
remorque.....	315
boîte de vitesses manuelle.....	275
GSI - Aide à la sélection de rapports.	276

remorquage et transport.....	322	Caractéristiques du moteur.....	407	Chauffage électrique	
remorque.....	315	Carburant.....	307, 308, 309, 311	Lunette arrière.....	95
Boîte de vitesses manuelle (Geartronic)..	277	consommation de carburant.....	417	rétroviseurs.....	95
Boîte de vitesses Powershift.....	281, 322	économie de carburant.....	336, 337	Sièges.....	122
Boîtier de relais/fusibles, voir Fusibles...	378	filtre à carburant.....	309	volant.....	76
Boulons de roue.....	328	Ceinture de sécurité.....	23	Chauffage moteur et habitacle	
verrouillables.....	328	Banquette arrière.....	26	démarrage/arrêt automatique.....	130
Boulons de roue antivol.....	328	bouclage.....	24	messages.....	132
Boussole.....	96	détacher.....	25	minuterie.....	130
étalonnage.....	97	grossesse.....	25	Chauffe-moteur.....	129, 272
Bouton d'information, PCC.....	152, 153	témoin de ceinture de sécurité non		Chaussée glissante.....	305
Buée		bouclée.....	26	Cirage.....	394
Condensation dans les phares.....	393	tendeur de ceinture de sécurité.....	26	City Safety™.....	207
traitement des boîtes.....	115	Charge maximale sur le toit.....	404	Classe de vitesse, pneu.....	332
Buses de lavage, chauffées.....	91	Chargement		Clé.....	148, 149, 162
Buses de lavage chauffées.....	91	charge longue.....	143	Clean Zone Interior Package (CZIP).....	117
		charge sur le toit.....	144	Clignotant.....	87
		généralités.....	142	Clignotants.....	87
		œilletons de retenue de charge.....	145	Climatisation	
		Charge sur le toit, maximale.....	404	capteurs.....	116
		Châssis actif - FOUR-C.....	175	généralités.....	115
		Chauffage alimenté au carburant		réglage automatique.....	123
		démarrage/arrêt automatique.....	130	réglage de la température.....	124
		minuterie.....	130	réglages personnalisés.....	118
		Chauffage auxiliaire		réparation.....	362
		à essence.....	134	température réelle.....	116
		électrique.....	134, 135	Climatisation électronique - ECC.....	121
		Chauffage d'habitacle.....	129		

C

Caméra d'aide au stationnement.....	246
Paramètres.....	249
Capot, ouverture.....	352
Capteur de caméra.....	209, 222
Capteur de pluie.....	90
Capteur laser.....	211



Déverrouillage	
depuis l'extérieur.....	163
depuis l'intérieur.....	165
Déverrouillage à l'aide de la lame de clé.	161
Diesel.....	309
panne de carburant.....	309
Dimension de pneu.....	331
Dimensions.....	403
Dimensions extérieures.....	403
Dispositif d'attelage.....	316
Caractéristiques.....	317
Dispositif de blocage éthylométrique.....	262
Dispositif de maintien pour sacs à provisions .....	145
Distribution de l'air.....	119
recirculation d'air.....	126
tableau.....	127
Dossier.....	71
Siège avant, basculement.....	71
Dossier du siège arrière, rabattement.....	74
Driver Alert Control.....	226
utilisation.....	227
Durée éclairage sécurité.....	89
Durée lumière approche.....	89, 151

## E

ECC, climatisation électronique.....	121
Éclairage.....	362
ampoules, caractéristiques.....	370
Commande.....	87
dans l'habitacle.....	87
détection de tunnel.....	80
durée éclairage sécurité.....	89
durée lumière approche.....	89, 151
Éclairage affichage.....	78
éclairage automatique, habitacle.....	88
éclairage de ville.....	80
Éclairage instruments.....	78
feu antibrouillard arrière.....	85
feux de position/stationnement.....	79
feux de route/de croisement.....	81
phares actifs en virage.....	85
Phares xénon actifs.....	84
Réglage de la portée des phares.....	78
Éclairage, remplacement d'ampoule.....	363
clignotants avant.....	367
compartiment à bagages.....	369
éclairage de la plaque minéralogique.....	369
feux de croisement (voitures avec phares halogène).....	365
feux de route (voitures avec phares halogène).....	366
feux de route (voitures avec phares xénon actifs).....	366

miroir de courtoisie.....	369
optique arrière : clignotants arrière, feu antibrouillard arrière et feu de recul....	367
Éclairage affichage.....	78
Éclairage d'ambiance.....	88
Éclairage d'habitacle, voir Éclairage.....	87
Éclairage des instruments, voir Éclairage..	78
Éclairage de ville.....	80
Éclairage du panneau.....	78
Éclats de peinture et rayures.....	398
Eco Cruise.....	294
EcoGuide.....	61
Écran d'information.....	57, 58
Émissions de CO <sub>2</sub> .....	417
Emissions de dioxyde de carbone.....	417
Enfant	
placement dans la voiture.....	45
sécurité.....	33, 39
sécurité pour enfants.....	39
siège enfant et coussin gonflable.....	45
siège enfant et coussin rehausseur.....	33
Entretien	
protection anticorrosion.....	396
Entretien de la voiture.....	393
Entretien de la voiture, sellerie cuir.....	396

Épuration de l'air			
habitacle.....	116, 117, 118		
matériau.....	118		
Équipement de secours			
triangle de pré-signalisation.....	337		
Trousse de premiers secours.....	338		
ERS - Démarrage à distance.....	269		
Essuie-glace.....	90		
Capteur de pluie.....	90		
Essuie-glace et lave-glace.....	90		
Étiquettes.....	401		
<b>F</b>			
Faisceau d'éclairage, réglage.....	89		
Feux de brouillard			
arrière.....	85		
Feux de croisement / de route, voir Eclairage.....	81		
Feux de détresse.....	86		
Feux de position/de stationnement.....	79		
Feux de route, activation automatique.....	82		
Feux de route actifs.....	82		
Feux stop.....	86		
Filtre à particules Diesel.....	311		
Filtre à suies.....	311		
Filtre d'habitacle.....	117		
FILTRE SUIE PLEIN.....	311		
Flexifuel.....	272		
Fluide de direction assistée			
qualité.....	415		
Fonction active d'assistance de voie -			
LKA.....	236, 237		
Fonction aération générale.....	115, 166		
Fonction antidérapage.....	175		
Fonction mémoire du siège.....	72		
Fonction panique.....	151		
Force du volant, fonction de la vitesse....	260		
FOUR-C - Châssis actif.....	175		
Frein à main.....	299		
Frein de stationnement.....	299		
Frein de stationnement électrique			
tension de batterie faible.....	299		
Freins.....	296, 298		
aide au freinage d'urgence, EBA .....	298		
Feux stop.....	86		
feux stop d'urgence.....	86		
freinage antiblocage, ABS.....	297		
frein à main.....	299		
remplissage du liquide de frein.....	361		
système de freinage.....	296, 297, 298		
témoins sur le combiné			
d'instruments.....	297		
Freins de route.....	296, 297, 298		
FSC, label écologique.....	21		
Fusibles.....	378		
compartiment à bagages.....	389		
compartiment moteur.....	380		
généralités.....	378		
remplacement.....	378		
sous la boîte à gants.....	385, 387		
Start/Stop.....	391		
zone froide.....	391		
<b>G</b>			
Garniture de voiture.....	396		
gaz d'échappement, toxiques, aspirés....	304		
Geartronic.....	277		
GSI - Aide à la sélection de rapports.....	276		
Guide pour l'alimentation électrique.....	61		
<b>H</b>			
Hill Start Assist.....	284		
Homologation de type			
Bluetooth®.....	428		
surveillance de la pression des pneus	426		

système de radar.....	427
système de télécommande.....	426
Huile, voir également Huile moteur..	409, 410
Huile de boîte de vitesses	
volume et qualité.....	413
Huile moteur.....	354, 409
conditions de conduite difficiles.....	409
filtre.....	354
qualité et volume.....	410
Hydrofuge, nettoyage.....	395

**I**

IAQS - Système de Qualité de l'Air dans l'Habitacle.....	118
Immobiliseur.....	149
Immobiliseur commandé à distance.....	150
Immobiliseur électronique.....	149
Impact, voir Collision.....	37
Indicateur de rapport.....	276
Indicateur de température extérieure.....	66
Indicateurs	
compte-tours.....	57, 59
compteur de vitesse.....	57, 59
jauge de carburant.....	57, 59
Indice de charge.....	331

Informations sur la signalisation routière.	179
Limitations.....	181
utilisation.....	179
Initialisation du compteur journalier	107,
110,	112
Instruments et commandes.....	51, 54
Interior Air Quality System (IAQS)	
épuration de l'air.....	118

**J**

Jantes	
Nettoyage.....	394
Jantes, dimensions.....	330
Jauge électronique.....	357, 358

**K**

Keyless - déverrouillage.....	161
Keyless drive	158, 159, 160, 161, 162,
163,	268
Keyless - verrouillage.....	160
Kit de réparation provisoire de crevaison	
emplacement.....	342
liquide d'étanchéité.....	347
vue d'ensemble.....	343

Klaxonner.....	76
----------------	----

**L**

Label écologique, FSC, manuel de conduite et d'entretien.....	21
Lame de clé.....	154, 155
Lampes, voir Eclairage.....	362
Lampes arrière	
emplacement.....	368
Lane Departure Control.....	231, 232
Lavage à haute pression des phares.....	91
Lavage de la voiture.....	393
Lavage de pare-brise.....	91
Lavage en station automatique.....	393
Lave-glace	
liquide lave-glace, remplissage.....	372
Pare-brise.....	91
Lève-vitres.....	91
Limiteur de vitesse.....	182
alerte indiquant le dépassement de la vitesse.....	184
désactivation.....	185
désactivation temporaire.....	183
pour commencer.....	182, 183
Liquide d'étanchéité.....	347

Liquide de frein		Régulateur adaptatif de vitesse.....	202
qualité et volume.....	415	voir Messages et témoins.....	202, 301
Liquide de frein et d'embrayage.....	361	Messages	
Liquide de refroidissement		écran d'information.....	101
volume et qualité.....	412	Messages d'erreur dans BLIS.....	260
Liquide de refroidissement, contrôle et remplissage.....	360	Messages dans BLIS.....	260
Liquide lave-glace		Messages et témoins	
volume .....	415	Chauffage moteur et habitacle.....	132
Liquide lave-glace, remplissage.....	372	Driver Alert Control.....	229
Liquides, volumes.....	412, 413, 415, 416	Lane Departure Warning.....	234
Liquides et huiles.....	412, 413, 415	LKA.....	240
LKA - Fonction active d'assistance de voie.....	236, 237	Régulateur adaptatif de vitesse.....	202
Lunette arrière, dégivrage.....	95	Système d'anticipation de collision avec freinage automatique	
		CWAB.....	213, 224
		Miroir de courtoisie.....	88, 140
		Mode sécurité.....	37
		déplacement.....	39
		tentative de démarrage.....	38
		Montre, réglage.....	67
		Moteur	
		démarrer.....	267
		désactiver.....	268
		Start/Stop.....	284
		surchauffe.....	313

## M

---

Manuel de conduite et d'entretien, label écologique.....	21
MA VOITURE.....	102
Message d'erreur	
Driver Alert Control.....	229
Lane Departure Warning.....	234
LKA.....	240

## N

---

Navigation dans les menus	
Combiné d'instruments.....	99
vue d'ensemble du menu.....	100
Nettoyage	
ceintures de sécurité.....	397
garniture.....	396
Jantes.....	394
lavage de la voiture.....	393
Lavage en station automatique.....	393
Niveau d'huile bas.....	354
Niveau de puissance de la direction, voir	
Force du volant.....	260

## O

---

Œillet de remorquage.....	323
Ordinateur de bord..	103, 105, 109, 112, 113
Outil.....	329

## P

---

PACOS.....	30
Palette au volant.....	76
PAP - Aide active au stationnement.....	250



Pare-brise					
chauffage électrique.....	125				
Pare-brise, chauffant.....	95				
Pare-brise athermique.....	17				
Pare-soleil, toit ouvrant.....	99				
Peinture					
code couleur.....	398				
Dommages sur la peinture et réparation.....	398				
Phares.....	363				
Phares actifs en virage.....	85				
Phares xénon actifs.....	84				
Pile.....	373				
aide au démarrage.....	274				
entretien.....	373				
Symboles sur la batterie.....	374				
télécommande/PCC.....	157				
Témoins d'avertissement.....	374				
Pneu					
Caractéristiques.....	421				
entretien .....	326				
Pneus d'hiver.....	330				
pression.....	336, 421				
profondeur de sculpture.....	330				
réparation de crevaison.....	341				
Sens de rotation.....	326				
surveillance de la pression des pneus	338				
témoin d'usure.....	328				
Pneus d'hiver.....	330				
Pneus utilisables après une crevaison.....	341				
Poids					
poids en ordre de marche.....	404				
Poids en ordre de marche.....	404				
Poids remorqué et charge sur la boule d'attelage.....	405				
Poids total.....	404				
Polir.....	394				
Porte-veste.....	139				
Position d'entretien.....	371				
Positions de clé.....	69				
Pot catalytique.....	310				
Remorquage.....	322				
Premier secours.....	338				
Pression ECO.....	421				
Prise électrique.....	141				
compartiment à bagages.....	146				
Profondeur de sculpture.....	330				
Programme de service.....	349				
Protection anticorrosion.....	396				
Protection antipincement, toit ouvrant.....	99				
Protection enfant.....	39				
catégories de taille pour les protections enfants avec système de fixation ISOFIX.....	46				
points de fixation supérieurs pour sièges enfant.....	49				
recommandés.....	41				
Système de fixation ISOFIX pour les sièges enfant.....	45				
types.....	47				
Puissance.....	407				
<b>Q</b>					
Qualité de l'essence.....	308				
Quatre roues motrices, AWD.....	296				
Queue Assist.....	196				
<b>R</b>					
Radar.....	189				
Limitations.....	198, 199				
Ravitaillement					
bouchon de réservoir.....	306				
Remplissage.....	306				
trappe de réservoir de carburant.....	306				
trappe de réservoir de carburant - ouverture manuelle.....	306				
Recherche de pannes					
Régulateur adaptatif de vitesse.....	201				

Recherche de panne sur les capteurs de caméra.....	210	Réinitialisation des lève-vitres.....	92	Rideau gonflable.....	33, 36
Recommandations pour la conduite.....	305	Réinitialisation des rétroviseurs extérieurs	94	Rideau pare-soleil.....	93
Réfrigérant.....	362	Relais de fusibles.....	378	Roue	
Régénération.....	311	Remorquage.....	321, 324	Chaînes à neige.....	330
Réglage de la portée des phares.....	78	crochet de remorquage.....	323	dépose.....	332
Réglage du volant.....	75	Remorque.....	313	pose.....	335
Réglages du châssis.....	175	câble.....	313, 314	Roue de secours.....	332
Régler la distance temporelle.....	204	conduite avec une remorque.....	313	montage.....	335
Régulateur adaptatif de vitesse.....	188	Réparation provisoire de crevaison.	341, 342		
changer la fonction du régulateur de		contrôle.....	345		
vitesse.....	198	gonflage du pneu.....	346		
dépassement.....	195	version.....	343		
désactivation temporaire.....	193	Réservoir de carburant			
désactiver.....	195	volume.....	416		
fonction.....	189	Rétroviseur intérieur.....	96		
gérer la vitesse.....	192	antiéblouissement automatique.....	96		
mode veille.....	193	Rétroviseurs			
Radar.....	198	Boussole.....	96		
Recherche de pannes.....	201	chauffage électrique.....	95		
régler l'intervalle de temps.....	193	extérieur.....	93		
vue d'ensemble.....	191	intérieur.....	96		
Régulateur de vitesse.....	185	rabattable électriquement.....	94		
désactivation temporaire.....	187	Rétroviseurs extérieurs.....	93		
désactiver.....	188	antiéblouissement automatique.....	94		
gérer la vitesse.....	186	Rétroviseurs rabattables électriquement..	94		
repandre la vitesse réglée.....	187	Reverrouillage automatique.....	164		
Régulation de la température.....	124	Revêtement hydrofuge et antipoussière..	395		

## S

Self Supporting run flat Tires (SST).....	341
Sellerie cuir, instructions de lavage.....	396
Sens de rotation.....	326
Sensus.....	67
Serrures à pêne dormant.....	169
désactivation.....	169
désactivation temporaire.....	169
Siège, voir Assise.....	71
Siège à commande électrique.....	72
Sièges.....	71
à commande électrique.....	72
Appuie-tête arrière.....	74
chauffage électrique.....	122
rabattement du dossier arrière.....	74
rabattement du dossier avant.....	71

Sièges enfant recommandés			
tableau.....	41		
Spin control.....	175		
Stabilisateur de véhicule attelé.....	176, 320		
Start/Stop.....	284		
Fonctionnement et utilisation.....	285		
Le moteur ne s'arrête pas.....	287		
Statistiques de trajet.....	113		
Substance provoquant allergies et crise d'asthme.....	117		
Surchauffe.....	313		
Surveillance de la pression des pneus....	338		
Activer.....	340		
désactiver.....	340		
pneus utilisables après une crevaison (SST).....	341		
pression de gonflage basse.....	340		
recommandations.....	340		
Régler.....	339		
Symboles			
Témoins d'avertissement.....	58, 60		
Témoins de contrôle.....	58, 60, 62		
Système			
déclenchement.....	36		
Système d'Alerte de Vigilance.....	226		
Système d'anticipation de collision.	214, 215		
détection des piétons.....	218		
fonction.....	215		
limitations générales.....	221		
Radar.....	198, 208		
utilisation.....	219		
Système d'anticipation de collision avec freinage automatique.....	214		
Système de contrôle de la stabilité.....	175		
Système de contrôle de la stabilité et de la traction.....	175, 178		
Système de coussins gonflables.....	28		
témoin d'avertissement.....	27		
Système de qualité de l'air IAQS.....	118		
Système de refroidissement.....	303		
surchauffe.....	303		
Système de stabilité et de traction			
utilisation.....	176		
Système de télécommande, homologation de type.....	426		
Système électrique.....	424		
fonctions.....	150		
lame de clé amovible.....	154, 155		
perte.....	148		
remplacement de pile.....	157		
Témoin d'avertissement			
régulateur adaptatif de vitesse.....	189		
Système d'anticipation de collision....	219		
système de contrôle de la stabilité et de la traction.....	175		
Témoin d'usure.....	328		
Témoin de ceinture de sécurité non bouclée.....	26		
Témoin de verrouillage .....	149		
Témoins d'avertissement.....	58, 60, 64		
Avertissement.....	64		
coussins gonflables - SRS.....	64		
frein de stationnement serré.....	64		
l'alternateur ne charge pas.....	64		
panne dans le système de freinage.....	64		
Pression d'huile faible.....	64		
témoin de ceinture de sécurité non bouclée.....	26, 64		
Témoins de contrôle.....	58, 60, 62		
Témoins et messages			
Driver Alert Control.....	229		
Lane Departure Warning.....	234		
LKA.....	240		

## T

Taches.....	396
Tapis de sol.....	140
Télécommande.....	148, 149
Autonomie.....	152, 159

Régulateur adaptatif de vitesse.....	202
Système d'anticipation de collision avec freinage automatique CWAB.....	213, 224
Témoins lumineux, PCC.....	153
Température température réelle.....	116
Température du moteur élevée.....	313
Tendeur de ceinture de sécurité.....	26, 36
Toit ouvrant Écran pare-soleil.....	99
ouverture et fermeture.....	98
Position de ventilation.....	98
Protection anticoincement.....	99
Toit ouvrant électrique.....	98
TPMS - Tyre Pressure Monitoring (surveil- lance de la pression des pneus).....	338
Traction control.....	175
Traitement des messages.....	102
Transmission.....	275
Transpondeur.....	17
Trappe à skis.....	143
Triangle de présignalisation.....	337
Trousse de premiers secours.....	338
TSA - stabilisateur de véhicule attelé	176
,	320

## V

---

Véhicule attelé tangage.....	320
Ventilateur ECC.....	123
Ventilation.....	119
Verre laminé.....	21
Verres laminé / renforcé.....	21
Verrouillage déverrouillage.....	163, 165
verrouillage.....	163
verrouillage manuel.....	164
Verrouillage/déverrouillage boîte à gants.....	166
intérieur.....	165
Verrouillage de marche arrière.....	276
Verrouillage de sécurité enfants.....	39
Verrouillage de sécurité enfant.....	170
Verrouillage privé.....	156
Vitre rideau pare-soleil.....	93
Vitres et rétroviseurs.....	21, 395
Volant.....	75
chauffage électrique.....	76

Clavier.....	76
palette.....	76
Réglage du volant.....	75
Volvo Sensus.....	67
VPC - Volvo Personal Communicator Autonomie.....	153, 159
fonctions.....	150
Vue d'ensemble des instruments voiture à conduite à droite.....	54
voiture à conduite à gauche.....	51

## W

---

### WHIPS

position d'assise.....	35
protection contre le coup du lapin.	34, 36
siège enfant/coussin rehausseur.....	35



